

COMPENSATEURS EN CAOUTCHOUC



COMPENSATEUR TYPE STYLE 15

Stock important de STYLE 15:

- En EPDM
NITRILE
CSM
- de DN 25 jusqu'au DN 300 inclus
- brides :
 - en acier carbone forées suivant EN 1092-1 PN10, PN16 et B16.5 ASA150 lbs
 - à tirants en acier carbone suivant EN 1092-1 PN 10 et PN 16
 - en inox 304L et 316L
- Anneau de vide
- Revêtement en PTFE



Les systèmes de calculs qualifiés, les procédures et les normes les plus récentes sur la fabrication des compensateurs, rendent la société LUMOX votre partenaire idéal pour chaque compensateur caoutchouc.




Compensateur avec tirants



Avec brides en Polypropylène

Un délai très court :

- Brides en aluminium
- Brides en matière plastique
- Brides avec forage spécial
- Exécution avec tirants
- Exécution avec charnières
- Exécution avec cardans
- Déflecteur en inox, PTFE, INCONEL,...
- Capot de protection en inox

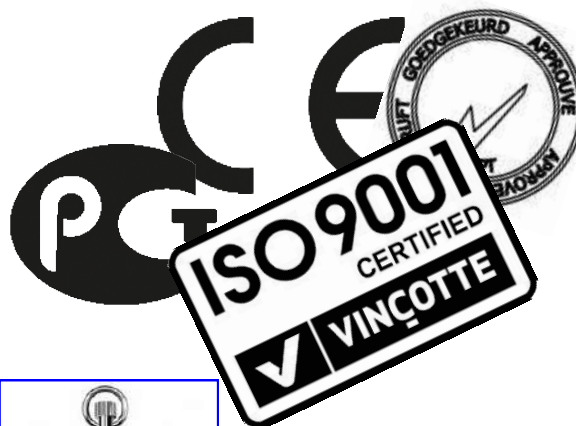

Grâce à notre propre fabrication et à notre stock très important, LUMOX est votre partenaire idéal, également pour vos urgences. Cette flexibilité réduit votre temps d'arrêt au strict minimum. LUMOX est là!

Type	Intérieur	Extérieur	Pression de service max.	Température de service max.
			(barg)	(°C)
Rouge	EPDM	EPDM	16	110
Jaune	Nitrile	Néoprène	16	90
Vert	CSM	CSM	16	90

Pression de service maximum = 16 barg

Pression d'épreuve maximum = 24 barg

Diamètre Nominal	Longueur	Mouvements			
		Axial		Latéral	Angulaire
		Extension	Compression		
		+	-	+/-	+/-
DN					
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)
25	130	20	30	20	35
32	130	20	30	20	35
40	130	20	30	20	35
50	130	20	30	20	35
65	130	20	30	20	30
80	130	20	30	20	30
100	130	20	30	20	25
125	130	20	30	20	25
150	130	20	30	20	15
200	130	20	30	20	15
250	130	20	30	20	10
300	130	20	30	20	10

Stock important de compensateurs de différentes longueurs



COMPENSATEUR AVEC DES BRIDES FULL-FACE EN CAOUTCHOUC :

- DN 15 jusqu'au DN 4000
- en EPDM, CSM, IIR, CR, NBR, VITON, NR, SI
- À onde remplie d'un caoutchouc doux, pour un passage lisse
- Exécution pour 100 % de vide sans anneau supplémentaire de -1 barg jusqu'au +25 barg



Revêtement en PTFE, vulcanisé au caoutchouc



2 ou à ondes multiples



Revêtement en PTFE, vulcanisé au caoutchouc



Onde remplie



Passage lisse



Caoutchouc approuvé FDA



À ondes multiples



Exécution sur mesure : DN 900 x L = 3900 mm



Exécution avec tirants



Type Dog-Bone



Joint d'étanchéité mural

Autres possibilités:

- Exécution avec charnières
- Déflecteur en inox, PTFE, Inconel, Cobranox
- Compensateurs doubles
- Réduction : concentrique et excentrique
- Compensateur carré ou rectangulaire
- Exécution spéciale ou sur mesure
- Type Dog-Bone

Spécification technique sur demande





- Compensateur DN 1500
- Pression d'épreuve 12 barg



- Compensateur DN 3450
- Pression d'épreuve 6 barg



Compensateur double latéral





COMPENSATEURS PTFE EN STOCK !

Stock important de compensateurs 3 ondes à brides et limiteurs de course en acier carbone.
En PTFE blanc ou noir antistatique.

Livable :

- DN 25 jusqu'au DN 800 inclus
- exécution standard avec 2, 3 ou 5 ondes
- et sur demande avec 4, 6 ondes et plus
- PTFE blanc ou antistatique (couleur noir)
- brides forées suivant EN, DIN, ASA, BS, JIS
- avec brides et tirants en inox
- exécution Heavy Duty & Extra Heavy Duty
- exécution pour le vide
- compensateur métallique avec revêtement PTFE
- Courbes, pièce T et pièces spéciales, revêtues avec du PTFE

Spécifications techniques disponibles sur demande

LUMOX est aussi votre partenaire pour:



Compensateur Métallique



Flexible Métallique



Compensateur en PTFE



Compensateur en Textile



Flexible Composite



Clapet et Registre

10 Chaussée Jules César - 95520 OSNY, FRANCE
Tel. +33 (0)1 34 64 46 29—Fax +33 (0)1 34 64 29 94—www.lumox.fr— contact@lumox.fr