


QUAND LA SÉCURITÉ
RENCONTRE L'HYGIÈNE,
L'INTERRUPTEUR CHANGE
DE **GÉNÉRATION.**



INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR
CONVENTIONNEL

EVO

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR SÉPARABLE
18,5 kW

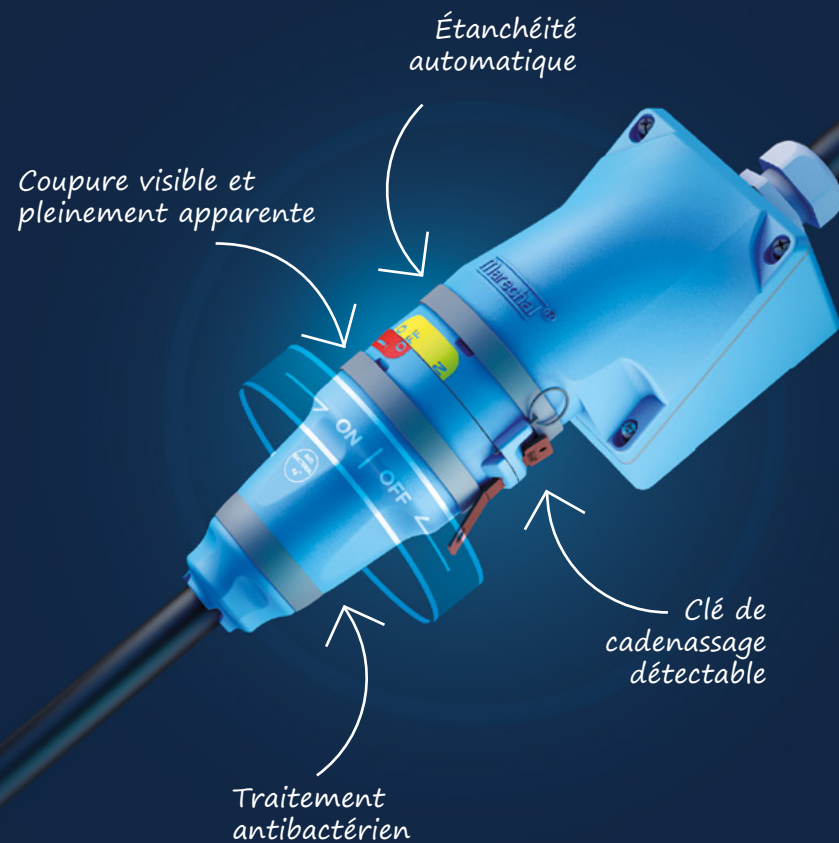



Poignée
antibactérienne

Composées d'une sélection de matériaux résistants, nos poignées en poly, injectées avec des ions d'argent (AG+) constituent une défense efficace et durable, qui limite la prolifération des bactéries.

- Identification simple et précise : marquage laser.
- Additif durable : injecté dans la masse.
- Utilisation en toute sécurité : conforme à la réglementation sur les biocides.
- Résistantes aux hautes températures.

Volet de sécurité IP4X
Contacts sous tension
inaccessibles

Double coupure
AC-22A/AC-23A (18,5 kW)
AC-3 (11 kW)

Bornes à cage
améliorant
la fiabilité
et la résistance
aux vibrations

Contacts avec pastilles
en alliage d'argent
(traitement anticorrosion)

Étanchéité automatique
IP66/IP67/IP69 en positions
ON et OFF

Enveloppe poly
chargée fibres
de verre

UN CONCEPT UNIQUE

EVO est un interrupteur-sectionneur séparable à commande manuelle rotative, de 2 à 6 pôles. Certifié par le LCIE BUREAU VERITAS conformément aux normes IEC/EN 60947-1 et 60947-3. EVO est destiné à la fermeture/coupure fréquente en charge ainsi qu'au sectionnement de tout circuit électrique basse tension, qu'il soit résistif (AC-21A), mixte résistif/inductif (AC-22A), inductif (AC-23A), ou nécessitant la fermeture/coupure en charge (AC-3) des moteurs électriques selon la norme IEC/EN 60947-3.



Bornes identifiées
1, 2, 3, 4/N, 5, 6
et par couleur

Poignée
ergonomique
Montage sans vis

Jupe de
protection

Clé détectable

Cette clé de cadenassage est facilement détectable par les détecteurs de métaux grâce à l'incorporation d'un additif métallique magnétique.

- Conçue en polyamide, elle est robuste et résiste aux agents chimiques et aux nettoyages intensifs.
- Elle contribue à limiter les risques de contamination, répondant pleinement aux exigences de la réglementation HACCP en matière de détection des corps étrangers.



Cadenassage
en position
"OFF"


Dans cette position, sa fonction de sectionnement permet d'intervenir en toute sécurité côté charge et permet de s'inscrire dans le cadre des procédures de consignation.



INSTALLATION & UTILISATION

Polyvalence d'installation

De faible encombrement, sans vis apparente, sans zone de rétention, EVO s'installe indifféremment sur coffret électrique ou sur boîtier mural en saillie, avec choix de l'inclinaison.

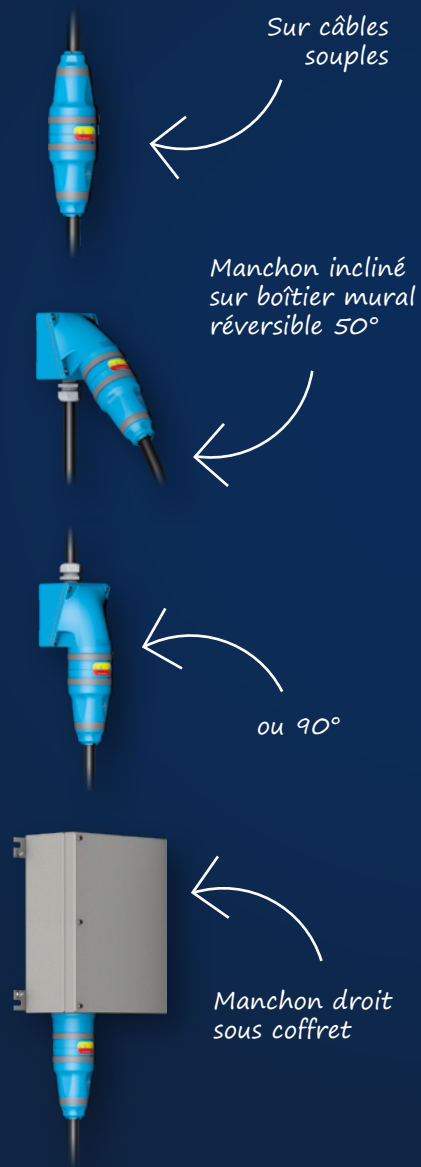

RÉDUISEZ LE NOMBRE D'OPÉRATIONS


EVO n'est pas soumis à l'obligation d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) 30 mA.

EVO permet :


- la continuité de service : pas de déclenchement intempestif, pas de perte d'exploitation ;
- un gain de place et une réduction des coûts ;
- la sécurisation et simplification des interventions : pour la maintenance ou le remplacement d'un équipement, EVO peut être séparé en deux parties au moyen d'un outil et cadenassé.

Une fois séparé, EVO a un indice de protection IP4X/IPXXD. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à du personnel habilité ni aux procédures de protection.

INSTALLATION CLASSIQUE

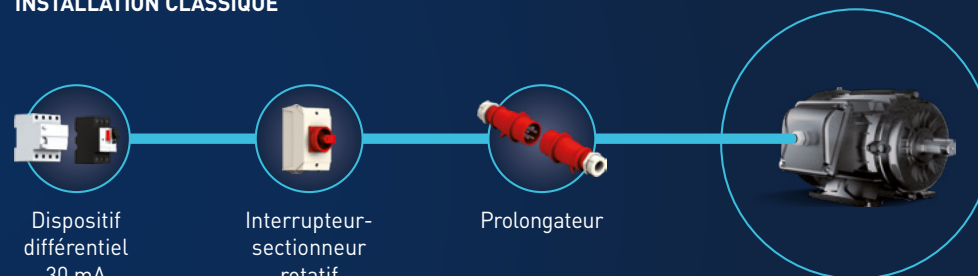

SOLUTION EVO

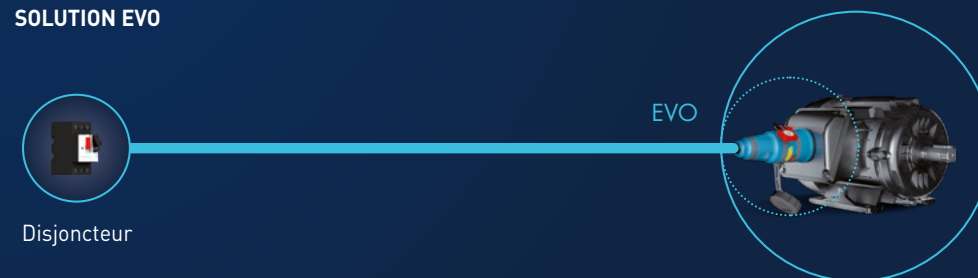

marechal.com

MARECHAL
ELECTRIC
BEYOND CONNECTIONS