



AUTOCLAVES VERTICAUX

Tous types de chauffage
ELECTRIQUE-GAZ-VAPEUR

///Capacités////////////////////
du 50 4/4 au 400 4/4 gaz et électrique
du 50 4/4 au 800 4/4 vapeur
En acier inoxydable ou en acier

///Normes////////////////////
Construction réglementaire selon D.E.S.P.
Epreuve par organisme notifié
Timbre standard 3 bar épreuve 6 bar

///Equipement////////////////////
Enregistreur et thermomètre
Piquages pour montage des sondes à cœur
- Refroidissement sous pression
- Contre-pression
Régulation – Programmation
(voir notices spéciales)
Panier (sauf 50 4/4 AS)
Barre de levage

Autoclave chauffage électrique
Type 50 4/4 AS
construction inox



Autoclave chauffage gaz
Type 100 4/4 AS inox
Avec pompe de circulation



///Option////////////////////

Pompe de circulation

Un gain substantiel

Le montage d'une véritable pompe à grand débit et haute température s'impose pour le traitement de tous les emballages.

Il en découle de fortes économies d'énergie et des montées en température plus rapides.

Les différences de température à l'intérieur du panier sont réduites ce qui optimise les barèmes de stérilisation

Autoclave chauffage vapeur
Type 400 4/4 acier
Avec pompe de circulation




AURIOL

Allée du Roc – B.P.99 – 47202 Marmande Cedex – France
Tél. (33) 05 53 20 96 00 – Fax (33) 05 53 20 81 51
info@auriol-sa.fr - www.auriol-sa.fr

Prévoir un compresseur d'air (non fourni)



Exemple, photo non contractuelle

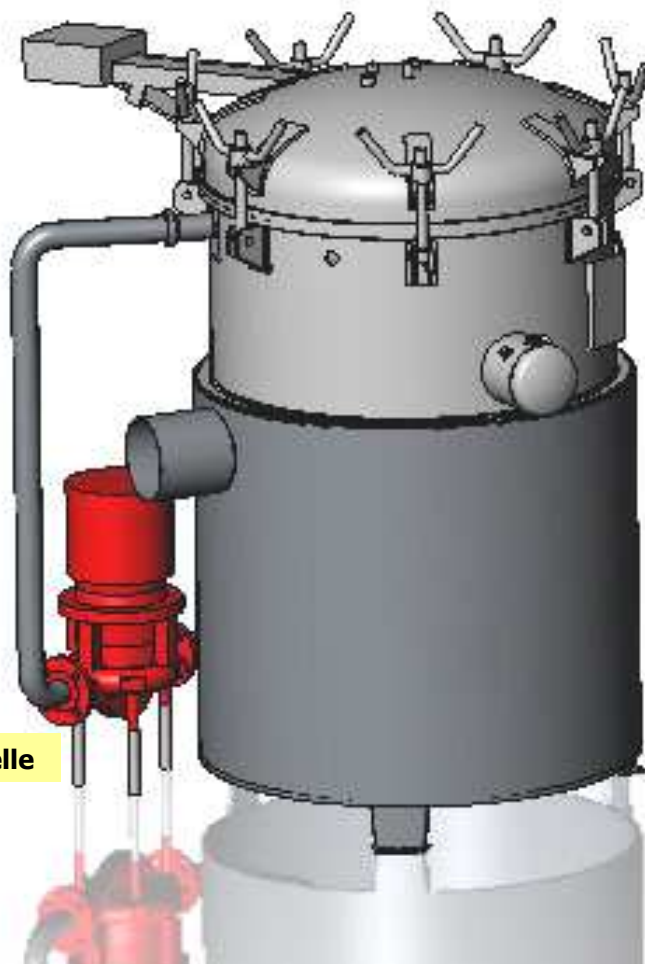

**Armoire de commandes
Contraul+**
(voir feuillet spécial)

	CAPACITES						
	A50	A100	A150	A200	A300	A400	A800
vidange sortie autoclave	20/27	20/27	20/27	26/34	33/42	33/42	40/49
vidange sol (pas de PVC)	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80
purge degazage	15/21	15/21	15/21	20/27	20/27	20/27	20/27
Air							
entrée d'air	12/17	12/17	12/17	12/17	12/17	12/17	12/17
débit	2Nm3	3Nm3	4Nm3	4Nm3	4Nm3	4Nm3	4Nm3
Pression mini	7bars	7bars	7bars	7bars	7bars	7bars	7bars
Eau							
entrée d'eau	15/21	15/21	15/21	20/27	20/27	20/27	26/24
débit	1.2m3	1.5m3	2m3	3m3	4m3	4m3	4m3
Pression mini	3bars	3bars	3bars	3bars	3bars	3bars	3bars
mise à l'air libre	15/21	15/21	15/21	15/21	20/27	20/27	20/27
Chauffage gaz							
gaz	20 mbar = 20/27		300 mbar = 8/13		1.5 bar = 8/13		
puissance	31KW	51KW	51KW	103KW	103KW	161KW	
consommation kg/h (propane 1.5 bar)	2.25	3.66	3.66	7.46	7.46	11.61	
electricité 220 V N+T (sans pompe)	1KW	1KW	1KW	1KW	1KW	1KW	
electricité 380 V N+T (avec pompe)	2KW	2.5KW	2.5KW	2.5KW	3KW	3KW	
Chauffage électrique							
thermoplongeur	12KW	24KW	24KW	36KW	54KW	72KW	
Ampérage	19	37	37	55	82	110	
electricité 380 V N+T (sans pompe)	13KW	25KW	25KW	37KW	55KW	73KW	
electricité 380 V N+T (avec pompe)	15KW	27KW	27KW	39KW	58KW	76KW	
Chauffage vapeur							
consommations - débits (kw/h)	60	120	180	200	300	300	600
vapeur	15/21	15/21	15/21	15/21	20/27	20/27	26/34
electricité 220 V N+T (sans pompe)	1KW	1KW	1KW	1KW	1KW	1KW	1KW
electricité 380 V N+T (avec pompe)	2KW	2.5KW	2.5KW	2.5KW	3KW	3KW	3KW

**Valeurs
indicatives**