



CATALOGUE N°4



**POUR L'ABREUVEMENT ET L'AGRICULTURE
BOVIN, OVIN, CAPRIN**





ROTOTEC, L'EXPERTISE DU ROTOMOULAGE AU SERVICE DE L'AGRICULTURE

Depuis près de 40 ans, Rototec conçoit, fabrique et commercialise des solutions rotomoulées performantes, durables et innovantes, destinées aux professionnels de l'agriculture et de l'élevage.

Spécialiste français du rotomoulage, Rototec s'appuie sur un savoir-faire reconnu pour développer une large gamme de produits répondant aux exigences du terrain : équipements d'élevage, solutions d'abreuvement, cuves et citernes de stockage, silos à aliments, récupération d'eau de pluie, ainsi que de nombreuses solutions dédiées à la gestion des fluides. Grâce aux qualités du rotomoulage, nos produits offrent robustesse, étanchéité, longévité et simplicité d'utilisation, même dans les conditions les plus exigeantes.

Innover, chez Rototec, c'est concevoir des équipements qui facilitent le quotidien des exploitants tout en répondant aux évolutions des pratiques agricoles. Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les utilisateurs pour développer des solutions fiables, fonctionnelles et durables, adaptées aux besoins d'aujourd'hui comme aux défis de demain. Notre bureau d'études accompagne également le développement de produits spécifiques et de pièces techniques sur mesure, de la conception à la fabrication.

Fabriquer, c'est maîtriser l'ensemble du processus industriel. Implantée à Miniac-Morvan, en Bretagne, Rototec dispose d'un outil de production moderne, régulièrement renforcé par des investissements afin d'améliorer ses capacités, sa qualité de fabrication et sa réactivité. Cette maîtrise industrielle garantit des produits fabriqués en France selon des standards de qualité exigeants.

Soucieux de notre impact environnemental, nous intégrons une démarche d'amélioration continue en privilégiant des matériaux recyclables et en valorisant les matières issues de notre production. Cette approche s'inscrit dans notre volonté de proposer des solutions à la fois performantes et responsables.

Au travers de ce catalogue, découvrez l'ensemble de nos gammes, développées pour accompagner durablement les professionnels de l'agriculture et de l'élevage. Chaque produit reflète notre engagement : mettre notre expertise du rotomoulage au service de solutions fiables, innovantes et conçues pour durer.

Bonne lecture,
Les équipes Rototec



18 rue des Forges
86202 Loudun

+33 (0)5 49 98 80 70
contact@agritubel.com
www.agritubel.com



Vidéo visite
de l'usine



ZA Boissonnade
12450 Luc La Primaube

+33 (0)5 65 68 38 71
contact@andrieu-materiel-elevage.com
www.andrieu-materiel-elevage.com



ZA Actipole 35
35540 Miniac-Morvan

+33 (0)2 99 58 00 02
rototec@rototec.com
www.rototec.com



29 Parc d'activités du Chalet
ZA du Chalet, 22250 Broons

+33 (0)2 57 27 00 60
contact@aftellevage.com



ROTOTEC

Un conseiller spécialisé à votre écoute

Véritable expert de l'élevage

Des projets, des innovations, une usine moderne avec des collaborateurs qualifiés

Le fruit d'une collaboration réussie avec des éleveurs.

Un Bureau d'Études **hautement qualifié**

Notre bureau d'études met son expertise au service de l'élevage moderne. Grâce à une veille technique et réglementaire constante, il anticipe les besoins du terrain pour concevoir des produits durables, performants et conformes aux normes en vigueur.

Un cahier des charges **précis qui n'oublie rien**

Chaque projet que nous entreprenons commence par un cahier des charges détaillé pour garantir la réussite de chaque solution.



VOUS VA BIEN

**Une gamme complète
de produits pour
l'élevage et l'agriculture**

**BACS À EAU ET
ABREUVOIRS INOX**

**TONNES À EAU
ET À ENGRAIS**

**CUVES À EAU
ET À ENGRAIS**

**SILOS À
ALIMENTS**

**AUGES, CLOCHES
À FOURRAGE**

**BACS
ÉQUARRISSAGE**

**NICHE
À VEAU**

**STATION
GNR**

En innovant pour vous, Rototec entre dans une nouvelle ère.

À travers de nombreuses innovations, Rototec franchit une nouvelle étape et explore une autre dimension. Cette avancée nous permet de vous offrir des produits toujours plus aboutis, conçus pour répondre aux défis de l'élevage moderne.

Notre objectif est simple : faciliter le quotidien des éleveurs en proposant des solutions performantes, intuitives et durables, adaptées à vos besoins spécifiques.



Gamme d'abreuvoirs inox et plastique rotomoulé pour l'élevage



Sommaire



Boitier Qualiflow HDV 10



Abreuvoirs inox 12



Bacs à eau prairie 24



Bacs à eau haut débit 27



Bacs à eau premium 28



Bacs à eau galvanisé 30



Flotteurs 32



Silos à aliments 34



Niches et cases à veau 36



Auges 40



Cloches à fourrage 42



Bacs équarrissage 43



Stockage de l'eau 44



Stockage d'engrais 50



Stockage GNR 54

L'EAU

premier facteur de croissance, de santé et de bien-être des animaux au pré.

En quantité comme en qualité, l'éleveur doit répondre aux besoins des animaux. Les installations se dimensionnent en fonction de la taille du troupeau, il faut veiller :

- au nombre de points d'eau
- à leur capacité (contenance)
- à la fréquence d'approvisionnement

Le conseil ROTOTEC

LA VACHE BOIT 50 À 120 LITRES/JOUR

- **Bac de 550 litres**
10 à 20 bovins / génisses / bac d'appoint
- **Bac de 800 litres**
10 à 30 bovins / jeunes ou adultes
- **Bac de 1 000 litres**
30 à 40 bovins adultes

Les éléments et recommandations présentés dans ce catalogue sont donnés à titre purement indicatif. Ils ne sauraient



ÉVITER LE MANQUE D'EAU

C'est se prémunir contre :

- les tensions entre les animaux, bousculades et blessures
- les sauts dans le point d'abreuvement et dégradations du matériel

UNE EAU DE QUALITÉ

Se doit d'être fraîche, claire et préservée des développements de micro-organismes :

Le polyéthylène utilisé est traité anti-UV. Les parois sont lisses et non-adhérentes, faciles à nettoyer. Le système de vidange par effet purge aide également au nettoyage pour conserver un bac toujours propre.

EAU DE PLUIE / EAU DU RÉSEAU

Les abreuvoirs ou les bacs à eau se doivent d'être entretenus de façon régulière afin de distribuer une eau consommable pour les animaux.

Il est préconisé de disposer au moins un point d'eau à moins de 200 m.

en aucun cas engager la responsabilité de Rototec, chaque éleveur mettant en œuvre ses propres pratiques de travail.



QUALIFLOW HDV

BOITIER FLOTTEUR INOX

BOÎTIER INOX AVEC KIT FLOTTEUR VARIFLOW ADAPTABLE SUR TOUS LES BACS D'HERBAGES STANDARDS




Découvrir en vidéo

2025

INNOVATION



Réf.	QUALIFLOW HDV
3594319	BLOC FLOTTEUR QUALIFLOW HDV 1

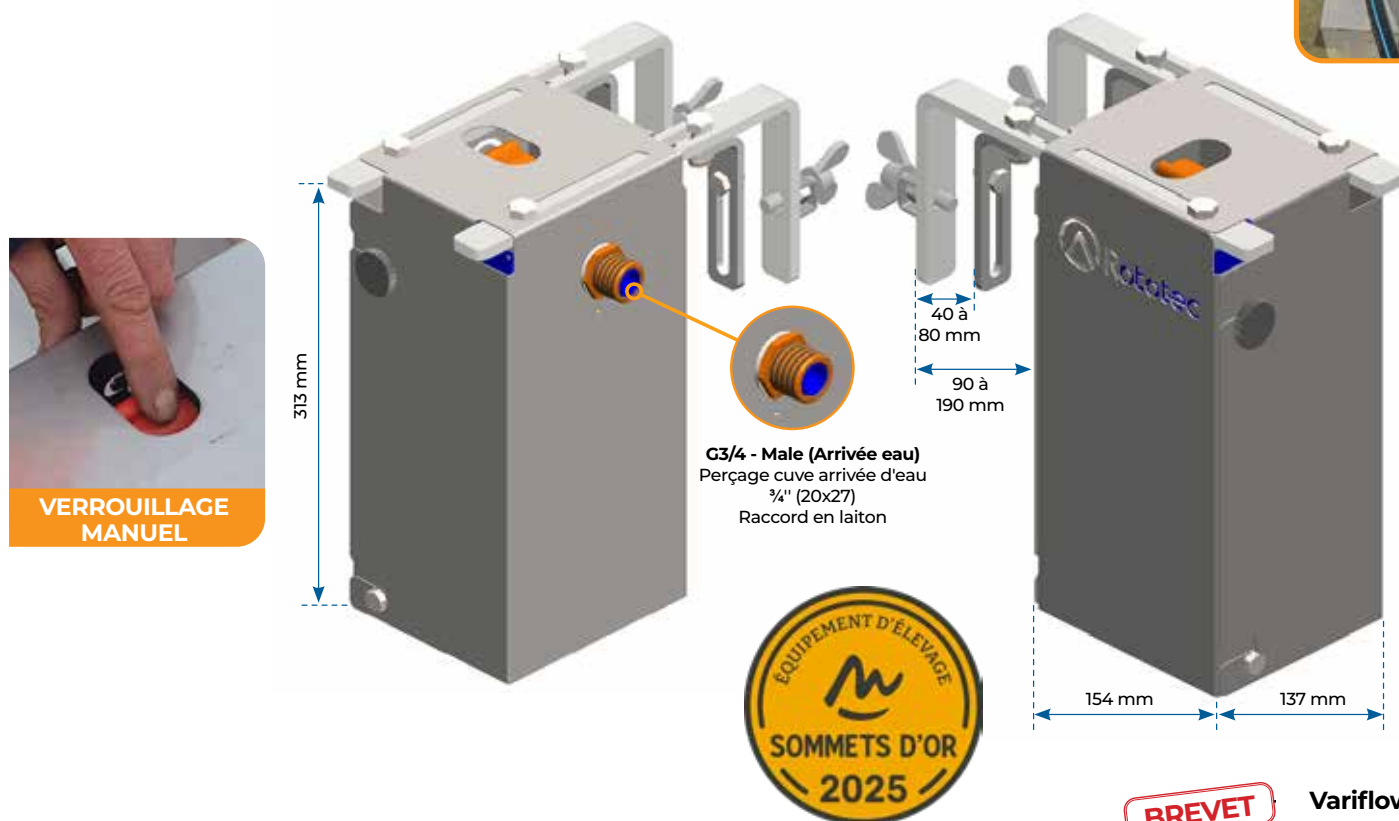

BOÎTIER FLOTTEUR QUALIFLOW HDV

(Haut Débit Variable) adaptable sur tous types de bacs standards. Fixation sécurisée par deux supports réglables.

ROBINETTERIE À FLOTTEUR VARIFLOW HDV

(Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression < 1 bar

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DU VARIFLOW SANS OUTILS


par levier situé sur le dessus de la robinetterie.

RÉGLAGE DU NIVEAU D'EAU SANS OUTILS

par le positionnement du flotteur sur le bras de levier cranté (réglage variable sur une hauteur de 5 cm), verrouillage par un écrou moleté M5.

BOÎTIER FLOTTEUR À CAPOT EN TÔLE INOX DE 10/10 AMOVIBLE

trappe d'accès démontable sans outils, verrouillée par une vis M8 moletée

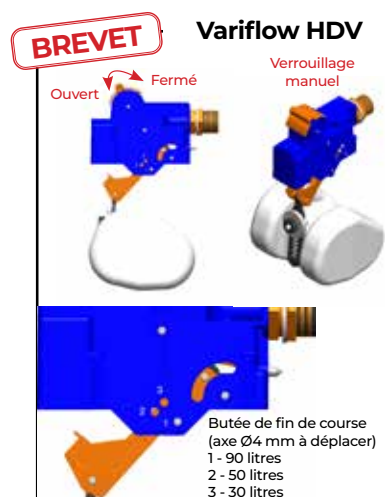

DIMENSIONS BOÎTIER FLOTTEUR : longueur 154 mm X largeur 137 mm X hauteur 313 mm (Colisage : 330 X 220 X 150 mm)

PATTES DE FIXATION RÉGLABLES : longueur 275 X hauteur 133 mm (Perçage de trou oblong de 50 mm pour faciliter le réglage à l'épaisseur du bac).

BLOQUAGE PATTES DE FIXATION : 2 vis M8

STABILISATEUR DU BOÎTIER QUALIFLOW : par 2 vis M8 situées à l'intérieur du boîtier flotteur

RÉGLAGE DE FIXATION SUR BAC : épaisseur variable de 40 à 80 mm, montage sur l'ensemble des bacs standards du marché

VARIFLOW HDV




Découvrir
en vidéo

2025

INNOVATION


Verrouillage
manuel

Ouverture → Fermeture

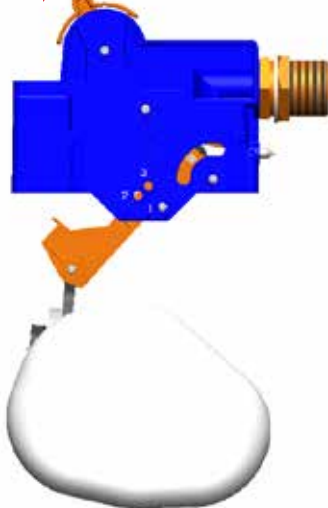

Robinetterie : verrouillage et déverrouillage de l'arrivée d'eau par levier sans outils accessible sans avoir à démonter le capot de protection.

BREVET DÉPOSÉ

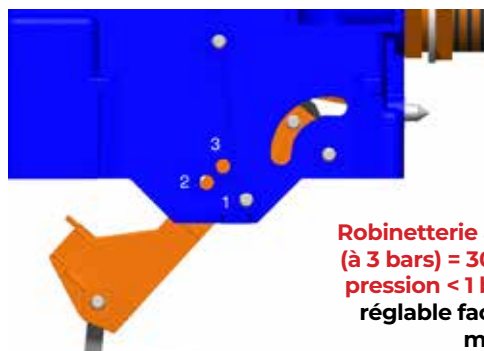

Butée de fin de course
(axe Ø4 mm à déplacer)
1 - 90 litres
2 - 50 litres
3 - 30 litres

Robinetterie à flotteur brevetée (Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression < 1 bar) protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement sans outils. Arrivée d'eau 3/4" (20x27 mm) mâle par l'arrière de l'abreuvoir

QUALIFLOW HDV

Le Variflow HDV est adapté pour le Qualiflow HDV et vient s'adapter à l'ensemble la gamme Inox Rototec.



ROBINETTERIE À FLOTTEUR VARIFLOW HDV

(Haut Débit Variable) débit : 30 - 50 - 90 l/min (pour une pression à 3 bar, également à basse pression < 1 bar)
Fixation sécurisée par deux supports réglables.

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DU VARIFLOW SANS OUTILS

par levier situé sur le dessus de la robinetterie.

RÉGLAGE DU NIVEAU DE L'EAU SANS OUTILS

par le positionnement du flotteur sur le bras de levier cranté (réglage variable sur une hauteur de 10 cm), verrouillage par une écrou moleté M5.

LE VARIFLOW EST MONTÉ DE SÉRIE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME INOX ROTOTEC.



BOITIER QUALIFLOW

ABREUVOIR EN INOX
POUR BOVINS 30L

ABREUVOIR EN INOX
POUR BOVINS 65 L

ABREUVOIR EN INOX
POUR BOVINS VA

ABREUVOIR EN INOX
VRS POUR BOVINS

ABREUVOIR EN INOX
POUR OVIN/CAPRIN



ABREUVOIR INOX À NIVEAU CONSTANT POUR TOUS TYPES DE BOVINS, ENCORNÉS OU NON, ÉQUINS

ABREUVOIR INOX BOVINS 30L

Réf.	Désignation	Capacité	Réserve d'eau mini	Réserve d'eau maxi	Accès buvée	Entraxe fixation	Colisage
3594278	ABREUVOIR INOX BOVINS 30L	10 à 12 vaches laitières 15 à 18 vaches allaitantes	15L	30L	318 mm X 274 mm	300 mm	1
3594282	KIT DE FIXATION POTEAU 100 X 100 - ABREUVOIR INOX BOVINS 30L						1
3594283	KIT DE FIXATION POTEAU Ø102 - ABREUVOIR INOX BOVINS 30L						1
3594301	KIT DE FIXATION IPN - ABREUVOIR INOX BOVINS 30L						1
3594315	KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)						1
3594317	KIT DE FIXATION BARRIERE (Panneau grillage)						1
3594318	KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR						1
3594288	KIT PROTECTION - ABREUVOIR INOX BOVINS 30L						1
3594507	CARTER DE PROTECTION 30L						1
3594771	KIT DE VIDANGE 2" X 1" 1/2 POUR ABREUVOIR INOX						1



Robinetterie à flotteur brevetée débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min | Fonctionne également à basse pression < 1 bar

Utilisation :

Niveau mini : 15 litres
Niveau maxi : 30 litres
Niveau recommandé : 25 litres (à 30 mm sous le bord)
Nous recommandons une vidange avec brossage de l'abreuvoir toutes les semaines.

Hauteur préconisée pour des animaux adultes : rebord à 70 à 90 cm du sol

Les angles sont arrondis pour la sécurité des animaux.

Renfort en inox tube Ø33,7 mm intégré à l'abreuvoir (anti-lapage)

Bouchon de vidange
Vidange sans outils Ø50 mm avec bouchon vissé sur un manchon fileté soudé sur le fond de cuve de l'abreuvoir avec une protection du bouchon évitant l'accès aux animaux

RÉSERVE D'EAU DE 30L

Capot de robinetterie en inox (démontable sans outils) qui évite tout contact entre l'arrivée d'eau et les animaux.

G3/4 - Male (Arrivée eau)
Perçage cuve arrivée d'eau 3/4" (20x27)
Raccord en laiton

OPTION

Ref. 3594771

Protection abreuvoir Inox 30L

Dimensions

Dimensions abreuvoir L 529 mm X l 386 mm X H 384 mm (l = largeur ou profondeur de l'abreuvoir)
Entraxe fixation l 300 mm - Perçage trous de fixation diamètre 14 mm, 4 perçages par côté, entraxe trous de 76 mm
Dimensions de buvée L 318 mm X l 274 mm
Vidange Ø50 Manchon fileté soudé DN50 + bouchon DN50 + joint DN50 Ø50 mm

Variflow HDV

Verrouillage manuel
Ouverture → Fermeture

Robinetterie : verrouillage et déverrouillage de l'arrivée d'eau par levier sans outils accessible sans avoir à démonter le capot de protection.

BREVET DÉPOSÉ

Butée de fin de course (axe Ø4 mm à déplacer)
1 - 90 litres
2 - 50 litres
3 - 30 litres

Robinetterie à flotteur brevetée (Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression inférieure à 1 bar) protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement sans outils. Arrivée d'eau 3/4" (20x27 mm) mâle par l'arrière de l'abreuvoir




Découvrir en vidéo



- CATALOGUE N°38

Options disponibles :

3594282		KIT DE FIXATION POTEAU CARRÉ 100 X 100 ABREUVOIR INOX BOVINS 30L
3594283		KIT DE FIXATION POTEAU ROND Ø102 ABREUVOIR INOX BOVINS 30L
3594301		KIT DE FIXATION IPN ABREUVOIR INOX BOVINS 30L
3594288		KIT DE PROTECTION ABREUVOIR INOX BOVINS 30L
3594315		KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTALS)
3594317		KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)
3594318		KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR
3594507		CARTER DE PROTECTION 30L

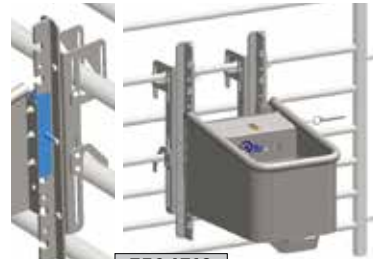Fixation murale abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L 	Fixation sur poteau carré de 100 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L  Fixation double sur poteau carré de 100 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L  3594282
Fixation sur poteau rond Ø102 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L  Fixation double sur poteau rond Ø102 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L  3594283	Fixation sur IPN Abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L  Fixation double sur IPN Abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L  3594301
Kit de protection abreuvoir inox 30L 	Kit de fixation barrière (tubes horizontaux)  sur tubes de Ø20 mm  sur tubes de Ø60 mm 3594315
Kit de fixation barrière (panneau grillagé)  3594317	Kit de fixation réglage en hauteur  3594318

Kits anti-gel pour un abreuvoir inox, nous consulter pour autre montage

3594575	3594571	3594570	3594571	3594605	3594606
					
KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX BOVINS 30L 24V / 75W	THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	CABLE CHAUFFANT 2M 24V / 20W autorégulateur prêt à utiliser	TRANSFORMATEUR 100VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742	RUBAN ALUMINIUM ROULEAU 50M	KIT PROTECTION CANALISATION EN U 700mm L

Kit anti-gel avec tôle en acier galvanisé, à monter sous l'abreuvoir par l'utilisateur.

Une notice de montage détaillée et intuitive sera fournie afin de faciliter l'installation et le bon fonctionnement futur du système.

ABREUVOIR INOX À NIVEAU CONSTANT POUR TOUS TYPES DE BOVINS, ENCORNÉS OU NON, ÉQUINS

ABREUVOIR INOX BOVINS 65L

Réf.	Désignation	Capacité	Réserve d'eau mini	Réserve d'eau maxi	Accès buvée	Entraxe fixation	Colisage
3594279	ABREUVOIR INOX BOVINS 65L	20 à 25 vaches laitières 30 à 35 vaches allaitantes	30L	65L	718 mm X 274 mm	700 mm	1
3594284	KIT DE FIXATION POTEAU 100 X 100 - ABREUVOIR INOX BOVINS 65L						1
3594285	KIT DE FIXATION POTEAU Ø102 - ABREUVOIR INOX BOVINS 65L						1
3594303	KIT DE FIXATION IPN - ABREUVOIR INOX BOVINS 65L						1
3594315	KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)						1
3594317	KIT DE FIXATION BARRIERE (Panneau grillage)						1
3594318	KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR						1
3594289	KIT DE PROTECTION - ABREUVOIR INOX BOVINS 65L						1
3594506	CARTER DE PROTECTION 65L						1



Robinetterie à flotteur brevetée débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min | Fonctionne également à basse pression < 1 bar

Utilisation :

Niveau mini : 30 litres
Niveau maxi : 65 litres
Niveau recommandé : 50 litres
(à 30 mm sous le bord)
Nous recommandons une vidange avec brossage de l'abreuvoir toutes les semaines.


Hauteur préconisée pour des animaux adultes : rebord à 70 à 90 cm du sol

Les angles sont arrondis pour la sécurité des animaux.

Renfort en inox tube Ø33,7 mm intégré à l'abreuvoir (anti-lapage)

Bouchon de vidange
Vidange sans outils Ø50 mm avec bouchon vissé sur un manchon fileté soudé sur le fond de cuve de l'abreuvoir avec une protection du bouchon évitant l'accès aux animaux

RÉSERVE D'EAU DE 65L

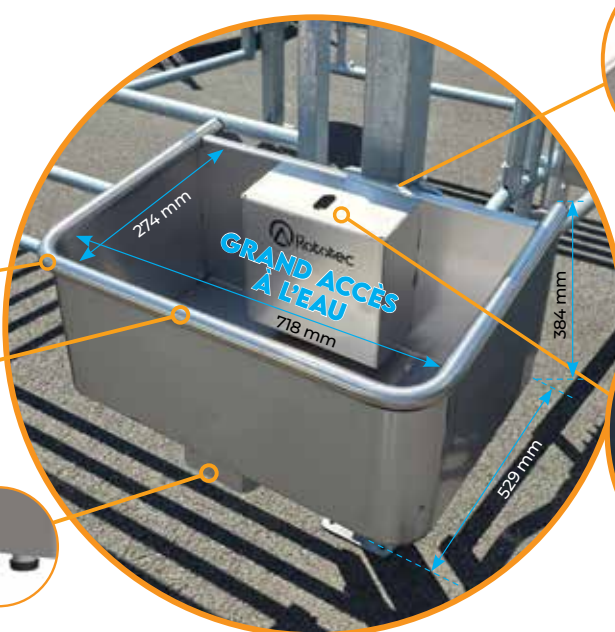

G3/4 - Male (Arrivée eau)
Perçage cuve arrivée d'eau 3/4" (20x27)
Raccord en laiton

Capot de robinetterie en inox
(démontable sans outil) qui évite tout contact entre l'arrivée d'eau et les animaux.

Protection abreuvoir Inox 65L



Dimensions


Dimensions abreuvoir L 786 mm X l 529 mm X H 384 mm (l = largeur ou profondeur de l'abreuvoir)
Entraxe fixation l 700 mm - Perçage trous de fixation diamètre 14 mm, 4 perçages par côté, entraxe trous de 76 mm
Dimensions de buvée L 718 mm X l 274 mm
Vidange Ø50 Manchon fileté soudé DN50 + bouchon DN50 + joint DN50 Ø50 mm

Variflow HDV

Verrouillage manuel
Ouverture → Fermeture



Robinetterie : verrouillage et déverrouillage de l'arrivée d'eau par levier sans outils accessible sans avoir à démonter le capot de protection.



Butée de fin de course (axe Ø4 mm à déplacer)
1 - 90 litres
2 - 50 litres
3 - 30 litres

Robinetterie à flotteur brevetée (Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression inférieure à 1 bar) protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement sans outils. Arrivée d'eau 3/4" (20x27 mm) mâle par l'arrière de l'abreuvoir

BREVET DÉPOSÉ





Découvrir en vidéo



- CATALOGUE N°38

Options disponibles :

3594284		KIT DE FIXATION POTEAU CARRÉ 100 X 100 ABREUVOIR INOX BOVINS 65L
3594285		KIT DE FIXATION POTEAU ROND Ø102 ABREUVOIR INOX BOVINS 65L
3594303		KIT DE FIXATION IPN ABREUVOIR INOX BOVINS 65L
3594289		KIT DE PROTECTION ABREUVOIR INOX BOVINS 65L
3594315		KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)
3594317		KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)
3594318		KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR
3594506		CARTER DE PROTECTION 65L

Fixation murale Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L 	Fixation sur poteau carré de 100 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L 	Fixation double sur poteau carré de 100 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L 
Fixation sur poteau rond Ø102 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L 	Fixation double sur poteau rond Ø102 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L 	Fixation sur IPN Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L 
Fixation double sur IPN Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L 	Kit de protection abreuvoir inox 65L 	Kit de fixation barrière (tubes horizontaux)  
Kit de fixation barrière (panneau grillagé) 	Kit de fixation réglage en hauteur 	

Kits anti-gel pour un abreuvoir inox, nous consulter pour autre montage

3594576	3594571	3594570	3594572	3594605	3594606
					
KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX BOVINS 65L 24V / 150W	THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	CABLE CHAUFFANT 2M 24V / 20W autorégulateur prêt à utiliser	TRANSFORMATEUR 200VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742	RUBAN ALUMINIUM ROULEAU 50M	KIT PROTECTION CANALISATION EN U 700mm L



Kit anti-gel avec tôle en acier galvanisé, à monter sous l'abreuvoir par l'utilisateur.

Une notice de montage détaillée et intuitive sera fournie afin de faciliter l'installation et le bon fonctionnement futur du système.

**ABREUVOIR INOX À NIVEAU CONSTANT
POUR TOUS TYPES DE BOVINS,
ENCORNÉS OU NON, ÉQUINS**

ABREUVOIR INOX BOVINS VA 26L

Réf.	Désignation	Capacité	Réserve d'eau mini	Réserve d'eau maxi	Accès buvée	Entraxe fixation	Colisage
3594280	ABREUVOIR INOX BOVINS VA 26L	20 à 25 vaches laitières 30 à 35 vaches allaitantes	15L	26L	397 mm X 274 mm	379 mm	1
3594287	KIT DE FIXATION POTEAU 100 X 100 - ABREUVOIR INOX BOVINS VA						1
3594286	KIT DE FIXATION POTEAU Ø102 - ABREUVOIR INOX BOVINS VA						1
3594309	KIT DE FIXATION IPN - ABREUVOIR INOX BOVINS VA						1
3594315	KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)						1
3594317	KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)						1
3594318	KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR						1
3594805	CARTER DE PROTECTION VA						1



Robinetterie à flotteur brevetée débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min | Fonctionne également à basse pression < 1 bar)

Utilisation :

Niveau mini : 15 litres
Niveau maxi : 26 litres
Niveau recommandé : 22 litres
(à 30 mm sous le bord)
Nous recommandons une vidange avec brossage de l'abreuvoir toutes les semaines.



Hauteur préconisée pour des animaux adultes : rebord à 70 à 90 cm du sol

Renfort en inox
tube Ø33,7 mm
intégré à l'abreuvoir
(anti-lapage)

Cuve inclinée vers l'avant avec grand accès à l'eau 397 x 274 mm.

Bouchon de vidange
Vidange sans outils Ø50 mm avec bouchon vissé sur un manchon fileté soudé sur le fond de cuve de l'abreuvoir avec une protection du bouchon évitant l'accès aux animaux

RÉSERVE D'EAU DE 26L

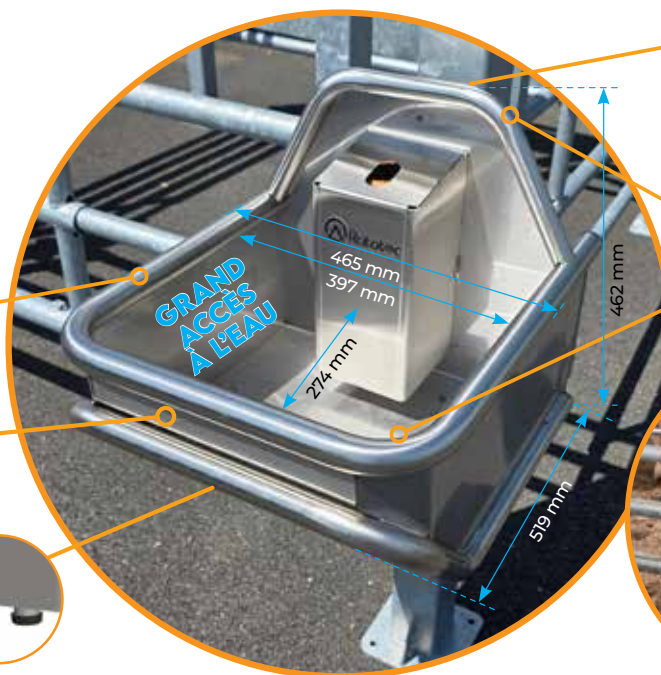

G3/4 - Male (Arrivée eau)
Perçage cuve arrivée d'eau 3/4" (20x27)
Raccord en laiton

Les angles sont arrondis pour la sécurité des animaux.



Dimensions


Dimensions abreuvoir	L 519 mm X l 465 mm X H 277 mm (l = largeur ou profondeur de l'abreuvoir)
Entraxe fixation	l 379 mm - Perçage trous de fixation diamètre 14 mm, 3 perçages par côté, entraxe trous de 76 mm
Dimensions de buvée	L 397 mm X l 274 mm
Vidange Ø50	Manchon fileté soudé DN50 + bouchon DN50 + joint DN50 Ø50 mm

Variflow HDV

Verrouillage manuel
Ouverture → Fermeture



Robinetterie : verrouillage et déverrouillage de l'arrivée d'eau par levier sans outils accessible sans avoir à démonter le capot de protection.



Butée de fin de course
(axe Ø4 mm à déplacer)
1 - 90 litres
2 - 50 litres
3 - 30 litres

BREVET DÉPOSÉ

Robinetterie à flotteur brevetée (Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression inférieure à 1 bar) protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement sans outils. Arrivée d'eau 3/4" (20x27 mm) mâle par l'arrière de l'abreuvoir



Découvrir en vidéo



- CATALOGUE N°38

Options disponibles :

3594287		KIT DE FIXATION POTEAU CARRÉ 100 X 100 ABREUVOIR INOX BOVINS VA
3594286		KIT DE FIXATION POTEAU ROND Ø102 ABREUVOIR INOX BOVINS VA
3594309		KIT DE FIXATION IPN ABREUVOIR INOX BOVINS VA
3594315		KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)
3594317		KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)
3594318		KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR
3594805		CARTER DE PROTECTION VA

Fixation murale Abreuvoir en INOX pour BOVINS VA	Fixation sur poteau carré de 100 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS VA 3594282	Fixation double sur poteau carré de 100 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS VA
Fixation sur poteau rond Ø102 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS VA 3594283	Fixation double sur poteau rond Ø102 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS VA	Fixation sur IPN Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L 3594309
Kit de fixation barrière (tubes horizontaux) sur tubes de Ø20 mm sur tubes de Ø60 mm 3594315	Kit de fixation barrière (panneau grillagé) 3594317	
Kit de fixation réglage en hauteur 3594318		

Kits anti-gel pour **un** abreuvoir inox, nous consulter pour autre montage

3594577	3594571	3594570	3594571	3594605	3594606
KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX BOVINS VA 24V / 75W	THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	CABLE CHAUFFANT 2M 24V / 20W autorégulateur prêt à utiliser	TRANSFORMATEUR 100VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742	RUBAN ALUMINIUM ROULEAU 50M	KIT PROTECTION CANALISATION EN U 700mm L

Kit anti-gel avec tôle en acier galvanisé, à monter sous l'abreuvoir par l'utilisateur.

Une notice de montage détaillée et intuitive sera fournie afin de faciliter l'installation et le bon fonctionnement futur du système.

ABREUVOIR INOX VRS BOVINS

1000MM, 1500MM, 2000MM,
2500MM & 3000MM

ABREUVOIRS INOX VRS À NIVEAU CONSTANT EN INOX POUR TOUS TYPES DE BOVINS ENCORNÉS OU NON.

Réf.	Désignation	Capacité	Réserve d'eau mini	Réserve d'eau maxi	Accès buvée	Entraxe fixation	Réf. Kit anti-paille	Colisage
3594290	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1000 - 60L	1 à 2 vaches simultanément	30L	60L	732 mm X 344 mm	923 mm	3594298	1
3594291	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1500 - 95L	2 à 3 vaches simultanément	45L	95L	1232 mm X 344 mm	1423 mm	3594299	1
3594292	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2000 - 130L	3 à 4 vaches simultanément	75L	130L	1732mm X 344 mm	1923 mm	3594552	1
3594293	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2500 - 160L	4 à 5 vaches simultanément	80L	160L	2223mm X 344 mm	2423 mm	3594553	1
3594294	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 3000 - 195L	5 à 6 vaches simultanément	95L	195L	2723 mm X 344 mm	2923 mm	3594554	1
3594596	PIEDS DE FIXATION ABREUVOIR INOX VRS BOVINS							1
3594502	VIDANGE 2" VRS EN OPTION							1



Robinetterie à flotteur brevetée débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min | Fonctionne également à basse pression < 1 bar)



Positionnement de l'abreuvoir en bâtiment : pour le plus compact dans une logette, où dans les parcs d'attente avec robot de traite, pour les plus longs en sortie de salle de traite, et dans les couloirs de passage entre logettes.

Les angles sont arrondis pour la sécurité des animaux.

Cuve renforcée sur la périphérie de l'abreuvoir par un tube diamètre 33,7 mm « renfort de l'abreuvoir » afin de garantir la longévité de l'abreuvoir

Vidange rapide brevetée « main sèche » Ø80 mm ouverture 1/2 de tour par le dessous, position fermée et ouverte sécurisée hors de portée des animaux.


BREVETÉE

BONDE VRS INCLUSE
ref. 3594295

Variflow HDV

Robinetterie à flotteur brevetée (Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression inférieure à 1 bar) protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement sans outils. Arrivée d'eau 3/4" (20x27 mm) mâle par l'arrière de l'abreuvoir

Verrouillage manuel Robinetterie : verrouillage et déverrouillage de l'arrivée d'eau par levier sans outils accessible sans avoir à démonter le capot de protection.



Capot de robinetterie
Capot de robinetterie en inox qui évite tout contact entre l'arrivée d'eau et les animaux.

Protection abreuvoir
Inox VRS (option)



Utilisation :

Pour accès à l'eau optimal pour vos bovins, veuillez à ce que les points d'abreuvements ne soient pas distants de plus de 20 m et soient implantés en quantité suffisante.

Pieds réglables
en option

pour une
hauteur
totale de
751 à 901 mm



Découvrir
en vidéo



Options disponibles :

**ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 1000 - 60L
3594290**



**ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 1500 - 95L
3594291**



**ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 2000 - 130L
3594292**



**ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 2500 - 160L
3594293**



**ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 3000 - 195L
3594294**





**3594300 KIT PIEDS DE
FIXATION ABREUVOIR INOX
VRS BOVINS**

**3594300 KIT PIEDS DE
FIXATION ABREUVOIR INOX
VRS BOVINS**

**3594300 KIT PIEDS DE
FIXATION ABREUVOIR INOX
VRS BOVINS**

**3594300 KIT PIEDS DE
FIXATION ABREUVOIR INOX
VRS BOVINS**

**3594300 KIT PIEDS DE
FIXATION ABREUVOIR INOX
VRS BOVINS**



**3594302 KIT PROTECTION
(FIXATION MURALE) -
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 1000**

**3594304 KIT PROTECTION
(FIXATION MURALE) -
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 1500**

**3594306 KIT PROTECTION
(FIXATION MURALE) -
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 2000**

**3594308 KIT PROTECTION
(FIXATION MURALE) -
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 2500**

**3594310 KIT PROTECTION
(FIXATION MURALE) -
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 3000**




**3594298 KIT ANTI-PAILLE
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 1000**

**3594299 KIT ANTI-PAILLE
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 1500**

**3594552 KIT ANTI-PAILLE
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 2000**

**3594553 KIT ANTI-PAILLE
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 2500**

**3594554 KIT ANTI-PAILLE
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 3000**



**3594578 KIT ANTIGEL
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 1000 24V / 150W**

**3594579 KIT ANTIGEL
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 1500 24V / 225W**

**3594580 KIT ANTIGEL
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 2000 24V / 300W**

**3594581 KIT ANTIGEL
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 2500 24V / 375W**

**3594582 KIT ANTIGEL
ABREUVOIR INOX VRS
BOVINS 3000 24V / 375W**



**3594569 THERMOSTAT à
distance Marche /Arrêt automatique
Puissance maxi admissible : 2000 W
Seuil de déclenchement : 3°C**

**3594569 THERMOSTAT à
distance Marche /Arrêt automatique
Puissance maxi admissible : 2000 W
Seuil de déclenchement : 3°C**

**3594569 THERMOSTAT à
distance Marche /Arrêt automatique
Puissance maxi admissible : 2000 W
Seuil de déclenchement : 3°C**

**3594569 THERMOSTAT à
distance Marche /Arrêt automatique
Puissance maxi admissible : 2000 W
Seuil de déclenchement : 3°C**

**3594569 THERMOSTAT à
distance Marche /Arrêt automatique
Puissance maxi admissible : 2000 W
Seuil de déclenchement : 3°C**



**TRANSFORMATEUR 200VA
Transformateur 24V / 100VA
IP54 EN60.742 3594569**

**TRANSFORMATEUR 300VA
Transformateur 24V / 100VA
IP54 EN60.742 3594573**

**TRANSFORMATEUR 400VA
Transformateur 24V / 100VA
IP54 EN60.742 3594574**

**TRANSFORMATEUR 400VA
Transformateur 24V / 100VA
IP54 EN60.742 3594574**

**TRANSFORMATEUR 400VA
Transformateur 24V / 100VA
IP54 EN60.742 3594574**



**3594570 CABLE
CHAUFFANT 2M
24V / 20W
autorégulateur prêt à utiliser**



**3594605 RUBAN
ALUMINIUM ROULEAU
50M**



**3594605 RUBAN
ALUMINIUM ROULEAU
50M**

**Kit anti-gel avec tôle en acier galvanisé, à
monter sous l'abreuvoir par l'utilisateur.**

Une notice de montage détaillée et intuitive sera fournie afin de
faciliter l'installation et le bon fonctionnement futur du système.



ABREUVOIR INOX OVIN/CAPRIN


1200MM & 2400MM

ABREUVOIR INOX GRAND ACCÈS POUR LES OVINS ET CAPRINS ENCORNÉS OU NON ENCORNÉS, REBORD ANTI-GASPILLAGE, ROBINETTERIE GROS DÉBIT INTERVERTIBLE GAUCHE-DROITE PROTÉGÉE PAR UN CAPOT INOX.



Réf.	Désignation	Capacité	Réserve d'eau mini	Réserve d'eau maxi	Accès buvée	Entraxe fixation	Réf. Kit anti-paille	Colisage
3594311	ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 1200 - 25L	25 à 40 ovins/capris	17L	25L	1012 mm X 152 mm	1189 mm	3594313	1
3594312	ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 2400 - 50L	50 à 80 ovins/capris	34L	50L	2212 mm X 152 mm	2389 mm	3594314	1
3594315	KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)							1
3594316	KIT DE FIXATION BARRIERE (BARREAUX VERTICAUX)							1
3594317	KIT DE FIXATION BARRIERE (Panneau Grillage)							1
3594318	KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR							1
3594771	KIT DE VIDANGE 2" X 1 1/2 POUR ABREUVOIR INOX							1

 **Robinetterie à flotteur brevetée débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min | Fonctionne également à basse pression < 1 bar)**

Hauteur préconisée pour des animaux adultes : rebord à 70 à 90 cm du sol

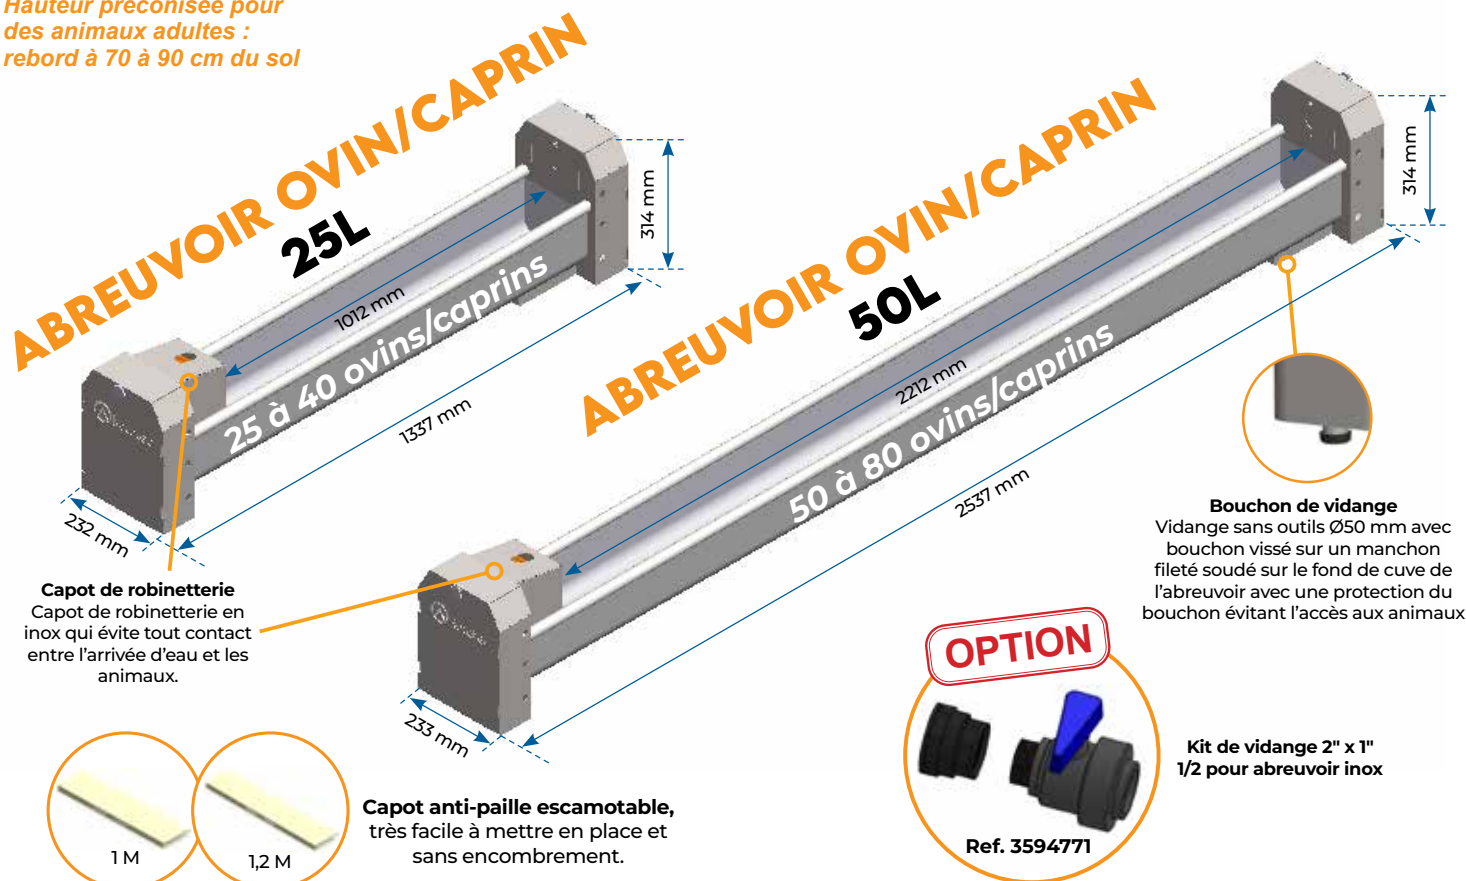

Variflow HDV

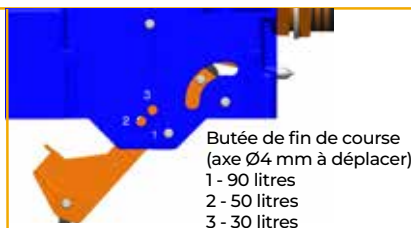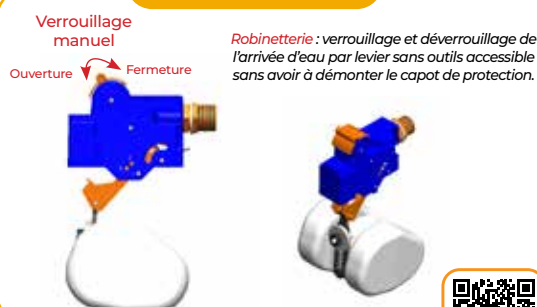



BREVET DÉPOSÉ

Robinetterie à flotteur brevetée (Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression inférieure à 1 bar) protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement sans outils. Arrivée d'eau ¾" (20x27 mm) mâle par l'arrière de l'abreuvoir



Options disponibles :

3594313		KIT ANTI-PAILLE ABREUVOIR INOX OVINS/ CAPRINS 1200
3594314		KIT ANTI-PAILLE ABREUVOIR INOX OVINS/ CAPRINS 2400
3594315		KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)
3594316		KIT DE FIXATION BARRIERE (BARREAUX VERTICAUX)
3594317		KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)
3594318		KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR

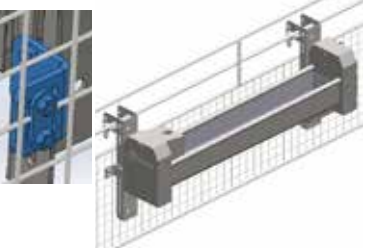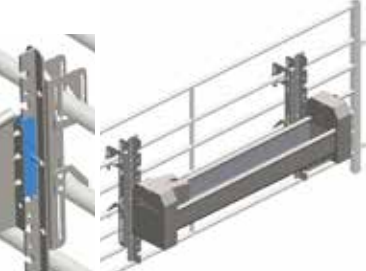Kit de fixation barrière (tubes horizontaux)  Montage sur tubes de Ø20 mm  3594315	Kit de fixation barrière (barreaux verticaux)  3594316
Kit de fixation barrière (panneau grillagé)  3594317	Kit de fixation réglage en hauteur  3594318

Kits anti-gel gamme inox :

3594583	3594571	3594570	3594571	3594605	3594606
					
KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 1200 24V / 75W	THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	CABLE CHAUFFANT 2M 24V / 20W autorégulateur prêt à utiliser	TRANSFORMATEUR 100VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742	RUBAN ALUMINIUM ROULEAU 50M	KIT PROTECTION CANALISATION EN U 700mm L
3594584	3594571	3594570	3594572	3594605	3594606
					
KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 2400 24V / 150W	THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	CABLE CHAUFFANT 2M 24V / 20W autorégulateur prêt à utiliser	TRANSFORMATEUR 200VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742	RUBAN ALUMINIUM ROULEAU 50M	KIT PROTECTION CANALISATION EN U 700mm L

Kit anti-gel avec tôle en acier galvanisé, à monter sous l'abreuvoir par l'utilisateur.

Une notice de montage détaillée et intuitive sera fournie afin de faciliter l'installation et le bon fonctionnement futur du système.

KITS ANTI-GEL GAMME INOX

		3594278	3594279	3594280	3594290	3594291	3594292	3594293	3594294	3594311	3594312
		ABREUVOIR INOX BOVINS 30L	ABREUVOIR INOX BOVINS 65L	ABREUVOIR INOX BOVINS VA 26L	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1000 - 60L	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1500 - 95L	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2000 - 130L	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2500 - 160L	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 3000 - 195L	ABREUVOIR INOX OVINS/ CAPRINS 1200 - 25L	ABREUVOIR INOX OVINS/ CAPRINS 2400 - 50L
3594575		✓									
3594576			✓								
3594577				✓							
3594578					✓						
3594579						✓					
3594580							✓				
3594581								✓			
3594582									✓		
3594583										✓	
3594584											✓
3594569		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3594570		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3594571		✓		✓						✓	
3594572			✓		✓						✓
3594573						✓					
3594574							✓	✓	✓		
3594605		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3594606		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KIT INCLUANT LES COMPOSANTS ANTI-GEL ET UNE TÔLE EN ACIER GALVANISÉ, LE MONTAGE EST À FAIRE PAR L'UTILISATEUR, SOUS L'ABREUVOIR.

Une notice de montage détaillée et intuitive sera fournie afin de faciliter l'installation et le bon fonctionnement futur du système.

3594278 + 3594575

3594279 + 3594576

3594280 + 3594577

3594290 + 3594578

3594311 + 3594583



CHOISIR LE BON TRANSFORMATEUR

			3594571 TRANSFORMATEUR 100VA	3594572 TRANSFORMATEUR 200VA	3594573 TRANSFORMATEUR 300VA	3594574 TRANSFORMATEUR 400VA
3594575		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX BOVINS 30L 24V / 75W	✓			
3594576		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX BOVINS 65L 24V / 150W		✓		
3594577		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX BOVINS VA 24V / 75W	✓			
3594578		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1000 24V / 150W		✓		
3594579		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1500 24V / 225W			✓	
3594580		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2000 24V / 300W				✓
3594581		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2500 24V / 375W				✓
3594582		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 3000 24V / 375W				✓
3594583		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 1200 24V / 75W	✓			
3594584		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 2400 24V / 150W		✓		




ABREUVOIRS
INOX

UNE NOTICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE ET INTUITIVE SERA FOURNIE AFIN DE FACILITER L'INSTALLATION ET LE BON FONCTIONNEMENT FUTUR DU SYSTÈME.

A NOTER

UN TRANSFORMATEUR PEUT CONVENIR POUR PLUSIEURS ABREUVOIRS.
ATTENTION À RESPECTER LES PUISSANCES MAXI ADMISES ET LA SECTION DES CÂBLES
(EN FONCTION DE LA DISTANCE ENTRE LE TRANSFORMATEUR ET LES ABREUVOIRS)

Choix de la section du câble en fonction de sa longueur et de la puissance

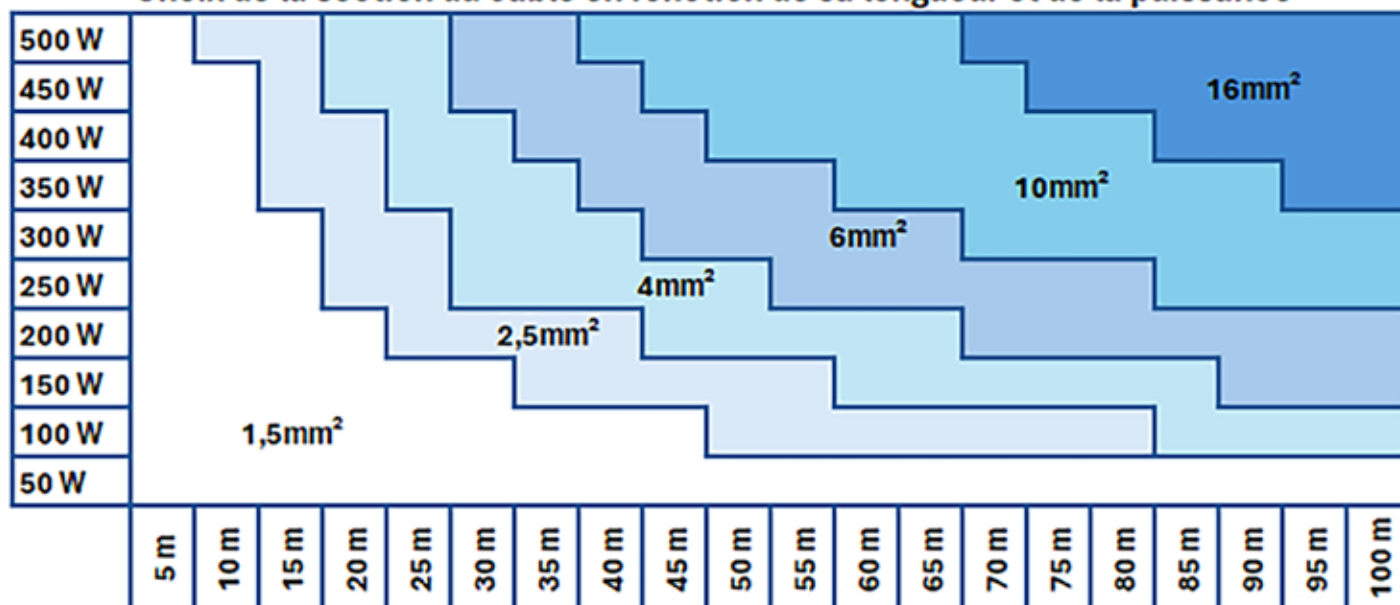

BAC DE PÂTURAGE OVINS / CAPRINS

Bacs utilisables en intérieur comme en extérieur.

Le rebord extérieur dispose d'une surépaisseur en bordure de couronne, facilitant la prise en main. Il rigidifie la partie haute du bac qui résiste mieux aux poussées des animaux.

La bonde de vidange (Ø 3 cm) est montée sur un passe-paroi injecté, au filetage très résistant, avec bouchon vissé à l'extérieur.

La couleur noire évite le passage des UV et limite la prolifération de micro-organismes.

400L OVALE

Avec sa largeur étudiée, il se loge plus facilement dans un véhicule pour être transporté d'un emplacement à l'autre.

“ La bonne hauteur pour les petits ruminants ”

280L CIRCULAIRE



NERVURES DE RENFORT EN FOND DE BAC



RENFORT EN BORDURE EXTÉRIEURE POUR RÉSISTER À LA POUSSEE DES ANIMAUX

SORTIE DE VIDANGE 3 CM PROTÉGÉE

FACILE À STOCKER ET À EMPILER

Les plots de gerbage permettent un transport de plusieurs bacs empilés sans blocage par effet ventouse.

Alimentation en libre service par bloc flotteur QUALIFLOW HDV (Inox)



BREVETÉE

3594319

ou par bloc flotteur HD ou bas débit (galva)



3592049 3592050

Le conseil ROTOTEC

LA BREBIS BOIT ENTRE 4 ET 7 LITRES/JOUR

Selon l'aliment, sec ou humide.

BIEN S'ÉQUIPER

Pour 50 à 100 brebis

➤ 1 bac de 400 L

Pour 100 à 200 brebis

➤ 2 bacs de 400 L

Réf.	Désignation	Capacité	Diamètre	Hauteur	Colisage
3590378	Bac de pâture Ovins/Capris 280 L (noir)	280 L	Ø 1,16 m	37 cm	16
3590379	Bac de pâture Ovins/Capris 280 L (bleu)	280 L	Ø 1,16 m	37 cm	16
3590381	Bac de pâture Ovins/Capris 400 L (noir)	400 L	1,47 m x 1,15 m	37 cm	17

BAC DE PÂTURAGE STANDARD

LA STAR DES PÂTURAGES

Leur forme circulaire permet d'optimiser l'espace autour de l'abreuvoir et le confort des animaux pour boire sans se bousculer.



BACS À EAU
PRAIRIE



Les capacités sont indiquées sur tous nos bacs

550 L
10 à 15 bovins
Pour les génisses ou comme bac d'appoint.
Ø1,27m Hauteur 63cm
Réf. 3590382



805 L
15 à 25 bovins
Bac mixte jeunes bovins et bêtes adultes.
Ø1,50m Hauteur 63cm
Réf. 3590386

Bonde de vidange grand diamètre (5cm)
avec bouchon vissé à l'extérieur.

REBORD ANTI-LAPAGE

Pli de renfort incurvé vers l'intérieur pour éviter les débordements occasionnés par l'agitation des animaux.



POIGNÉES MOULÉES

pour soulever facilement le bac à la main (déplacement, nettoyage, vidange totale...)



NERVURES ET STRUCTURES DE RENFORT MOULÉES
pour rigidifier la paroi et le fond du bac.



Les plots de gerbage permettent un empilement et une reprise facile sans effet ventouse.

Alimentation en libre service par bloc flotteur QUALIFLOW HDV (Inox)



3594319

ou par bloc flotteur HD ou bas débit (galva)



3592049 3592050

BAC DE PÂTURAGE GRANDS TROUPEAUX

DU VOLUME ET DES PLACES EN PLUS !

Les modèles grandes capacités autorisent la distribution d'un volume d'eau conséquent et l'accès plus facile aux animaux. C'est la gamme phare de l'entreprise, plébiscitée par les éleveurs pour sa qualité de fabrication et sa facilité d'utilisation.



Le conseil ROTOTEC

BIEN ÊTRE ANIMAL & PERFORMANCE ZOOTECNIQUE

Le bac doit être alimenté à une fréquence journalière. L'éleveur doit s'assurer pour le confort des animaux qu'ils disposent d'un bac plein et d'une eau saine à la consommation.

1100 L

25 à 35 bovins

**La référence
en allaitant et laitier.**

Ø1,72m Hauteur 60cm
Réf. 3590368

1400 L

35 à 45 bovins

1,71m x 2,05m Hauteur 63cm
Réf. 3590374

2200 L

50 à 60 bovins

Ø2,38m Hauteur 60cm
Réf. 3590376



Alimentation en libre
service par bloc flotteur
QUALIFLOW HDV (Inox)



BREVETÉE

3594319

ou par bloc flotteur HD
ou bas débit (galva)



3592049 3592050



Réf.	Désignation	Capacité	Diamètre	Hauteur	Colisage
3590382	BAC DE PÂTURAGE 550L NOIR	10 à 15 bovins	Ø1,27 m	63cm	12
3590386	BAC DE PÂTURAGE 805L NOIR	15 à 25 bovins	Ø1,50 m	63cm	12
3590368	BAC DE PÂTURAGE 1100L NOIR	25 à 35 bovins	Ø1,72 m	60cm	12
3590374	BAC DE PÂTURAGE 1400L NOIR	35 à 45 bovins	1,71m x 2,05m	63cm	12
3590376	BAC DE PÂTURAGE 2200L NOIR	50 à 60 bovins	Ø2,38m	60cm	8

BAC DE PÂTURAGE HAUT DÉBIT

PETITE TAILLE, GROSSE EFFICACITÉ

L'abreuvoir **Bac de pâture HD** associe un bac ovale de 500 L de capacité avec un système de robinet-flotteur haut-débit, pour raccordement au réseau principal d'adduction d'eau assurant un remplissage à 200 litres/min.

Il permet d'alimenter à lui seul un troupeau de 20 bêtes avec un renouvellement rapide de l'eau qui reste donc plus propre et plus fraîche.

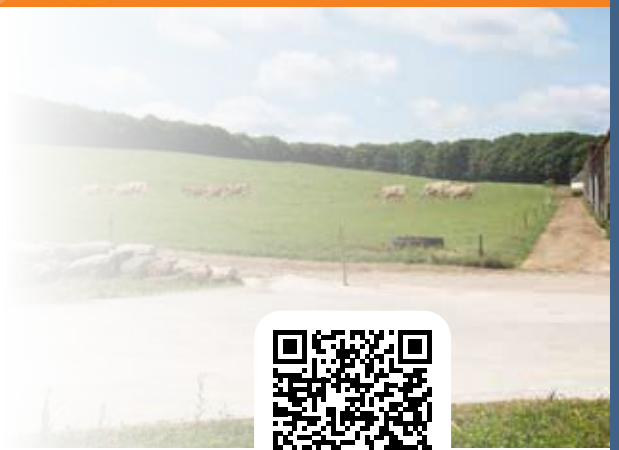

BACS À EAU
HAUT DÉBIT

**200
litres/min**

à raccorder au réseau principal à proximité des bâtiments

500L
15 à 25 bovins

1,50 m X 1,05 m
Hauteur 63 cm
Réf. 3590388



**REBORD
ANTI-LAPAGE**



**NERVURES ET
STRUCTURES DE
RENFORT MOULÉS**

pour rigidifier la paroi et le fond du bac



**BONDE DE
VIDANGE
Ø 5 CM**

avec passe-paroi en polypropylène injecté (plus résistant qu'une vidange moulée).



KIT FLOTTEUR HAUT-DÉBIT SORTIE PP FILETÉE 1" OU 3/4"

Option Réf. 3590458

Il s'installe dans le large boîtier intégré au bac, fermé par un capot ¼ de tour, pratique pour l'éleveur et sécurisé pour les animaux.



L'alimentation se monte sur un insert laiton directement moulé avec le bac, garantissant la meilleure étanchéité et longévité au montage..



Réf.	Désignation	Capacité	Dimensions	Hauteur	Colisage
3590388	BAC DE PÂTURAGE HAUT DÉBIT 500L	15 à 25 bovins	1,50 m X 1,05 m	63 cm	8



BAC DE PÂTURAGE PREMIUM

LE BAC DE PÂTURAGE ENTIÈREMENT REPENSÉ

Le conseil ROTOTEC

À poser sur un sol stabilisé et de niveau.
Nettoyer régulièrement pour une eau de qualité.

QUALITÉ RENFORCÉE :

Bac à paroi épaissie, à très longue durée de vie.



CAPOT DE PROTECTION 1/4 DE TOUR

avec prise moulée en creux, facile et rapide à ouvrir à la main sans outil, impossible à ouvrir par les vaches.



REBORD ANTI-LAPAGE

Pli de renfort incurvé vers l'intérieur pour éviter les débordements occasionnés par l'agitation des animaux.



NERVURES ET STRUCTURES DE RENFORT MOULÉES

pour rigidifier la paroi et le fond du bac.



POIGNÉES MOULÉES

pour soulever facilement le bac à la main (déplacement, nettoyage, vidange totale...)

KIT FLOTTEUR SORTIE 1/2" PP OU LAITON

Fourni en option. Débit jusqu'à 26 l/min. Le laiton est recommandé dans les régions les plus froides.



Entrée d'eau en laiton

BOITIER MONOBLOC POUR FLOTTEUR INTÉGRÉ DANS LE BAC

Intégré au bac pour une protection totale du mécanisme. Forme autonettoyante et vidange totale par gravité pour rester toujours sec et propre.



BONDE DE VIDANGE GROS DIAMÈTRE

Passe-paroi en polypropylène injecté (plus résistant qu'une vidange moulée), filetage de grande qualité conservant son étanchéité même avec des utilisations fréquentes.



5CM

Kits flotteur basse pression inf. à 1 bar et ou pression standard sur le réseau de 3 à 5 bars.



Flotteur en PP
Réf. 3590460



Flotteur en laiton
Réf. 3590459

PLOTS DE GERBAGE INTÉGRÉS

pour empiler un bac dans un autre... et pouvoir le reprendre sans difficulté ou blocage par effet ventouse.

DE 400 À 1600 LITRES POUR TOUS LES TROUPEAUX

Le conseil ROTOTEC

► Au dessus de 50 bovins, prévoir un deuxième bac.

Leur design et leur fabrication ont été pensés dans les moindres détails pour faciliter leur utilisation au quotidien, leur nettoyage, leur déplacement à la main ou avec un véhicule et surtout résister aux interactions avec les animaux (les pattes, les cornes, etc.)

Ils peuvent être ravitaillés à la tonne ou se **raccorder directement à une adduction d'eau par le boîtier monobloc pour flotteur intégré (option)** ou par un bloc flotteur rapporté.



Circulaires

400L

5 à 10 bovins
Ø1,05m Hauteur 60cm
Réf. 3590380

600L

10 à 15 bovins
Ø1,30m Hauteur 60cm
Réf. 3590384

800L

15 à 25 bovins
Ø1,49m Hauteur 60cm
Réf. 3590385

1000L

25 à 35 bovins
Ø1,66m Hauteur 60cm
Réf. 3590367

1600L

40 à 50 bovins
Ø2,15m Hauteur 60cm
Réf. 3590375

Ovales

**OPTIMISÉS POUR
L'ENCOMBREMENT
ET LE TRANSPORT**

550L

10 à 15 bovins
1,50m x 1,05m Hauteur 63cm
Réf. 3590389

900L

15 à 25 bovins
2,04m x 1,14m Hauteur 63cm
Réf. 3590390

Le conseil ROTOTEC

Surveiller le niveau d'eau à
une fréquence journalière.




BAC À EAU RECTANGULAIRES




EN ACIER GALVANISÉ POUR GRANDS TROUPEAUX

Réf.	Désignation	Dimensions hors tout	Colisage
129001	BAC À EAU RECTANGULAIRE GRANDS TROUPEAUX 2000L	L 4,30 x l 0,93 x H 0,70 m	3 ou 6
129002	BAC À EAU RECTANGULAIRE GRANDS TROUPEAUX 3000L	L 5,10 x l 1,10 x H 0,70 m	3 ou 6
129003	BAC À EAU RECTANGULAIRE GRANDS TROUPEAUX 4000L	L 5,95 x l 1,20 x H 0,72 m	3 ou 6
129004	BOITIER FLOTTEUR HAUT DÉBIT GALVA - FLOTTEUR INCLUS	L 0,254 x l 0,37 x H 0,297	1
3594319	BLOC FLOTTEUR QUALIFLOW HDV		1



Fourreaux sous bacs en U renforcés pour transport avec fourche à palettes

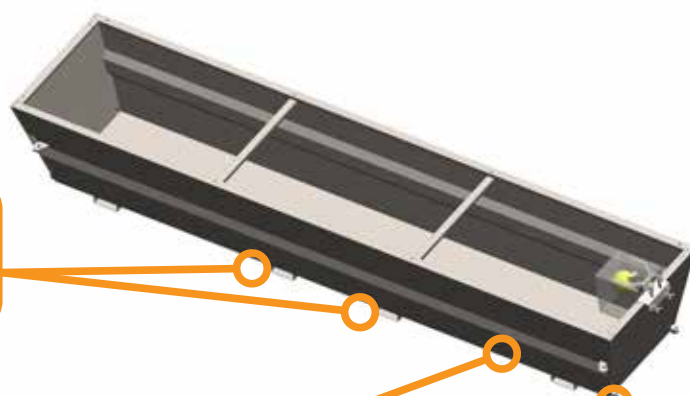

OPTIONS

+/- 200L/minute
Réf 129004




Boitier flotteur haut débit galva - flotteur inclus

30-50-90 l/min
Réf 3594319



4 bouchons de vidange

Ø42




BREVETÉE

Panachage des produits possible



Possibilité de coliser le même produit

Colisage par **3** ou **6**

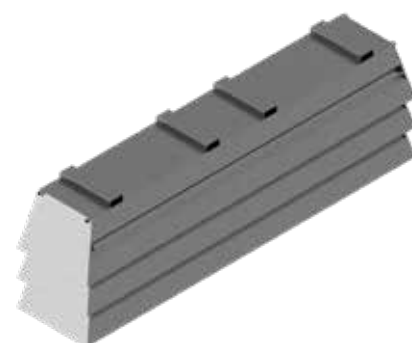



2000L

+/- 40 bovins

Dimension hors tout en m

2 renforts supérieures

4 renforts inférieurs en U

3000L

+/- 50 bovins

Dimension hors tout en m

4 renforts supérieures

6 renforts inférieurs en U

4000L

+/- 60 bovins

Dimension hors tout en m

4 renforts supérieures

6 renforts inférieurs en U

Ce qui fait la différence

- Bac de grande capacité
- Déplaçable par fourche à palettes
- Bac ultra robuste renforcé
- Adapté à toutes les races de bovins
- 4 bondes de vidange

NOTRE LARGE GAMME DE FLOTTEURS

		Robinetterie flotteur Variflow HDV (seule) 3594281	Bloc flotteur Qualiflow HDV Inox (incluant Variflow HDV) 3594319	Boitier flotteur haut débit galva (avec flotteur) 3592049
		30-50-90 l/min	90 l/min	200 l/min
				
Abreuvoir INOX BOVINS 30L	Réf. 3594278	DE SÉRIE		
Abreuvoir INOX BOVINS 65L	Réf. 3594279	DE SÉRIE		
Abreuvoir INOX BOVINS VA	Réf. 3594280	DE SÉRIE		
Abreuvoir INOX BOVINS VRS	Réf. 3594290 Réf. 3594291 Réf. 3594292 Réf. 3594293 Réf. 3594294	DE SÉRIE		
Abreuvoir INOX OVINS/CAPRINS	Réf. 3594311 Réf. 3594312	DE SÉRIE		
Bac de pâturage Ovins/Caprins 280 L	Réf. 3590378 (noir) Réf. 3590379 (bleu)		OPTION	OPTION
Bac de pâturage Ovins/Caprins	Réf. 3590381		OPTION	OPTION
Bac de pâturage Premium 400 L	Réf. 3590380			
Bac de pâturage Premium 600 L	Réf. 3590384			
Bac de pâturage Premium 800 L	Réf. 3590385			
Bac de pâturage Premium 1000 L	Réf. 3590367			
Bac de pâturage Premium 1600 L	Réf. 3590375			
Bac de pâturage Premium 550 L	Réf. 3590389			
Bac de pâturage Premium 900 L	Réf. 3590390			
Bac de pâturage Haut Débit 500 L	Réf. 3590388			
Bac de pâturage 550 L	Réf. 3590382		OPTION	OPTION
Bac de pâturage 850 L	Réf. 3590386		OPTION	OPTION
Bac de pâturage 1100 L	Réf. 3590368		OPTION	OPTION
Bac de pâturage 1400 L	Réf. 3590374		OPTION	OPTION
Bac de pâturage 2200 L	Réf. 3590376		OPTION	OPTION
Bac à eau rectangulaire 2000 L	Réf. 129001		OPTION	
Bac à eau rectangulaire 3000 L	Réf. 129002		OPTION	
Bac à eau rectangulaire 4000 L	Réf. 129003		OPTION	

Boitier flotteur bas débit laiton (avec flotteur) 3592050	Boitier flotteur haut débit galva (avec flotteur) 129004 +/- 200L/minute (flotteur inclus)	Flotteur en PP 3590460 Kits flotteur basse pression inf. à 1 bar et ou pression standard sur le réseau de 3 à 5 bars.	Flotteur en laiton 3590459 Kits flotteur basse pression inf. à 1 bar et ou pression standard sur le réseau de 3 à 5 bars.	Kit Flotteur Haut-Débit sortie PP Fileté 1" ou 3/4' 3590458 Il s'installe dans le large boitier intégré au bac, fermé par un capot 1/4 de tour.
26 l/min	200 l/min	26 l/min	26 l/min	200 l/min
				
OPTION				
OPTION				
		OPTION	OPTION	
		OPTION	OPTION	
		OPTION	OPTION	
		OPTION	OPTION	
		OPTION	OPTION	
		OPTION	OPTION	
		OPTION	OPTION	
				OPTION
OPTION				
OPTION				
OPTION				
OPTION				
OPTION				
	OPTION			
	OPTION			
	OPTION			

SILOS À ALIMENTS À CÔNE AXIAL OU DÉPORTÉ

**MONOBLOC POUR
TOUS LES ÉLEVAGES
LIVRÉ PRÉMONTÉ EN KIT**

DENSITÉ 0,6

**Accessoires
d'alimentation
(nous consulter)**

Trappe de remplissage
Ø44 cm, ouverture et
fermeture commandées
depuis le sol.



Trappe de sortie
à guillotine
12x12 cm



SILO À CÔNE AXIAL - 3M³

Ø2,10 m H : 3,67 m - 84 cm sous goulotte
Remplissage Ø44 cm - Vidange 12x12 cm

SILO À CÔNE AXIAL - 6M³

Ø2,00 m H : 4,43 m - 89 cm sous goulotte
Remplissage Ø44 cm - Vidange 12x12 cm



Conseil de pose

Support : installer le silo sur une **dalle en béton armé dosée à 350 kg/m³**, de dimensions **minimales 3 m x 3 m** et d'épaisseur **0,30 m**.

Hauteur : la dalle doit être **surélevée** pour éviter l'accumulation d'eau ou de boue.

Stabilité : la dalle doit être **stable et résistante** à la charge du silo

Sécurité

Distance aux lignes électriques : interdiction d'installer à moins de **15 m** d'une ligne électrique.

Proximité d'un bâtiment existant : une **déclaration de travaux en mairie** est obligatoire.

Nouveau bâtiment ou modification : le **plan de permis de construire** doit indiquer l'emplacement des lignes électriques et des silos.

Réf.	Désignation	Diamètre	Hauteur	Colisage*
3590464	SILO À CÔNE AXIAL - 3M3	Ø2,10 m	3,67 m	1
3590465	SILO À CÔNE AXIAL - 6M3	Ø1,50 m	4,43 m	1
3590466	SILO À CÔNE DÉPORTÉ - 6M3	Ø2,00 m	5,29 m	1
3590467	SILO À CÔNE DÉPORTÉ - 9M3	Ø2,39 m	5,37 m	1

*Livré prémonté en kit

- Pour le stockage d'aliments secs : granulés, céréales...
- Leur paroi opaque conserve les aliments à l'abri de la lumière.
- Leur revêtement intérieur lisse et étanche reste propre.

SILO À CÔNE DÉPORTÉ - 6M³

Ø2,00 m H : 5,29 m - 92 cm sous goulotte
Remplissage Ø 44 cm - Vidange Ø 16 cm

SILO À CÔNE DÉPORTÉ - 9M³

Ø2,39 m H : 5,37 m - 1 m sous goulotte
Remplissage Ø 43 cm - Vidange Ø 16 cm

LES SILOS À CÔNE DÉPORTÉS

L'écoulement sur le côté du silo permet l'utilisation de matériel de manutention, notamment les engins à godet.



Échelle fixe avec crinoline.

Châssis acier galvanisé avec renforts.

Pieds équipés de platines perforées pour fixation impérative sur dalle béton.



Trappe de vidange déportée ø120

CASE À VEAU MOBILE

Pour toutes races

DIMENSIONS TOTALES


L 1795 mm x l 970 mm x H 1230 mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES

L 1670 mm x l 810 mm x H 915 mm

Râtelier simple
pour case à veaux

Râtelier double
pour case à veaux



861855 861856

Barre de sécurité pour maintien caillebotis en position relevé

Façade individuelle avec
porte seau ø370 relevable

Support de seau
de tétée intégré

Verrouillage
semi-automatique

4 roulettes pour en faire
une case à veau mobile
ø125 freinées

Panneaux rigide
sur les côtés

Panneaux PVC lisses

**Livré en kit,
à monter**

**2025
INNOVATION**

- Case à veau individuelle mobile avec caillebotis polyéthylène antidérapant et portillon porte seau et parois latérales.
- Constitué d'une structure métallique en acier galvanisé.
- La case à veau mobile est montée sur 4 Roulettes pivotantes freinées ø125.
- Convient veau laitier jusqu'à l'âge de +/- 5 semaines

Réf.	Désignation	Dimensions totales	Dimensions intérieures	Colisage
3594557	CASE À VEAU MOBILE PREMIUM	L 1795 mm x l 970 mm x H 1230 mm	L 1670 mm x l 810 mm x H 915 mm	1

BIEN DÉMARRER SES VEAUX DE 8 JOURS À +/- 5 SEMAINES

Case compacte et robuste, reconnu pour sa capacité à être mobile.



CAILLEBOTTIS BASCULANT POUR LE NETTOYAGE

L'entretien régulier de la case à veau mobile garantit confort et hygiène pour l'animal ainsi qu'une meilleure longévité du matériel. Il est recommandé de nettoyer et désinfecter la case après chaque utilisation et de veiller à une bonne aération. Grâce à sa conception mobile, la case peut être facilement déplacée pour limiter l'accumulation de salissures et assurer un environnement sain aux veaux.

- FACILE D'ENTRETIEN
- TOUTES RACES DE VEAUX LAITIER
- SIMPLE D'UTILISATION

NICHE À VEAU TINY

Pour toutes races

Bien démarrer ses veaux de 8 jours à 4 semaines



Crochet de levage

Ventilation avant

Toit en pente pour l'écoulement de la condensation.

Ventilation réglable à l'arrière.



Déverrouillage du parc simple et rapide.



8 évacuations pour les liquides.

Porte à 2 charnières sur broches, adaptable sur la niche ou sur l'enclos.



Façade avec 2 porte-seaux rabattables.

Poignées de manutention moulées.



Roulettes pour déplacement facile de l'ensemble par une seule personne. Fourni avec l'enclos.



Réf.	Désignation	Dimensions	Hauteur	Collage
3590474	NICHE TINY	1,45 x 1,18 m	1,29 m	4 ou 6*
3590071	FAÇADE TINY	81 x 4,3 cm	79 cm	4 ou 6*
3590446	ENCLOS D'AISSANCE	1,47 x 1,21 m	96 cm	4
3591902	SUPPORT DE SEAU			

*par 4 (niche + façade+ enclos) / par 6 (niche + façade) sans enclos

NICHE COMPACTE EN POLYÉTHYLÈNE

100% OPAQUE

NE LAISSE PAS PASSER LA LUMIÈRE.

FAÇADE TINY

Avec 2 porte-seaux Ø 340 mm rabattables et sachet visserie. 81x4,3 cm H : 79 cm
Réf. 3591070

ENCLOS AISSANCE

Seul sans façade, avec sachet visserie. Avec renfort de seuil. 1,47 x 1,21 m H : 96 cm
Réf. 3590446



NICHE À VEAU MEDIUM

Pour toutes races



Ventilation réglable à l'arrière.

Toit en pente vers l'arrière pour l'écoulement de la condensation.

NICHE MEDIUM
Pour toutes races

PORTE SEAU SIMPLE



Réf.	Désignation	Dimensions	Hauteur	Colisage
3590469	NICHE MEDIUM (MODELE BLANC)	L 140 x l 120 cm	125 cm	8
3590485	PORTE SEAU SIMPLE	L 83 x l 35 cm	44 cm	8

BIEN DÉMARRER SES VEAUX DE 8 JOURS À 4 SEMAINES

Niche compacte en polyéthylène spécialement traitée pour l'opacité.



Façade avec 1 porte-seaux en option



Ventilation réglable à l'arrière



Façade à 2 charnières sur broches



Nettoyage régulier recommandé

NICHE À VEAU GRAND MODÈLE

Pour toutes races

Bien démarrer ses veaux de 8 jours à 4 semaines

- Niche à veau en polyéthylène traité anti-UV
- Optimisation du travail de l'éleveur.
- La Niche Grand modèle est équipée d'une ventilation en tunnel sur la hauteur.
- Le coloris blanc opaque permet un plus grand confort pour les jeunes veaux.
Ce coloris réduit considérablement la chaleur en absorbant moins l'énergie du soleil.



Double aération

Cette niche est équipée d'une ventilation à l'avant et d'une trappe à l'arrière.

Entrée de la niche déportée sur le côté gauche pour faciliter son accès et protéger le veau des intempéries.



Système de verrouillage



Parc mobile



Rabattement du porte seau



Porte seau à tétine



OPTION PORTE SEAU DOUBLE




Comme tous les produits destinés à l'élevage, nos niches sont réalisées en polyéthylène alimentaire traité anti UV masse.

Réf.	Désignation	Dimensions	Surface intérieure	Colisage
3590472	NICHE GRAND MODÈLE BLANCHE + CAPOT	L 219 x l 122 x H 138 cm	2 m²	3
3590476	PARC NICHE GRAND MODÈLE + SACHET ACCESSOIRES VISSERIE	L 182 x l 100 x H 100 cm	1,8 m²	3
3590484	PORTE SEAU DOUBLE NICHE A VEAU + VISSERIE	L 82,4x l 36 x H 54 cm	-	3

BIEN DÉMARRER SES VEAUX DE 8 JOURS À 4 SEMAINES


Niche compacte en polyéthylène spécialement traité pour l'opacité.

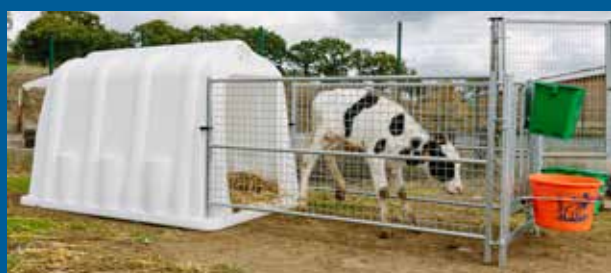

Nettoyage régulier recommandé



AUGE MODULAIRE

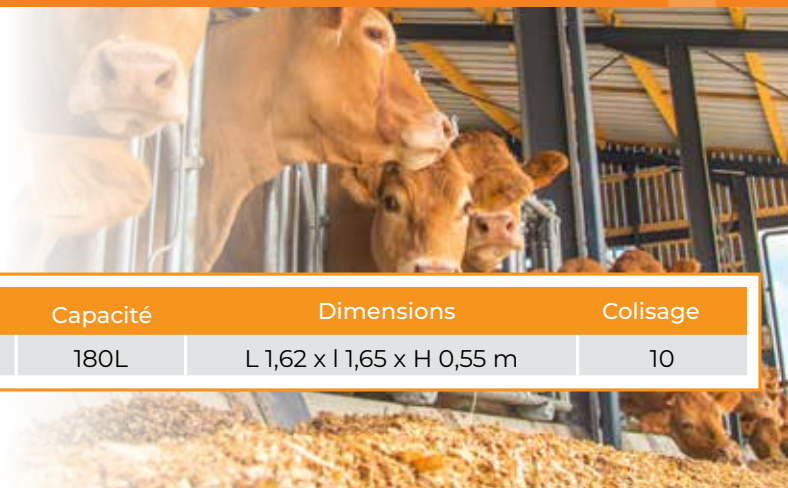

Réf.	Désignation	Capacité	Dimensions	Colisage
3590511	AUGE MODULAIRE MONOBLOC NOIRE	180L	L 1,62 x l 1,65 x H 0,55 m	10

VOLUME 180 LITRES

**FOND
ARRONDI**pas de gaspillage,
pas de moisissures.**EN PLEIN AIR OU
SUR SOL BÉTONNÉ****LÉGÈRE, STABLE
FACILE À DÉPLACER À
LA MAIN, À EMPILER,
À TRANSPORTER,
À EMBOITER...****TOTALEMENT ÉTANCHE**Elle convient aussi bien pour des aliments
secs ou humides (résidus alimentaires,
pulpe de betterave, ensilage...)Elles s'utilisent en solo ou emboîtées
pour constituer une table d'alimentation
à la longueur souhaitée en plein air
comme en bâtiment.Nettoyage facile au nettoyeur haute-
pression, vidange intégrale sans
résidus.

AUGE AU SOL

Multi-usage, multi-espèce, convient à toutes espèces animales (ovins, caprins, équins, chien,...)

Réf.	Désignation	Pour	Dimensions	Hauteur	Colisage
3592005	AUGE AU SOL 1M GRISE	5 à 10 ovins	1 m x 36,4 cm	13,1 cm	10
3592006	AUGE AU SOL 2M GRISE	15 à 25 ovins	2 m x 36,4 cm	13,1 cm	10



AUGE AU SOL
1m - VOLUME 17 LITRES
Livrée avec 3 sardines
de fixation au sol


AUGE AU SOL

2m - VOLUME 37 LITRES

Livrée avec 3 sardines de fixation au sol

Livrée avec 3 sardines
de fixation au sol

EN SITUATION

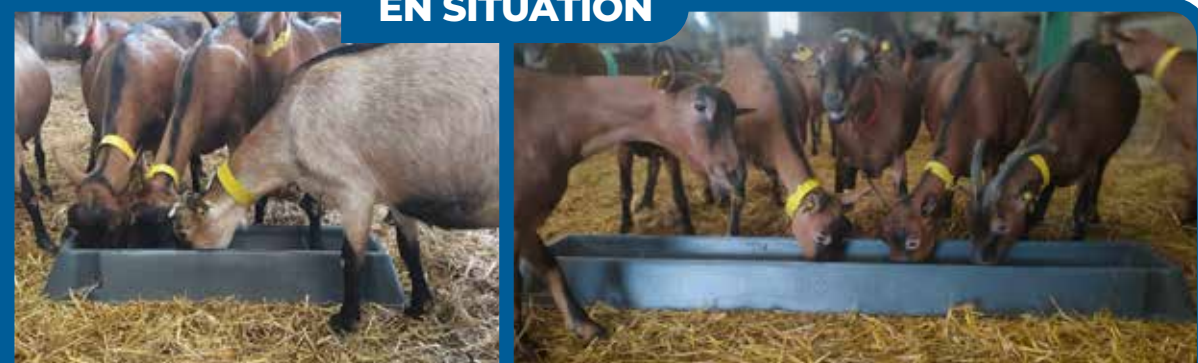

CLOCHES À FOURRAGE ÉQUIN

Réf.	Désignation	Diamètre	Hauteur	Colisage
3590424	CLOCHES À FOURRAGE ÉQUIN 6 PLACES	Ø 2,17 m	1,90 m	7
3592029	CLOCHES À FOURRAGE ÉQUIN 4 PLACES	Ø 2,17 m	1,90 m	7

VOTRE FOURRAGE AU SEC

Balle ronde jusqu'à 1,80 m de diamètre.

CLOCHE 6 PLACES

Ø 2,17 m H : 1,90 m
Réf. 3590424

CLOCHE 4 PLACES

Ø 2,17 m H : 1,90 m
Réf. 3592029

Ouverture 95x43 cm

Hauteur
d'accès
60 cm

Possibilité de
placer la balle
dans un
**QUALIBAC
1100 L** : fourrage
entièrement
protégé.

Anneau équipé d'une
sangle de levage.

Écoulement de la pluie par les
gouttières du toit jusqu'au sol
sans rentrer par les ouvertures.

Renfort pour une
**meilleure stabilité
et résistance**.
Trois trous Ø 18 mm
permettent un
ancrage au sol.

BACS ÉQUARRISSAGE

RÉGLEMENTATION

En France, la récupération par un équarrisseur agréé est le seul moyen légalement autorisé pour éliminer les cadavres d'animaux en élevage. Les éleveurs doivent suivre des **bonnes pratiques d'équarrissage** afin de garantir la gestion des cadavres, notamment pour **prévenir la propagation de maladies** ayant des conséquences sanitaires majeures.

L'aménagement d'une aire d'équarrissage fait partie des mesures de biosécurité obligatoires pour les élevages de volailles depuis **2018** et depuis le **1er janvier 2020** pour les élevages de porcs.

Exigences pour l'aire d'équarrissage :

- Zone dédiée, clairement délimitée et séparée des zones de vie des animaux vivants et de leurs aliments.
- Surface durcie (bétonnée ou stabilisée), permettant un nettoyage et une désinfection efficaces.
- Accès facilité pour les véhicules d'équarrissage.



Réf.	Désignation	Dimensions	Hauteur	Colisage*
3590361	BAC ÉQUARRISSAGE 300 L - VOLAILLES	Ø 84 cm	1,20 m	1
3590362	BAC ÉQUARRISSAGE 600 L - VOLAILLES ET PORCELETS	1,51 m x 96 cm	1,22 m	1

Bascule à 180° et châssis métallique (acier galvanisé) aux normes pour manutention par les véhicules de collecte.



Bonde de vidange
Ø 3 cm

4 roulettes Ø 9 cm

BAC ÉQUARRISSAGE 300 L - VOLAILLES

Ø 86 cm H : 1,20 m - Réf. 3590361

BAC ÉQUARRISSAGE 600 L - VOLAILLES ET PORCELETS

1,51 m x 96 cm H : 1,22 m - Réf. 3590362



Couvercle amovible,
fermeture par tendeur
élastique.

Facile à nettoyer au
nettoyeur haute-pressure
avec **écoulement total**
des liquides.

TONNE À EAU FIXE OU MOBILE 5800L (OPTION SUR CHASSIS)

Cuve horizontale monobloc aux normes antiballant

En polyéthylène Couleur bleu translucide

- Stockage d'eau pour l'abreuvement des animaux (poste fixe sur sol plat et/ou transport eau densité 1)
- Cuve mobile pour transport agraire avec le **châssis homologué selon la réglementation freinage européenne UE 2015/63**
- Équipé d'un **anti-ballant monobloc à la cuve**
- Conception validée en dynamique de fluide, selon la nouvelle norme en vigueur de freinage des véhicules agricole de janvier 2025



Cuve statique ou mobile, équipée d'origine d'un antiballant verticale monobloc dans la cuve. Conception et forme ergonomique pour une robustesse du produit. S'adapte sur notre châssis mobile homologué au freinage européen

2 bouchons de remplissage Ø120 avec évent intégré, accessible et pratique à chaque extrémité de la cuve.

Couvercle trou d'homme Ø40cm, sécurisé avec sa vis de verrouillage et son évent, étanche avec son joint intégré, accessible pour le nettoyage de votre cuve.


Deux barres de renfort anti-déformation Ø60 longitudinal intégré en acier rigidifiant la cuve et permettant le levage à vide par le dessus.

Gerbable à vide pour optimiser la place en transport et en zone de stockage

Vidange à l'arrière accessible par une vanne pvc 2", DN50

Simulation de vagues dans la cuve

Réf.	Désignation	Dimensions	Colisage
3594425	TONNE À EAU 5800L VANNE 2"	L 3,3m X l 1,7 m x H 1,49 m	1
3594426	TONNE À EAU 5800L VANNE 3"	L 3,3m X l 1,7 m x H 1,49 m	1
3594640	TONNE À EAU 5800L 2" + CHASSIS		1
3594639	OPTION ECHELLE TONNE À EAU 5800L		1
3594638	OPTION ABREUVOIR 120 L TONNE À EAU 5800L		1



OPTIONS

- Kit flotteur montage possible en version HD ou laiton.


NOUS CONSULTER

- Châssis roulant homologué
- Echelle en option
- Abreuvoirs latéral et arrière
- Adaptation raccord Laiton abreuvoirs




À SAVOIR

- Interdit stockage/transport de liquide/matières dangereuse
- Liquide à une densité > à 1 et à une température > à 40°C

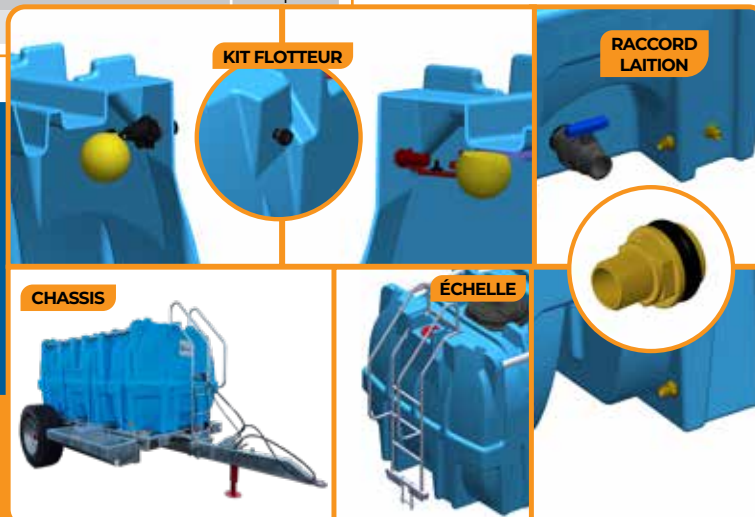

TONNES À EAU FIXES HORIZONTALES densité 1

“ L'eau en réserve...
et en abondance. ”



Insert moulé
en laiton



Option
Adaptation 2"
3/4" Réf. 3591987
1" Réf. 3591986



Toutes les tailles pour toutes les eaux.

La tonne à eau monobloc convient pour stocker l'eau d'abreuvement des animaux, grâce à son traitement **anti-UV** et sa couleur noire qui évitent la prolifération d'algues. Elle est également plus résistante avec ses 4 renforts verticaux.

Le conseil ROTOTEC

- La tonne à eau Rototec **s'installe à poste fixe** sur une surface bétonnée.
- Les tonnes à eau Rototec sont conçues pour des liquides de densité 1 (ne pas stocker d'engrais liquides).

ÉQUIPÉES DE 3 OUVERTURES*

Orifice de remplissage
avec bouchon vissé
Ø 12 cm

*Modèles 2500 L et plus



1

2 Trou d'homme pour
l'inspection et le
nettoyage (évent
intégré + joint sur les
modèles 5000-6500 L)



3 Vanne de reprise 1/4 de
tour PVC sur passe-paroi
injecté ou insert laiton
moulé (selon modèle).




REPLISSAGE

Une cuve s'approvisionne **seulement**
par le trou de remplissage et jamais
par le trou d'homme qui est utilisé
pour inspection et nettoyage lorsque
la cuve est vide.

Réf.	Désignation	Dimensions	Colisage
3590501	TONNE À EAU 6500 L (VANNE 3")	L 3,40 x l 1,53 x H 1,81 m	1
3590500	TONNE À EAU 6500 L (VANNE 2")	L 3,40 x l 1,53 x H 1,81 m	1
3590498	TONNE À EAU 5000 L (VANNE 3")	L 3,40 x l 1,53 x H 1,51 m	1
3590497	TONNE À EAU 5000 L (VANNE 2")	L 3,40 x l 1,53 x H 1,51 m	1
3590496	TONNE À EAU 3500 L	L 2,24 x l 1,51 x H 1,58 m	1
3590494	TONNE À EAU 2500 L	L 2,55 x l 1,26 x H 1,38 m	1
3590493	TONNE À EAU 1500 L	L 1,94 x l 1,06 x H 1,18 m	1
3590490	TONNE À EAU 1000 L	L 1,60 m x l 98 cm x H 1,10 m	1
3590499	TONNES À EAU 600 L	L 1,55 m x l 76 cm x H 88 cm	1
3590495	TONNE À EAU 300 L	L 1,20 m x l 59 cm x H 68 cm	1

Options flotteurs pour remplissage


Kit flotteur Laiton
pour TO.
Réf. 3591824



Kit flotteur HD
(200l/min) pour TO
Réf. 3591825



ACCESSOIRES TONNES À EAU

			TO 300L	TO 600L	TO 1000L	TO 1500L	TO 2500L	TO 3500L	TO 5000L	TO 6500L	TO 5000L VANNE 3"	TO 6500L VANNE 3"
			3590495	3590499	3590490	3590493	3590494	3590496	3590497	3590500	3590498	3590501
1 COUVERCLE ø200			✓	✓								
1 COUVERCLE ø400					✓	✓	✓	✓				
1 COUVERCLE ø400 EVENT + JOINT									✓	✓	✓	✓
1 BOUCHON DE REPLISSAGE EVENT ø120							✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 VANNE PVC 1"1/2 (SORTIE MALE 1"1/2 X DN 40) SUR PASSE PAROI FILETEE			✓	✓	✓	✓						
1 VANNE PVC 2" (SORTIE FEMELLE 2" X DN 50) SUR INSERT 2" LAITON							✓	✓	✓	✓		
1 VANNE PVC 3" (SORTIE FEMELLE 3" X DN 80) SUR PASSE PAROI FILETEE											✓	✓

CONDITIONS DE POSE

CONDITIONS DE STOCKAGE

- **Implantation de la cuve :**
 - Doit reposer sur toute la surface de son fond
 - Sol bétonné, horizontal, lisse et propre
- **Interdictions :**
 - Cuve non enterrée
 - Hors gel impératif
 - Éviter l'exposition au soleil durant les périodes de canicule
- **Sécurité :**
 - Sans pression ni dépression
 - Vanne de vidange accessible
 - Protection contre les chocs lors du remplissage
- **Contenu :**
 - Uniquement de l'eau
 - Aucun autre liquide autorisé

INSTALLATION

- **Sol béton :**
 - Résistance au poids de la cuve plein
 - Surface plus grande que celle du fond de la cuve

ARRIMAGE

- **Fixation obligatoire :**
 - Cuve obligatoire en largeur et longueur
 - Utilisation de sangles textiles (pas métalliques)
 - Points d'arrimage sur le dessus de la cuve
- **Installation des sangles :**
 - Ne pas contraindre la forme de la cuve
 - À mettre avant le remplissage

UTILISATION

- **Remplissage uniquement via le bouchon rouge** situé sur le dessus de la cuve (2500 à 6500L)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		TO 300L	TO 600L	TO 1000L	TO 1500L	TO 2500L	TO 3500L	TO 5000L	TO 6500L	TO 5000L VANNE 3"	TO 6500L VANNE 3"
		3590495	3590499	3590490	3590493	3590494	3590496	3590497	3590500	3590498	3590501
DIMENSIONS EXTERIEURE CUVE		Long 122 cm Larg 59cm Ht 68 cm"	Long 155 cm Larg 76 cm Ht 88 cm"	Long 160cm Larg 98 cm Ht 110 cm"	Long 194 cm Larg 106 cm Ht 118 cm"	Long 255 cm Larg 126 cm Ht 138 cm"	Long 224 cm Larg 151 cm Ht 158,2 cm"	Long 340 cm Larg 153 cm Ht 151,5cm"	Long 340 cm Larg 153 cm Ht 181,3 cm"	Long 340 cm Larg 153 cm Ht 151,5cm"	Long 340 cm Larg 153 cm Ht 181,3 cm"
DIMENSIONS SURFACE AU SOL		53*95cm	60*125 cm	70*127 cm	77*146 cm	125*216 cm	148*184 cm	149*318 cm	150*331 cm	149*318 cm	150*331 cm
PASSAGE DE SANGLE		1 PASSAGE CENTRALE	1 PASSAGE CENTRALE	1 PASSAGE CENTRALE	1 PASSAGE CENTRALE	3 PASSAGES EA 78 CM	3 PASSAGES EA 66 CM	3 PASSAGES EA 81 CM	3 PASSAGES EA 81 CM	3 PASSAGES EA 81 CM	3 PASSAGES EA 81 CM


OPTIONS

			TO 300L	TO 600L	TO 1000L	TO 1500L	TO 2500L	TO 3500L	TO 5000L	TO 6500L	TO 5000L VANNE 3"	TO 6500L VANNE 3"	TO FIXE OU MOBILE 5800L VANNE 2"	TO FIXE OU MOBILE 5800L VANNE 3"
			3590495	3590499	3590490	3590493	3590494	3590496	3590497	3590500	3590498	3590501	3594425	3594426
ADAPTATION 3/4" (SORTIE CANNELE ø25) REF 3591987			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
ADAPTATION 1" (SORTIE CANNELE ø30/32) REF 3591986			ou	ou	ou	ou							✓	✓
ADAPTATION 1 1/2" (SORTIE FEMELLE 2") REF 3590350			+	+	+	+								
KIT FLOTTEUR LAITON TO (REF 3591824)							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KIT FLOTTEUR HD TO (REF 3591825)							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SUPPORT DE VANNE EN POLYÉTHYLÈNE (REF 3591989)									✓	✓	✓	✓	✓	✓

CUVES À EAU FIXES VERTICALES

densité 1

Forme cylindrique à pans coupés pour un encombrement optimisé.



Anneaux de levage Ø5 cm pour la mise en place et pour ancrage au sol.



Orifice de remplissage dédié, avec un bouchon 1/4 de tour Ø14 cm indépendant.



Évent Ø5 cm en partie supérieure.



Trou d'homme 40 cm à couvercle vissé pour nettoyage et inspection, avec filtre intégré.



Vanne de vidange PVC 3" DN80 fournie, se monte sur un insert inox moulé dans la cuve, pour une étanchéité maximale.

Raidisseurs cylindriques sur toute la hauteur.

POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

Le PE 100% vierge traité anti-UV bleu évite les algues et permet la visualisation du niveau de remplissage par transparence.

Réf.	Désignation	Dimensions	Colisage
3590502	CUVE À EAU VERTICALE 7700 L	L 2,35 x l 2,49 x H 1,83 m	1
3590491	CUVE À EAU VERTICALE 13000 L	L 2,35 x l 2,49 x H 3 m	1

Camion complet = x5 CUVES À EAU VERTICALE 7700 L
Camion complet = x5 CUVES À EAU VERTICALE 13000 L

EN CAS DE TUYAU PERMANENT, SUPPORT DE VANNE OBLIGATOIRE

à savoir

Les cuves s'installent **obligatoirement** sur dalle bétonnée. (Notice technique disponible sur demande).


OPTIONS

Kit de liaison pour TO verticale :
(pour couplage de 2 cuves au niveau des vidanges.)
Réf. 3590461

Kit de connexion Ø100 mm pour trop plein ou raccordement
Tuyau PVC avec joint
Réf. 3591826

Support de vanne en polyéthylène :
il évite les reports de chocs et de contraintes mécaniques sur la cuve lors des manœuvres avec la vanne. Réf. 3591989

Kit flotteur HD (200l/min)
pour tonnes à eau.
Réf. 3591825

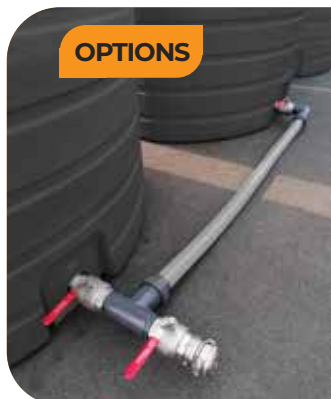

CUVES RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE densité 1

“ Le stockage zéro encombrement ”

À ENTERRER OU EN AÉRIEN

La cuve REPFI de ROTOTEC a une paroi plus épaisse pour supporter d'être enterrée et se distingue par ses équipements spécifiques destinés à la bonne conservation de l'eau récupérée.

Polyéthylène alimentaire avec traitement ANTI-UV.

ENTRETIEN / RÉGLEMENTATION

Le propriétaire, personne physique ou morale, d'une installation distribuant de l'eau de pluie est soumis aux obligations d'entretien définies par l'article 4 de l'arrêté du 21 Août 2008 relatif à la récupération d'eau de pluie.

Voir site réglementation eau de pluie : service-public.fr



Conseils Installation enterrée

- Poser la cuve au plus près du bâtiment (<10m) et si possible hors des zones de passage de véhicules.
- Poser la cuve sur un lit de petits gravillons (3/6mm sans fines).
- Remplir et remblayer simultanément par couches de 30cm fortement tassées.
- Dans les terrains humides ou inondables, argileux, au contact de la nappe phréatique, respecter les exigences complémentaires de pose et remblai suivant les spécifications fournies.
- En zone de passage de véhicules, installer sous dalle de répartition autoportante suivant les spécifications fournies.

Réf.	Désignation	Dimensions	Colisage
3591624	REPFI 5000 L	L 2,39 x l 1,90 x H 2,3 m	1
3591630	REPFI 6500 L	L 2,99 x l 1,90 x H 2,3 m	1
3591898	CUBI 25	L 0,76 x l 0,76 x H 1,07 m	1
3591863	CUBI 33	L 0,76 x l 0,76 x H 1,07 m	1

Le kit d'aspiration avec crépine flottante pour reprendre l'eau propre. Raccordement sur réhausse, filetage 1".

Raidisseur sur toute la périphérie et renforts verticaux anti-écrasement.



Pas de remise en suspension de sédiments lors du remplissage grâce au tuyau diffuseur anti-remous.



Regard avec grille inox maille 1mm facile à nettoyer, accès direct par la réhausse.

KIT DE CONNEXION Ø100 (RÉF. 3591826)



Joint ø100 + tube



CUBI 500L d'appoint polyvalente

Hyper-robuste.
Léger et transportable à la main à vide.
Stable et autoportante.
Empilable pour optimiser l'espace.
Vanne PVC 1" 1/2.



CUVES À ENGRAIS FIXES HORIZONTALES

densité 1,5

AUGMENTER MES
CAPACITÉS POUR
DIMINUER MES COÛTS



ÉQUIPÉES DE 3 OUVERTURES




- 1** Orifice de remplissage
avec bouchon vissé
Ø12 cm
*Modèles 2500 L et plus

Trou d'homme
pour l'inspection
et le nettoyage.



Vanne de reprise
1/4 de tour PVC, 1 ou 2" (3" en
option) sur passe-paroi injecté
ou insert laiton moulé
(selon modèle).



Insert moulé en laiton
(selon modèle)

REEMPLISSAGE

Une cuve s'approvisionne **seulement** par
le **trou de remplissage** et jamais par le
trou d'homme qui est utilisé pour inspec-
tion et nettoyage lorsque la cuve est vide.



La fabrication spécifique pour liquides denses (Jusqu'à 1,5)

Les citernes à engrais horizontales ROTOTEC offrent
un choix de 8 modèles de 300 à 6500 litres, fabriqués
en polyéthylène de qualité alimentaire 100% vierge
traité anti-UV dans la masse.

Réf.	Désignation	Dimensions	Colisage
3590405	CUVE À ENGRAIS 300 L	L 1,20 m x l 59 cm x H 68 cm	1
3590413	CUVE À ENGRAIS 600 L	L 1,55 m x l 76 cm x H 88 cm	1
3590397	CUVE À ENGRAIS 1000 L	L 1,60 m x l 98 cm x H 1,10 m	1
3590401	CUVE À ENGRAIS 1500 L	L 1,94 x l 1,06 x H 1,18 m	1
3590403	CUVE À ENGRAIS 2500 L	L 2,55 x l 1,26 x H 1,38 m	1
3590407	CUVE À ENGRAIS 3500 L	L 2,24 x l 1,51 x H 1,58 m	1
3590409	CUVE À ENGRAIS 5000 L (VANNE 2")	L 3,40 x l 1,53 x H 1,51 m	1
3590410	CUVE À ENGRAIS 5000 L (VANNE 3")	L 3,40 x l 1,53 x H 1,51 m	1
3590415	CUVE À ENGRAIS 6500 L (VANNE 2")	L 3,40 x l 1,53 x H 1,81 m	1
3590416	CUVE À ENGRAIS 6500 L (VANNE 3")	L 3,40 x l 1,53 x H 1,81 m	1

Le conseil ROTOTEC

- La tonne à engrais Rototec s'installe à **poste fixe** sur une surface bétonnée.
- Les tonnes à engrais Rototec sont conçues pour des liquides de densité 1,5.

CITERNES À ENGRAIS LIQUIDE HORIZONTALES

densité 1,5

Translucide pour visualiser le niveau.

Réf.	Désignation	Dimensions	Colisage
3590419	CITERNE À ENGRAIS 7700 L	L 2,35 x l 2,49 x H 1,83 m	1
3590399	CITERNE À ENGRAIS 13000 L	L 2,35 x l 2,49 x H 3 m	1

Camion complet = x5 CITERNES À ENGRAIS VERTICALE 7700 L
Camion complet = x5 CITERNES À ENGRAIS VERTICALE 13000 L



Anneaux de levage
Ø5 cm pour la mise
en place et pour
ancrage au sol.



Évent Ø5 cm en
partie supérieure.

**FABRICATION SPÉCIFIQUE POUR
LIQUIDES DENSES (JUSQU'À 1,5)**

à savoir

Les cuves s'installent **obligatoirement sur dalle bétonnée**.
(Notice technique disponible sur demande). Elles se
remplissent exclusivement par l'orifice dédié situé en haut.

Trou d'homme 40 cm à couvercle
vissé pour nettoyage et inspection,
avec filtre intégré.



Orifice de remplissage dédié, avec
un bouchon 1/4 de tour Ø14 cm
indépendant.



Vanne de vidange INOX 3" DN80 fournie.
Elle se monte sur un insert inox moulé
dans la cuve, pour une étanchéité et une
longévité maximales.



OPTIONS

Kit de liaison pour CE verticale :
pour couplage de 2 cuves au
niveau des vidanges.
(Nous consulter)

Support de vanne en polyéthylène :
il évite les reports de chocs et de contraintes
mécaniques sur la cuve lors des manœuvres
avec la vanne. Réf. 3591989



ACCESSOIRES CUVES À ENGRAIS

			CE 300L	CE 600L	CE 1000L	CE 1500L	CE 2500L	CE 3500L	CE 5000L	CE 6500L	CE 5000L VANNE 3"	CE 6500L VANNE 3"
			3590405	3590413	3590397	3590401	3590403	3590407	3590409	3590415	3590410	3590416
1 COUVERCLE ø200			✓	✓								
1 COUVERCLE ø400					✓	✓	✓	✓				
1 COUVERCLE ø400 EVENT + JOINT									✓	✓	✓	✓
1 BOUCHON DE REMPLISSAGE EVENT ø120							✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 VANNE PVC 1"1/2 (SORTIE MALE 1"1/2 X DN 40) SUR PASSE PAROI FILETEE			✓	✓	✓	✓						
1 VANNE PVC 2" (SORTIE FEMELLE 2" X DN 50) SUR INSERT 2" LAITON							✓	✓	✓	✓		
1 VANNE PVC 3" (SORTIE FEMELLE 3" X DN 80) SUR PASSE PAROI FILETEE											✓	✓
SUPPORT DE VANNE EN POLYÉTHYLÈNE (REF 3591989)									✓	✓	✓	✓

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CE 300L	CE 600L	CE 1000L	CE 1500L	CE 2500L	E 3500L	CE 5000L	CE 6500L	CE 5000L VANNE 3"	CE 6500L VANNE 3"
		3590405	3590413	3590397	3590401	3590403	3590407	3590409	3590415	3590410	3590416
DIMENSIONS EXTÉRIEURE CUVE		Long 122 cm Larg 59cm Ht 68 cm"	Long 155 cm Larg 76 cm Ht 88 cm"	Long 160cm Larg 98 cm Ht 110 cm"	Long 194 cm Larg 106 cm Ht 118 cm"	Long 255 cm Larg 126 cm Ht 138 cm"	Long 224 cm Larg 151 cm Ht 158,2 cm"	Long 340 cm Larg 153 cm Ht 151,5cm"	Long 340 cm Larg 153 cm Ht 181,3 cm"	Long 340 cm Larg 153 cm Ht 151,5cm"	Long 340 cm Larg 153 cm Ht 181,3 cm"
DIMENSIONS SURFACE AU SOL		53*95cm	60*125 cm	70*127 cm	77*146 cm	125*216 cm	148*184 cm	149*318 cm	150*331 cm	149*318 cm	150*331 cm
PASSAGE DE SANGLE		1 PASSAGE CENTRALE	1 PASSAGE CENTRALE	1 PASSAGE CENTRALE	1 PASSAGE CENTRALE	3 PASSAGES EA 78 CM	3 PASSAGES EA 66 CM	3 PASSAGES EA 81 CM	3 PASSAGES EA 81 CM	3 PASSAGES EA 81 CM	3 PASSAGES EA 81 CM

CONDITIONS DE POSE ET RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

- **Seuils réglementaires :**
 - Jusqu'à 100 m³ : soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD)
 - Au-delà de 100 m³ : soumis aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
- déclaration obligatoire sur : <https://www.service-public.fr/>
- **Citerne :**
 - Doit reposer entièrement sur un sol bétonné, horizontal, lisse et propre
 - Cuve à poste fixe, non autorisée sur route
 - Non enterrée, hors gel, à l'abri du soleil en cas de canicule
 - Pas de mise sous pression ni sous dépression
 - Densité max du liquide : 1,5. Aucune autre substance ne doit y être stockée
 - Vanne de vidange accessible et protégée contre les chocs

ENTRETIEN RECOMMANDÉ

- **Contrôle régulier de :**
 - L'état général de la cuve
 - La vanne de vidange
 - Le couvercle
- **Nettoyage périodique de la cuve (via le trou d'homme uniquement, une fois la cuve vidée)**

BON À SAVOIR

- Toujours se référer à la Préfecture, la Chambre d'agriculture départementale ou la Mairie pour les dispositions locales spécifiques
- **Respecter ces consignes permet :**
 - La sécurité de l'exploitation
 - La conformité réglementaire
 - La durabilité de la cuve

INSTALLATION

- **Le béton doit :**
 - Supporter le poids de la cuve pleine
 - Avoir une surface supérieure à celle de la base de la cuve

ARRIMAGE / FIXATION

- **Fixation obligatoire par sangles textiles (pas métalliques), non fournies. Nombre de sangles :**
 - 3 sangles pour modèles ACE 2500 et ACE 3500
 - 4 sangles pour modèles ACE 5000 et ACE 6500
- **Fixation aux passages supérieurs prévus sur la cuve**
- **Les sangles doivent maintenir la cuve sans la déformer**
- **Elles doivent être mises en place avant remplissage**

UTILISATION

- **Remplissage uniquement par le bouchon rouge (dessus)**
- **Le grand couvercle noir est un trou d'homme servant exclusivement au nettoyage, interdit pour le remplissage**
- **Responsabilité de l'exploitant en cas de détérioration durant le remplissage**
- **Vanne utilisée uniquement pour la vidange, sans contrainte**
- **Pompe :**
 - Si utilisée : obligation d'ouvrir le bouchon rouge ou d'installer une soupape de sécurité
 - Se renseigner auprès du fournisseur de pompe

RAVITAILLEUR PRO GNR 400L

CUVE MOBILE 400 L POUR RAVITAILLEMENT
RAPIDE SUR CHANTIER OU EXPLOITATION



Fermeture
sécurisée pour
le transport

Possibilité
de gerber
deux produits



Espace
fourreau
pour passer



Caractéristiques principales :

Capacité :

- 400 litres pour le GNR
- 40 litres pour l'AdBlue (ref. 3594547)

Matériau :

- Polyéthylène rotomoulé (résistant aux chocs, à la corrosion et aux UV)

Équipements intégrés :

- Capot verrouillable
- Bouchons en aluminium (GNR et AdBlue)
- Groupe de transvasement complet
- Poignées de levage à vide
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur et levage par sangles
- Logements pour arrimage sur véhicule

Équipements de distribution :

- Pompe GNR Électrique 12V – Débit : 40 L/min
- Pompe AdBlue Électrique 12V – Débit : 33 L/min
- Tuyauterie :
 - 4 mètres de tuyau flexible pour le GNR
 - 2 mètres de tuyau flexible pour l'AdBlue
- Pistolets :
 - Automatique pour le GNR avec volucompteur
 - Manuel pour l'AdBlue
- Accessoire pratique : Bac/gobelet d'égouttage pour le pistolet GNR



Réf.	Désignation	Pompe GNR	Pompe AD BLUE	Dimensions	Poids
3594548	RAVITAILLEUR PRO GNR 400L	40L/min	-	L 1,34 x l 0,95 x H 0,92 m	50 kg
3594547	RAVITAILLEUR PRO GNR 400L + 40L AD-BLUE	40L/min	33L/min	L 1,34 x l 0,95 x H 0,92 m	58 kg

GAMME DE 2 PRODUITS :

RAVITAILLEUR GNR 400L

(4 M DE TUYAU FLEXIBLE)

RAVITAILLEUR GNR 400L + 40L AD-BLUE

(4 M DE TUYAU FLEXIBLE & 2 M DE TUYAU FLEXIBLE POUR L'ADBLUE)

Conseils Installation et entretien

- Installer exclusivement en extérieur, sur sol plat et stable, arrière d'un véhicule
- Arrimer solidement la cuve avec des sangles
- Protéger la cuve contre les chocs
- Effectuer des inspections visuelles : cuve, flexibles, bouchons, étiquettes
- Nettoyage intérieur et une contrôle tous les 3 à 5 ans par un prestataire agréé.
- Tenir à jour les documents obligatoires : certificat de conformité, FDS, registre d'entretien, rapports d'intervention.

STATION GNR 2500L ÉQUIPÉE

LA TRANQUILITÉ POUR LE CARBURANT

Réf.	Désignation	Dimensions	Colisage
3590672	STATION GNR 2 500 L	L 2,20 x l 1,45 x H 1,72m	1

ON A PENSÉ À TOUT

Cuve double paroi pour la sécurité antifuite.

Rétention à 100% du volume pour les normes antipollution.

Fermeture à clé du capot pour la sécurité.

Forme rectangulaire auto-stable : déposez, utilisez !

Équipement de distribution complet avec pompe, filtre, compteur digital et pistolet de qualité professionnelle.

Conforme à la norme NF 13341

- Coffre étanche aux intempéries à deux verrous.
- Pompe à débit 72 litres/minute auto-amorçante.
- Pistolet grand débit à volucompteur électronique intégré.
- 6m de tuyau de refoulement Ø20mm
- Support de pistolet.
- Jauge de niveau mécanique.
- Filtre à eau à accès immédiat.
- Raccord pompier équipé d'un limiteur de remplissage.
- Bouchon-évent.



COFFRE ÉTANCHE AUX INTEMPÉRIES AVEC 2 VERROUS



INSTALLATION ET ENTRETIEN

■ CHECK-LIST ULTRA RAPIDE DE LA CUVE

- Usage extérieur, cuve hors sol, gazole conforme.
- Cuve stable et ancrée.
- Dalle maçonnée plane ≥ 30 cm, débord 10 cm.
- Levage à vide uniquement – transport pleine interdit.
- Remplissage par raccord pompier avec limiteur, évent intact.
- Pompe en 230V, boîtier électrique étanche.
- Contrôles réguliers + nettoyage tous les 3 à 5 ans (entreprise agréée).

■ ENCADRÉ RÉGLEMENTAIRE

- Cuve extérieure hors sol destinée au stockage de gazole.
- Installation sur dalle maçonnée plane (≥ 30 cm, débord 10 cm), avec ancrage assurant la stabilité.
- Levage uniquement à vide. Remplissage exclusivement par raccord pompier équipé d'un limiteur de niveau, sans démontage de l'évent.
- Pompe alimentée en 230V via boîtier étanche.
- Contrôles réguliers obligatoires et entretien périodique (3 à 5 ans) par une entreprise agréée, avec traçabilité des interventions.




STATION GNR NV 2500L

**CONCEPTION ROTOTEC : CUVE DE STOCKAGE GASOIL/GNR 2500L
AVEC CUVE DE RÉTENTION EXTÉRIEURE INTÉGRÉE EN DOUBLE PAROI
EN POLYÉTHYLÈNE D'UNE CAPACITÉ DE 100% DU VOLUME**

**CUVE COMPATIBLE GASOIL/GNR
CONFORME AUX NORMES EN13341**

Capot de « toit » sur vérins
et verrouillable (serrure) :
protège de la pluie

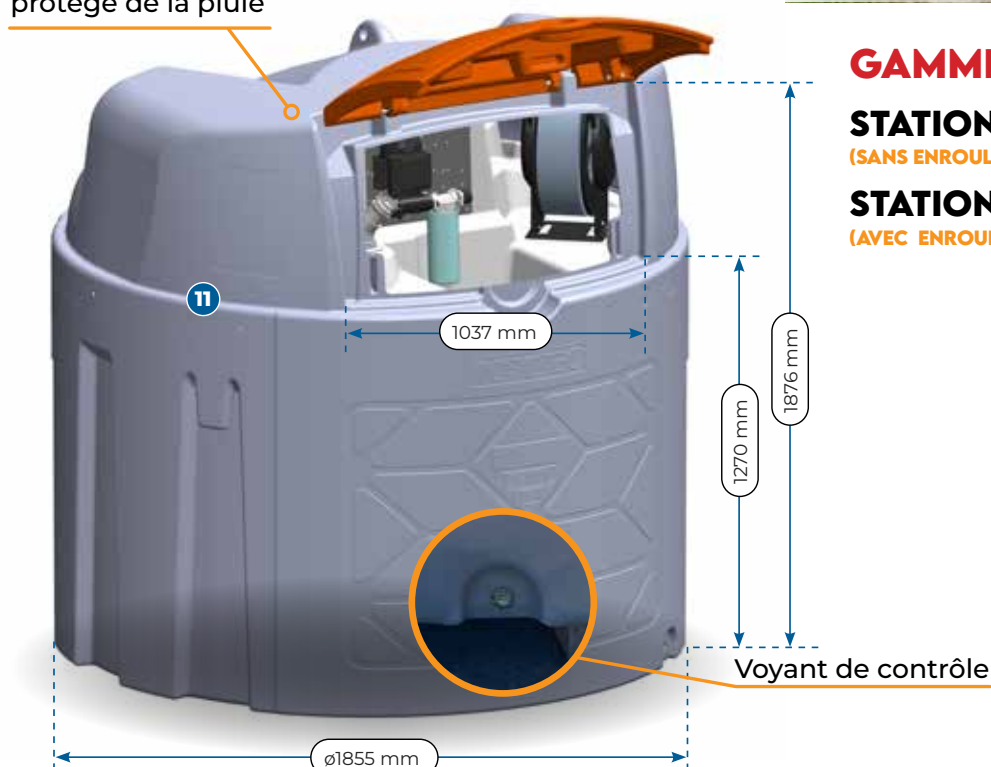

GAMME DE 2 PRODUITS :

STATION GNR NV STANDARD 2500L

(SANS ENROULEUR, AVEC TUYAU DE 6 M)

STATION GNR NV PREMIUM 2500L

(AVEC ENROULEUR DE 8M)


Coffret étanche intégrant :

- 1 Pompe palette 230v à débit 72 litres auto-amorçant à palettes
- 2 Pistolet grand débit à volucompteur digital 5 chiffres électronique K24 intégré
- 3 Aspiration ø20 équipée d'un clapet avec crépine inox (système foot valve Piusi)
- 4 Enrouleur ø25 80 l/min et tuyau lg 8 m (en option sur la version premium)
- 5 Jauge mécanique de hauteur à lecture direct
- 6 Support pistolet
- 7 Filtration
- 8 Remplissage par raccord pompier DN50
- 9 Trou d'homme
- 10 Event DN50
- 11 Forme d'élinguage à vide
- 12 Serrure à clé

Remplissage par raccord pompier DN 50 équipé d'un système de remplissage avec dispositif de protection contre le débordement **conforme à l'EN 13616**.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Cette station GNR, avec son design en double paroi en polyéthylène, intègre une cuve intérieure pour contenir le carburant et une cuve extérieure agissant comme un système de rétention, assurant une récupération efficace en cas de débordement pour une sécurité maximale.

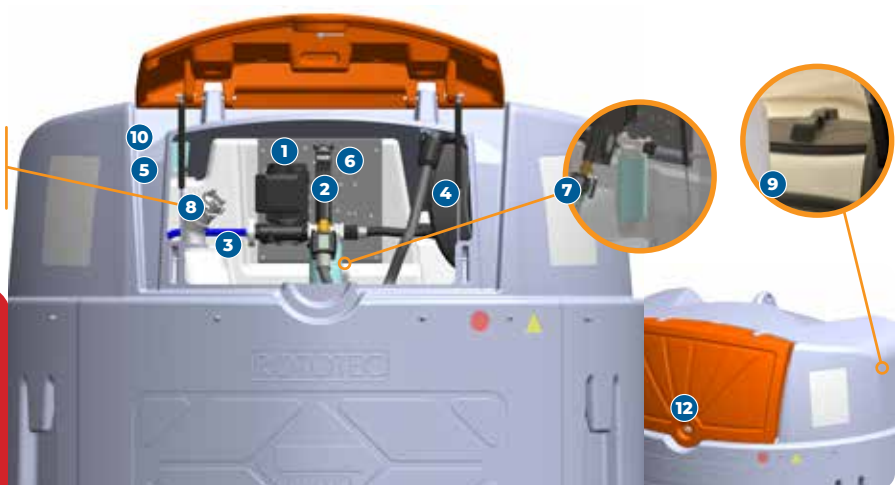

Réf.	Désignation	Capacité	Pompe	Équipement	Dimensions	Poids
3594556	STATION GNR NV STANDARD 2500L (POMPE)	2500L	72L/min	Tuyau 6 m	ø 1,85 x HT 1,87M	241 kg
3594555	STATION GNR NV PREMIUM 2500L (POMPE ET ENROULEUR)	2500L	72L/min	Enrouleur 8 m	ø 1,85 x HT 1,87M	266 kg

STATION GNR NV 5000L

CONCEPTION ROTOTEC : CUVE DE STOCKAGE GASOIL/GNR 5000L
AVEC CUVE DE RÉTENTION EXTÉRIEURE INTÉGRÉE EN DOUBLE PAROI
EN POLYÉTHYLÈNE D'UNE CAPACITÉ DE 100% DU VOLUME

CUVE COMPATIBLE GASOIL/GNR
CONFORME AUX NORMES EN13341

Capot de « toit » sur vérins
et verrouillable (serrure) :
protège de la pluie



GAMME DE 2 PRODUITS :

STATION GNR NV STANDARD 5000L
(SANS ENROULEUR, AVEC TUYAU DE 6 M)

STATION GNR NV PREMIUM 5000L
(AVEC ENROULEUR DE 8M)


Coffret étanche intégrant :

- 1 Pompe palette 230v à débit 72 litres auto-amorçant à palettes
- 2 Pistolet grand débit à volucompteur digital 5 chiffres électronique K24 intégré
- 3 Aspiration ø20 équipée d'un clapet avec crépine inox (système foot valve Piusi)
- 4 Enrouleur ø25 80 l/min et tuyau lg 8 m (en option sur la version premium)
- 5 Jauge mécanique de hauteur à lecture direct
- 6 Support pistolet
- 7 Filtration
- 8 Remplissage par raccord pompier DN50
- 9 Trou d'homme
- 10 Event DN50
- 11 Forme d'élinguage à vide
- 12 Serrure à clé

Remplissage par raccord pompier DN 50 équipé d'un système de remplissage avec dispositif de protection contre le débordement conforme à l'EN 13616.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Cette station GNR, avec son design en double paroi en polyéthylène, intègre une cuve intérieure pour contenir le carburant et une cuve extérieure agissant comme un système de rétention, assurant une récupération efficace en cas de débordement pour une sécurité maximale.

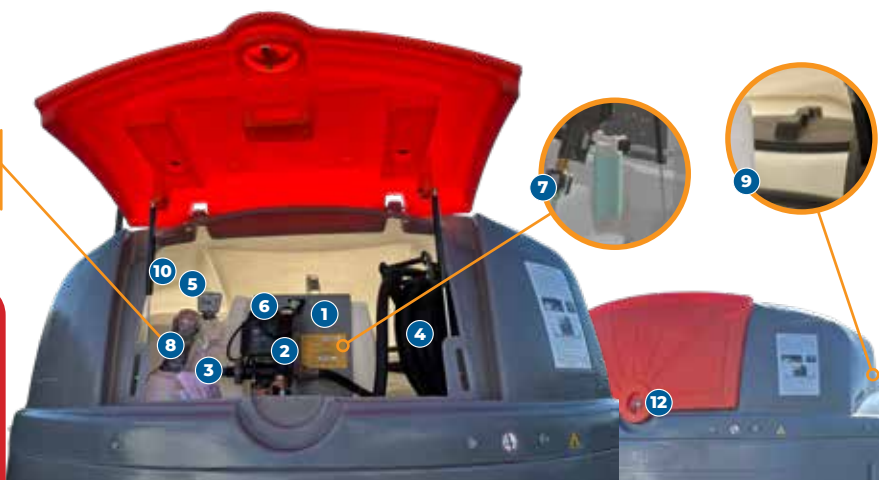

Réf.	Désignation	Capacité	Pompe	Équipement	Dimensions	Poids
3594413	STATION GNR NV STANDARD 5000L (POMPE)	5000L	72L/min	Tuyau 6 m	ø 2,35 x HT 2,02M	350 kg
3594412	STATION GNR NV PREMIUM 5000L (POMPE ET ENROULEUR)	5000L	72L/min	Enrouleur 8 m	ø 2,35 x HT 2,02M	375 kg

LE GROUPE AGRITUBEL SPÉCIALISTE DE L'ÉLEVAGE, VOUS PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE ET COMPLÉMENTAIRE DE PRODUITS DESTINÉS AU MONDE DE L'ÉLEVAGE AVEC



Vidéo visite
de l'usine

Gamme de produits tubulaires pour l'élevage

18 rue des Forges - CS40094 - 86202 Loudun

+33 (0)5 49 98 80 70

contact@agritubel.com

www.agritubel.com



Équipements de contention tubulaires pour l'élevage

ZA Boissonnade - 12450 Luc-la-Primaube

+33 (0)5 65 68 38 71

contact@andrieu-materiel-elevage.com

www.andrieu-materiel-elevage.com



Gamme de produits rotomoulés pour l'élevage

Z.I. de la Chesnais - ZA Actipole 35, 35540 Miniac-Morvan

+33 (0)2 99 58 00 02

rototec@rototec.com

www.rototec.com



Alimentation Fabrication Transformation à la ferme

29 Parc d'activités du Chalet, ZA du Chalet, 22250 Broons

+33 (0)2 57 27 00 60

contact@aftelavage.com

