

LEFÈBVRE

FOND POUSSANT *Rhinos*



Rhinos

Vous permet de faire du transport avec un gros volume en toute sécurité. C'est un véhicule polyvalent car tout type de marchandise agricole peut être transporté sans difficulté. Le Rhinos à la possibilité de décharger sur un sol en pente, dans un bâtiment d'une hauteur de 4m70 avec la caisse 1m95 ou une hauteur de 4m45 avec la caisse 1m70.

- 1 Adapté pour les engins de manutention
- 2 Pas d'encombrement de bennage
- 3 Facilité d'accès grâce à l'échelle repliable
- 4 Grand angle de braquage grâce à la flèche « étroite » et au bras télescopique.
- 5 Barre anti-encastrement rétractable hydrauliquement

1



3



4



2



5



Grand dégagement d'ouverture de porte.
Un verrouillage hydraulique pour optimiser l'étanchéité.



- ▶ Fond en INOX.
- ▶ Face avant en INOX.
- ▶ Bon glissement durant le déchargement .
- ▶ Garantie d'une bonne durabilité.

TRAITEMENT DE SURFACE

A

GRENAILLAGE




B

ANTIROUILLE & 2 COMPOSSANTS



C

FINITION BRILLANTE POLYURÉTHANE

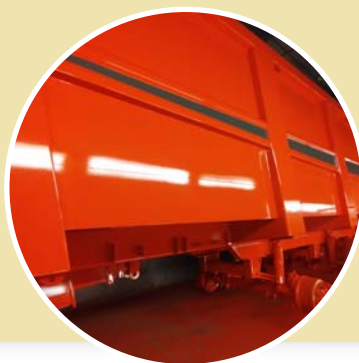

Rhinos

FOND POUSSANT *Rhinos*



*Suspension hydraulique
BPW*





*Suspension lamier
à bielle Colaert*

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Caisse 7,7m

Caisse 8,60m

- 1 *Position en charge*
- 2 *Première phase de déchargement*
- 3 *Deuxième phase de déchargement*
- 4 *Troisième phase de déchargement
Fin du déchargement fond poussant
de la caisse 7,7m.*
- 5 *Quatrième phase de déchargement
Fin du déchargement fond poussant
de la caisse 8,6m.*

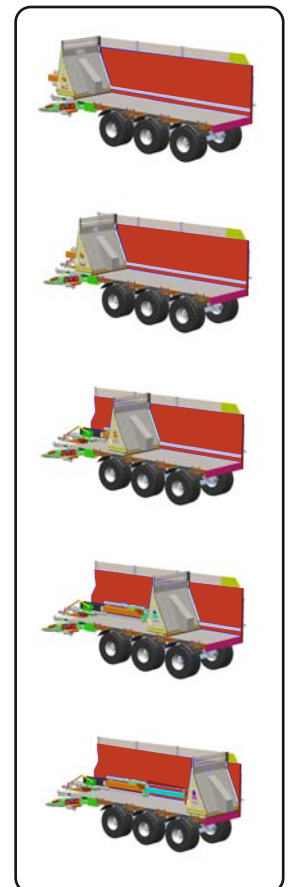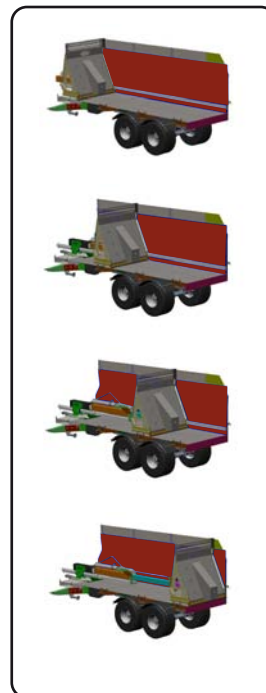

OPTIONS

Rhinos

1

Pompe hydraulique 150L/min



Bloc distributeur 150L/min, réservoir 200L.



2

Sécurité de pressage

Un capteur placé sur la porte contrôle un régulateur de pression hydraulique monté dans le circuit. Donc, lorsque la porte est fermée, la pression est limitée à 120 bars. Quand la porte est ouverte, la pression maximale est de 210 bars.



3

Essieux directionnels forcés



4


Trappe avant hydraulique

Fonctionnement avec le débit hydraulique de la vidange. L'électrovanne est présente sur le panneau avant et actionne la trappe.



Un boîtier de commande est présent en cabine.

Rhinos	3340	3040	3340XL	3040XL	4047XL	3346XL
Longueur caisse (haut)	7m70				8m60	
Largeur intérieur	2m31					
Hauteur	1m95+0m43	1m70+0m60	1m95+0m43	1m70+0m60	1m95+0m43	1m70+0m60
Volume (sans compression)	40m³ (44,5m³ avec dôme)				47m³ (52m³ avec dôme)	46m³ (51m³ avec dôme)
MMA	24 (Pour la France 29 T)		31		34	
Essieux	Colaert 2x 150/150 lamier ou BPW 2x 150/150 Hydraulique		Colaert 3x 150/150 lamier et suiveur ou BPW 3x 150/150 Hydraulique et suiveur			
Frein	Colaert 420x200 ou BPW 410/180		Colaert 420x180 ou BPW 410/180			
Freinage	Pneumatique					
Vitesse	40KM/H					
Déchargement	Prise d'huile du tracteur avec capacité d'huile 20-30 litres					
Porte hydraulique	Double-effet sur vanne d'équilibrage et verrou de fermeture avec bague d'usure					
Châssis	Tube 300x100					
Tôlerie	Coté 4 mm + ranchet en 5mm HLE700 + fond INOX 5mm + Face Avant INOX 4mm					
Flèche	Lamier longitunal, 15 lames					
Attelage	Boule k80 Scharmüller					
Béquille	Hydraulique au tracteur					
Pneumatique D'origine	600/ 55R26,5 BKT FL630 super					

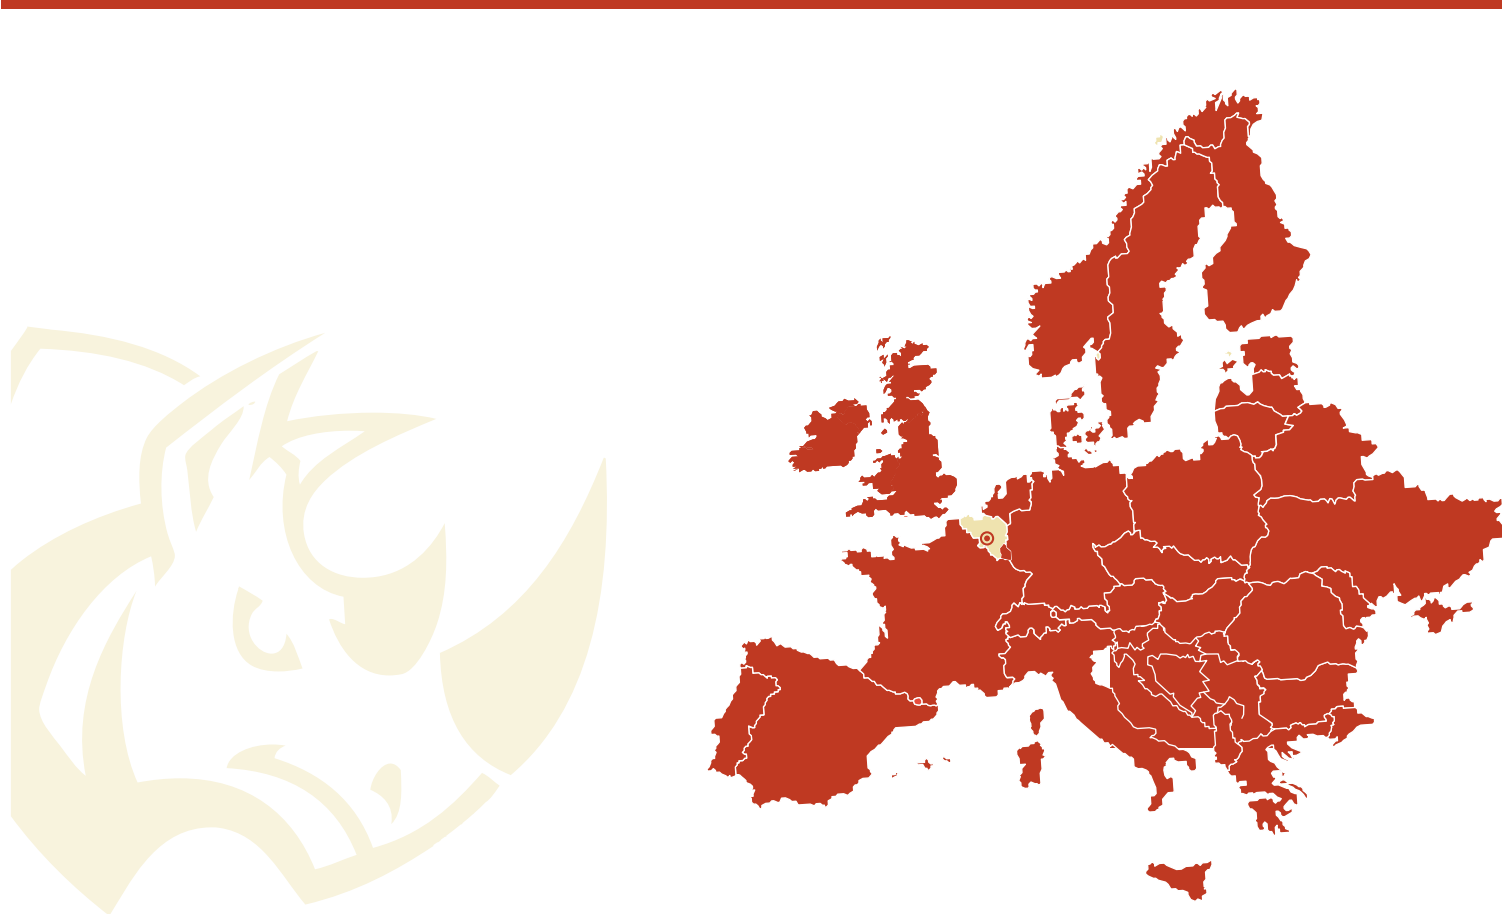

Rue du Cercle de Tir 1 - 5590 Achêne (Belgique)
Tél : +32 83 61 24 87 - Mail : simon@renovagri.be

 [sprlRenovagri](https://www.facebook.com/sprlRenovagri)