




SÉLECTION PRODUITS ET NOUVEAUTÉS



Fabrication européenne, 95% de nos produits sont fabriqués dans nos usines.

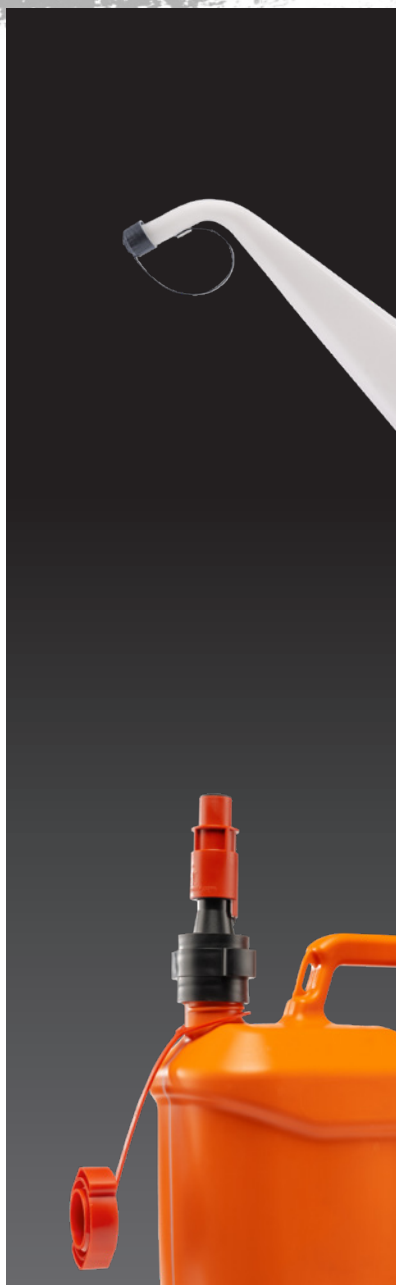

Votre fabricant autour de ...



Graisse



Huile



Gazole



AdBlue®

Innovant par tradition.

www.pressol.com

NOUVEAU



Bouteille de carburant HDPE

21 111 900 ml
21 112 1500 ml

- Arrêt de remplissage auto - Bec d'écoulement (21 084)
- Témoin de niveau avec échelle
- Robuste et insensible aux coups
- Pour le remplissage de tronçonneuses, tondeuses à gazon, débroussailluses et petits matériels à moteur thermique

Jerrycan hydrocarbure double 5 l + 3 l

21 031 PE - bec d'écoulement
21 032 PE - bec avec arrêt de remplissage auto
21 033 PE - bec avec arrêt de remplissage auto et Boîte à outils

- Avec fenêtre de visualisation à graduation sur les deux côtés
- Seconde poignée de maintien pour un remplissage sûr et optimal
- Homologation - UN
- Conçu pour les tronçonneuses, tondeuses, débroussailluses, petits matériels à moteur thermique

seulement 21 032 et 21 033

- Fonction arrêt automatique protège contre les ouvertures et écoulements involontaires
- Verrouillage mécanique du bec

seulement 21 033

- Boîte à outils pour les outils fréquemment utilisés



Bec avec arrêt de remplissage auto




21 084 pour carburants

21 084 001 pour huile de chaîne

NOUVEAU



21 141 Jerrycan à carburant 5 l
21 143 Jerrycan à carburant 10 l
21 147 Jerrycan à carburant 20 l



- Bec d'écoulement flexible avec évent intégré, rangé dans le jerrycan
- Fenêtre de visualisation avec échelle sur les faces avant et arrière
- Prise en main pratique sur le dessous
- PEHD (polyéthylène haute densité)
- Certification - UN
- Conçu pour les carburants liquides
- Pas de particules de rouille, très peu de condensat d'eau dans le jerrycan

NOUVEAU

Le nouveau bidon de remplissage universel de PRESSOL



21 090 Noir
21 092 Translucide

- Nouveau design ergonomique
- PEHD (polyéthylène haute densité)
- Qualité alimentaire selon (EU) No. 10/2011 et FDA § 21 CFR 177.1520



Avec filtre intégré

PRESSOL

POMPE DE GRAISSAGE POUR CARTOUCHE DE GRAISSE SUIVANT DIN 1284

- Agrafe de précision
- Poignée ergonomique en caoutchouc
- Précision de 6 µ (pas de graissage fictif)
- Support de flexible inclus

Levier rallongé avec un rapport optimal pour un effort limité

Mise en place et remplacement simplifiés de la cartouche grâce au principe de dépression




14 203 311
PRELixx PRO 2022.1



easyFILL 2022.1
M 10x1
14 610 001 sans aimant
14 610 101 avec aimant



Option: Aimant –
force de 40 kgs

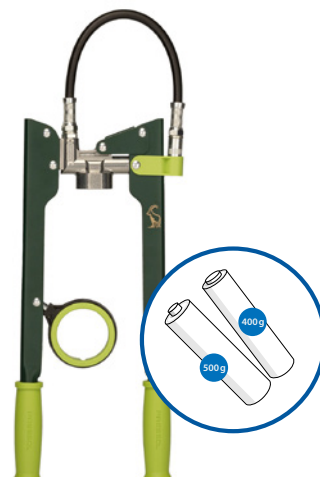

Pompe de graissage multi-cartouches
12 841 sans aimant, avec accessoires
12 841100 avec aimant et accessoires

Pompe de graissage-deux mains
12 853 sans aimant, avec accessoires
12 853 100 avec aimant et accessoires

POMPE DE GRAISSAGE À BATTERIE

18 051 Pompe de graissage à batterie

Heavy Duty – Design compact, stable et ergonomique

- Batterie lithium-ion 20 V/2.0 Ah peut vider jusqu'à 25 cartouches par charge de batterie. Avec 100 bar de contre-pression jusqu'à 7 cartouches.
- Affichage intégré avec compteur de débit de graisse, indicateur de charge de la batterie et indication du débit de graisse (L-H)
- Débit de graisse réglable (L - H): Volume ou pression
- Purge de la pompe par une soupape de purge ou par rotation du tube (1/2 tour)
- Localisation optimale de la zone de lubrification par un éclairage LED
- Remplissage par le biais d'une valve de remplissage
- Ressort de protection anti-torsion
- Bandoulière incluse

1x = 25 KARTUSCHEN CARTRIDGES

NOUVEAU
avec
agrafe
hydraulique
coudée
12 040



18 051 401
Kit adaptateur pour car-
trouche à visser 500 grs*

- Adaptateur
- Bouchons



18 051 400
Kit adaptateur pour car-
trouche à visser 400 grs

- Adaptateur
- Tube de pompe
- Bouchons

* Accessoires programme "cartouche à visser - 500 grs"

- **12 312** Adaptateur de remplissage
- **12 524** Cartouche de graisse

4 mors usinés!

AGRAFES CONÇUES POUR TOUS LES MODÈLES COURANTS DE POMPES À GRAISSE



12 649 Agrafe rapide
pour pompe de graissage

- Positionnement rapide sur le graisseur
- Conçue pour tout les modèles courants de pompes de graissage
- 4 mors en acier trempé
- Avec un simple appui sur le levier, l'agrafe est déconnectée du graisseur

12 643 Agrafe de précision M 10x1
SW 13 mm – Ø 15 mm

- Conçue pour tout les modèles courants de pompes de graissage
- Positionnement rapide et stable sur le graisseur
- Déconnectable même avec une contre-pression importante



PASSE.
SE FIXE.
TIENT.



13 055 Pompe rotative

- Pour des huiles avec une viscosité jusqu'à SAE 90, liquides non agressifs et autolubrifiants, fioul, pétrole et gazoles
- Boîtier de pompe résistant aux chocs
- Débit: 0,3 l/ rotation
- Poignée ergonomique, anti-dérapante
- Entièrement démontable - entretien et nettoyage facile
- 3 ans de garantie exclusivement avec l'utilisation du filtre d'aspiration fourni (hors pièces d'usures)
- Excellente puissance d'aspiration grâce à la précision d'usinage des composants
- Tube d'aspiration télescopique avec filtre pour contenant de 60 à 200 lts



13 012

Pompe pour fût G2" m

- Pour huiles jusqu'à SAE 90
- Pour contenant 60-/200-/220 lts
- Débit de refoulement à 60 coups/min: 18 l/min
- Longueur tube d'aspiration: 355-955 mm
- Poignée ergonomique anti-dérapante, excellent transfert de puissance et manie-ment aisé
- Tube d'aspiration télescopique (13 094), réglable en longueur (de 355 à 955 mm)



13 044

Pompe pour fût-G2"-M 64x4

- Huiles jusqu'à SAE 50, gazole, pétrole, kérosène, glycérine et antigel non-dilué
- Débit constant au fil des ans
- Entièrement démontable - facile à nettoyer
- Installation sur fût facile par raccord fileté
- Garantie de 3 ans (hors pièces d'usure)
- Tube d'aspiration télescopique pour contenant de 60 à 200 lts
- Librement positionnable par rotation de 30°



24 l/min



13 040

Pompe pour fût AdBlue®-G2

- Débit constant au fil des ans
- Entièrement démontable - facile à nettoyer
- Installation sur fût facile par raccord fileté
- Garantie de 3 ans (hors pièces d'usure)
- Tube d'aspiration télescopique pour contenant de 60 à 200 lts
- Librement positionnable par rotation de 30°
- Aussi conçu pour les liquides de refroidissement et lave-glace

24 l/min



13 045

Pompe de transfert essence pour fût -G 2"-M 64x4

- Tube d'aspiration télescopique avec crépine, réglable en longueur (de 355 à 955 mm)
- Adaptateur de fût G 2" + adaptateur de fût M 64x4
- Set complet de refoulement avec flexible à fil conducteur 1500 mm, bec rigide cou-dé, support de flexible et câble de mise à la terre équipé d'une pince crocodile
- Entièrement démontable - facile à nettoyer



24 l/min

PRESSOL

Système huile fixe

- Remplacement simple et rapide des IBC 1000 lts
- Enrouleur de distribution 10m
- Poignée à compteur digital avec anti-goutte et raccord tournant



19 258 565

Pompe pneumatique 5:1

- Huiles avec une viscosité jusqu'à SAE 140
- Débit à 8 bar env. 20 l/min



19 258 563

Pompe pneumatique 3:1

- Huiles avec une viscosité jusqu'à SAE 90
- Débit à 8 bar env. 22 l/min (débit libre)

19 242 551

Système huile stationnaire

Pour fût de 200 / 220 lts

- Pompe pneumatique huile 3:1
- Flexible de distribution, 4 m, G 1/2" f/m
- Avec poignée à compteur digital



19 244 396

Système huile mobile

Pour fût de 200 / 220 lts

- Pompe pneumatique huile 3:1
- Flexible de distribution, 4 m, G 1/2" f/m
- Avec poignée à compteur digital
- Chariot haut de gamme avec un mouvement facile et silencieux



20 218 950

Appareil de traitement d'air

- Protège les pompes pneumatiques



19 060

Pompe à membrane pneumatique

- 55l/min



19 000 351

Ensemble de distribution

- 1.000 l



- Pompe pneumatique 3:1
- Enrouleur de distribution, 10 m, G 1/2" m
- Avec poignée compteur digital
- Citerne double paroi
- Appareil de traitement d'air

23 301

Pompe à huile électrique 30 l/min

- Fluides: Huiles jusqu'à SAE 80
- Débit libre: 30 L/min



19 698

Poignée compteur digital

Bec 90° avec raccord tournant

- Pour huiles moteur
- SAE 5 à 50
- Pour huiles de boîte SAE 80 à 240
- 0-30 l/min



Système de graissage pneumatiques – stationnaire

- Pression de refoulement max 400 bar
- Pour un graissage avec des graisseurs hydrauliques DIN 71412
- Inclus: flexible haute pression, pistolet de distribution avec raccord tournant, plateau suiveur, fixation et couvercle
- Vidange du contenant à 99 %



18 785 051 200 kgs - 540 / 590 mm

18 764 051 50 kgs - 335 / 385 mm

Système de graissage pneumatiques - mobile

- Pression de refoulement max 400 bar
- Pour un graissage avec des graisseurs hydrauliques DIN 71412
- Inclus: flexible haute pression, pistolet de distribution avec raccord tournant, plateau suiveur, fixation et couvercle
- Vidange du contenant à 99 %



18 766 393 50 kgs - 10 m – chariot 17008

18 764 051 50 kgs - 4 m – chariot 17008

18 766 391 50 kgs - 4 m – diable 17004

DIESEL

PREMAxx 48 l/min 230 V Pour contenant de 200 à 1000 lts

- Flexible de refoulement 4 m
- Tube d'aspiration télescopique de 355 à 955 mm
- Adaptateur fileté pour fût - G 2" m

23 731

Pistolet manuel

23 737

Pistolet à arrêt automatique

Existe en version 12 et 24V



Sortie coudée - 90°



ROTAxx 60 l/min 230 V Pour contenant de 200 à 1000 lts

- Flexible de refoulement 4 m
- Flexible d'aspiration 1,6 m
- Adaptateur fileté pour fût - G 2" m

23 931

Pistolet manuel

23 937

Pistolet à arrêt automatique

23 938

Pistolet à arrêt automatique et compteur mécanique



45 100

Citerne 1.000 l

- Avec certification générale "poids et mesures"-Nr. Z-40.21-29 du DIBt, Berlin
- Pour le stockage aérien dans des endroits clos
- Détecteur de fuite et jauge de niveau inclus
- Double paroi



Cuve existe en version 400, 750 et 1500 l

Set de distribution gazole 230 V

- Flexible de refoulement
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Filtre hydrosorb 30 microns
- Pistolet à arrêt automatique
- Clapet anti-retour avec filtre

23 510 447

Pompe 65 l/min - 230 V

23 512 393

Pompe 80 l/min - 230 V

23 511 393

Pompe 100 l/min - 230 V



mobimASTER 980 l

NOUVEAU

- Certification ADR
- Pistolet à arrêt automatique
- Avec compteur digital
- Filtre
- Verrouillable
- Avec vérin de couvercle
- Garantie de 5 ans sur la citerne seule



Flexible de distribution 6 m

26 542 12 V - 54 l/min

26 545 12 V - 80 l/min

26 544 230 V - 65 l/min

Enrouleur 10 m

26 547 12 V - 54 l/min

26 550 12 V - 80 l/min

26 549 230 V - 65 l/min

Existe en version 24V

CITERNE DE RAVITAILLEMENT GAZOLE

- Certification ADR
- Pistolet à arrêt automatique
- Verrouillable
- Flexible de distribution 4 m
- Avec vérin de couvercle (mobimASTER 450 l)
- Garantie de 5 ans sur la citerne seule



mobimASTER - 450 l

26 400 12V - 35 l/min

26 402 12V - 56 l/min

mobifITT - 300 l

26 480 12V 35 l/min

mobifITT - 200 l

26 460 12V 35 l/min

mobifITT - 125 l

26 440 12V 35 l/min

Existe en version 24V
et avec compteur digital



PRESSOL

Pour plus d'informations, entrez le code article sur www.pressol.com

Photos et données techniques non contractuelles



- Citernes stationnaires disponibles en 1.500 l, 2.500 l, 5.000 l
- Citerne double-paroi
- Anti-diffusion et anti-UV
- Limiteur de remplissage mécanique
- Jauge de niveau
- Trou d'homme permettant un accès à la citerne interne
- Transportable à vide avec chariot élévateur et grue

CITERNES STATIONNAIRES GAZOLE

avec compteur mécanique, filtre et flexible de distribution 6 mètres



Volume 1.500 l

26 710 230 V – 65 l/min

26 720 230 V – 100 l/min

Volume 2.500 l

26 730 230 V – 65 l/min

26 740 230 V – 100 l/min

Volume 5.000 l

26 750 230 V – 65 l/min

26 760 230 V – 100 l/min



Gestion de flotte en option

- Surveillance globale avec contrôle des distributions
- Application-PC conviviale pour une gestion des citernes, utilisateurs et véhicules
- Identification par code PIN et / ou iButton
- Toutes les données visibles sur le PC
- Jusqu'à 1.000 utilisateurs et 1.000 véhicules

En option - Codelock

- Contrôle de la mise en marche des pompes par code PIN ou iButton
- Temps de fonctionnement réglable



CITERNES STATIONNAIRES AdBlue®

avec compteur électronique et flexible de distribution 6 mètres



Volume 1.500 l

26 716 230 V – 35 l/min

Volume 2.500 l

26 736 230 V – 35 l/min

Volume 5.000 l

26 756 230 V – 35 l/min





13 004 960

Pompe manuelle pour fût

- Pour contenant 60-/200-/220 l
- Flexible de refoulement 2 m
- Adaptateur G2" F et M 56x4 m



23 741

Set avec montage pour fût
PREMAxx 48 l/min 230 V

- Pistolet manuel
- Montage direct sur contenant



25 223 001

Set avec montage sur fût
35 l/min 230 V

- Pistolet manuel



23 740

Set avec montage sur IBC 1.000 l
PREMAxx 48 l/min 230 V

- Pistolet manuel
- Prémonté sur plaque support



25 227 001

Set pour IBC 1.000 l
35 l/min 230 V

- Pistolet à arrêt automatique
- Adaptateur SEC

25 228 001

Set pour IBC 1.000 l
35 l/min 230 V

- Pistolet à arrêt automatique
- Avec compteur digital
- Adaptateur SEC



AdBlue®-Chariot

- Pour fût de 200/220 lts
- Pistolet à arrêt automatique
- Pompe à membrane, auto amorce
- Avec compteur digital
- Avec accessoires

25 338 770 10 l/min

25 335 770 35 l/min

mobiSERVE

Entièrement mobile avec notre mobiSERVE

Offrez à vos ateliers un système aussi simple d'utilisation que mobile. Là où des véhicules légers nécessitent un ravitaillement en AdBlue®, le chariot stable et d'une grande mobilité sera toujours disponible.

Vous pourrez ajuster le débit facilement à partir du pupitre de commande et être assuré d'une distribution fiable et sécurisée. Le pistolet de distribution, conforme à la norme ISO 22241-5, est équipé d'un limiteur de remplissage et d'un détrompeur.

La batterie robuste permet d'effectuer des remplissages en toute liberté avec un volume distribué d'environ 1.000 litres.



25 353

mobiSERVE 60 l

6-12 l/min

Pistolet à arrêt automatique



25 352 010

mobiSERVE 200 l

6-12 l/min

Pistolet à arrêt automatique



25 352

mobiSERVE 200 l

10-20 l/min

Pistolet à arrêt automatique



25 352 836

mobiSERVE 200 l

4,5-9 l/min

ISO 22241-5