

Barconnière

EXPERT DU BÂTIMENT DURABLE



NOS FORCES

POURQUOI CHOISIR BARCONNIÈRE ?



NOTORIÉTÉ

Force de 50 ans d'expérience, Barconnière est une entreprise française et engagée qui rayonne sur tout le territoire.



RÉACTIVITÉ

Nous intervenons rapidement avec une large gamme de bâtiments et d'ombrières français



ENVIRONNEMENTAL

L'acier est un matériau solide, 100% réutilisable à l'infini. Nous utilisons de l'acier bas-carbone sur nos chantiers. Notre démarche de sobriété nous permet de regrouper : les achats pour favoriser les transports à plat, de produire dans notre atelier en Dordogne et de limiter les chutes lors des découpes, grâce à la standardisation de nos solutions.



ASSURANCE ET CONFORMITÉ

Nos solutions sont installées avec les mesures de sécurité et le respect des normes.



PERFORMANT

Parfaitement optimisé, l'acier permet des coûts avantageux et un délai de construction réduit.



ÉVOLUTIF ET DÉMONTABLE

Dans une logique de réemploi, tous nos bâtiments standardisés sont démontables et modulables, sans découpe supplémentaire. Nos bâtiments sont évolutifs en bardage et plancher sans nouveau visa de conformité d'un bureau de contrôle

NOTRE BOTTE SECRÈTE ?

→ Une exclusivité en France

LES OMBRIÈRES ÉCO-ÉVO

Véhicules légers :

○ 3 M



○ 3 D



○ 3



Poids lourds :



→ Des atouts incomparables

Produire une énergie propre et locale

Bénéfices économiques immédiats

Offrir une protection pratique et esthétique

Une image de marque renforcée


Des avantages uniques : Installation rapide et économique (7 jours), une durabilité éprouvée

Des ombrières éco-conçues avec des produits neutres en carbone : Xcarb et 90% des pièces réutilisables.


Le tout habillé de panneaux photovoltaïques pour votre autoconsommation ou revente d'énergie.

4 FAMILLES DE BÂTIMENTS


LES OMBRIERES (O) pour véhicules légers (VL) ou poids lourds (PL)

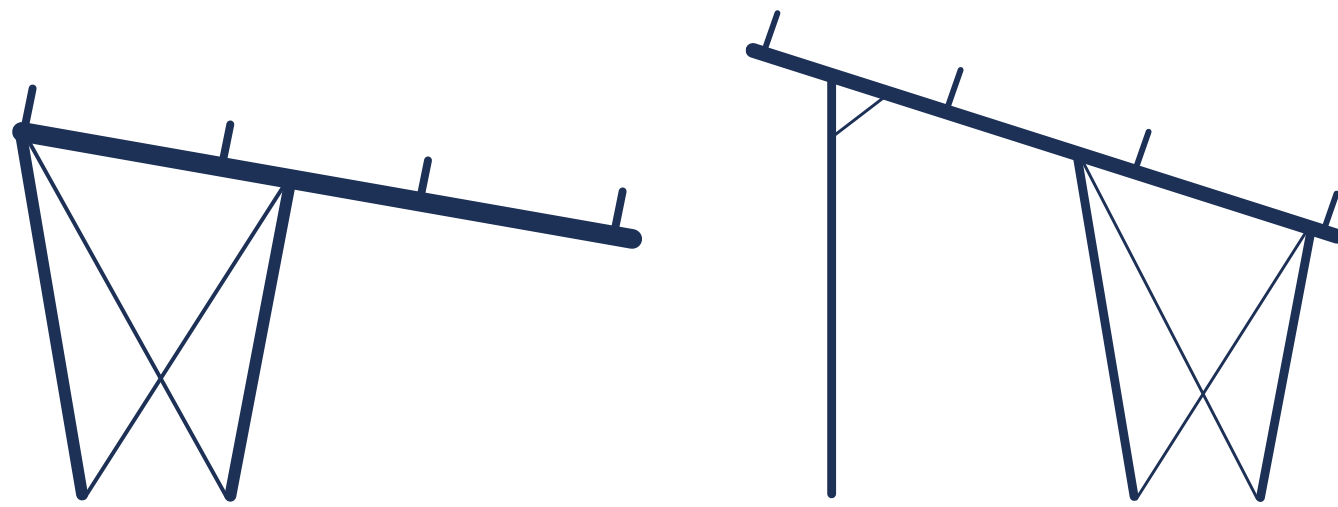


LES BATIMENTS ASYMETRIQUES sans appenti et poteaux intermédiaires (AS) ou avec (ASP)

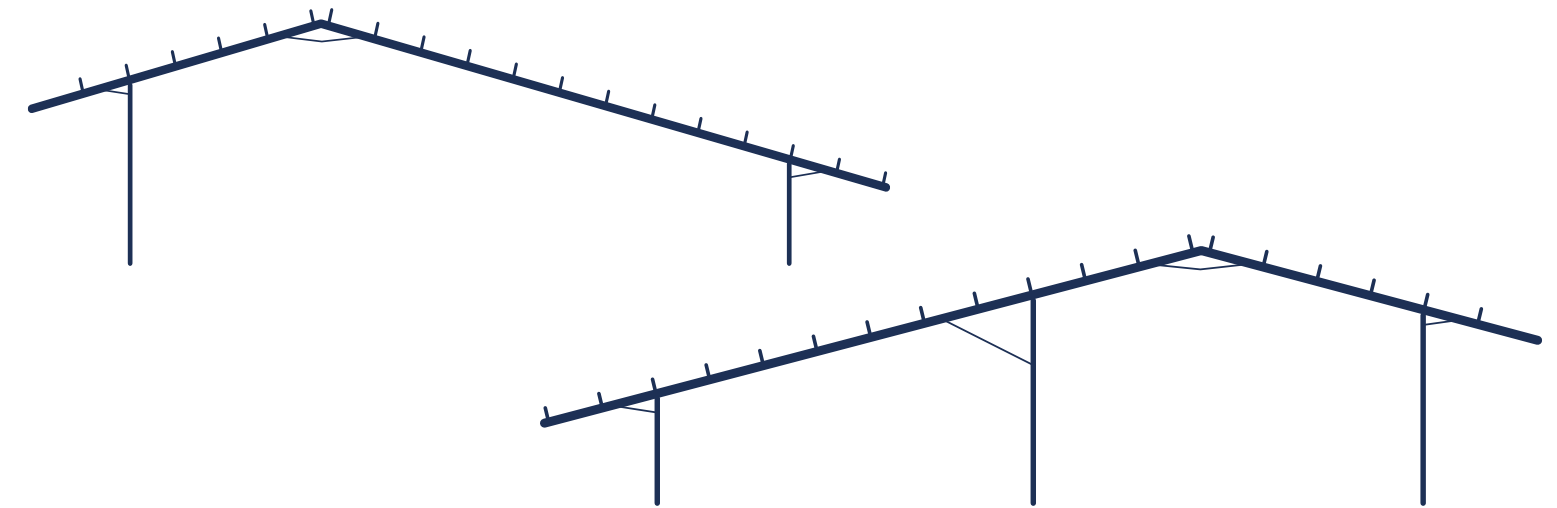

LES BATIMENTS SYMETRIQUES (S)

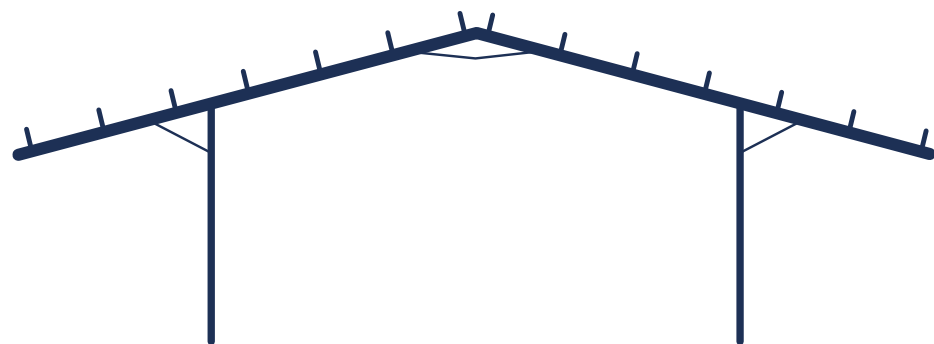

LES MONO-PENTES (M)

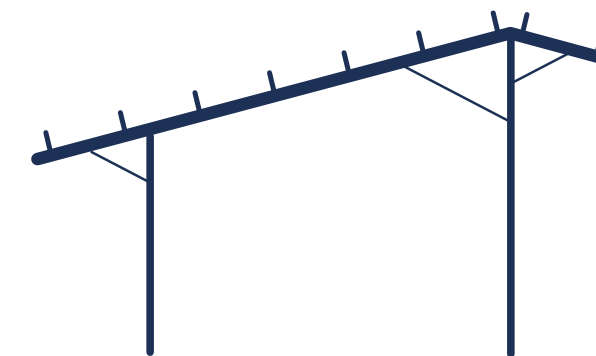


CODIFICATIONS

OMBRIÈRES


.....		
Acronyme	Nb d'entraxe entre pannes (nombre)	Montant ou descendant (M ou D)

Exemples :


○ 3 M

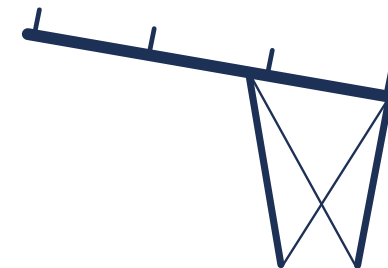

○ 3 D

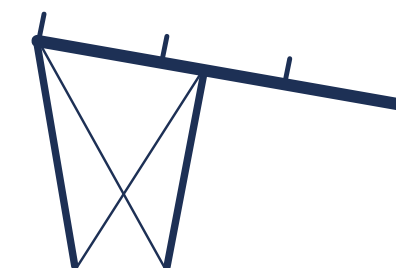

○ 4

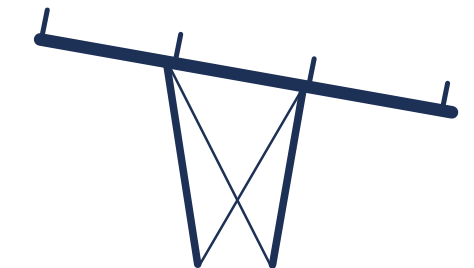


BÂTIMENTS

.....			
Acronyme	Nb d'entraxe entre pannes (nombre d'entraxe) Ou (Nb gauche • Nb droite)	Appentis ou pas (nombre d'entraxe) Ou (Nb gauche • Nb droite)	Casquettes ou pas (nombre d'entraxe) Ou (Nb gauche • Nb droite)

Exemple :

*Bâtiment Asymétrique avec poteau intermédiaire (ASP)
dont 10 entraxes à gauche, 4 entraxes à droite, aucun
appentis, 2 entraxes sur les casquettes de chaque côté.*

ASP 10.4 0 2.2

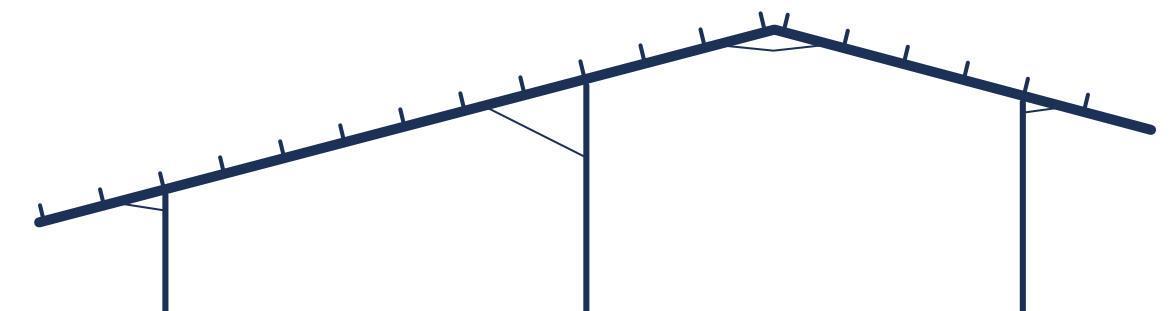

DE NOMBREUX AVANTAGES CLIENTS...



ECO

Cheminement piétonnier inclus

Le propriétaire d'un parking a l'obligation de veiller à la sécurité de circulation des usagers. Notre ombrière O5 inclus un cheminement sécurisé sans surcoût.

Plancher optionnel inclus

Les descentes de charges incluent d'origine l'ajout d'un plancher sur tout ou partie des travées, ce qui permet un aménagement évolutif ultérieur sans modification des fondations.

Avantage fiscal

Les fondations des ombrières Eco-Evo utilisent un massif béton préfabriqué enterré et remblayé. Ce principe constructif démontable est non soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Immobilisation du parking

Les fondations par massifs préfabriqués font gagner le temps de séchage soit entre 21 et 28 jours de gain de montage, une réduction d'autant de l'immobilisation du parking

UNE ÉVOLUTION SANS FIN...



EVO

Bardage optionnel inclus

Les poteaux sont percés d'origine pour la pose ultérieure d'une ou plusieurs faces de bardage sans avis supplémentaire du bureau de contrôle. C'est un atout supplémentaire pour contractualiser avec l'hébergeur.

Esthétique du parking

L'utilisation d'un gabarit pour découper l'enrobé et les bordures réduit considérablement les reprises disgracieuses après montage des ouvrages et le coût global pour le propriétaire.

Réseaux enterrés

Les fondations des ombrières Eco-Evo sont conçues pour être peu profondes afin d'échapper les réseaux enterrés et éviter leurs dévoiements.

Ombrière démontable

Les massifs préfabriqués sont démontables pour permettre un retrait des ombrières et une réinstallation. Le pré-perçage permet également l'agrandissement, ou l'ajout de bardage.

NOUS ALLONS PLUS LOIN...



FUTUR

Réduction du délai de livraison

L'éco-conception de nos ouvrages Eco-Evo réduisent les temps d'étude, de production et de montage et donc permettent un planning sécurisé de mise en service.

Plancher optionnel inclus

Les descentes de charges incluent d'origine l'ajout d'un plancher sur tout ou partie des travées, ce qui permet un aménagement évolutif ultérieur sans modification des fondations.

PV Ready

Nos bâtiments et ombrières Eco-Evo sont pensés et réalisés afin d'accueillir des installations photovoltaïques pour de l'autoconsommation ou de la revente.

Couplage


Le modèle Eco-Evo assure une facilité de couplage IRVE et surtout de couplage batterie pour optimiser sa consommation énergétique et être au plus près de sa consommation réelle.

CARTE DE LA FRANCE DES ZONES D'INSTALLATION POSSIBLES

Nous pouvons couvrir la majorité du territoire français grâce à notre gamme polyvalente, modulable et évolutive. À chaque terrain nous avons une solution de bâtiments et d'ombrières adaptée.

→ Nous pouvons installer sur 75 % du territoire.

→ À une altitude maximum de 500 mètres en fonction du type d'ouvrage.

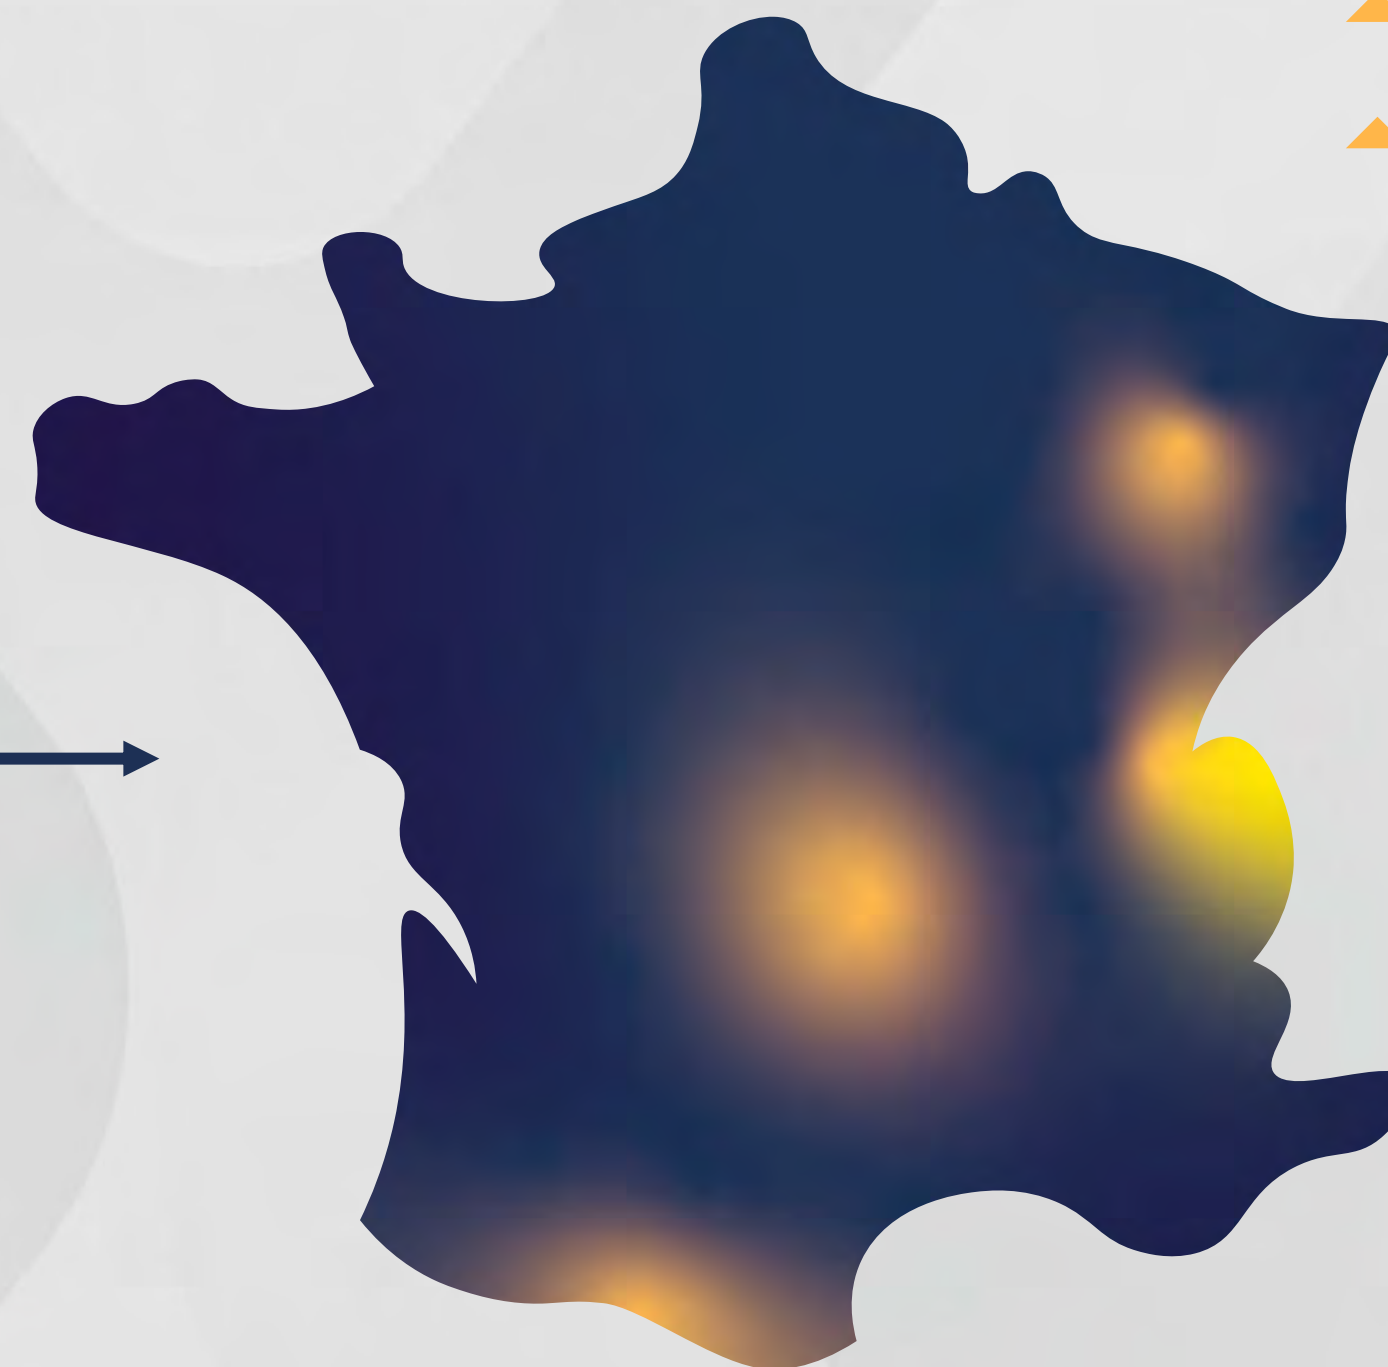



OMBRIÈRES

Solution complète structure : fondations + structure métal + photovoltaïque


De 03 à 05

**LE MEILLEUR RAPPORT
PRODUCTIBLE / COÛT DU MARCHÉ**

- l'angle de toiture est de **10° (17%)**
- les travées font **7,50 m** jusqu'à **300 m** d'altitude
- assises des poteaux = +/- 0,00
- les avants toit sont compris entre 1,50 m et 2,50 m
- les débords haut et bas : maxi 80 cm
- Peinture : antirouille (option : galva)

Exemple :




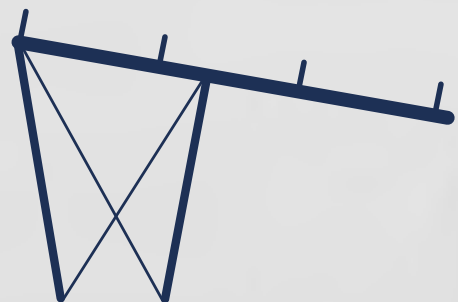


OMBRIÈRES VL (O) (Véhicule Léger)


Solution complète structure : fondations + structure métal + photovoltaïque

O3D

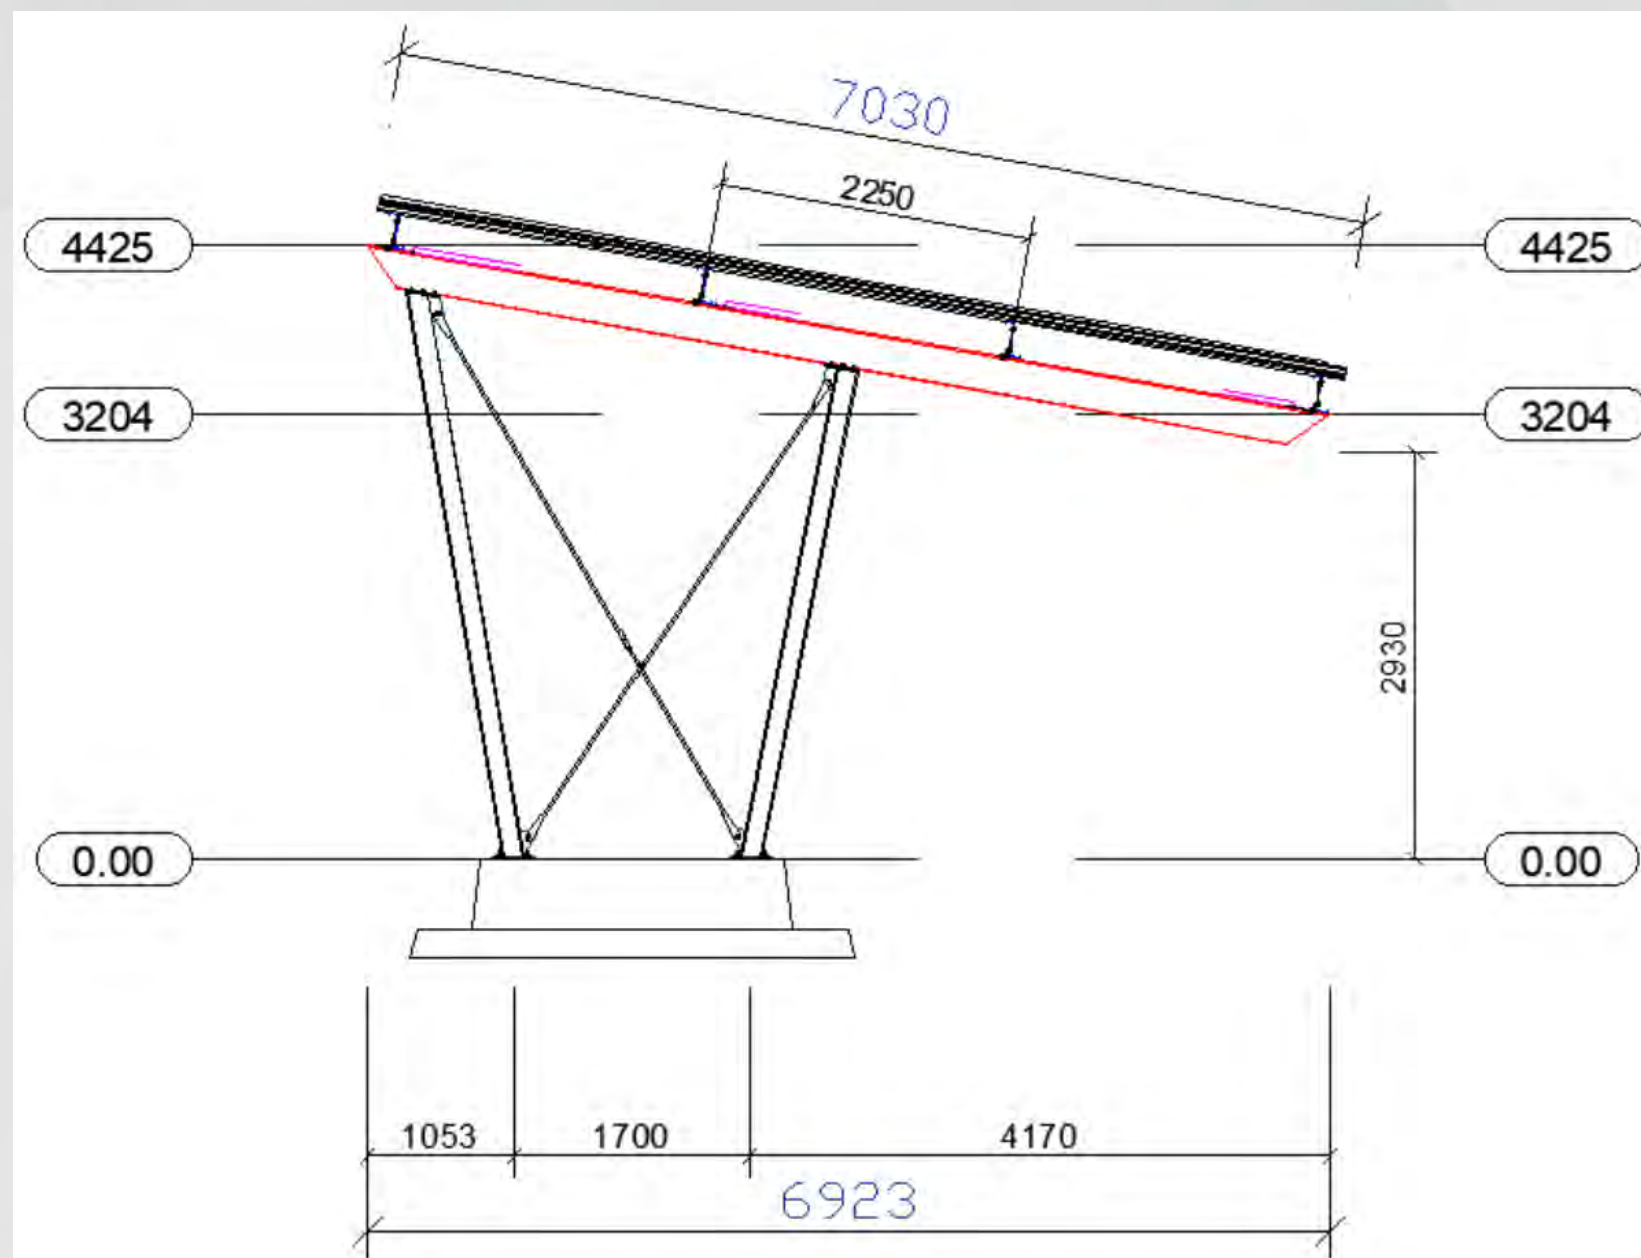

O3M

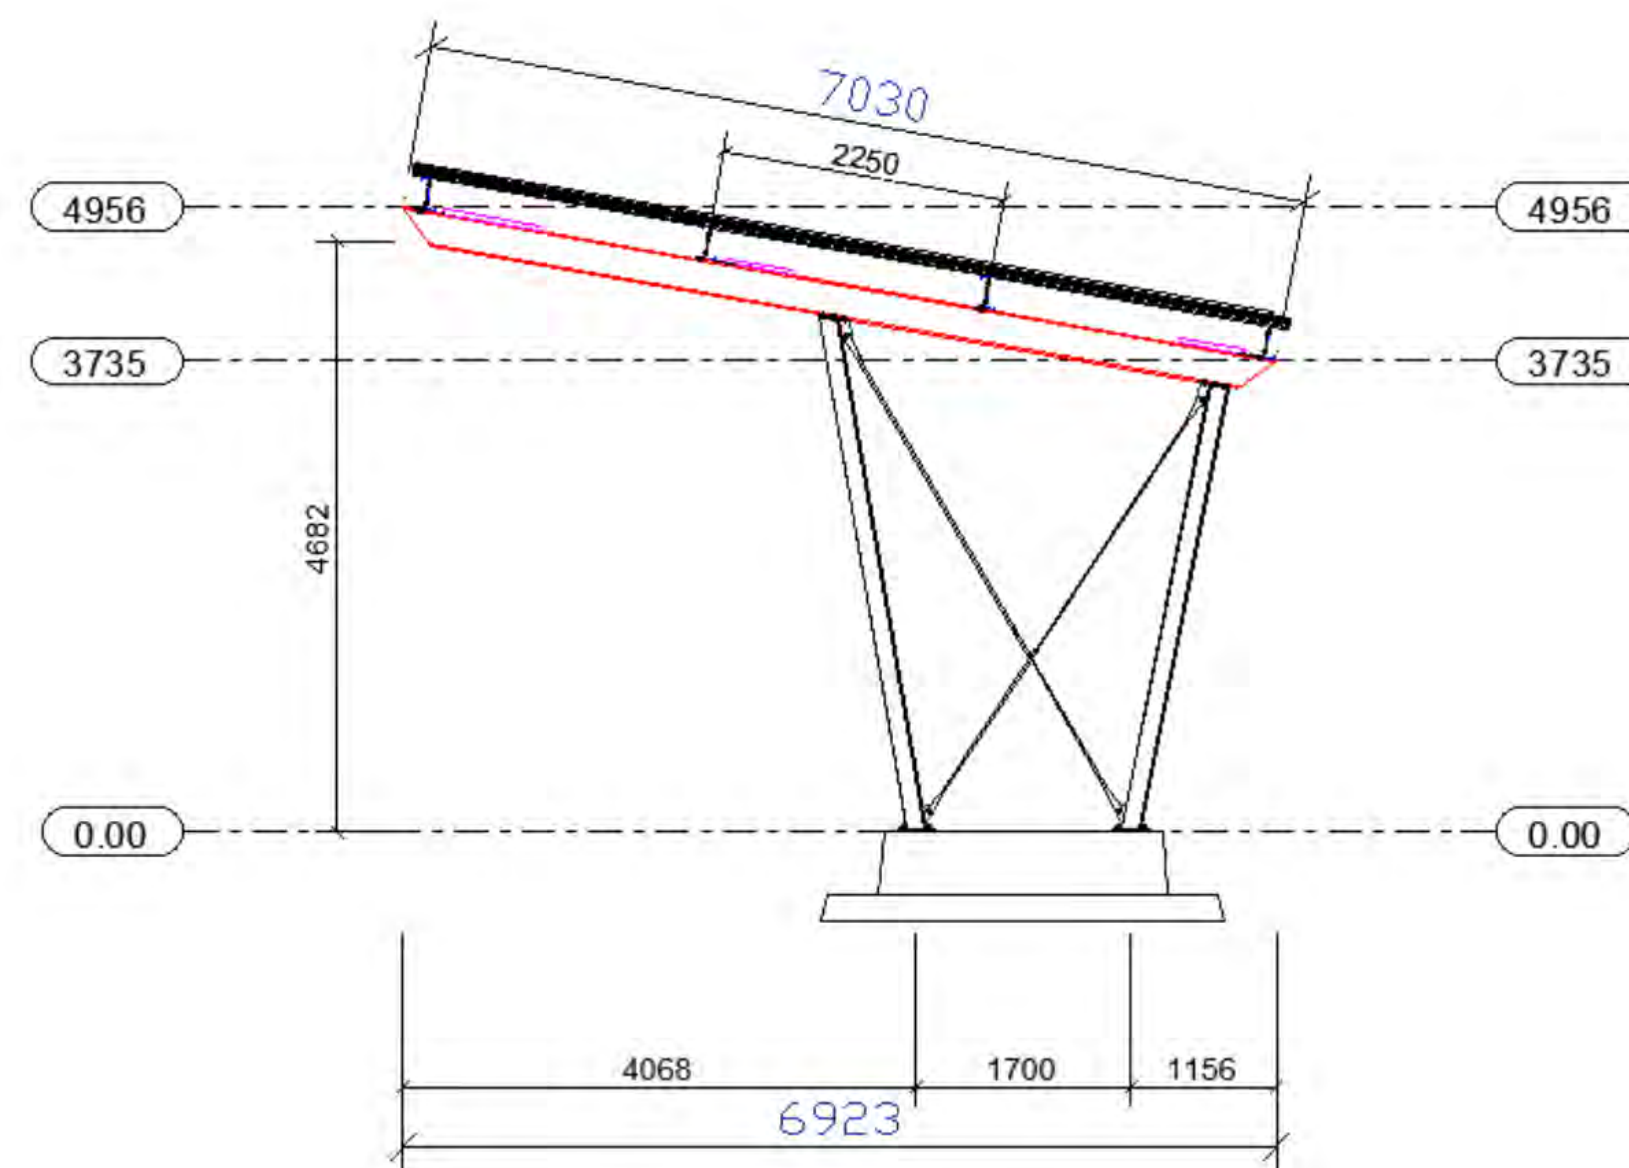


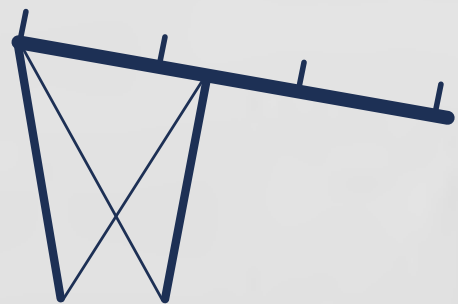


OMBRIÈRES VL (O) (Véhicule Léger)

Solution complète structure : fondations + structure métal + photovoltaïque

O4

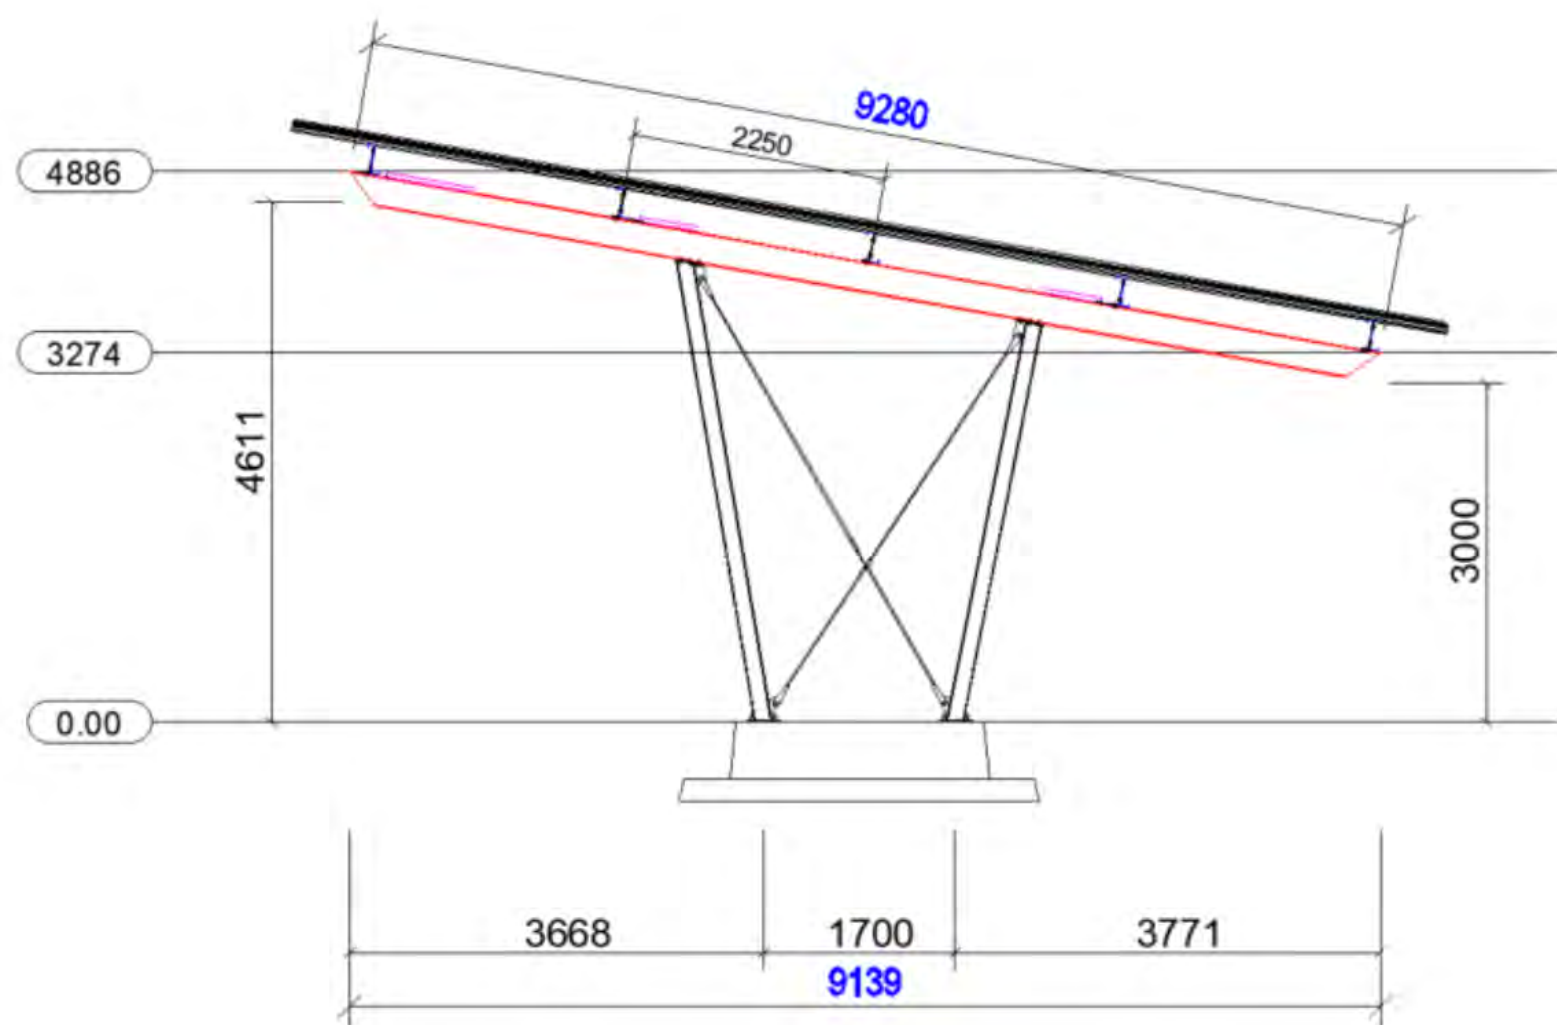

O5


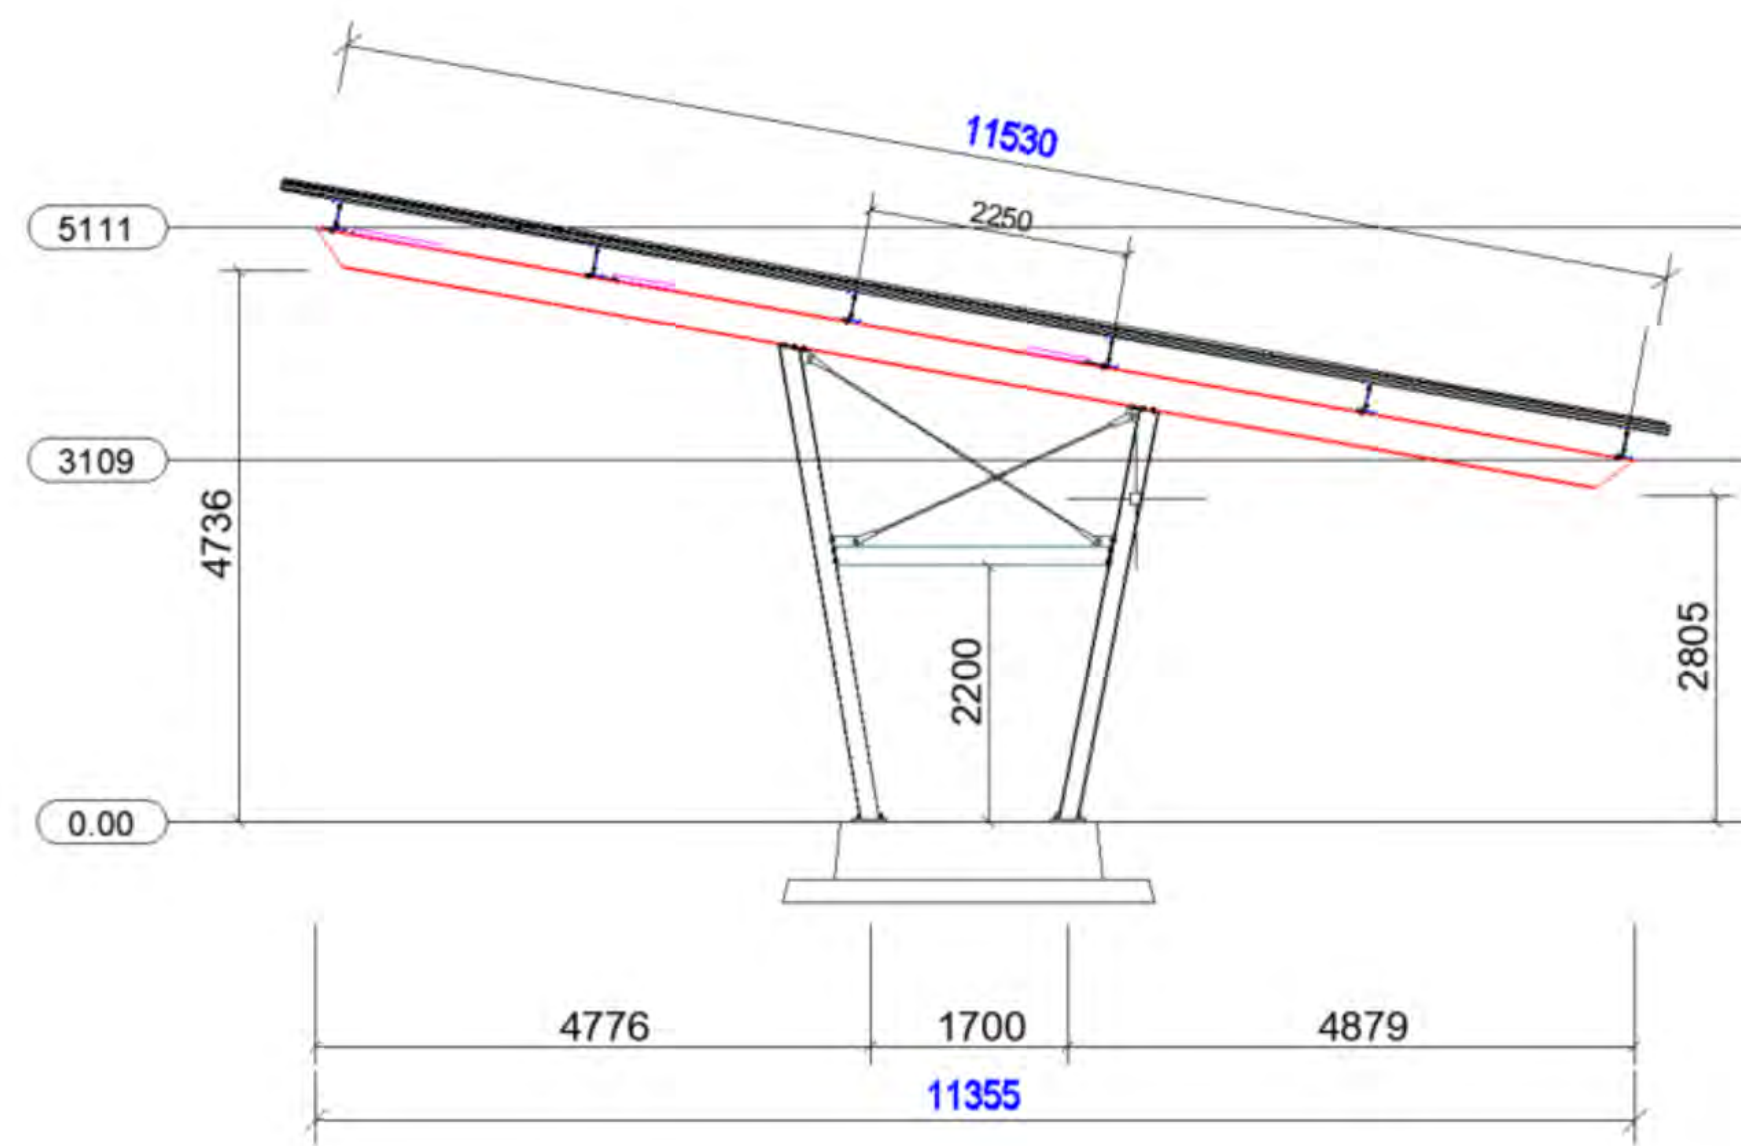


OMBRIÈRES PL (O) (Poids Lourds)

Solution complète structure + fondation préfabriquée+ photovoltaïque

O7

O9

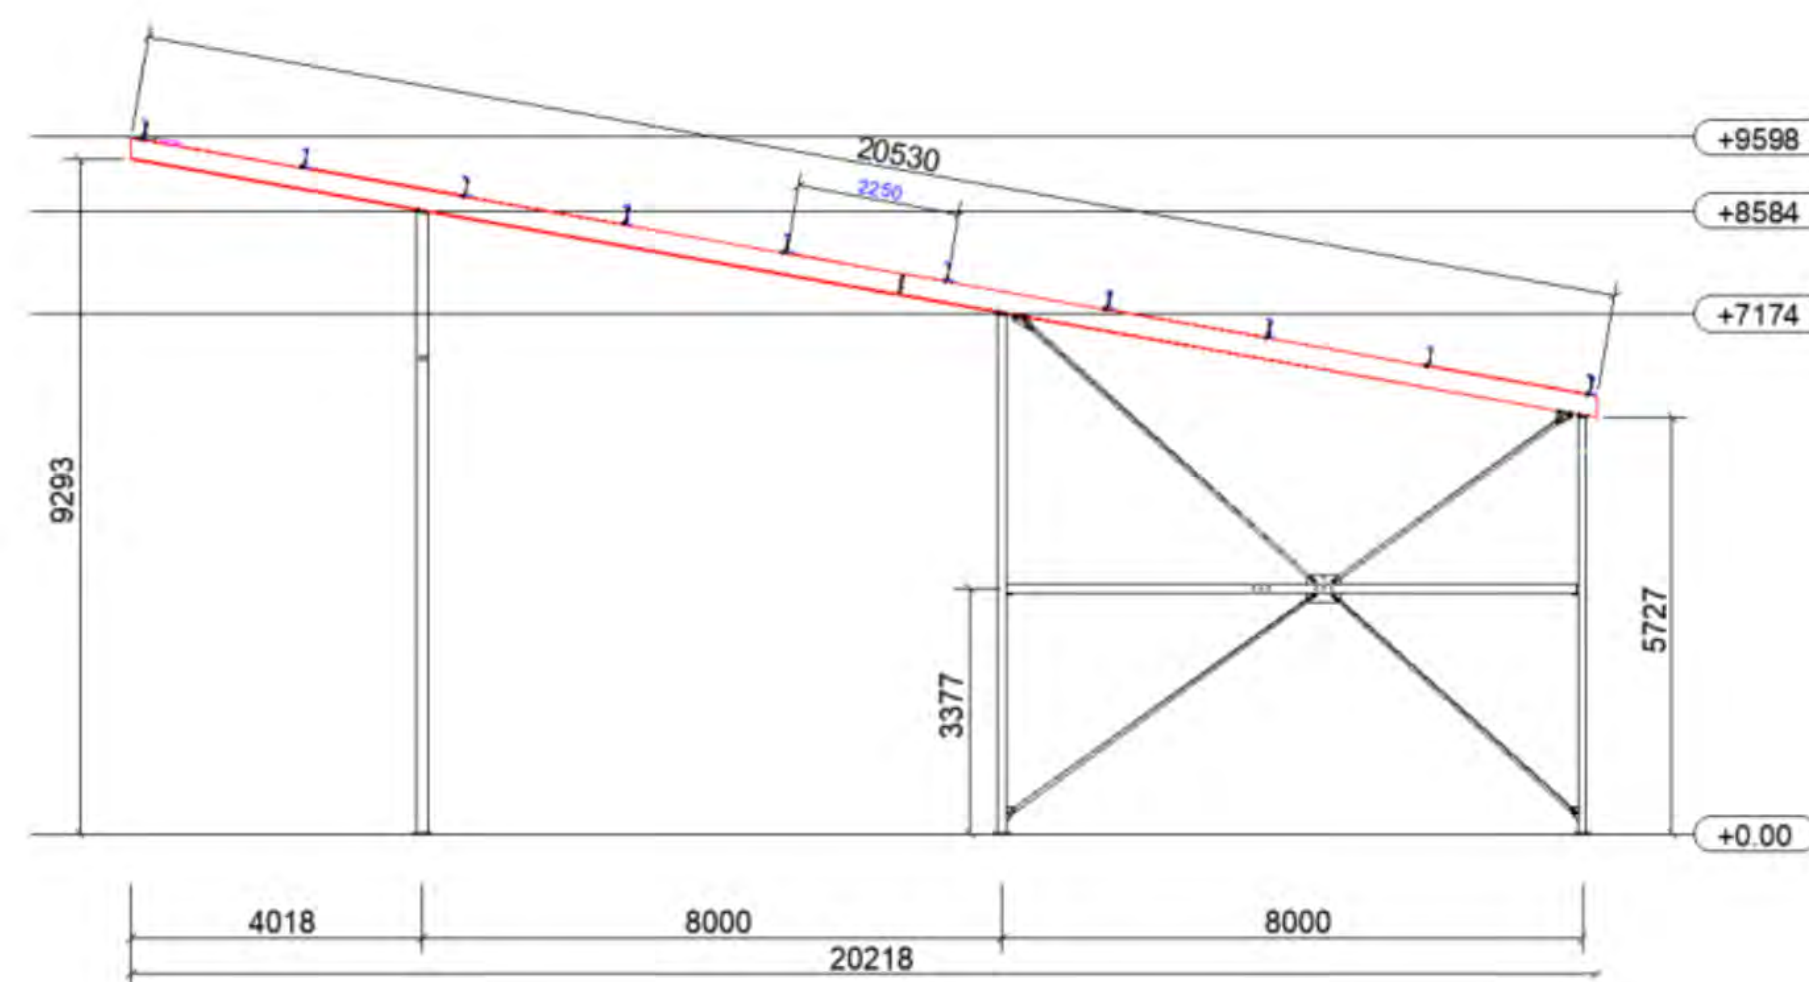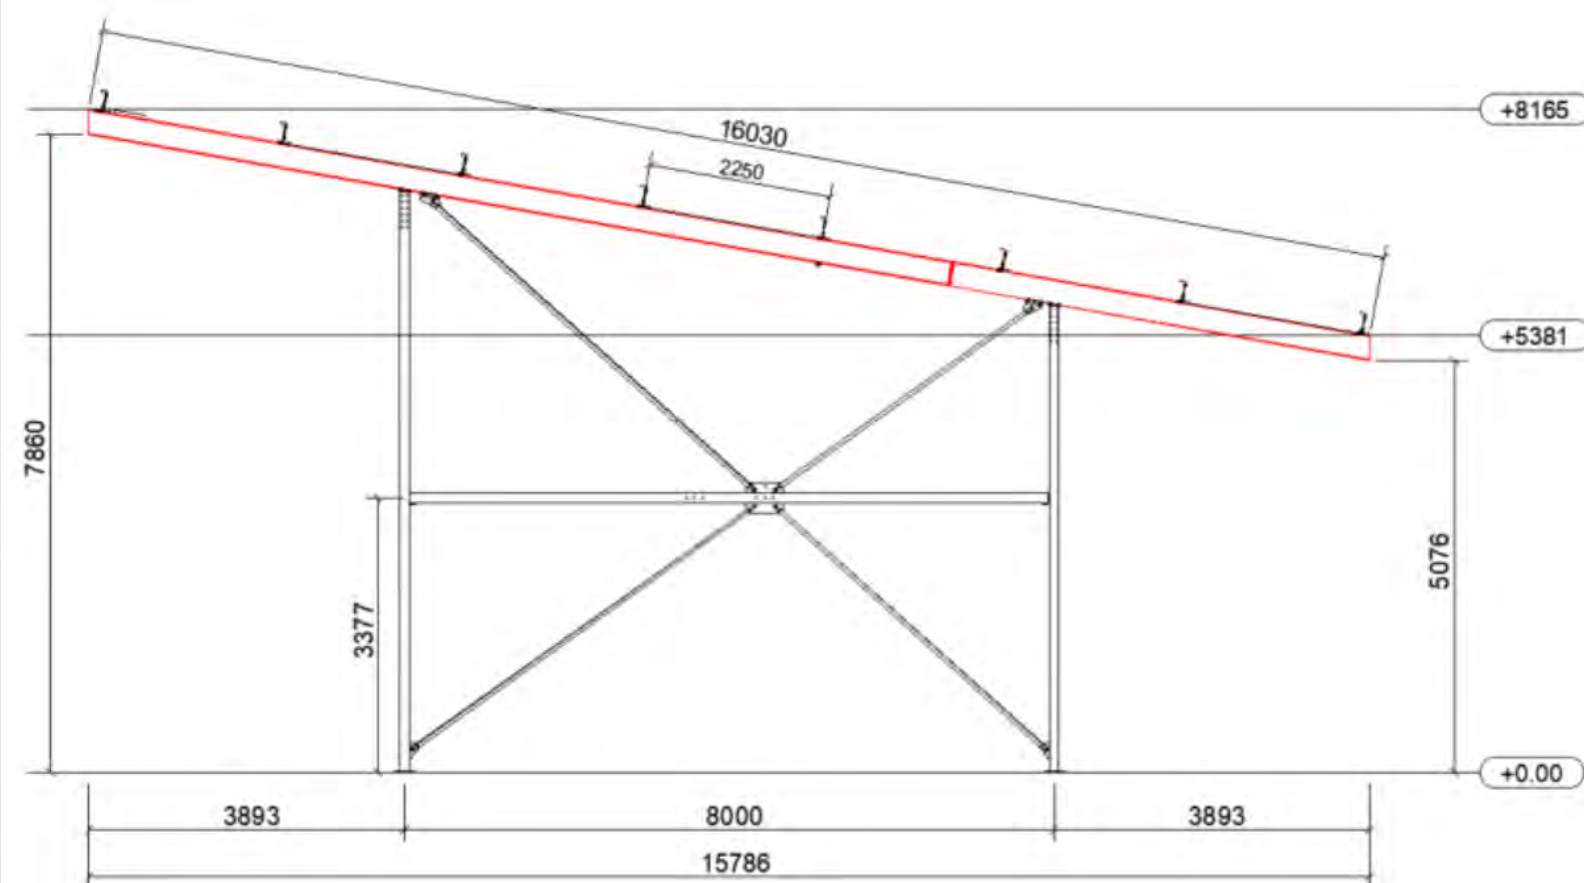



OMBRIÈRES PL (O) (Poids Lourds)


Solution complète structure + fondation préfabriquée

O11

Données techniques


- Qualité du scellement des platines (béton vibré) et tolérance de pose au millimètre
- Livraison des massifs sur site par 8 unités ou 10 unités. Manutention par anneaux de levage pour chargement, déchargement et mise en place.
- Temps de séchage garanti
- Béton bas carbone possible

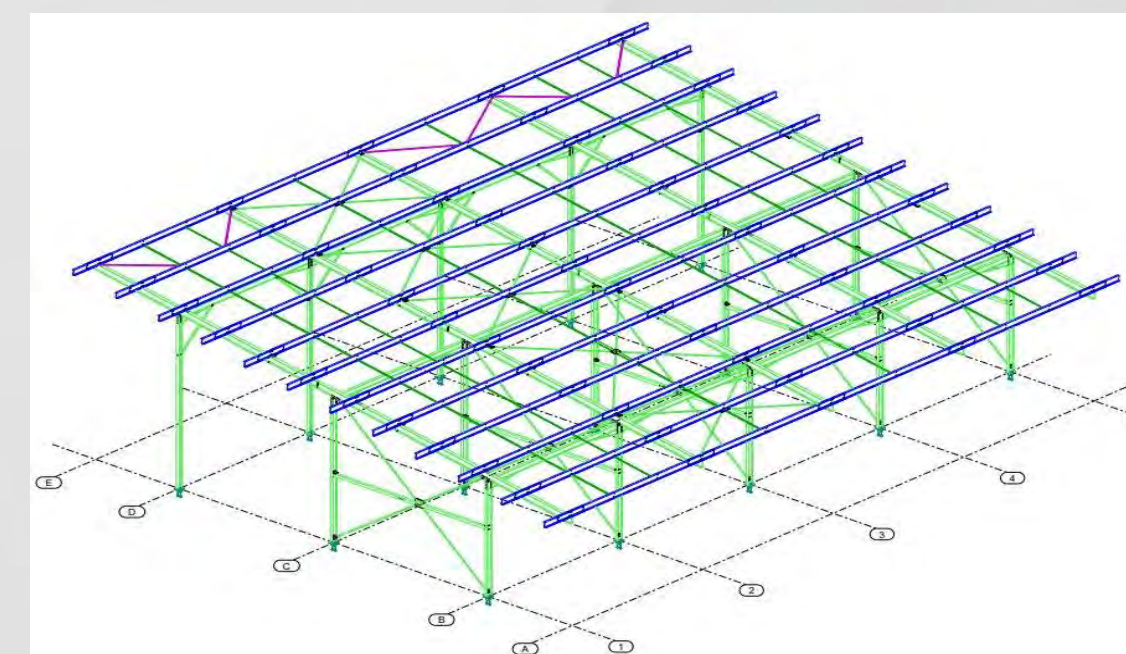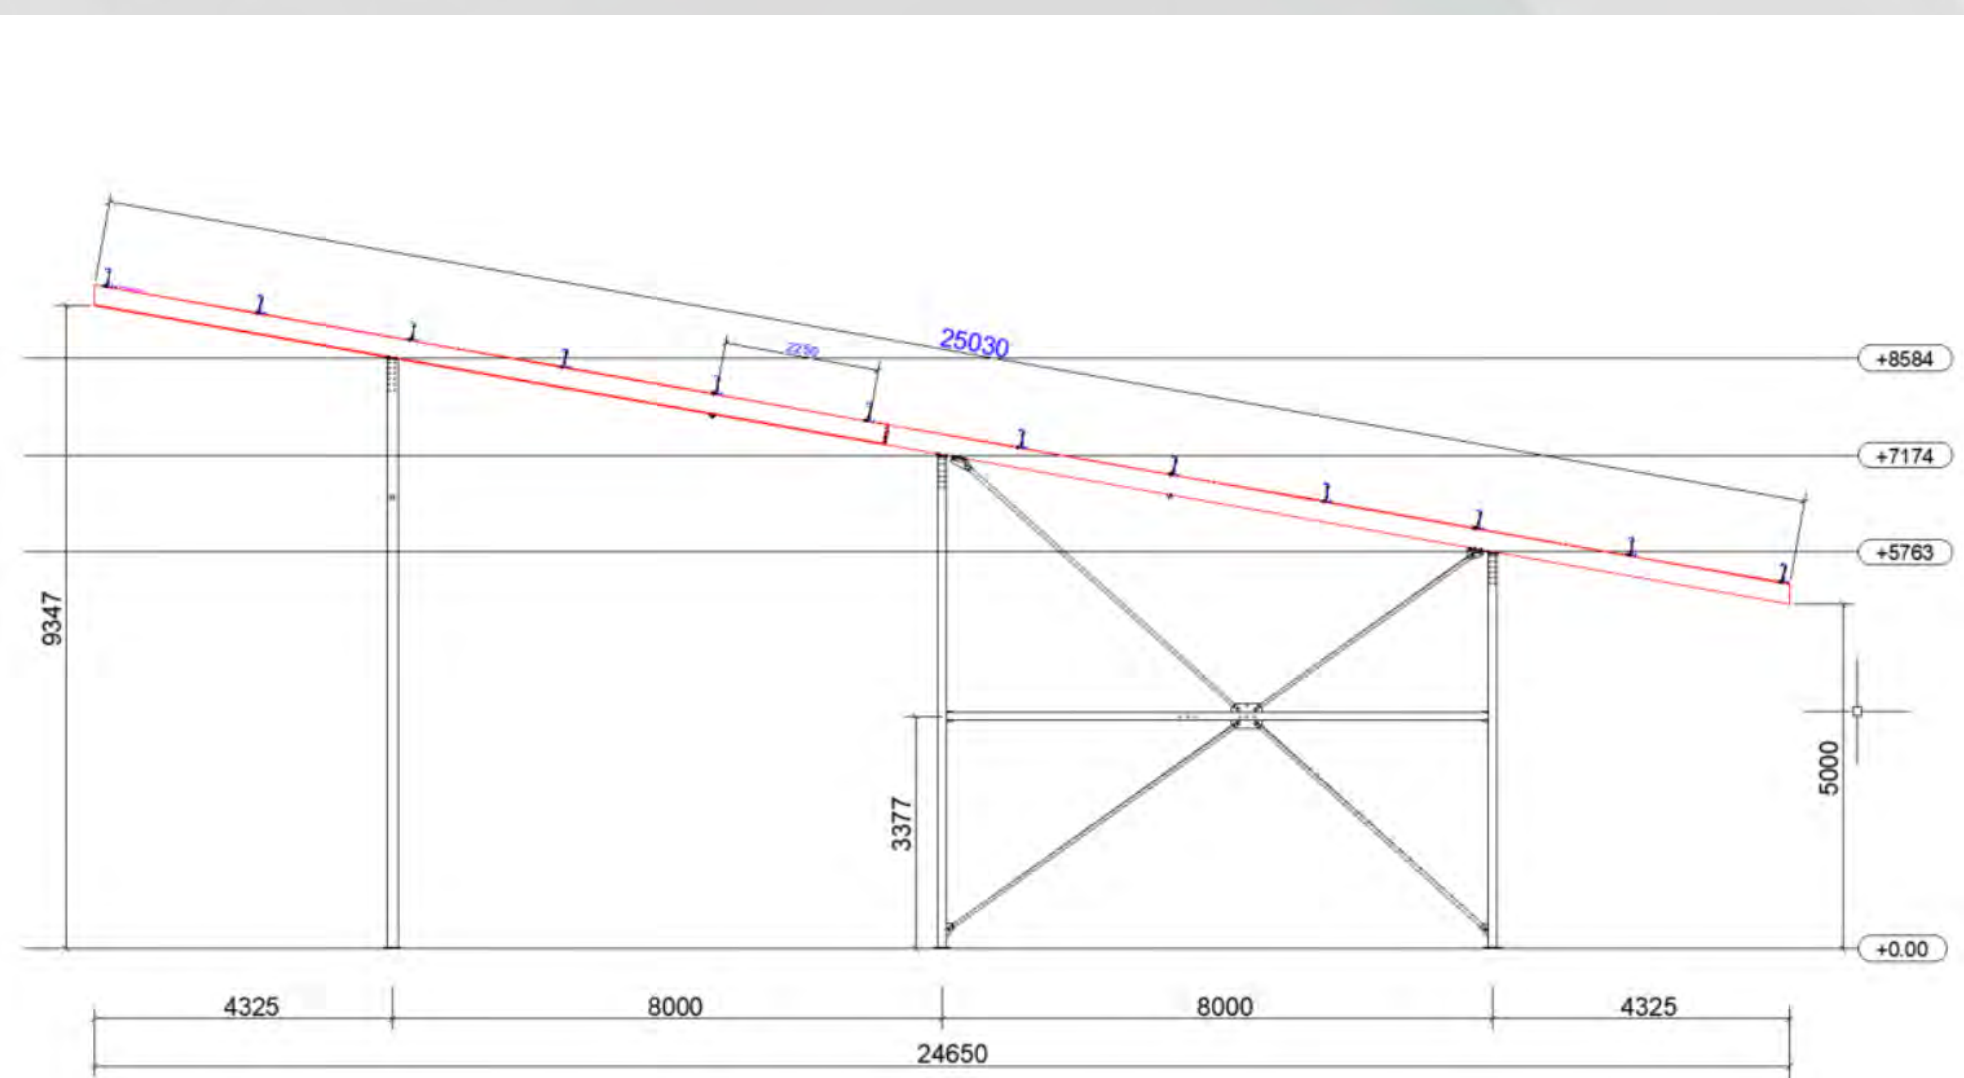

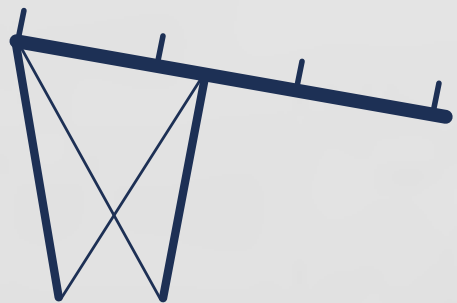

NOS OMBRIÈRES




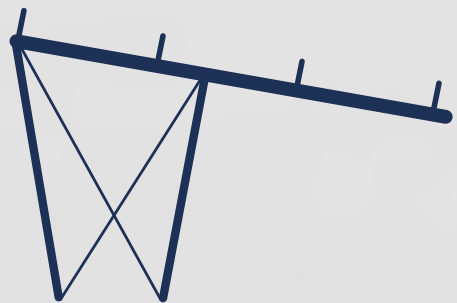

NOS OMBRIÈRES



Fondations préfabriquées

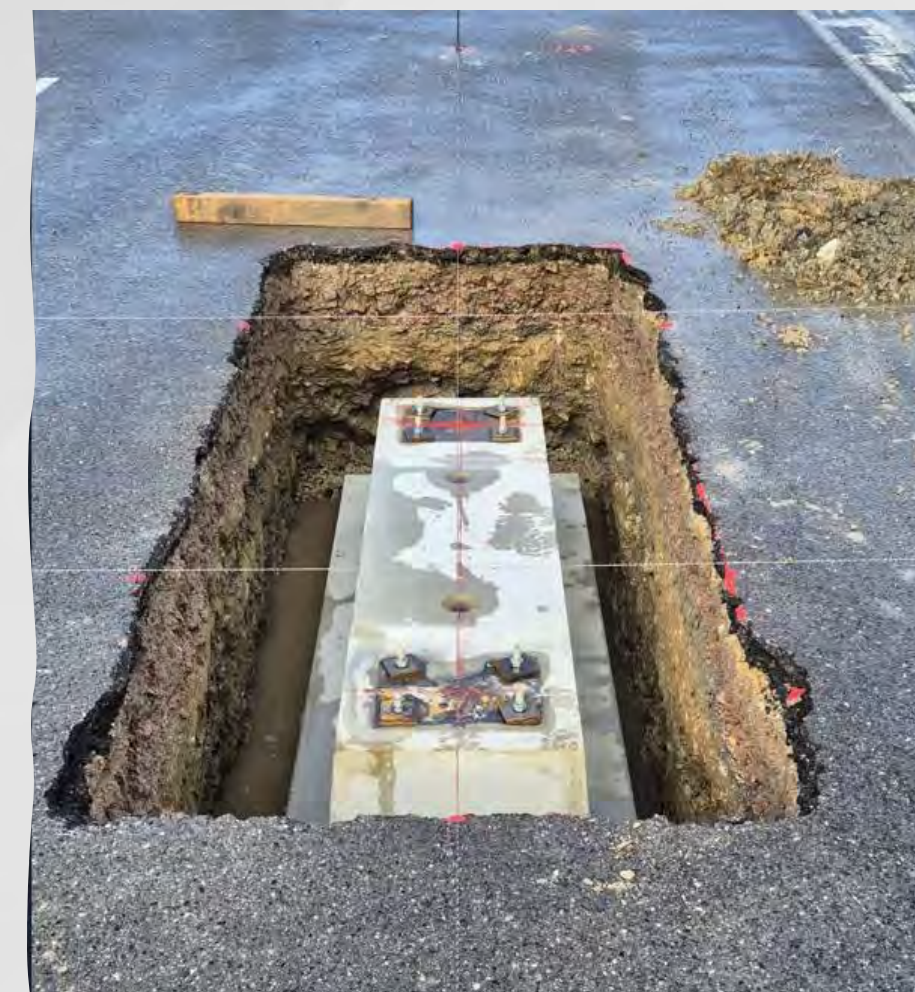



BÂTIMENTS

Solution complète structure : fondations + structure métal + photovoltaïque et options

LE SEUL BÂTIMENT RÉELLEMENT INDUSTRIALISABLE

- Une fabrication industrialisée
- Des temps de fabrication et de chantiers réduits
- Flexibilité et modularité de notre offre
- Une liberté de personnalisation grâce aux options
- Durabilité et performances environnementales
- Options : Auvents, appentis, peintures et autres...

Exemple :





Bâtiments symétriques (S)


Les halls, auvents et appentis


De S4.4 au S9.9



- l'angle de toiture est de **10° (17%)**
- les travées sont de 7,50 m jusqu'à 200 m d'altitude et de 6,00 m de 200 m à 500 m d'altitude
- assises des poteaux = +/- 0,00
- avants toit env. 50 cm
- peinture : antirouille (option : galva)
- largeur extérieur totale = + 50 cm
- option : chéneau en tôle galvanisée

Exemple :


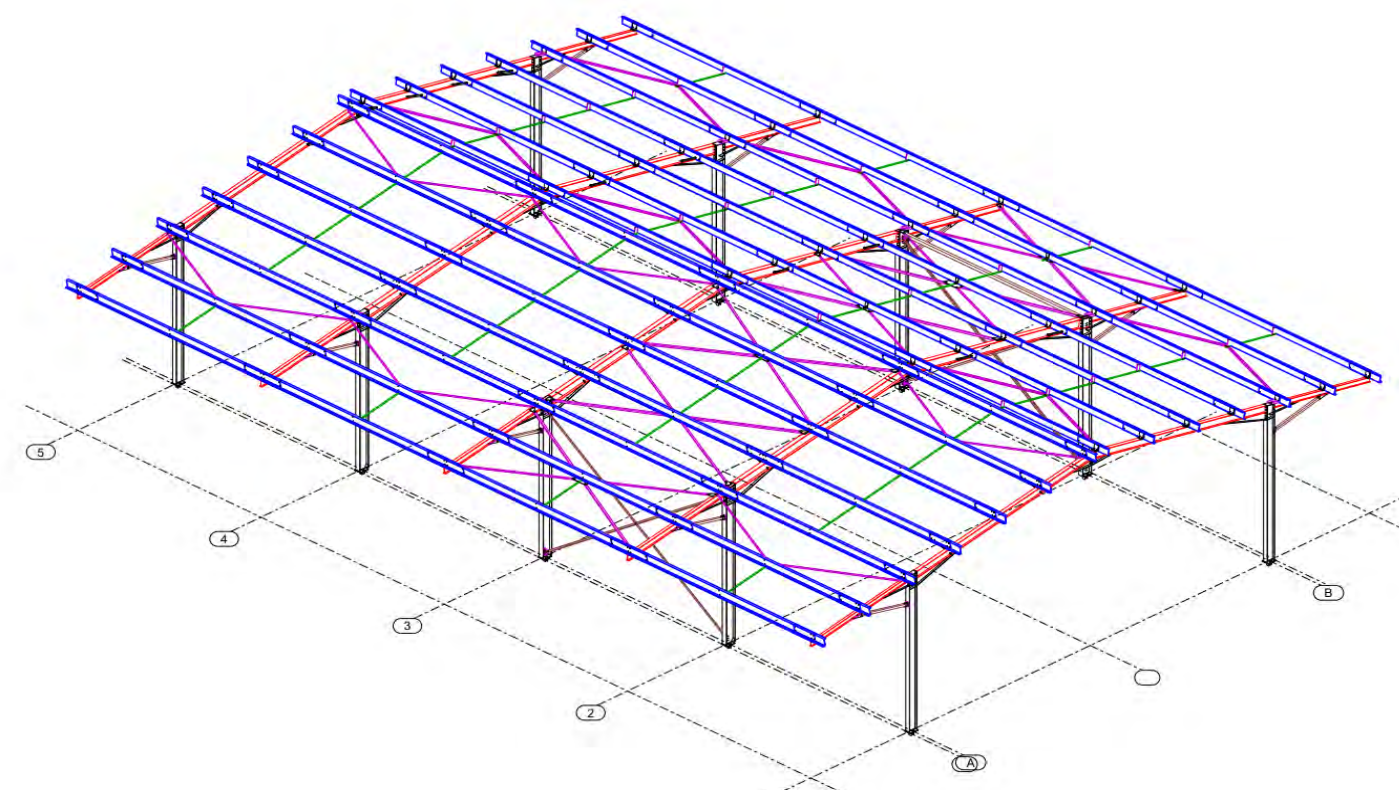


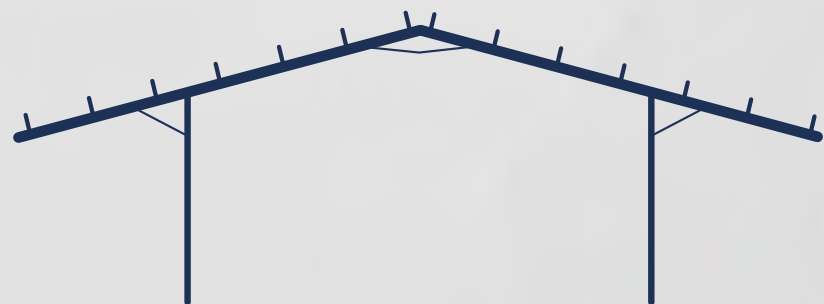


Bâtiments symétriques (S)

S 4.4 0.0 0.0

S 5.5 0.0 0.0

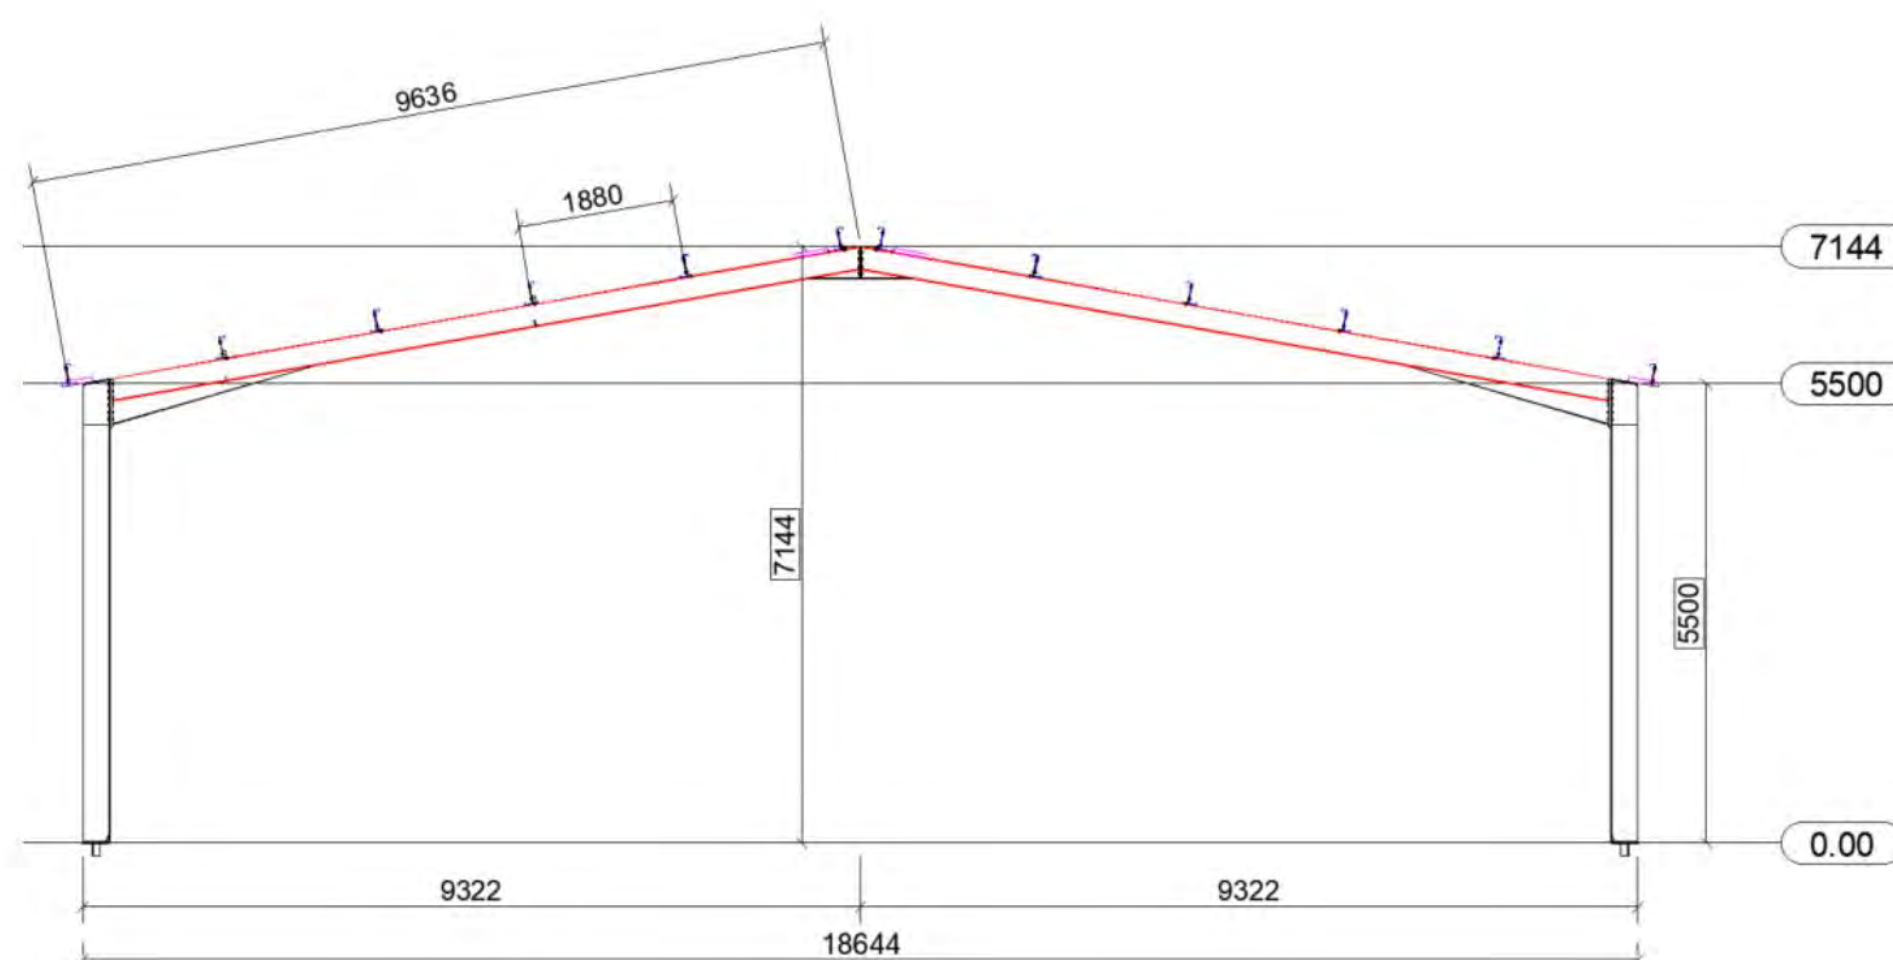
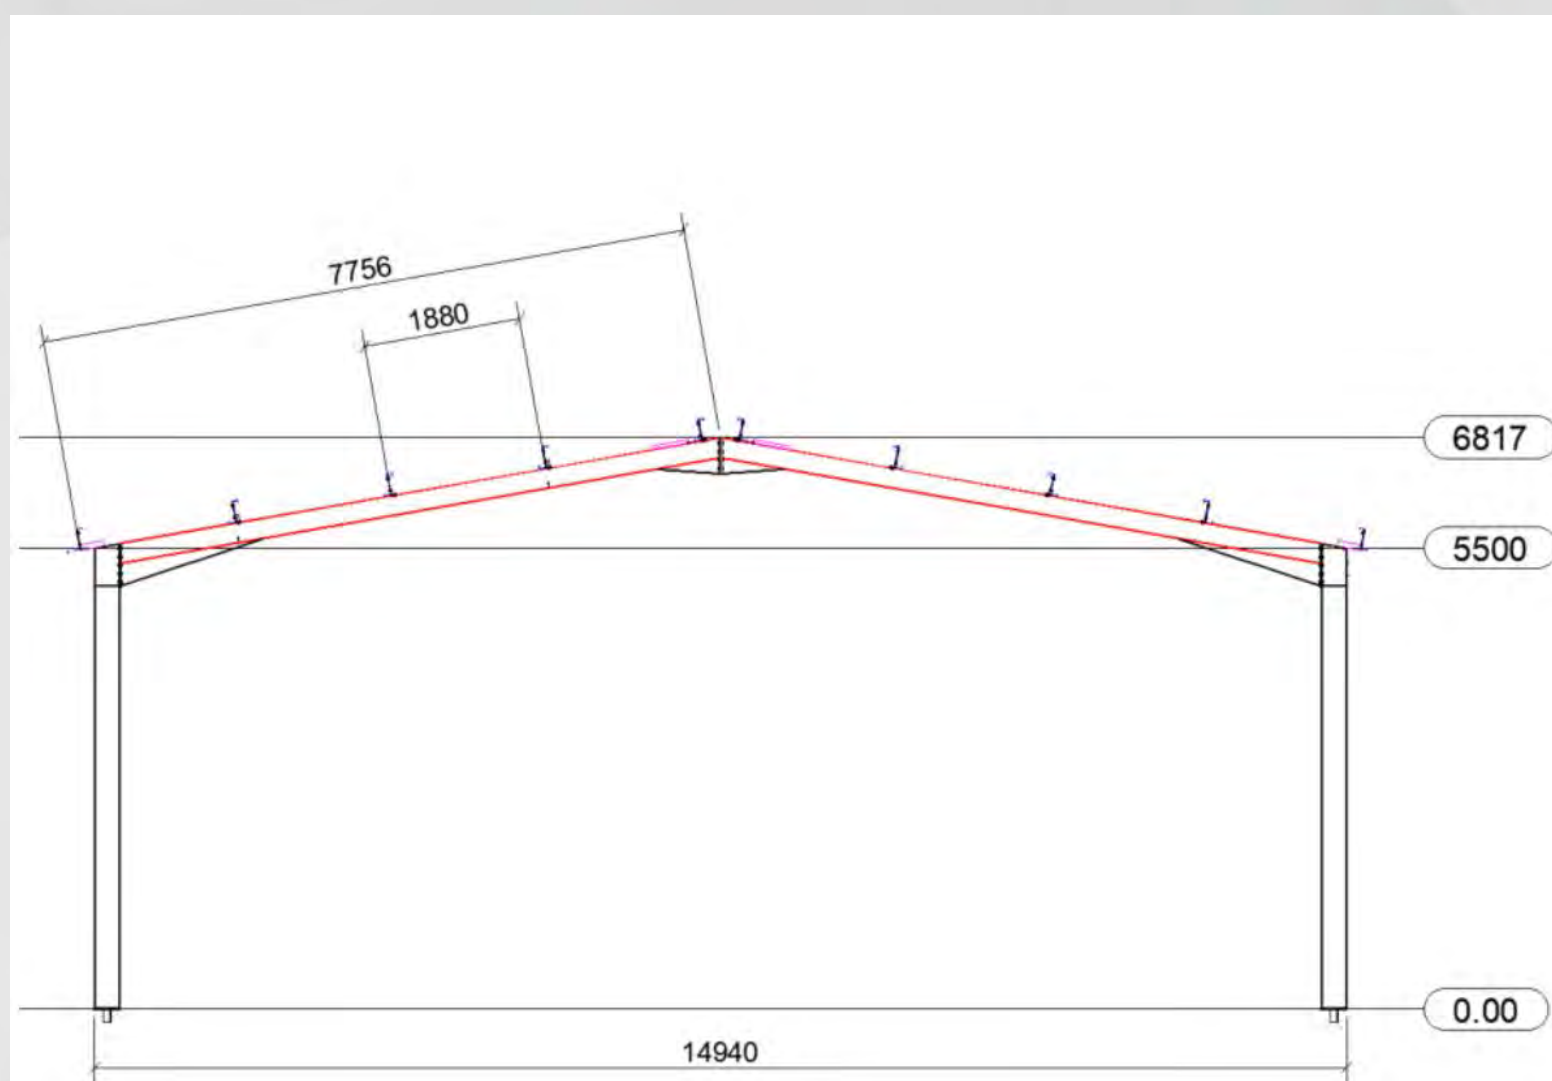


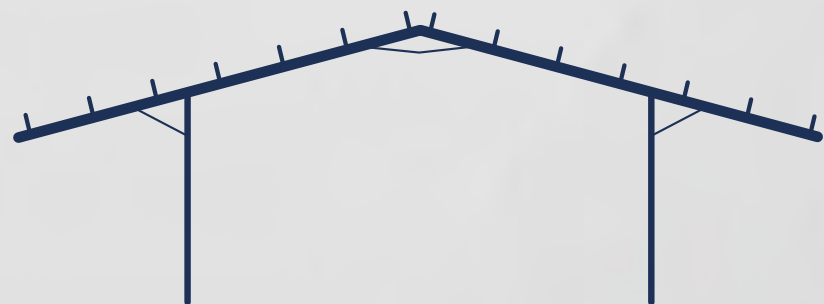


Bâtiments symétriques (S)

S 6.6 0.0 0.0

S 7.7 0.0 0.0

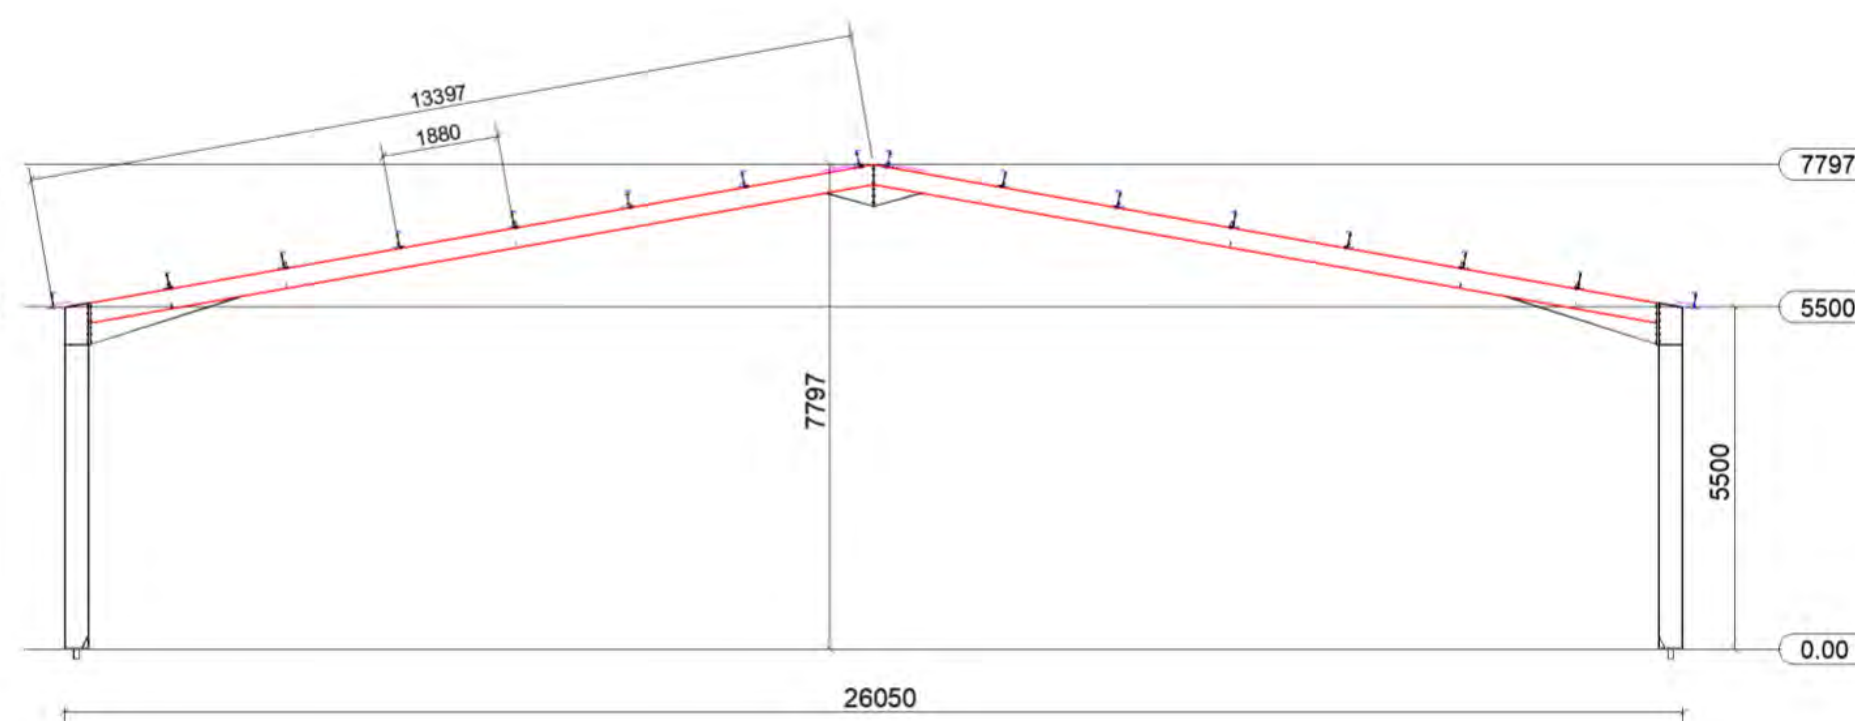
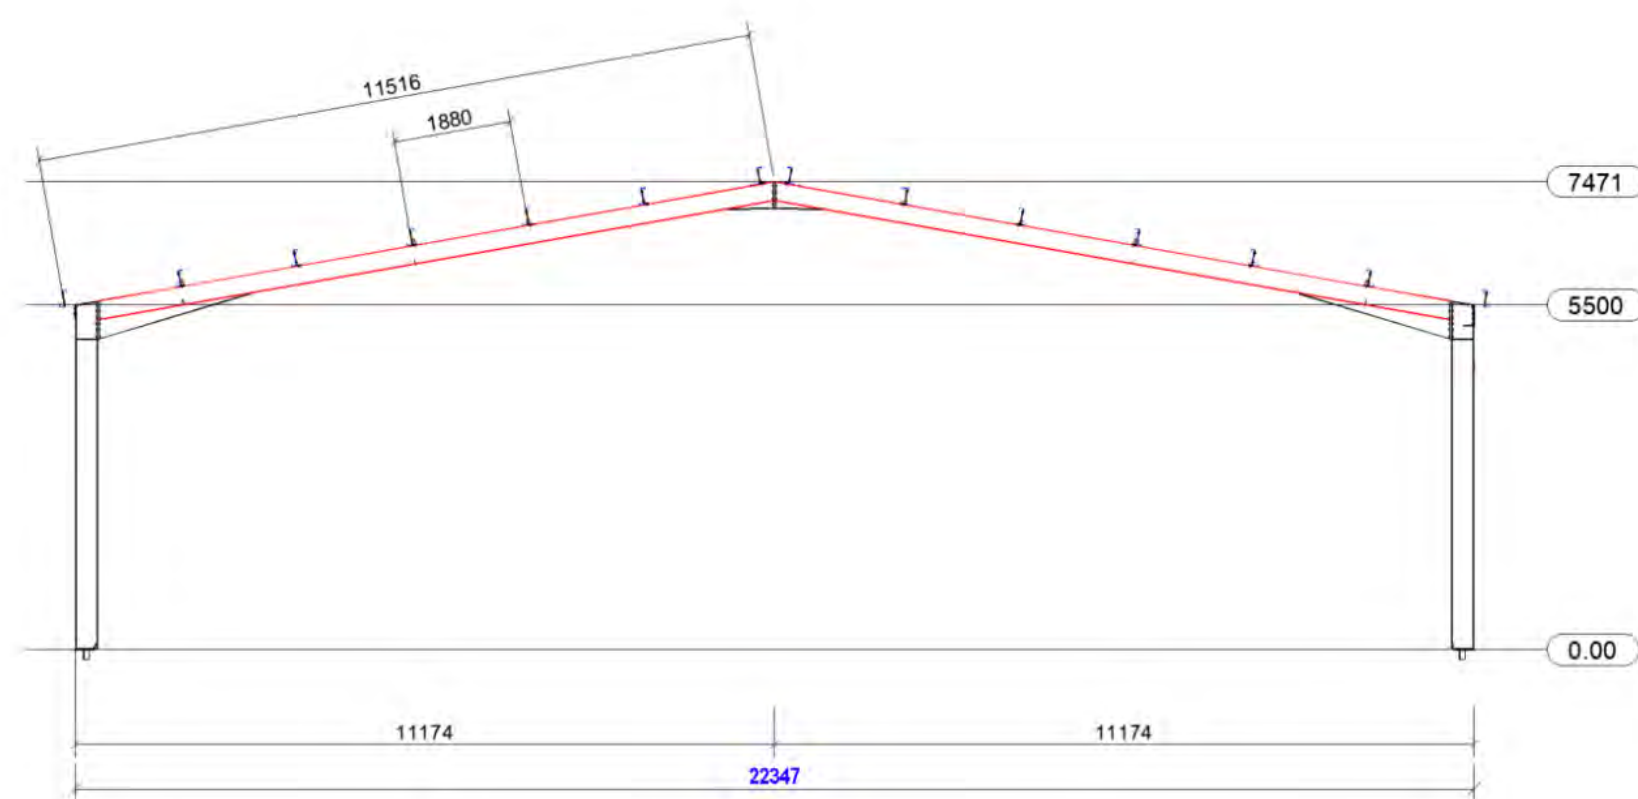


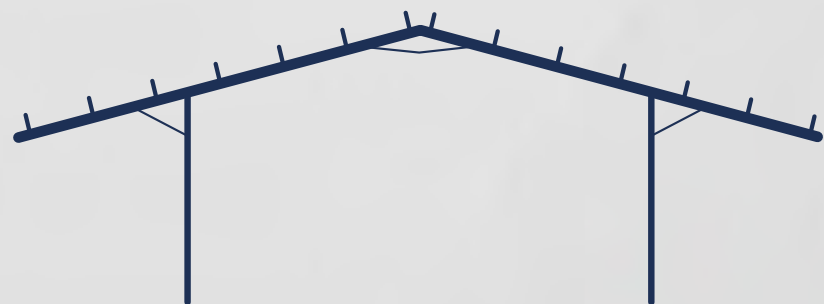


Bâtiments symétriques (S)

S 8.8 0.0 0.0

S 9.9 0.0 0.0

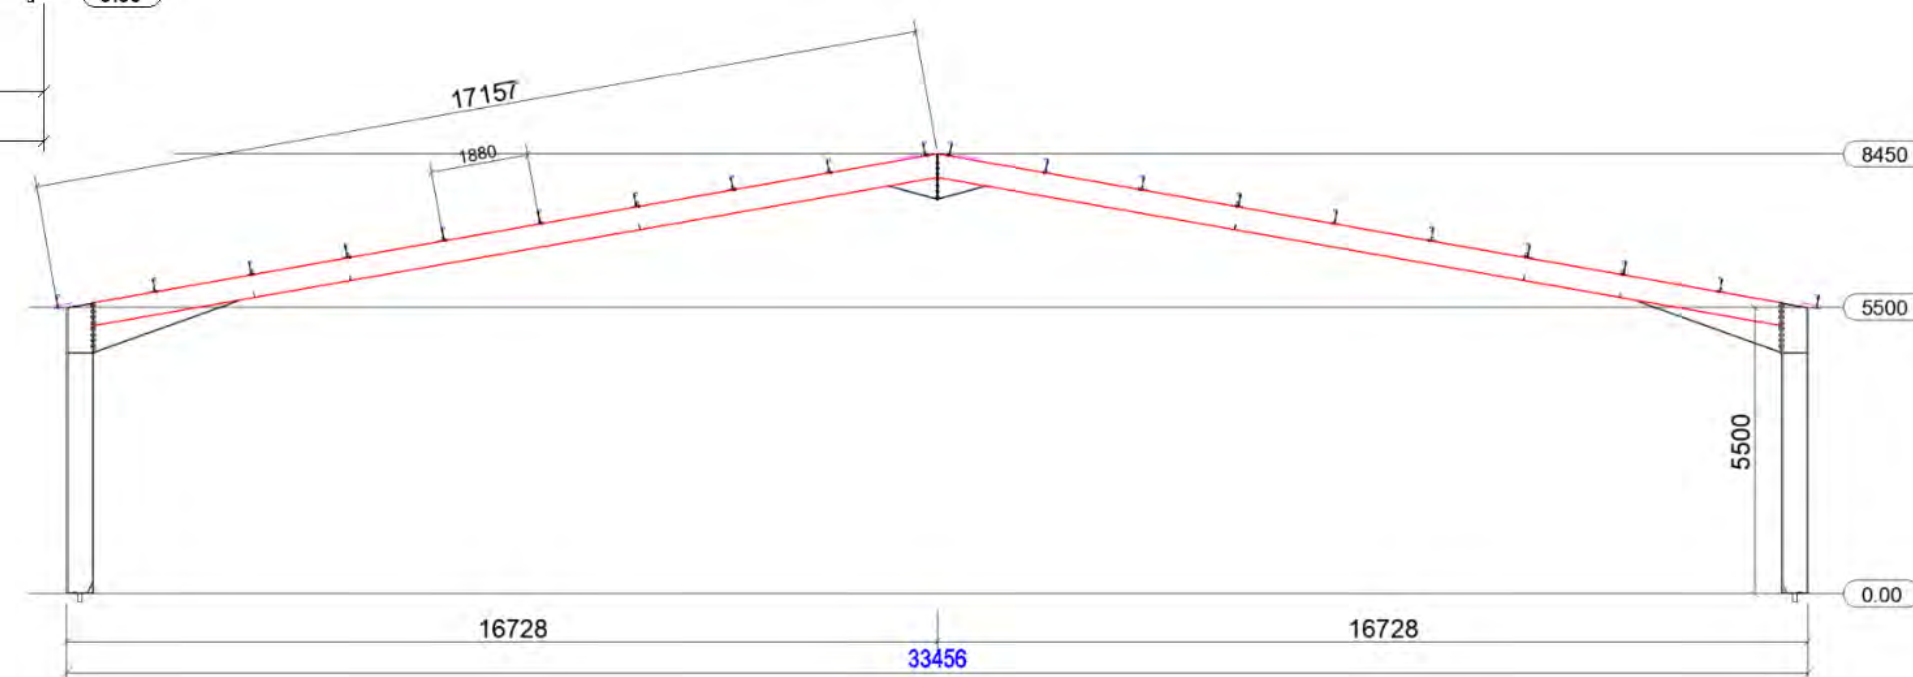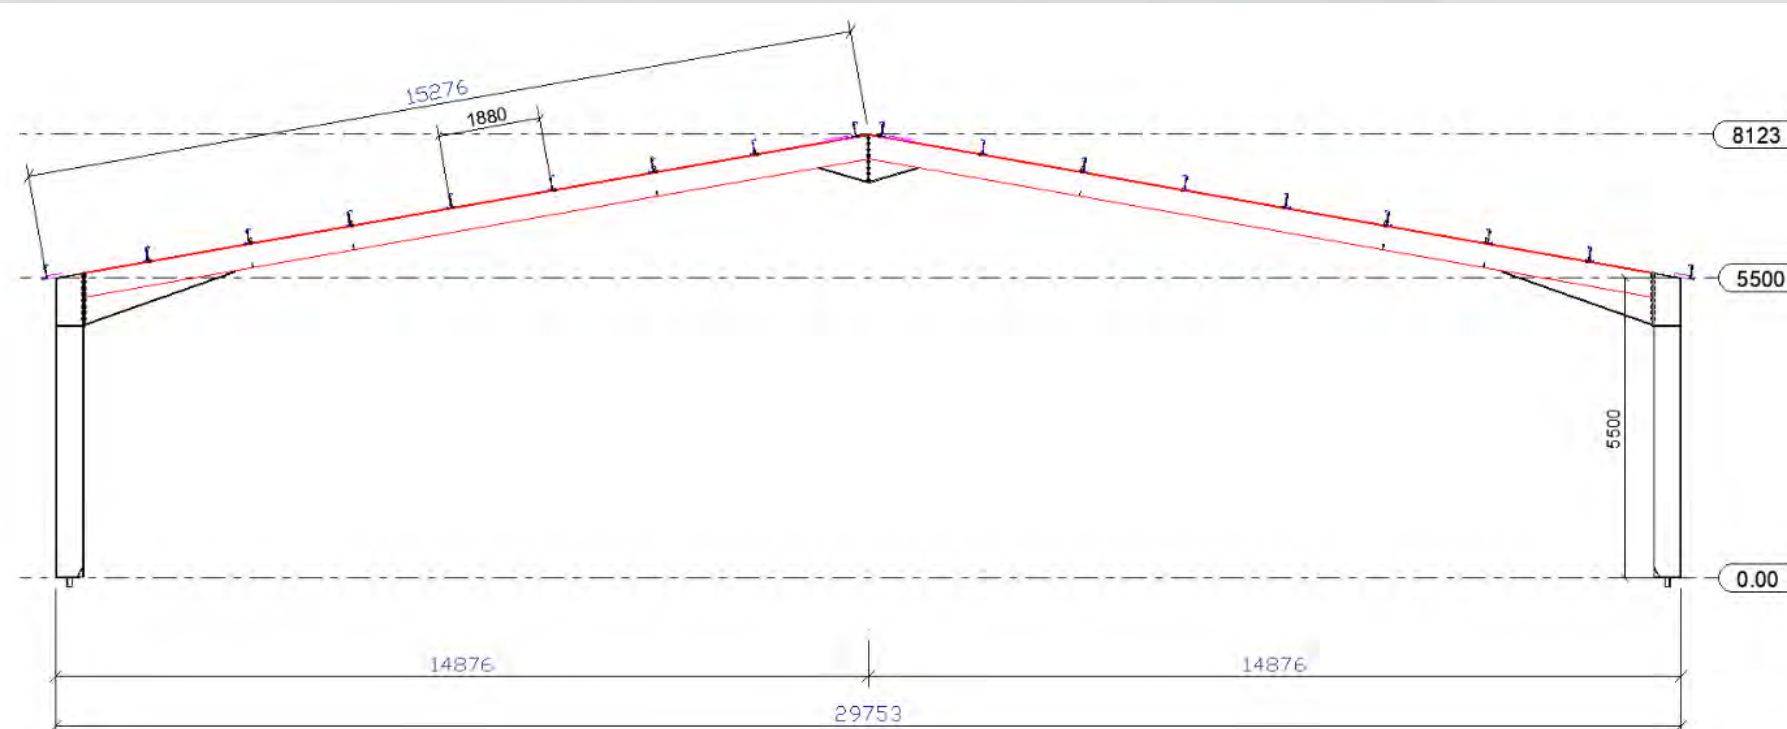

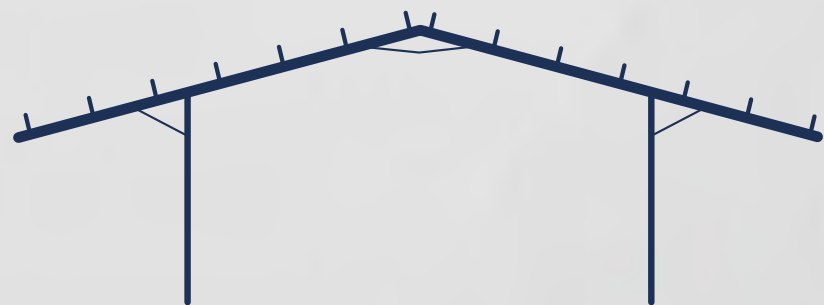

Bâtiments symétriques (S)

Quelques réalisations






Bâtiments Asymétriques (ASP)

AVEC poteau intermédiaire.

De ASP6.4 au ASP12.4

- l'angle de toiture est de **15° (26%)**
- les travées sont de 7,50 m jusqu'à 200 m d'altitude et de 6,00 m de 200 m à 500 m d'altitude
- assises des poteaux = +/- 0,00
- avants toit env. 50 cm
- Peinture : antirouille (option : galva)
- largeur extérieur totale = + 50 cm
- option : chéneau en tôle galvanisée

Exemple :

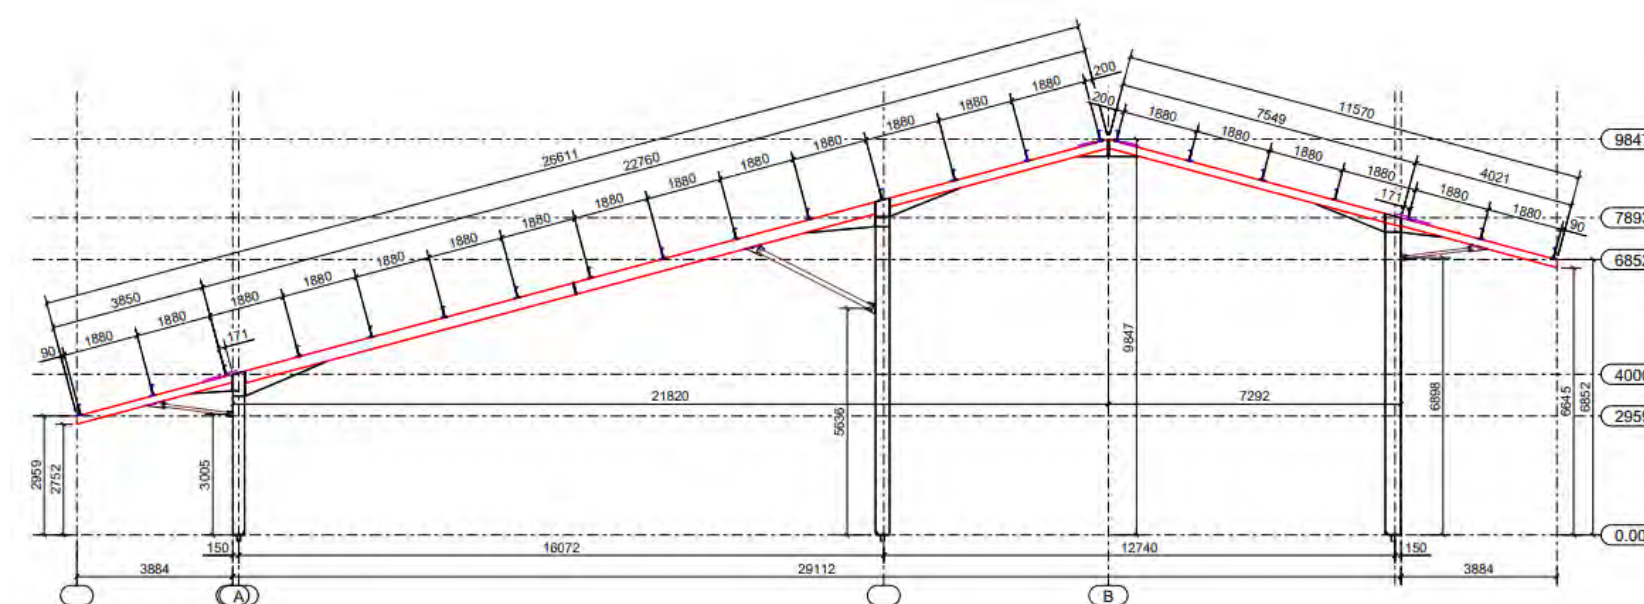

position lisses de bardage : +0.40m, +2.40m, +3.90m, +5.40m par rapport à l'assise des poteaux

position dessous linteau de portail : +5,15m, pour portail de 5,00 m de hauteur par rapport à l'assise des poteaux



Bâtiments Asymétriques (AS)

SANS poteau intermédiaire.

De AS6.4 au AS12.4

- l'angle de toiture est de **15° (26%)**
- les travées sont de 7,50 m jusqu'à 200 m d'altitude et de 6,00 m de 200 m à 500 m d'altitude
- assises des poteaux = +/- 0,00
- avants toit env. 50 cm
- Peinture : antirouille (option : galva)
- largeur extérieur totale = + 50 cm
- option : chéneau en tôle galvanisée

Exemples :







Bâtiments Asymétriques (ASP)

ASP 10.4 0 0.0

ASP 12.4 0 0.0

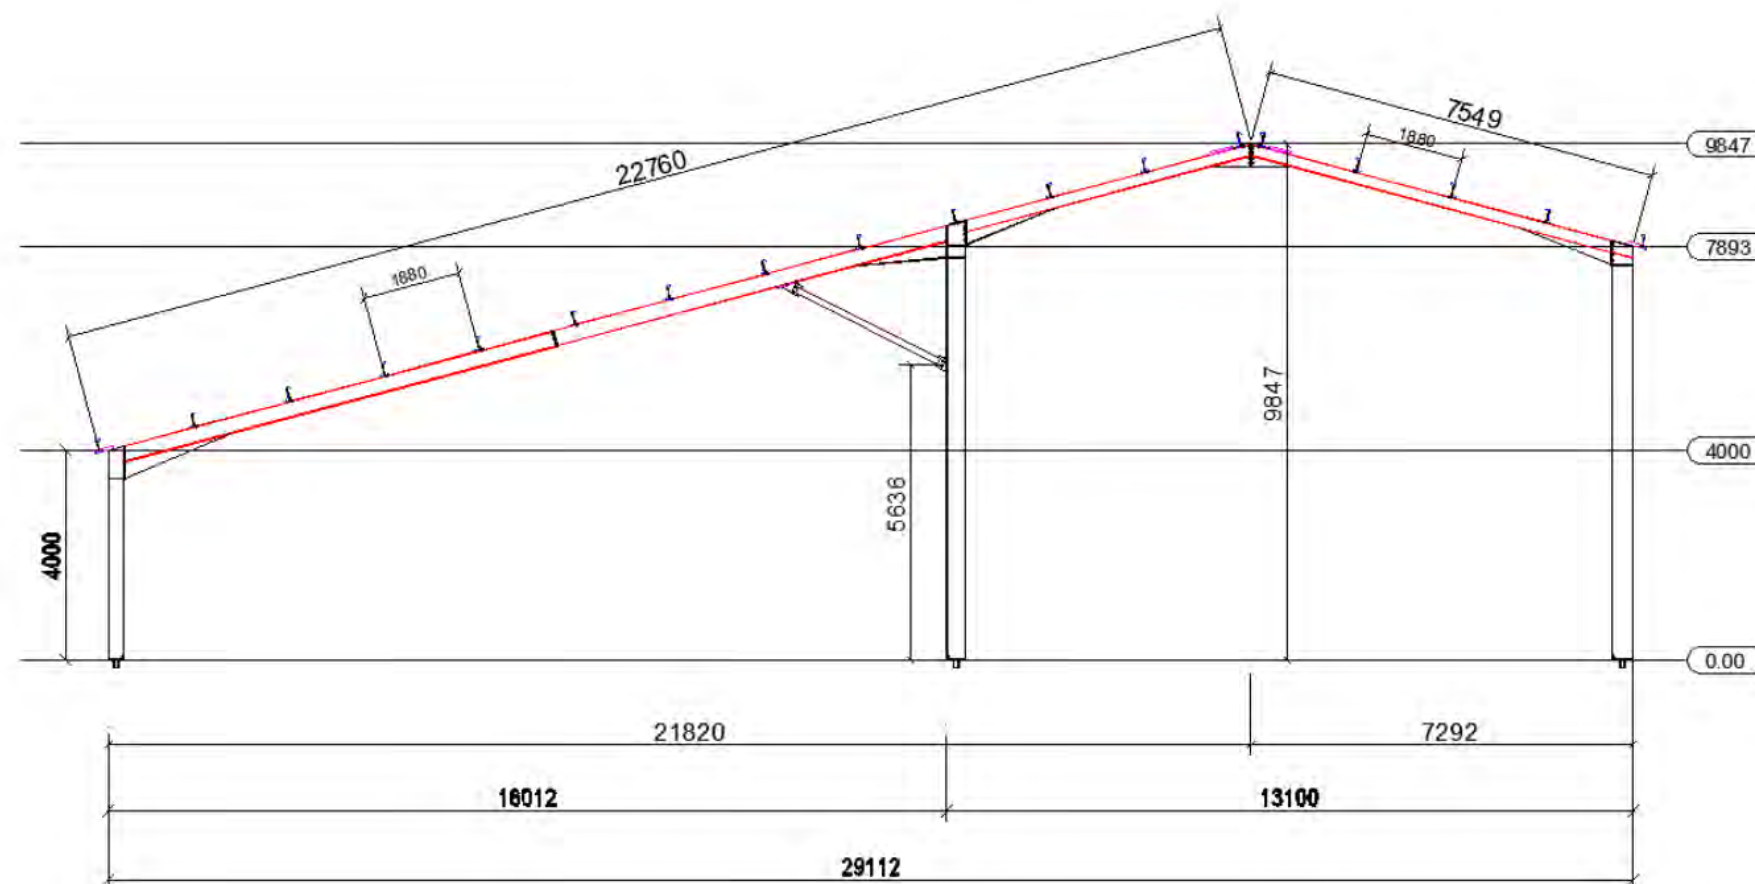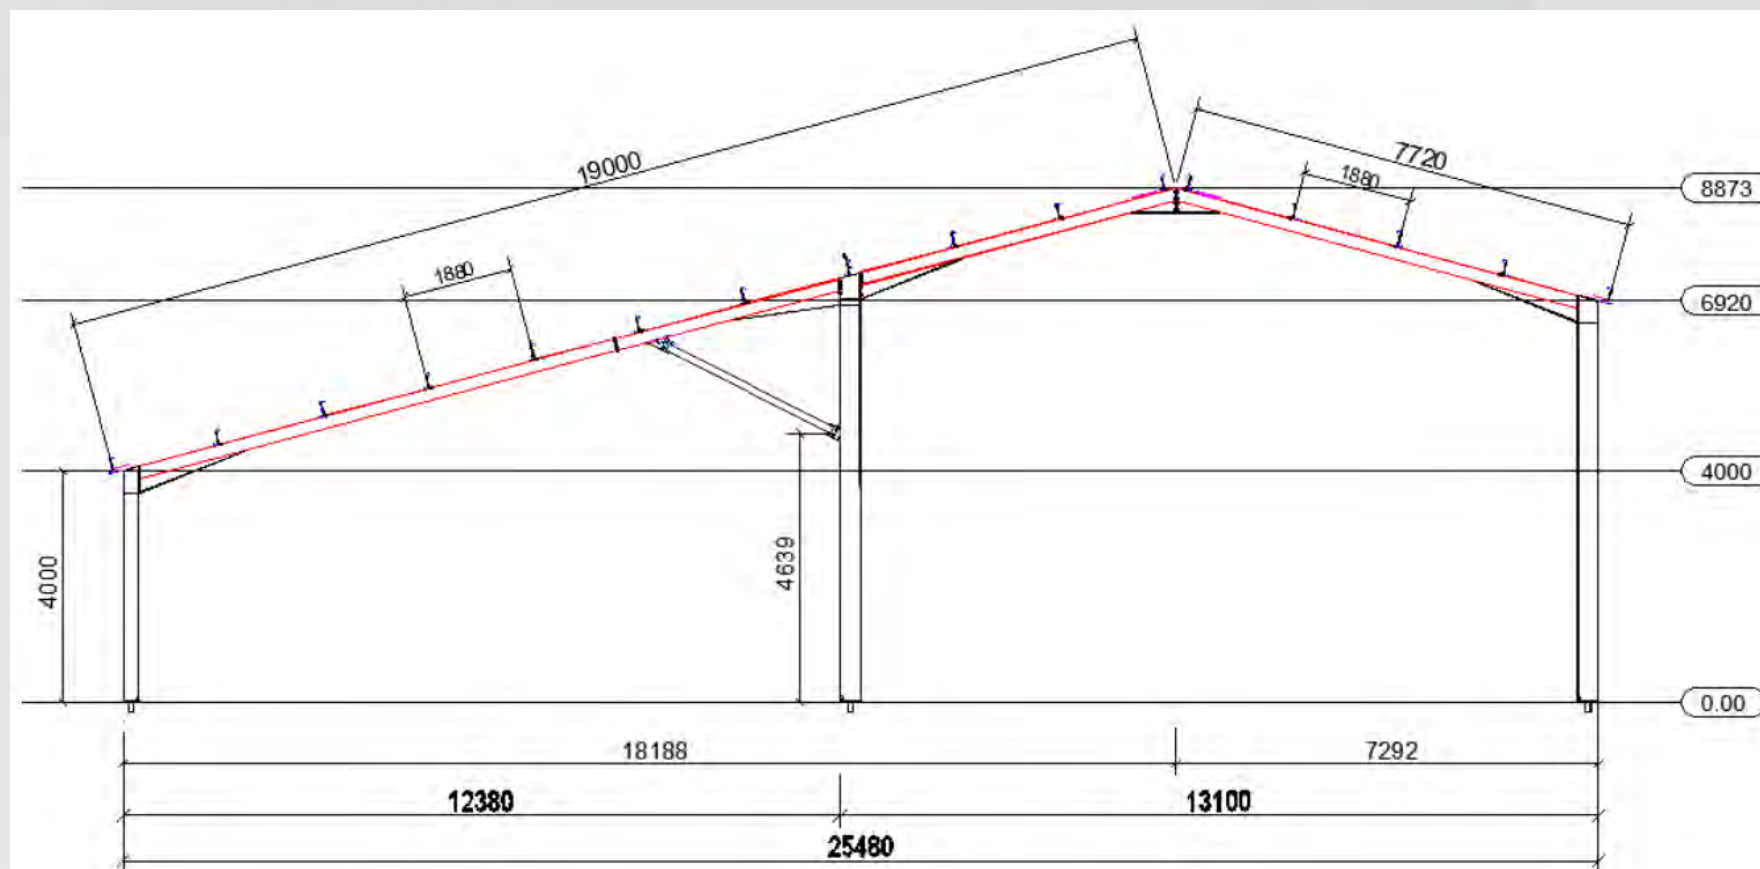




Bâtiments Asymétriques (ASP)

Quelques réalisations




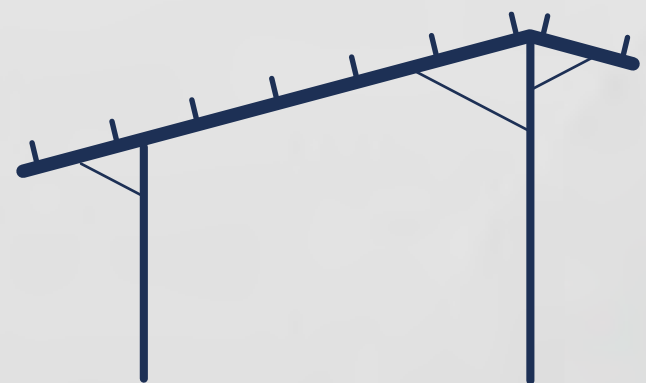



Bâtiments Mono-pente (M)

Les mono-pentes, auvents et appentis.

M 7 0 0.0

M 9 0 0.0

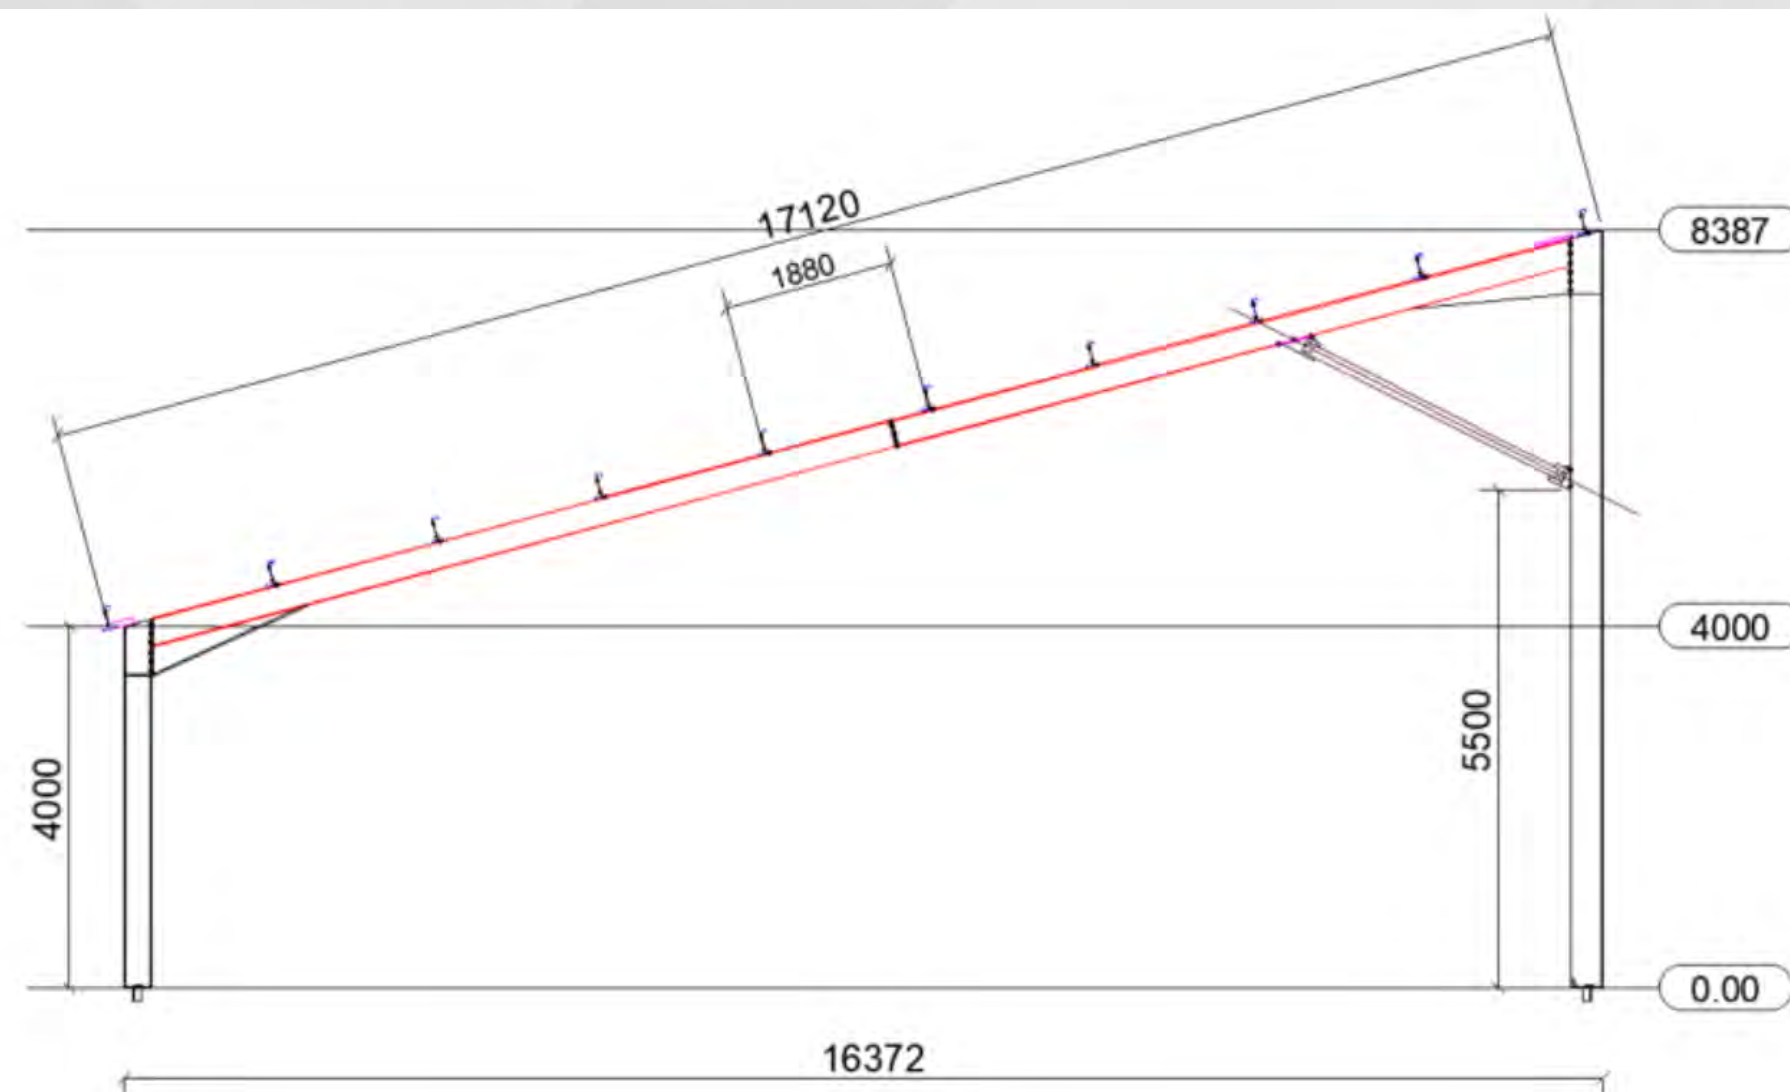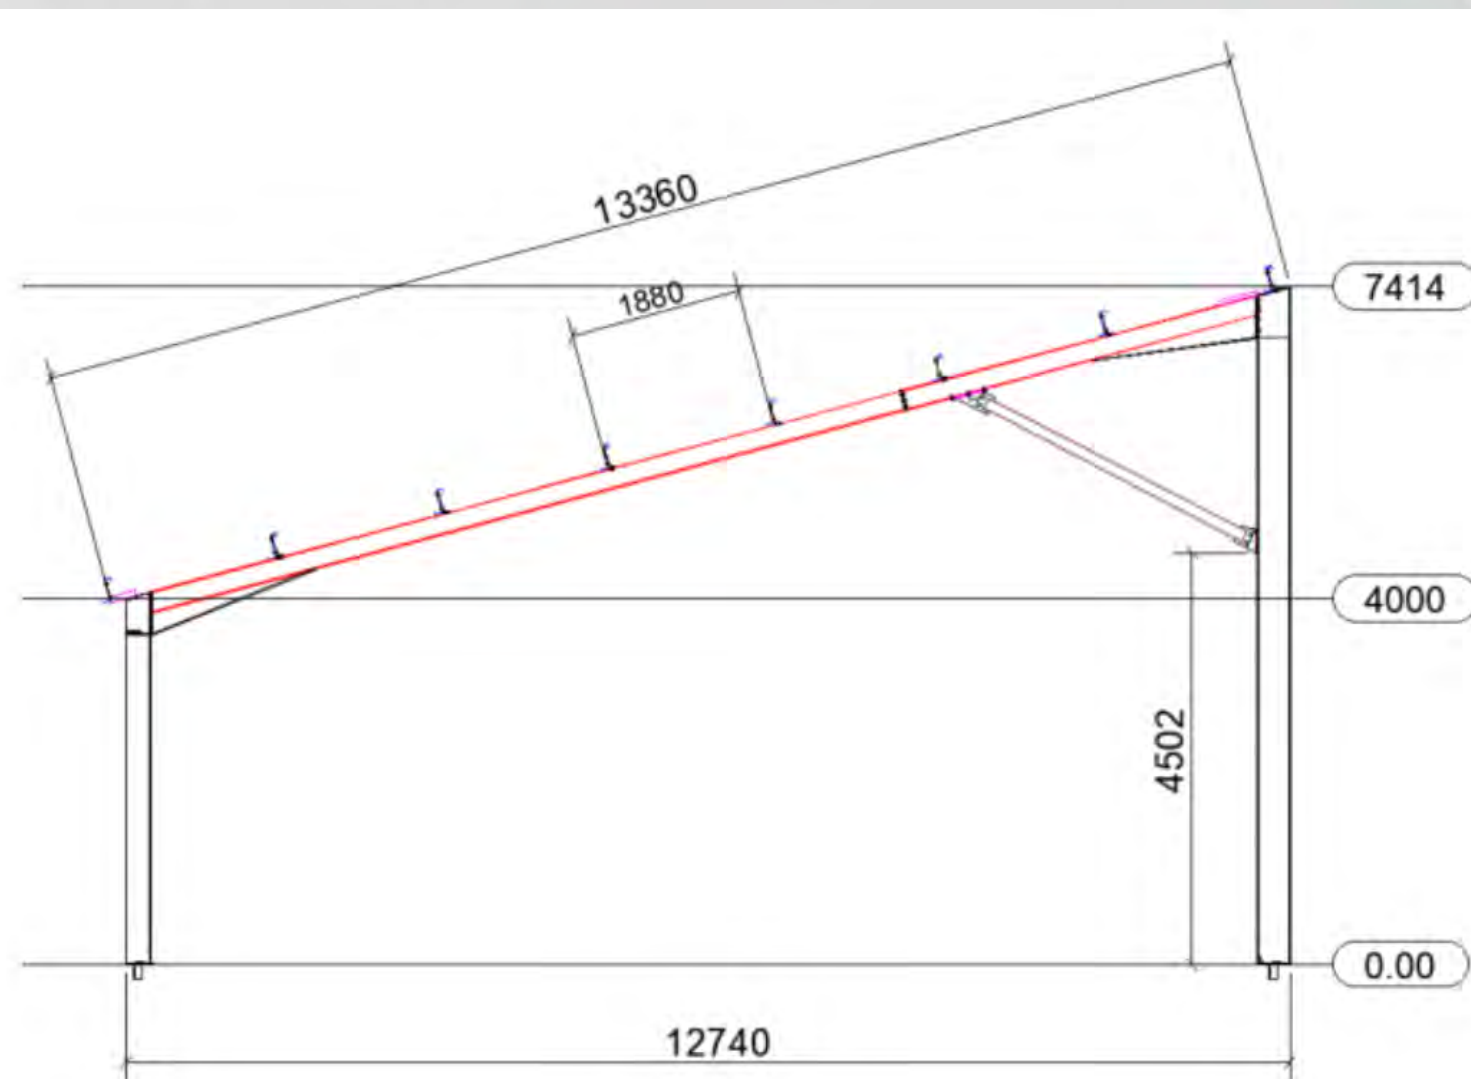


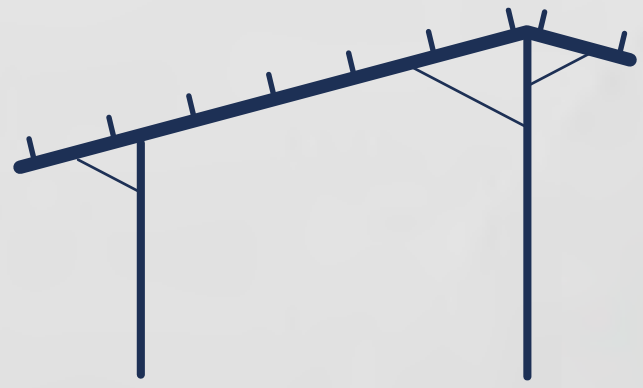

Bâtiments Mono-Pente (M)

Rendus finis



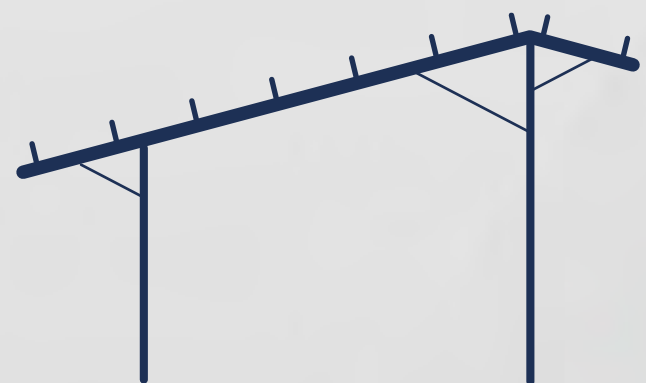


Bâtiments + Appentis


Tous nos bâtiments peuvent être livrés avec option auvent.

Options supplémentaires


Auvent : 3,88m

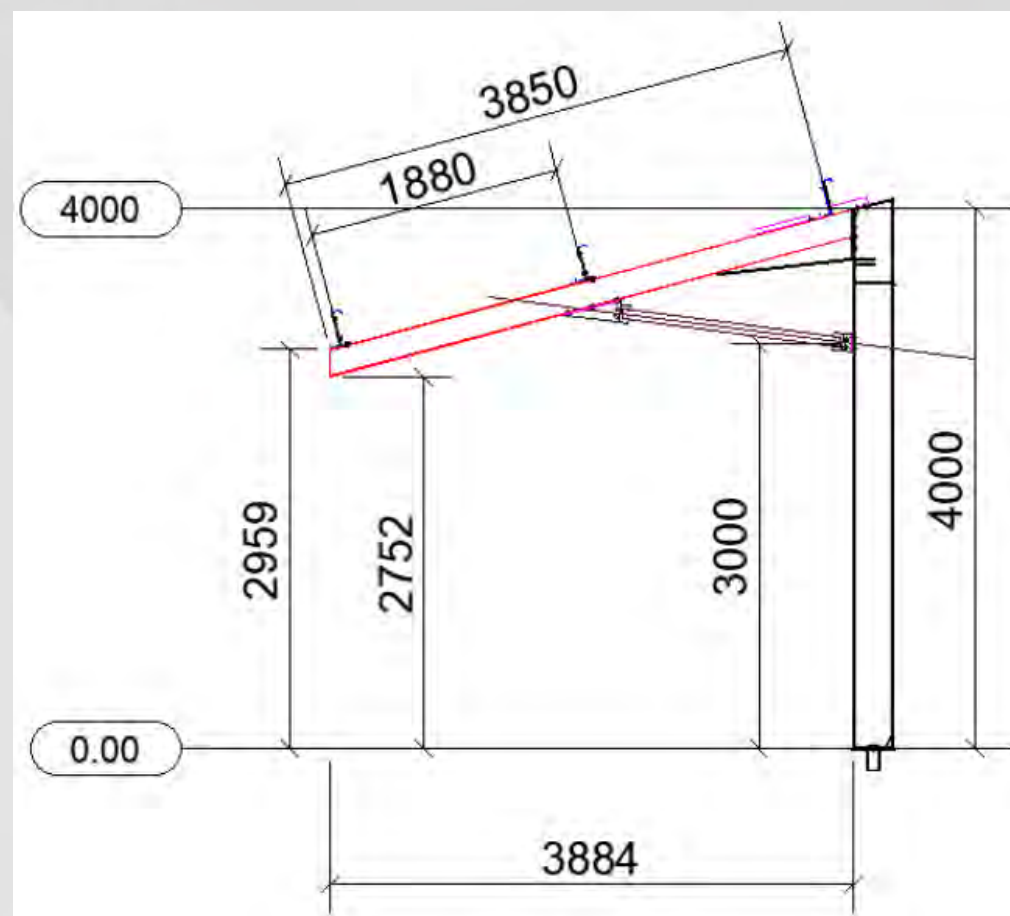

Exemple sur bâtiment mono-pente

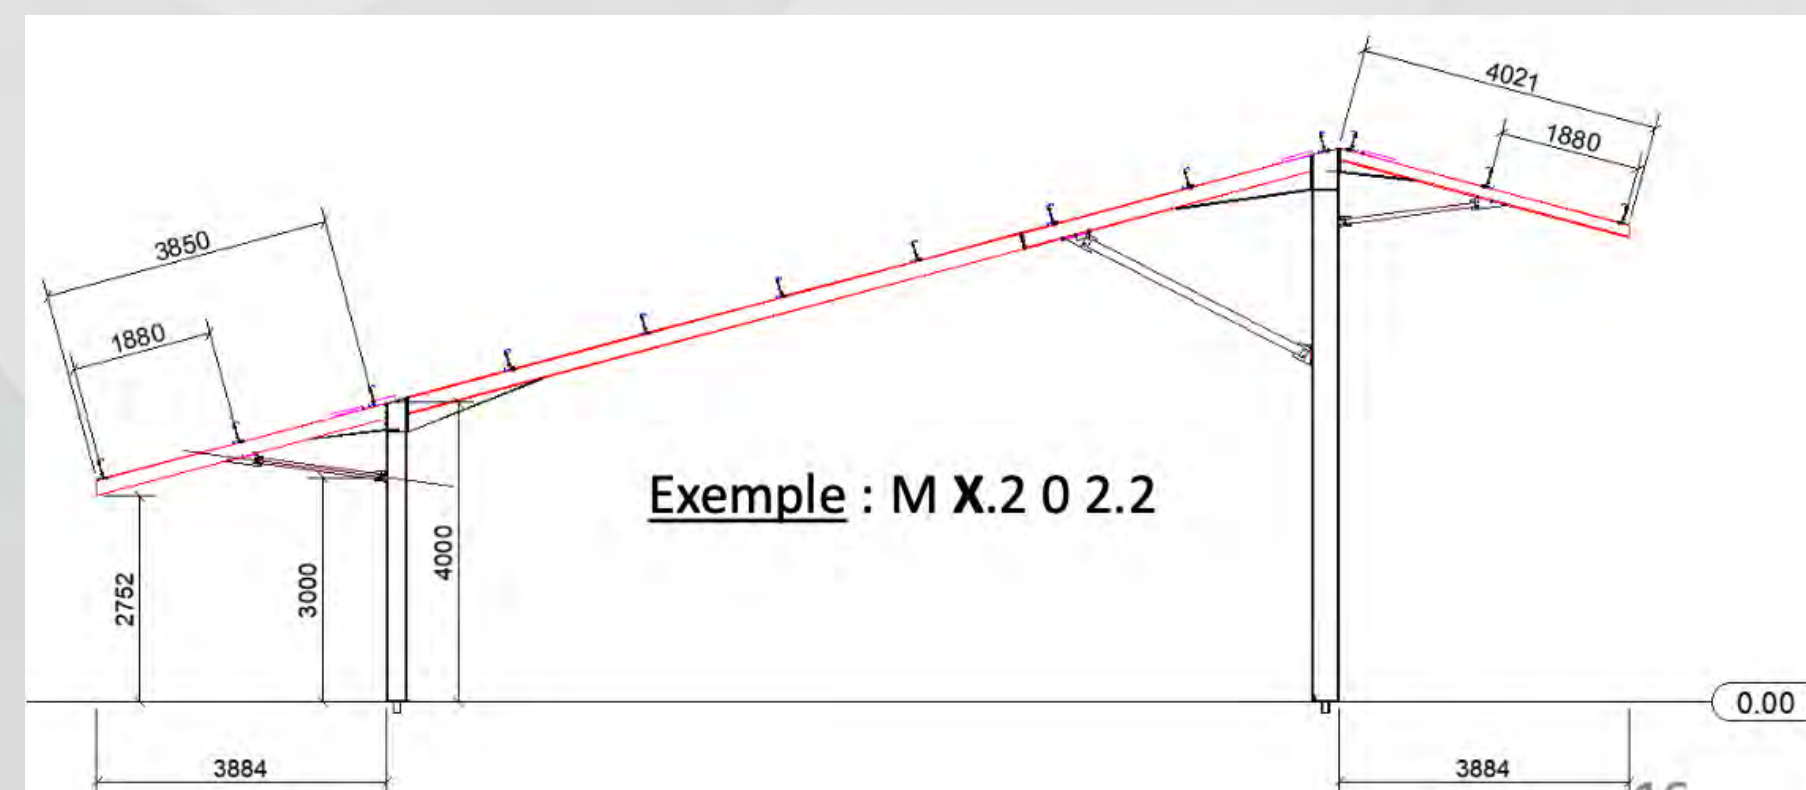

Position lisse des bardages : +0,4m, +2,4m, +3,9m, +5,4m rapport à l'assise des poteaux
Position dessous linteau de portail : +5,15m, pour portail de 5,00 m de hauteur par rapport à l'assise des poteaux

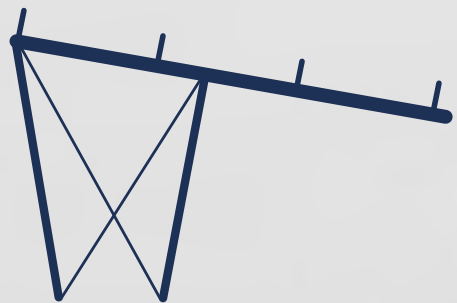

Nous faisons aussi du sur-mesure

Rendus finis



L'INNOVATION

CRÉATION DU GROUPEMENT BARCONNIÈRE



LA VOLONTÉ D'AGIR

Le **groupe**ment est né de la vision commune de chefs d'entreprise convaincus **qu'unir leurs forces** permettrait de relever les défis actuels et futurs.

Au sein du Groupement Barconnière, nous croyons en la **puissance du collectif**.

Les entreprises du Groupement



Charpentier métallique :

Concepteur et fabricant
de bâtiments durables



Spécialiste photovoltaïque :

Commercialisation, montage,
pose, raccordement



Expert environnemental :


Désamiantage, dépollution,
Travaux de VRD



Spécialiste énergétique :

Étanchéité, bardage,
isolation

Île-de-France
Centre-Val de Loire
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie

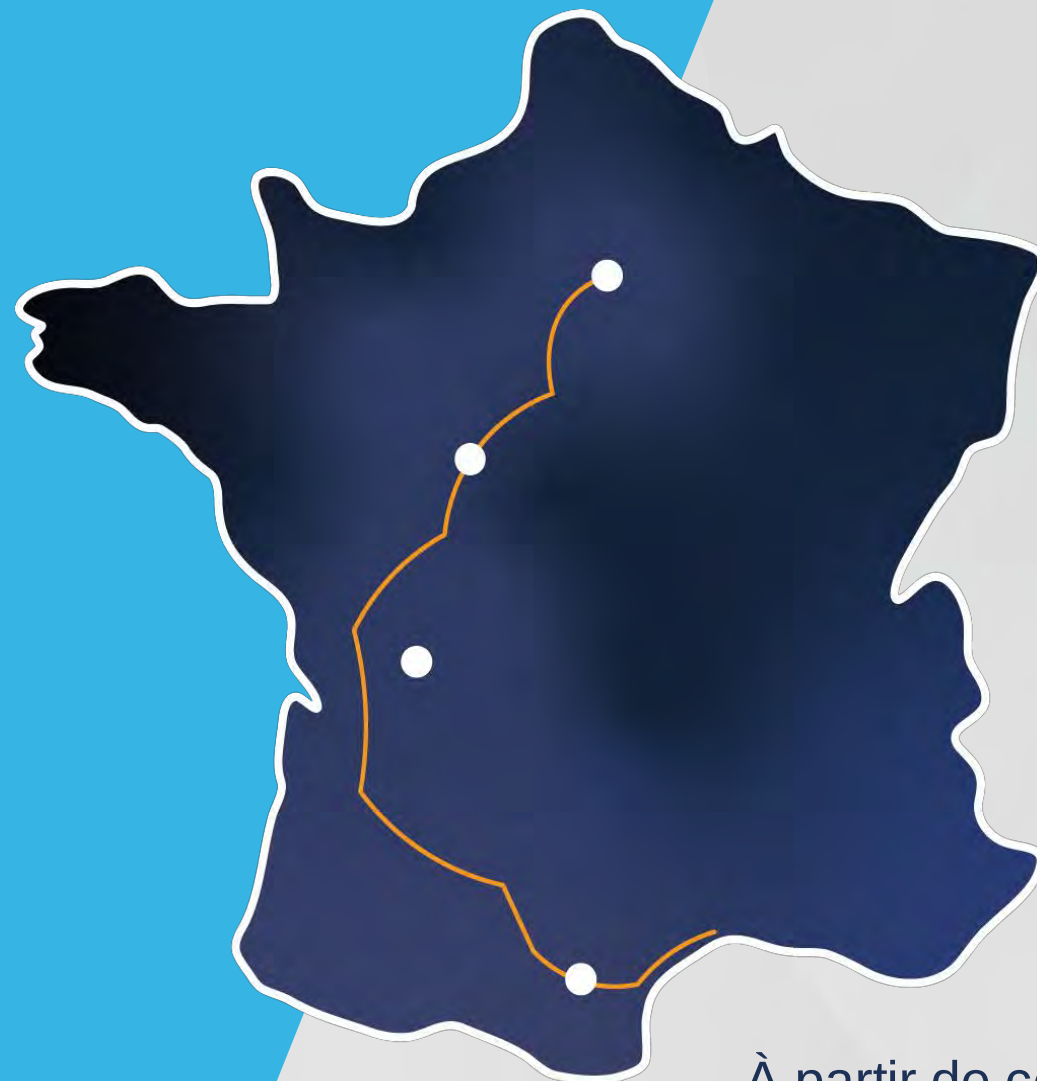

CONTACTEZ-NOUS



05 53 60 80 60



contact@barconnière.com



Siège et usine : Nontron (Angoulême)

1215 route Paul Jaurés Z.I. Goulat, 24300 - NONTRON



Agence de Tours

1 mail de la Papoterie 37170 - Chambray-les-Tours


Agence de Bordeaux

3 rue Bellevue 33600 - Pessac

Agence de Toulouse

01 route de Lézat 31860 - Pins-Justaret

<https://barconniere.com/>

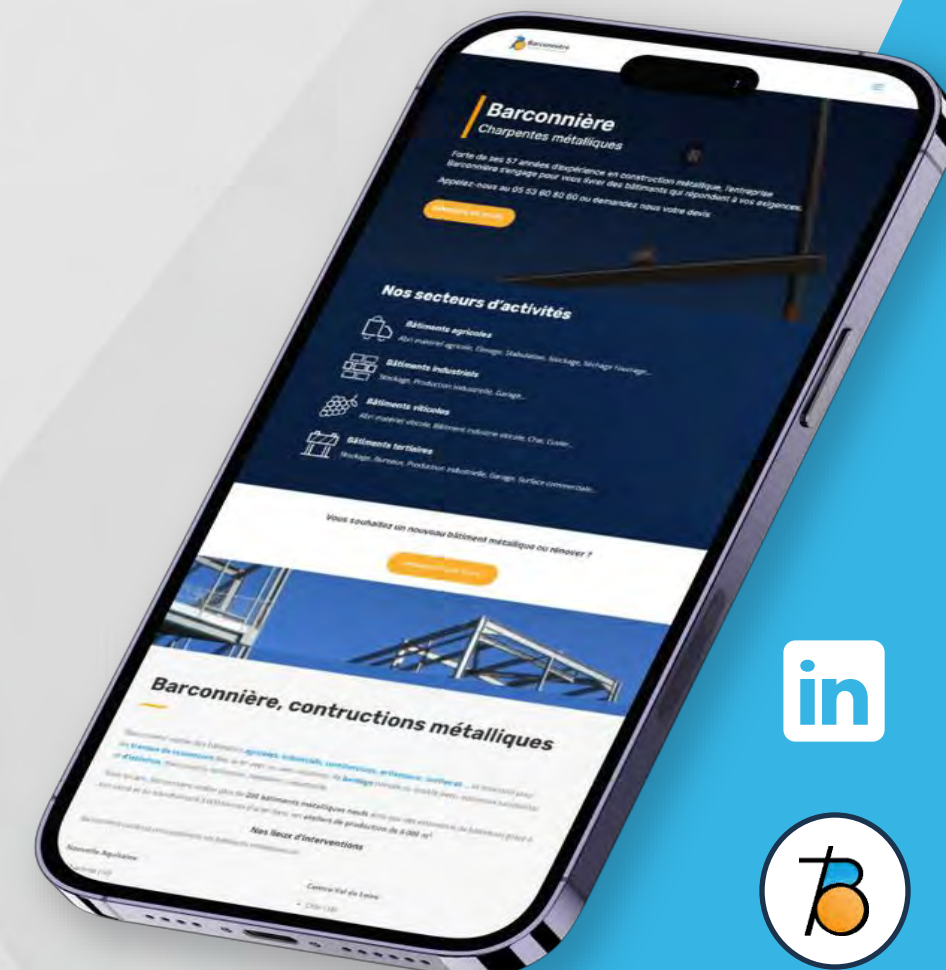

À partir de ces implantations, nous pouvons intervenir :

- avec nos propres moyens à l'OUEST d'une ligne Lille/Paris/Montpellier
- avec des partenaires en installation sur la moitié EST