

S.PLUS


SOLUTIONS MOBILES DE CHAUFFAGE ET DE TRAITEMENT DE L'AIR

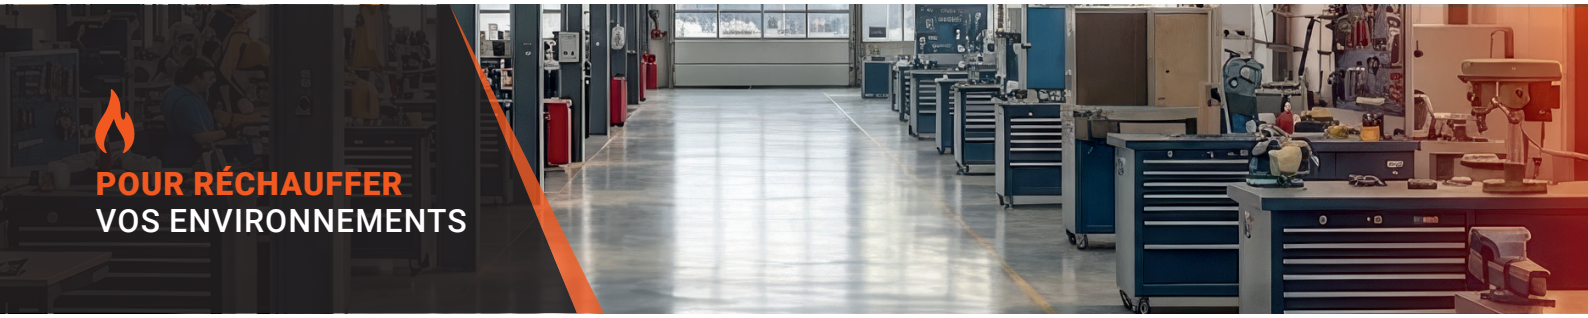

POUR RÉCHAUFFER
VOS ENVIRONNEMENTS

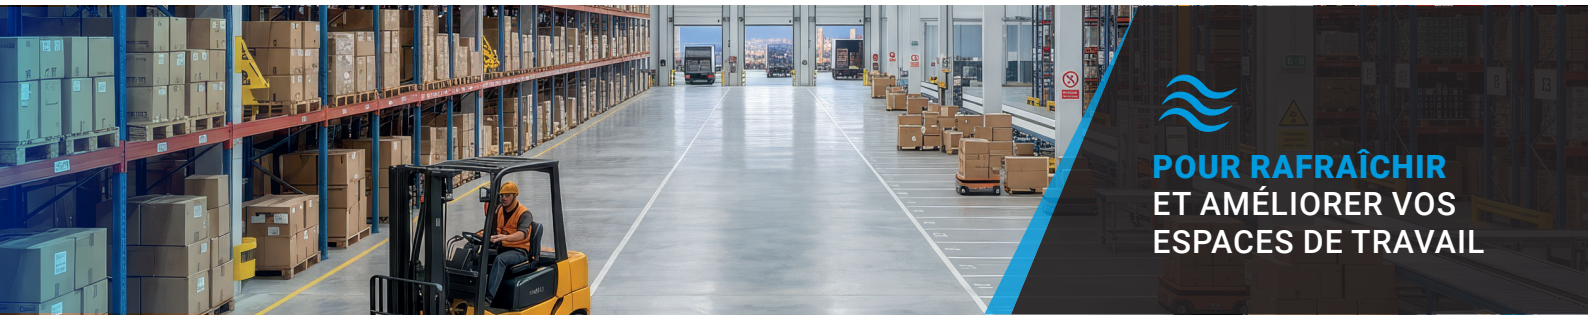

POUR RAFRAÎCHIR
ET AMÉLIORER VOS
ESPACES DE TRAVAIL

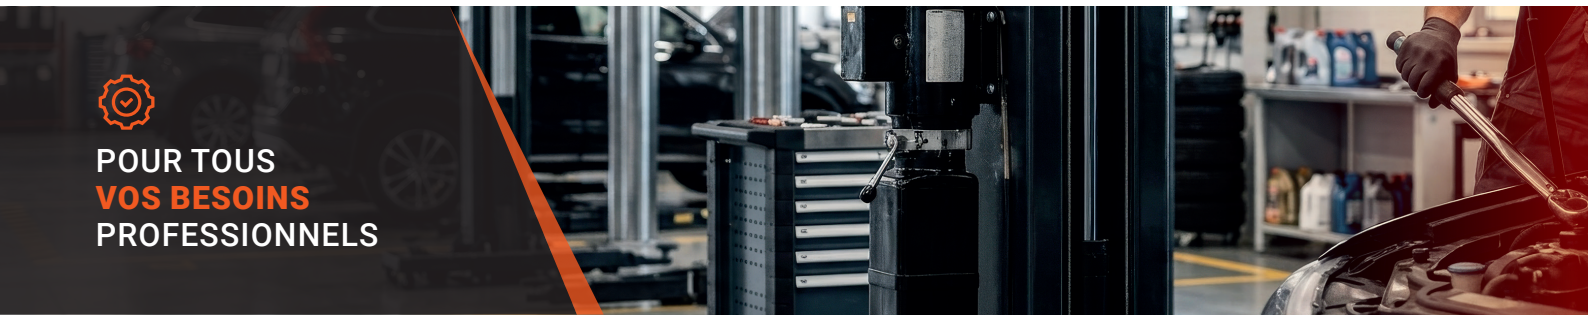

POUR TOUS
VOS BESOINS
PROFESSIONNELS



UN PARTENAIRE
DE CONFIANCE
À VOS CÔTÉS

INDUSTRIE TERTIAIRE AGRICULTURE

CATALOGUE TARIF

WWW.SPLUS.FR

2026 27

S.PLUS

S.PLUS,
L'EXPERTISE AU SERVICE DE VOS ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS ET TERTIAIRES



Depuis 1985, S.PLUS est un acteur majeur dans le domaine du chauffage, du rafraîchissement et du traitement de l'air.
Grâce à des solutions performantes et durables, nous accompagnons nos clients dans tous les secteurs : industrie, agriculture, collectivités, tertiaire et bien d'autres.
Notre savoir-faire et notre expertise nous permettent de proposer des équipements fiables, adaptés à chaque besoin, tout en optimisant les coûts et la performance énergétique.

DEPUIS 1985
Plus de 40 ans d'expertise

IMPLANTÉ À LONGVIC (21)
Au cœur de la Bourgogne proche de Dijon.

LIVRAISON FRANCE & BENELUX
Une couverture nationale et européenne

STOCK PERMANENT
Des produits disponibles pour une réactivité optimale

NOS MÉTIERS

CHAUFFAGE
Solutions de chauffage performantes et économes.

VENTILATION
Systèmes de ventilation et de renouvellement d'air pour un air sain et maîtrisé.

RAFRAÎCHISSEMENT
Équipements de rafraîchissement d'air adaptés à vos environnements.

HUMIDIFICATION DÉSHUMIDIFICATION
Appareils améliorant la qualité de l'air pour le confort et la sécurité.

POURQUOI CHOISIR S.PLUS ?

- Conseil et accompagnement technique personnalisés
- Solutions adaptées à chaque application
- Produits conformes aux normes et aux exigences en vigueur
- Stock permanent pour une disponibilité rapide
- Service après-vente réactif et efficace
- Livraison rapide sur tout le territoire
- Expertise multi-sectorielle : industrie, agriculture, tertiaire, collectivités, ...
- Optimisation des coûts et de la performance énergétique




TOUTES NOS GAMMES ET DOCUMENTATIONS SUR WWW.SPLUS.FR

Scannez le QR code pour accéder à notre site.

MEMBRE ACTIF DU CER

(Chauffage Et Rayonnement)
Nous participons activement aux évolutions du secteur du chauffage décentralisé.

CARTE DES SECTEURS

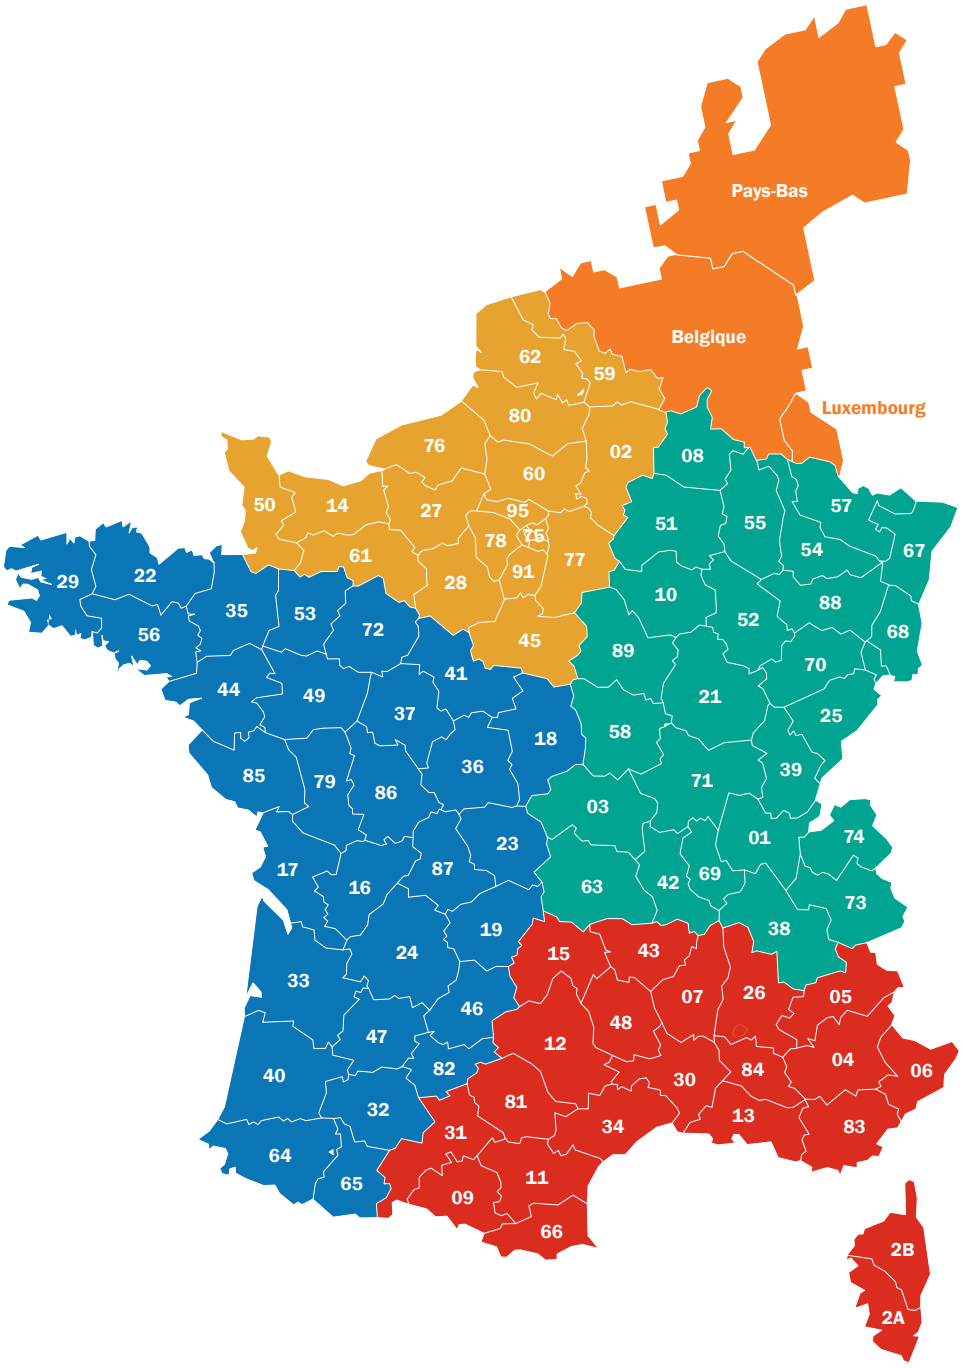

SECTEUR EST

Maxime DUMONTET
Responsable Secteur Est
06 18 12 73 74
m.dumontet@splus.fr

SECTEUR NORD

François COMPIN
Responsable Secteur Nord
06 20 36 38 41
f.compin@splus.fr

SECTEUR OUEST

Benoît SEIGNEUREAU
Responsable Secteur Ouest
06 77 09 71 21
b.seigneureau@splus.fr

SECTEUR SUD

Christophe PARRA
Responsable Secteur Sud
06 20 62 72 76
c.parra@splus.fr

BENELUX

S.PLUS
03 80 55 51 13
info@splus.fr

Marketing & Administration des ventes
Céline PROST
03 80 55 51 13
c.prost@splus.fr

À VOTRE ÉCOUTE
Une équipe disponible pour vous conseiller.

PROXIMITÉ & RÉACTIVITÉ
Un interlocuteur dédié dans votre région.

LIVRAISON RAPIDE
Des solutions disponibles où que vous soyez

CONFIANCE & DURABILITÉ
Des équipements fiables pour des performances durables

CHAUFFAGE MOBILE

SOMMAIRE
CHAUFFAGE MOBILE

Retrouvez dans ce catalogue l'ensemble de nos solutions de chauffage mobile adaptées à tous vos besoins.

Les photographies, illustrations, dimensions et caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue sont non fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Elles ne présentent aucun caractère contractuel.



LE CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD

Réchauffe et diffuse l'air dans tout le volume

→ PAGE 6



LE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT

Chaleur directe sans chauffer l'air ambiant d'un local

→ PAGE 8

FIOUL



CF
Générateur d'air chaud fioul à basse pression — 11



GF.1 A
Générateur d'air chaud fioul à haute pression — 12



GF.1 AC
Générateur d'air chaud fioul avec cheminée — 14



GF 110.1 AC
Générateur d'air chaud fioul avec cheminée (110 kW) — 16



GF.1 AC S
Générateur d'air chaud fioul suspendu avec cheminée — 18



AGRI
Générateur d'air chaud haut rendement suspendu (version fioul et gaz) — 20



JUMBO H
Générateur d'air chaud fioul haut rendement — 22



JUMBO C
Générateur d'air chaud haut rendement haute pression (version fioul et gaz) — 24



SMAX
Générateur d'air chaud haut rendement haute pression (version fioul et gaz) — 26



COMPAC F3
Générateur d'air chaud vertical haut rendement (réservoir intégré) — 28



COMPAC F3 SR
Générateur d'air chaud vertical haut rendement (sans réservoir) — 30



RF
Radiant infrarouge fioul — 32



RS
Radiant infrarouge fioul silencieux — 33


GAZ



ECO M
Générateur d'air chaud gaz propane - Allumage manuel
34



GG AI
Générateur d'air chaud gaz propane - Allumage automatique
35



GA 100 AI
Générateur d'air chaud gaz inox pour bâtiments d'élevage et serres (haute pression)
36



GGI G4
Générateur d'air chaud gaz inox pour bâtiments d'élevage et serres (basse pression)
38



SOLO
Radiant gaz propane sur bouteille
40



GT
Radiant gaz propane sur mât
41



PC
Parasol chauffant gaz
42

ÉLECTRIQUE



REH 3000 P
Radiant électrique halogène portable
43



REH 2000 TLC & 3000 TLC.2
Radiant électrique halogène sur mât avec deux têtes indépendantes
44



REH 3000 F
Radiant électrique halogène mural avec deux têtes indépendantes
45



CACE
Canon à air chaud électrique
46



CACE 40 T
Générateur d'air chaud électrique 40 kW
48



NOUVEAUTÉ
CONFORT 40 E
Générateur d'air chaud électrique plug&play
50



NOUVEAUTÉ
S3 / S3E / S9
Aérotherme mobile soufflant électrique
52



NOUVEAUTÉ
U3 / Z3
Aérotherme mobile soufflant électrique (céramique PTC)
53



ELP
Aérotherme mobile soufflant électrique
54



AE I
Aérotherme mural industriel
55



C 2000 T
Convecteur électrique
56

CHAUFFAGE MOBILE


LE CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD

TECHNIQUES DE CHAUFFAGE ?

Suivez les 3 étapes ci-dessous pour déterminer l'appareil le plus adapté à votre besoin.

ÉTAPE 1 CALCULEZ VOTRE VOLUME À CHAUFFER

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR MOYENNE
L	**l**	**h***
en m	en m	en m

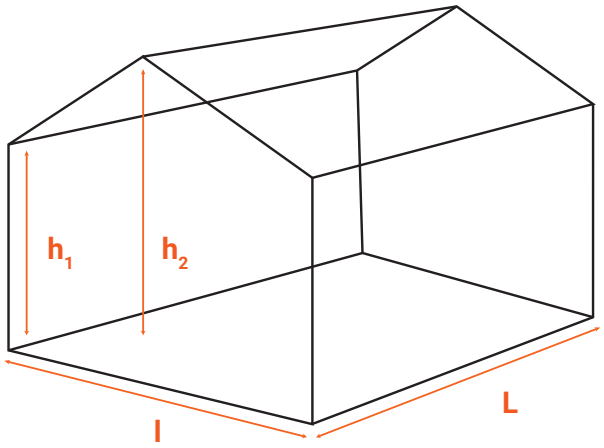

** h s'obtient en ajoutant h_1 (hauteur des murs) et h_2 (hauteur au faîtage) et en divisant la somme par 2, soit* $\frac{h_1 + h_2}{2}$

VOLUME À CHAUFFER $V = L \times l \times h$

V en m³

ÉTAPE 2 DÉTERMINEZ VOTRE NIVEAU D'ISOLATION

ISOLATION FORTE

- ✓ Toiture et murs isolés
- ✓ Double vitrage

ISOLATION MOYENNE

- ✓ Toiture isolée
- ✓ Murs en agglos ou pierre non isolé

ISOLATION FAIBLE

- ✓ Toiture tôle ou simple peau
- ✓ Murs non isolés

BON À SAVOIR

Le chauffage par air chaud est la technique de chauffage des bâtiments de moins de 7 m de hauteur bénéficiant d'un minimum d'isolation. L'air est réchauffé au contact du corps de chauffe de l'appareil (chambre de combustion ou résistances) puis diffusé dans le local. Les appareils à air chaud chauffent un volume.

ÉTAPE 3 CHOISISSEZ LE MATÉRIEL ADAPTÉ À VOTRE BESOIN

Ces volumes résultent d'une estimation. Ils ont été calculés pour un DT de 20°C (+15°C par -5°C extérieur).
ATTENTION : Ces estimations ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité et remplacer un calcul complet.
Respectez la notice d'utilisation et la réglementation d'emploi de ces appareils. Consultez-nous.

Aérothermes

	U3 - Z3 - S3 CACE 3 - C 2000 T	CACE 4	ELP 9.1 CACE 10	ELP 15.1 CACE 15	ELP 22.1 CACE 22	CACE 30	CACE 40 T
							
🟩	100 m³	120 m³	300 m³	500 m³	730 m³	1 300 m³	1 500 m³
🟧	50 m³	60 m³	150 m³	250 m³	360 m³	700 m³	800 m³
🟥	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé

Générateurs gaz

	ECO 20 M3	ECO 30 M3 ECO 30 AI.2	ECO 50 M3	GG 50 AI	GG 100 AI
					
🟩	500 m³	1 000 m³	1 300 m³	1 650 m³	3 300 m³
🟧	250 m³	500 m³	650 m³	800 m³	1 650 m³
🟥	150 m³	300 m³	400 m³	500 m³	1 000 m³

Nota : Les générateurs gaz à combustion directe s'utilisent dans des locaux professionnels ventilés.

Générateur fioul

	CF 20.3 GF 20.1 A	CF 30.3	GF 40.1 A	CF 50.3	GF 50.1 A	GF 70.1 A	GF 110.1 A
							
🟩	670 m³	1 000 m³	1 300 m³	1 600 m³	1 600 m³	2 300 m³	3 700 m³
🟧	400 m³	500 m³	650 m³	800 m³	800 m³	1 100 m³	1 850 m³
🟥	250 m³	300 m³	400 m³	500 m³	500 m³	700 m³	1 150 m³

Nota : Les générateurs fioul à combustion directe s'utilisent dans des locaux professionnels ventilés.

Générateur fioul avec cheminée

	GF 24.1 AC	GF 35.1 AC	GF 60.1 AC	GF 90.1 AC	GF 110.1 AC
					
🟩	800 m³	1 100 m³	1 900 m³	3 000 m³	3 700 m³
🟧	400 m³	550 m³	950 m³	1 500 m³	1 850 m³
🟥	250 m³	350 m³	600 m³	950 m³	1 150 m³

Générateur fioul avec cheminée

	C 30 F3 C 30 F3 SR	C 60 F3 C 60 F3 SR	C 100 F3 SR	C 200 F3 SR	JUMBO 145 H	JUMBO 185 H	JUMBO 235 H	SMAX
								
🟩	1 100 m³	2 300 m³	3 150 m³	6 600 m³	4 800 m³	6 100 m³	7 830 m³	7 200 m³
🟧	550 m³	1 100 m³	1 900 m³	3 960 m³	2 900 m³	3 700 m³	4 700 m³	3 750 m³
🟥	350 m³	700 m³	1 180 m³	2 475 m³	1 800 m³	2 300 m³	2 930 m³	2 300 m³

Générateur milieu agricole

	AGRI 90	AGRI 110	AGRI 150	AGRI 190	GGI 45 G4	GGI 70 G4	GGI 100 G4	GGI 120 G4	GA 100 AI
									
🟩	3 000 m³	3 700 m³	4 800 m³	7 200 m³	1 650 m³	2 400 m³	3 300 m³	3 960 m³	3 300 m³
🟧	1 500 m³	1 850 m³	2 900 m³	3 750 m³	800 m³	1 200 m³	1 650 m³	1 980 m³	2000 m³
🟥	950 m³	1 150 m³	1 800 m³	2 300 m³	500 m³	750 m³	1 000 m³	1 200 m³	1 250 m³

CHAUFFAGE MOBILE

LE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT

TECHNIQUES DE CHAUFFAGE ?

Suivez les 3 étapes ci-dessous pour déterminer l'appareil le plus adapté à votre besoin.

ÉTAPE 1 IDENTIFIEZ VOTRE ENVIRONNEMENT

TERRASSE & EXTÉRIEUR


- ✓ Terrasses de café et restaurants
- ✓ Espaces ouverts
- ✓ Quais de chargement

GRANDS VOLUMES & HAUTEURS

- ✓ Entrepôts
- ✓ Ateliers industriels
- ✓ Bâtiments peu ou mal isolés

POSTE DE TRAVAIL

- ✓ Postes opérateurs
- ✓ Zones de production
- ✓ Chauffage ciblé et ponctuel

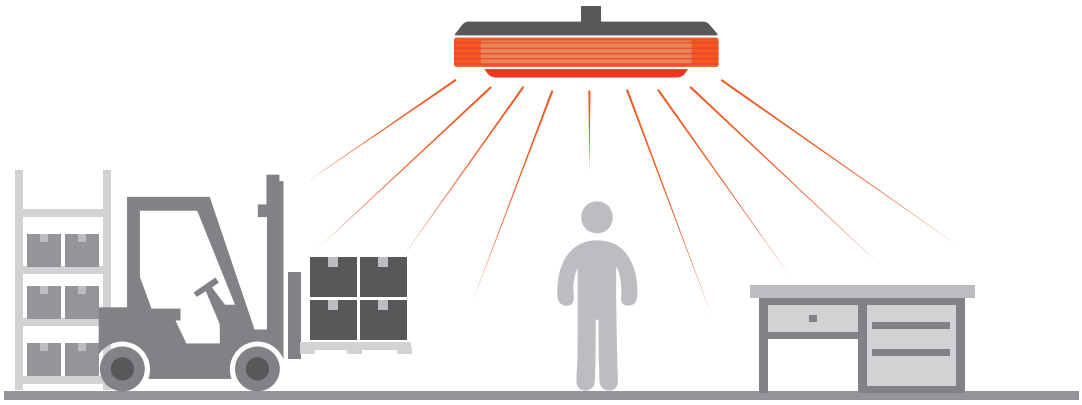

ÉTAPE 2 DÉFINISSEZ VOTRE OBJECTIF

CHAUFFER LES PERSONNES

Confort thermique des occupants

CHAUFFER LES SURFACES

Chauffage localisé de zones ou d'équipements

CHAUFFAGE EXTÉRIEUR

Confort en terrasse ou en espace ouvert

ZONE COUVERTE

2 → 170 m²

selon modèle choisi

La surface couverte varie selon la puissance de l'appareil, la hauteur d'installation et les conditions d'environnement.

BON À SAVOIR

Le rayonnement infrarouge transforme l'énergie en chaleur au contact d'un corps (personnes, sols, murs, machines, ...) sans réchauffer l'air ambiant.
Cette technologie permet d'obtenir des économies d'énergie significatives et un confort immédiat.
Idéale pour les bâtiments ouverts, mal isolés ou les espaces nécessitant un chauffage localisé.

ÉTAPE 3 CHOISISSEZ LE MATÉRIEL ADAPTÉ À VOTRE BESOIN

Les surfaces indiquées sont données à titre indicatif pour une installation standard.
ATTENTION : Ces estimations ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité et remplacer un calcul complet.
Respectez la notice d'utilisation et la réglementation d'emploi de ces appareils. N'hésitez pas à nous consulter.

	SOLO	GT 28	PC 12
			
⌂	2 / 4 m²	10 / 15 m²	15 / 20 m²

	RF 25	RF 45	REH 2000 TLC	REH 3000 TLC.2 REH 3000 F	REH 3000 P
					
⌂	20 / 40 m²	30 / 50 m²	8 / 10 m²	10 / 12 m²	10 / 12 m²

	RS 13	RS 18	RS 22
			
⌂	70 / 90 m²	100 / 140 m²	140 / 170 m²

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chauffage ciblé, pas de déperdition dans le volume

CONFORT IMMÉDIAT
Chaleur ressentie dès la mise en fonctionnement

INSTALLATION SIMPLE
Mobilité et mise en œuvre rapides

SOLUTIONS DURABLES
Matériels robustes conçus pour un usage professionnel

CHAUFFAGE MOBILE

DES SOLUTIONS POUR RÉCHAUFFER VOS ENVIRONNEMENTS



Une gamme complète d'appareils de chauffage mobile conçu pour apporter chaleur, performance et fiabilité dans tous les lieux et toutes les situations.







- Chaleur immédiate et maîtrisée
- Performance et efficacité
- Fiabilité et sécurité optimales
- Mobilité et installation facilitées

CF

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD
FIOUL À BASSE PRESSION

Générateur d'air chaud fioul à combustion directe, compact et maniable, conçu pour le chauffage rapide des locaux ouverts, chantiers et applications hors gel.



PUISSANCE	DÉBIT D'AIR	RÉSERVOIR	CONSOMMATION
20 → 50 kW	550 → 1100 m³/h	22 → 56 L	2 → 2,8 L/h

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ATELIER
- ÉLEVAGE
- AGRICULTURE

AVANTAGES

- Combustion directe à haut rendement
- Rendement de 100 %
- Montée en température rapide
- Technologie à compresseur basse pression
- Thermostat d'ambiance intégré
- Réservoir intégré avec jusqu'à 9 h d'autonomie
- Fonctionnement autonome
- Sans cheminée pour une mobilité totale
- Facile à mettre en œuvre
- Idéal pour le chauffage temporaire et l'antigel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			CF 20.3	CF 30.3	CF 50.3
Puissance		kW	20	30	50
Débit d'air	à 15°C	m³/h	550	720	1 100
	à 70°C	m³/h	-	875	1 274
Conso. maxi		l/h	2	2,8	2,5
		kg/h	1,65	2,5	3,6
Réservoir		l	22	38	56
Alimentation		V / A	230 / 1,1	230 / 1,1	230 / 1,5
Dimensions (L x l x h)		cm	75,2 x 30,5 x 43	86 x 52 x 61	101 x 55,5 x 61
Poids		kg	43	61	61
Code			231 2805	231 2813	231 2831
Prix HT (+ eco-taxe de 4,90€)			**625,00 €**	**795,00 €**	**935,00 €**

GF.1 A

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD
FIOUL À HAUTE PRESSION

FABRIQUÉ EN EUROPE

Générateur d'air chaud puissant, fiable et sécurisé, idéal pour les chantiers, ateliers et bâtiments agricoles.






Roues pneumatiques pour le GF 40.1 A et 50.1 A

PUISSANCE	DÉBIT D'AIR	RÉSERVOIR	CONSOMMATION
21 → 111 kW	350 → 4600 m³/h	17 → 105 L	1,9 → 10,5 L/h

APPLICATIONS

CHANTIER · INDUSTRIE · ATELIER · ÉLEVAGE · AGRICULTURE





AVANTAGES

- Combustion directe haute performance
- Rendement 100%
- Sans cheminée pour une mobilité totale
- Allumage automatique
- Régulation par thermostat
- Réservoir intégré
- Chambre inox AISI 430
- Entretien simplifié
- Jusqu'à 9h d'autonomie
- Compatible avec du fioul végétal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			GF 20.1 A	GF 40.1 A	GF 50.1 A	GF 70.1 A	GF 110.1 A
Puissance		kW	21,4	38,4	49	69,3	111
Débit d'air	à 15°C	m³/h	350	605	1400	2500	4600
	à 70°C	m³/h	416	720	1667	2977	5478
Consommation maxi.		l/h	1,9	3,6	4,6	6,5	10,5
Réservoir		l	17	42	42	65	105
Alimentation		V / A	230 / 1	230 / 1,25	230 / 1,8	230 / 2,81	230 / 5,11
Dimensions (L x l x h)		cm	72 x 30 x 45	107 x 44 x 61	107 x 44 x 63	120 x 55 x 86	149 x 67 x 100
Poids		kg	20	25	38	58	86
Code			231 1105	231 1106	231 2206	231 2305	231 1315
Prix HT (+ eco-taxe de 4,90€)			**1 012,00 €**	**1 314,00 €**	**1 713,00 €**	**2 630,00 €**	**3 090,00 €**

ACCESSOIRES GF.1 A


Jauge réservoir



GF 20.1 A → GF 110.1 A

CODE 227 3662 | **114,00 € HT**


Filtre de remplissage réservoir



GF 40.1 A → GF 110.1 A

CODE 227 3663 | **39,00 € HT**

Poignées de levage (par 4)



GF 70.1 A → GF 110.1 A

CODE 227 3664 | **97,00 € HT**

Kit roues pneumatiques ø250 mm



Pour GF 70.1 A
227 3665 | **241,00 € HT**

Pour GF 110.1 A
223 3666 | **241,00 € HT**


Kit poignée et roues



Uniquement pour GF 20.1 A

CODE 223 4195 | **123,00 € HT**


Filtre réchauffeur fioul



GF 70.1 A → GF 110.1 A

CODE 223 4807 | **349,00 € HT**


Kit raccordement réservoir extérieur



GF 70.1 A → GF 110.1 A

CODE 227 3668 | **520,00 € HT**

Thermostat TP2-3
(-5/+30°C - 10m - Prise 90°)



Tous modèles sauf GF 20.1 A


CODE 223 3107 | **220,00 € HT**

Thermostat TPFG
(-5/+50°C - 10m - Prise 90°)



Tous modèles sauf GF 20.1 A

CODE 223 3100 | **152,00 € HT**

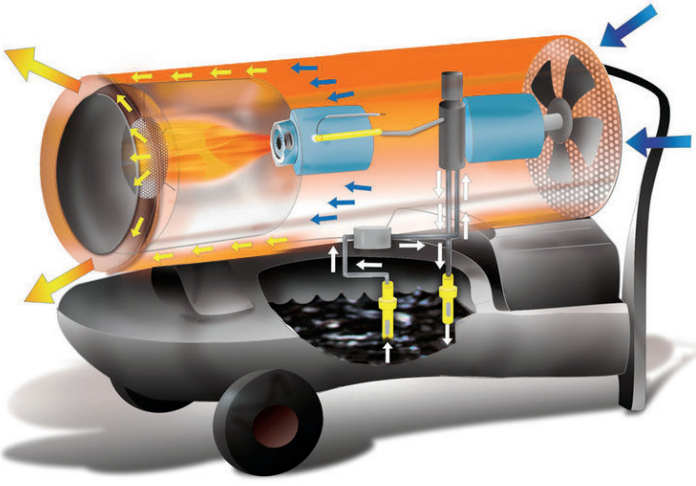

GF.1 AC

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD FIOUL AVEC CHEMINÉE

FABRIQUÉ EN EUROPE

Générateur d'air chaud puissant, à cheminée, fiable et sécurisé, idéal pour les chantiers, ateliers et bâtiments agricoles.



PUISSANCE	DÉBIT D'AIR	RÉSERVOIR	CONSOMMATION
23,4 → 91 kW	550 → 4300 m³/h	42 → 105 L	2,2 → 8,6 L/h

APPLICATIONS

CHANTIER · INDUSTRIE · ÉVÉNEMENTIEL · ÉLEVAGE · AGRICULTURE · ATELIER





AVANTAGES

- Combustion indirecte haute performance
- Air propre, sans odeur ni fumée
- Échangeur à haut rendement
- Allumage automatique
- Régulation par thermostat
- Sécurités intégrées
- Réservoir intégré
- Chambre inox AISI 430
- Jusqu'à 11h d'autonomie selon modèle
- Compatible une ou deux gaines *

** à partir du GF 60.1 AC*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			GF 24.1 AC	GF 35.1 AC	GF 60.1 AC	GF 90.1 AC
Puissance		kW	23,4	34	58	91
Rendement		%	84	84	89	88
Débit d'air	à 15°C	m³/h	550	1150	2500	4300
	à 70°C	m³/h	-	1370	2977	5121
Consommation maxi.		l/h	2,2	3,4	4,6	8,6
Réservoir		l	42	42	65	105
ø cheminée		mm	120	150	150	150
ø sortie / gaine		mm	non gainable	300 / 320	350 / 360	400 / 420
Alimentation		V / A	230 / 1,25	230 / 1,7	230 / 3,8	230 / 5
Dimensions (L x l x h)		cm	109 x 44 x 61	121 x 44 x 67	143 x 55 x 94	175 x 69 x 103
Poids		kg	40	48	81	110
Code			231 2111	231 2116	231 2216	231 2716
Prix HT (+ eco-taxe de 4,90€)			**1 750,00 €**	**2 249,00 €**	**3 119,00 €**	**3 630,00 €**

ACCESSOIRES GF.1 AC


Jauge réservoir



GF 24.1 AC → GF 90.1 AC

CODE 227 3662 — **114,00 € HT**


Filtre de remplissage réservoir



GF 24.1 AC → GF 110.1 AC

CODE 227 3663 — **39,00 € HT**


Poignées de levage (par 4)



GF 60.1 AC → GF 90.1 AC

CODE 227 3664 — **97,00 € HT**


Filtre réchauffeur fioul



GF 60.1 AC → GF 90.1 AC

CODE 223 4807 — **349,00 € HT**

Kit raccordement réservoir extérieur



Pour GF 60.1 AC et GF 90.1 AC
227 3668 — **520,00 € HT**

Kit tuyaux 6m monotube
223 4773 — **335,00 € HT**


Kit roues ø250 mm



Pour GF 60.1 AC
227 3665 — **241,00 € HT**

Pour GF 90.1 AC
223 3666 — **241,00 € HT**

Thermostat TP2-3
(-5/+30°C - 10m - Prise 90°)



Tous modèles

CODE 223 3107 — **220,00 € HT**

Thermostat TPFG
(-5/+50°C - 10m - Prise 90°)



Tous modèles

CODE 223 3100 — **152,00 € HT**

Gaine flexible 6m PVC



Pour GF 35.1 AC - ø320
223 4542 — **199,00 € HT**

Pour GF 60.1 AC - ø360
223 4543 — **209,00 € HT**

Pour GF 90.1 AC - ø420
223 4544 — **258,00 € HT**

Rallonge pour gaine



Pour GF 35.1 AC - ø300
223 4166 — **197,00 € HT**

Pour GF 60.1 AC - ø350
223 4167 — **248,00 € HT**

Pour GF 90.1 AC - ø400
223 4168 — **327,00 € HT**


Tête de soufflage pour deux gaines



Pour GF 60.1 AC - ø320
223 4252 — **385,00 € HT**

Pour GF 90.1 AC - ø320
223 4253 — **514,00 € HT**

Kit reprise d'air



Adaptateur GF 60.1 AC - ø430
223 4186 — **375,00 € HT**

Gaine 6m - ø450
223 4551 — **632,00 € HT**

Adaptateur GF 90.1 AC - ø500
223 4187 — **407,00 € HT**

Gaine 6m - ø510
223 4552 — **682,00 € HT**

Collier de serrage ø450 à ø700
223 4262 — **42,00 € HT**

Rallonge cheminée 1m



Inox - ø120
213 2055 — **85,00 € HT**

Inox - ø150
213 2060 — **116,00 € HT**

Polyfeu - ø120
213 1000 — **45,00 € HT**

Polyfeu - ø153
213 1100 — **44,00 € HT**

Réduction inox ø150/153
213 2061 — **71,00 € HT**

Chapeau pare-pluie



Inox - ø120
213 2050 — **122,00 € HT**

Inox - ø150
213 2150 — **158,00 € HT**

Polyfeu - ø120
213 1050 — **81,00 € HT**

Polyfeu - ø153
213 1150 — **89,00 € HT**

Cuves à fioul



700 L
223 4700 — **1 382,00 € HT**


1000 L
223 4710 — **1 980,00 € HT**

Capot protection
223 4729 — **845,00 € HT**

Kit soutirage / 1 réservoir ou plus
223 4723 — **77,00 € HT**

Kit couplage réservoir supp.
223 4722 — **101,00 € HT**

Kit 2 tuyaux bitube 6m
223 4737 — **291,00 € HT**



CHAUFFAGE MOBILE

GF 110.1 AC GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD FIOUL AVEC CHEMINÉE

Générateur d'air chaud puissant à combustion indirecte, avec cheminée, fiable et sécurisé, idéal pour le chauffage des ateliers, entrepôts, chantiers et bâtiments agricoles.



FABRIQUÉ EN EUROPE

PUISSANCE	DÉBIT D'AIR	RÉSERVOIR	CONSOMMATION
75 → 110 kW	5500 m³/h	135 L	6,3 L/h

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ÉVÉNEMENTIEL
- ÉLEVAGE
- AGRICULTURE
- ATELIER



AVANTAGES

- Combustion indirecte haute performance
- Air propre, sans odeur ni fumée
- Échangeur à haut rendement
- Allumage automatique
- Régulation par thermostat
- Sécurités intégrées
- Réservoir grande capacité intégré
- Chambre inox AISI 430
- Jusqu'à 11h d'autonomie
- Compatible une ou deux gaines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			GF 110.1 AC
Puissance		kW	75 / 110
Rendement		%	90
Débit d'air	à 15°C	m³/h	5 500
	à 70°C	m³/h	6 545
Consommation maxi.		l/h	6,3
Réservoir		l	135
ø cheminée		mm	150
ø sortie / gaine		mm	500 / 510
Alimentation		V / A	230 / 8
Dimensions (L x l x h)		cm	191 x 73 x 122
Poids		kg	175
Code			231 2720
Prix HT (+ eco-taxe de 4,90€)			**5 061,00 €**


ACCESSOIRES GF 110.1 AC

Jauge réservoir




CODE 227 3667 — **123,00 € HT**

Filtre de remplissage réservoir



CODE 227 3663 — **39,00 € HT**

Poignées de levage (par 4)




CODE 227 3664 — **97,00 € HT**

Kit roues ø250 mm



CODE 227 3666 — **241,00 € HT**

Thermostat TP2-3
(-5/+30°C - 10m - Prise 90°)




CODE 223 3107 — **220,00 € HT**

Thermostat TPFG
(-5/+50°C - 10m - Prise 90°)




CODE 223 3100 — **152,00 € HT**

Filtre réchauffeur fioul



CODE 223 4807 — **349,00 € HT**

Kit raccordement réservoir extérieur



Pour GF 110.1 AC
227 3668 — **520,00 € HT**

Kit tuyaux 6m monotube
223 4773 — **335,00 € HT**

Gaine flexible 6m PVC



ø520
227 4545 — **275,00 € HT**

Rallonge pour gaine




ø500
223 4169 — **373,00 € HT**

Tête de soufflage pour deux gaines



ø410
223 4254 — **617,00 € HT**

Kit reprise d'air



Gaine 6 m ø510
223 4552 — **682,00 € HT**

Collier de serrage ø450 à 700
223 4262 — **42,00 € HT**

Rallonge cheminée 1m



Inox - ø150
213 2060 — **116,00 € HT**

Polyfeu - ø153
213 1100 — **44,00 € HT**

Réduction inox ø150/153
213 2061 — **71,00 € HT**

Chapeau pare-pluie



Inox - ø150
213 2150 — **158,00 € HT**

Polyfeu - ø153
213 1150 — **89,00 € HT**

Cuves à fioul



700 L
223 4700 — **1 382,00 € HT**

1000 L
223 4710 — **1 980,00 € HT**

Capot protection
223 4729 — **845,00 € HT**

Kit soutirage / 1 réservoir ou plus
223 4723 — **77,00 € HT**

Kit couplage réservoir supp.
223 4722 — **101,00 € HT**

Kit 2 tuyaux bitube 6m
223 4737 — **291,00 € HT**

GF.1 AC S

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD
FIOUL SUSPENDU AVEC CHEMINÉE

Générateur d'air chaud suspendu à combustion indirecte, puissant, fiable et sécurisé, idéal pour le chauffage des bâtiments agricoles, ateliers et grands volumes.



FABRIQUÉ EN EUROPE

PUISSANCE	DÉBIT D'AIR	RÉSERVOIR	CONSOMMATION
58 → 91 kW	2500 → 4300 m³/h	65 → 105 L	4,6 → 8,6 L/h

APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- ATELIER
- ÉLEVAGE
- AGRICULTURE



AVANTAGES


- Installation suspendue gain de place
- Combustion indirecte haute performance
- Air propre, sans odeur ni fumée
- Échangeur à haut rendement
- Allumage automatique
- Régulation par thermostat
- Sécurités intégrées
- Idéal pour les grands volumes agricoles
- Chambre inox AISI 430
- Entretien simplifié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			GF 60.1 AC S	GF 90.1 AC S
Puissance		kW	58	91
Rendement		%	89	88
Débit d'air	à 15°C	m³/h	2 500	4 300
	à 70°C	m³/h	2 977	5 121
Consommation maxi.		l/h	4,6	8,6
Réservoir		l	65	105
ø cheminée		mm	150	150
Alimentation		V / A / W	230 / 3,8 / 850	230 / 5 / 1 140
Dimensions (L x l x h)		cm	140 x 48 x 60,5	165 x 59 x 72
Poids		kg	67	96
Code			231 2217	231 2717
Prix HT (+ eco-taxe de 4,90€)			**3 630,00 €**	**4 442,00 €**

ACCESSOIRES GF.1 AC S

Thermostat TP2-3
(-5/+30°C - 10m - Prise 90°)



CODE 223 3107 — **220,00 € HT**

Thermostat TPFG
(-5/+50°C - 10m - Prise 90°)




CODE 223 3100 — **152,00 € HT**

Filtre réchauffeur fioul



CODE 223 4807 — **349,00 € HT**

Kit filtre de dégazage



CODE 128 1002 — **215,00 € HT**

Rallonge cheminée 1m



Inox - ø150 213 2060	**116,00 € HT**
Polyfeu - ø153 213 1100	**44,00 € HT**
Réduction inox ø150/153 213 2061	**71,00 € HT**

Chapeau pare-pluie




Inox - ø150 213 2150	**158,00 € HT**
Polyfeu - ø153 213 1150	**89,00 € HT**

Cuves à fioul



700 L 223 4700	**1 382,00 € HT**
1000 L 223 4710	**1 980,00 € HT**
Capot protection 223 4729	**845,00 € HT**
Kit soutirage / 1 réservoir ou plus 223 4723	**77,00 € HT**
Kit couplage réservoir supp. 223 4722	**101,00 € HT**
Kit 2 tuyaux bitube 6m 223 4737	**291,00 € HT**

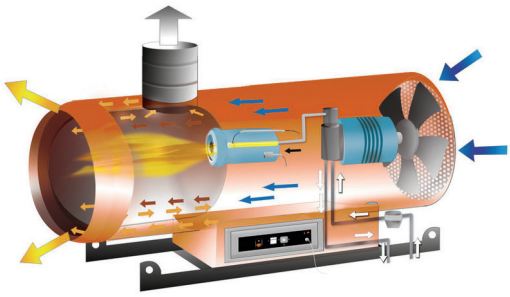

Chauffage maîtrisé pour serres, élevages et ateliers agricoles

Dans les secteurs agricoles et industriels, garantir une température adéquate n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Que ce soit pour assurer le confort des animaux, préserver la qualité des cultures, protéger les équipements sensibles ou maintenir des conditions de travail correctes en hiver, un générateur d'air chaud efficace fait toute la différence.

Nos générateurs d'air chaud fioul à combustion indirecte ont été spécialement conçus pour répondre à ces exigences. Grâce à leur rendement élevé, leur autonomie et leur fonctionnement automatisé, ils offrent une diffusion homogène de la chaleur, même dans des bâtiments ouverts, bien ventilés ou de grande hauteur. L'air chaud soufflé reste propre et sans odeur, grâce au raccordement à une cheminée via un échangeur performant.

Robustes, fiables et faciles à entretenir, ces appareils s'intègrent parfaitement dans les bâtiments agricoles, les ateliers, les chantiers ou les entrepôts. Le tout sans compromis sur la sécurité, grâce à un brûleur doté de multiples systèmes de contrôle et à une chambre de combustion en inox durable. Des appareils conçus pour durer, déjà largement adoptés dans les environnements agricoles.

AGRI

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD
HAUT RENDEMENT SUSPENDU

FABRIQUÉ EN EUROPE

Générateur d'air chaud haute puissance, idéal pour le chauffage des serres, bâtiments d'élevage et grands volumes agricoles.





PUISSANCE
85 → 235 kW


DÉBIT D'AIR
7000 → 16200 m³/h

CONSOMMATION *
7,9 → 21,7 L/h

* fioul

APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- SERRES
- ÉLEVAGE
- AGRICULTURE



AVANTAGES

- Grande puissance de chauffage
- Montée en température rapide
- Gros débit d'air
- Idéal pour les serres et bâtiments d'élevage
- Échangeur à haut rendement ≥ 92 %
- Ventilateur silencieux ≤ 69 dB
- Excellente répartition de l'air chaud
- Version gaz ou fioul
- Monophasé ou triphasé
- Installation simple et économique


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		AGRI 90	AGRI 110	AGRI 150	AGRI 190	AGRI 240
Puissance	kW	85,62	110,46	144,72	185,54	235,72
Rendement	%	92,7	92,8	93,2	92,2	92
Pression d'air disponible	Pa	200	200	200	200	200
Débit d'air	m³/h	7 000	8 500	11 000	12 000	16 200
Consommation fioul	l/h	7,88	10,16	13,31	17,07	21,69
Consommation G20	m³/h	7,93	10,43	13,67	17,38	22,1
Consommation G31	kg/h	3,13	4,19	10,53	13,59	17,17
ø cheminée	mm	150	150	200	200	200
ø sortie d'air	mm	510	570	650	650	720
Alimentation	V	230	230	230 *	230 *	230 *
Puissance électrique	W	670	1 190	1 570	1 550	2 500
Dimensions (L x l x h)	cm	98 x 91 x 73,8	111 x 95 x 76,8	122 x 108 x 83,8	132,4 x 114 x 85,8	151,4 x 131 x 93,8
Poids	kg	99	122	158	163	233
Code (version fioul)		218 1500	218 1505	218 1510	218 1517	218 1520
Prix HT (version fioul)		**5 171,00 €**	**5 611,00 €**	**6 694,00 €**	**7 788,00 €**	**8 705,00 €**
Code (version gaz)		218 1600	218 1610	218 1620	218 1630	218 1640
Prix HT (version gaz)		**6 694,00 €**	**7 352,00 €**	**8 000,00 €**	**9 036,00 €**	**10 777,00 €**

* existe en 400 V sur demande


ACCESSOIRES AGRI

Tête de soufflage



Pour AGRI 90 - ø450	218 1503	165,00 € HT
Pour AGRI 110 - ø500	218 1508	196,00 € HT
Pour AGRI 150 - ø600	218 1512	207,00 € HT
Pour AGRI 190 - ø650	218 1515	217,00 € HT
Pour AGRI 240 - ø700	218 1522	228,00 € HT

Adaptateur entrée d'air



Pour AGRI 90 - ø505	Sur demande	
Pour AGRI 110 - ø565	Sur demande	
Pour AGRI 150/190 - ø625	223 4188	199,00 € HT
Pour AGRI 240 - ø715	223 4189	220,00 € HT

Gaine reprise d'air 6m



Pour AGRI 90 - ø510	223 4552	682,00 € HT
Pour AGRI 110 - ø570	Sur demande	
Pour AGRI 150/190 - ø650	223 4540	982,00 € HT
Pour AGRI 240 - ø720	223 4550	1 484,00 € HT

Kit filtre de dégazage



CODE	
128 1002	215,00 € HT

Rallonge cheminée inox 1m



ø150	213 2060	116,00 € HT
ø200	213 2300	200,00 € HT

Coude inox 90°



ø150	213 2115	102,00 € HT
ø200	213 2310	104,00 € HT

Chapeau pare-pluie inox



ø150	213 2150	158,00 € HT
ø200	213 2350	198,00 € HT

Thermostat TPFG
(-5/+50°C - 10m - Prise 90°)



CODE	
223 3100	152,00 € HT

Thermostat TP2-3
(-5/+30°C - 10m - Prise 90°)



CODE	
223 3107	220,00 € HT

Kit câbles de suspension




CODE	
115 1159	86,00 € HT

Cuves à fioul



700 L	223 4700	1 382,00 € HT
1000 L	223 4710	1 980,00 € HT
Capot protection	223 4729	845,00 € HT
Kit soutirage / 1 réservoir ou plus	223 4723	77,00 € HT
Kit couplage réservoir supp.	223 4722	101,00 € HT
Kit 2 tuyaux bitube 6m	223 4737	291,00 € HT

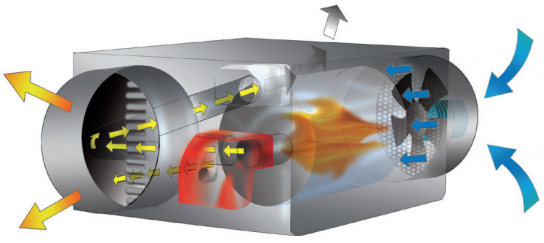

CHAUFFAGE MOBILE

JUMBO H

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD
FIOUL HAUT RENDEMENT

FABRIQUÉ EN EUROPE

Générateur d'air chaud mobile haute puissance, conçu pour chauffer rapidement les grands volumes industriels, agricoles et les chantiers.



PUISSANCE
144 → 235 kW

DÉBIT D'AIR
12000 → 17000 m³/h

CONSOMMATION
13,3 → 21,7 L/h

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ÉVÉNEMENTIEL
- ÉLEVAGE
- AGRICULTURE
- ATELIER





AVANTAGES

- Grande puissance de chauffage
- Montée en température rapide
- Gros débit d'air
- Échangeur à haut rendement ≥ 92 %
- Réservoir déporté
- Mobilité maximale
- Soufflage une, deux ou quatre voies
- Kit de recirculation d'air disponible
- Ventilateur 7 pales IP55
- Excellente répartition de l'air chaud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		145 H	185 H	235 H
Puissance	kW	144,7	185,5	235,7
Rendement	%	93,2	92,2	92
Pression d'air disponible	Pa	200	200	200
Débit d'air	m³/h	12 000	13 000	17 000
Consommation maxi.	l/h	13,3	17,1	21,7
ø cheminée	mm	200	200	200
ø sortie air chaud	mm	600	700	700
Alimentation	V / A	230 / 7,1	230 / 7	230 / 11,2
Puissance électrique	W	1 570	1 550	2 550
Dimensions (L x l x h)	cm	191 x 89 x 136	202 x 92 x 142	225 x 99 x 159
Poids	kg	254	270	351
Code		231 5050	231 6060	231 4040
Prix HT (+ eco-taxe de 4,90€)		**7 577,00 €**	**8 505,00 €**	**9 576,00 €**

ACCESSOIRES JUMBO H

Tête de soufflage 2 voies



Pour JUMBO 145 H - ø500
223 4255 **311,00 € HT**

Pour JUMBO 185 H - ø500
223 4256 **333,00 € HT**

Pour JUMBO 235 H - ø600
223 4203 **360,00 € HT**

Tête de soufflage 4 voies




Pour JUMBO 145 H - ø350
223 4249 **317,00 € HT**

Pour JUMBO 185 H - ø350
223 4258 **338,00 € HT**

Pour JUMBO 235 H - ø400
223 4259 **370,00 € HT**

Gaine de soufflage 6m PVC 100°



ø360
223 4543 **209,00 € HT**


ø420
223 4544 **258,00 € HT**

ø520
223 4545 **289,00 € HT**

ø620
223 4546 **332,00 € HT**

ø720
223 4547 **416,00 € HT**

Adaptateur gaine entrée d'air



Pour JUMBO 145/185 H - ø625
223 4188 **204,00 € HT**

Pour JUMBO 235 H - ø715
223 4189 **225,00 € HT**

Gaine 6m renforcée entrée d'air



Pour JUMBO 145/185 H - ø650
223 4540 **982,00 € HT**

Pour JUMBO 235 H - ø720
223 4550 **1 484,00 € HT**

Collier de serrage ø400 à ø750
223 4262 **42,00 € HT**

Kit protection latérale




Pour JUMBO 145 H
223 4761 **376,00 € HT**

Pour JUMBO 185 H
223 4759 **405,00 € HT**

Pour JUMBO 235 H
223 4760 **427,00 € HT**

Kit de levage




Pour JUMBO 145 H
223 4762 **406,00 € HT**

Pour JUMBO 185 H
223 4763 **434,00 € HT**

Pour JUMBO 235 H
223 4764 **454,00 € HT**

Kit clapet coupe-feu (sortie) REI 120



Pour JUMBO 145 H
223 4765 **1 505,00 € HT**

Pour JUMBO 185 H
223 4766 **1 980,00 € HT**

Pour JUMBO 235 H
223 4767 **1 616,00 € HT**


Kit clapet coupe-feu (entrée) REI 120



Pour JUMBO 145/185 H
223 4768 **1841,00 € HT**

Pour JUMBO 235 H
223 4769 **1868,00 € HT**

Kit filtre de dégazage



CODE
128 1002 **215,00 € HT**

Thermostats



TPFG (-5/+50°C - 10m - Prise 90°)
223 3100 **152,00 € HT**

TP2-3 (-5/+30°C - 10m - Prise 90°)
223 3107 **220,00 € HT**

Rallonge cheminée 1m



Inox ø200
213 2300 **200,00 € HT**

Polyfeu ø200
213 1300 **80,00 € HT**

Chapeau pare-pluie



Inox - ø200
213 2350 **198,00 € HT**


Polyfeu - ø200
213 1350 **95,00 € HT**

Kit support cheminée



CODE
227 7106 **180,00 € HT**

Kit maintien cheminée



Pour JUMBO 145 H
223 4770 **311,00 € HT**

Pour JUMBO 185 H
223 4771 **317,00 € HT**

Pour JUMBO 235 H
223 4772 **327,00 € HT**

Cuves à fioul



700 L
223 4700 **1 382,00 € HT**

1000 L
223 4710 **1 980,00 € HT**

Capot protection
223 4729 **845,00 € HT**

Kit soutirage / 1 réservoir ou plus
223 4723 **77,00 € HT**

Kit couplage réservoir supp.
223 4722 **101,00 € HT**

Kit 2 tuyaux bitube 6m
223 4737 **291,00 € HT**

Kit tuyau monotube 6m
223 4773 **335,00 € HT**

JUMBO C

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD
HAUT RENDEMENT HAUTE PRESSION

Générateur d'air chaud mobile haut rendement, conçu pour chauffer rapidement les grands volumes et alimenter efficacement les installations avec gaines de soufflage.



PUISSANCE
144 → 235 kW

FABRIQUÉ EN EUROPE

DÉBIT D'AIR
14000 → 20000 m³/h

CONSOMMATION *
13,3 → 21,7 L/h

* fioul

APPLICATIONS

CHANTIER
INDUSTRIE
ÉVÉNEMENTIEL
ATELIER
ÉLEVAGE
AGRICULTURE



AVANTAGES

- Grande puissance de chauffage
- Montée en température rapide
- Gros débit d'air
- Échangeur à très haut rendement ≥ 96 %
- Ventilateur centrifuge haute pression
- Idéal pour les réseaux de gaines
- Faible niveau sonore ≤ 69 dB
- Réservoir déporté
- Soufflage une, deux ou quatre voies
- Kit de recirculation d'air disponible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		145 C	185 C	235 C
Puissance	kW	144,7	185,5	235,7
Rendement	%	96	96	96,50
Pression d'air dispo.	Pa	300	500	500
Débit d'air	m³/h	14 000	16 000	20 000
Conso. fioul	l/h	13,31	17,07	21,69
Conso. G20	m³/h	13,85	17,68	22,03
Conso. G31	kg/h	10,57	13,63	19,92
ø cheminée	mm	200	200	200
ø sortie air chaud	mm	600	700	700
Alimentation	V / A	230 / 14	400 / 7,2	400 / 9,1
Puissance élec.	W	3 100	4 200	4 970
Dimensions (L x l x h)	cm	219,1 x 90 x 151,5	241,3 x 92 x 62	263 x 104,2 x 184
Poids	kg	361	430	535
Code (version fioul)		231 5055	231 6065	231 4045
Prix HT (version fioul) (+ eco-taxe de 4,90€)		**9 175,00 €**	**10 299,00 €**	**11 639,00 €**
Code (version G20 / G31)		231 5056 / 231 5057	231 6066 / 231 6067	231 4046 / 231 4047
Prix HT (version gaz) (+ eco-taxe de 4,90€)		**10 195,00 €**	**11 443,00 €**	**12 932,00 €**

ACCESSOIRES JUMBO C

Tête de soufflage 2 voies



Pour JUMBO 145 C - ø500
Sur demande

Pour JUMBO 185 C - ø500
223 4292 **326,00 € HT**

Pour JUMBO 235 C - ø600
223 4229 **342,00 € HT**

Tête de soufflage 4 voies



Pour JUMBO 145 C - ø350
223 4263 **321,00 € HT**

Pour JUMBO 185 C - ø350
223 4264 **342,00 € HT**

Pour JUMBO 235 C - ø400
223 4265 **372,00 € HT**

Gaine 6m PVC 100°



ø360
223 4543 **209,00 € HT**

ø420
223 4544 **258,00 € HT**

ø520
223 4545 **289,00 € HT**

ø620
223 4546 **332,00 € HT**

ø720
223 4547 **416,00 € HT**

Adaptateur gaine entrée d'air



Pour JUMBO 145 C - 645
223 4277 **408,00 € HT**

Pour JUMBO 185 C - ø715
223 4278 **445,00 € HT**

Pour JUMBO 235 C - ø745
223 4282 **530,00 € HT**


Gaine 6m renforcée entrée d'air



ø750
223 4548 **1 090,00 € HT**

Collier de serrage ø400 à ø750
223 4262 **42,00 € HT**

Kit réservoir



Pour JUMBO 145 C - 120 L
223 4269 **376,00 € HT**

Pour JUMBO 185 C - 170 L
223 4272 **405,00 € HT**

Pour JUMBO 235 C - 200 L
223 4271 **427,00 € HT**

Kit protection latérale



Pour JUMBO 145 C
223 4266 **310,00 € HT**

Pour JUMBO 185 C
223 4267 **327,00 € HT**

Pour JUMBO 235 C
223 4268 **344,00 € HT**

Kit de levage



Pour JUMBO 145 C
223 4762 **406,00 € HT**

Pour JUMBO 185 C
223 4763 **434,00 € HT**

Pour JUMBO 235 C
223 4764 **454,00 € HT**

Kit clapet coupe-feu (entrée) REI 120




Pour JUMBO 145 C
223 4768 **1 841,00 € HT**

Pour JUMBO 185 C
223 4769 **1 868,00 € HT**

Pour JUMBO 235 C
223 4273 **2 097,00 € HT**

Kit clapet coupe-feu (sortie) REI 120




Pour JUMBO 145 C
223 4274 **1 084,00 € HT**

Pour JUMBO 185 C
223 4275 **1 132,00 € HT**

Pour JUMBO 235 C
223 4276 **1 179,00 € HT**

Kit filtre de dégazage



CODE
128 1002 **215,00 € HT**

Kit support cheminée



CODE
227 7106 **180,00 € HT**

Thermostats



TPFG (-5/+50°C - 10m - Prise 90°)
223 3100 **152,00 € HT**

TP2-3 (-5/+30°C - 10m - Prise 90°)
223 3107 **220,00 € HT**

Rallonge cheminée 1m



Inox ø200
213 2300 **200,00 € HT**

Polyfeu ø200
213 1300 **80,00 € HT**


Chapeau pare-pluie



Inox - ø200
213 2350 **198,00 € HT**

Polyfeu - ø200
213 1350 **95,00 € HT**

Kit maintien cheminée



Pour JUMBO 145 C
223 4770 **311,00 € HT**

Pour JUMBO 185 C
223 4771 **317,00 € HT**

Pour JUMBO 235 C
223 4772 **327,00 € HT**

Accessoires cuves à fioul (codes et prix) identiques au JUMBO H

CHAUFFAGE MOBILE

SMAX

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD
HAUT RENDEMENT HAUTE PRESSION

FABRIQUÉ EN EUROPE

Générateur d'air chaud mobile haute performance, robuste et conçu pour les applications intensives en milieux industriels, agricoles et sur chantiers.



PUISSANCE
235 kW

DÉBIT D'AIR
20000 m³/h

CONSOMMATION *
21,7 L/h

* fioul

APPLICATIONS

CHANTIER
INDUSTRIE
ÉVÉNEMENTIEL
ATELIER
ÉLEVAGE
AGRICULTURE



AVANTAGES

- Grande puissance de chauffage
- Montée en température rapide
- Échangeur à très haut rendement ≥ 96 %
- Ventilateur centrifuge haute pression
- Diffusion efficace sur de longues distances
- Déplacement facilité par chariot élévateur
- Structure renforcée pour un usage intensif
- Faible niveau sonore ≤ 69 dB
- Réservoir déporté
- Maintenance simplifiée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SMAX
Puissance	kW	235,72
Rendement	%	96,50
Pression d'air disponible	Pa	500
Débit d'air	m³/h	20 000
Consommation fioul	l/h	21,69
Consommation G20	m³/h	22,03
Consommation G31	kg/h	16,92
ø cheminée	mm	200
Alimentation	V / A	400 / 9,1
Puissance électrique	W	4 850
Dimensions (L x l x h)	cm	279 x 90 x 176,6
Poids	kg	856
Code (version fioul)		231 7000
Prix HT (version fioul) (+ eco-taxe de 4,90€)		**15 500,00 €**
Code (version G20 / G31)		231 7002 / sur demande
Prix HT (version gaz) (+ eco-taxe de 4,90€)		**17 222,00 €**

ACCESSOIRES SMAX

Tête de soufflage 2 voies



ø600
227 4229
342,00 € HT

Tête de soufflage 4 voies



ø400
227 4265
372,00 € HT

Adaptateur sortie d'air 90°



CODE | sur demande

Gaine 6m PVC 100°



ø360 223 4543	**209,00 € HT**
ø420 223 4544	**258,00 € HT**
ø520 223 4545	**289,00 € HT**
ø620 223 4546	**332,00 € HT**
ø720 223 4547	**416,00 € HT**

Adaptateur gaine entrée d'air



ø745
227 4282
530,00 € HT


Gaine renforcée 6m entrée d'air



ø750
223 4548 **1 090,00 € HT**

Collier de serrage ø400 à ø750
223 4262 **42,00 € HT**

Kit filtre de dégazage



CODE
128 1002
215,00 € HT

Thermostats



TPFG (-5/+50°C - 10m - Prise 90°) 223 3100	**152,00 € HT**
TP2-3 (-5/+30°C - 10m - Prise 90°) 223 3107	**220,00 € HT**

Rallonge cheminée 1m



Inox ø200 213 2300	**200,00 € HT**
Polyfeu ø200 213 1300	**80,00 € HT**

Chapeau pare-pluie



Inox - ø200 213 2350	**198,00 € HT**
Polyfeu - ø200 213 1350	**95,00 € HT**

Kit support cheminée




CODE
227 7106
180,00 € HT

Cuves à fioul



700 L 223 4700	**1 382,00 € HT**
1000 L 223 4710	**1 980,00 € HT**
Capot protection 223 4729	**845,00 € HT**
Kit soutirage / 1 réservoir ou plus 223 4723	**77,00 € HT**
Kit couplage réservoir supp. 223 4722	**101,00 € HT**
Kit 2 tuyaux bitube 6m 223 4737	**291,00 € HT**
Kit tuyau monotube 6m 223 4773	**335,00 € HT**

Kit clapet coupe-feu entrée




CODE
223 4273
2 097,00 € HT

Kit clapet coupe-feu sortie



CODE
223 4276
1 179,00 € HT

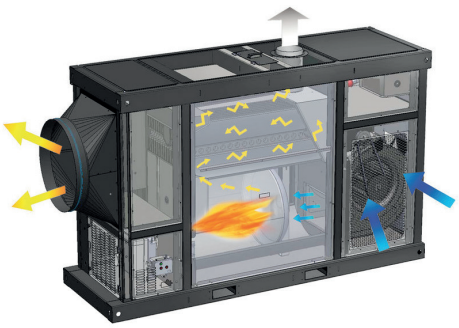

CHAUFFAGE MOBILE

COMPAC F3

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD FIOUL AVEC RÉSERVOIR INTÉGRÉ

Générateur d'air chaud autonome, prêt à l'emploi, conçu pour le chauffage et la protection antigel des grands volumes industriels, agricoles et des chantiers.



FABRIQUÉ EN EUROPE

PUISSANCE
27,5 → 59,5 kW

DÉBIT D'AIR
2700 → 6000 m³/h

RÉSERVOIR
80 → 110 L

CONSOMMATION
2,5 → 5,5 L/h

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ÉVÉNEMENTIEL
- ÉLEVAGE
- AGRICULTURE
- ATELIER



AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Fonctionnement en totale autonomie
- Jusqu'à 16 h d'autonomie
- Thermostat électronique intégré
- Diffusion d'air 4 directions ou orientable
- Chambre de combustion inox haut rendement
- Double paroi thermo-acoustique
- Faible température de surface
- Sécurités intégrées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		COMPAC 30 F3	COMPAC 60 F3
Puissance	kW	27,5	59,5
Rendement	%	94,1	93,6
Débit d'air	m³/h	2 700	6 000
Consommation	l/h	2,53	5,48
ø cheminée	mm	150	150
Alimentation	V / A	230 / 3,2	230 / 6
Puissance électrique	W	690	1 360
Capacité réservoir	l	80	110
Autonomie	h	31,5	37,5
Dimensions (L x l x h)	cm	101 x 53 x 136	104,5 x 60 x 153
Poids	kg	141	184
Code		218 1300	218 1301
Prix HT (+ eco-taxe de 4,90€)		**4 627,00 €**	**5 855,00 €**

ACCESSOIRES COMPAC F3

Plénum 4 directions



Pour COMPAC 30 F3
227 3100 **354,00 € HT**

Pour COMPAC 60 F3
227 3101 **370,00 € HT**

Tête pivotante 360°



Pour COMPAC 30 F3
227 3103 **354,00 € HT**

Pour COMPAC 60 F3
227 3104 **370,00 € HT**

Kit pied



CODE
227 3111 **171,00 € HT**

Kit roulettes



CODE
227 3112 **279,00 € HT**

Rallonge cheminée ø150 Inox 1m



CODE
213 2060 **116,00 € HT**

Coude inox



Coude 45°
213 2125 **70,00 € HT**

Coude 90°
213 2115 **102,00 € HT**

Chapeau pare-pluie ø150 inox



CODE
213 2150 **158,00 € HT**

Té 90° + Tampon ø150



Té 90°
213 2250 **80,00 € HT**

Tampon
213 2260 **35,00 € HT**



CHAUFFAGE MOBILE

COMPAC F3 SR

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD FIOUL SANS RÉSERVOIR

Générateur d'air chaud flexible et performant, conçu pour le chauffage et la protection antigel des grands volumes industriels, agricoles et des chantiers.



PUISSANCE
25,9 → 198,3 kW

DÉBIT D'AIR
2700 → 21000 m³/h

CONSOMMATION *
2,04 → 17,4 L/h

* fioul

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ÉVÉNEMENTIEL
- ÉLEVAGE
- AGRICULTURE
- ATELIER



AVANTAGES

- Installation flexible sans réservoir intégré
- Prêt à l'emploi
- Compatible fioul ou gaz
- Diffusion d'air 4 directions ou orientable
- Chambre de combustion inox haut rendement
- Ventilateur haute performance IP55
- Fonctionnement performant et silencieux
- Sécurité de surchauffe intégrée
- Idéal pour les grands volumes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		COMPAC 30 F3 SR	COMPAC 60 F3 SR	COMPAC 100 F3 SR	COMPAC 200 F3 SR
Puissance (version fioul)	kW	25,9	59	95,4	198,3
Puissance (version gaz)	kW	28,3	59,5	93,5	189,9
Rendement	%	93,9	93,5	94	93,3
Débit d'air	m³/h	2 700	6 000	10 500	21 000
Alimentation	V / A	230 / 3	230 / 6,3	230 / 11,8	400 / 9,1
Puissance électrique	W	680	1 350	2 590	5 100
Consommation fioul	l/h	2,53	5,48	8,76	18,06
Consommation G20	m³/h	2,6	5,49	8,6	17,4
Consommation G31	kg/h	2,04	4,21	6,79	13,89
ø cheminée	mm	150	150	150	200
Dimensions (L x l x h)	cm	72,4 x 51,1 x 130,8	79,1 x 58,1 x 147,8	109,2 x 64,6 x 167,8	145 x 91,1 x 212
Poids	kg	102	141	225	370
Code (version fioul)		218 1304	218 1305	218 1311	218 1313
Prix HT (version fioul) (+ eco-taxe de 4,90€)		**4 620,00 €**	**5 729,00 €**	**7 474,00 €**	**10 505,00 €**

Les prix et codes des COMPAC F3 SR version gaz sont disponibles sur demande.

ACCESSOIRES COMPAC F3 SR

Plénum 4 directions



Pour COMPAC 30 F3 SR	227 3100	**354,00 € HT**
Pour COMPAC 60 F3 SR	227 3101	**370,00 € HT**
Pour COMPAC 100 F3 SR	227 3116	**505,00 € HT**
Pour COMPAC 200 F3 SR	227 3099	**854,00 € HT**

Tête pivotante 360°



Pour COMPAC 30 F3 SR	sur demande	-
Pour COMPAC 60 F3 SR	227 3115	**499,00 € HT**
Pour COMPAC 100 F3 SR	sur demande	-
Pour COMPAC 200 F3 SR	sur demande	-

Kit protection brûleur



Pour COMPAC 30 F3 SR	sur demande	-
Pour COMPAC 60 F3 SR	sur demande	-
Pour COMPAC 100 F3 SR	sur demande	-
Pour COMPAC 200 F3 SR	sur demande	-

Tête de soufflage avec kit d'adaptation



Pour COMPAC 30 F3 SR ø450	227 3108	**435,00 € HT**
Pour COMPAC 60 F3 SR ø500	227 3109	**455,00 € HT**
Pour COMPAC 100 F3 SR ø600	sur demande	-
Pour COMPAC 200 F3 SR ø700	sur demande	-

Manchon d'aspiration gainable




Pour COMPAC 30 F3 SR ø505	227 3105	**189,00 € HT**
Pour COMPAC 60 F3 SR ø565	227 3106	**195,00 € HT**
Pour COMPAC 100 F3 SR ø645	227 3107	**220,00 € HT**
Pour COMPAC 200 F3 SR ø745	sur demande	-

Gaine 6m de reprise d'air



Pour COMPAC 30 F3 SR ø510	223 4552	**682,00 € HT**
Pour COMPAC 60 F3 SR ø570	sur demande	-
Pour COMPAC 100 F3 SR ø650	223 4540	**982,00 € HT**
Pour COMPAC 200 F3 SR ø750	sur demande	-

Thermostat TP2-3
(-5/+30°C - 10m - Prise 90°)



CODE	
223 3107	**220,00 € HT**

Thermostat TPFG
(-5/+50°C - 10m - Prise 90°)



CODE	
223 3100	**152,00 € HT**

Rallonge cheminée 1m



Inox - ø150	213 2060	**116,00 € HT**
Inox - ø200	213 2300	**200,00 € HT**

Chapeau pare-pluie



Inox - ø150	213 2150	**158,00 € HT**
Inox - ø200	213 2350	**198,00 € HT**

Té 90° + Embout de purge




Té inox ø150	213 2250	**80,00 € HT**
Tampon inox - ø150	213 2260	**35,00 € HT**
Té inox ø200	213 2330	**98,00 € HT**
Tampon inox - ø200	213 2340	**41,00 € HT**

Cuves à fioul



700 L	223 4700	**1 382,00 € HT**
1000 L	223 4710	**1 980,00 € HT**
Capot protection	223 4729	**845,00 € HT**
Kit soutirage / 1 réservoir ou plus	223 4723	**77,00 € HT**
Kit couplage réservoir supp.	223 4722	**101,00 € HT**
Kit 2 tuyaux bitube 6m	223 4735	**291,00 € HT**



RF RADIANT INFRAROUGE MOBILE FIOUL

FABRIQUÉ EN EUROPE

Radiant fioul à infrarouge, idéal pour chauffer directement les personnes, les postes de travail et les zones ciblées, en intérieur comme en extérieur.






PUISSANCE	RENDEMENT	RÉSERVOIR	CONSOMMATION
25,8 → 45,5 kW	100 %	43 → 65 L	2,04 → 3,6 L/h

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER





AVANTAGES

- Chauffage par rayonnement infrarouge
- Chaleur instantanée et ciblée
- Sans déplacement d'air
- Rendement 100 %
- Jusqu'à 16 h d'autonomie
- Orientation réglable du rayonnement
- Faible niveau sonore
- Thermostat déporté compatible
- Sécurités intégrées
- Utilisation en intérieur et en extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RF 25.1	RF 45
Puissance	kW	25,8	45,5
Rendement	%	100	100
Consommation	L/h	2,04	3,6
Puissance électrique	W	140	370
Alimentation	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Intensité	A	0,8	1
Réservoir	l	43	65
Dimensions (L x l x h)	cm	89,5 x 53,2 x 80,8	141 x 71,2 x 105,3
Poids	kg	42	73
Code		231 3161	231 3150
Prix HT (+ eco-taxe de 4,90€)		**1 900,00 €**	**2 715,00 €**

ACCESSOIRES



1. Thermostat TPFG
-5/+50°C 10m - Prise 90°
223 3100 **152,00 € HT**

2. Jauge réservoir
227 3669 **99,00 € HT**

3. Filtre fioul préchauffage
223 4807 **349,00 € HT**

RS RADIANT INFRAROUGE SILENCIEUX
MOBILE FIOUL ULTRA ÉCONOMIQUE

Radiant infrarouge mobile, économique et silencieux, idéal pour un chauffage instantané et ciblé des postes de travail, ateliers, entrepôts et chantiers.



PUISSANCE	RENDEMENT	RÉSERVOIR	CONSOMMATION
13 → 22 kW	100 %	22 → 60 L	1,18 → 2,05 L/h

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER



AVANTAGES

- Chauffage par rayonnement infrarouge
- Chaleur instantanée et ciblée
- Rendement 100 %
- Économique à l'usage
- Fonctionnement très silencieux ≤ 32 dB
- Sans déplacement d'air
- Sans raccordement ni évacuation
- Utilisation mobile sur roulettes
- Fonctionne au fioul ou pétrole lampant
- Prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RS 13	RS 18	RS 22
Puissance	kW	13	18	22
Consommation	L/h	1,18	1,67	2,05
Surface chauffée	m²	70 - 90	110 - 140	140 - 170
Puissance électrique	W	60	60	80
Alimentation	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Intensité	A	0,34	0,34	0,34
Réservoir	l	22	60	60
Niveau sonore	dBa	32	32	32
Dimensions (L x l x h)	cm	82 x 43 x 100,8	130,5 x 43,5 x 112	134 x 46,5 x 134,5
Poids	kg	41,3	62	80,2
Code		231 3170	231 3171	231 3172
Prix HT (+ eco-taxe de 4,90€)		**2 145,00 €**	**2 530,00 €**	**2 855,00 €**

ECO M

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD
GAZ PROPANE ALLUMAGE MANUEL

Générateur d'air chaud gaz propane, compact et léger, idéal pour le chauffage rapide des petits locaux professionnels, ateliers et chantiers.



PUISSANCE	RENDEMENT	DÉBIT D'AIR	CONSOMMATION
15 → 50 kW	100 %	580 → 1000 m³/h	1,09 → 3,63 kg/h

APPLICATIONS

CHANTIER · INDUSTRIE · ATELIER · ÉLEVAGE · AGRICULTURE



AVANTAGES

- Compact et léger
- Chauffage rapide et efficace
- Rendement 100 %
- Combustion propre et sans odeur
- Allumage manuel par piezo
- Fonctionne au gaz propane
- Sécurité de surchauffe intégrée
- Prêt à l'emploi
- Facile à transporter
- Idéal pour les petits locaux ventilés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		ECO 20 M3	ECO 30 M3	ECO 50 M3
Puissance	kW	15	18 - 30	30 - 50
Rendement	%	100	100	100
Débit d'air	m³/h	580	1 000	1 000
Pression	bar	0,7	0,7	1,5
Conso. propane	kg/h	1,09	1,3 - 2,18	2,18 - 3,63
Alimentation	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Dimensions (L x l x h)	cm	38 x 19 x 30,5	46,5 x 24,5 x 38,5	66,5 x 25 x 41
Poids	kg	3,7	5,9	7,8
Code		203 1166	203 1173	203 1180
Prix HT (+ eco-taxe de 3,60€)		**235,00 €**	**329,00 €**	**490,00 €**

ACCESSOIRES

Possibilité de raccordement de bouteilles



1. Lyre
223 1200 — **45,00 € HT**

2. Té
223 1210 — **29,00 € HT**

CHAUFFAGE MOBILE

GG AI

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD
GAZ PROPANE ALLUMAGE AUTOMATIQUE

Générateur d'air chaud gaz propane, compact et performant, avec allumage automatique pour un chauffage simple et efficace des locaux professionnels, ateliers et chantiers.



PUISSANCE	RENDEMENT	DÉBIT D'AIR	CONSOMMATION
12 → 108 kW	100 %	1100 → 3700 m³/h	1 → 6,9 kg/h

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ATELIER
- ÉLEVAGE
- AGRICULTURE

AVANTAGES

- Compact et léger
- Chauffage rapide et efficace
- Rendement 100 %
- Combustion propre et sans odeur
- Allumage électrique automatique
- Fonctionne au gaz propane
- Compatible avec un thermostat
- Fonctionne au gaz propane
- Version sur pied à poser au sol
- Prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		GG 30 AI	GG 50 AI	GG 65 AI	GG 85 AI	GG 100 AI
Puissance	kW	12 / 30	22 / 45	32 / 65	40 / 85	48 / 108
Rendement	%	100	100	100	100	100
Débit d'air	m³/h	1 100	1 250	1 950	2 550	3 700
Pression	bar	0,4 - 1,5	0,4 - 1,5	0,4 - 1,5	0,4 - 1,5	0,4 - 1,5
Conso. propane	kg/h	1 / 2,01	1,4 / 3	2,1 / 4,3	2,4 / 5,5	3 / 6,9
Puissance électrique	W	90	112	140	240	400
Alimentation	V / A	230 / 0,55	230 / 0,7	230 / 0,87	230 / 1,15	230 / 1,95
Dimensions (L x l x h)	cm	53 x 28 x 40	57 x 28 x 52	58 x 32 x 54	70 x 32 x 54	83 x 44 x 60
Poids	kg	11,5	13,6	14	16	26
Code		203 3007	203 1317	203 1600	203 1700	203 1420
Prix HT (+ eco-taxe de 3,60€)		**900,00 €**	**1 132,00 €**	**1 384,00 €**	**1 700,00 €**	**1 984,00 €**

ACCESSOIRES

Thermostat TPFG
-5/+50°C 10m - Prise 90°
223 3100
152,00 € HT

Thermostat TP2-3
-5/+30°C 10m - Prise 90°
223 3107
220,00 € HT

Lyre
223 1200
45,00 € HT

Té
223 1210
29,00 € HT

CHAUFFAGE MOBILE

GA 100 AI

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD
GAZ SPÉCIAL ÉLEVAGE ET SERRES

Générateur d'air chaud gaz propane suspendu en inox, spécialement conçu pour le chauffage des serres, bâtiments d'élevage et autres environnements exigeants.



PUISSANCE
100 kW

DÉBIT D'AIR
5100 m³/h

CONSOMMATION
3,2 → 6,7 kg/h

FABRIQUÉ EN EUROPE

APPLICATIONS

INDUSTRIE | SERRES | ÉLEVAGE | AGRICULTURE





AVANTAGES


- Installation suspendue gain de place
- Conception tout inox
- Idéal pour les serres et bâtiments d'élevage
- Résistant aux milieux humides et poussiéreux
- Grand débit d'air
- Coffret électrique étanche IP65
- Contrôle automatique de la flamme
- Post-ventilation intégrée
- Fonctionne au gaz propane
- Entretien simplifié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		GA 100 AI
Puissance	kW	47 / 100
Débit d'air	m³/h	5 100
Consommation	kg/h	3,16 - 6,68
Pression d'alimentation	bar	0,4 - 1,5
ΔT (à 20°C)	°C	75
Alimentation	V - A	230 - 2,6
Puissance électrique	W	600
Dimensions (L x l x h)	cm	114,6 x 58,9 x 44,1
Poids	kg	36
Code		203 1425
Prix HT (+ eco-taxe de 3,60€)		**2 653,00 €**

ACCESSOIRES GA 100 AI

Thermostat TP2-3
(-5/+30°C - 10m - Prise 90°)



CODE 223 3107 | **220,00 € HT**

Thermostat TPFG
(-5/+50°C - 10m - Prise 90°)




CODE 223 3100 | **152,00 € HT**

Kit vanne filtre détendeur (VFD)




CODE 135 1310 | **325,00 € HT**

Adaptateur pour conduit d'admission d'air



CODE 203 1427 | **355,00 € HT**

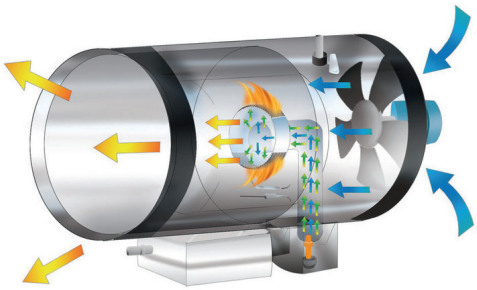



GGI G4

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD
GAZ SPÉCIAL ÉLEVAGE ET SERRES

FABRIQUÉ EN EUROPE

Générateur d'air chaud gaz propane suspendu en inox, spécialement conçu pour le chauffage des serres, bâtiments d'élevage et autres environnements exigeants.



PUISSANCE
45 → 115 kW


DÉBIT D'AIR
2500 → 8700 m³/h

CONSOMMATION *
4,1 → 10,7 kg/h

** G20. G31 voir tableau en bas de page.*

APPLICATIONS

INDUSTRIE | SERRES | ÉLEVAGE | AGRICULTURE





AVANTAGES

- Installation suspendue gain de place
- Conception tout inox
- Idéal pour les serres et bâtiments d'élevage
- Résistant aux milieux humides et poussiéreux
- Grand débit d'air
- Coffret électrique étanche IP65
- Contrôle automatique de la flamme
- Post-ventilation intégrée
- Fonctionne au gaz propane
- Entretien simplifié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			GGI 45 G4	GGI 70 G4	GGI 100 G4	GGI 120 G4
Puissance		kW	45	70	97	115
Débit d'air		m³/h	2 500	4 700	6 700	8 700
Consommation	**G20**	m³/h	4,08	6,57	8,88	10,88
	G31	kg/h	3,13	5,03	6,91	8,13
Pression d'alimention	**G20**	mbar	20	20	20	20
	G31	mbar	37	37	37	37
ΔT (à 20°C)		°C	55	43	48	50
Portée d'air chaud		m	40	42	45	47
Alimentation		V - A	230 - 1,2	230 - 1,9	230 - 3	230 - 4,7
Puissance électrique		W	250	400	630	980
Dimensions (L x l x h)		cm	85 x 47,5 x 35,1	114,6 x 59,6 x 44,1	114,6 x 59,6 x 44,1	120 x 68,9 x 53
Poids		kg	21	46	46	56
Code			102 0526	102 0525	102 0527	102 0528
Prix HT (+ eco-taxe de 3,60€)			**2 305,00 €**	**3 189,00 €**	**3 347,00 €**	**4 605,00 €**

ACCESSOIRES GGI G4

Thermostat TP2-3
(-5/+30°C - 10m - Prise 90°)



CODE 223 3107 — **220,00 € HT**

Thermostat TPFG
(-5/+50°C - 10m - Prise 90°)



CODE 223 3100 — **152,00 € HT**

Kit vanne filtre détendeur (VFD - G20)



Pour GGI 45 G4 — 135 1330	**364,00 € HT**
Pour GGI 70 G4 — 135 1340	**570,00 € HT**
Pour GGI 100 G4 — 135 1340	**570,00 € HT**
Pour GGI 120 G4 — 135 1350	**957,00 € HT**

Kit vanne filtre détendeur (VFD - G31)




Pour GGI 45 G4 — 135 1300	**193,00 € HT**
Pour GGI 70 G4 — 135 1300	**193,00 € HT**
Pour GGI 100 G4 — 135 1310	**312,00 € HT**
Pour GGI 120 G4 — 135 1310	**312,00 € HT**

Flexible inox
Longueur 0,6m ou 0,75m



Pour GGI 45 G4 (3/4") - L 0,60 m — 135 2421	**111,00 € HT**
Pour GGI 70 G4 (1") - L 0,75 m — 135 2422	**269,00 € HT**
Pour GGI 100 G4 (1") - L 0,75 m — 135 2422	**269,00 € HT**
Pour GGI 120 G4 (1") - L 0,75 m — 135 2422	**269,00 € HT**

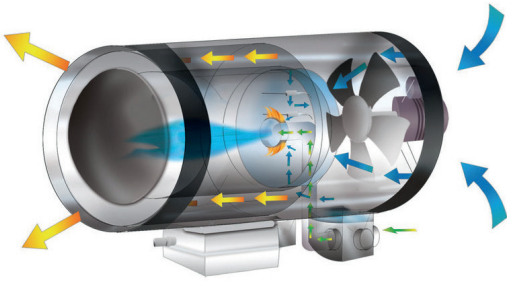



CHAUFFAGE MOBILE

SOLO

RADIANT PORTABLE
SUR BOUTEILLE GAZ PROPANE

FABRIQUÉ EN EUROPE

Radiant gaz portable sur bouteille, autonome et sans alimentation électrique, idéal pour le chauffage ciblé en intérieur comme en extérieur.



PUISSANCE
2,8 → 4,6 kW

AUTONOMIE *
40 → 50 h

** avec une bouteille de 13 kg.*

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ATELIER

AVANTAGES

- Fonctionne sans électricité
- Chauffage par rayonnement infrarouge
- Chaleur instantanée et ciblée
- Jusqu'à 50 h d'autonomie *
- Tête orientable
- Puissance réglable
- Sécurité par thermocouple
- Utilisation mobile sur bouteille de gaz
- Efficace en intérieur comme en extérieur
- Prêt à l'emploi, livré avec kit complet

** selon modèle et réglage de puissance.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SOLO P 821 SRX	SOLO P 821 SR	SOLO P 823 CA
Puissance	kW	2,8 à 4,6	2,8 à 4,6	2,8 à 4,6
Sécurité	-	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple + contrôleur d'atmosphère
Équipement	-	Tuyau et détendeur réglable	Tuyau et détendeur réglable + Allumage Piézo	Tuyau et détendeur + Allumage Piézo
Utilisation	-	Plein air	Plein air	Intérieur locaux professionnels
Dimensions tête (L x l x h)	cm	30 x 24 x 20	30 x 24 x 20	30 x 24 x 20
Poids tête	kg	3,4	3,4	3,4
Code		204 1100	204 1110	204 1300
Prix HT		**126,00 €**	**157,00 €**	**172,00 €**

GT

RADIANT MOBILE
GAZ PROPANE SUR MÂT

Radiant gaz mobile sur chariot, autonome et sans alimentation électrique, idéal pour le chauffage ciblé des postes de travail et des espaces extérieurs.



FABRIQUÉ EN EUROPE

PUISSANCE
2,8 → 9,2 kW

CONSOMMATION
220 → 660 g/h

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ATELIER

AVANTAGES

- Fonctionne sans électricité
- Chauffage par rayonnement infrarouge
- Chaleur instantanée et ciblée
- Mât télescopique réglable de 1 à 2,5 m
- Radiant orientable dans toutes les directions
- Chariot mobile avec stabilisateurs
- Plateau pour bouteille 35 kg
- Sécurité par thermocouple et contrôle d'atmosphère
- Efficace en intérieur comme en extérieur
- Prêt à l'emploi, livré avec kit complet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		GT 28 CA
Puissance	kW	2,8 à 9,2
Consommation	g/h	220 à 660
Sécurité	-	Thermocouple contrôle de flamme Contrôleur d'atmosphère
Gaz	-	Propane 37
Allumage	-	Piézo
Dimensions (L x l x h)	cm	30 * x 24 x 100 à 250
Poids	kg	22
Code		205 1310
Prix HT		**768,00 €**

** composé de 2 têtes de 30 cm, longueur totale de 66 cm.*

ACCESSOIRES



2 brûleurs avec orienteur, tuyau et détendeur
223 2350

361,00 € HT

CHAUFFAGE MOBILE

PC 12 I

PARASOL CHAUFFANT
GAZ PROPANE

Parasol chauffant gaz propane, mobile et autonome, idéal pour le chauffage des terrasses, espaces extérieurs et postes de travail.



PUISSANCE
5 → 12 kW

CONSOMMATION
0,3 → 0,9 kg/h

APPLICATIONS

RESTAURATION

INDUSTRIE

ATELIER



AVANTAGES

- Fonctionne sans électricité
- Chauffage confortable jusqu'à 20 m²
- Puissance réglable de 5 à 12 kW
- Conception inox
- Brûleur inox haute résistance
- Sécurité anti-basculement
- Allumage piezo
- Mobile sur roulettes
- Fonctionne au gaz propane
- Prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		PC 12 I
Puissance	kW	5 à 12
Consommation	kg/h	0,3 à 0,9
Pression d'alimentation	mbar	37
Dimensions (øtête x h)	cm	46 x 230
Poids	kg	21
Code		205 2022
Prix HT		**510,00 €**

CHAUFFAGE MOBILE

REH 3000 P

RADIANT INFRAROUGE ÉLECTRIQUE HALOGÈNE

Radiant infrarouge électrique halogène, compact et léger, idéal pour un chauffage instantané et ciblé des postes de travail et des espaces extérieurs.



PUISSANCE

1,5 → 3 kW

ALIMENTATION

230 V - 16 A

APPLICATIONS

CHANTIER

INDUSTRIE

ATELIER



AVANTAGES

- Chauffage par rayonnement infrarouge halogène
- Chaleur instantanée
- Chauffage ciblé des zones de travail
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Léger et peu encombrant
- Version sur socle à poser
- Sécurité anti-basculement
- Fonctionnement sans combustible
- Sans odeur ni émission directe
- Prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		REH 3000 P
Puissance	kW	1,5 / 3
Alimentation	V / A	230 / 13
Dimensions (L x l x h)	cm	50,4 x 32,1 x 64,1
Poids	kg	7,1
Code		209 2525
Prix HT (+ eco-taxe de 2,50€)		**865,00 €**

REH TLC

RADIANT INFRAROUGE ÉLECTRIQUE HALOGÈNE SUR MÂT

Radiant infrarouge électrique halogène, silencieux et performant, idéal pour le chauffage instantané des postes de travail et des zones ciblées.



IP44



REH 2000 TLC

Une lampe halogène inclinable

REH 3000 TLC.2

Deux lampes indépendantes halogènes inclinables

PUISSANCE

1,5 → 3 kW

ALIMENTATION

230 V 7 à 14 A

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ATELIER
- ÉVÉNEMENTIEL




AVANTAGES

- Chauffage par rayonnement infrarouge halogène
- Chaleur instantanée
- Sans déplacement d'air ni de poussières
- Fonctionnement très silencieux
- Lampes orientables indépendantes
- Disponible en version une ou deux lampes
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Fonctionnement sans combustible
- Chauffage ciblé des zones de travail
- Prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		2000 TLC	3000 TLC.2
Puissance	W	2 000	1 500 / 3 000
Alimentation	V / A	230 / 7	230 / 14
Dimensions *(øbase x largeur tête x h)*	cm	40 x 59,7 x 190	*voir schéma*
Poids	kg	11,2	20
Code		209 2519	209 2517
Prix HT (+ eco-taxe de 2,50€)		**370,00 €**	**535,00 €**

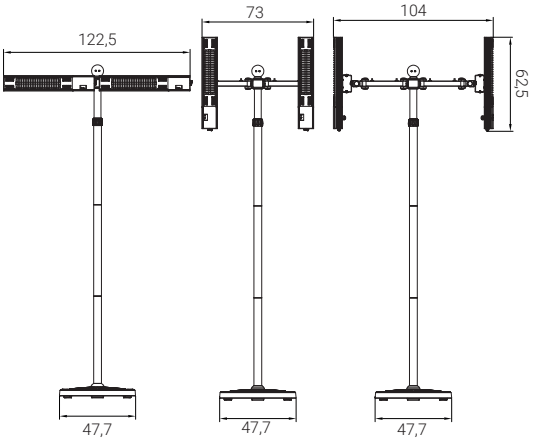

CHAUFFAGE MOBILE

REH 3000 F

RADIANT INFRAROUGE ÉLECTRIQUE HALOGÈNE MURAL

Radiant infrarouge électrique halogène mural, conçu pour un chauffage instantané, permanent et ciblé des postes de travail et des zones de passage.



PUISSANCE

1,5 → 3 kW

ALIMENTATION

230 V 7 à 14 A

APPLICATIONS


- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ATELIER
- ÉVÉNEMENTIEL

AVANTAGES

- Installation murale fixe
- Gain de place au sol
- Chauffage par rayonnement infrarouge halogène
- Chaleur instantanée
- Deux lampes orientables indépendamment
- Sans déplacement d'air ni de poussières
- Fonctionnement très silencieux
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Fonctionnement sans combustible
- Idéal pour les installations permanentes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		REH 3000 F
Puissance	W	1 500 / 3 000
Alimentation	V / A	230 / 14
Dimensions	cm	voir schéma
Poids	kg	6
Code		108 3032
Prix HT (+ eco-taxe de 2,50€)		**425,00 €**

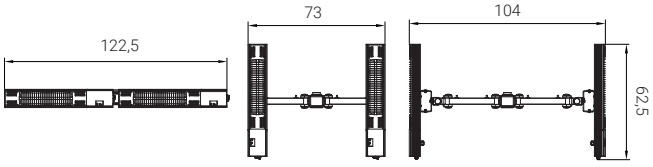

CHAUFFAGE MOBILE

CACE

CANON AIR CHAUD MOBILE ÉLECTRIQUE

FABRIQUÉ EN EUROPE

Canon air chaud électrique, propre, silencieux et sans flamme, idéal pour le chauffage d'appoint, la mise hors gel et le séchage des locaux professionnels.



CACE 3 à 4

PUISSANCE

1,5 → 3,6 kW

CACE 3 à 4

DÉBIT D'AIR

450 m³/h

Pour le chauffage d'appoint et les petits volumes



CACE 10 à 30

PUISSANCE

6,6 → 30 kW

CACE 10 à 30

DÉBIT D'AIR

1500 → 3900 m³/h

Pour le chauffage intensif des grands volumes

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ÉVÉNEMENTIEL
- ÉLEVAGE
- AGRICULTURE
- ATELIER





AVANTAGES

- Chaleur propre et sans odeur
- Sans flamme ni émission directe
- Idéal pour les locaux sensibles
- Résistances blindées en inox
- Chauffage rapide et efficace
- Utilisation en locaux ventilés ou non ventilés
- Mise hors gel des locaux
- Versions compactes ou haute puissance
- Gainable selon les modèles *
- Entretien simplifié

** sauf CACE 3 et 4*


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CACE 3	CACE 4	CACE 10	CACE 15	CACE 22	CACE 30
Puissance	kW	1,5 / 3	2 / 3,6	6,6 / 10	10 / 15	15 / 22	20 / 30
Débit d'air (15°C)	m^3/h	450	450	1 500	2 000	3 050	5 100
Débit d'air (70°C)	m^3/h	536	536	1 786	2 382	3 625	6 500
ΔT maxi. à 20°C	°C	44,5	51	48,3	54,3	56	56
Alimentation	V / A	230 / 13	230 / 16	400 / 13,5 *	400 / 21 *	400 / 30 *	400 / 43 *
Niveau sonore à 1m	dBA	67	68	50	61	65	69
Dimensions *(L x l x h)*	cm	37 x 18 x 28	38 x 32 x 41,6	50 x 28 x 51	57 x 28 x 51	70 x 31 x 53	79 x 54 x 70
Poids	kg	5	8	13	15	21	38
Code		210 1560	210 1562	210 1565	210 1595	210 1580	210 1585
Prix HT (+ eco-taxe de 3,00€)		**383,00 €**	**486,00 €**	**711,00 €**	**895,00 €**	**1 389,00 €**	**2 153,00 €**

** Alimentation Triphasée + Terre sans neutre*

ACCESSOIRES CACE

Thermostat TP2-3
(-5/+30°C - 10m - Prise 90°)



CODE 223 3107 — **220,00 € HT**

Thermostat TPFG
(-5/+50°C - 10m - Prise 90°)



CODE 223 3100 — **152,00 € HT**

Rallonge pour gaine



Pour CACE 10 et 15 (ø300)
223 4152 — **158,00 € HT**

Pour CACE 22 (ø350)
223 4153 — **163,00 € HT**

Pour CACE 30 (ø500)
223 4150 — **179,00 € HT**


Gaine flexible 6m PVC



Pour CACE 10 et 15 (ø320)
223 4542 — **199,00 € HT**

Pour CACE 22 (ø360)
223 4543 — **209,00 € HT**

Pour CACE 30 (ø520)
223 4545 — **289,00 € HT**

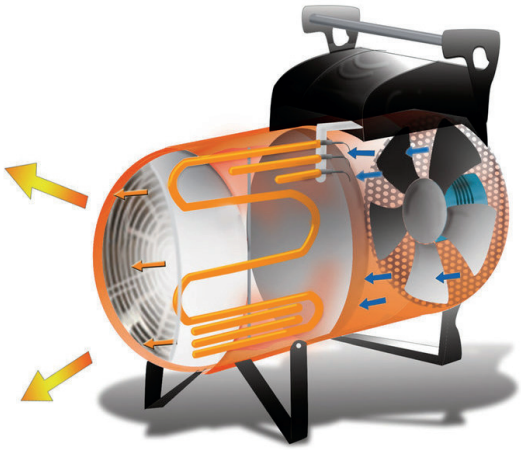

CHAUFFAGE MOBILE

CACE 40 T

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD MOBILE ÉLECTRIQUE

FABRIQUÉ EN EUROPE

Canon air chaud électrique, propre, silencieux et sans flamme, idéal pour le chauffage d'appoint, la mise hors gel et le séchage des locaux professionnels.



PUISSANCE	RENDEMENT	DÉBIT D'AIR
20 → 40 kW	100 %	6300 m³/h

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ÉVÉNEMENTIEL
- ÉLEVAGE
- AGRICULTURE
- ATELIER



AVANTAGES

- Chaleur propre et sans odeur
- Sans flamme ni émission directe
- Haute puissance jusqu'à 40 kW
- Sélecteur de puissance intégré
- Ventilateur centrifuge haute performance
- Mobile sur roulettes pivotantes
- Crochets de levage intégrés
- Compatible avec un thermostat déporté
- Grilles inox avant et arrière
- Sécurité de surchauffe intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CACE 40 T
Puissance	kW	20 - 30 - 40
Rendement	%	100
Débit d'air	m³/h	6 300
ΔT (à 20°C)	°C	50 - 35
Pression disponible	Pa	200
Intensité maxi.	A	60
Alimentation	V / Hz	400 / 50 *(Triphasé + Terre sans neutre)*
Dimensions (L x l x h)	cm	127 x 66 x 96,7
Poids	kg	132
Code		210 1596
Prix HT (+ eco-taxe de 3,00€)		**4 450,00 €**

ACCESSOIRES CACE 40 T

Thermostat TPFG
(-5/+50°C - 10m - Prise 90°)



CODE
223 3100

152,00 € HT

Thermostat TP2-3
(-5/+30°C - 10m - Prise 90°)



CODE
223 3107

220,00 € HT

Kit de levage



Prix et code sur demande

Tête de soufflage 1 voie



ø500
218 1508

196,00 € HT

Gaine flexible 6m PVC



ø520
223 4545

289,00 € HT

Adaptateur entrée d'air



ø500
218 1508


196,00 € HT

Gaine renforcée longueur 6 m Entrée d'air



ø510
223 4552

682,00 € HT

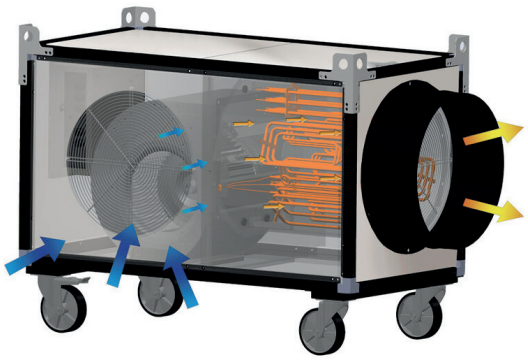



CHAUFFAGE MOBILE

CONFORT 40 E

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD ÉLECTRIQUE PLUG & PLAY

FABRIQUÉ EN EUROPE

Générateur d'air chaud électrique haute puissance, silencieux et performant, conçu pour le chauffage des grands volumes et des structures temporaires.

PUISSANCE **40 kW**

RENDEMENT **100 %**

DÉBIT D'AIR **6300 m³/h**



Alimentation Triphasée 400 V





Pilotage facile grâce à son panneau de commande intuitif

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ÉVÉNEMENTIEL
- GARAGES
- COMMERCE
- ATELIER



AVANTAGES


- Chauffage sans flamme ni combustible
- Idéal pour les environnements sensibles
- Sélecteur de puissance intégré
- Ventilateur centrifuge haute performance
- Diffusion efficace sur de longues distances
- Fonctionnement silencieux (≤ 66 dB)
- Thermostat d'ambiance intégré
- Compatible avec un thermostat déporté
- Double enveloppe isolante thermo-acoustique
- Sécurité de surchauffe intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CONFORT 40 E
Puissance	kW	40
Rendement	%	100
Débit d'air	m³/h	6 300
Alimentation	V / A	Tri 400 / 60 (maxi)
ΔT (à 20°C)	°C	50
Niveau sonore à 1m	dB(A)	68
Dimensions (L x l x h)	cm	65 x 92,6 x 113
Poids	kg	120
Code		218 1460
Prix HT (+ eco-taxe de 4,90€)		**4 990,00 €**

ACCESSOIRES CONFORT 40 E

Plénum 4 directions




CODE 227 3098 | **354,00 € HT**

Tête pivotante 360°




CODE 227 3127 | **354,00 € HT**

Kit pied



CODE 227 3111 | **162,00 € HT**

Kit roulettes



CODE 227 3112 | **265,00 € HT**

Thermostat TP2-3
(-5/+30°C - 10m - Prise 90°)



CODE 223 3107 | **220,00 € HT**

Thermostat TPFG
(-5/+50°C - 10m - Prise 90°)



CODE 223 3100 | **152,00 € HT**



GAMME S

AÉROTHERME MOBILE
SOUFFLANT ÉLECTRIQUE

NOUVEAUTÉ

Aérotherme électrique mobile, robuste et performant, idéal pour le chauffage rapide des chantiers, ateliers et locaux professionnels.





AVEC AFFICHEUR DIGITAL



PUISSANCE	ALIMENTATION	DÉBIT D'AIR
1,5 → 9 kW	230 → 400 V	284 → 1238 m³/h

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ATELIER



AVANTAGES

- Chauffage rapide et efficace
- 3 niveaux de puissance réglables
- Chaleur propre et sans odeur
- Sans émission de gaz de combustion
- Structure métallique robuste
- Protection contre les projections d'eau IP24
- Thermostat intégré avec régulation automatique
- Mobile et facile à transporter
- Utilisation en locaux ventilés ou non ventilés
- Idéal pour le chauffage, séchage et maintien hors gel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		S3 - S3E	S9
Puissances	kW	1,5 / 3	4,5 / 9
Débit d'air	m³/h	284	1 238
Surface chauffée (hauteur de 2,5 m)	m²	28	80
Alimentation	V - Hz	Mono 230 - 50	Tri *(+ Terre sans neutre)* 400 - 50
Intensité	A	6,8 / 13,6	6,8 / 13,6
Niveau sonore	dB(A)	48	72
Dimensions (L x l x h)	cm	35 x 23,5 x 33	42,2 x 32,4 x 43,5
Poids	kg	6	11,3
Code		S3 : 280 0064 / S3E : 280 0067	280 0065
Prix HT (+ eco-taxe de 3,00€)		**S3 : 205,00 € / S3E : 225,00 €**	**305,00 €**

U3 / Z3

AÉROTHERME MOBILE
SOUFFLANT ÉLECTRIQUE

Résistances céramiques PTC

Aérotherme électrique céramique PTC, performant et économique, offrant une chaleur confortable et maîtrisée pour les ateliers, chantiers et locaux professionnels.

NOUVEAUTÉ



PUISSANCE	ALIMENTATION	DÉBIT D'AIR
1,5 → 3 kW	230 V	150 → 451 m³/h

APPLICATIONS

CHANTIER

INDUSTRIE

ATELIER



AVANTAGES

- Technologie céramique PTC intelligente
- Puissance de chauffe auto-régulée
- Confort thermique et consommation maîtrisée
- Chauffage rapide et efficace
- Chaleur propre et sans odeur
- Puissance réglable et ventilation seule
- Structure robuste pour un usage professionnel
- Compact et facilement transportable
- Utilisation en environnements humides
- Thermostat intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		U3	Z3
Puissances	kW	2 / 3	1,5 / 3
Débit d'air	m³/h	451	150
Surface chauffée (hauteur de 2,5 m)	m²	30	15
Alimentation	V - Hz	Mono 230 - 50	Mono 230 - 50
Intensité	A	9 / 13,6	9 / 13,6
Niveau sonore	dB(A)	58	48
Dimensions (L x l x h)	cm	31,7 x 27,3 x 35	20,5 x 27,5 x 34
Poids	kg	4,4	2,6
Code		280 0068	280 0069
Prix HT (+ eco-taxe de 3,00€)		**205,00 €**	**95,00 €**

ELP

AÉROTHERME MOBILE
SOUFFLANT ÉLECTRIQUE

Aérotherme électrique mobile, silencieux et fiable, idéal pour le chauffage et la mise hors gel des ateliers, entrepôts et locaux professionnels.



PUISSANCE
4,5 → 22 kW

ALIMENTATION
400 V

DÉBIT D'AIR
800 → 2400 m³/h

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ÉVÉNEMENTIEL
- ÉLEVAGE
- AGRICULTURE
- ATELIER

AVANTAGES

- Résistances blindées inox haute fiabilité
- Chaleur propre et sans odeur
- Sans flamme ni émission de combustion
- Puissance réglable selon les besoins
- Mode ventilation seule
- Thermostat d'ambiance intégré
- Fonctionnement très silencieux
- Support robuste et stable
- Sécurité de surchauffe intégrée
- Peu d'entretien nécessaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			ELP 9.1	ELP 15.1	ELP 22.1
Puissance		kW	4,5 / 9	5 / 10 / 15	11 / 22
Débit d'air	à 15°C	m³/h	800	1 300	2 400
	à 70°C	m³/h	953	1 548	2 858
ΔT (à15°C)		°C	37	58	27
Alimentation *(3 phases + terre sans neutre)*		V / A	400 / 13	400 / 21,6	400 / 32
Dimensions (L x l x h)		cm	33 x 38 x 59	35 x 44 x 60	58,8 x 35,3 x 60,4
Poids		kg	9,5	14,7	24,2
Code			280 0062	280 0061	210 3505
Prix HT (+ eco-taxe de 3,00€)			**375,00 €**	**625,00 €**	**815,00 €**

AE I

AÉROTHERME
ÉLECTRIQUE INDUSTRIEL MURAL

Aérotherme électrique mural, performant et discret, conçu pour le chauffage des grands volumes professionnels sans encombrer l'espace au sol.



PUISSANCE
3,3 → 11 kW

DÉBIT D'AIR
400 → 2400 m³/h

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ATELIER
- ÉVÉNEMENTIEL

AVANTAGES

- Installation murale, gain de place
- Diffusion orientable et inclinable
- Résistances blindées inox haute fiabilité
- Chaleur propre et sans odeur
- Chauffage des grands volumes jusqu'à 5 m de hauteur
- Deux puissances de chauffage
- Mode ventilation seule
- Commande déportée jusqu'à 6 appareils
- Fonctionnement silencieux et sans entretien
- Sécurité de surchauffe intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		AE 3 I	AE 5 I	AE 9 I	AE 15 I	AE 22 I
Puissance	kW	3,3 / 1,65	5 / 2,5	9 / 4,5	15 / 7,5	22 / 11
Débit d'air	m³/h	400	400	900	1 300	2 400
Alimentation	V / A	230 / 14,3	400 / 7,2 *	400 / 13 *	400 / 21,6 *	400 / 32 *
Indice de protection	-			IP 44		
Dimensions (L x l x h)	cm	25,5 x 35,5 x 38,5	25,5 x 35,5 x 38,5	33,5 x 44,5 x 46,5	38,5 x 46 x 48	43,5 x 51 x 56
Poids	kg	7,8	8,2	16,3	19,7	27,2
Code		108 1195	108 1196	108 1197	108 1198	108 1199
Prix HT (+ eco-taxe de 3,00€)		**745,00 €**	**894,00 €**	**1 133,00 €**	**1 818,00 €**	**2 355,00 €**

** Pour les modèles AE 5 I à AE 15 I : 3 phases + terre sans neutre / Pour le modèle AE 22 I : 3 phases + terre + neutre*

ACCESSOIRES



Thermostat TP2-3
-5/+30°C - 10m - Prise 90°
223 3107
220,00 € HT



Boitier de commande déporté
108 1194
115,00 € HT

CHAUFFAGE MOBILE

C 2000 T

CONVECTEUR ÉLECTRIQUE MOBILE

Convecteur électrique compact et silencieux, idéal pour le chauffage d'appoint des bureaux, garages, ateliers et autres espaces de petite taille.



PUISSANCE
0,75 → 2 kW

ALIMENTATION
230 V 8,7 A

APPLICATIONS

- CHANTIER
- INDUSTRIE
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- BUREAUX

AVANTAGES

- Compact et facile à déplacer
- Chauffage d'appoint rapide et efficace
- 3 niveaux de puissance réglables
- Thermostat d'ambiance intégré
- Fonctionnement silencieux
- Mode turbo pour une diffusion rapide de la chaleur
- Minuteur programmable
- Fonction hors-gel intégrée
- Poignée de transport pratique
- Sécurité de surchauffe intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		C 2000 T
Puissance	W	750 / 1 250 / 2 000
Alimentation	V / A	230 / 8,7
Indice de protection		IPX0
Dimensions (L x l x h)	cm	58 x 19,5 x 42,8
Poids	kg	2
Code		210 1600
Prix HT (+ eco-taxe de 3,00€)		**69,00 €**

TRAITEMENT DE L'AIR

DES SOLUTIONS POUR RAFRAÎCHIR ET AMÉLIORER L'AIR



Des équipements performants pour rafraîchir, ventiler, déshumidifier et assainir l'air de vos espaces professionnels en toute saison.







- Confort thermique et qualité de l'air
- Solutions écologiques et économiques
- Maîtrise de l'hygrométrie et ventilation
- Technologies fiables et faciles à utiliser

LE TRAITEMENT DE L'AIR

Découvrez nos solutions pour ventiler, rafraîchir et améliorer la qualité de l'air de tous vos espaces.

ÉTAPE 1 IDENTIFIEZ VOTRE BESOIN



BRASSAGE D'AIR

Homogénéise la température et améliore le confort en favorisant la circulation de l'air.
Apporte une sensation de fraîcheur.



CLIMATISATION

Abaisse la température grâce à un système thermodynamique. Idéal pour les bureaux, locaux techniques ou espaces fermés.



EXTRACTION / INSUFFLATION D'AIR

Renouvelle l'air vicié ou insuffle de l'air propre. Évite l'accumulation de poussières, fumées, gaz ou mauvaises odeurs.



DÉSHUMIDIFICATION PAR CONDENSATION

Retire l'humidité de l'air pour éviter la condensation, moisissures et dégradation des matériaux.
Protège les locaux et améliore le confort.



RAFRAÎCHISSEMENT ADIABATIQUE

Rafraîchit l'air naturellement par évaporation d'eau. Solution économique, écologique et efficace pour les grands volumes et espaces ouverts.

BON À SAVOIR

Bien choisir son équipement permet d'améliorer le confort, la productivité et la qualité de l'air tout en maîtrisant les consommations d'énergie. Chaque solution répond à un besoin spécifique :
Type de local, niveau d'humidité, température souhaitée, surface à traiter, ...

ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ VOTRE SOLUTION DE TRAITEMENT DE L'AIR

Ces valeurs sont données à titre indicatif. La sensation de confort est différente selon les types d'utilisation, types de locaux ventilés et varie selon la perception des utilisateurs.
ATTENTION : Ces estimations ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité et remplacer un calcul complet.
Respectez la notice d'utilisation et la réglementation d'emploi de ces appareils. N'hésitez pas à nous consulter.

Volume ventilé

VM 30 BU.2	VM 40 BUP	VM 30 PA.1	VOB 30	VM 50 PA.2	VO 50
					
Appoint pour bureau	Appoint pour bureau	50 à 175 m³	Environ 100 m³	100 à 350 m³	150 à 450 m³

Volume ventilé

VM 50 PI.2	VM 56 PI.2	VR 60 DC	VR 90 DC	VR 1500	VR 2000
					
125 à 400 m³	150 à 500 m³	100 à 310 m³	240 à 800 m³	80 à 90 m³	240 à 250 m³

Surface rafraîchie

CM 8	CM 12	CM 70 T SPLIT	CM 150 T SPLIT	CM 70 T.3
				
20 à 30 m²	30 à 40 m²	60 à 70 m²	120 à 140 m²	60 à 80 m²

Surface rafraîchie

RAE 5.1 M	RAE 8 M
	
40 à 50 m²	60 à 70 m²

Surface rafraîchie

RAE 12 000 M	RAE 24 000 M	RAE 35 000 M
		
100 à 150 m²	250 à 350 m²	350 à 500 m²

LE BON CHOIX EN 3 QUESTIONS

1. Quel est votre objectif ? Ventiler, rafraîchir, ou extraire ?
2. Quel est le volume ou la surface à traiter ?
3. Le local est-il ouvert, fermé, ou isolé ?

Notre équipe vous accompagne pour définir la solution la plus adaptée.

SOMMAIRE
TRAITEMENT DE L'AIR

Retrouvez dans ce catalogue l'ensemble de nos solutions de ventilation, climatisation, rafraîchissement, déshumidification et brumisation adaptées à tous vos besoins.

Les photographies, illustrations, dimensions et caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Elles ne présentent aucun caractère contractuel.

VENTILATEURS



VM 30 BU.2 / 40 BUP 61
Ventilateur de bureau sur socle ou sur pied



VOB 30 62
Ventilateur sur batterie



VM PA - VO 50 63
Ventilateur industriel sur socle



VM PI 64
Ventilateur industriel sur pied



VR DC NOUVEAUTÉ 65
Ventilateur industriel sur roulettes avec moteur DC



VR 1500 / 2000 66
Ventilateur industriel avec grand diamètre



VG PRO 68
Ventilateur extracteur d'air industriel

CLIMATISEURS



CM 69
Climatiseur monobloc



CM 70 T.3 70
Climatiseur industriel



CM SPLIT 71
Climatiseur industriel avec split

DÉSHUMIDIFICATEURS



DM 72
Déshumidificateur industriel

RAFRAÎCHISSEURS D'AIR



RAE 5.1 / 8 M 74
Rafraîchisseur d'air adiabatique



RAE 12000 / 24000 / 35000 M 76
Rafraîchisseur d'air adiabatique pour grands volumes

BRUMISATEURS



ABP 78
Armoire de brumisation haute pression



FRISBEE 80
Brumisateur mobile



BMC 30 81
Brumisateur de chantier industriel

VENTILATION

VM BU / BUP *VENTILATEUR DE BUREAU*

Ventilateur polyvalent et silencieux, idéal pour le brassage d'air des bureaux, ateliers, commerces et locaux professionnels.

DIAMÈTRE
34 → 42 cm

DÉBIT D'AIR
2160 → 3500 m³/h

ALIMENTATION
230 V 40 → 50 W





VM 30 BU.2



VM 40 BUP

APPLICATIONS

INDUSTRIE
COMMERCE
ÉVÉNEMENTIEL
ATELIER
BUREAUX
MÉDICAL

AVANTAGES

- Sur socle (BU.2) ou sur pied (BUP)
- Brassage d'air efficace
- 3 vitesses de ventilation
- Flux d'air orientable
- Fonction oscillation réglable
- Tête ajustable et orientable
- Fonctionnement silencieux
- Hauteur réglable pour le VM 40 BUP
- Installation simple et rapide
- Design sobre et robuste

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		VM 30 BU.2	VM 40 BUP
ø Ventilateur	cm	34	42
ø Hélice	cm	29	36,5
Débit d'air	m³/h	2 160	3 500
Nombre de vitesses	-	3	3
Alimentation	V	230	230
Puissance	W	40	50
Dimensions (L x l x h)	cm	34 x 22,5 x 47,5	60 x 60 (base) x 120
Poids	kg	1,6	2,3
Code		211 2042	211 2200

VENTILATION

VOB 30

VENTILATEUR ORIENTABLE SUR BATTERIE

JUSQU'À 24H D'UTILISATION EN CONTINU

Ventilateur sur batterie, compact et silencieux, idéal pour le brassage d'air dans les espaces de travail, ateliers, événements et zones sans alimentation électrique.





Potentiomètre pour un réglage précis de la vitesse.
Voyant lumineux de l'état de la batterie.


DIAMÈTRE
30 cm

DÉBIT D'AIR
1614 m³/h

BATTERIE
18 V 2600 mAh

APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- COMMERCE
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- BUREAUX
- MÉDICAL

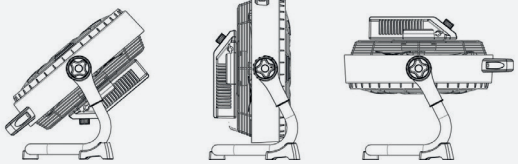

AVANTAGES

- Fonctionnement sur batterie
- Utilisation sans alimentation électrique
- Léger et facile à transporter
- Poignée de transport intégrée
- Fonctionnement silencieux
- Vitesse réglable avec précision
- Indicateur de niveau de batterie
- Flux d'air orientable
- Design sobre et discret
- Molettes latérales pour un réglage facile de l'orientation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		VOB 30
ø Ventilateur	cm	30
Débit d'air maxi	m³/h	1 614
Puissance électrique	W	33
Autonomie	-	Vitesse minimale : 24 h | Vitesse maximale : 5 h
Batterie	-	18 V - 2 600 mAh
Alimentation	-	22.0 V == 1,5 A
Niveau sonore	dBa	58
Dimensions (L x l x h)	cm	48,5 x 24,5 x 48,5
Poids	kg	4,3
Code		211 2035

VM PA / VO 50 VENTILATEUR INDUSTRIEL AU SOL

Ventilateur haute performance à poser au sol, conçu pour le brassage d'air des locaux professionnels, industriels, agricoles et tertiaires.

DIAMÈTRE
35 → 55 cm

DÉBIT D'AIR
2900 → 7410 m³/h

ALIMENTATION
230 v 55 → 110 w


VM 30 PA.2


VM 50 PA.3


VO 50





INSTALLATION MURALE

APPLICATIONS

INDUSTRIE
COMMERCE
ÉVÉNEMENTIEL
ATELIER
BUREAUX
AGRICULTURE



AVANTAGES

- Brassage d'air performant
- 3 vitesses de ventilation
- Flux d'air orientable
- Conception robuste en métal
- Installation flexible selon modèle *
- Design sobre et professionnel
- Diffusion homogène de l'air
- Adapté aux grands volumes
- Utilisation toute l'année
- Entretien simplifié

** au sol ou mural pour le VO 50*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		VM 30 PA.2	VM 50 PA.3	VO 50
ø Ventilateur	cm	35	50	55
ø Hélice	cm	30	43	50
Débit d'air	m³/h	2 900	7 100	7 410
Nombre de vitesses	-	3	3	3
Alimentation	V	230	230	230
Puissance	W	55	120	110
Niveau sonore	dBa	59,2	66,6	64,5
Dimensions (L x l x h)	cm	38,5 x 17,4 x 38,3	53,5 x 18,5 x 52,5	68,5 x 19,5 x 67,5
Poids	kg	3,8	6,3	8,4
Code		211 2026	211 2093	211 2580

VM PI


VENTILATEUR INDUSTRIEL SUR PIED

Ventilateur sur pied haute performance, conçu pour le brassage d'air des ateliers, entrepôts, locaux professionnels et espaces recevant du public.

DIAMÈTRE
50 → 56 cm

DÉBIT D'AIR
6300 → 10500 m³/h

ALIMENTATION
230 v 115 → 120 w

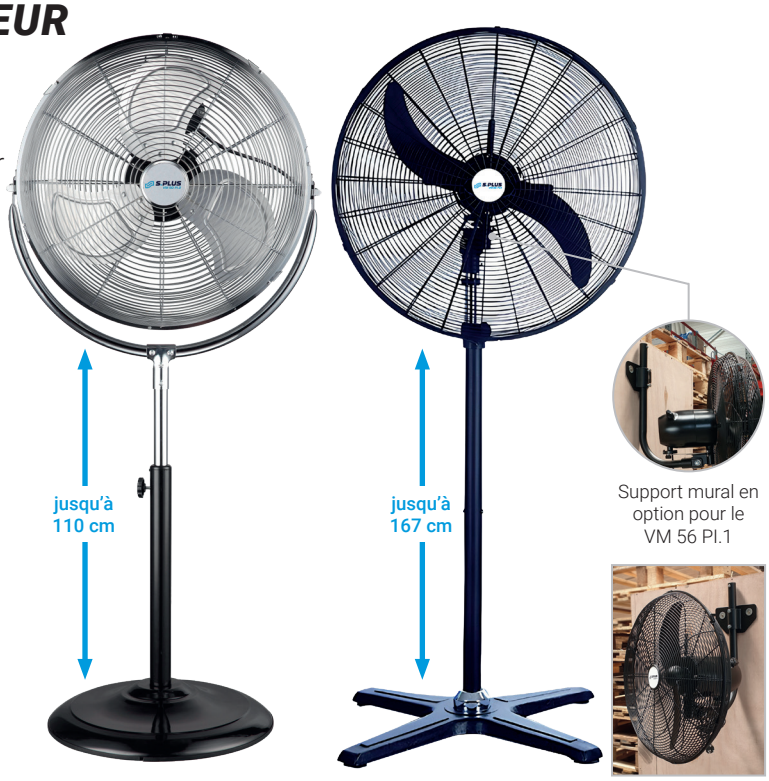

Support mural en option pour le VM 56 PI.1

APPLICATIONS

INDUSTRIE
CHANTIER
ÉVÉNEMENTIEL
ATELIER
BUREAUX
AGRICULTURE





AVANTAGES

- Brassage d'air performant
- 3 vitesses de ventilation
- Flux d'air orientable ou oscillant
- Hauteur réglable
- Conception robuste en métal
- Pales métalliques haute résistance
- Diffusion homogène de l'air
- Adapté aux grands volumes
- Utilisation toute l'année
- Grilles chromées ou acier peint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		VM 50 PI.3	VM 56 PI.1
ø Ventilateur	cm	50	56
ø Hélice	cm	43	50
Débit d'air	m³/h	6 300	10 500
Nombre de vitesses	-	3	3
Alimentation	V	230	230
Puissance	W	120	115
Dimensions (L x l x h)	cm	54 x 40 x 110	56 x 61 x 140 / 167,3
Poids	kg	8,9	19
Code		211 2086	211 2084

VR 60 / 90 DC

VENTILATEUR INDUSTRIEL MOTEUR DC

NOUVEAUTÉ

Ventilateur haute performance à moteur DC, économique et silencieux, conçu pour le brassage d'air des environnements professionnels.





ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

CONSOMMATION D'ÉNERGIE RÉDUITE
Grâce à son moteur DC

FAIBLE NIVEAU SONORE
Confort acoustique

DIAMÈTRE	DÉBIT D'AIR	ALIMENTATION
60 → 90 cm	14440 → 35900 m³/h	230 V 120 → 280 W

APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- CHANTIER
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- ENTREPÔTS
- AGRICULTURE





AVANTAGES

- Technologie moteur DC haute efficacité
- Consommation énergétique réduite
- Coût d'utilisation maîtrisé
- Fonctionnement silencieux
- Brassage d'air performant
- Flux d'air réglable et orientable
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Déplacement facile sur roulettes
- Construction robuste pour un usage intensif
- Adapté aux environnements professionnels


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		VR 60 DC	VR 90 DC
ø ventilateur	cm	60	90
Débit d'air maxi.	m³/h	14 440	35 900
Vitesse de rotation maxi.	tr/min	1 100	1 045
Alimentation	-	220 - 230 V / 50 Hz	
Intensité	A	0,7	1,6
Puissance électrique	W	120	280
Niveau sonore maxi.	dB(A)	72	83
Indice de protection	-	IPX0	
Dimensions (L x l x h)	cm	80,5 x 41,5 x 76,5	109 x 43 x 108
Poids	kg	13,8 kg	26,8 kg
Code		211 2571	211 2561

VENTILATION

VR 1500.1 / 2000.1 VENTILATEUR GRAND DIAMÈTRE

Ventilateur haute puissance à très fort débit d'air, conçu pour le brassage et le rafraîchissement des grands volumes en milieu professionnel.

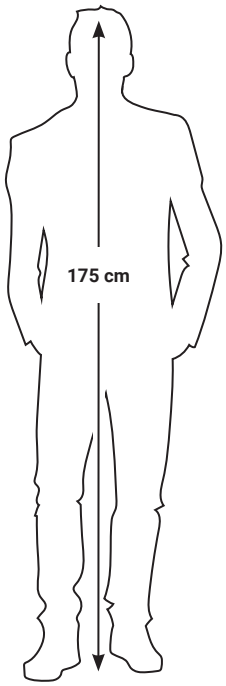



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



PERFORMANCE MAÎTRISÉE
Panneau de commande intuitif et contrôle précis du débit d'air

CONSOMMATION D'ÉNERGIE RÉDUITE
Grâce à son moteur DC

DIAMÈTRE	DÉBIT D'AIR	ALIMENTATION
150 → 200 cm	43200 → 72000 m³/h	230 V 750 → 950 W

APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- CHANTIER
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- ENTREPÔTS
- AGRICULTURE

AVANTAGES

- Très haut débit d'air
- Grand diamètre jusqu'à 2 000 mm
- Ventilation efficace des très grands volumes
- Variateur de vitesse intégré
- Réglage précis du flux d'air
- Moteur DC économique
- Fonctionnement silencieux
- Utilisation en intérieur et en extérieur (IPX5)
- Mobile sur roulettes avec frein
- Technologie moderne haute efficacité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		VR 1500.1	VR 2000.1
Débit d'air	m³/h	43 200	72 000
Vitesse maxi.	tr/min	360	260
Alimentation	V	230	230
Puissance	W	750	950
Diamètre	mm	1 500	2 000
Niveau sonore	dBa	< 60	< 60
Surface ventilée	m²	90	253
Dimensions (L x l x h)	cm	173 x 72 x 165	223 x 77 x 213
Poids	kg	103	137
Code		211 2583	211 2584

UNE VENTILATION PUISSANTE, MOBILE ET SIMPLE À METTRE EN ŒUVRE

Pensée pour répondre aux exigences des environnements industriels, logistiques ou événementiels, cette gamme de ventilateurs industriels allie performance et robustesse.

Grâce à leur grand diamètre et à leur moteur DC à vitesse variable, ces appareils assurent un débit d'air élevé et ciblé, même dans les volumes les plus spacieux.

Faciles à déplacer, à installer et à utiliser, ils ne nécessitent aucune installation complexe : il suffit de les brancher et de choisir la puissance souhaitée.

Leur format mobile, leur faible encombrement et leur capacité à fonctionner aussi bien en intérieur qu'en extérieur en font des alliés indispensables pour améliorer le confort thermique, renforcer la sécurité dans les lieux à forte chaleur ou encore ventiler rapidement un espace clos. Que ce soit pour un entrepôt, un atelier ou un événement, cette solution est aussi efficace que simple à déployer.



VG PRO

VENTILATEUR EXTRACTEUR INDUSTRIEL

Extracteur d'air mobile haute performance, conçu pour la ventilation, l'extraction et le renouvellement d'air sur les chantiers et dans les environnements professionnels exigeants.



DIAMÈTRE
20 → 70 cm

DÉBIT D'AIR
1500 → 18600 m³/h

ALIMENTATION
230 V 180 → 2200 W

APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- CHANTIER
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- ENTREPOTS
- AGRICULTURE

AVANTAGES

- Haut débit d'air
- Introduction d'air neuf ou extraction d'air vicié
- Compatible avec les gaines de ventilation
- Adapté à la reprise d'air chaud
- Conception robuste pour chantier
- Mobile et facile à déplacer
- Double grille de protection
- Sécurité moteur intégrée
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Idéal pour les environnements poussiéreux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		VG 20 PRO	VG 30 PRO	VG 50 PRO	VG 70 PRO
ø Hélice	cm	20	30	50	70
Débit d'air	m³/h	1 500	3 900	9 000	18 600
Vitesse de rotation	tr/mn	2 800	2 800	1 400	1 400
Pression	Pa	245	385	400	580
ø Gaine	mm	200	350	520	720
Alimentation	V / A	230 / 1 A	230 / 2,2	230 / 5	230 / 8,5
Puissance	W	180	500	1 100	2 200
Dimensions (L x l x h)		26 x 32 x 33	37,5 x 38 x 43	67 x 48 x 74,5	87 x 56 x 99
Poids	kg	9	15	43	73,5
Code		211 2535	211 2540	211 2530	211 2565

ACCESSOIRES

Gaine PVC 10 m



Pour VG 20 PRO ø200	223 4293
Pour VG 30 PRO ø350	223 4287
Pour VG 50 PRO ø550	223 4354
Pour VG 70 PRO ø720	223 4355

CM


CLIMATISEUR MONOBLOC MOBILE

Climatiseur mobile monobloc, pratique et performant, idéal pour rafraîchir rapidement les espaces professionnels sans installation complexe.

PUISSANCE FROID
8000 → 12000 BTU/h

NOMBRE DE VITESSES
1 → 3

ALIMENTATION
230 v 840 → 1350 w

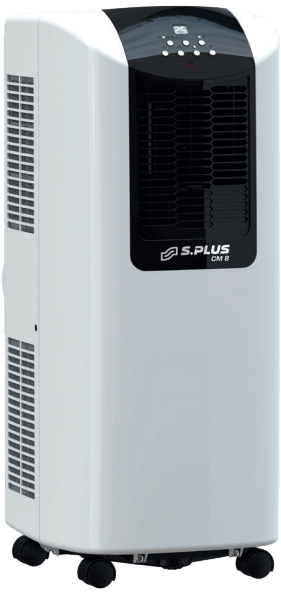



APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- CHANTIER
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- BUREAUX
- COMMERCE



AVANTAGES

- Rafraîchissement rapide et efficace
- Prêt à l'emploi, sans installation complexe
- Déplacement facile sur roulettes
- Télécommande incluse
- Thermostat électronique intégré
- Minuteur programmable
- Réglage simple et intuitif
- Adaptateur fenêtre coulissante fourni
- Gaz réfrigérant R290
- Idéal pour les espaces temporaires ou évolutifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CM 8	CM 12
Puissance froid	W/BTU	2 300 / 8 000	3 400 / 12 000
Température de fonctionnement	°C	18 à 32	18 à 32
Puissance consommée	W	840	1 350
Débit d'air	m³/h	310	410
Nombre de vitesses	-	2	3
Alimentation	V / A	230 / 3,8	230 / 6
Réfrigérant	-	R290	R290
Gaine (diamètre / longueur)	cm	ø15 / 150	ø15 / 150
Niveau sonore	dBa	65	65
Dimensions (L x l x h)	cm	30,5 x 38,7 x 75,2	35,2 x 39,4 x 84,6
Poids	kg	22	28
Code		211 3119	211 3107

CLIMATISATION

CM 70 T.3

CLIMATISEUR INDUSTRIEL

Climatiseur mobile professionnel haute puissance, conçu pour le refroidissement ciblé des espaces de travail, locaux techniques et environnements exigeants.



PUISSANCE FROID
24100 BTU/h

DÉBIT D'AIR
800 → 1020 m³/h

ALIMENTATION
230 V **2020** W

APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- CHANTIER
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- ENTREPÔTS
- COMMERCE

AVANTAGES

- Puissance frigorifique de 7,1 kW
- Refroidissement rapide et efficace
- Deux gaines d'air froid orientables
- Diffusion ciblée de l'air rafraîchi
- Installation rapide et mise en service immédiate
- Panneau de commande digital
- Structure robuste en acier galvanisé
- Mobile sur roulettes avec frein
- Filtration de l'air intégrée
- Sécurités de fonctionnement complètes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CM 70 T.3
Puissance froid	W/BTU	7 100 / 24 100
Température de fonctionnement	°C	10 à 42
Puissance consommée	W	2 020
Débit d'air	m³/h	800 / 1 020
Nombre de vitesses	-	2
Alimentation	V / A	230 / 5,8
Réfrigérant	-	R1234yf
Niveau sonore	dBa	55
Dimensions (L x l x h)	cm	79 x 62 x 133
Poids	kg	98
Code		211 3198

ACCESSOIRES

Gaine PVC Longueur 5 m



1. Sortie d'air froid ø130
223 4539

2. Sortie d'air chaud ø420
223 4541

CM SPLIT

CLIMATISEUR MOBILE SPLIT

Climatiseur mobile split haute performance, conçu pour le refroidissement des locaux sensibles, techniques et professionnels nécessitant une évacuation efficace de la chaleur vers l'extérieur.

PUISSANCE FROID
22900 → 51000 BTU/h

DÉBIT D'AIR
1500 → 2300 m³/h

ALIMENTATION
230 → 400 V 2,6 → 5,7 kW





Split mobile fourni avec tuyau 10m



GAMME AVEC 2 MODÈLES

APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- CHANTIER
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- ENTREPÔTS
- COMMERCE

AVANTAGES

- Technologie split avec unité extérieure
- Refroidissement puissant et efficace
- Chaleur évacuée hors du local
- Installation rapide et flexible
- Extension jusqu'à 30 m selon besoin
- Connexion rapide sans outil
- Mobile et facile à déplacer
- Format compact pour les espaces restreints
- Circuit fermé eau-glycol sécurisé
- Fiabilité maximale en fonctionnement continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CM 70 T SPLIT	CM 150 T SPLIT
Puissance froid	W/BTU	6 650 / 22 900	15 000 / 51 000
Température de fonctionnement	°C	18 à 32	18 à 32
Puissance consommée	W	2 650	5 700
Débit d'air	m³/h	1 500	1 500 / 1 900 / 2 300
Débit d'air split	m³/h	2 100	2 700
Nombre de vitesses	-	3	3
Alimentation	V / A	230 / 13	400 / 8,7
Réfrigérant	-	R410A	R410A
Niveau sonore	dBa	50	51 - 56 - 65
Dimensions (L x l x h) Unité intérieure - Split	cm	81,5 x 36 x 120 65 x 32 x 51	107,4 x 36 x 151,3 93 x 64,1 x 89,5
Poids Unité intérieure - Split	kg	88 22,2	140 35
Code		211 3199	211 3204

ACCESSOIRES

Tuyau de raccordement
(Unité intérieure au split)



Tuyau L 5m - CM 70 T SPLIT	211 3200
Tuyau L 10m - CM 70 T SPLIT	211 3201
Tuyau L 20m - CM 70 T SPLIT	211 3202
Tuyau L 30m - CM 70 T SPLIT	211 3203
Tuyau L 10m - CM 150 T SPLIT	211 3207
Tuyau L 20m - CM 150 T SPLIT	211 3205
Tuyau L 30m - CM 150 T SPLIT	211 3206

DM

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE INDUSTRIEL

Déshumidificateur mobile haute performance, conçu pour le séchage, l'assainissement et la maîtrise de l'humidité dans les environnements professionnels.

LES + DU DM 20

- Format compact
- Design discret
- Séchage et purification de l'air
- Idéal pour bureaux et commerces



DM 20

CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATION
20 L/h

DM 20

DÉBIT D'AIR
200 m³/h

Pour les environnements tertiaires et les espaces recevant du public



DM 30.2 à 110.1

CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION
30 → 110 L/h

DM 30.2 à 110.1

DÉBIT D'AIR
200 → 1000 m³/h

Pour le séchage intensif sur chantier et environnements exigeants

APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- CHANTIER
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- BUREAUX
- STOCKAGE



AVANTAGES

- Déshumidification efficace des locaux
- Séchage rapide après dégâts des eaux
- Efficace dès 5°C
- Faible consommation électrique
- Hygrostat intégré *
- Mobile et facile à déplacer
- Conçu pour les environnements exigeants
- Fonctionnement continu possible
- Adapté aux chantiers et locaux humides
- Assainissement, restauration et préservation

** selon modèle*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DM

		DM 20	DM 30.2	DM 50.1	DM 80.1	DM 110.1
Capacité déshumidification (à 30°C - 80%)	l/24h	20	30	50	80	110
Température de fonctionnement	°C	5 à 32 °C	5 à 35 °C	5 à 35 °C	5 à 35 °C	5 à 32 °C
Débit d'air	m³/h	200	200	350	680	1 000
Réservoir	l	3	4,7	5	-	-
Alimentation	V	230	230	230	230	230
Intensité (à 30°C - 80%)	A	2,2	2,6	3,2	4,2	6,9
Puissance électrique (à 30°C - 80%)	W	390	430	820	945	1 950
Réfrigérant	-	R290	R290	R290	R290	R454C
Niveau sonore	dBa	45	45	55	55	67
Dimensions (L x l x h)	cm	31 x 23,6 x 55,3	43,5 x 34,5 x 68	52,2 x 44,6 x 81,5	55 x 47,5 x 102	69,8 x 53,8 x 100,6
Poids	kg	15	21	32	47,5	64
Code		211 1027	211 1052	211 1026	211 1021	211 1023
Code (avec pompe de relevage)		-	-	-	211 1022	211 1024

POMPE DE RELEVAGE POUR UNE ÉVACUATION EN HAUTEUR


La pompe de relevage permet d'évacuer directement l'eau produite par le déshumidificateur. Grâce à elle, plus besoin de vider le réservoir d'eau ! L'appareil peut déshumidifier en continu en évitant tout risque de fuite. La pompe de relevage est integrée dans le déshumidificateur donc pas encombrante.



Évacuation de l'eau à une hauteur maximale de 4,5 mètres

Qu'en est-il du principe de fonctionnement d'un déshumidificateur ?

Pour une déshumidification optimale, il faut que la pièce ou le volume traité soit fermé.
L'air humide est aspiré et dirigé vers un échangeur, appelé aussi évaporateur.
Le gaz frigorigène comprimé par compresseur refroidit cet échangeur.
Une partie de l'air se transforme en eau, au contact de l'évaporateur (froid).
Cette eau va directement dans un bac de récupération.
L'autre partie de l'air va être réchauffé par un deuxième échangeur, appelé condenseur. Ce nouvel air réchauffé va être soufflé une nouvelle fois dans la pièce par un ventilateur.
L'air sec soufflé est mélangé à l'air ambiant et grâce à ce processus continu, abaissera progressivement le taux d'humidité du local.

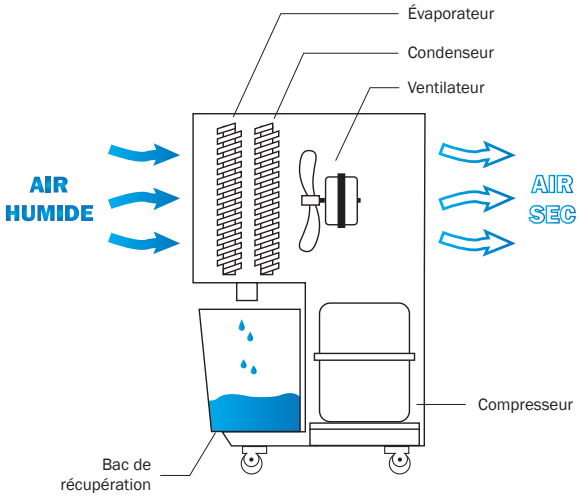

RAFRAÎCHISSEMENT

RAE M

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR MOBILE

Principe écologique

Rafraîchisseur d'air évaporatif mobile, économique et écologique, conçu pour améliorer le confort thermique des espaces professionnels en intérieur comme en extérieur.



DISPOSITIF UV ANTIBACTÉRIEN INTÉGRÉ

DÉBIT D'AIR	RÉSERVOIR	CONSOMMATION D'EAU
5000 → 8000 m³/h	40 → 80 L	2,8 → 4 L/h

APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- CHANTIER
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- ENTREPÔTS
- COMMERCE

AVANTAGES

- Rafraîchissement naturel par évaporation
- Fonctionnement sans gaz réfrigérant
- Solution économique à l'usage
- Prêt à l'emploi, sans installation complexe
- Efficace en intérieur comme en extérieur
- Flux d'air orientable et oscillant
- Réservoir grande capacité
- Diffusion d'air plus saine grâce au traitement UV
- Minuteur programmable jusqu'à 24 h
- Mobile et facile à déplacer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RAE 5.1 et 8 M

		RAE 5.1 M	RAE 8 M
Débit d'air	m^3/h	5 000	8 000
Surface conseillée	m^2	40 - 50	60 - 70
Puissance	W	200	450
Alimentation	V	230	230
Capacité réservoir	l	40	80
Consommation d'eau	l/h	2,8	4
Niveau sonore	dBa	65	65
Dimensions (L x l x h)	cm	58 x 37 x 106	68 x 44 x 129,4
Poids	kg	12	20,5
Code		211 0610	211 0611

Profitez d'un rafraîchissement immédiat, sans contraintes

Conçus pour le rafraîchissement des espaces professionnels, nos rafraîchisseurs d'air évaporatifs mobiles offrent une solution économique, écologique et facile à mettre en place. Sans gaz réfrigérant ni installation complexe, ils diffusent un air naturellement rafraîchi grâce au principe d'évaporation, sans projection de gouttelettes.

Les volets oscillants verticaux automatiques et manuels à l'horizontale permettent d'orienter le flux d'air selon vos besoins, pour un confort optimal. Que ce soit pour un poste de travail, un hall d'accueil, une terrasse abritée ou un petit atelier, ces appareils mobiles trouvent leur place aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Dotés d'un réservoir grande capacité, d'un dispositif UV antibactérien et d'un minuteur programmable de 1 à 24 heures, ils s'adaptent facilement aux usages intensifs et vous assurent une diffusion d'air plus saine. Une solution idéale pour les secteurs comme la métallurgie, la chimie, l'imprimerie, le commerce ou la restauration.



RAE M

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR MOBILE SPÉCIAL GRANDS VOLUMES


Principe écologique

Rafraîchisseur d'air évaporatif grande capacité, conçu pour le rafraîchissement économique des grands volumes industriels, tertiaires et commerciaux.





DISPOSITIF UV ANTIBACTÉRIEN INTÉGRÉ

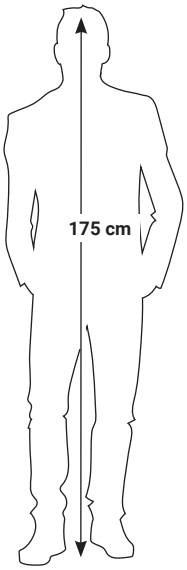



DÉBIT D'AIR
12000 → 34000 m³/h

RÉSERVOIR
70 → 350 L

CONSOMMATION D'EAU
8 → 40 L/h

APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- CHANTIER
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- ENTREPÔTS
- COMMERCE

AVANTAGES

- Rafraîchissement naturel par évaporation
- Fonctionnement sans gaz réfrigérant
- Solution économique à l'usage
- Idéal pour les grands volumes
- Grand réservoir pour une autonomie prolongée
- Alimentation en eau continue selon modèle
- 3 vitesses de ventilation
- Télécommande incluse
- Dispositif UV antibactérien intégré
- Conçu pour une utilisation intensive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RAE M

		RAE 12000 M	RAE 24000 M	RAE 35000 M
Débit d'air	m^3/h	12 000	23 500	34 000
Surface conseillée	m^2	100 - 150	250 - 350	350 - 500
Puissance	W	440	1 100	1 000
Alimentation	V	220-240	220-240	220-240
Capacité réservoir	l	70	100	350
Consommation d'eau *	l/h	8 à 10	15 à 20	30 à 40
Niveau sonore	dBa	55 - 60 - 65	59 - 66 - 70	68 - 70 - 72
Dimensions (L x l x h)	cm	92,5 x 58 x 144	112 x 60 x 165	197 x 91,5 x 224
Poids	kg	43	70	182
Code		211 0612	211 0613	211 0614

Une solution de rafraîchissement mobile, écologique et efficace

Pensés pour améliorer le confort dans les grands volumes, les rafraîchisseurs d'air mobiles de cette gamme offrent une alternative simple, économique et respectueuse de l'environnement à la climatisation traditionnelle.

Grâce à un fonctionnement par évaporation d'eau, ils diffusent un air naturellement rafraîchi, sans gaz réfrigérant, et avec une très faible consommation d'énergie.

Faciles à déplacer et à mettre en service, ils ne nécessitent aucune installation complexe : il suffit de remplir le réservoir ou de raccorder une arrivée d'eau selon le modèle. Avec plusieurs vitesses de ventilation, une télécommande pour un pilotage à distance, et un dispositif UV intégré pour une eau plus saine, ces appareils sont conçus pour une utilisation intensive, fiable et durable.

Idéals pour les ateliers, entrepôts, postes de travail, zones de production, commerces ou encore espaces extérieurs partiellement couverts, ils assurent un rafraîchissement ciblé et efficace là où il est réellement nécessaire.



ABP

ARMOIRE DE BRUMISATION
HAUTE PRESSION

Notre système se raccorde directement au réseau d'eau du bâtiment. L'eau est filtrée afin d'éliminer les impuretés, bactéries et virus, puis mise sous haute pression avant d'être diffusée à travers des buses spécialement conçues pour produire une brume ultra-fine.

Au contact de l'air, ces micro-gouttelettes s'évaporent en quelques secondes, sans mouiller les surfaces, et permettent d'abaisser la température ambiante de 3 à 10°C tout en améliorant le confort hygrométrique.

Chaque buse est équipée d'un système anti-goutte qui empêche tout écoulement résiduel à l'arrêt de l'installation, garantissant un sol sec et une utilisation propre.





APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- ALIMENTAIRE
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- ENTREPÔTS
- IMPRIMERIE
- LABORATOIRE
- MENUISERIE
- AGRICULTURE

AVANTAGES

- Contrôle précis de l'hygrométrie
- Amélioration du confort des espaces de travail
- Optimisation des process industriels
- Assainissement de l'air ambiant
- Rafraîchissement adiabatique naturel
- Abaissement de température jusqu'à 10°C
- Régulation rapide de l'hygrométrie
- Intégration discrète dans l'environnement
- Fonctionnement entièrement automatisé
- Désinfection de l'eau par lampe UVC

COMPOSITION DU KIT ABP

		ABP 10	ABP 15	ABP 25	ABP 50
Débit	*l/min*	1	2	3	4
Buse 0,2 mm (inox)		10	15	25	50
Porte buse (laiton)		9	14	24	49
Porte buse fin de ligne (laiton)		1	1	1	1
Coude (laiton)		1	1	1	1
Tube PE (polyamide)		15 m	20 m	25 m	50 m
Colliers isophoniques (inox)		20	30	50	100
Code	-	580 0000	580 0001	580 0002	580 0003

Complétez votre installation d'humidification, selon votre besoin, avec les accessoires suivants :

Tuyau PE	***Té***	***Coude***	***Raccord droit***	***Porte buse fin de ligne***	***Hygrostat***
580 0008	580 0014	580 0009	561 0000	580 0016	510 0030



FRISBEE

BRUMISATEUR MOBILE

FABRIQUÉ EN EUROPE

Brumisateur mobile haute performance, conçu pour le rabattage des poussières, le rafraîchissement et l'amélioration du confort sur les chantiers et en extérieur.



Disque d'égouttage rotatif différent des buses classiques haute pression





Panneau de commande simple d'utilisation avec indicateur de niveau d'eau

DÉBIT D'AIR	PORTÉE SANS VENT	RÉSERVOIR	CONSOMMATION D'EAU
800 m³/h	6 M	43 L	2 → 24 L/h

APPLICATIONS


- INDUSTRIE
- CHANTIER
- ÉVÉNEMENTIEL
- ATELIER
- ENTREPÔTS
- TERRASSES

AVANTAGES

- Rabattage efficace des poussières
- Rafraîchissement des zones extérieures
- Grande portée de brumisation
- 3 niveaux de brumisation réglables
- Faible consommation énergétique
- Fonctionnement silencieux
- Mobile et facile à déplacer
- Crochet de levage intégré
- Format compact et léger
- Idéal pour les chantiers et l'événementiel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		FRISBEE
Alimentation	V - A - W	230 - 2 - 380
Portée sans vent	m	jusqu'à 6 mètres
Débit d'air	m³/h	800
Réservoir	l	43
Consommation eau	l/h	2 à 24
Niveau sonore	dBa	65
Dimensions (L x l x h)		54 x 82 x 98
Poids	kg	32
Code		560 0200

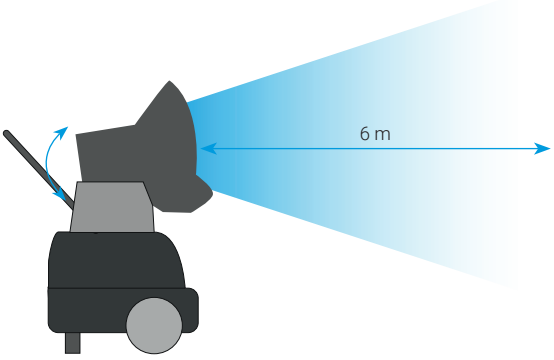

BMC 30

BRUMISATEUR MOBILE DE CHANTIER

FABRIQUÉ EN EUROPE

Canon de brumisation haute performance, conçu pour le rabattage des poussières et la maîtrise des nuisances sur les chantiers et sites industriels.



ALIMENTATION
400 V 16 A 6000 W

PORTÉE SANS VENT
30 M

CONSOMMATION D'EAU
23 L/min

APPLICATIONS

- INDUSTRIE
- CHANTIER
- ÉVÉNEMENTIEL
- DÉMOLITION
- CENTRES DE TRI



AVANTAGES

- Rabattage efficace des poussières
- Grande portée jusqu'à 30 m
- Réduction des nuisances et mauvaises odeurs
- Conçu pour les environnements exigeants
- Couronne de buses en acier inoxydable
- Orientation précise du jet de brumisation
- Oscillation automatique disponible
- Télécommande disponible
- Déplacement facilité sur chantier
- Compatible avec la manutention par chariot élévateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		BMC 30
Alim. élec.	V - A - W	400 - 16 - 6 000
Puiss. ventilateur	W	3 000
Puiss. pompe à eau	W	2 200
Portée (sans vent)	m	30
Alim. eau	bar	mini. 1
Conso. eau mini.	l/min	23 (à 12 bar)
Angle d'inclinaison	°	-20 à +45
Niveau sonore	dBa	< 93
Dimensions (L x l x h)	cm	147 x 171 x 197
Poids	kg	295
Code		560 0035



LIVRAISON ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos tarifs indiquent des prix unitaires de base hors taxes en euros. Toute commande est confirmée par nos soins avec un délai d'expédition. Nous nous réservons la possibilité de demander un acompte ou le paiement total à la commande notamment lorsque les matériels concernés correspondent à une commande spéciale hors stock. Les livraisons sont FRANCO de port et emballage en France métropolitaine si leur montant net HT est supérieur à 600€ HT. A défaut facturation d'un forfait minimum de 31€ HT pour les pièces détachées, 41€ HT pour les matériels et accessoires neufs.

01

VÉRIFICATION À RÉCEPTION

- A réception et en présence du chauffeur, vérifier le nombre et l'état des colis.
- En cas de manque ou d'avarie, suivez les indications de nos CGV et prenez des photos. Prévenez-nous.
- Soit vous refusez la marchandise (merci de nous prévenir le jour même),
- Soit vous l'acceptez et mentionnez des réserves concernant l'état du matériel (et pas de l'emballage) sur le bordereau du transporteur ; vous devez, dans les trois jours, lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception et en mettre copie à S.PLUS ; décrire dans ce courrier les dommages constatés et préciser notre numéro de bon de livraison.
- Nous ne pouvons prendre en compte de réclamation si vous ne respectez pas cette procédure.
- En cas de besoin, n'hésitez pas à nous appeler.

02

CONDITIONS D'UTILISATION

- Tous nos matériels sont livrés avec une notice d'instructions qui précise le montage ou l'installation et les conditions d'utilisation.
- Nos appareils doivent être utilisés selon la notice et en respect de la réglementation en vigueur pour l'utilisation prévue.
- Les notices d'utilisations de nos appareils sont disponibles sur notre site internet.
- Consultez les réglementations en vigueur : voir notre site, onglet « Un peu de technique » - Les Réglementations.

03

REPRISE DE MATÉRIEL NEUF

- Suite à une erreur du client :
  - Veuillez demander un bon de retour (par téléphone, fax ou sur www.splus.fr). Seuls les retours, transport payé par l'expéditeur, munis du bon de retour émis par S.PLUS sont acceptés ;
  - Après vérification du matériel et de son emballage ; avoir de reprise après une décote de 20 % (et au minimum 30€).
- Les frais de retour, remise en état neuf du matériel et de son emballage sont à la charge de l'acheteur.
- Suite à une erreur de S.PLUS : avoir fait sans décote (sauf constat de détérioration du matériel et de son emballage par le client ou au cours du transport).
- Les commandes spéciales (mention express faite sur notre devis) ne peuvent faire l'objet d'une reprise.

04

SERVICE APRÈS-VENTE SOUS OU HORS GARANTIE

- Pour une demande d'échange ou de réparation sous garantie, demandez une autorisation de retour sur www.splus.fr bandeau supérieur « Services / Demande d'autorisation de retour ». Selon accord commercial, vous expédiez ou nous faisons enlever le matériel.
- Sauf accord contraire écrit de notre société en précisant les modalités, un échange sous garantie ne sera fait qu'après réception à Longvic du matériel présumé défectueux.
- Après expertise de notre SAV, selon le problème détecté :
  - si la garantie est effectivement engagée, nous vous informons de la suite donnée, réparons ou échangeons puis vous retournons le matériel à nos frais ;
  - si la garantie n'est pas engagée, nous vous adressons un devis de réparation (incluant les frais de port aller et retour). C'est notamment le cas lorsque les consommables sont bouchés ou cassés (filtres, gicleurs, lampes, ...). Ils ne sont pas garantis.
- Pour une demande de SAV hors garantie :
  - veuillez demander un bon de retour (par téléphone, fax ou sur www.splus.fr). Seuls les retours, transport payé par l'expéditeur, munis du bon de retour émis par S.PLUS sont acceptés ;
  - tout devis préalable à une réparation (hors garantie) par notre SAV sera facturé 50€ HT. Cette somme est ensuite déduite de la facture de réparation si le devis est accepté. Le délai de réponse à un devis est de 15 jours ; au-delà, les frais d'entreposage sont de 10€ par mois ;
  - si, à réception du devis, vous ne souhaitez pas faire effectuer la réparation, les frais de retour du matériel sont à votre charge. Les éventuels frais de destruction ne sont pris en charge par S.PLUS qu'en cas d'échange standard avec un matériel neuf.

05

FOURNITURES DE PIÈCES DÉTACHÉES

- Nous nous engageons à fournir les pièces détachées des matériels que nous avons vendus (date de notre facture faisant foi) :
  - pendant 10 ans pour les gammes de chauffage fixe, humidification et brumisation (BMC),
  - pendant 5 ans pour la gamme S.PLUS Chauffage mobile,
  - pendant 2 ans pour les gammes de ventilateurs / climatiseurs / déshumidificateurs.

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») s'appliquent à toutes les commandes de produits passées par un acheteur professionnel (ci-après le « Client ») auprès de S.M.G, nom commercial : S.PLUS, société par actions simplifiée au capital de 150 000 €, siège social 8 rue du Paquier 21600 LONGVIC, SIREN 332 388 818, ci-après « S.PLUS » à compter du 1er octobre 2020.
Toute commande implique, de la part du Client, l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente. Toute stipulation contraire et, notamment, toutes conditions générales ou particulières émanant du Client, y compris ses éventuelles conditions d'achat et ses bons de commande, sont en conséquence inopposables à S. PLUS, sauf acceptation préalable et écrite.
Le fait de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l'une quelconque des stipulations des CGV ne peut être interprété comme valant renonciation par les parties à s'en prévaloir ultérieurement.

Article 2 - COMMANDES
Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse et par écrit de la commande du Client, par S.PLUS. Le Client est informé de l'acceptation de sa commande par tout moyen écrit (généralement par e-mail ou fax).
Les éventuelles modifications demandées par le Client ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités de S.PLUS et à sa seule discrétion, que si elles sont notifiées par tout moyen écrit, préalablement à l'expédition des Produits. Il en est de même pour les annulations de commandes. Lorsque le Client souhaite annuler une commande livrée, il en fait part à S.PLUS par écrit. Cette dernière peut, à sa seule discrétion, accepter le retour des produits et rembourser le Client dans les conditions visées à l'article « RETOURS » des CGV.
Le cas échéant, S.PLUS communique au Client les modalités financières de l'annulation ou de la modification de la commande et transmet une nouvelle confirmation écrite au Client de la commande ainsi modifiée ou lui en confirme l'annulation.

Article 3 - PRESTATIONS ACCESSOIRES
3.1 Certains produits commercialisés par S.PLUS nécessitent une fixation au gros œuvre. Le Client peut bénéficier, à sa demande, d'une prestation d'installation, dont le prix fera l'objet d'un devis dédié préalable. Cette prestation d'installation est sous-traitée par S.PLUS à un prestataire spécialisé.
Le Client est informé que S.PLUS est couverte par une assurance de responsabilité civile décennale dédiée.

3.2 Il est expressément rappelé que lorsque S.PLUS sollicite du Client les dimensions du lieu d'implantation des produits ou procède elle-même aux mesures, calculs thermiques ou réalisation de plans d'installation, l'objectif poursuivi est uniquement la réalisation du devis et S.PLUS ne fournit en aucun cas une prestation de bureau d'étude.

Article 4 - PRIX - PAIEMENT
4.1 Les Produits sont fournis aux tarifs mentionnés dans le barème tarifaire applicable au jour de la commande, ou, le cas échéant, dans la proposition commerciale adressée au Client.
Les prix sont exprimés Hors Taxes, DÉPART ENTREPÔT, emballage compris. Conformément à la réglementation, l'éco-participation, également à la charge du Client, fait l'objet d'un affichage de prix séparé. Les prix ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge du Client, sauf accord exprès des parties. Pour les livraisons en France métropolitaine, le Client peut bénéficier des transporteurs professionnels mandatés par S.PLUS selon les tarifs de livraison mentionnés dans le barème tarifaire. Le Client peut également bénéficier d'un franco de port pour les commandes excédant un certain montant, selon les modalités fixées dans ce document.

4.2 Pour les commandes dont la livraison doit intervenir hors France métropolitaine : les factures sont payables comptant, avant l'expédition des produits.

4.3 Pour les commandes dont la livraison doit intervenir en France métropolitaine : le Client est informé que S.PLUS fait appel à une assurance –crédit. Lorsque l'assureur accepte de garantir la créance détenue par S.PLUS sur le Client, ce dernier peut bénéficier d'un délai de paiement, rappelé en pied de facture, correspondant au plus à 60 jours à compter de l'émission de la facture.
Lorsqu'un délai de paiement est accordé dans les conditions ci-dessus, S.PLUS se réserve le droit de demander un acompte, à verser préalablement à l'expédition.
L'octroi de délais de paiement ne constitue qu'une tolérance de la société S.PLUS, qui peut être supprimée en cas d'incident de paiement, sur simple notification. En cas de dégradation de la solvabilité du Client, S.PLUS sera en droit, même après réalisation partielle d'une commande, d'exiger toutes garanties utiles en vue de la bonne exécution des engagements pris et/ou de modifier les conditions de paiement accordées en demandant notamment un règlement anticipé avant exécution de la commande.
Le Client a toujours la possibilité de régler sa commande avant l'expédition. Le cas échéant, il bénéficie d'un escompte de 1,5 %.

4.4 Toute facture non payée à son échéance entraînera de plein droit l'application de pénalités de retard d'un taux égal à celui appliqué par la BCE à sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points, outre l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement par facture impayée ; une indemnité complémentaire pourra être demandée sur présentation des justificatifs.
Tout retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des dettes non échues. De surcroît, S.PLUS sera en droit de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours de la part du Client, de suspendre l'exécution de ses obligations, et de diminuer ou d'annuler les éventuelles remises accordées à ce dernier.

Article 5 - RESERVE DE PROPRIETE - TRANSFERT DES RISQUES
Les Produits vendus demeurent la propriété de S.PLUS jusqu'au paiement intégral des factures, le paiement n'étant réputé réalisé qu'après encaissement effectif du prix. Si les produits, objet de la réserve de propriété, ont été revendus par le Client, la créance de S.PLUS sera automatiquement transportée sur la créance du prix desdits produits. Le Client cède dès à présent à S.PLUS toutes créances qui naîtraient de la revente des produits impayés sous réserve de propriété.
Tout acompte versé par le Client restera acquis à S.PLUS à titre de clause pénale, sans préjudice de toutes autres actions qu'elle serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre du Client.
Nonobstant ce qui précède, le transfert des risques est opéré au profit du Client dès la remise des produits commandés au transporteur, ou au Client lorsqu'il en prend livraison dans les entrepôts de S.PLUS.

Article 6 - LIVRAISON - RECEPTION
6.1 S.PLUS s'engage à expédier les produits dans les délais indiqués lors de la confirmation de commande.
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et S.PLUS ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du Client en cas de retard n'excédant pas un (1) mois.

6.2 Sauf accord contraire des parties, les produits sont vendus « EXW - Ex Works », conformément aux Incoterms 2010.

6.3 Il appartient au Client destinataire, en cas d'avarie, de perte ou de retard d'enlèvement, dus à la faute ou à la négligence des transporteurs, de faire toute réserve en présence du chauffeur sur le bordereau dûment daté et signé, avec une confirmation au transporteur par lettre recommandée dans les 3 (trois) jours de la réception par le Client conformément à l'article L 133-3 du Code de commerce et d'en adresser une copie assortie du bon de livraison concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à S.PLUS dans le même délai, à peine de forclusion.
Il appartient également au Client destinataire, de contrôler, dès la livraison, la conformité quantitative dès la livraison, la conformité quantitative et qualitative de sa commande. Le Client constatant un vice apparent, une non-conformité quantitative et/ou qualitative de sa commande, indépendant(s) de la négligence ou de la faute du transporteur, doit en informer S.PLUS par écrit dans les 48 heures de la livraison. Le cas échéant, leur retour est régi par les dispositions de l'article suivant.
A défaut d'avoir notifié à S.PLUS les anomalies visées au présent article dans les délais qui y sont stipulés, les produits délivrés sont réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

Article 7 - RETOURS
7.1 Aucun retour de produits ne sera accepté sans l'accord préalable de S.PLUS. Le cas échéant, le Client sera invité à suivre la procédure de retour disponible sur le site Internet de S.PLUS : www.splus.fr. L'acceptation par S.PLUS du retour d'un produit ne saurait valoir reconnaissance du défaut allégué.

7.2 Sauf dérogation expresse notifiée par S.PLUS, les frais de retours des produits sont à la charge du Client, de même que les risques inhérents à leur transport, chargement et déchargement.

7.3 Lorsque le retour du produit est consécutif à l'annulation d'une commande livrée, S.PLUS se réserve la faculté d'appliquer une décote sur le prix du produit, dont le mode de calcul est communiqué dans le barème tarifaire, préalablement au remboursement du Client.

Article 8 - CONFORMITE – GARANTIE - SAV
8.1 Les produits commercialisés par S.PLUS sont conformes aux normes européennes (marquage « CE »). Il appartient au Client de s'informer de la compatibilité de cette norme avec le pays de destination finale des produits.

8.2 Les produits neufs commercialisés par S.PLUS sont garantis un (1) an à compter de la date de livraison du produit. Cette garantie ne couvre pas les dégradations du produit dues à la négligence ou la maladresse du Client ou d'un tiers, les usages non conformes à la notice technique du produit ou sa destination, les dégradations dues au démontage du produit, ni les pièces du produit de type consommables (gicleurs, filtres, lampes…). Lorsque la mise en œuvre de la garantie nécessite le retour du produit dans les entrepôts de S.PLUS, son transport est assuré à ses frais. Lorsque la garantie est inapplicable, le coût du transport est à la charge du Client.
Les produits d'occasion commercialisés par S.PLUS bénéficient d'une garantie de six (6) mois, dans les mêmes conditions.
Lorsque le client final est un consommateur au sens des dispositions du Code de la consommation, S.PLUS garantit ses produits selon les dispositions de ce Code.

8.3 Pour les produits ne pouvant faire l'objet de la garantie commerciale susvisée, S.PLUS assure le service après-vente des produits qu'elle commercialise. Toute prestation de service après-vente (envoi de pièces détachées, prestations de réparation par S.PLUS) fait l'objet d'un devis, préalablement adressé au Client.
Les frais de transport des produits sont toujours à la charge du Client.

Article 9 - EXCLUSION DES PÉNALITÉS
Aucune pénalité ne sera acceptée par S.PLUS, sauf accord préalable et écrit de cette dernière et ce, quelle que soit la motivation de la pénalité. Ces pénalités ne pourront, en toute hypothèse, pas faire l'objet de compensation, sauf accord préalable et écrit de la société S.PLUS.

Article 10 - RÉSILIATION
En cas de violation ou d'inexécution par le Client de l'une des clauses prévues aux présentes CGV, S. PLUS pourra mettre fin sans autre formalité à toute relation commerciale, trente (30) jours après mise en demeure restée infructueuse.

Article 11 - FORCE MAJEURE
Dans le cas où S.PLUS serait empêchée de remplir totalement ou partiellement ses obligations, du fait de tout événement échappant raisonnablement à son contrôle, tel que notamment, tout acte de guerre, de sabotage ou terrorisme, insurrection, émeute, fait du Prince, embargo, grève ou mouvement social affectant un tiers dont le transporteur, lockout, inondation, explosion, incendie, pénurie de carburant, d'énergie, de matière première ou de personnel, retard ou rupture des moyens de transport, accident ou panne en particulier informatique ne découlant pas de sa négligence, épidémie, pandémie, mesure gouvernementale restreignant les déplacements, respect d'une disposition légale ou réglementaire obligatoire émanant des pouvoirs publics, S.PLUS s'engage dans les plus brefs délais à prévenir le Client et à l'informer des conséquences possibles en terme de retard qui peuvent en découler.

Les commandes en cours seront suspendues ou annulées selon que le retard qui découle de l'événement de force majeure est inférieur ou non à 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires, sans pouvoir donner lieu à de quelconques indemnités.

Article 12 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
S.PLUS détient et conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux produits, photos et documentations techniques, marques et logos qui ne peuvent être communiqués, reproduits ou exécutés sans son autorisation écrite.

Article 13 - DONNÉES PERSONNELLES
S.PLUS, responsable de traitement, met en œuvre un traitement informatisé des données à caractère personnel transmises par le Client lors de sa commande, afin de traiter sa commande, gérer la livraison, le service après-vente et la garantie, le traitement des litiges éventuels, respecter les obligations légales et réglementaires qui lui incombent (notamment comptables et fiscales) et lui envoyer des informations commerciales sur ses produits et services.
Elles sont conservées pendant une durée de trois (3) ans à compter de la fin de la relation commerciale ou pendant la durée nécessaire au respect d'une obligation légale ou réglementaire ou à la préservation des intérêts de S.PLUS et sont destinées uniquement au personnel habilité de la société S.PLUS et ses prestataires intervenant dans l'exécution des présentes (notamment les transporteurs).
Les traitements sont fondés selon le cas sur l'exécution du contrat que constitue la commande, l'intérêt légitime de S.PLUS de communiquer sur ses produits et services et préserver ses intérêts en cas de litige, ou le respect d'une obligation légale ou réglementaire.
Le Client bénéficie, d'un droit d'accès, et le cas échéant, de rectification ou d'effacement de ses données à caractère personnel, d'un droit de limitation de traitement ou d'opposition, qu'il peut exercer en s'adressant à info@splus.fr
Le Client a également la possibilité de déposer une réclamation auprès de l'organisme de contrôle compétent dans son pays de résidence (l'organisme compétent en France est la CNIL).

Article 14 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
Au cas où une stipulation des CGV se révèlerait ou deviendrait non compatible avec une disposition d'ordre légal ou réglementaire, les autres dispositions des CGV garderaient leur force et leur portée.
En ce cas, les parties se rapprocheront à l'initiative de la plus diligente pour déterminer d'un commun accord les modifications apportées à ladite stipulation pour la rendre compatible avec l'ordre juridique ou envisager les suites à donner au contrat, tout en s'efforçant de s'écarter le moins possible de l'économie et, plus généralement, de l'esprit ayant présidé à la rédaction de la stipulation à modifier.

Article 15 - DROIT APPLICABLE - JURIDICTION
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

TOUT LITIGE POUVANT NAÎTRE A L'OCCASION OU EN RAPPORT AVEC LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON, A QUI LES PARTIES ATTRIBUENT EXPRESSÉMENT COMPÉTENCE, MÊME EN CAS DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE.

Crédits photos : S.PLUS, Freepik, Unsplash, Pexels, Pixabay

S.PLUS,

L'EXPERTISE AU SERVICE
DE VOS ENVIRONNEMENTS
INDUSTRIELS ET **TERTIAIRES**



RESTONS CONNECTÉS

SITE INTERNET
www.splus.fr

HOTLINE
+33 (0)3 80 55 51 13

EMAIL
info@splus.fr

ADRESSE
8 rue du Paquier
21600 Longvic - FRANCE

S.PLUS
SOLUTIONS MOBILES DE CHAUFFAGE ET
DE TRAITEMENT DE L'AIR