



www.duraplas.net



CUVES EN POLY  THYL  NE CATALOGUE 2025  2026

Par des agriculteurs. Pour des agriculteurs.
Typiquement Duraplas.

Cuves
   eau



Cuves   
engrais



Cuves   
fioul



Cuves   
M  thanisation





L'histoire de deux agriculteurs Sylvain et Donald Blachon

Seuls les agriculteurs passionnés résolvent les problèmes des agriculteurs avec passion

Sylvain et Donald Blachon, deux fils d'agriculteurs, se sont fixés pour objectif de devenir le partenaire de confiance pour les solutions de stockage et de transport des liquides dans l'agriculture.

Élevés sur la ferme de leurs parents à Champclause en Haute-Loire, ils connaissent le monde agricole depuis leur enfance. Et - comme tous les agriculteurs - ils aiment les beaux aspects du travail quotidien à la ferme, mais connaissent aussi très bien les défis quotidiens. Cela aiguise leur sens pratique et leur capacité à résoudre les problèmes des agriculteurs.

Seuls ceux qui vivent de l'agriculture peuvent résoudre les problèmes qui y sont liés

Né en 1939 sur la ferme familiale de ses parents et grand-parents, Daniel BLACHON, père de Sylvain et Donald, commença son activité d'agriculteur à Champclause (43) avec 14 vaches laitières, complémentée par quelques heures d'activité en maçonnerie.

Dans les années 80, motivé par l'arrivée au monde de ses deux garçons, il fit rapidement développer l'exploitation jusqu'à plus de 200 bêtes et sélectionne deux troupeaux allaitants (limousin et charolais) sur un total de 130 hectares de prairie naturelle de montagne afin d'offrir une ferme prospère à ses deux fils.

Seuls ceux qui relèvent les défis de l'avenir pourront développer leur agriculture

Ensuite, Daniel encouragea ses fils à faire leur stage agricole à l'étranger afin de découvrir d'autres techniques et d'autres activités en Angleterre et au Canada.

Les deux frères partirent à la recherche des nouvelles expériences qui vont transformer leur avenir professionnel.

Ces expériences devaient changer l'avenir de toute la famille de manière durable

En 2005, suite à l'échec d'acquiescer une nouvelle exploitation agricole pour agrandir la structure familiale, les frères Blachon mettent en question la soutenabilité de leur projet.

En visitant des exploitations agricoles aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, ils créent des liens avec des agriculteurs ayant développé un Business Model de production et de distribution de cuves, en plus de leur ferme. Germe alors l'idée d'établir ces modèles économiques en France.

Vers de nouveaux horizons : de l'agriculteur au fabricant de cuves et produits en polyéthylène pour l'agriculture

Sans hésitation, les familles, désormais devenues de véritables amies, ont partagé leur savoir-faire avec la famille Blachon pour les aider à développer la production de cuves rotomoulées en France.

Ils décident alors de développer une nouvelle activité et entrent en contact avec des amis américains et australiens, qui se sont réorientés d'éleveurs en constructeurs d'équipements agricoles et qui développent leur savoir-faire en Australie, en Nouvelle Zélande, en Argentine, au Canada, aux Etats Unis et en Angleterre.

En 2006, Sylvain et Donald créent la société Duraplas et commencent à importer des cuves des USA. Rapidement, ils s'aperçoivent qu'il sera difficilement rentable d'importer des cuves et conviennent de faire fabriquer en France via des sous-traitants.



Seuls ceux qui lâchent prise pourront toucher quelque chose de nouveau

Toutefois, cette étape ne s'est pas déroulée sans décisions importantes. Ils vendent la ferme avec tout le cheptel, le matériel, foncier et immobilier afin de développer leur rêve et devenir un fournisseur de confiance pour des solutions de stockage et transport pour l'agriculture.

Dans un souci d'assurer le maintien en précision des contrôles de qualité sur la production et d'éviter les risques liés avec la sous-traitance, ils créent leur propre usine de fabrication ABONDA à Tence (43) afin de pouvoir proposer des cuves les plus grandes et les plus sûres du marché et voulant offrir leur savoir-faire à l'échelle européenne en investissant avec le capital de la vente de la ferme.

Seuls ceux qui pénètrent de nouveaux marchés progressent

En 2012, ils développent une branche en Allemagne via un réseau de concessionnaires agricoles.

En 2015, ils souhaitent être plus près des agriculteurs pour mieux répondre à leurs demandes et les conseiller sur les meilleures solutions de stockage, c'est alors que la société SECURITANK est née....

La famille - le facteur de succès de l'entreprise

Aujourd'hui Sylvain et Donald s'aperçoivent « qu'on n'est jamais plus grand que son père » car si leur père n'avait pas saisi des avantages et capitalisé tout le long de sa carrière (dès qu'il gagnait 1 franc il l'investissait), ils n'auraient jamais pu aboutir à leur rêve sans le capital de la ferme !



Chez Duraplas, toute l'équipe vit et agit selon les principes de l'agriculture : durabilité, innovation et passion. Chez Duraplas, ce sont des solutions pour les agriculteurs !





**PAR DES AGRICULTEURS.
POUR DES AGRICULTEURS.
TYPIQUEMENT DURAPLAS!**

Les fondateurs de Duraplas, les frères Blachon, sont des agriculteurs de cœur et d'âme. Ils connaissent depuis leur plus tendre enfance les défis et le travail quotidien qui existent dans les fermes.

C'est pourquoi Duraplas développe des solutions pour les agriculteurs pour une utilisation quotidienne. Des solutions faciles à utiliser et à manipuler, et bien sûr robustes et durables ! Spécialement pour les agriculteurs.

Notre promesse produit :



Stabilité et légèreté

Le polyéthylène résiste mieux que l'acier ou l'aluminium



Résistant aux UV et opacité garantie

Pas de rouille, pas de formation d'algues, pas de points de ruptures prédéterminés



Systèmes fiables et incassables

Pour améliorer la ferme et la sécurité à la ferme



YOUTUBE




FACEBOOK



DURAPLAS



DURAPLAS

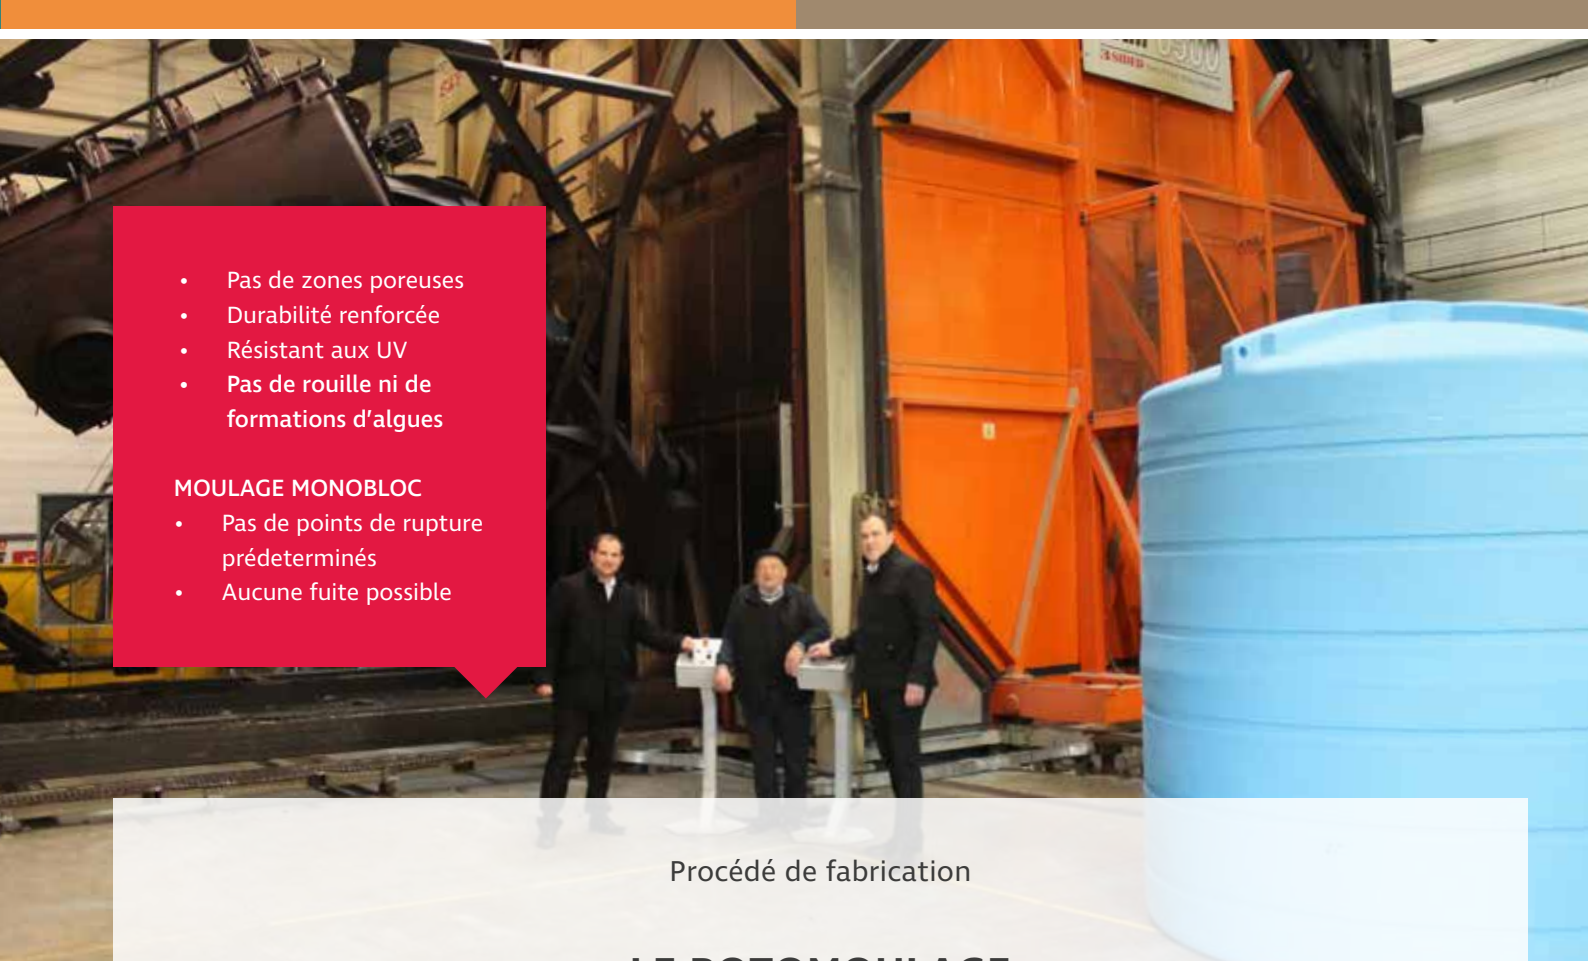- 
- Pas de zones poreuses
 - Durabilité renforcée
 - Résistant aux UV
 - Pas de rouille ni de formations d'algues

MOULAGE MONOBLOC

- Pas de points de rupture prédéterminés
- Aucune fuite possible

Procédé de fabrication

LE ROTOMOULAGE

GARANTIE SANS FUITE - MOULAGE MONOBLOC

Le rotomoulage est utilisé pour fabriquer des cuves en polyéthylène monobloc et s'effectue en 4 étapes successives

La matière première

Le polyéthylène (plastique) sous forme de poudre est chargé dans un moule afin d'en reproduire de manière identique sa forme. La matière utilisée pour nos cuves est sélectionnée avec soin, ce qui permet à nos produits de bénéficier d'une résistance incomparable. Avant chaque cycle, la quantité de poudre est calculée selon l'épaisseur souhaitée. Les moules de rotomoulage, dont le volume peut aller de 0,1 à 50 000 litres, sont réalisés en deux parties démontables et majoritairement en tôle d'acier, en magnésium ou en aluminium. Les moules de rotomoulage sont creux. L'aluminium est souvent privilégié en rotomoulage (conductivité thermique meilleure et durée de vie plus élevée).

La cuisson

Une fois chargé et fermé, le moule tourne suivant deux axes orthogonaux pendant une phase de chauffage. La chaleur est normalement apportée par des brûleurs à gaz ou à fioul, ce qui entraîne une circulation d'air chaud dans le four.

Le refroidissement

Dans cette étape, le moule, toujours en rotation, sort du four pour être refroidi. L'eau, l'air froid ou une combinaison des deux (« vaporisation à la brume ») permettent le refroidissement du moule et donc de la matière fondue. D'autres sources de refroidissement ont aussi été envisagées telles que jet d'eau, vaporisation à l'eau, à l'azote.

Le démoulage

La pièce est finalement démoulée quand la température de l'air interne est suffisamment faible, c'est-à-dire quand la pièce est bien solidifiée. On ouvre alors les raccords (entre la partie supérieure et inférieure du moule) et on extrait la pièce qui reproduit exactement l'architecture interne du moule. Pour les plastiques thermoplastiques, il est intéressant de retirer du moule la pièce encore chaude pour profiter de sa malléabilité.



Évoluant tous les jours, Dura Group s'adapte pour répondre aux besoins et attentes toujours plus spécifiques de ses clients. Dans cette optique, le groupe possède aujourd'hui trois filiales distinctes : une filiale de production (Abonda) et deux filiales de distribution (Duraplas) dont l'une est basée en France et la seconde en Allemagne.



Afin de toujours fournir la meilleure qualité possible à ses clients, la production est soumise aux normes les plus strictes qui soient.

Possédant ainsi le plus grand four de rotomoulage de dernière génération en Europe, la société Abonda apporte son savoir-faire du rotomoulage à tout donneur d'ordre en sous-traitance.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet : www.abonda.fr



Duraplas distribue ses produits – y compris ceux de plus petite capacité – à travers un réseau de plus de 2 000 revendeurs en France, près de 1 000 en Allemagne, ainsi qu'à l'export. Sa forte notoriété dans le monde agricole y contribue largement. En plus de son ancrage dans le secteur agricole, l'entreprise développe également des solutions sur-mesure et des services adaptés à des besoins spécifiques dans divers secteurs industriels.

Grâce à son savoir-faire reconnu et à une production maîtrisée de bout en bout, Duraplas est en mesure d'offrir des produits durables, innovants et parfaitement adaptés aux contraintes du terrain. L'écoute des clients, la réactivité et la capacité à innover sont au cœur de sa démarche. Retrouvez l'ensemble de nos produits dans ce catalogue et contactez-nous pour connaître le revendeur le plus proche de chez vous !

AGRICULTURE

En simple et double paroi, Sécuritank propose de nombreuses solutions de stockage pour l'eau ainsi que pour l'engrais liquide à partir de 25.000 litres. Pour les demandes spécifiques, Sécuritank s'adapte pour vous proposer des solutions parfaitement adaptées à vos besoins.

BIOGAZ

Des intrants (soupe de déconditionnement, sang, petit lait,...) aux distillats, digestats et rétentats, Sécuritank propose toutes les solutions de stockage pour optimiser votre unité de méthanisation. Vous avez un projet de méthanisation ? Nos techniciens sont à votre disposition pour vous accompagner dans le développement de votre projet et vous proposer des solutions adaptées.

INDUSTRIE

En plus de l'agriculture, Duraplas propose également de nombreuses solutions et produits pour l'industrie : cuves de stockage de produits chimiques, cuves pour eau potable ACS, cuves à fond conique, châssis roulant sur mesure avec pompe à prise de force, cuves de stockage d'hydrocarbure,...

Sommaire

Cuves à engrais liquide

8



	Stockage Double Paroi	10
	Stockage Simple Paroi	12
	Transport	14
	Chassis Roulants	16
	Cuves à vidange totale	18
	Poches souples	20
	Jauge de niveau connectée	21
	Ball-Baffles	40
	Accessoires	42

Cuves à fioul

44



	Transfioul 200 - 400 L	46
	Transfioul 600 - 950 L	48
	Distrifioul 1 000 L	50
	Distrifioul 1 000 - 2 000 L	52
	Distrifioul 2 500 - 3 000 L	54
	Distrifioul 5 000 L	56
	Distrifioul Combo 10 000 - 15 000 L	58
	Stockage Biodiesel B100	60
	Stockage AdBlue	62
	Transport AdBlue	62
	Accessoires	64

Cuves à eau

22



	Stockage	26
	Transport	28
	Chassis Roulants	30
	Groupes d'arrosage	32
	Cuves enterrées verticales	34
	Cuves enterrées horizontales	36
	Filtration Externe	38
	Barrières de Contention	39
	Ball-Baffle	
	Accessoires	42

Cuves en Méthanisation

66



	Stockage	66
---	----------	----



Accédez à la
brochure des cuves
grosses capacités en
flashant ce code.



3 SYSTÈMES DE STOCKAGE UI RÉPONDENT AUX RÉGLEMENTATIONS



POCHES SOUPLES

La poche souple est notre solution la moins coûteuse. Un bac de rétention doit être construit. Il peut être construit dans le sol avec l'intégration d'une bâche étanche pour une plus grande fiabilité.

La matière souple apporte une moins grande sécurité par rapport aux autres systèmes, notamment vis-à-vis des rongeurs.



CUVES AVEC RÉTENTION

Chargement par gravité, pas besoin de pompe. Solution moins coûteuse si le bac de rétention est déjà présent.

Ce système nécessite de construire un bac de rétention étanche, qui doit comporter un système de vidange par pompe, ainsi qu'une échelle sécurisée. Si l'agriculteur le construit lui-même, il n'a aucune garantie décennale sur le bac de rétention.



CUVES DOUBLE PAROI

Version Premium :

Possibilité de stocker la citerne sur votre aire de lavage. Peut être déplacée plus facilement. Pas de contrainte d'accès aux vannes. Plus besoin de bac de rétention.

L'armoire de sécurité doit être alimentée en électricité.

Version Eco :

Vous avez la possibilité de mettre un système de malaxage intégré, alimenté en 220V directement sur votre exploitation ou par le biais d'un groupe électrogène portable.

Version Power Free :

Fonctionne sans électricité et peut être placée proche de vos productions.



Pas encore convaincu ?
Alors jetez un coup d'œil à
notre vidéo sur le produit !



CUVES À ENGRAIS LIQUIDE





ÉCONOMISEZ JUSQU'À 75€ PAR HECTARE !

Le stockage d'engrais liquide est de plus en plus prisé dans de nombreux pays. Selon la réglementation française, le stockage doit être à double paroi ou dans un bac de rétention, afin d'éviter toute pollution. Attention, de nombreuses installations de stockage existantes ne répondent pas aux exigences actuelles et représentent un danger pour l'opérateur.

DPR engrais liquide

Liquides de densité jusqu'à 1,4 Kg/L*

Volume	Dimensions (l x L x H)	Clé	Poids	Premium	Eco	Powerfree	Prix HT
				 Armoire de gestion Tuyaux rigides	 Sans armoire de gestion Tuyaux rigides	 Sans armoire de gestion Tuyaux souples	
12 000 L	Ø 2 500 x 3 500	C	1 000 Kg	DPR12000	DPR12000-ECO	DPR12000PF	Consulter Duraplas 01 64 62 24 99
25 000 L	Ø 3 000 x 5 100	C	1 800 Kg	DPR25000	DPR25000-ECO	DPR25000PF	
50 000 L	3 000 x 6 000 x 5 100	C	3 600 Kg	DPR50000-COMBO	DPR50000-COMBO-ECO	DPR50000-COMBOPF	
75 000 L	3 000 x 9 000 x 5 100	C	5 400 Kg	DPR75000-COMBO	DPR75000-COMBO-ECO	DPR75000-COMBOPF	
100 000 L	3 000 x 12 000 x 5 100	C	7 200 Kg	DPR100000-COMBO	DPR100000-COMBO-ECO	DPR100000-COMBOPF	

Modèle	Clé	Équipement		Référence	Prix HT
Électropompe 230V	C	Immersion max. : 10m, Température max. du liquide : 40°C, Passage max. du solide : 50 mm, Classe d'isolation : F, Degré de protection : IPX8, Tension monophasée : 230V ± 10%, 50Hz, Revêtement : Inox AISI 304		OPTIONPOMPE1.1KW	Consulter Duraplas 01 64 62 24 99
Jeu de câbles de fixation	B			FIXDPR25000	
Kit de Brassage	B	Composé d'un raccord automatique DN80 DN50 et d'un tuyau de 1m en raccord pompier		KITBRASSAGE-DPR	

*Impératif: vérifier la compatibilité de vos produits avec Duraplas



La durée de vie de votre cuve est allongée grâce à une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8 habituellement vendus sur le marché, qui améliore sa résistance aux chocs et aux UV

Simplifiez vos déménagements en fonction de l'évolution de votre exploitation en ayant une solution déplaçable à vide à tout moment avec un simple télescopique, grâce à la souplesse et robustesse du **polyéthylène**, ses **4 anneaux de manutention** et ses **dimensions**

Optez pour une **solution sécurisée** pour votre exploitation et pour l'environnement avec une solution conforme à la réglementation grâce à une cuve de stockage avec rétention intégrée

Polyvalentes : nos cuves peuvent accueillir différentes solutions (engrais liquide, mélasse, saumure...) allant jusqu'à une densité de 1,4Kg/dm³*

Votre cuve est moins exposée aux risques grâce à sa **matière rigide** qui ne craint pas les coups de couteaux, les rongeurs... contrairement aux matières souples

La durée de vie de votre cuve sera plus longue grâce à une cuve renforcée par ses **rainures**

Évitez les pertes de produit en étant alerté lors du remplissage quand la citerne est pleine pour empêcher le débordement grâce à **l'alerte sonore de remplissage** et au **gyrophare**

Stockez votre engrais par camion complet grâce à des cuves conçues pour rentrer même les plus gros camions avec une marge de manœuvre

Protégez vous des vols grâce à une solution sécurisée avec votre **armoire vitrée verrouillable**

Optimisez votre confort et votre réactivité lors du remplissage de votre pulvérisateur en accédant facilement à la **vanne située à hauteur d'homme**

Minimisez les coûts de génie civil grâce à **l'emprise au sol limitée** des cuves Duraplas, qui ont un diamètre compris entre 2.5 et 3 m

Le produit peut être brassé et mélangé grâce à l'option **pompe Inox et kit de brassage** en option, qui rendra la solution homogène et ne bouchera pas les buses de vos pulvérisateurs



Électropompe en option

Armoire verrouillable

Le réservoir dispose d'une armoire de commande spéciale avec des dispositifs de sécurité intégrés tels qu'un détecteur de fuite, un avertisseur de remplissage, une jauge électronique ainsi que l'interrupteur de la pompe.

Détecteur de fuite


Ce système, rendu obligatoire par la loi dans certains départements, se compose d'une sonde entre les deux parois qui détecte en permanence la présence de liquide afin de prévenir un éventuel accident.

Avertisseur de remplissage

Relié à une sonde positionnée en haut de la cuve, ce boîtier émet un signal sonore lorsque la cuve est pleine afin d'indiquer quand arrêter le remplissage.

Jauge électronique

Gardez un contrôle permanent sur le niveau de remplissage de votre cuve à engrais liquide grâce à la jauge de niveau électronique.

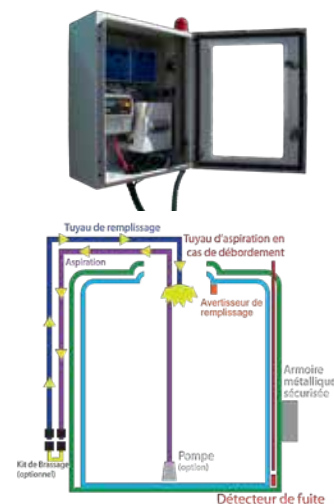

STOCKEZ VOS ENGRAIS POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ !

L'utilisation d'engrais liquide s'avère être la solution la plus avantageuse, avec le meilleur rapport qualité/prix du marché mondial.

Pour des liquides denses, comme l'engrais liquide, la mélasse ou le chlorure ferrique, nos cuves sont adaptées aux liquides d'une densité allant jusqu'à 1,4 kg/L*.

Modèle renforcé - engrais				BASIC			PREMIUM			
Liquides de densité jusqu'à 1,4 Kg/L*				5 Ans de Garantie			10 Ans de Garantie			
Volume	Dimensions	Clé	Poids	NOUVEAU !	Référence	Prix HT		Référence	Prix HT	
5 000 L	Ø1 890x2 280	A	160 Kg		DC5001SVT-B	2 740 €		DC5001SVT	3 014 €	
6 000 L	Ø 2 100X2 240	A	180 Kg		DC6001SVT-B	2 790 €		DC6001SVT	3 069 €	
7 000 L	Ø2 450x1 880	A	180 Kg		DC7000SVT-B	2 850 €		DC7000SVT	3 135 €	
8 000 L	Ø2 450x2 100	A	200 Kg		DC8000SVT-B	2 990 €		DC8000SVT	3 289 €	
9 000 L	Ø2 450x2 300	A	220 Kg		DC9000SVT-B	3 150 €		DC9000SVT	3 465 €	
10 000 L	Ø2 400x2 700	A	280 Kg		DC10200LVT-B	2 795 €		DC10200LVT	3 074 €	
12 500 L	Ø2 500x3 050	A	350 Kg		DC12500LVT-B	3 562 €		DC12500LVT	3 958 €	
15 000 L	Ø2 500x3 550	A	500 Kg		DC15000LVT-B	4 650 €		DC15000LVT	5 115 €	
25 000 L	Ø2 945x4 009	C	820 Kg		DC25500XXLVT-B	Consulter Duraplas 01 64 62 24 99		DC25500XXLVT	Consulter Duraplas 01 64 62 24 99	
31 000 L	Ø2 945x4 900	C	910 Kg		DC31000XXLVT-B			DC31000XXLVT		
51 000 L	2.945(l) x 5.890(L) x 4.000 (H)		1.640 Kg	DC51000XXLVT-COMBO						
62 000 L	2.945(l) x 5.890(L) x 4.900(H)		2.160 Kg	DC62000XXLVT-COMBO						
93 000 L	2.945(l) x 8.835(L) x 4.900(H)		3.240 Kg	DC93000XXLVT-COMBO						
100 000 L	2.600(l) x 10400(L) x 5.163(H)		3.252 Kg	DC100000XXLVT-COMBO						

*Impératif: vérifier la compatibilité de vos produits avec Duraplas

Votre **couvercle** aura une durée de vie plus longue et une meilleure étanchéité grâce à sa **moulure de protection** et à la rigidification de son embase**

La durée de vie de votre cuve est allongée grâce à une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8 habituellement vendus sur le marché, qui améliore sa résistance aux chocs et aux UV

Polyvalentes : nos cuves peuvent accueillir différentes solutions (engrais liquide, mélasse, saumure...) allant jusqu'à une densité de 1,4Kg/dm³*

La durée de vie de votre cuve sera plus longue grâce à une cuve renforcée par ses **rainures**

Simplifiez vos déménagements en fonction de l'évolution de votre exploitation en ayant une solution déplaçable à vide à tout moment avec un simple télescopique, grâce à la souplesse et robustesse du **polyéthylène**, ses **4 anneaux de manutention** et ses **dimensions**

Minimisez les coûts de génie civil grâce à l'**emprise au sol limitée** des cuves Duraplas, qui ont un diamètre compris entre 1.9 et 3 m.

La longévité de votre cuve est assurée par une fabrication monobloc aux angles renforcés ainsi qu'un procédé de fabrication éprouvé, conféré par le **rotomoulage**

L'étanchéité de votre cuve est optimale et elle sera livrée prête à l'emploi grâce au **passe-cloison monté** dans nos ateliers. La vanne est incluse à la livraison



Flashez le QR code pour consulter la fiche technique spéciale simple paroi



Bénéficiez d'une longue durée de vie de vos buses, le nettoyage est facilité car les impuretés n'adhèrent pas aux parois grâce à son **intérieur lisse**

En-dessous de 25.000 L - DN80 (inox) + réduction et vanne DN50 polypro
À partir de 25.000 L - DN80 (Inox)

Déplacez et disposez facilement votre cuve grâce à sa légèreté et son **rapport poids / volume** particulièrement **faible**

Soyez autonome et nettoyez vous-même votre cuve facilement grâce au **trou d'homme**



**à partir de 7000 L

*Les cuves de stockage vertes sont garanties 10 ans. Les cuves de stockage blanches sont garanties 5 ans.



Flashez le QR code pour
consulter la fiche technique
spéciale cuves de transport



TRANSPORT D'ENGRAIS FACILITÉ !

L'augmentation de la longueur des trajets exige des solutions de transport plus efficaces pour les liquides. La robustesse et la légèreté des réservoirs de transport Duraplas permettent de transporter des volumes plus importants. Ces cuves peuvent être utilisées pour transporter l'engrais liquide aux champs et évitent de nombreux va-et-vient avec votre pulvérisateur.

Modèle Renforcé - Engrais Liquides de densité jusqu'à 1,4 Kg/L*				BASIC 3 Ans de Garantie			PREMIUM 5 Ans de Garantie		
Volume	Dimensions (LxIxH)	Clé	Poids	NOUVEAU !	Référence	Prix HT		Référence	Prix HT
2 000 L	2 100 x 1 540 x 930	A	100 Kg		DC2001VL-B	1 750 €		DC2001VL	1 925 €
2 500 L	2 100 x 1 540 x 1 100	A	120 Kg		DC2501VL-B	1 850 €		DC2501VL	2 035 €
3 000 L	2 100 x 1 540 x 1 200	A	140 Kg		DC3001VL-B	1 950 €		DC3001VL	2 145 €
4 000 L	2 450 x 2 000 x 1 200	A	200 Kg		DC4001VL-B	1 999 €		DC4001VL	2 199 €
5 000 L	2 450 x 2 000 x 1 430	A	240 Kg		DC5001VL-B	2 190 €		DC5001VL	2 409 €
6 000 L	3 230 x 1 820 x 1 500	A	300 Kg		DC6100VL-B	3 050 €		DC6100VL	3 355 €
8 000 L	3 230 x 1 820 x 1 820	A	330 Kg		DC8000VL-B	3 290 €		DC8000VL	3 619 €
10 000 L	4 190 x 2 000 x 1 737	A	550 Kg		DC10001VL-B	5 480 €		DC10001VL	6 028 €
13 000 L	4 190 x 2 000 x 2 120	A	630 Kg		DC13001VL-B	5 915 €		DC13001VL	6 507 €
16 000 L	6 766 x 1 820 x 1 820	A	660 Kg		DC8000VL COMBO-B	Nous consulter		DC8000VL COMBO	Nous consulter

*Impératif: vérifier la compatibilité de vos produits avec Duraplas



Soyez autonome et nettoyez vous-même votre cuve facilement grâce au **trou d'homme**

Réduisez l'usure de votre tracteur en brisant la vague avec notre **design anti ballant**

Votre cuve est équipée d'une **vanne en polypro DN50**

Polyvalentes : nos cuves peuvent accueillir différentes solutions (engrais liquide, mélasse, saumure, NPK liquide...) allant jusqu'à une densité de 1,4Kg/dm³*



Afin de faciliter la manutention de votre cuve à vide, vous pouvez passer vos sangles dans les **anneaux de manutention** prévus à cet effet

La durée de vie de votre cuve est allongée grâce à une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8 habituellement vendus sur le marché, qui améliore sa résistance aux chocs et aux UV

Circulez en toute sécurité grâce à un **système de fixation par axe**, fiable, rapide et facile d'installation (axes en options)



Votre couvercle aura une durée de vie plus longue et une meilleure étanchéité grâce à sa **moulure de protection** et à la rigidification de son embase

Nettoyez facilement votre cuve, les impuretés n'adhèrent pas aux parois grâce à son **intérieur lisse**

Afin d'assurer la bonne ventilation de votre cuve, le **couvercle semi-auto** permet de libérer les gaz. Il est solidaire avec la cuve ce qui garantit de ne pas le perdre

Transportez en toute sérénité grâce à la **gamme de cuves les plus larges et les moins hautes** du marché permettant une optimisation maximale de la sécurité pendant le transport



Capacité en litres	Nombre de balles recommandé	Prix HT
4.000 L	105	1 365 €
5.000 L	125	1 625 €
6.000 L	150	1 950 €
8.000 L	200	2 600 €
10.000L	250	3 250 €
13 000 L	325	4 225 €
16 000 L	400	5 200 €

Les Ball Baffles réduisent le ballant lors du transport

Plus d'informations sur les Ball-Baffles page 38



*Les cuves de transport vertes sont garanties 5 ans. Les cuves blanches sont garanties 3 ans.



Flashez le QR code pour consulter la fiche technique spéciale chassis roulants



TRANSPORT D'ENGRAIS FACILITÉ!

L'augmentation de la longueur des trajets exige des solutions de transport plus efficaces pour les liquides. La robustesse et la légèreté des réservoirs de transport Duraplas permettent de transporter des volumes plus importants. Ces cuves peuvent être utilisées pour transporter l'engrais liquide aux champs et évitent de nombreux va-et-vient avec votre pulvérisateur.

Modèle engrais Liquides de densité jusqu'à 1,4 Kg/L*									Flèche		Freinage (Flèche)	Béquille		Options		
Volume	Dimensions (LxIxH)	Clé		Référence	Prix HT	PTAC	Roues / Pneumatiques	Homologation pour route	Fixe	Ressort	Hydraulique	Mécanique	Hydraulique	Support gyrophare	Echelle	
4 000 L	3 940x2 530x2 100	C		CHADC4001VL	11 935 €	7 500 Kg	12,5/ 80-15,3 x2	●	●	■	●	●	■	■	■	
5 000 L	3 940x2 530x2 100	C		CHADC5001VL	12 078 €			●	●	■	●	●	■	■	■	
6 000 L	4 760x2 540x2 290	C		CHADC6100VL	15 949 €	9 500 Kg	385/65 R22,5 x2	●	●	■	●	●	■	■	■	
8 000 L	4 760x2 540x2 610	C		CHADC8000VL	16 478 €	11 500 Kg		●	●	■	●	●	■	■	■	
											■			■	■	■

● = Série

■ = Option

● = Série ■ = Option

Cuves de transport avec réservoir blanc sur châssis – disponibles sur demande.
*Impératif: vérifier la compatibilité de vos produits avec Duraplas



Soyez autonome et nettoyez vous-même votre cuve facilement grâce au **trou d'homme**

Afin d'assurer la bonne ventilation de votre cuve, le **couvercle semi-automatique** permet de libérer les gaz. Il est solidaire avec la cuve ce qui garantit de ne pas le perdre

La longévité de votre cuve est assurée grâce au **polyéthylène imputrescible** qui ne rouillera jamais et qui est compatible avec tous les différents types d'engrais (jusqu'à une densité de 1.4 kg/L)*

Votre cuve est équipée d'une **vanne en polypro DN50**

Circulez en toute sécurité grâce à un **système de fixation par axe**, fiable, rapide et facile d'installation


Soyez couverts en toutes circonstances grâce à **l'homologation routière** vous permettant d'être conforme à la réglementation en vigueur

Circulez en toute sécurité grâce au **centre de gravité** de votre cuve particulièrement bas et à sa **faible hauteur** permettant de réduire le ballant et d'assurer la stabilité de votre cuve

Gagnez du temps et diminuez le nombre d'aller-retours pour remplir vos pulvérisateurs grâce à la **légèreté de la cuve** qui permet un chargement plus important pour un PTAC équivalent

La durée de vie de votre cuve est allongée grâce à une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8 habituellement vendus sur le marché, qui améliore sa résistance aux chocs et aux UV

La longévité et la résistance de votre châssis seront assurées grâce à sa **peinture époxy** garantissant une protection encore plus fiable que la galvanisation

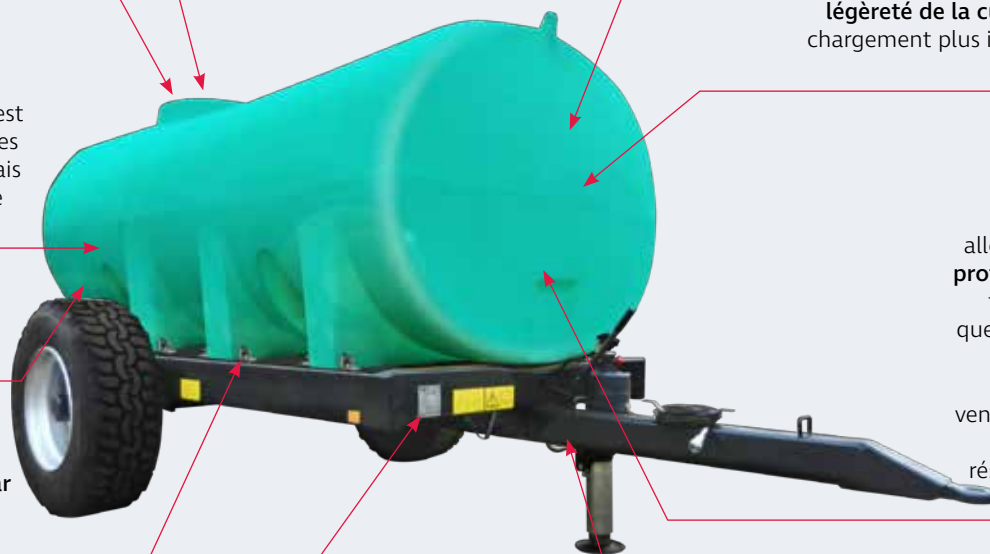


Option	Clé	Référence	Prix HT
Flèche à ressort	C	FLECHRESSORT	2 099 €
Béquille hydraulique	C	BEQHYDRAUCHA	720 €
Support de gyrophare	C	SUPPORTGYRO	99 €
Option échelle	C	ECHELLECHA	449 €

Les Ball Baffles réduisent le ballant lors du transport

Plus d'informations sur les Ball-Baffles page 38

Capacité en litres	Nombre de balles recommandé	Prix HT
4.000 L	105	1 365 €
5.000 L	125	1 625 €
6.000 L	150	1 950 €
8.000 L	200	2 600 €
10.000L	250	3 250 €



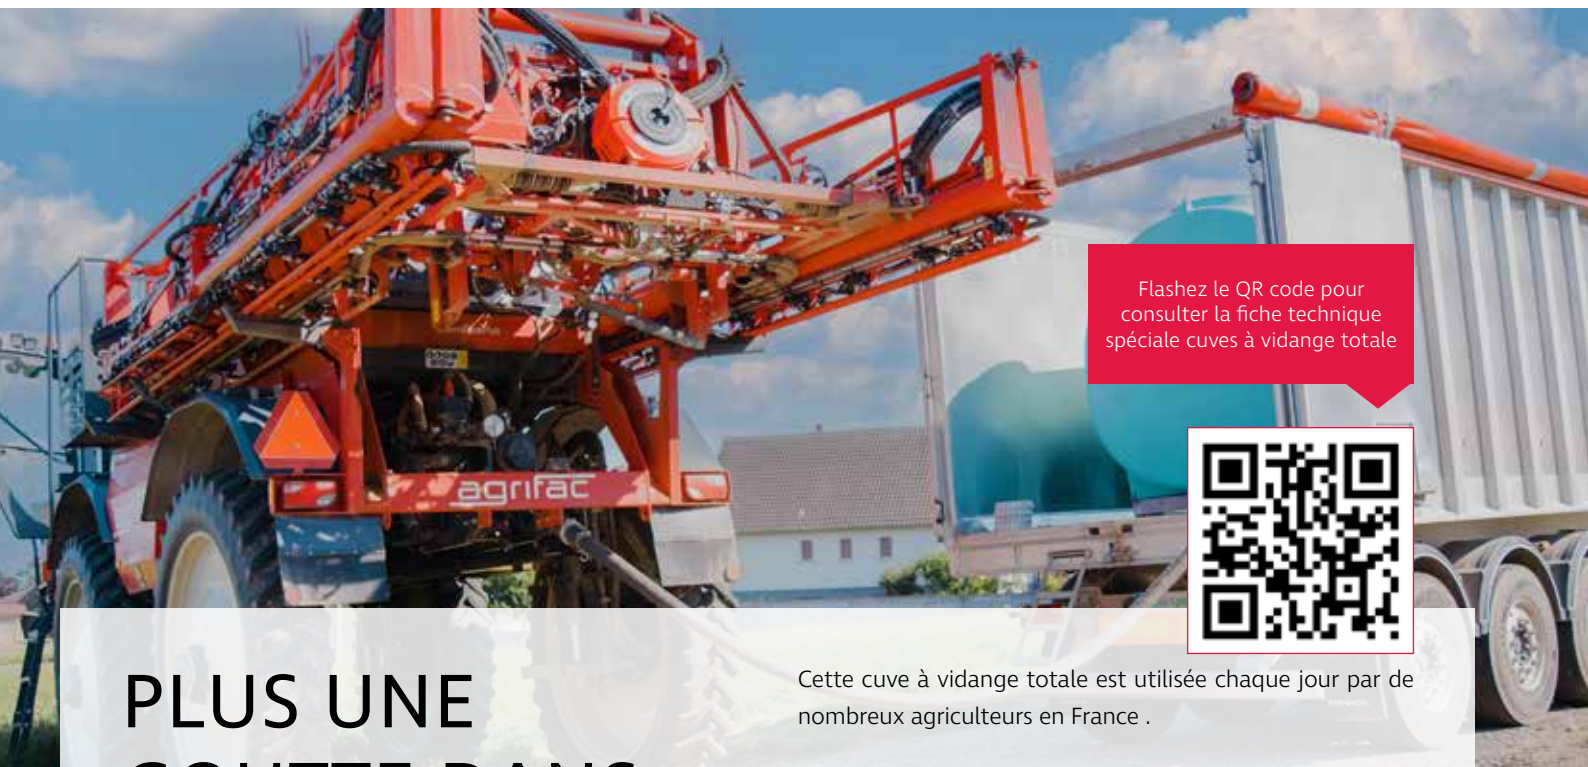

Flashez le QR code pour consulter la fiche technique spéciale cuves à vidange totale



PLUS UNE GOUTTE DANS LA CUVE !

Cette cuve à vidange totale est utilisée chaque jour par de nombreux agriculteurs en France .

Les pulvérisateurs de grande capacité et les longs trajets nécessitent des solutions simples pour amener l'engrais liquide rapidement et facilement sur la parcelle. Grâce à notre système spécial de vidange totale il sera facile de passer d'un liquide à l'autre sans les mélanger. En fin d'utilisation, il ne reste pas une goutte de liquide dans le réservoir.

					Modèle engrais	
					Liquides de densité jusqu'à 1,4 Kg/L*	
Volume	Dimensions (LxlxH)	Clé		Poids	Référence	Prix HT
3 000 L	2 100x1 540x1 320	A		210 Kg	DC3001VTC	2 635 €
4 000 L	2 450x2 000x1 350	A		290 Kg	DC4001VTC	3 245 €
5 000 L	2 450x2 000x1 580	A		330 Kg	DC5001VTC	3 355 €
6 000 L	3 230x1 820x1 680	A		460 Kg	DC6000VTC	3 890 €
8 000 L	3 230x1 820x2 000	A		490 Kg	DC8000VTC	4 720 €

- Ces cuves sont montées sur chassis palette
- Pente de 1% pour assurer la vidange totale de la cuve
- Vanne montée sous la cuve

Cuve blanche sur palette de transport – sur demande
 *Impératif: vérifier la compatibilité de vos produits avec Duraplas

Soyez autonome et nettoyez vous-même votre cuve facilement grâce au **trou d'homme**

Votre couvercle aura une durée de vie plus longue et une meilleure étanchéité grâce à sa **moulure de protection** et à la rigidification de son embase

Polyvalentes : nos cuves peuvent accueillir différentes solutions (engrais liquide, mélasse, saumure, NPK liquides...) allant jusqu'à une densité de 1,4Kg/dm³*

Réduisez l'usure de votre tracteur en brisant la vague avec notre **design anti ballant** (dès 2000 L)

Nettoyez facilement votre cuve, les impuretés n'adhèrent pas aux parois grâce à son **intérieur lisse**

Afin d'assurer la bonne ventilation de votre cuve, le **couvercle semi-automatique** permet de libérer les gaz. Il est solidaire avec la cuve ce qui garantit de ne pas le perdre

Afin de faciliter la manutention de votre cuve à vide, vous pouvez passer vos sangles dans les **anneaux de manutention** prévus à cet effet

Transportez en toute sérénité grâce à la **gamme de cuves les plus larges et les moins hautes** du marché permettant une optimisation maximale de la sécurité pendant le transport

La durée de vie de votre cuve est allongée grâce à une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8 habituellement vendus sur le marché, qui améliore sa résistance aux chocs et aux UV

Ne laissez pas une goutte dans la cuve grâce à la **pente de 1%** et la **sortie montée sous la cuve** assurant une vidange totale de votre cuve



Vanne en polypro DN50

Circulez en toute sécurité grâce à un **système de fixation par axe**, fiable, rapide et facile d'installation

Capacité en litres	Nombre de balles recommandé	Prix HT
3.000 L	75	975 €
4.000 L	105	1 365 €
5.000 L	125	1 625 €
6.000 L	150	1 950 €
8.000 L	200	2 600 €

Les Ball Baffles réduisent le ballant lors du transport

*Plus d'informations sur les Ball-Baffles page 38



RÉSERVE INCENDIE

RÉSERVE AZOTE LIQUIDE

STOCKAGE BASIQUE

Les poches souples Duraplas offrent un stockage de 30.000 à 2.000.000 Litres, généralement beaucoup plus économique que les solutions standards.

Ces poches souples peuvent convenir au stockage d'eau ou d'engrais liquide non soufré, ou tout liquide de densité allant jusqu'à 1.4Kg/L*

Légère et pliable

Installation facile et rapide

Vanne et passe-cloison 2"
(autres diamètres en option)

Trappe de visite DN140 avec dégazage intégré



Faites des économies grâce au **faible coût** de la poche souple utilisable directement sur l'exploitation

*Impératif: vérifier la compatibilité de vos produits avec Duraplas

Volume	Dimensions (L, L, H)	Description	Poids	Référence	Prix HT
30 000 L	4 440x7 950x1 300	Poche à engrais Liquides de densité jusqu'à 1,4 Kg/L*	120 Kg	PS30	Consulter Duraplas 01 64 62 24 99
50 000 L	5 920x8 530x1 450		160 Kg	PS50	
80 000 L	7 400x10 250x1 500		230 Kg	PS80	
99 000 L	8 880x9 670x1 600		270 Kg	PS99	
120 000 L	8 880x11 700x1 600	Réserve à incendie Liquides de densité jusqu'à 1,0 Kg/L*	320 Kg	PS120-INC	


Existent de 25 m³ à 2000 m³ - Nous consulter pour plus d'informations



AFFICHEZ LE NIVEAU DE VOTRE CUVE VIA L'APPLICATION !

Vous pouvez consulter facilement votre niveau de remplissage via votre téléphone ou autre appareil connecté. Ce système vous permettra de gérer le stockage de votre eau et d'agir en conséquence. La fonction GPS vous permet de toujours savoir quel réservoir est à remplir et où il se trouve.

Application Duraplas Connect

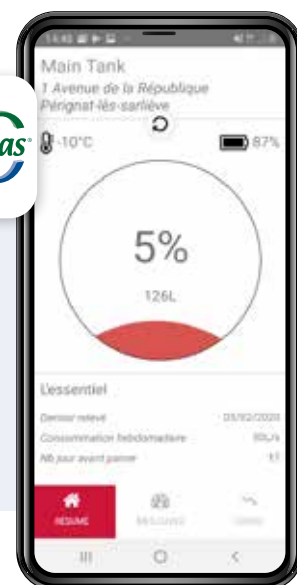

Protection contre le vol

Le contrôle GPS vous permet de connaître précisément la localisation de votre cuve



Ordinateur ou Smartphone

Les données sur votre cuve sont accessibles à tout moment, même lorsque vous êtes en déplacement



Modèle	Clé	Référence	Prix HT
Jauge de niveau connectée SIGFOX	B	LEVELGPS	289 €
Jauge de niveau connectée LORA	B	LEVELGPS-L	289 €
Frais de gestion mensuels via une carte SIM spéciale (Tarif par capteur)			5,50 €



FABRIQUÉ PAR
DES AGRICULTEURS !





LE TOP 6 DES QUESTIONS
SUR LES CUVES AÉRIENNES
DE STOCKAGE D'EAU

DONALD VOUS EXPLIQUE



Découvrez
notre gamme
en vidéo !

CUVES À EAU



L'ABREUVAGE À L'EAU DE PLUIE : UNE SOLUTION ?

LES 4 RAISONS PRINCIPALES POUR LESQUELLES L'ABREUVEMENT À L'EAU DE PLUIE EST JUDICIEUSE :

1. AUTONOMIE

Vous avez sur place un stock tampon utilisable immédiatement.

2. AGRICULTURE DURABLE

Vous utilisez une ressource naturelle disponible en veillant à préserver la ressource d'eau traitée pour l'Homme.

3. ÉCONOMIE

Ce qui tombe du ciel est gratuit. Vous faites une vraie économie par rapport à l'eau du réseau.

4. INVESTISSEMENTS

Subventionnés: Vous pouvez limiter le coût de stockage grâce au PCAE (Plan de compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles).



Récupérer ce qui tombe du ciel, Avantages Récupération Eau de Pluie

UN APPUI TECHNIQUE POUR VOUS AIDER À DÉCIDER

UN TECHNICIEN DE TERRAIN

Qualifié et passionné: Notre technico-commercial est au plus près de vous pour analyser directement sur votre ferme la solution la plus adaptée à vos besoins et à vos contraintes (paysagères, financières, matérielles).

UN OUTIL PERFORMANT

Un logiciel mis en place pour calculer au plus juste en fonction de la pluviométrie locale et du coût de l'eau du réseau permet d'évaluer le stockage disponible grâce à votre toiture et l'économie possible. Ce calcul se base sur la pluviométrie des 8 dernières années dans la zone de l'éleveur.

LES ASPECTS QUANTITATIFS

Il faut considérer qu'une vache laitière va consommer de 30 à 40 m³ d'eau par an. Dans un élevage ovin ou caprin, il est utilisé entre 10 et 12 litres d'eau par litre de lait produit. De ce fait, les quantités d'eau prélevées sur le réseau pour l'abreuvement sont énormes. En fonction de la localité, le prix du m³ d'eau peut aller jusqu'à 4.50€.

LES ASPECTS QUALITATIFS

Actuellement de nombreux agriculteurs ont investi dans des bâtiments avec de grandes toitures. Elles sont souvent neuves, propres et avec des matières non

résiduelles (sans amiante). Ils sont donc nombreux à pouvoir récupérer l'eau de pluie en préservant une grande qualité de l'eau.

Pour les autres, des moyens très simples de filtration ou de traitement peuvent être ajoutés, permettant ainsi l'utilisation de cette eau gratuite partout.

LES ÉCONOMIES

Une petite pluie de 5mm, sur une toiture de 1000m² permet de stocker 5m³ d'eau ! Par exemple, une ferme de 100 laitières avec 30 suites, puise sur le réseau environ 12m³ d'eau par jour. De ce fait, une petite pluie vous permet de réduire d'un tiers votre consommation d'eau payante.

DES SOLUTIONS DE STOCKAGE DIVERSES

Des cuves de 25 à 31 m³ permettant le stockage à chaque descente de chéneaux pour éviter des travaux de zinguerie ou de rallonge de descente, notamment problématique sur les bâtiments ouverts. Nos cuves verticales permettent une emprise au sol limitée.

DES INSERTIONS PAYSAGÈRES ADAPTÉES

Notre nuancier nous permet de nous adapter à la couleur de votre bardage et ainsi de maintenir une harmonie visuelle dans le secteur agricole de plus en plus sensible à l'image qu'il renvoie.

VOUS AVEZ TOUT CHEZ VOUS

VOS BESOINS

Vous traitez sur 200 hectares à 100L/hectare = un besoin de 20M³ d'eau par passage de pulvérisation

>>> vous faites 6 passages de moyenne = 120M³ d'eau nécessaires pour votre pulvérisation annuelle.

VOS RESSOURCES

Vous avez un bâtiment de 400m² de toiture X par la pluviométrie annuelle de votre région ex 600mm d'eau par an = 400m² x 600mm = 240M³ d'eau récoltable chaque année sur votre toit alors que votre besoin est de 120M³.

LES 4 RAISONS PRINCIPALES POUR LESQUELLES LES AGRICULTEURS PRÉFÈRENT TRAITER À L'EAU DE PLUIE :

1. MEILLEURE QUALITÉ D'EAU

Le pH de l'eau de pluie est proche de la neutralité donc plus compatible avec les produits phytosanitaires.

2. MEILLEURE TEMPÉRATURE DE L'EAU

Grâce à un stockage aérien, l'eau dans la cuve se maintient à température ambiante et évite les chocs thermiques sur les plantes.

3. REMPLISSAGE PLUS RAPIDE


Le remplissage beaucoup plus rapide qu'un forage ou adduction grâce à la force gravitaire de l'eau de la cuve.

4. ÉCONOMIE

Grâce au stockage d'eau de pluie, vous bénéficiez d'économies :

- D'eau (qui devient de plus en plus onéreuse).
- Des produits phytosanitaires (grâce à une eau de qualité on peut réduire les doses).
- D'adjuvants spécifiques pour améliorer le pH.

600mm de pluie dans la cuve

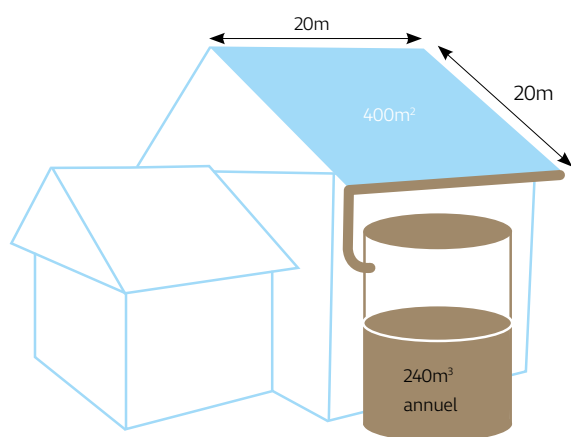

LES PREUVES

« Jouer sur la qualité de l'eau pour réduire les doses... la qualité de l'eau utilisée influe sur les produits. Avec une eau très calcaire par exemple, il peut se produire un phénomène de complexation avec les minéraux de l'eau.

Il peut y avoir jusqu'à 30% de matière active perdue.

Le pH de l'eau a lui aussi un impact possible sur la qualité des produits pulvérisés. Ces derniers sont souvent acides, tandis que l'eau est en général basique. Le mélange des deux peut produire une hydrolyse qui conduira à une perte d'efficacité produit. Le rôle de l'eau dans la qualité de la pulvérisation est variable en fonction du produit phytosanitaire, des propriétés de l'eau utilisée et du temps de contact eau produit... »

<http://www.terre-net.fr>

LE PLASTIQUE NE ROUILLE PAS !

Cette cuve de stockage peut être utilisée dans de nombreux cas : réservoir tampon pour le pulvérisateur de produits phytosanitaires, ou encore pour recueillir l'eau de pluie pour l'eau d'abreuvement ou de nettoyage.

Modèle Eau Liquides de densité jusqu'à 1,0 Kg/L*				BASIC 5 Ans de Garantie			PREMIUM 10 Ans de Garantie				
Volume	Dimensions	Clé	Poids		Référence	Prix HT		Référence	Prix HT		
500 L	1 000x800	B	15 Kg					AQ500V	189 €		
1 000 L	Ø1 200x1 050	B	30 Kg					AQ1000V	360 €		
2 000 L	Ø1 500x1 330	A	75 Kg	NOUVEAU !				AQ2000V	630 €		
3 000 L	Ø1 890x1 590	A	80 Kg		AQ3001V-B	1 340 €		AQ3001V	1 475 €		
4 000 L	Ø2 110 x1 540	A	120 Kg		AQ4001V-B	1 390 €		AQ4001V	1 529 €		
5 000 L	Ø1 890x2 280	A	180 Kg		AQ5001V-B	1 440 €		AQ5001V	1 585 €		
6 000 L	Ø2 100x2 240	A	160 Kg		AQ6001V-B	1 690 €		AQ6001V	1 919 €		
7 000 L	Ø2 450x1 880	A	160 Kg		AQ7000V-B	1 945 €		AQ7000V	2 140 €		
8 000 L	Ø2 450x2 100	A	180 Kg		AQ8000V-B	1 999 €		AQ8000V	2 199 €		
9 000 L	Ø2 450x2 300	A	200 Kg		AQ9000V-B	2 045 €		AQ9000V	2 305 €		
10 000 L	Ø2 400x2 700	A	220 Kg		AQ10200V-B	2 095 €		AQ10200V	2 639 €		
12 500 L	Ø2 500x3 050	A	240 Kg		AQ12500V-B	2 590 €		AQ12500V	3 015 €		
15 000 L	Ø2 500x3 550	A	362 Kg		AQ15000V-B	3 250 €		AQ15000V	3 919 €		
25 000 L	Ø2 945x4 009	C	600 Kg		AQ25500V-B	Consulter Duraplas 01 64 62 24 99		AQ25500V	Consulter Duraplas 01 64 62 24 99		
31 000 L	Ø2 945x4 893	C	760 Kg		AQ31000V-B			AQ31000V			
50 000 L	Ø2.945 x 5.890 x 3.950		1.200 Kg	AQ51000V-COMBO							
62 000 L	Ø2.945 x 5.890 x 3.950		1.520 Kg	AQ62000V-COMBO							
93 000 L	Ø2.945 x 8.835 x 3.950		2.280 Kg	AQ93000V-COMBO							
100 000 L	Ø2.600x10.400x5.160		2.204 Kg	AQ100000V-COMBO							

*Impératif: vérifier la compatibilité de vos produits avec Duraplas

Pour remplir ou vider votre cuve plus rapidement et dans de bonnes conditions, la bonne ventilation de votre cuve est assurée par son **couvercle avec évent**

La durée de vie de votre cuve est allongée grâce à une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8 habituellement vendus sur le marché, qui améliore sa résistance aux chocs et aux UV

Pour ne pas boucher les buses de votre pulvérisateur ou rendre vos bêtes malades il est important de garder votre eau saine et fraîche, nous empêchons la création d'algues et limitons le développement de bactéries en utilisant du **polyéthylène opaque** teinté dans la masse

En-dessous de 3.000 L - DN40 (PVC)
3.000 L à 15.000 L - DN80 (PVC)
+ Réduction et vanne DN50 PVC
à partir de 25.000 L - DN80 (Inox)

Votre couvercle aura une durée de vie plus longue et une meilleure étanchéité grâce à sa **moulure de protection** et à la rigidification de son embase*

Simplifiez vos déménagements en fonction de l'évolution de votre exploitation en ayant une solution déplaçable à vide à tout moment avec un simple télescopique, grâce à la souplesse et robustesse du **polyéthylène**, ses **4 anneaux de manutention** et ses **dimensions**

La durée de vie de votre cuve sera plus longue grâce à ses **rainures** qui la renforcent

Minimisez les coûts de génie civil grâce à l'**emprise au sol limitée** des cuves Duraplas, qui ont un diamètre compris entre 1 et 3 m

Vous pouvez **modifier votre diamètre de la vanne** sans avoir à modifier la cuve grâce à un passe-cloison 3" monté d'origine ; qui conviendra pour tous les pulvérisateurs**



Flashez le QR code pour consulter la fiche technique spéciale cuves de stockage d'eau



Soyez autonome et nettoyez vous-même votre cuve facilement grâce au **trou d'homme**

Votre cuve garde sa forme lors du stockage grâce à une bonne répartition des charges du fait de sa **forme cylindrique**

Nettoyez facilement votre cuve, les impuretés n'adhèrent pas aux parois grâce à son **intérieur lisse**

Déplacez et disposez facilement votre cuve grâce à sa légèreté et son **rapport poids / volume** particulièrement **faible**



*Sauf AQ6001V, 5001V, 4001V, 3001V
**Sauf AQ12500V et AQ15000V

*Les cuves de stockage bleues sont garanties 10 ans. Les cuves noires sont garanties 5 ans.

CITERNES DE TRANSPORT

Flashez le QR code pour consulter la fiche technique spéciale cuves de transport d'eau



VOUS AVEZ SOIF, VOS BÊTES AUSSI !

Ces cuves de transport sont utilisées chaque jour par de nombreux agriculteurs en France.

L'augmentation de la longueur des trajets et le nombre de bêtes croissant sont deux facteurs de plus en plus présents dans l'agriculture. Cela exige des solutions de transport plus efficaces. La robustesse et la légèreté des réservoirs de transport Duraplas permettent de transporter des volumes importants.

Modèle Eau Liquides de densité jusqu'à 1,0 Kg/L*				BASIC 3 Ans de Garantie			PREMIUM 5 Ans de Garantie		
Volume	Dimensions (LxIxH)	Clé	Poids	NOUVEAU !	Référence	Prix HT		Référence	Prix HT
500 L	1 200x800x840	B	24 Kg					AQ500H	351 €
1 020 L	1 550x970x1 040	B	42 Kg					AQ1000H	435 €
2 000 L	2 100x1 540x930	A	80 Kg		AQ2001H-B	1 215 €		AQ2001H	1 335 €
2 500 L	2 100x1 540x1 100	A	100 Kg		AQ2501H-B	1 265 €		AQ2501H	1 389 €
3 000 L	2 100x1 540x1 200	A	120 Kg		AQ3001H-B	1 315 €		AQ3001H	1 445 €
4 000 L	2 450x2 000x1 200	A	160 Kg		AQ4001H-B	1 648 €		AQ4001H	1 815 €
5 000 L	2 450x2 000x1 430	A	180 Kg		AQ5001H-B	1 735 €		AQ5001H	1 909 €
6 000 L	3 230x1 820x1 500	A	280 Kg		AQ6000H-B	2 490 €		AQ6000H	2 739 €
8 000 L	3 230x1 820x1 820	A	300 Kg		AQ8000H-B	2 827 €		AQ8000H	3 279 €
10 000 L	4 190x2 000x1 737	A	460 Kg		AQ10001H-B	4 990 €		AQ10001H	5 489 €
13 000 L	4 190x2 000x2 120	A	626 Kg		AQ13001H-B	Nous consulter		AQ13001H	Nous consulter

*Impératif: vérifier la compatibilité de vos produits avec Duraplas



Remplissez ou videz votre cuve plus rapidement et dans de bonnes conditions, grâce au **couvercle avec évent** qui assure la bonne ventilation de votre cuve

Votre couvercle aura une durée de vie plus longue et une meilleure étanchéité grâce à sa **moulure de protection** et à la rigidification de son embase

Circulez en toute sécurité grâce à un **système de fixation par axe**, fiable, rapide et facile d'installation (axes en option)



La durée de vie de votre cuve est allongée grâce à une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8 habituellement vendus sur le marché, qui améliore sa résistance aux chocs et aux UV

Pour ne pas boucher les buses de votre pulvérisateur ou rendre vos bêtes malades il est important de garder votre eau saine et fraîche, nous empêchons la création d'algues et de bactéries en utilisant du **polyéthylène opaque** teinté dans la masse

Vanne + passe-cloison monté par des professionnels
En dessous de 2.000L - DN40
à partir de 2.000L - DN50

Soyez autonome et nettoyez vous-même votre cuve facilement grâce au **trou d'homme**

Réduisez l'usure de votre tracteur en brisant la vague avec notre **design anti-ballant** (dès 2.000L)



Circulez en toute sécurité grâce à la stabilité de votre cuve assurée par son **centre de gravité** particulièrement bas et sa **faible hauteur**

Nettoyez facilement votre cuve, les impuretés n'adhèrent pas aux parois grâce à son **intérieur lisse**

Capacité en litres	Nombre de balles recommandé	Prix HT
4.000 L	105	1 365 €
5.000 L	125	1 625 €
6.000 L	150	1 950 €
8.000 L	200	2 600 €
10.000L	250	3 250 €
13 000 L	325	4 225 €
16 000 L	400	5 200 €

Les Ball Baffles réduisent le ballant lors du transport

Plus d'informations sur les Ball-Baffles page 38



*Les cuves de transport bleues sont garanties 5 ans. Les cuves noires sont garanties 3 ans.

Flashez le QR code pour
consulter la fiche technique
spéciale tonnes à eau



EAU DE MAUVAISE QUALITÉ = BAISSE DES PERFORMANCES

Cette cuve sur châssis roulant est utilisée chaque jour de manière fiable par de nombreux agriculteurs en France.

La robustesse et la légèreté des cuves Duraplas permettent un transport de volumes plus importants. Le châssis a été développé par des agriculteurs et est idéal pour les pâtures. Il est également possible d'utiliser le châssis sur la route avec sa version homologuée.

Modèle eau Liquides de densité jusqu'à 1,0 Kg/L*								Flèche			Freinage		Béquille		Options			
Volume		Clé	Référence	Prix HT	PTAC	Roues / Pneumatiques	Homologation pour route	Rétractable	Fixe	Ressort	Mécanique	Hydraulique	Mécanique	Hydraulique	Support gyrophare	Echelle	Bac Arrière	
2 000 L		C	CHAQ2001H	5 225 €	4 000 Kg	11,5/ 80-15,3		●			●		●				■	
2 500 L		C	CHAQ2501H	5 389 €	4 500 Kg			●				●		●				■
3 000 L		C	CHAQ3001H	5 499 €	5 000 Kg			●				●		●				■
2 000 L		C	CHAQ2001HOMOL	5 399 €	4 000 Kg		●	●					●	●				
2 500 L		C	CHAQ2501HOMOL	5 449 €	4 500 Kg		●	●					●	●				
3 000 L		C	CHAQ3001HOMOL	5 499 €	5 000 Kg		●	●					●	●				
4 000 L		C	CHAQ4001H	12 869 €	7 500 Kg	12,5/ 80-15,3	●		●	■		●	●	■	■	■	■	
5 000 L		C	CHAQ5001H	12 869 €			●		●	■			●	●	■	■	■	■
6 000 L		C	CHAQ6000H	16 489 €			●		●	■			●	●	■	■	■	■
8 000 L		C	CHAQ8000H	16 719 €	9 500 Kg	385/65 R22,5	●		●	■		●	●	■	■	■	■	
● = Série										■ = Option	■				■	■	■	■

● = Série ■ = Option

Cuves de pâture avec réservoir noir sur châssis – disponibles sur demande.
*Impératif: vérifier la compatibilité de vos produits avec Duraplas

Circulez en toute sécurité grâce au **centre de gravité** de votre cuve **particulièrement bas** et à sa **faible hauteur** permettant de réduire le ballant et d'assurer la stabilité de votre cuve

Nettoyez facilement votre cuve, les impuretés n'adhèrent pas aux parois grâce à son **intérieur lisse**

Protégez vos bêtes grâce au **timon rétractable** conçu afin que les bêtes ne se blessent pas lors de l'abreuvement sur le bac (modèles 2.000 à 3.000 L)

Garez votre tonne, même en dévers dans les terrains accidentés, grâce à un **frein de parking** et **double béquille stabilisatrice** (modèles 2.000, 2.500, 3.000 litres)

La durée de vie de votre cuve est allongée grâce à une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8 habituellement vendus sur le marché, qui améliore sa résistance aux chocs et aux UV

Soyez autonome et nettoyez vous-même votre cuve facilement grâce au **trou d'homme**

Afin de faciliter la manutention de votre cuve à vide, sans le châssis, vous pouvez passer vos sangles dans les **anneaux de manutention** prévus à cet effet

Pour ne pas boucher les buses de votre pulvérisateur ou rendre vos bêtes malades il est important de garder votre eau saine et fraîche, nous empêchons la création d'algues et limitons le développement de bactéries en utilisant du **polyéthylène opaque** teinté dans la masse

Abreuvez vos bêtes sur tout type de terrain grâce au **bac arrière sur pivot** (en option) qui convient pour des terrains en dévers

La longévité de votre châssis est assurée grâce à sa **galvanisation à chaud** (modèles 2.000, 2.500, 3.000 litres) garantissant une meilleure résistance aux intempéries



Option	Pour châssis	Clé	Référence	Prix HT
Flèche à ressort	à partir de 4.000 L	C	FLECHRESSORT	2 099 €
Béquille hydraulique		C	BEQHYDRAUCHA	720 €
Support de gyrophare		C	SUPPORTGYRO	99 €
Option échelle		C	ECELLECHA	449 €
Option bac arrière	Tous modèles	A	OPTBACAR	599 €

Capacité en litres	Nombre de balles recommandé	Prix HT
2.000 L	55	715 €
2.500 L	62	806 €
3.000 L	75	975 €
4.000 L	105	1 365 €
5.000	125	1 625 €
6.000	150	1 950 €
8.000	200	2 600 €

Les Ball Baffles réduisent le ballant lors du transport

Plus d'informations sur les Ball-Baffles page 38





L'ESPOIR DE LA PLUIE (NE) FAIT (PAS) VIVRE!

L'eau est devenue une ressource précieuse. Le changement climatique engendre notamment des mois très secs. Afin de faciliter votre travail, Duraplas a développé un système d'irrigation abordable et sophistiqué en collaboration avec les villes et les municipalités.

					Pompes et tuyaux	
					120 l/min 6 m	
Volume	Dimensions (L x l x H)	Clé.		Poids	Référence	Prix HT
2 000 L	2 570 x 1 540 x 1 030	C		230 Kg	GPEAR2001-130	3 299 €
					 Option 55 Ball-Baffles: + 715 €	
2 500 L	2 570 x 1 540 x 1 200	C		250 Kg	GPEAR2501-130	3 515 €
					 Option 62 Ball-Baffles: + 806 €	
3 000 L	2 570 x 1 540 x 1 300	C		270 Kg	GPEAR3001-130	3 899 €
					 Option 75 Ball-Baffles: + 975 €	
4 000 L	3 000 x 2 000 x 1 400	C		310 Kg	GPEAR4001-130	4 268 €
					 Option 105 Ball-Baffles: + 1 365 €	
5 000 L	3 000 x 2 000 x 1 530	C		330 Kg	GPEAR5001-130	4 455 €
					 Option 125 Ball-Baffles: + 1 625 €	
6 000 L	3 730 x 1 820 x 1 600	C		460 Kg	GPEAR6000-130	5 425 €
					 Option 150 Ball-Baffles: + 1 950 €	
8 000 L	3 730 x 1 820 x 1 920	C		480 Kg	GPEAR8000-130	5 939 €
					 Option 200 Ball-Baffles: + 2 600 €	

Cuves de GPEAR avec réservoir noir – disponibles sur demande.
Impératif: vérifier la compatibilité de vos produits avec Duraplas



Soyez autonome et nettoyez vous-même votre cuve facilement grâce au **trou d'homme**

Afin de faciliter la manutention de votre cuve à vide, vous pouvez passer vos sangles dans les **anneaux de manutention** prévus à cet effet

Remplissez et videz votre cuve plus rapidement et dans de bonnes conditions, grâce au **couvercle avec évent** assurant la bonne ventilation de votre cuve

Améliorez votre confort et sécurité lors des transports grâce à l'**option Ball-Baffles*** assurant la stabilité dans les courbes et une diminution conséquente de la distance de freinage

Gardez votre eau saine grâce à une **crépine d'aspiration montée d'origine**, permettant de filtrer les impuretés

Circulez en toute sécurité grâce au **centre de gravité** de votre cuve **particulièrement bas** et à sa **faible hauteur** permettant de réduire le ballant et d'assurer la stabilité de votre cuve

Arrosez sans encombrement grâce à un **tuyau léger de 6m de longueur** permettant un arrosage périphérique (enrouleur en option)



Circulez en toute sécurité grâce à un **système de fixation par axe**, fiable, rapide et facile d'installation

Gardez votre eau saine et fraîche, grâce à l'utilisation du **polyéthylène opaque** qui empêche la création d'algues et de bactéries

Gagnez en rapidité et facilité grâce à la **vanne 3 voies** vous permettant d'aspirer directement depuis votre point de remplissage (bassin, cuve...)

La durée de vie de votre cuve est allongée grâce à une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8 habituellement vendus sur le marché, qui améliore sa résistance aux chocs et aux UV

Gagnez du temps grâce à la **pompe solidaire avec le châssis** permettant de charger et décharger l'ensemble du groupe d'arrosage en une seule manipulation

Options		Poids	Clé	Référence	Prix HT
Enrouleur automatique 20 m DN20 (pour modèles avec pompe 120 l/min)		33,5 Kg	C	OPENRAUTGPEAR	2 149 €
Enrouleur manuel 20 m DN25 (pour modèles avec pompe 120 l/min)		11 Kg	C	OPENRMANGPEAR	1 459 €
Rallonge complète avec pompe Honda, buse déflectrice jusqu'à 7 m de couverture		150 Kg	A	GPEAR2-3-BUSEDEF	1 759 €
Rallonge complète avec pompe Honda, buse déflectrice jusqu'à 7 m de couverture		150 Kg	A	GPEAR4-5-BUSEDEF	1 759 €
Rallonge complète avec pompe Honda, buse déflectrice jusqu'à 7 m de couverture		150 Kg	A	GPEAR6-8-BUSEDEF	1 759 €

*Plus d'informations sur les Ball-Baffles page 38

CUVES ENTERRÉES VERTICALES



Flashez le QR code pour
consulter la fiche technique
spéciale cuves enterrées
verticales



ENTERREZ VOTRE RÉSERVE

Nous fournissons des cuves enterrées horizontales et verticales de 3.000 à 60.000 litres pour la récupération d'eau de pluie, idéales pour l'arrosage des plantes ou l'abreuvement des bêtes.

Ces cuves présentent des atouts tel qu'un gain de place indéniable ou encore une très bonne qualité de l'eau stockée.

Volume	Dimensions (ØxH)	Clé		Poids	Référence	Prix HT
3 050 L	Ø1 710x1 650	C		105 Kg	DT3000V	1 450 €
5 500 L	Ø1 950x2 470	C		135 Kg	DT5500V	2 090 €
9 800 L	Ø2 270x3 000	C		265 Kg	DT10000V	3 799 €

Modèle		Clé	Référence	Prix HT
Rallonge non réglable Ø 750 mm		B	PP75	370 €
Joint à lèvres - Ø 100 mm		B	JL100	36 €
Joint à lèvres - Ø 100-125 mm		B	JL125	59 €
Joint à lèvres - Ø 150-160 mm		B	JL160	65 €
Filtre à feuille		B	FAP1	299 €

Procédure d'installation disponible sur demande.
Impératif de respecter la procédure d'installation.

Mettez la cuve en place facilement avec une pelleuse vu son **poids léger** (moins de 300 Kg pour 10 000L)

L'entretien de votre cuve est facilité grâce à l'accès par son **trou d'homme**

L'installation de votre cuve est aisée notamment au niveau de la connexion à votre réseau grâce aux **multiples emplacements entrée / sortie** disposés sur la cuve

Afin de faciliter la manutention de votre cuve à vide, vous pouvez passer vos sangles dans les **anneaux de manutention** prévus à cet effet

Maintenez votre cuve dans le sol grâce à son **lestage**. Vous pouvez également **l'arrimer au sol**

Nos cuves gardent leur forme à vide et résistent à la pression extérieure grâce à leurs **nervures profondes**

Mettez votre cuve hors gel en l'enterrant en profondeur et en utilisant les **rehausse**s prévues à cet effet

Votre cuve est livrée prête à l'emploi, ses berceaux sont moulés dans la masse et la rendent **autoportante**



Les filtres à eau de pluie AF45 et AF45+ peuvent être installés avant la cuve

Plus d'informations sur les -filtres page 38



CUVES ENTERRÉES HORIZONTALES



Flashez le QR code pour consulter la fiche technique spéciale cuves enterrées horizontales



ENTERREZ VOTRE RÉSERVE

Nous fournissons des cuves enterrées horizontales et verticales de 3.000 à 60.000 litres pour la récupération d'eau de pluie, idéales pour l'arrosage des plantes ou l'abreuvement des bêtes.

Ces cuves présentent des atouts tel qu'un gain de place indéniable ou encore une très bonne qualité de l'eau stockée.

			CUVE BASIQUE				CUVE PRÉ-ÉQUIPÉE				
Volume	Clé	Poids		Référence	Dimensions (L x l x H)	Prix HT		Référence	Dimensions (L x l x H)	Prix HT	Équipement
3 100 L	C	150 Kg		DT3100	2 090 x 1 500 x 1 720	1 556 €					
5 700 L	C	220 Kg		DT5700	2 420 x 1 920 x 2 100	2 480 €					
10 700 L	C	420 Kg		DT10000	2 780 x 2 430 x 2 580	5 099 €					
14 000 L	C	496 Kg		DT14000S	3.889 x 2.448 x 2.925	Consulter Duraplas 01 64 62 24 99		DT14000	3 889 x 2 448 x 2 925	Consulter Duraplas 01 64 62 24 99	TYPE A
20 000 L	C	678 Kg		DT20000S	5.204 x 2.448 x 2.925			DT20000	5 204 x 2 448 x 2 925		
25 000 L	C	828 Kg		DT25000S	6.369 x 2.448 x 3.116			DT25000	6 369 x 2 448 x 3 116		
30 000 L	C	952 Kg		DT30000S	7.534 x 2.448 x 3.116			DT30000	7 534 x 2 448 x 3 116		
35 000 L	C	1 135 Kg		DT35000S	8.655 x 2.448 x 3.116			DT35000	8 665 x 2 448 x 3 116		TYPE B
40 000 L	C	1 256 Kg		DT40000S	9.820 x 2.448 x 3.116			DT40000	9 820 x 2 448 x 3 116		
45 000 L	C	1 388 Kg		DT45000S	10.985 x 2.448 x 3.116			DT45000	10 985 x 2 448 x 3 116		
50 000 L	C	1 559 Kg		DT50000S	12.105 x 2.448 x 3.116			DT50000	12 105 x 2 448 x 3 116		
55 000 L	C	1 701 Kg		DT55000S	13.270 x 2.448 x 3.116			DT55000	13 270 x 2 448 x 3 116		
60 000 L	C	1 825 Kg		DT60000S	14.435 x 2.448 x 3.116			DT60000	14 435 x 2 448 x 3 116		
65 000 L	C	2 010 Kg		DT65000S	15.555 x 2.448 x 3.116			DT65000	15 555 x 2 448 x 3 116		
70 000 L	C	2 131 Kg		DT70000S	16.720 x 2.448 x 3.116			DT70000	16 720 x 2 448 x 3 116		
75 000 L	C	2 261 Kg		DT75000S	17.885 x 2.448 x 3.116			DT75000	17 885 x 2 448 x 3 116		

Procédure d'installation disponible sur demande.
Impératif de respecter la procédure d'installation.

L'entretien de votre cuve est facilité grâce à l'accès par son **trou d'homme**


Cuve spécialement conçue pour être enterrée

Mettez la cuve en place facilement avec une pelleuse vu son **poids léger** (environ 1.000kg pour la 30.000L)

Nos cuves gardent leur forme à vide et résistent à la pression extérieure grâce à leurs **nervures profondes** (cf. notice d'installation)

Maintenez votre cuve dans le sol grâce à son **lestage**. Vous pouvez également **l'arrimer au sol**

Installez rapidement votre cuve et **économisez en coût de génie civil** grâce à son horizontalité

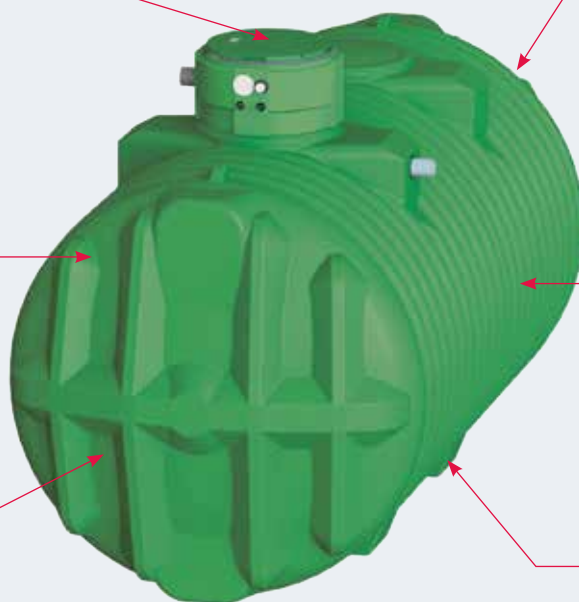

CUVE BASIQUE



- Couvercle antidérapant - Accès au réservoir
- Trou d'homme Ø 676 mm avec fermeture sécurisée
- Entrée et sortie Ø200mm PVC ou Ø110mm selon modèles

CUVE PRÉ-ÉQUIPÉE

Type de filtration A



- Couvercle antidérapant - Accès au réservoir
- Trou d'homme Ø 676 mm avec fermeture sécurisée
- Entrée et sortie DN110 PVC
- Rallonge de trou d'homme avec filtre
- 1 filtre inox section 1000 microns amovible avec poignée de manutention, à plan incliné autonettoyant
- 1 compartiment filtre
- 1 trop-plein pour l'évacuation des particules flottantes
- 1 tuyau d'aspiration et 1 tuyau de refoulement 1"
- 2 autocollants en PVC rigide avec pictogramme « eau non potable » fournis

Type de filtration B



- Couvercle antidérapant - Accès au réservoir
- Trou d'homme Ø 676 mm avec fermeture sécurisée
- Entrée et sortie DN200 PVC (possibilité d'entrée et sortie en 315 ou 400 sur consultation)
- Rallonge de trou d'homme avec filtre
- 1 filtre inox section 1000 microns amovible
- 1 compartiment filtre avec clapet anti-passage de rongeurs,
- 1 trop-plein pour l'évacuation des particules flottantes,
- Réhausse facilement positionnable : rotation sur 360°
- 2 autocollants en PVC rigide avec pictogramme « eau non potable » fournis

L'EAU PURE, GAGE DE RÉUSSITE.


Les filtres à eau de pluie AF45 et AF45+ peuvent être installés avant la cuve. Ils ont un haut niveau d'efficacité de filtration grâce à leur nettoyage en deux étapes, indépendamment du débit.

La cartouche filtrante s'enlève facilement pour le nettoyage et n'a pas besoin d'être changée.

Ils sont résistants au gel et autonettoyants, ce qui signifie qu'ils nécessitent peu d'entretien.

Un panier de rétention des impuretés peut être fourni en option.

Capacité de raccordement pour des surfaces de toiture jusqu'à 450 m². Max. Débit Tamis 1,5 l/sec = 5,4 m³ d'eau nettoyée par heure.

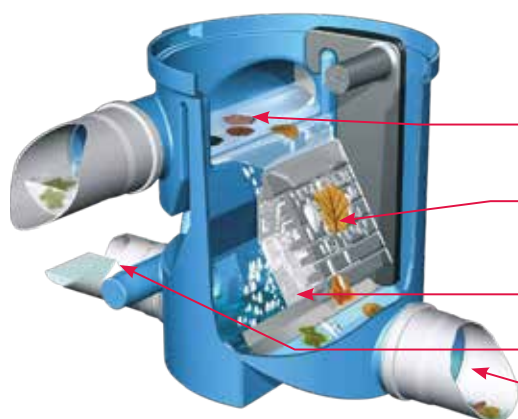

1 - Eau de la descente de cheneau

2 - Les particules les plus grosses glissent sur la cascade et sont entraînées directement vers le trop-plein

3 - L'eau libérée des grosses particules coule vers le second filtre en inox plus fin (0,65mm)

4 - L'eau propre coule dans la cuve de récupération de pluie

5 - Les saletés sont entraînées vers le trop-plein

Modèle		Clé	Référence	Prix HT
Filtre avec sortie latérale		B	AF45	445 €
Filtre avec sortie en bas de filtre		B	AF45+	



PENSEZ À VOTRE DOS !

Duraplas sait que les bovins sont difficiles à rassembler et à charger. Duraplas offre l'outil adéquat pour cela. DuraCorral est une barrière plastique unique, plus robuste et beaucoup plus légère que les barrières conventionnelles.



Découvrez nos barrières en vidéo !

Lors de l'utilisation, le rassemblement des animaux est facilité : plus silencieux, système de fixation rapide qui ne clique pas et piège visuel créé par les deux couleurs. Cela simplifie le chargement dans la bétailière et soulage votre dos.

Ultra-légère

Dimensions (L x l x H)	Poids		Clé	Référence	Couleur	Prix HT
2 200 x 100 x 1 620	22 Kg		A	DC220VECO	● Vert clair	249 €


Soulagez votre dos grâce à la **légèreté de la barrière** (entre 22, selon la longueur de la barrière), permettant un déplacement facile

Gagnez en autonomie grâce aux **2 broches d'accrochage** intégrées permettant à une personne seule d'accrocher les barrières ensemble

Gagnez du temps grâce à l'**orifice conique** qui permet à la broche d'accrochage de prendre sa place du premier coup

Déplacez facilement vos barrières grâce à l'**emplacement ergonomique** pour passage de la main

Platine de renfort inox

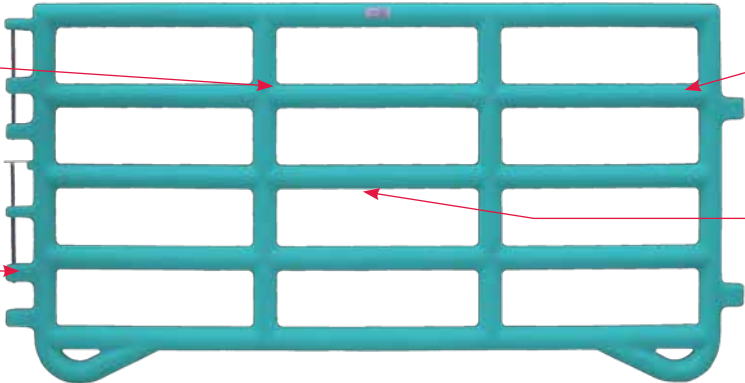

Le but de la contention est de prendre les bovins au piège en jouant avec la couleur. Installez en bout de parc 4 barrières VERTES de la même couleur que l'herbe et les vaches semblent voir la liberté ! Elles se dirigent directement vers le fond du parc pendant que vous refermez le parc sur elles.



Flashez le QR code pour
consulter la fiche technique
spéciale Ball-Baffles



ÉVITEZ LES ACCIDENTS !

Le système Ball Baffles garantit un transport sûr des liquides (eau, carburants, engrais liquides, mélasse ou similaires), grâce au ballant totalement évité. Elle contribue à une optimisation de la force de freinage jusqu'à 40%. Résultats de l'étude disponibles sur demande.

Roulez en toute sécurité grâce
aux **Ball-Baffles** qui réduisent
le mouvement des liquides
permettant une meilleure
stabilité pendant le transport



La durée de vie de vos Ball-
Baffles est rallongée grâce au
polypropylène ultra-résistant
d'une durabilité extrême

Réduisez l'usure de votre véhicule
grâce à vos **Ball-Baffles** qui
permettent une optimisation de
40% au freinage

Dimension Ø	Modèle	Clé	Référence	Prix HT
370 mm	Ball Baffle 370	A	DCBB	13 €
210 mm	Ball Baffle 210	A	DCBBS	8 €

1 boule 370 mm DCBB pour 40 Litres
Prend uniquement 1,07% du Volume

1 boule 210 mm DCBBS pour 7 Litres
Prend uniquement 2,14% du Volume



MODE D'UTILISATION

La procédure d'installation des Ball Baffles est très simple. Clipsez simplement les deux moitiés ensemble et insérez-les dans la citerne par le regard ou le trou d'homme.



Pas encore convaincu ?
Alors jetez un coup d'œil à
notre vidéo sur le produit !


Les **Ball Baffles** peuvent être utilisées avec de l'eau, des carburants, de l'engrais liquide ou de la mélasse



Utilisez vos **Ball-Baffles** avec tous les types de cuves: polyéthylène, acier, fibre de verre, aluminium...

Capacité en litres	Nombre de balles recommandé	Prix HT
2.000 L	55	715 €
2.500 L	62	806 €
3.000 L	75	975 €
4.000 L	105	1 365 €
5.000 L	125	1 625 €
6.000 L	150	1 950 €
8.000 L	200	2 600 €
10.000 L	250	3 250 €
13.000 L	325	4 225 €
16.000 L	400	5 200 €

ACCESSOIRES

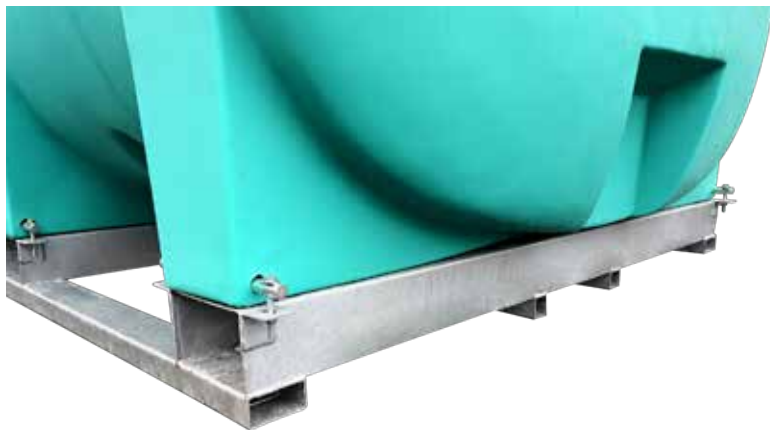

Châssis palette



Rollange de pompe + Motorpompe

Modèle		Clé	Référence	Prix HT
Filtre à eau : Filtration complète incluant filtre UV - 10 Pouces		B	FAEAU10P	1 199 €

Modèle	Poids	Clé	Référence	Prix HT
Châssis Palette pour cuve 2 000 à 3 000 L (axes et visserie compris)	100 Kg	A	CHA2-3COMP	1 060 €
Châssis Palette pour cuve 4 000 à 5 000 L (axes et visserie compris)	120 Kg	A	CHA4-5COMP	1 287 €
Châssis Palette pour cuve 6 000 à 8 000 L (axes et visserie compris)	150 Kg	A	CHA6-8COMP	1 699 €
Châssis Palette pour cuve 10 000 à 13 000 L (axes et visserie compris)	170 Kg	A	CHA10-13COMP	1 874 €
Axe de fixation pour CHA2-3		B	STA03	13 €
Axe de fixation pour CHA4-5, CHA6-8 et CHA10-13		B	STA06	18 €
Rallonge de pompe pour CHA2-3	23 Kg	A	RP2-3	174 €
Rallonge de pompe pour CHA4-5	23 Kg	A	RP4-5	229 €
Rallonge de pompe pour CHA6-8	30 Kg	A	RP6-8	231 €
Rallonge de pompe pour CHA10-13	30 Kg	A	RP10-13	234 €

Modèle		Débit	Motorisation	Entrée/Sortie	Clé	Référence	Prix HT
Électropompe 230V		100 à 350L/min	Moteur électrique 230V/50Hz	DN50 femelle	B	PPE500-230	859 €
Électropompe 380V		100 à 350L/min	Moteur électrique 380V/50Hz	DN50 femelle	B	PPE500-380	859 €
Motopompe Honda		700L/min	Moteur thermique essence Honda	DN50 femelle	B	MPPH	999 €

		Modèle	Clé	Référence	Prix HT
Vannes		Vanne PVC 2" FF	B	VANDN50PVC	76 €
		Vanne pro 2"MM	B	BANDN50	99 €
		Vanne pro 2"FF	B	BANDN50F	169 €
		Vanne pro 3" FF	B	VANDN80F	136 €
		Vanne Inox 2" FF	B	VINOXDN50FF	174 €
		Vanne Inox 3" FF	B	VANINOXDN80	551 €
Vidanges		Vidange 1"	B	VIDDN25	28 €
		Vidange 1½"	B	VIDDN40	15 €
		Vidange 2"	B	VIDDN50-PRO	17 €
		Vidange 3"	B	VIDDN80-PRO	39 €
Passe-cloisons		Passe-cloison pro 2"	B	PCPROD50	130 €
		Passe-cloison Inox 2"	B	PCINOXDN50	239 €
		Passe-cloison Inox 3"	B	PCINOXDN80	509 €
Mamelons / Réductions		Mamelon 2" MM	B	MAPODN50	15 €
		Mamelon 3" MM	B	MAPODN80	16 €
		Mamelon Inox 3" MM	B	MAMINOXDN80	71 €
		Réduction 3" M / 2" M	B	REPODN80MDN50M	16 €
Kits Raccordement		Kit raccordement 2 Cuves 2"	B	KRDC	199 €
		Kit raccordement 2 Cuves 3"	B	KRDCDN80	249 €
		Kit raccordement 3 Cuves 3"	B	KRDCDN80-3	399 €
Tuyaux		Tuyau 2" - Alimentaire	B	T.FLEXDN50	19 €
		Tuyau 3" - Alimentaire	B	T.FLEXDN76	34 €
Filtres		Filtre Ø400	B	DCF400	39 €
		Filtre à feuille	B	FAP1	299 €
		Filtre eau de pluie autonettoyant	B	AF45	445 €
		Filtre eau de pluie autonettoyant	B	AF45+	445 €
Raccords		Raccord annelé fileté 2" / 2" mâle	B	RACANADN50M	15 €
		Raccord annelé fileté 2" / 2" femelle	B	RACANADN50F	14 €
		Raccord annelé fileté 3" / 3" mâle	B	RACANADN80M	16 €
		Raccord rapide 2" femelle / 2" annelé	B	RARADN50FED50AN	36 €
		Raccord rapide 2" mâle / 2" annelé	B	RARADN50MAD50AN	16 €
		Raccord rapide femelle	B	RARADN50FEFIDN50FE	39 €
		Raccord rapide femelle	B	RARADN50FEFIDN50MA	45 €
		Raccord rapide mâle	B	RARADN50MAFIDN50FE	17 €
		Raccord rapide mâle	B	RARADN50MAFIDN50M	17 €
		Raccord rapide annelé mâle 3"	B	RARADN80MAD76AN	30 €
		Raccord rapide femelle	B	RARADN80FEFIDN80FE	72 €
		Raccord pompier 2" mâle	B	RACPO	31 €
		Raccord pompier 3" 2"	B	RACPODN80-DN50	117 €
		Raccord pompier 2" femelle	B	RACPOF	16 €
		Raccord pompier 3" femelle	B	RACPOVEDN80F	133 €
		Raccord pompier 3" mâle	B	RACPOVEDN80M	154 €
Couvercles		Couvercle semi-automatique Ø462	B	COBACLASFLD462	89 €
		Couvercle inox Ø 462 mm	B	CODCINOX462	249 €
		Couvercle Ø 250 mm	B	COVICLASLAD250	41 €
		Couvercle Ø 355 mm	B	COVICLASLAD355	59 €
		Couvercle Ø 455 mm	B	COVICLA140AND455	78 €
Flotteurs		Flotteur 1"	B	DCDFDN25	59 €
		Flotteur 1¼"	B	DCDFDN32	99 €
		Flotteur 1½"	B	DCDFDN40	149 €
Jauges		Indicateur de niveau pour cuve de transport	B	LEVELINDIC	59 €
		Jauge mécanique à flotteur	B	JAU4	370 €
		Jauge ultrasonique	B	JULTRAD	257 €






FABRIQUÉ PAR
DES AGRICULTEURS !




CUVES À FIOUL

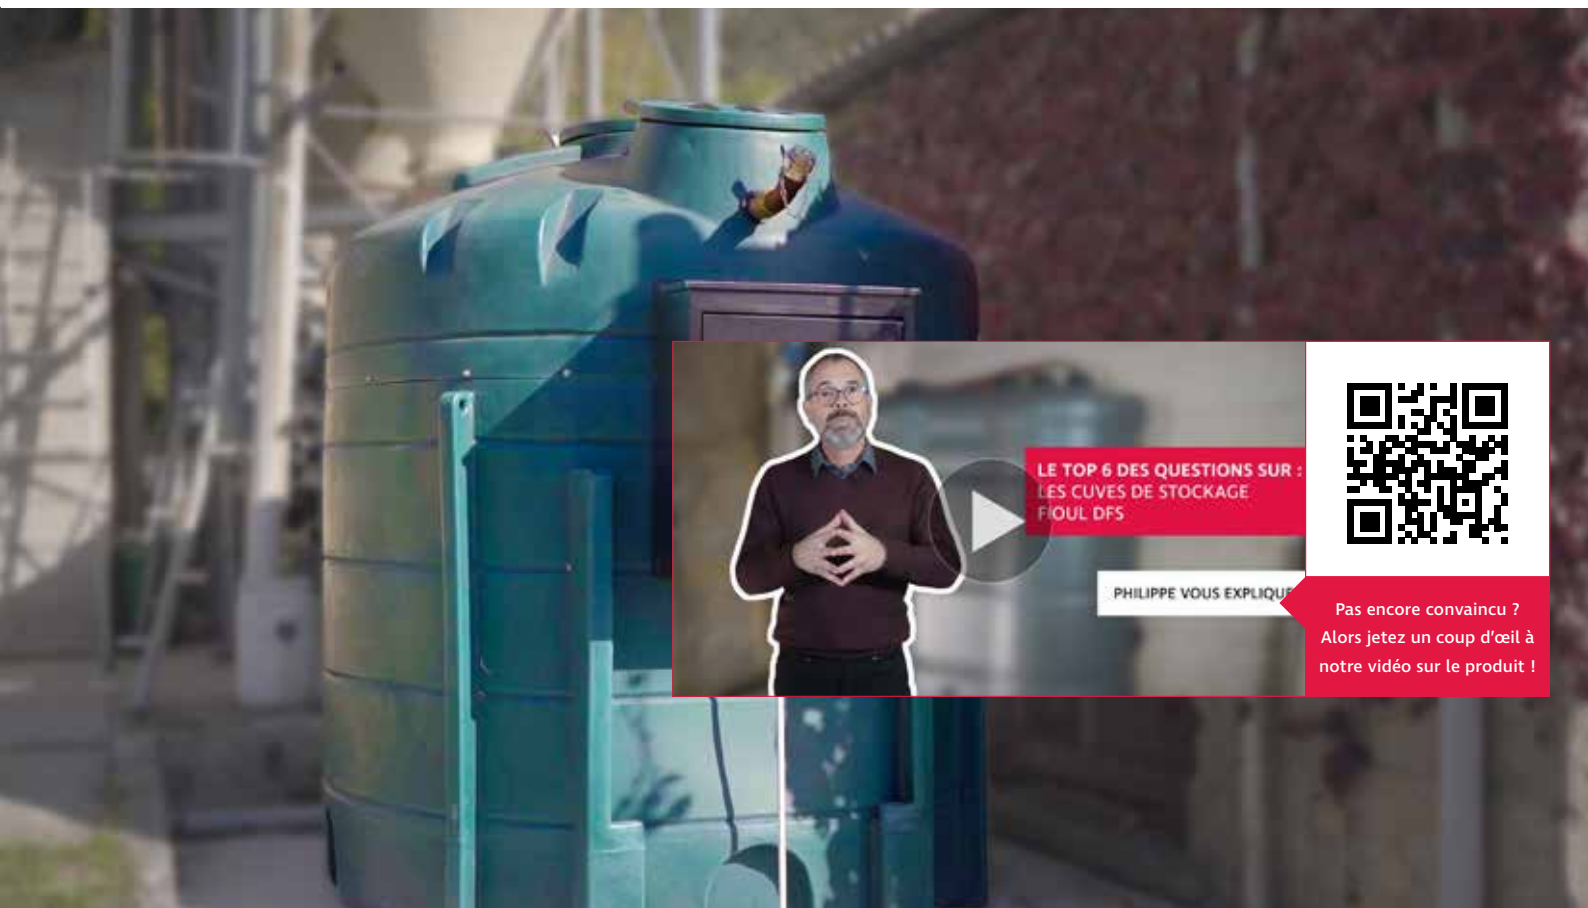


LE TOP 6 DES QUESTIONS SUR :
LES CUVES DE STOCKAGE
FIOUL DFS

PHILIPPE VOUS EXPLIQUE



Pas encore convaincu ?
Alors jetez un coup d'œil à
notre vidéo sur le produit !

Flashez le QR code pour
consulter la fiche technique
spéciale Transfioul 200 - 400L



TRANSPORT SIMPLIFIÉ GASOIL ET ADBLUE®

Cette cuve en polyéthylène rotomoulée est adaptée au transport de gasoil et GNR. Les systèmes de ravitaillement de moins de 450L ne nécessitent pas d'homologation ADR et peuvent donc être utilisés conformément à la réglementation.

Le Durablue 40 est un réservoir auxiliaire pour AdBlue® qui peut être combiné avec un ravitailleur de 200 ou 400 litres. Avec un réservoir AdBlue® qui s'adapte parfaitement sur la cuve de transport Transfioul, vous disposez désormais d'un ravitailleur combiné.

	Volume	Pompe	Dimensions (LxIxH)	Clé.	Poids		Référence	Prix HT	Options
Capot de protection inclus	200 L	40 L/min	1 150 x 850 x 510	B	33 Kg		DFT200NECP40	589 €	 DURABLUE 40 Extension pour AdBlue® Volume: 40 L Pompe: 8,3L/min Référence: DFAD40P8 549 €
	400 L		1 150 x 850 x 765	B	41 Kg		DFT400NECP40	699 €	
	200 L	40 L/min avec Ball-Baffles*	1 150 x 850 x 510	B	35 Kg		DFT200NP40	746 €	
	400 L		1 150 x 850 x 765	B	45 Kg		DFT400NP40	855 €	
	400 L + 40 L	40 L/min GNR/Gasoil 8,3L/min AdBlue	1 150 x 850 x 765	B	61 Kg		DFT400-DFAD40	1 390 €	

Modèle	Clé.	Référence	Prix HT	
Châssis Palette pour Transfioul 200	B	DFTCH200	169 €	
Châssis Palette pour Transfioul 400	B	DFTCH400	179 €	



Soyez assuré de ne rien gaspiller grâce à l'**évent à bille** intégré, la seule garantie anti-fuite

Le **bouchon cadenassable** permet d'éviter le vol de carburant lorsque vous n'êtes pas à côté de la cuve

La stabilité de votre cuve lors du transport est assurée grâce aux **passages pour sangles** intégrés sur votre ravitailleur

N'immobilisez pas votre véhicule inutilement grâce au débit rapide de nos **pompes 40 L/min**

La durée de vie de votre ravitailleur sera allongée grâce à sa **matière en polyéthylène** le protégeant des chocs et le rendant plus léger et résistant

Soyez libres de vos mouvements grâce au **pistolet automatique** avec blocage qui s'arrête tout seul quand le réservoir est plein

Fixez efficacement votre cuve sur n'importe quel support grâce aux **inserts moulés dans la cuve**

Préservez vos engins en évitant la stagnation du GNR et l'accumulation d'impuretés grâce à une vidange facilitée par le **fond lisse**, d'un seul niveau


Utilisez votre cuve pour tout type de véhicule sur tout type de terrain grâce à ses **6 mètres de tuyau**

Déplacez facilement votre ravitailleur grâce aux **4 poignées intégrées**

Transportez votre gasoil en toute sécurité grâce à l'**option Ball-Baffles*** qui empêche le ballant (Uniquement sur modèles NP40)



Manutentionnez votre cuve, même pleine, en toute sécurité grâce au **châssis palette galvanisé** (en option), conçu pour éviter les risques de glissement sur les fourches



* Plus d'informations sur les Ball-Baffles page 38



Flashez le QR code pour consulter la fiche technique spéciale Transfioul 600 - 950 L



TRANSPORT SIMPLIFIÉ GASOIL

La taille des engins agricoles ne cesse de croître, et leur réservoir aussi. Les ravitailleurs combinés Duraplas sont en mesure de répondre à ces exigences et offrent un remplissage pratique de votre machine sur le terrain, avec des capacités allant de 600 à 950 L.

BIEN CHOISIR SA CUVE DE TRANSPORT GASOIL



Flashez ce code pour lire la suite ou rendez-vous sur blog.duraplas.net

Qu'il s'agisse de faire fonctionner une installation statique ou de ravitailler en carburant un matériel aux champs, il peut être plus rentable d'amener le carburant sur le site que de déplacer le matériel et de subir des temps d'arrêt.

Voici quelques points à considérer lors du choix de votre cuve à gasoil mobile.

Léger, sans corrosion, durable et résistant aux chocs. Ce ne sont là que quelques-

unes des raisons de choisir nos réservoirs en polyéthylène. Le traitement anti-uv vous assure une qualité optimale des hydrocarbures.

Également, il ne s'agit pas d'obtenir le plus grand réservoir de transport que vous puissiez trouver, mais plutôt d'avoir une idée claire de l'usage...

<< Flashez le code ci-contre pour lire la suite

Volume	Pompe	Équipement	Dimensions (LxIxH)	Clé	Poids		Référence	Prix HT
600L	56 L/min.	Inclus : - Couvercle de protection - pistolet automatique - tuyau de 6m	1 200x800x1 000	A	62Kg		DFT600NP60	1 550 €
950L			1 200x1 000x1 210	A	83 Kg		DFT950P60	1 954 €

Protégez votre pompe et vos équipements du vandalisme ou des intempéries, grâce au **couvercle de protection** qui se ferme à clef

Utilisez votre cuve pour tout type de véhicule sur tout type de terrain grâce à ses **6 mètres de tuyau**

Gagnez du temps grâce au débit rapide de nos **pompes 56 L/min** qui vous évite d'immobiliser votre véhicule inutilement

Afin de faciliter la manutention de votre cuve, vous pouvez passer vos sangles et manilles dans les **anneaux de manutention** prévus à cet effet

Déplacez votre cuve facilement grâce au **passage de fourches** possible de chaque côté de la cuve


Soyez libres de vos mouvements grâce au **pistolet automatique avec blocage** qui s'arrête tout seul quand le réservoir est plein

La durée de vie de votre ravitailleur est rallongée grâce à un **polyéthylène traité anti UV** améliorant la résistance de votre cuve aux chocs et aux UV

Soyez conforme à la réglementation concernant le transport de GNR grâce à l'**homologation « ADR »**

Votre ravitailleur est protégé des chocs grâce à votre **cuve en polyéthylène rotomoulée**, plus légère et résistante



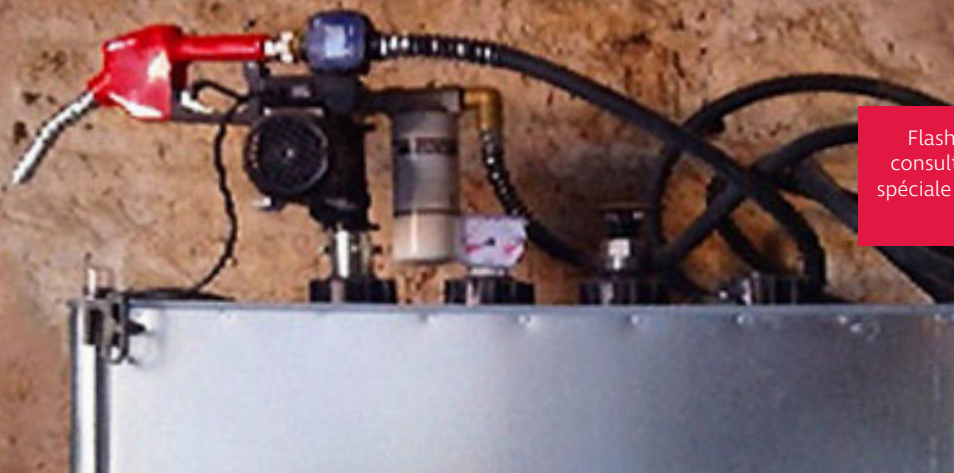

Flashez le QR code pour
consulter la fiche technique
spéciale Distrioul Combi 720 -
1.000 L



CARBUREZ SANS RISQUE

Pour de nombreuses petites exploitations agricoles, la station d'essence de la cour reste la meilleure solution. Duraplas dispose de stations de remplissage optimales pour ces exploitations.

Le fonctionnement continu de vos engins doit être assuré: stocker votre carburant en est la garantie.

Volume	Pompe	Équipement		Dimensions (LxlxH)	Clé	Poids		Référence	Prix HT
1 000 L	sans Pompe	Sans	Indicateur de niveau	1 100 x 700 x 1 600	A	84 Kg		DFC1000T	799 €
1 000 L	avec pompe sur la cuve 56 L/min	Volucompteur électronique		1 100x700x1 600	A	97 Kg		DFC1000A	1 190 €
1 000 L	avec station murale 56 L/min	Volucompteur mécanique 4 chiffres		1 100x700x1 600	A	97 Kg		DFC1000FLW	1 140 €

Cuve pour stockage en intérieur - ne convient pas pour une utilisation extérieure
Support pistolet en option (SUPDFS)

Évitez de tomber en panne grâce à la **jauge mécanique** indiquant le niveau en permanence

Gérez le volume de consommation de gasoil grâce à une lecture directe du volume chargé, sur le **volucompteur digital** présent sur le pistolet (Modèle A uniquement)

Support pistolet en option (SUPDFS)

Soyez libres de vos mouvements grâce au **pistolet automatique** avec blocage qui s'arrête tout seul quand le réservoir est plein

Assurez-vous du bon fonctionnement des équipements grâce à un **détecteur de fuite** vous renseignant à la moindre fuite

Gagnez du temps grâce au débit rapide de nos **pompes 56 L/min** qui vous évite d'immobiliser votre véhicule inutilement

Facilitez votre plein en positionnant la pompe sur l'**un des 4 bouchons** pour optimiser la longueur du tuyau

Votre sécurité est assurée grâce à l'**avertisseur** (sifflet) de **sur-remplissage** qui évite le débordement lors du plein de votre cuve

Augmentez la longévité de votre moteur grâce à un gasoil propre obtenu à travers le **triple système de filtration**

Utilisez votre cuve pour tout type de véhicule sur tout type de terrain grâce à ses **6 mètres de tuyau**

Libérez de la surface au sol avec votre cuve de **forme étroite** qui se loge dans un lieu restreint à l'intérieur

Soyez en règle grâce à notre **cuve double-paroi** évitant la pollution

Cuve intérieure répondant à la **norme EN13341**



DISTRIFIOUL COMPACT 1.000 - 2.000 L



Flashez le QR code pour
consulter la fiche technique
spéciale Distriouioul Compact
1.000 - 2.000L



OPTIMISEZ VOTRE STOCKAGE

Pour de nombreuses petites exploitations agricoles, une petite station service dans la cour reste la meilleure solution pour le plein des véhicules. Duraplas dispose de stations de remplissage optimales pour ces exploitations, dont la taille varie de 1 000 à 2 000 litres.

Le fonctionnement continu de vos engins doit être assuré : stocker votre carburant en est la garantie.

Volume	Pompe		Équipement	Dimensions (LxIxH)	Clé	Poids		Référence	Prix HT
1 000 L	Sans pompe	Sans volucompteur	- Indicateur de niveau	1 580x790x1 360	A	62 Kg		DFS1000T	799 €
1 465 L			- Limiteur de remplissage	1 580x790x1 740	A	76 Kg		DFS1500T	958 €
2 000 L			- Indicateur de fuite	2 220x770x1 685	A	146 Kg		DFS2000T	1 699 €
1 000 L	Avec pompe sur la cuve 56L/min	Volucompteur électronique	- Filtre à eau et à particules - Pistolet automa- tique et 6m de tuyau	1 580x790x1 360	A	76 Kg		DFS1000A	1 190 €
1 465 L				1 580x790x1 740	A	93 Kg		DFS1500A	1 340 €
2 000 L				2 220x770x1 685	A	162 Kg		DFS2000A	2 119 €
1 000 L	Avec station murale 56L/min	Volucompteur mécanique 4 chiffres	- Indicateur de niveau	1 580x790x1 360	A	79 Kg		DFS1000FLW	1 140 €
1 465 L			- Limiteur de remplissage	1 580x790x1 790	A	95 Kg		DFS1500FLW	1 290 €
2 000 L			- Indicateur de fuite	2 220x770x1 685	A	165 Kg		DFS2000FLW	1 999 €
2 000 L	Avec armoire murale verrouillable 56L/min			2 220x770x1 685	A	168 Kg		DFS2000FLT	2 199 €

Support pistolet en option (SUPDFS)

Gagnez du temps grâce au débit rapide de nos **pompes 56 L/min** qui vous évite d'immobiliser votre véhicule inutilement

Votre sécurité est assurée grâce à l'**avertisseur (sifflet) de sur-remplissage** qui vous avertit en cas de débordement lors du plein de votre cuve

Augmentez la longévité de votre moteur grâce à un gasoil propre obtenu à travers le **triple système de filtration**

Évitez de tomber en panne grâce à la **jauge mécanique** indiquant le niveau en permanence

Utilisez votre cuve pour tout type de véhicule sur tout type de terrain grâce à ses **6 mètres de tuyau**

Facilitez-vous le plein en positionnant la pompe sur l'un des **4 bouchons** pour optimiser la longueur du tuyau

Gérez le volume de consommation de gasoil grâce à une lecture directe du volume chargé sur le **volucompteur digital** sur pistolet (Modèle A uniquement)

Assurez-vous du bon fonctionnement des équipements grâce à un **détecteur de fuite** vous renseignant à la moindre fuite

Soyez libres de vos mouvements grâce au **pistolet automatique** avec blocage qui s'arrête tout seul quand le réservoir est plein

Soyez en règle grâce à notre **cuve double-paroi** évitant la pollution

Libérez de la surface au sol avec votre **cuve de forme étroite** qui se loge dans un lieu restreint

La durée de vie de votre cuve est rallongée grâce au **traitement PE+** qui imperméabilise à long terme la cuve intérieure (jusqu'à 1.500L)

Cuve intérieure répondant à la **norme EN13341**



Flashez le QR code pour
consulter la fiche technique
spéciale Distrifioul 2.500 - 3.000 L



PENSEZ SÉCURITÉ, METTEZ-VOUS AUX NORMES!

En tant que moyenne ou grande exploitation agricole, vous avez toujours besoin de carburant pour alimenter toutes vos machines. Duraplas est conscient de ces exigences de ravitaillement en continu lors de vos travaux agricoles. Nos réservoirs vous assurent également une apparence propre et représentative.

Volume	Pompe	Équipement	Dimensions (LxlxH)	Clé	Poids		Référence	Prix HT
2 500 L	56L/min avec pistolet automatique et 6m de tuyau	Volucompteur mécanique 4 chiffres Jauge ultrasonique Trou d'homme Ø462mm	2 400x1 760x1 950	A	270 Kg		DFD2500PP	2 930 €
3 000 L			2 400x1 760x1 950	A	280 Kg		DFD3000PP	3 120 €
2 500 L		Volucompteur mécanique 4 chiffres Jauge ultrasonique Enrouleur 13m Trou d'homme Ø462mm	2 400x1 760x1 950	A	300 Kg		DFD2500PPROLL	3 269 €



Installez votre cuve en extérieur grâce au **grand coffret PEHD verrouillable** protégeant votre pompe et vos équipements du vandalisme ou des intempéries

Soyez autonome et nettoyez vous-même votre cuve facilement grâce au **trou d'homme**

Gagnez du temps grâce aux **crochets de manutention** permettant de déplacer et installer facilement votre cuve à vide

Soyez libres de vos mouvements grâce au **pistolet automatique** avec blocage qui s'arrête tout seul quand le réservoir est plein

Utilisez votre cuve pour tout type de véhicule sur tout type de terrain grâce à ses **6 mètres de tuyau** ou l'**enrouleur de 13m** en option

Dormez tranquille grâce à la **rétention de 110% du volume**, qui permet de récupérer le carburant en cas de débordement et ainsi d'éviter toute pollution afin de répondre aux normes

Gérez les débordements accidentels et repompez facilement le produit entre les deux parois grâce à la **trappe d'accès au système de remplissage**

Augmentez la longévité de votre moteur grâce à un gasoil propre obtenu à travers le **triple système de filtration**

Gérez le volume de consommation de gasoil grâce à une lecture directe du volume chargé sur le **volucompteur mécanique 4 chiffres**

Gagnez en praticité grâce au **raccord tournant** qui permet d'éviter que votre tuyau s'abîme et s'emmêle

Cuve intérieure répondant à la **norme EN13341**



Enrouleur (en option)



Trou d'homme

Flashez le QR code pour
consulter la fiche technique
spéciale Distrifioul 5.000 L



UNE SOLUTION PRATIQUE

En tant que moyenne ou grande exploitation agricole, vous avez toujours besoin de carburant pour alimenter toutes vos machines. Stocker du carburant est une solution pratique et économique. Nos réservoirs vous assurent également une apparence propre et représentative.

Volume	Pompe	Équipement	Dimensions	Clé	Poids		Référence	Prix HT
5.000 L	avec armoire métallique 56 L/min	6m de tuyau	Ø2 120 x 2 510	A	260 Kg		DFD5000E	3 721 €
		Enrouleur 13m	Ø2 120 x 2 510	A	326 Kg		DFD5000EROLL	3 990 €
	Pompe dans coffre PEHD 100 L/min	Enrouleur 8m	2 930 x 2 120 x 2 510	A	468 Kg		DFD5000PP120ROLL	5 499 €



Gérez les débordements accidentels et repompez facilement le produit entre les deux parois grâce à la **trappe d'accès** au système de remplissage

Soyez autonome et nettoyez vous-même votre cuve facilement grâce au **trou d'homme** (500mm) permettant un accès direct et rapide à la cuve intérieure

Gagnez du temps grâce aux **crochets de manutention** permettant de déplacer et installer facilement votre cuve à vide

Évitez les débordements lors du remplissage de la cuve grâce à un blocage automatique de la pompe du camion par un **limiteur de remplissage** - raccord pompier 2"

Augmentez la longévité de votre moteur grâce à un gasoil conforme aux prescriptions constructeur obtenu à travers le **triple système de filtration**

Utilisez votre cuve pour tout type de véhicule sur tout type de terrain grâce à ses **6 mètres de tuyau** ou l'**enrouleur de 8m ou 13m** en option

Gérez le volume de consommation de gasoil grâce à une lecture directe du volume chargé, sur le **volucompteur mécanique 4 chiffres**

Soyez libres de vos mouvements grâce au **pistolet automatique avec blocage** qui s'arrête tout seul quand le réservoir est plein


Installez votre cuve en extérieur grâce à l'**armoire métallique verrouillable** ou au **coffret PEHD verrouillable** le plus grand du marché protégeant votre pompe et vos équipements du vandalisme ou des intempéries

Gagnez en praticité grâce au **raccord tournant** qui permet d'éviter que votre tuyau s'abîme et s'emmêle

Effectuez rapidement et facilement sans outils, la maintenance du groupe pompage grâce au **raccordement à cames**

Dormez tranquille grâce à la **rétention de 110% du volume**, qui permet de récupérer le carburant en cas de débordement et ainsi d'éviter toute pollution

Cuve intérieure répondant à la **norme EN13341**

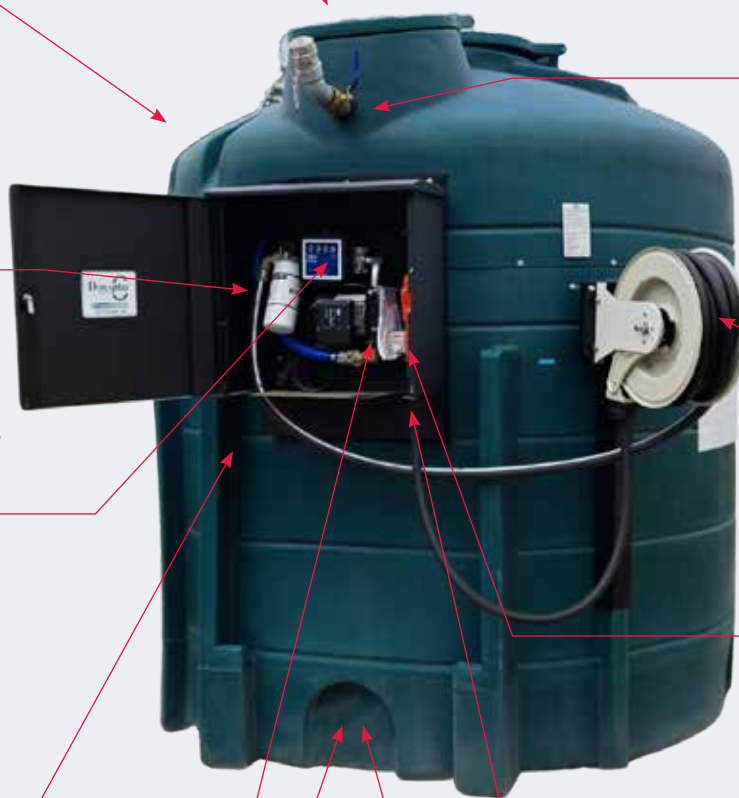

DISTRIFIOUL COMBO 10.000 - 15.000 L

Flashez le QR code pour consulter la fiche technique spéciale Distrifioul Combo 10.000 - 15.000 L



UNE SOLUTION PRATIQUE

En tant que moyenne ou grande exploitation agricole, vous avez toujours besoin de carburant pour alimenter toutes vos machines. Stocker du carburant est une solution pratique et économique. Nos réservoirs vous assurent également une apparence propre et représentative.

Volume	Pompe	Dimensions (LxIxH)	Clé	Poids		Référence	Prix HT
10 000 L	avec armoire métallique 56 L/min	2x Ø 2 120x2 510	C	544 Kg		DFD10000E	6 950 €
10.000 L	Pompe dans coffre PEHD 100 L/min Enrouleur 8m	1x Ø 2 120x2 510 1x 2 930x2 120x2 510	C	660 Kg		DFD10000C120ROLL	7 890 €
15 000 L	Pompe dans coffre PEHD 100 L/min	2x Ø 2 120x2 510 1x 2 930x2 120x2 510	C	848 Kg		DFD15000C120	9 580 €
15 000 L	Pompe dans coffre PEHD 100 L/min Enrouleur 8m	2x Ø 2 120x2 510 1x 2 930x2 120x2 510	C	914 Kg		DFD15000C120ROLL	10 999 €



Soyez autonome et nettoyez vous-même votre cuve facilement grâce au **trou d'homme** (500mm) permettant un accès direct et rapide à la paroi intérieure

Cuves intérieures répondant à la **norme EN13341**

Gérez les débordements accidentels et repompez facilement le produit entre les deux parois grâce à la **trappe d'accès au système de remplissage**

Dormez tranquille grâce à la **réten-tion de 110% du volume**, qui permet de récupérer le carburant en cas de débordement et ainsi d'éviter toute pollution

Évitez les débordements lors du remplissage de la cuve grâce à un blocage automatique de la pompe du camion par un **limiteur de remplissage** - raccord pompier 2"

Stockez différents types de GNR (été/hiver) sans attendre la vidange totale de votre cuve, grâce à votre **cuve compartimentée**

Augmentez la longévité de votre moteur grâce à un gasoil propre obtenu à travers le **triple système de filtration**



Gagnez du temps grâce aux **crochets de manutention** permettant de déplacer et installer facilement votre cuve à vide

Optimisez l'installation grâce à un **encombrement limité**, le **faible poids** des cuves ainsi que leur **conception par compartiments**

Installez votre cuve en extérieur grâce à l'**armoire métallique** ou au coffret PEHD **verrouillable** le plus grand du marché protégeant votre pompe et vos équipements du vandalisme ou des intempéries

Soyez libres de vos mouvements grâce au **pistolet automatique avec blocage** qui s'arrête tout seul quand le réservoir est plein

Gérez le volume de consommation de gasoil grâce à une lecture directe du volume chargé, sur le **volucompteur mécanique 4 chiffres**

Ravitaillez et graissez vos outils en même temps grâce au **plus grand coffre du marché**, permettant de loger même des seaux de graisse



CARBURANT D'AVENIR : MOINS D'ÉMISSION, MOINS DE POLLUTION

Les cuves bio-diesel sont conçues spécialement pour ce nouveau carburant, une énergie végétale, moins polluante par la réduction des émissions de CO₂ d'au moins 60%. Ces cuves sont le moyen idéal de stocker votre bio-carburant grâce à son système double-paroi qui permet un système de rétention intégrée.

Volume	Dimensions (LxIxH)	Clé	Poids		Référence	Prix HT
12 000 L	3 310 x 2 500 x 3 500	C	210 Kg		DPR12002-BD	Consulter Duraplas 01 64 62 24 99



Déplacez et installez facilement votre cuve grâce à ses **anneaux de manutention**

Pour une meilleure durée de vie de la cuve nous améliorons la résistance de nos cuves aux chocs et aux UV en utilisant une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8

Une durée de vie optimisée grâce à une **pompe spéciale B-100 85L/minute**

Système de pompage dans son coffre PEHD verrouillable

Il vous sera facile de faire le plein de vos camions grâce à l'**enrouleur automatique de 8m spécial B-100**

Visualisez le volume restant de la cuve grâce à une **sonde ultrasonique déportée** qui peut être aussi montée avec une jauge

Déposez les camions rapidement grâce au **raccord 3"** suivi d'une **vanne de fermeture 2" inox**

Ne restez jamais coincé lorsque votre filtre est bloqué grâce au **système bypass** composé de 3 vannes

Trou d'homme extérieur Ø41cm suivi d'un couvercle Ø35 cm (ouverture en ½ tour) sur la plaque interne pour faciliter l'accès aux composants montés sur la plaque, ainsi que l'inspection de l'intérieur de la cuve

Réduisez vos coûts de génie civil en adoptant une solution prête à l'emploi, avec une **rétenue intégrée** dans votre cuve de stockage

Cuve rainurée pour une meilleure rigidité

Modèle avec **paroi rigide intérieure**

Limiteur de remplissage mécanique B-100

Remplissage de vos réservoirs simplifié puisque la pompe se mettra automatiquement en marche grâce au **décrochage automatique** et le remplissage s'arrêtera automatiquement dès que votre réservoir est plein

Remplissage en toute sécurité, en cas de débordement, votre bio-diesel sera récupéré entre les parois grâce à un **tuyau monté d'origine**



UN STOCKAGE PROPRE

L'AdBlue® est devenu un produit important dans les exploitations agricoles. Même si ce n'est pas un liquide agréable à manipuler, la technologie agricole moderne en a toujours besoin. Les cuves AdBlue® de Duraplas sont étudiées pour répondre à tous vos besoins de stockage ou de transport de celui-ci.

Volume	Pompe	Équipement	Dimensions (LxIxH)	Poids		Clé	Référence	Prix HT
200 L	26 L/ min.	- Pistolet manuel	1 150 x 850 x 510	32 Kg		B	DFAD200NEP35	699 €
400 L			1 150 x 850 x 765	45 Kg		B	DFAD400NEP35	899€
		Châssis Palette pour Transblue 200 L				B	DFTCH200	169 €
		Châssis Palette pour Transblue 400 L				B	DFTCH400	179 €

Volume	Pompe	Dimensions (LxIxH)	Poids		Clé	Référence	Prix HT
1 450 L	35 l/min Pistolet automatique inox 6m de tuyau Volumètre électronique	1 580 x 790 x 1 740	92 Kg		A	DFAD1500FLW	1 590 €
2 000 L		2 220 x 770 x 1 685	165 Kg		A	DFAD2000FLW	2 377 €
5 000 L		Ø 2 400 x 2 510	420 Kg		C	DFAD5000	4 599 €
25 000 L	Double-pompe et tuyau d'aspiration 3" Armoire de gestion avec détecteur de fuite et avertisseur de sur-remplissage	Ø 3 000 x 5 100	1 520 Kg		C	DPR25000-ADB2P	Consulter Duraplas 01 64 62 24 99
50 000 L		3 000 x 6 000 x 5.100	3 600 Kg		C	DPR50000-ADB2P-COMBO	
75 000 L		3 000 x 9 000 x 5 100	5 400 Kg		C	DPR75000-ADB2P-COMBO	
100 000 L		3 000 x 12 000 x 5 100	7 200 Kg		C	DPR100000-ADB2P-COMBO	

Remplissage en toute sécurité, en cas de débordement, votre AdBlue sera récupéré entre les parois grâce à un **tuyau d'aspiration monté d'origine**

Déplacez et installez facilement votre cuve, sans grue, grâce à ses **anneaux de manutention**


Le remplissage de vos camions sera rapide en quelques minutes grâce à un **système de double pompe immergée spéciale AdBlue**

La durée de vie de votre cuve est allongée grâce à une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8 habituellement vendus sur le marché, qui améliore sa résistance aux chocs et aux UV

Cuve rainurée pour une meilleure rigidité

Conservez la qualité de votre AdBlue grâce à cette **conception double paroi** qui permet d'isoler la cuve contre le gel et ainsi d'éviter la cristallisation


La cuve sera vite remplie grâce à sa **ligne de remplissage 3"** ainsi que sa **ligne de dépotage 3"**

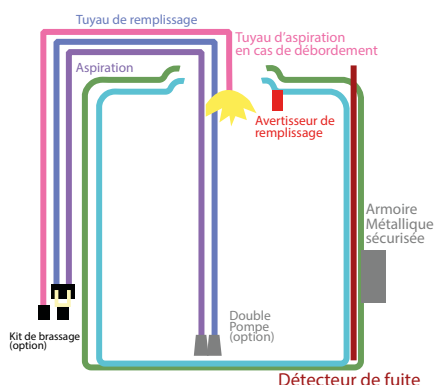

Immersion max.	10m
Température max.	40°C
Passage max. du solide	50mm
Motorisation	asynch. 2 pôles autoventilé
Classe d'isolation	F
Degré de protection	IPX8
Tension monophasée	230 V ± 10%, 50Hz
Tension triphasée	400V ± 10%, 50Hz
Revêtement	Acier inox AISI 304

ACCESSOIRES

Modèle		Clé	Référence	Prix HT
Pistolet automatique - 60 L/min		B	PFL60	89 €
Pistolet automatique - 120 L/min		B	PFL120	149 €
Volucompteur digital électronique - filetage 1"		B	VOGAEK2	231 €
Volucompteur fioul - 4 chiffres		B	FM4	154 €
Filtre à eau - pompe 60 et 80 L/min - filetage 1"		B	FAEAUS	29 €
Filtre à eau - pompe 60 et 80 L/min - filetage 1"1/2		B	FAEAUS-2	29 €
Filtre à eau - pompe 120 L/min		B	FAEAUS120	139 €
Tête de filtre pompe 60 et 80 L/min		B	TF70	24 €
Tête de filtre pompe 120 L/min		B	TF120	59 €
Tuyau fioul refoulement - 6m - filetage 1"		B	FIREDN19MM6ML	95 €
Tuyau fioul aspiration DN25 - 2m- filetage 1"		B	FIASDN25MM2ML	65 €
Tuyau fioul aspiration DN25 - 4m - filetage 1"		B	FIASDN25MM4ML	154 €
Raccord tournant Ø 1" - 3/4"		B	RATOLADN20MDN25F	23 €
Raccord tournant Ø 1" - 1"		B	RATOLADN25MF	30 €
Clapet antiretour 26x34 laiton + crépine		B	CLAPETCREPINE	17 €
Tuyau d'aspiration 4m avec clapet crépine		B	KITASD25-4ML	48 €
Jauge ultrasonique + détecteur de fuite		B	JULTRAD	257 €

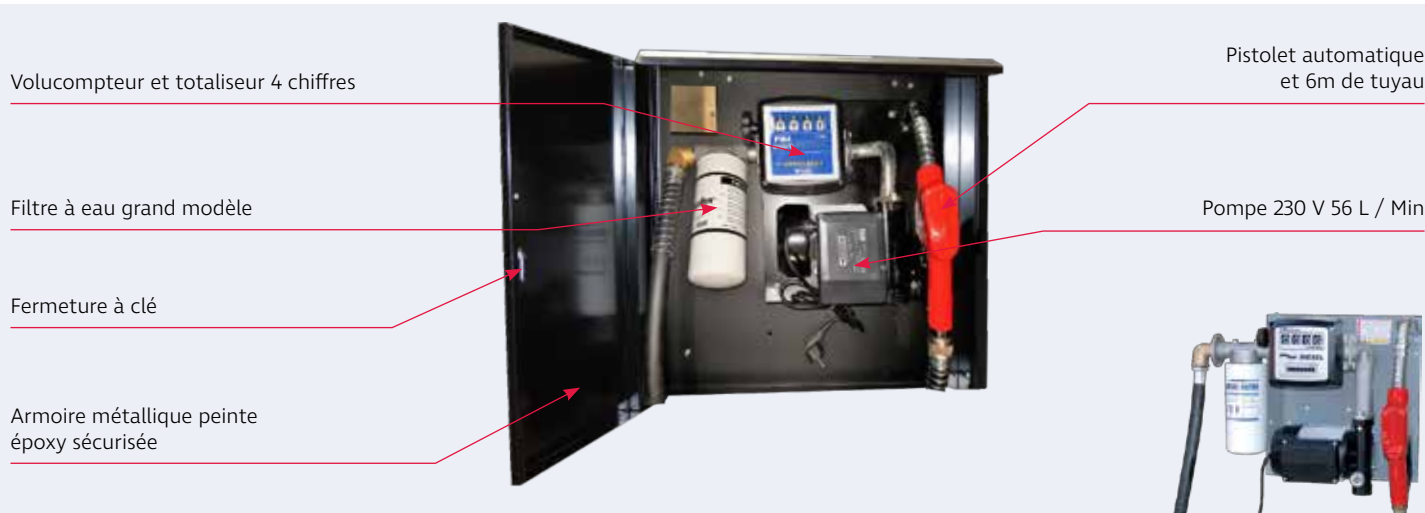

Pompe Diesel							
	Clé			40L/min	56L/min	70L/min	100L/min
12V	B	Pompe seule		PPE40-12V 249 €	FLK60-12DC 399 €		
230V	B	Avec armoire			FLT60-230* 499 €	FLT80-230* 599 €	
	B	Avec platine			FLW60-230* 299 €	FLW70-230* 399 €	FLW120-230* 799 €
	B	Pompe seule			FLC60-230 199 €		PPE120 699 €

*Tuyau d'aspiration 4m avec clapet crépine (KITASD25-4ML) à prendre en option

Modèle		Clé	Référence	Prix HT
Kit pompe DFS1000/1500/2000*		B	KDFSFA	499 €
Platine fixation murale DFS1000/1500/2000		B	FLW60-230DFS	329 €
Armoire murale DFS1000/1500/2000		B	FLTDFS	539 €
Armoire métallique seule		B	FLT60-230S	249 €
Kit raccordement 2x DFS		B	KITRACDFS	269 €
Support de pompe et pistolet pour DFS (dimensions 250x12x11)		B	SUPDFS	36 €
Enrouleur automatique 8m Tuyau Ø1"		B	DFR25-8	399 €
Enrouleur automatique 13m Tuyau Ø3/4"		B	DFR20-10	399 €

*Pour DFS200 : kit KDFSFA + JAU2-2000

Modèle		Clé	Référence	Prix HT
Centrale de gestion 70L/min – 50 utilisateurs		B	CUBE70-50U	1 999 €
10 badges magnétiques jaunes pour centrale de gestion		B	KITKEYS10	236 €

Pompes AdBlue®						
Voltage	Pompe	Équipement		Clé	Référence	Prix HT
230 V	Manuelle Piston	Pompe Manuelle AdBlue® piston		B	PPEMANADB-PI	49 €
	Manuelle Rotative	Pompe Manuelle AdBlue® rotative		B	PPEMANADB	54 €
	35 L/min.	Groupe de distribution Ad-Blue Pistolet manuel		B	PPE35-220ADB	549 €
		Station de distribution Ad-Blue Pistolet automatique Volumètre		B	FLWADB	799 €
	32 L/min.	Groupe de distribution Ad-Blue pour fût Pistolet manuel - 6m de tuyau Pompe sur platine		B	PPEADB32-230	559 €
		Groupe de distribution Ad-Blue pour IBC Pistolet manuel - 6m de tuyau Pompe sur platine à suspendre		B	PPEADB32-230IB	579 €

À QUOI SERVENT NOS CUVES EN MÉTHANISATION ?

3 RAISONS D'UTILISER NOS CUVES DE STOCKAGE EN MÉTHANISATION

1. Stocker les intrants

Restes d'aliments, Déchets agro-industriels, Soupes de déconditionnement, Graisses végétales, Petit lait, Glycérine, Etc.

2. Stocker le digestat liquide

Avant la séparation de phase ou après, sous forme d'engrais liquide.

3. Stocker les capacités adaptées

Variables de 10 à 100 m³.



« Nous avons une méthanisation de 150KW. Lors de l'agrandissement de notre méthanisation nous avons eu besoin d'une cuve de transfert. Nous nous sommes équipés d'une cuve DURAPLAS. Nous sommes très satisfaits par les services apportés par la société. »

Mickael GRANGE - COURTES (01)

Volume	Dimensions	Poids	Référence
25.000 L	Ø 2.600 x 5.163	813 Kg	DC25000XXLVT
25.000 L	Ø 2.945 x 4.009	730 Kg	DC25500XXLVT
31.000 L	Ø 2.945 x 4.893	1.020 Kg	DC31000XXLVT
51.000 L	2.945(I)x5.890(L)x4.000(H)	1.500 Kg	DC51000XXLVT-COMBO
62.000 L	2.945(I)x5.890(L)x4.900(H)	2.000 Kg	DC62000XXLVT-COMBO
76.500 L	2.945(I)x8.835(L)x4.000(H)	2.190 Kg	DC76500XXLVT-COMBO
93.000 L	2.945(I)x8.835(L)x4.900(H)	3.000 Kg	DC93000XXLVT-COMBO
100.000 L	2.600(I)x10400(L)x5.160(H)	3.200 Kg	DC100000XXLVT-COMBO



POURQUOI STOCKER DU CHLORURE DE FER DANS NOS CUVES DOUBLES PAROI ?

LA SOLUTION DURAPLAS VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS INNOVATIONS

L'ajout dans le substrat liquide comme le chlorure de fer ou le sulfate de fer dans le digesteur entraîne la précipitation du soufre dans le substrat avec la formation d'un sulfure de fer non soluble. Celui-ci est évacué dans le digestat. De plus, cette technique engendre une amélioration du milieu liquide au profit des micro-organismes par la diminution des substances toxiques du milieu. Ceci a pour effet d'augmenter la production de méthane.

Pour une meilleure durée de vie de la cuve nous améliorons la résistance de nos cuves aux chocs et aux UV en utilisant une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8

Déplacez et installez facilement votre cuve, sans grue, grâce à ses **anneaux de manutention**

Matériau robuste : résistant aux intempéries, à la destruction, aux rongeurs

Surveillance intégrée des fuites avec **signal d'avertissement**

Ligne de prélèvement 1" sans clapet anti-retour et **ligne de remplissage 3"**

Stockage sûr, économique et pratique du chlorure de fer II pour la désulfuration des installations de biogaz.

Des **réservoirs 100% polyéthylène** de Securitank. Recommandé par les principaux fabricants de chlorure de fer.

Cuve rainurée pour une meilleure rigidité

Intérieur armoire



N° D'ARTICLE	VOLUME	DIMENSION Ø X H
DPR12000-FECL2	12.000 Litres	2500 x 3500
DPR25000-FECL2	25.000 Litres	2980 x 5100

LA TENEUR EN SOUFRE EST TROP ÉLEVÉE DANS VOTRE USINE DE BIOGAZ? CONTACTEZ-NOUS POUR UNE CONSULTATION PERSONALISÉE AU 01 64 64 24 99



Duraplas est une entreprise dynamique et innovante. Fondée par des agriculteurs, elle propose des produits adaptés, à la qualité garantie et spécifiquement conçus pour vos besoins !

L'équipe de Duraplas est à votre entière disposition, sans interruption de 7h à 17h pour répondre à vos demandes et trouver une solution à vos exigences.

Pour ce faire, il suffit de nous contacter :

par téléphone au : 0 800 430 400 ou +33 (0) 4 71 65 08 27

par courriel à : contact@duraplas.net

ou visitez notre site web : www.duraplas.net

L'équipe Duraplas



**Commandez
en ligne !**

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous sommes susceptibles de modifier leurs caractéristiques (poids, dimensions, design, débits) sans préavis. Les dimensions, volumes et poids sont donnés à titre indicatif. Les visuels sont non contractuels. Au vu de la situation actuelle, les prix hors taxes indiqués sont susceptibles d'évoluer à tout moment, sans préavis. Ainsi veuillez demander confirmation lors de votre commande. Les garanties dans le présent catalogue couvrent la cuve seulement et sont établies selon nos conditions générales de vente disponibles sur simple demande. Les pièces sont garanties 12 mois. Toute demande de garantie doit être envoyée à sav@duraplas.net après avoir téléchargé et complété le formulaire sur le site : www.duraplas.net.

**Cuves
à eau**



**Cuves à
engrais**



**Cuves à
fioul**



**Cuves à
Méthanisation**

