
Guide Produits

TUYPER



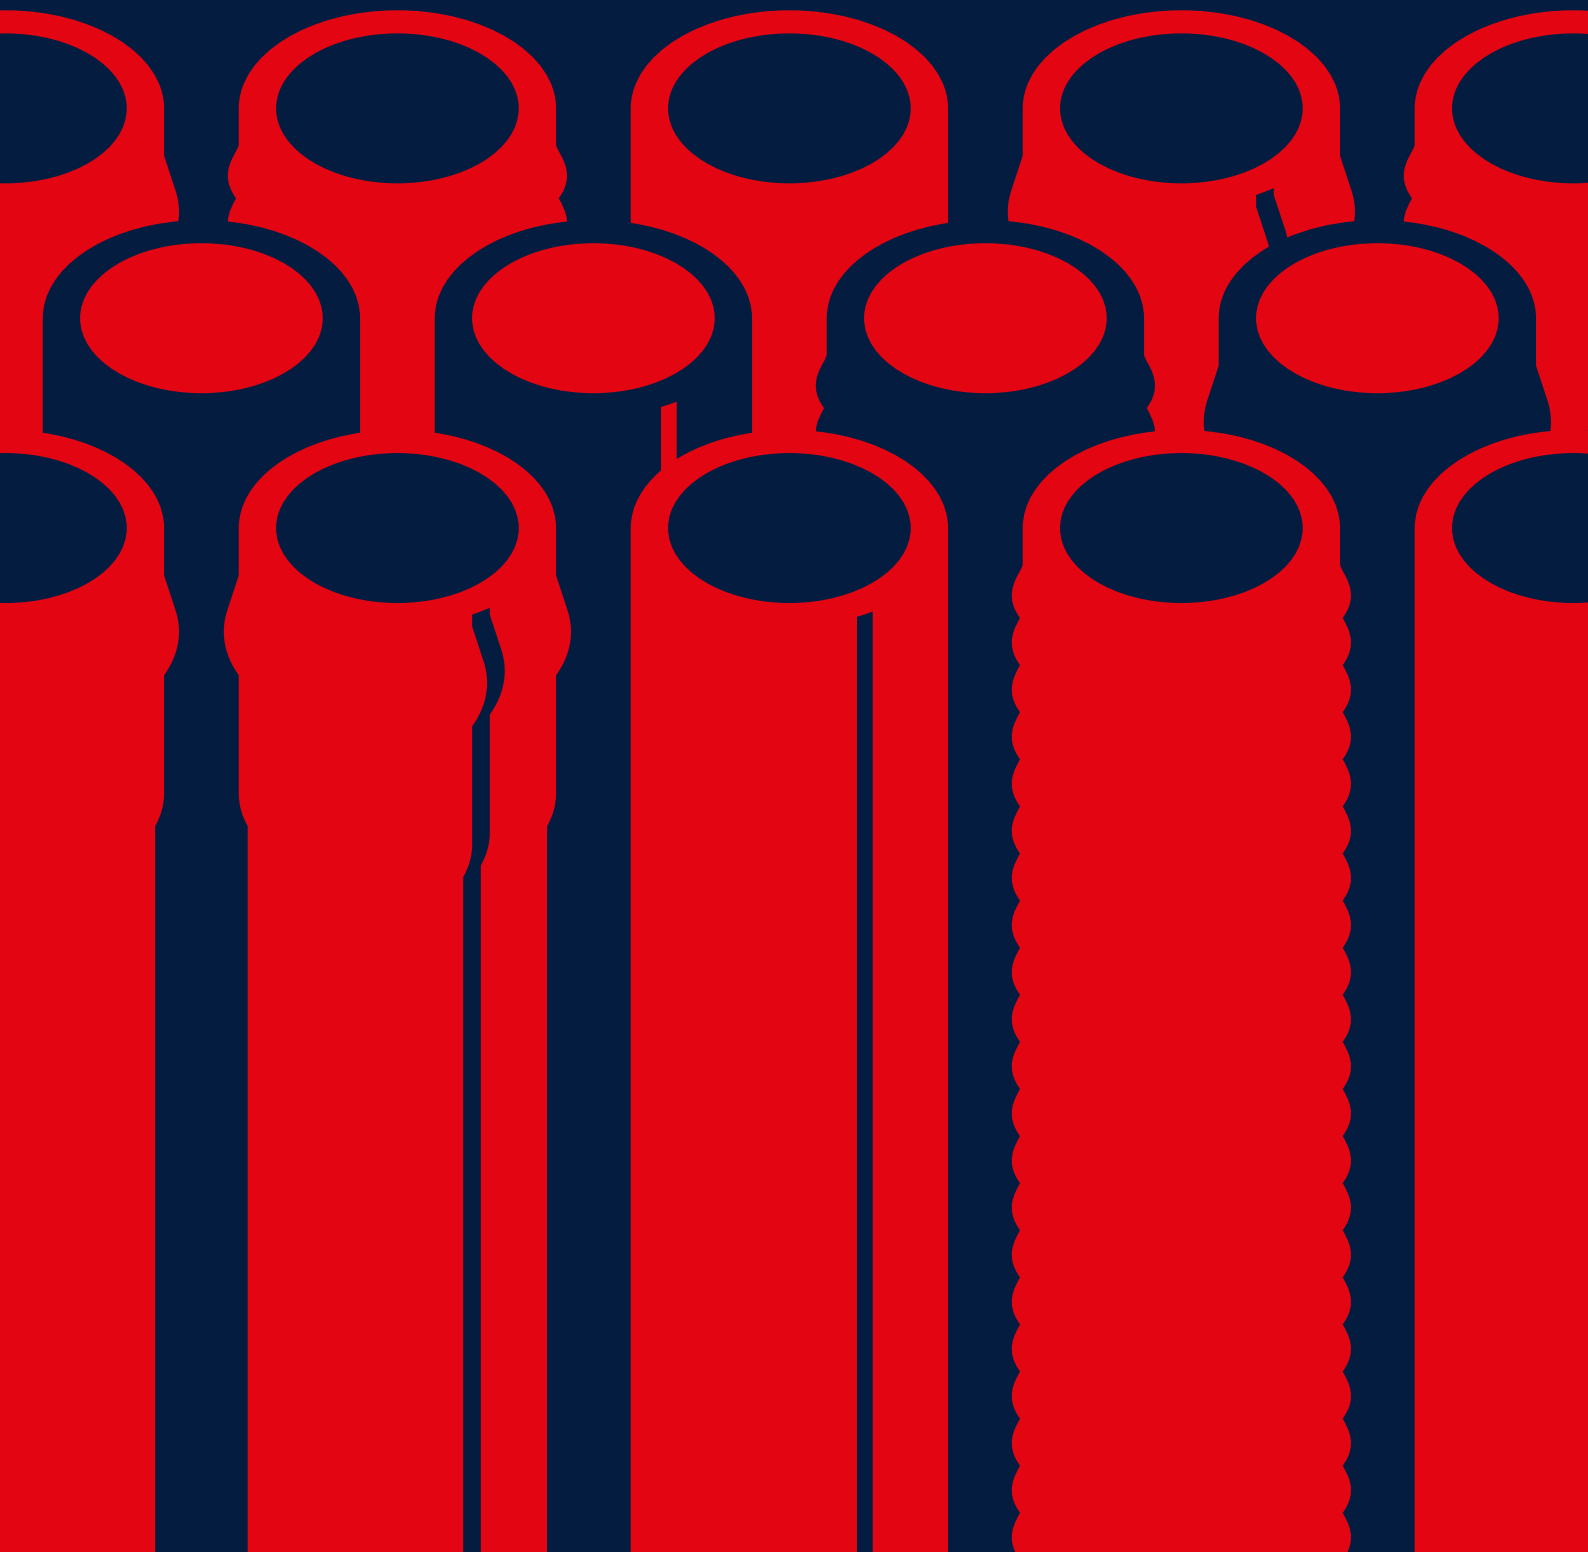

Contenu

Tuyper 02

Qualité et durabilité 03

Assainissement 05
Tubes PVC paroi structurée
Tubes PVC paroi compacte
Tubes Polyéthylène annelés
Raccords Polyéthylène

Pression 06
Tubes PVC
Tubes PVC Bi-Orienté (PVC-O)
Tubes Polyéthylène

Électricité et télécommunications 08

Drainage 08

Évacuation 09
Tubes PVC paroi structurée
Tubes PVC paroi compacte
Épandage
Liaison
Série 2,5
Raccords PVC

Polyéthylène Réticulé (PER et PE-RT) 11
Tubes PER nu
Tubes PER nu BAO (Barrière Anti Oxygène)
Tubes PER et PER BAO prégainés
Tubes PER prégainés duo

Polyéthylène Résistant à la Température (PE-RT) 12

Multicouche (PERT/Al/PERT) 12




TUYPER est une société industrielle se consacrant depuis ses origines à la **fabrication et la commercialisation de tubes et raccords plastiques pour tout type de conduites et canalisations.**

Composé de deux sociétés, Tuberías y Perfiles Plásticos, S.A.U. et Plásticos IMA, S.A.U., Tuyper compte 2 centres de production situés à Lantarón (Álava) et Archidona (Málaga), ainsi qu'un centre logistique situé à A Cañiza (Pontevedra).

Avec cette **situation stratégique privilégiée** au nord et au sud de la Péninsule Ibérique, combinée avec une **superficie industrielle de plus de 550.000 m²**, dont environ 60.000 m² sont destinés à la production et le reste au stockage de matériaux (couvert que découvert) et aux bureaux, Tuyper a réussi à satisfaire les demandes de service les plus exigeantes.

Leader dans la fabrication et dans la commercialisation de tubes plastiques et d'accessoires dans la Péninsule Ibérique, Tuyper s'adresse essentiellement à la **grande distribution du génie civil, de l'irrigation et du bâtiment**, ainsi qu'aux **grands travaux publics**. En outre, c'est le principal fournisseur de tubes de certains des plus grandes entreprises du secteur de l'eau, énergétique et des télécommunications, tant au niveau national qu'international, puisqu'elle jouit d'une importante présence dans des pays comme la France et le Portugal.


Avec une équipe spécialisée et hautement qualifiée, un modèle de gestion orienté à donner la meilleure réponse en qualité et service, la gamme de tubes la plus large du secteur et des moyens et ressources matériels appropriés, Tuyper affronte l'avenir avec la ferme détermination d'être **l'option la plus concurrentielle du marché.**

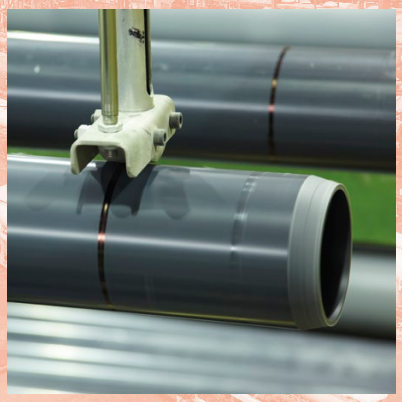







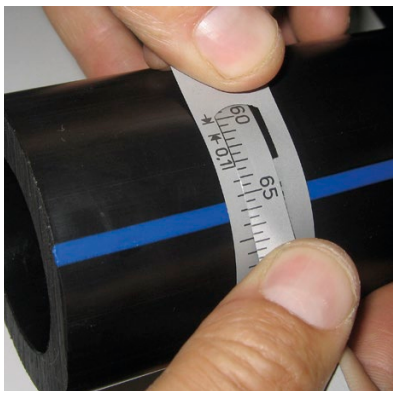

Qualité et durabilité

Dans l'objectif prioritaire de **satisfaire et créer de la valeur ajoutée** pour ses clients, Tuyper assure l'accomplissement des dispositions législatives et réglementaires applicables avec une rigoureuse politique de qualité, sur la base tant de son **engagement avec l'innovation et l'amélioration continue** que sur la **formation permanente.**

Tuyper a mis en place dans tous ses procédés de production et service un **Système de Gestion de la Qualité** selon la norme **ISO 9001 certifié par AENOR et IQNet.** Le Département Qualité accorde une attention particulière à toutes les étapes du processus de transformation, depuis la maîtrise des matières premières jusqu'aux produits finis.

Les produits sont fabriqués conformément aux différentes normes européennes applicables et ont obtenu des **certifications de qualité délivrées par les principaux organismes européens de certification.**

Parmi les objectifs prioritaires de Tuyper figure aussi sa **contribution au développement durable.** À cette fin, ses centres de production disposent d'un **Système Intégré de Gestion de la Qualité et de l'Environnement** selon les normes **ISO 9001 et ISO 14001, certifié par AENOR et IQNet,** et ont obtenu le certificat de **Système de Gestion Énergétique** selon la norme **ISO 50001.**

Certificat MORE: Tuyper a été récompensée par le Cachet et Certificat MORE, comme membre de la plateforme européenne lancée par EuPC (European Plastics Converters). Grâce à cette plateforme il est possible de surveiller et promouvoir l'utilisation de matériaux recyclés de la part des transformateurs de plastiques.

Engagement volontaire OCS: Tuyper est adhérant au programme OCS (Operation Clean Sweep), une initiative mondiale de l'industrie du plastique pour éviter l'émission dans l'environnement des particules plastiques (granulés, écailles, poussière).




AFNOR N°53-1 P TUBERIAS Y PERFILES PVC U 90X4.3 PN 10
2025-18-16 13:10:44

Assainissement

TPP TUYPER CONDUSAN

Tubes PVC à paroi structurée / TPP

Ø (mm)	Rigidité Circonf.	NF EN 13476 Référence
110	CR 8	110CR8
125		125CR8
160		160CR8
200		200CR8
250		250CR8
315		315CR8
400		400CR8
500		500CR8
630		630CR8
800		800CR8
110	CR 16	110CR16
125		125CR16
160		160CR16
200		200CR16
250		250CR16
315		315CR16
400		400CR16
500		500CR16
630		630CR16





Longueur: 3 m. Couleur: GRIS.

Tubes PE Annelés / Condusan

Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	Rigidité Circonf.	EN 13476-3 Référence
160	136	SN 8	160CORPS
200	172		200CORPS
250	213		250CORPS
315	265		315CORPS
350	300		350CORPS
400	342		400CORPS
465	400		465CORPS
500	425		500CORPS
580	500		580CORPS
630	541		630CORPS
700	600		700CORPS
800	685		800CORPS
1000	858		1000CORPS





Du Ø 160 au Ø 500: longueur 6,0 m. Couleur: NOIR, intérieur BLANC.
Du Ø 630 au Ø 1.000: longueur 6,1 m. Couleur: NOIR, intérieur BLANC.

Union avec manchon en HDPE:
Ø 160 OD, 200 OD, 250 OD, 300 ID, 315 OD, 400 ID, 400 OD et 500 OD.
Union avec emboîture intégrée:
Ø 500 ID, 600 ID, 630 OD, 800 OD et 1.000 OD.

Tubes PVC Compact / Tuyper

AENOR

Ø (mm)	Rigidité Circonf.	SANS Pression EN 1401 Épaisseur	SANS Pression EN 1401 Référence	AVEC Pression EN ISO 1452 Épaisseur	AVEC Pression EN ISO 1452 Référence
160	SN 2	3,2	160SJ2	-	-
200		3,9	200SJ2	-	-
250		4,9	250SJ2	-	-
315		6,2	315SJ2	-	-
400		7,9	400SJ2	-	-
500		9,8	500SJ2	-	-
630		12,3	630SJ2	-	-
710		13,9	710SJ2	-	-
800		15,7	800SJ2	-	-
				6 bar	
110	SN 4	3,2	110SJ	2,7	110SPT
125		3,2	125SJ	3,1	125SPT
160		4,0	160SJ	4,0	160SPT
200		4,9	200SJ	4,9	200SPT
250		6,2	250SJ	6,2	250SPT
315		7,7	315SJ	7,7	315SPT
400		9,8	400SJ	9,8	400SPT
500		12,3	500SJ	12,3	500SPT
630		15,4	630SJ	15,4	630SPT
710		17,4	710SJ	17,4	710SPT
800		19,6	800SJ	19,6	800SPT
110	SN 8	3,2	110SJ8		
125		3,7	125SJ8		
160		4,7	160SJ8		
200		5,9	200SJ8		
250		7,3	250SJ8		
315		9,2	315SJ8		
400		11,7	400SJ8		
500		14,6	500SJ8		
630		18,4	630SJ8		
710		20,8	710SJ8		
800		23,4	800SJ8		



Longueur: 6 m. Couleur: ORANGE BRIQUE | *Pour raccords assainissement PVC couleur orange, nous consulter.*

Raccords PE / Condusan

Ø (mm)	COUDE F-F 45°	COUDE F-F 90°
200	CC200/45	CC200/90
250	CC250/45	CC250/90
315	CC315/45	CC315/90
400	CC400/45	CC400/90
500	CC500/45	CC500/90
630	CC630/45	CC630/90
800*	CC800/45	CC800/90

*M-M

Ø (mm)	CULOTTE F-F 45°	CULOTTE F-F 90°
200	TC200/45	TC200/90
250	TC250/45	TC250/90
315	TC315/45	TC315/90
400	TC400/45	TC400/90
500*	TC500/45	TC500/90

*M-M

Ø (mm)	MANCHON DOUBLE	COURONNE POUR PERF.
160	MSP160D	CAC160
200	MSP200D	CAC200
250	MSP250D	CAC250
315	MSP315D	CAC315
400	MSP400D	-
500	MSP500D	-
630	MSP630D	-

Ø (mm)	JOINT DE PIQUAGE
315-110	JAC315/110
315-160	JAC315/160
315-200	JAC315/200
400/500-160	JAC400/160
400/500-200	JAC400/200
500/400-250	JAC500/250
800/630-110	JAC800/110
800/630-160	JAC800/160
800/630-200	JAC800/200
800/630-250	JAC800/250
800/630-315	JAC800/315



Pression

Pour autres diamètres et pressions, nous consulter.

Tubes PVC / Tuyper

Ø (mm)	JOINT ÉLASTIQUE UNE EN ISO 1452 AENOR							À COLLER UNE EN ISO 1452 AENOR						
	Pression (bar)							Pression (bar)						
	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12,5	PN 16	PN 20	PN 25	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12,5	PN 16	PN 20	PN 25
	Épaisseur (mm) / Référence							Épaisseur (mm) / Référence						
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 20/16EN	1,9 20/20EN	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 25/12,5EN	1,9 25/16EN	2,3 25/20EN	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 32/8EN	1,6 32/10EN	1,9 32/12,5EN	2,4 32/16EN	2,9 32/20EN	-
40	-	-	-	-	-	-	-	1,5 40/6EN	1,6 40/8EN	1,9 40/10EN	2,4 40/12,5EN	3,0 40/16EN	3,7 40/20EN	-
50	-	-	-	-	-	-	-	1,6 50/6EN	2,0 50/8EN	2,4 50/10EN	3,0 50/12,5EN	3,7 50/16EN	4,6 50/20EN	-
63	2,0 63/6JN	2,5 63/8JN	3,0 63/10JN	3,8 63/12,5JN	4,7 63/16JN	5,8 63/20JN	-	2,0 63/6EN	2,5 63/8EN	3,0 63/10EN	3,8 63/12,5EN	4,7 63/16EN	5,8 63/20EN	-
75	2,3 75/6JN	2,9 75/8JN	3,6 75/10JN	4,5 75/12,5JN	5,6 75/16JN	6,8 75/20JN	-	2,3 75/6EN	2,9 75/8EN	3,6 75/10EN	4,5 75/12,5EN	5,6 75/16EN	6,8 75/20EN	-
90	2,8 90/6JN	3,5 90/8JN	4,3 90/10JN	5,4 90/12,5JN	6,7 90/16JN	8,2 90/20JN	-	2,8 90/6EN	3,5 90/8EN	4,3 90/10EN	5,4 90/12,5EN	6,7 90/16EN	8,2 90/20EN	-
110	2,7 110/6JN	3,4 110/8JN	4,2 110/10JN	5,3 110/12,5JN	6,6 110/16JN	8,1 110/20JN	10,0 110/25JN	2,7 110/6EN	3,4 110/8EN	4,2 110/10EN	5,3 110/12,5EN	6,6 110/16EN	8,1 110/20EN	10,0 110/25EN
125	3,1 125/6JN	3,9 125/8JN	4,8 125/10JN	6,0 125/12,5JN	7,4 125/16JN	9,2 125/20JN	11,4 125/25JN	3,1 125/6EN	3,9 125/8EN	4,8 125/10EN	6,0 125/12,5EN	7,4 125/16EN	9,2 125/20EN	11,4 125/25EN
140	3,5 140/6JN	4,3 140/8JN	5,4 140/10JN	6,7 140/12,5JN	8,3 140/16JN	10,3 140/20JN	12,7 140/25JN	3,5 140/6EN	4,3 140/8EN	5,4 140/10EN	6,7 140/12,5EN	8,3 140/16EN	10,3 140/20EN	12,7 140/25EN
160	4,0 160/6JN	4,9 160/8JN	6,2 160/10JN	7,7 160/12,5JN	9,5 160/16JN	11,8 160/20JN	14,6 160/25JN	4,0 160/6EN	4,9 160/8EN	6,2 160/10EN	7,7 160/12,5EN	9,5 160/16EN	11,8 160/20EN	14,6 160/25EN
180	4,4 180/6JN	5,5 180/8JN	6,9 180/10JN	8,6 180/12,5JN	10,7 180/16JN	13,3 180/20JN	16,4 180/25JN	4,4 180/6EN	5,5 180/8EN	6,9 180/10EN	8,6 180/12,5EN	10,7 180/16EN	13,3 180/20EN	16,4 180/25EN
200	4,9 200/6JN	6,2 200/8JN	7,7 200/10JN	9,6 200/12,5JN	11,9 200/16JN	14,7 200/20JN	18,2 200/25JN	4,9 200/6EN	6,2 200/8EN	7,7 200/10EN	9,6 200/12,5EN	11,9 200/16EN	14,7 200/20EN	18,2 200/25EN
225	5,5 225/6JN	6,9 225/8JN	8,6 225/10JN	10,8 225/12,5JN	13,4 225/16JN	16,6 225/20JN	-	5,5 225/6EN	6,9 225/8EN	8,6 225/10EN	10,8 225/12,5EN	13,4 225/16EN	16,6 225/20EN	-
250	6,2 250/6JN	7,7 250/8JN	9,6 250/10JN	11,9 250/12,5JN	14,8 250/16JN	18,4 250/20JN	-	6,2 250/6EN	7,7 250/8EN	9,6 250/10EN	11,9 250/12,5EN	14,8 250/16EN	18,4 250/20EN	-
280	6,9 280/6JN	8,6 280/8JN	10,7 280/10JN	13,4 280/12,5JN	16,6 280/16JN	20,6 280/20JN	-	6,9 280/6EN	8,6 280/8EN	10,7 280/10EN	13,4 280/12,5EN	16,6 280/16EN	20,6 280/20EN	-
315	7,7 315/6JN	9,7 315/8JN	12,1 315/10JN	15,0 315/12,5JN	18,7 315/16JN	23,2 315/20JN	-	7,7 315/6EN	9,7 315/8EN	12,1 315/10EN	15,0 315/12,5EN	18,7 315/16EN	23,2 315/20EN	-
355	8,7 355/6JN	10,9 355/8JN	13,6 355/10JN	16,9 355/12,5JN	21,1 355/16JN	26,1 355/20JN	-	8,7 355/6EN	10,9 355/8EN	13,6 355/10EN	16,9 355/12,5EN	21,1 355/16EN	26,1 355/20EN	-
400	9,8 400/6JN	12,3 400/8JN	15,3 400/10JN	19,1 400/12,5JN	23,7 400/16JN	29,4 400/20JN	-	9,8 400/6EN	12,3 400/8EN	15,3 400/10EN	19,1 400/12,5EN	23,7 400/16EN	29,4 400/20EN	-
450	11,0 450/6JN	13,8 450/8JN	17,2 450/10JN	21,5 450/12,5JN	26,7 450/16JN	33,1 450/20JN	-	-	-	-	-	-	-	-
500	12,3 500/6JN	15,3 500/8JN	19,1 500/10JN	23,9 500/12,5JN	29,7 500/16JN	36,8 500/20JN	-	-	-	-	-	-	-	-
560	13,7 560/6JN	17,2 560/8JN	21,4 560/10JN	26,7 560/12,5JN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	15,4 630/6JN	19,3 630/8JN	24,1 630/10JN	30,0 630/12,5JN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	17,4 710/6JN	21,8 710/8JN	27,2 710/10JN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	19,6 800/6JN	24,5 800/8JN	30,6 800/10JN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Longueur: 5 et 6 m. Couleur: GRIS | ***Pour raccords pression PVC injectés, nous consulter.***




Pression

Pour autres diamètres et pressions, nous consulter.

Tubes PVC / Tuyper

Ø (mm)	JOINT ÉLASTIQUE							À COLLER		
	EAU POTABLE NF EN ISO 1452			IRRIGATION (conforme NF T 54-086)				EAU POTABLE NF EN ISO 1452		
	Pression (bar)			Pression (bar)				Pression (bar)		
	PN 6	PN 10	PN 16	PN 8	PN 10	PN 14	PN 16	PN 6	PN 10	PN 16
	Épaisseur (mm) / Réf.			Épaisseur (mm) / Réf.				Épaisseur (mm) / Réf.		
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4 32/16AC
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0 40/16AC
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7 50/16AC
63	-	-	4,7 63/16AJ	-	3,0 63/10IJ	-	-	-	-	4,7 63/16AC
75	-	-	5,6 75/16AJ	-	3,0 75/10IJ	-	-	-	-	5,6 75/16AC
90	-	4,3 90/10AJ	6,7 90/16AJ	3,0 90/8IJ	3,5 90/10IJ	4,3 90/14IJ	4,9 90/16IJ	-	4,3 90/10AC	6,7 90/16AC
110	-	5,3 110/10AJ	8,1 110/16AJ	3,5 110/8IJ	4,3 110/10IJ	5,3 110/14IJ	6,0 110/16IJ	-	5,3 110/10AC	8,1 110/16AC
125	3,7 125/6AJ	6,0 125/10AJ	9,2 125/16AJ	3,9 125/8IJ	4,4 125/10IJ	6,0 125/14IJ	6,8 125/16IJ	3,7 125/6AC	6,0 125/10AC	9,2 125/16AC
140	-	6,1 140/10AJ	9,3 140/16AJ	4,4 140/8IJ	4,9 140/10IJ	6,7 140/14IJ	7,6 140/16IJ	-	6,1 140/10AC	9,3 140/16AC
160	4,0 160/6AJ	6,2 160/10AJ	9,5 160/16AJ	4,5 160/8IJ	5,6 160/10IJ	7,7 160/14IJ	8,7 160/16IJ	4,0 160/6AC	6,2 160/10AC	9,5 160/16AC
200	4,9 200/6AJ	7,7 200/10AJ	11,9 200/16AJ	5,6 200/8IJ	6,9 200/10IJ	9,6 200/14IJ	10,9 200/16IJ	4,9 200/6AC	7,7 200/10AC	11,9 200/16AC
225	-	8,6 225/10AJ	13,4 225/16AJ	-	-	-	-	-	8,6 225/10AC	13,4 225/16AC
250	-	9,6 250/10AJ	14,8 250/16AJ	7,0 250/8IJ	8,7 250/10IJ	11,9 250/14IJ	13,6 250/16IJ	-	9,6 250/10AC	14,8 250/16AC
315	-	12,1 315/10AJ	18,7 315/16AJ	8,8 315/8IJ	10,9 315/10IJ	15,0 315/14IJ	17,0 315/16IJ	-	12,1 315/10AC	18,7 315/16AC

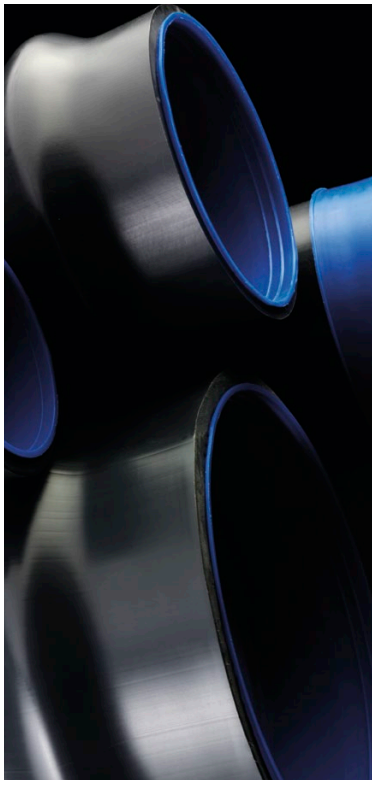

Longueur: 6 m. Couleur: GRIS | ***Pour raccords pression PVC injectés, nous consulter.***

Tubes PVC Bi-Orienté (PVC-BO) / GPF Biopipe

PVC-BO · ISO 16422 · EN 17176
Pression (bar)
AENOR

Ø (mm)	Classe	Coeff.	PN 12,5		PN 16		PN 20		PN 25	
			Épaiss. Mín. (mm)	Référence	Épaiss. Mín. (mm)	Référence	Épaiss. Mín. (mm)	Référence	Épaiss. Mín. (mm)	Référence
90	500	1,4	-	-	-	-	2,5	90/20JN BO	3,1	90/25JN BO
110	500	1,4	2,0	110/12,5JN BO	2,4	110/16JN BO	3,1	110/20JN BO	3,8	110/25JN BO
125	500	1,4	2,2	125/12,5JN BO	2,8	125/16JN BO	3,5	125/20JN BO	4,3	125/25JN BO
140	500	1,4	2,5	140/12,5JN BO	3,1	140/16JN BO	3,9	140/20JN BO	4,8	140/25JN BO
160	500	1,4	2,8	160/12,5JN BO	3,5	160/16JN BO	4,4	200/20JN BO	5,5	160/25JN BO
200	500	1,4	3,5	200/12,5JN BO	4,4	200/16JN BO	5,5	200/20JN BO	6,9	200/25JN BO
225	500	1,4	4,0	225/12,5JN BO	5,0	225/16JN BO	6,2	225/20JN BO	7,7	225/25JN BO
250	500	1,4	4,4	250/12,5JN BO	5,5	250/16JN BO	6,9	250/20JN BO	8,6	250/25JN BO
315	500	1,4	5,5	315/12,5JN BO	6,9	315/16JN BO	8,7	315/20JN BO	10,8	315/25JN BO
355	500	1,4	6,2	355/12,5JN BO	7,8	355/16JN BO	9,8	355/20JN BO	12,2	355/25JN BO
400	500	1,4	7,0	400/12,5JN BO	8,8	400/16JN BO	11,0	400/20JN BO	13,7	400/25JN BO
450	500	1,4	7,9	450/12,5JN BO	9,9	450/16JN BO	-	-	-	-
500	500	1,4	8,8	500/12,5JN BO	11,0	500/16JN BO	13,7	500/20JN BO	17,1	500/25JN BO
630	500	1,4	11,0	630/12,5JN BO	13,8	630/16JN BO	-	-	-	-

Longueur: 5,9 m. Couleur: BLANC BANDE BLEUE.



Pression

TUPLEN

Pour autres diamètres et pressions, nous consulter.

Tubes Polyéthylène / Tuplen

Ø (mm)	PE 100 EN 12201 AENOR								PE 100 NF EN 12201			PE 40 EN 12201 AENOR		
	Pression (bar)								Pression (bar)			Pression (bar)		
	PN 4	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12,5	PN 16	PN 20	PN 25	PN 16	PN 20	PN 25	PN 4	PN 6	PN 10
	Épaisseur (mm) / Référence								Épaisseur (mm) / Référence			Épaisseur (mm) / Référence		
20	-	-	-	-	-	2,0 20/16AD100	2,3 20/20AD100	3,0 20/25AD100	-	-	3,0 20/25AD100 NF	-	2,0 20/6PE40	3,0 20/10PE40
25	-	-	-	-	-	2,3 25/16AD100	3,0 25/20AD100	3,5 25/25AD100	-	3,0 25/20AD100 NF	-	-	2,3 25/6PE40	3,5 25/10PE40
32	-	-	-	2,0 32/10AD100	-	3,0 32/16AD100	3,6 32/20AD100	4,4 32/25AD100	3,0 32/16AD100 NF	3,6 32/20AD100 NF	-	2,0 32/4PE40	3,0 32/6PE40	4,4 32/10PE40
40	-	-	-	2,4 40/10AD100	-	3,7 40/16AD100	4,5 40/20AD100	5,5 40/25AD100	3,7 40/16AD100 NF	-	-	2,4 40/4PE40	3,7 40/6PE40	5,5 40/10PE40
50	-	2,0 50/6AD100	-	3,0 50/10AD100	-	4,6 50/16AD100	5,6 50/20AD100	6,9 50/25AD100	4,6 50/16AD100 NF	-	-	3,0 50/4PE40	4,6 50/6PE40	6,9 50/10PE40
63	-	2,5 63/6AD100	-	3,8 63/10AD100	-	5,8 63/16AD100	7,1 63/20AD100	8,6 63/25AD100	5,8 63/16AD100 NF	-	-	3,8 63/4PE40	5,8 63/6PE40	8,6 63/10PE40
75	-	2,9 75/6AD100	-	4,5 75/10AD100	-	6,8 75/16AD100	8,4 75/20AD100	10,3 75/25AD100	6,8 75/16AD100 NF	-	-	4,5 75/4PE40	6,8 75/6PE40	10,3 75/10PE40
90	-	3,5 90/6AD100	-	5,4 90/10AD100	-	8,2 90/16AD100	10,1 90/20AD100	12,3 90/25AD100	8,2 90/16AD100 NF	-	-	5,4 90/4PE40	8,2 90/6PE40	12,3 90/10PE40
110	-	4,2 110/6AD100	5,3 110/8AD100	6,6 110/10AD100	8,1 110/12,5AD100	10,0 110/16AD100	12,3 110/20AD100	15,1 110/25AD100	10,0 110/16AD100 NF					
125	-	4,8 125/6AD100	6,0 125/8AD100	7,4 125/10AD100	9,2 125/12,5AD100	11,4 125/16AD100	14,0 125/20AD100	17,1 125/25AD100	11,4 125/16AD100 NF					
140	-	5,4 140/6AD100	6,7 140/8AD100	8,3 140/10AD100	10,3 140/12,5AD100	12,7 140/16AD100	15,7 140/20AD100	19,2 140/25AD100	12,7 140/16AD100 NF					
160	-	6,2 160/6AD100	7,7 160/8AD100	9,5 160/10AD100	11,8 160/12,5AD100	14,6 160/16AD100	17,9 160/20AD100	21,9 160/25AD100	14,6 160/16AD100 NF					
180	-	6,9 170/6AD100	8,6 180/8AD100	10,7 180/10AD100	13,3 180/12,5AD100	16,4 180/16AD100	20,1 180/20AD100	24,6 180/25AD100	-					
200	-	7,7 200/6AD100	9,6 200/8AD100	11,9 200/10AD100	14,7 200/12,5AD100	18,2 200/16AD100	22,4 200/20AD100	27,4 200/25AD100	18,2 200/16AD100 NF					
225	-	8,6 225/6AD100	10,8 225/8AD100	13,4 225/10AD100	16,6 225/12,5AD100	20,5 225/16AD100	25,2 225/20AD100	30,8 225/25AD100	20,5 225/16AD100 NF					
250	-	9,6 250/6AD100	11,9 250/8AD100	14,8 250/10AD100	18,4 250/12,5AD100	22,7 250/16AD100	27,9 250/20AD100	34,2 250/25AD100	22,7 250/16AD100 NF					
280	-	10,7 280/6AD100	13,4 280/8AD100	16,6 280/10AD100	20,6 280/12,5AD100	25,4 280/16AD100	31,3 280/20AD100	38,3 280/25AD100	25,4 280/16AD100 NF					
315	-	12,1 315/6AD100	15,0 315/8AD100	18,7 315/10AD100	23,2 315/12,5AD100	28,6 315/16AD100	35,2 315/20AD100	43,1 315/25AD100	28,6 315/16AD100 NF					
355	8,7 355/4AD100	13,6 355/6AD100	16,9 355/8AD100	21,1 355/10AD100	26,1 355/12,5AD100	32,2 355/16AD100	39,7 355/20AD100	48,5 355/25AD100	-					
400	9,8 400/4AD100	15,3 400/6AD100	19,1 400/8AD100	23,7 400/10AD100	29,4 400/12,5AD100	36,3 400/16AD100	44,7 400/20AD100	54,7 400/25AD100	36,3 400/16AD100 NF					
450	11,0 450/4AD100	17,2 450/6AD100	21,5 450/8AD100	26,7 450/10AD100	33,1 450/12,5AD100	40,9 450/16AD100	50,3 450/20AD100	-	-					
500	12,3 500/4AD100	19,1 500/6AD100	23,9 500/8AD100	29,7 500/10AD100	36,8 500/12,5AD100	45,4 500/16AD100	55,8 500/20AD100	-	45,4 500/16AD100 NF					
560	13,7 560/4AD100	21,4 560/6AD100	26,7 560/8AD100	32,2 560/10AD100	41,2 560/12,5AD100	50,8 560/16AD100	-	-	-					
630	15,4 630/4AD100	24,1 630/6AD100	30,0 630/8AD100	37,4 630/10AD100	46,3 630/12,5AD100	57,2 630/16AD100	-	-	-					
710	17,4 710/4AD100	27,2 710/6AD100	33,9 710/8AD100	42,1 710/10AD100	-	-	-	-	-					
800	19,6 800/4AD100	30,6 800/6AD100	38,1 800/8AD100	47,4 800/10AD100	-	-	-	-	-					
900	22,0 900/4AD100	34,4 900/6AD100	42,9 900/8AD100	53,3 900/10AD100	-	-	-	-	-					
1000	24,5 1000/4AD100	38,2 1000/6AD100	47,7 1000/8AD100	59,3 1000/10AD100	-	-	-	-	-					



Longueur: Barres 6, 12 et 13 m / Couronnes 10, 25, 50 et 100 m. Couleur: NOIR BANDE BLEUE | *Pour raccords pression électrosoudables, nous consulter.*

Électricité et télécommunications

TPP

Gaine télécommunications PVC LST / TPP

Ø (mm)	Épaisseur (mm)	NF T 54-018 Référence
28	1,5	28TENF
45	1,8	45TENF
60	2,0	60TENF
80	2,5	80TENF
100	2,0	100TENF



Longueur: 6 m. Couleur: GRIS.

Drainage

TUYPERDREN

Tubes Polyéthylène / Tuyperdren

Ø (mm)	Référence
110	110DPB
160	160DPB
200	200DPB
250	250DPB
315	315DPB
400	400DPB
500	500DPB



Longueur: 6 m. Couleur: NOIR.

Évacuation

*Référence commercialisée

TUBES PVC /Tuyper

PAROI STRUCTURÉE

NF EN 1453 · NF 513

Ø (mm)	Épaiss. (mm)	Référence
32	3,0	32B4NF
40	3,0	40B4NF
50	3,0	50B4NF
63	3,0	63B4NF
75	3,0	75B4NF
80	3,0	80B4NF
100	3,0	100B4NF
110	3,2	110B4NF
125	3,2	125B4NF
140	3,2	140B4NF
160	3,2	160B4NF
200	3,9	200B4NF
250	4,9	250B4NF
315	6,2	315B4NF

Longueur: 4 m. Couleur: GRIS.



PAROI COMPACTE

AENOR

EN 1329 · EN 13501


Ø (mm)	Épaiss. (mm)	3 m	5 m
		Référence	
32	3,0	32B3N	32B5N
40	3,0	40B3N	40B5N
50	3,0	50B3N	50B5N
75	3,0	75B3N	75B5N
90	3,0	90B3N	90B5N
110	3,2	110B3N	110B5N
125	3,2	125B3N	125B5N
160	3,2	160B3N	160B5N
200	3,9	200B3N	200B5N
250	4,9	250B3N	250B5N
315	6,2	315B3N	315B5N

Longueur: 3 et 5 m. Couleur: GRIS.

ÉPANDAGE

Ø (mm)	Épaiss. (mm)	Rigidité Circonf.	Réf.
100	2,6	CR4	100CR4 E

Longueur: 4 m. Couleur: BLEU.



TUBES PVC /Tuyper

LIAISON

Ø (mm)	Épaiss. (mm)	Rigidité Circonf.	Référence
100	2,6	CR4	100CR4
100	3,0	CR8	100CR8

Longueur: 4 m. Couleur: BLEU.

SÉRIE 2,5

Ø (mm)	3 m	5 m	6 m
	Référence		
110	110/2,5 E3 B	110/2,5 E5 B	-
125	125/2,5 E3 B	125/2,5 E5 B	-
140	-	-	140/2,5 E
160	160/2,5 E3 B	160/2,5 E5 B	-
200	200/2,5 E3 B	200/2,5 E5 B	-
250	-	-	250/2,5 E
315	-	-	315/2,5 E
400	-	-	400/2,5 E
500	-	-	500/2,5 E

RACCORDS PVC /Ferroplast

Ø (mm)	COUDE F-F	
	22°	30°
100	CHH100/22EFR	CHH100/30EFR

Ø (mm)	COUDE F-F		
	45°	67° 30'	87° 30'
32	CHH32/45ENF	CHH32/67EFR	CHH32/87ENF
40	CHH40/45ENF	CHH40/67ENF	CHH40/87ENF
50	CHH50/45ENF	CHH50/67ENF	CHH50/87ENF
63	CHH63/45EAF*	-	CHH63/87EAF*
80	CHH80/45ENF	-	CHH80/87ENF
100	CHH100/45ENF	-	CHH100/87ENF
110	CHH110/45EFR	-	CHH110/87EFR
125	CHH125/45EFR	-	CHH125/87EFR
140	CHH140/45EAF*	-	CHH140/87EAF*
160	CHH160/45EAF*	-	CHH160/87EAF*
200	CHH200/45EAF*	-	CHH200/87EAF*
250	CHH250/45EAF*	-	CHH250/87EAF*

Ø (mm)	COUDE M-F	
	22°	30°
100	CMH100/22EFR	CMH100/30EFR

Ø (mm)	COUDE M-F		
	45°	67° 30'	87° 30'
32	CMH32/45ENF	CMH32/67EFR	CMH32/87ENF
40	CMH40/45ENF	CMH40/67EFR	CMH40/87ENF
50	CMH50/45ENF	CMH50/67EFR	CMH50/87ENF
63	CMH63/45EFR	CMH63/67EFR	CMH63/87EFR
75	CMH75/45EFR	CMH75/67EFR	CMH75/87EFR
80	CMH80/45ENF	CMH80/67EFR	CMH80/87ENF
90	CMH90/45EFR	CMH90/67EFR	CMH90/87EFR
100	CMH100/45ENF	CMH100/67EFR	CMH100/87ENF
110	CMH110/45EFR	CMH110/67EFR	CMH110/87EFR
125	CMH125/45EFR	CMH125/67EFR	CMH125/87EFR
140	CMH140/45EFR	-	CMH140/87EFR
160	CMH160/45EFR	CMH160/67EFR	CMH160/87EFR
200	CMH200/45EFR	-	CMH200/87EFR
250	CMH250/45ENF	-	CMH250/87EFR
315	CMH315/45ENF	-	CMH315/87ENF

Ø (mm)	COURBE F-F 87° 30' (AVEC RENFORT)
110	CAI110EFF

RACCORDS PVC /Ferroplast

Ø (mm)	CULOTTE F-F		
	45°	67° 30'	87° 30'
32	ISHH32/45ENF	ISHH32/67EFR	ISHH32/87ENF
40	ISHH40/45ENF	ISHH40/67EFR	ISHH40/87ENF
50	ISHH50/45ENF	ISHH50/67EFR	ISHH50/87ENF
63	ISHH63/45EAF*	-	ISHH63/87EAF*
80	ISHH80/45ENF	-	ISHH80/87ENF
100	ISHH100/45ENF	-	ISHH100/87ENF
110	ISHH110/45EFR	-	ISHH110/87EFR
125	ISHH125/45EFR	-	ISHH125/87EFR
140	ISHH140/45EAF*	-	ISHH140/87EAF*
160	ISHH160/45EAF*	-	ISHH160/87EAF*
200	ISHH200/45EAF*	-	ISHH200/87EAF*
250	ISHH250/45EAF*	-	ISHH250/87EAF*

Ø (mm)	CULOTTE M-F		
	45°	67° 30'	87° 30'
32	ISMH32/45ENF	-	ISMH32/87ENF
40	ISMH40/45ENF	-	ISMH40/87ENF
50	ISMH50/45ENF	-	ISMH50/87ENF
63	ISMH63/45EFR	-	ISMH63/87EFR
75	ISMH75/45EFR	ISMH75/67EFR	ISMH75/87EFR
80	ISMH80/45ENF	-	ISMH80/87ENF
90	ISMH90/45EFR	ISMH90/67EFR	ISMH90/87EFR
100	ISMH100/45ENF	-	ISMH100/87ENF
110	ISMH110/45EFR	ISMH110/67EFR	ISMH110/87EFR
125	ISMH125/45EFR	ISMH125/67EFR	ISMH125/87EFR
140	ISMH140/45EFR	-	ISMH140/87EFR
160	ISMH160/45EFR	ISMH160/67EFR	ISMH160/87EFR
200	ISMH200/45ENF	-	ISMH200/87EFR
250	ISMH250/45EAF*	-	ISMH250/87ENF
315	ISMH315/45EAF*	-	ISMH315/87EAF*

Ø (mm)	CULOTTE RÉDUITE M-F	
	45°	87° 30'
100/40	ISRMH100/40/45EFR	ISRMH100/40/87EFR
100/50	ISRMH100/50/45EFR	ISRMH100/50/87EFR
100/63	ISRMH100/63/45EFR	ISRMH100/63/87EFR
100/80	ISRMH100/80/45EFR	-
125/40	ISRMH125/40/45EFR	-
125/50	ISRMH125/50/45EFR	-
125/63	ISRMH125/63/45EFR	-
125/80	ISRMH125/80/45EFR	-
125/100	ISRMH125/100/45EFR	-
140/100	ISRMH140/100/45EFR	-
140/125	ISRMH140/125/45EFR	-
160/100	ISRMH160/100/45EFR	-
160/125	ISRMH160/125/45EFR	-
160/140	ISRMH160/140/45EFR	-
200/100	ISRMH200/100/45EFR	-
200/125	ISRMH200/125/45EFR	-
200/140	ISRMH200/140/45EFR	-
200/160	ISRMH200/160/45EFR	-

Ø (mm)	CULOTTE DOUBLE PARALLÈLE M-F-F 45°
63	IDP63/45EFR
100	IDP100/45EFR
110	IDP110/45EFR

Ø (mm)	COUDE DE VISITE M-F 45°	TÉ DE VISITE M-F
100	CREG100EFR	DREG100EFR
125	CREG125EFR	DREG125EFR
140	CREG140EFR	DREG140EFR
160	CREG160EFR	DREG160EFR
200	-	DREG200EFR

Évacuation

FERRO PLAST

*Référence commercialisée

RACCORDS PVC /Ferroplast

Ø (mm)	MANCHON À BUTÉE F-F	MANCHON COULISSANT F-F
32	MUT32ENF	MU32ENF
40	MUT40ENF	MU40ENF
50	MUT50ENF	MU50ENF
63	MUT63EFR	MU63EFR
75	MUT75ENF	MU75ENF
80	MUT80ENF	MU80ENF
90	MUT90ENF	MU90ENF
100	MUT100ENF	MU100ENF
110	MUT110ENF	MU110ENF
125	MUT125ENF	MU125ENF
140	MUT140EFR	MU140EFR
160	MUT160EFR	MU160ENF
200	MUT200EFR	MU200ENF
250	MUT250EFR	MU250ENF

Ø (mm)	SELLE MÉC. DE SÉCURITÉ	Ø (mm)	SELLE DE BRANCHEMENT
50	ISEG50EFF	100/110/125-32	ITUB32EFR
50/40	ISEG50/40EFF	100/110/125-40	ITUB40EFR
		100/110/125-50	ITUB50EFR

Ø (mm)	TAMPON RED. SIMPLE M-F	Ø (mm)	TAMPON RED. DOUBLE M-F
75/50	TRS75/50EFR	90/40/32	TRD90/40/32EFR
75/40	TRS75/40EFR	90/32/32	TRD90/32/32EFR
75/32	TRS75/32EFR	100/50/40	TRD100/50/40EFR
90/50	TRS90/50EFR	100/50/32	TRD100/50/32EFR
90/40	TRS90/40EFR	100/40/40	TRD100/40/40EFR
90/32	TRS90/32EFR	100/40/32	TRD100/40/32EFR
100/80	TRS100/80EFR	100/32/32	TRD100/32/32EFR
100/75	TRS100/75EFR	110/50/40	TRD110/50/40EFR
100/63	TRS100/63EFR	110/50/32	TRD110/50/32EFR
100/50	TRS100/50EFR	110/40/40	TRD110/40/40EFR
100/40	TRS100/40EFR	110/40/32	TRD110/40/32EFR
100/32	TRS100/32EFR	110/32/32	TRD110/32/32EFR
110/50	TRS110/50EFR	125/50/40	TRD125/50/40EFR
110/40	TRS110/40EFR	125/50/32	TRD125/50/32EFR
110/32	TRS110/32EFR	125/40/40	TRD125/40/40EFR
125/110	TRS125/110EFR	125/40/32	TRD125/40/32EFR
125/100	TRS125/100EFR		
125/90	TRS125/90EFR	Ø (mm)	TAMPON RED. TRIPLE M-F
125/75	TRS125/75EFR	100/50/32/32	TRT100/50/32/32EFR
125/50	TRS125/50EFR	100/40/40/40	TRT100/40/40/40EFR
125/40	TRS125/40EFR	100/40/40/32	TRT100/40/40/32EFR
160/125	TRS160/125EFR	100/40/32/32	TRT100/40/32/32EFR
160/110	TRS160/110EFR	100/32/32/32	TRT100/32/32/32EFR
200/160	TRS200/160EFR	125/50/40/40	TRT125/50/40/40EFR
200/125	TRS200/125EFR	125/40/40/40	TRT125/40/40/40EFR
200/110	TRS200/110EFR	125/40/40/32	TRT125/40/40/32EFR

Ø (mm)	TAMPON HERMETIQUE MÂLE	TAMPON DE VISITE MÂLE
40	TC40EFR	-
50	TC50EFR	-
75	TC75EFR	-
90	TC90EFR	-
100	TC100EFR	TREG100EFR
110	TC110EFR	TREG110EFR
125	TC125EFR	TREG125EFR
160	TC160EFR	TREG160EFR
200	TC200EFR	TREG200EFR

RACC. PVC /Ferroplast

Ø (mm)	TAMPON DE VISITE AVEC FILETAGE MÂLE	BOUCHON DE VENTILATION
50	TREGR50EFR	-
63	TREGR63EFR	-
80	TREGR80EFR	-
90	-	TVEN90EAF*
100	TREGR100EFR	TVEN100EAF*
110	-	TVEN110EAF*
125	TREGR125EFR	TVEN125EAF*
140	TREGR140EFR	-
160	TREGR160EFR	TVEN160EAF*
200	TREGR200EFR	-

Ø (mm)	MANCHON LONG TUBE NON PRÉMANCH. M-F	MANCHON COURT TUBE NON PRÉMANCH. M-F
63	ESPL63EFR	ESPC63EFR
80	ESPL80EFR	ESPC80EFR
100	ESPL100EFR	ESPC100EFR
125	ESPL125EFR	ESPC125EFR
140	ESPL140EFR	-
160	ESPL160EFR	-

Ø (mm)	MANCHETTE RÉP. TUBE NON PRÉMANCH. M-F	MANCHON DE DILATATION M-F
40	MREP40EFR	-
50	MREP50EFR	-
63	MREP63EFR	-
80	MREP80EFR	-
100	MREP100EFR	MD100EFR
100/93	MREP100/93EFR	-

Ø (mm)	RÉDUCTION EXCENTRÉE M-F	RÉDUCTION EXCENTRÉE F-M
40/32	AE32/40EFR	-
50/32	AE32/50EFR	-
50/40	AE40/50EFR	-
75/50	AE50/75EFR	-
90/75	AE75/90EFR	-
110/75	AE75/110EFR	-
125/75	AE75/125EFR	-
100/80	AE80/100EFR	-
110/90	AE90/110EFR	-
125/90	AE90/125EFR	-
125/100	AE100/125EFR	-
160/100	AE100/160EFR	RE160/100EFR
200/100	AE100/200EFR	-
125/110	AE110/125EFR	-
160/110	AE110/160EFR	-
160/125	AE125/160EFR	RE160/125EFR
200/125	AE125/200EFR	-
160/140	AE140/160EFR	RE160/140EFR
200/140	AE140/200EFR	-
200/160	AE160/200EFR	-
250/200	AE200/250EAF*	-
315/250	AE250/315EAF*	-

RACC. PVC /Ferroplast

Ø (mm)	RÉDUCTION CONCENTRIQ. M-F	RÉDUCTION CONCENTRIQ. F-M
40/32	AC32/40EFR	RC40/32EFR
50/32	AC32/50EFR	RC50/32EFR
50/40	AC40/50EFR	RC50/40EFR
63/32	AC32/63EFR	RC63/32EFR
63/40	AC40/63EFR	RC63/40EFR
63/50	AC50/63EFR	RC63/50EFR
80/40	AC40/80EFR	RC80/40EFR
80/50	AC50/80EFR	RC80/50EFR
80/63	AC63/80EFR	RC80/63EFR
100/40	AC40/100EFR	RC100/40EFR
100/50	AC50/100EFR	RC100/50EFR
100/63	AC63/100EFR	RC100/63EFR
100/80	AC80/100EFR	RC100/80EFR
110/100	AC100/110EFR	RC110/100EFR
125/40	AC40/125EFR	RC125/40EFR
125/50	AC50/125EFR	RC125/50EFR
125/63	AC63/125EFR	RC125/63EFR
125/80	AC80/125EFR	RC125/80EFR
125/100	AC100/125EFR	RC125/100EFR
125/110	AC110/125EFR	RC125/110EFR
140/50	-	RC140/50EFR
140/63	-	RC140/63EFR
140/80	AC80/140EFR	RC140/80EFR
140/100	AC100/140EFR	RC140/100EFR
140/125	AC125/140EFR	RC140/125EFR
160/100	-	RC160/100EFR
160/125	-	RC160/125EFR
160/140	-	RC160/140EFR
200/100	-	RC200/100EFR
200/125	-	RC200/125EFR
200/140	-	RC200/140EFR
200/160	-	RC200/160EFR
250/200	-	RC250/200EFR

Ø (mm)	PIPE COURTE SANITAIRE M-F (BLANCHE)
100	CVWC100EFR

Ø (mm)	PIPE COURTE SANITAIRE À DEUX ENTRÉES M-F (BLANCHE)
100/40/40	CVWC100/40/40EFR
100/50/50	CVWC100/50/50EFR


Ø (mm)	MANCHON DE RÉDUCTION
40/32	CRED40/32EFR
50/40	CRED50/40EFR

Ø (mm)	COLLIER DE FIXATION GALVANISÉ	COLLIER EN PVC
75	AGAL75EAF*	APVC75EAF*
80	AGAL80EAF*	-
90	AGAL90EAF*	APVC90EAF*
100	AGAL100EAF*	APVC100EAF*
110	AGAL110AF*	APVC110EAF*
125	AGAL125EAF*	-
160	AGAL160EAF*	-
200	AGAL200EAF*	-

Polyéthylène Réticulé (PER)

Tubes PER nu

NF EN ISO 15875

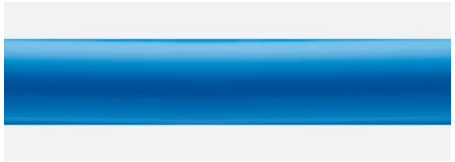
Dimension	m/Couronne	Code ROUGE	Dimension	m/Couronne	Code BLEU	Dimension	m/Couronne	Code BLANC
12 (1,1)	120	12X1,1 R 120	12 (1,1)	120	12X1,1 B 120	12 (1,1)	200	12X1,1 BL 200
12 (1,1)	200	12X1,1 R 200	12 (1,1)	200	12X1,1 B 200	16 (1,5)	200	16X1,5 BL 200
12 (1,1)	800	12X1,1 R 800	12 (1,1)	800	12X1,1 B 800	20 (1,9)	120	20X1,9 BL 120
16 (1,5)	120	16X1,5 R 120	16 (1,5)	120	16X1,5 B 120	25 (2,3)	120	25X2,3 BL 120
16 (1,5)	200	16X1,5 R 200	16 (1,5)	200	16X1,5 B 200	32 (2,9)	50	32X2,9 BL 50
16 (1,5)	240	16X1,5 R 240	16 (1,5)	240	16X1,5 B 240	-	-	-
16 (1,5)	800	16X1,5 R 800	16 (1,5)	800	16X1,5 B 800	-	-	-
20 (1,9)	120	20X1,9 R 120	20 (1,9)	120	20X1,9 B 120	-	-	-
20 (1,9)	200	20X1,9 R 200	20 (1,9)	200	20X1,9 B 200	-	-	-
20 (1,9)	240	20X1,9 R 240	20 (1,9)	240	20X1,9 B 240	-	-	-
20 (1,9)	600	20X1,9 R 600	20 (1,9)	600	20X1,9 B 600	-	-	-
25 (2,3)	50	25X2,3 R 50	25 (2,3)	50	25X2,3 B 50	-	-	-
25 (2,3)	120	25X2,3 R 120	25 (2,3)	120	25X2,3 B 120	-	-	-
32 (2,9)	50	32X2,9 R 50	32 (2,9)	50	32X2,9 B 50	-	-	-

Pour autres longueurs de couronne, nous consulter. Pour raccords métalliques à glissement, nous consulter.

Tubes PER nu BAO (Barrière Anti Oxygène)



NF EN ISO 15875





Dimension	m/Couronne	Code ROUGE	Code BLEU	Code BLANC marquage ROUGE	Code BLANC marquage BLEU
12 (1,1)	120	12X1,1 R120 BAO	12X1,1 B120 BAO	12X1,1 BCR120 BAO	12X1,1 BCB120 BAO
12 (1,1)	200	12X1,1 R200 BAO	12X1,1 B200 BAO	12X1,1 BCR200 BAO	12X1,1 BCB200 BAO
12 (1,1)	240	12X1,1 R240 BAO	12X1,1 B240 BAO	12X1,1 BCR240 BAO	12X1,1 BCB240 BAO
12 (1,1)	800	12X1,1 R800 BAO	12X1,1 B800 BAO	12X1,1 BCR800 BAO	12X1,1 BCB800 BAO
16 (1,5)	90	16X1,5 R90 BAO	16X1,5 B90 BAO	16X1,5 BCR90 BAO	16X1,5 BCB90 BAO
16 (1,5)	120	16X1,5 R120 BAO	16X1,5 B120 BAO	16X1,5 BCR120 BAO	16X1,5 BCB120 BAO
16 (1,5)	200	16X1,5 R200 BAO	16X1,5 B200 BAO	16X1,5 BCR200 BAO	16X1,5 BCB200 BAO
16 (1,5)	240	16X1,5 R240 BAO	16X1,5 B240 BAO	16X1,5 BCR240 BAO	16X1,5 BCB240 BAO
16 (1,5)	800	16X1,5 R800 BAO	16X1,5 B800 BAO	16X1,5 BCR800 BAO	16X1,5 BCB800 BAO
20 (1,9)	120	20X1,9 R120 BAO	20X1,9 B120 BAO	20X1,9 BCR120 BAO	20X1,9 BCB120 BAO
20 (1,9)	200	20X1,9 R200 BAO	20X1,9 B200 BAO	20X1,9 BCR200 BAO	20X1,9 BCB200 BAO
20 (1,9)	600	20X1,9 R600 BAO	20X1,9 B600 BAO	20X1,9 BCR600 BAO	20X1,9 BCB600 BAO
25 (2,3)	100	25X2,3 R100 BAO	25X2,3 B100 BAO	25X2,3 BCR100 BAO	25X2,3 BCB100 BAO

Tubes PER et PER BAO prégainés

Dimension	m/ Couronne	Code ROUGE	Code ROUGE BAO	Code BLEU	Code BLEU BAO
12 (1,1)	100	12X1,1 R 100 P	12X1,1 R 100 BAO P	12X1,1 B 100 P	12X1,1 B 100 BAO P
16 (1,5)	100	16X1,5 R 100 P	16X1,5 R 100 BAO P	16X1,5 B 100 P	16X1,5 B 100 BAO P
20 (1,9)	50	20X1,9 R 50 P	20X1,9 R 50 BAO P	20X1,9 B 50 P	20X1,9 B 50 BAO P
25 (2,3)	50	25X2,3 R 50 P	25X2,3 R 50 BAO P	25X2,3 B 50 P	25X2,3 B50 BAO P

Tubes PER prégainés duo

Dimension	m/ Couronne	Code
12 (1,1)	50	12X1,1 D 50 P
16 (1,5)	50	16X1,5 D 50 P



Polyéthylène Résistant à la Température (PE-RT)

Tubes PE-RT

Avis Tech. 14.1_25-2346

Dimension	m/Couronne	Code BLANC Marquage ROUGE	Code BLANC Marquage BLEU
12 (1,1)	10	12X1,1 PERT BCR 10	12X1,1 PERT BCB 10
12 (1,1)	25	12X1,1 PERT BCR 25	12X1,1 PERT BCB 25
12 (1,1)	100	12X1,1 PERT BCR 100	12X1,1 PERT BCB 100
16 (1,5)	10	16X1,5 PERT BCR 10	16X1,5 PERT BCB 10
16 (1,5)	25	16X1,5 PERT BCR 25	16X1,5 PERT BCB 25
16 (1,5)	100	16X1,5 PERT BCR 100	16X1,5 PERT BCB 100
20 (1,9)	10	20X1,9 PERT BCR 10	20X1,9 PERT BCB 10
20 (1,9)	25	20X1,9 PERT BCR 25	20X1,9 PERT BCB 25
20 (1,9)	120	20X1,9 PERT BCR 120	20X1,9 PERT BCB 120
25 (2,3)	10	25X2,3 PERT BCR 10	25X2,3 PERT BCB 10
25 (2,3)	25	25X2,3 PERT BCR 25	25X2,3 PERT BCB 25
25 (2,3)	120	25X2,3 PERT BCR 120	25X2,3 PERT BCB 120




Multicouche (PERT/Al/PERT)

Tubes Multicouche (PERT/Al/PERT)

UNE EN ISO 21003

Dimension	m/Couronne-Barre*	Code BLANC
16 (2,0)	100	235001
16 (2,0)	200	235025
16 (2,0)	500	235129
16 (2,0)	4*	235002
18 (2,0)	100	235003
18 (2,0)	4*	235062
20 (2,0)	100	235005
20 (2,0)	4*	235006
25 (2,5)	50	235007
25 (2,5)	4*	235008
26 (3,0)	50	235325
26 (3,0)	4*	235023
32 (3,0)	50	235009
32 (3,0)	4*	235010
40 (3,5)	5*	337002
50 (4,0)	5*	337003
63 (4,5)	5*	337004

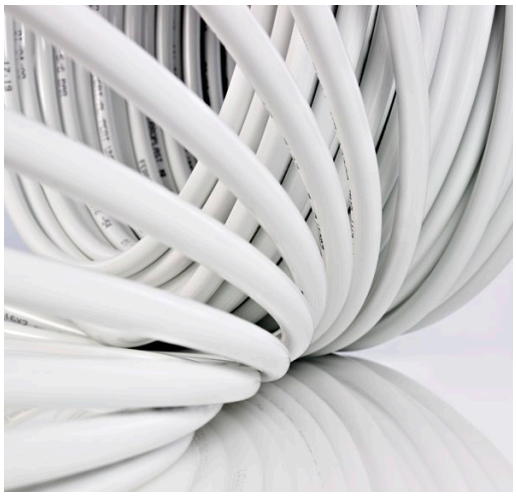

* Barres



TUYPER

DÉPARTEMENT COMMERCIAL ET ADMINISTRATION

Téléphone:
+33 (0)5.59.03.45.93

e-mail Commercial:
contact@tuyper.fr

48 Av. du 8 Mai 1945,
Espace Mendi Alde - Bât. B
64100 Bayonne (France)

USINES

TUBERÍAS Y PERFILES PLÁSTICOS, S.A.U.

Polígono Industrial de Lantarón
01213 Salcedo, Álava
Espagne

PLÁSTICOS IMA, S.A.U.

Carretera de Archidona - Salinas
N-342, Km. 185
29300 Archidona, Málaga
Espagne

www.tuyper.fr



V-12/25