



SYSTÈME D'EXTRACTION
ÉLECTROMÉCANIQUE
TE1/TE2




TE1/TE2

Le système électromécanique permet d'extraire des produits à faible densité (< 0.8), présentant des difficultés d'écoulement naturel, stockés dans des silos à fond plat. Adapté à l'industrie du bois, aux usines d'aliments, à la production d'énergie, au recyclage des déchets....

DÉBIT*
jusqu'à
 $30 \text{ m}^3/\text{H}$

GAMME
jusqu'à
 $\varnothing 3\text{m}$

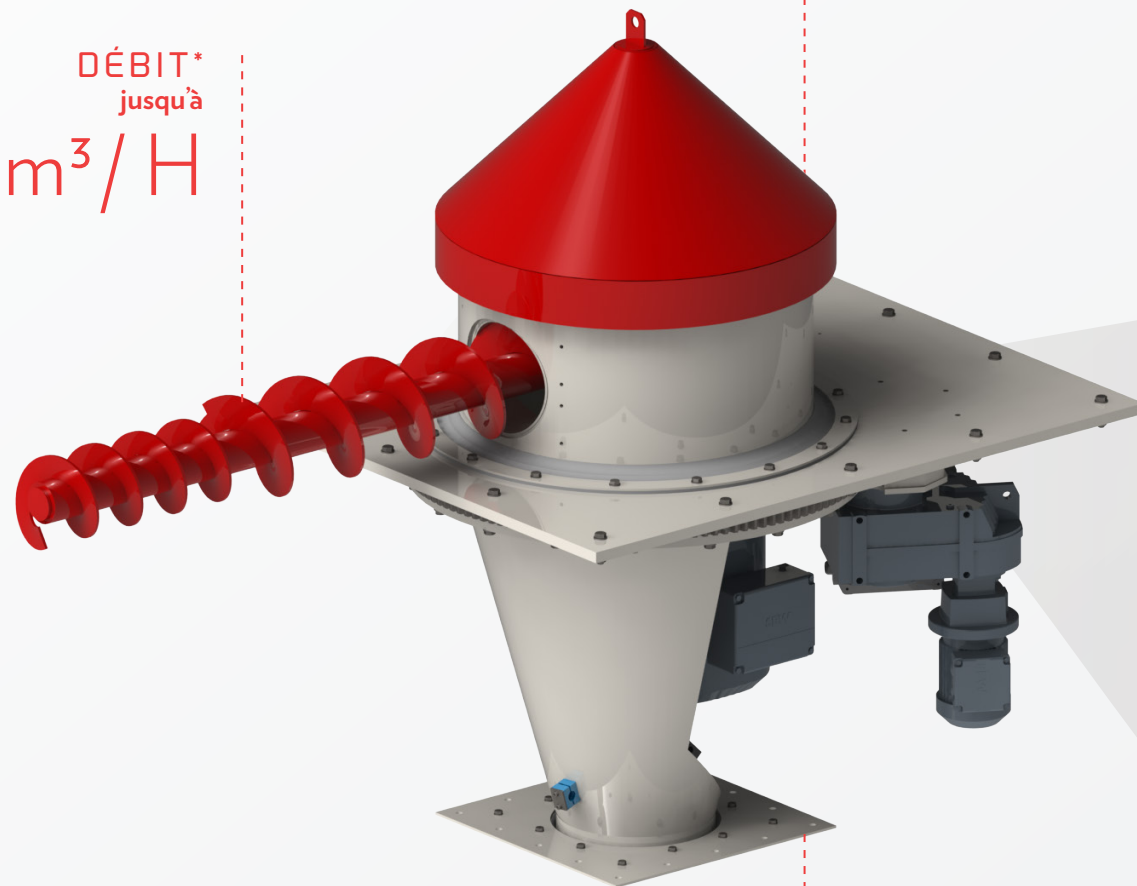

TE1

PUISSANCE
de
5.5
à 7.5 kW

5 AVANTAGES

Technologie électro-mécanique

Conception simple et robuste

Facilité de maintenance

Respecte le FIFO

Grande simplicité de mise
en oeuvre et d'utilisation

LE PRINCIPE


Ces extracteurs fonctionnent à l'aide de transmissions électromécaniques. Une vis d'Archimède entraînée par un moteur électrique balaye le fond du silo sur 360° et assure ainsi l'extraction du produit stocké selon le principe: Premier Entré, Premier Sorti (FIFO).

OPTIONS

- ATEX 
- Version inox

DÉBIT*
jusqu'à
 $100 \text{ m}^3/\text{H}$

GAMME
de
 $\varnothing 3\text{m}$
jusqu'à
 $\varnothing 8.20\text{m}$

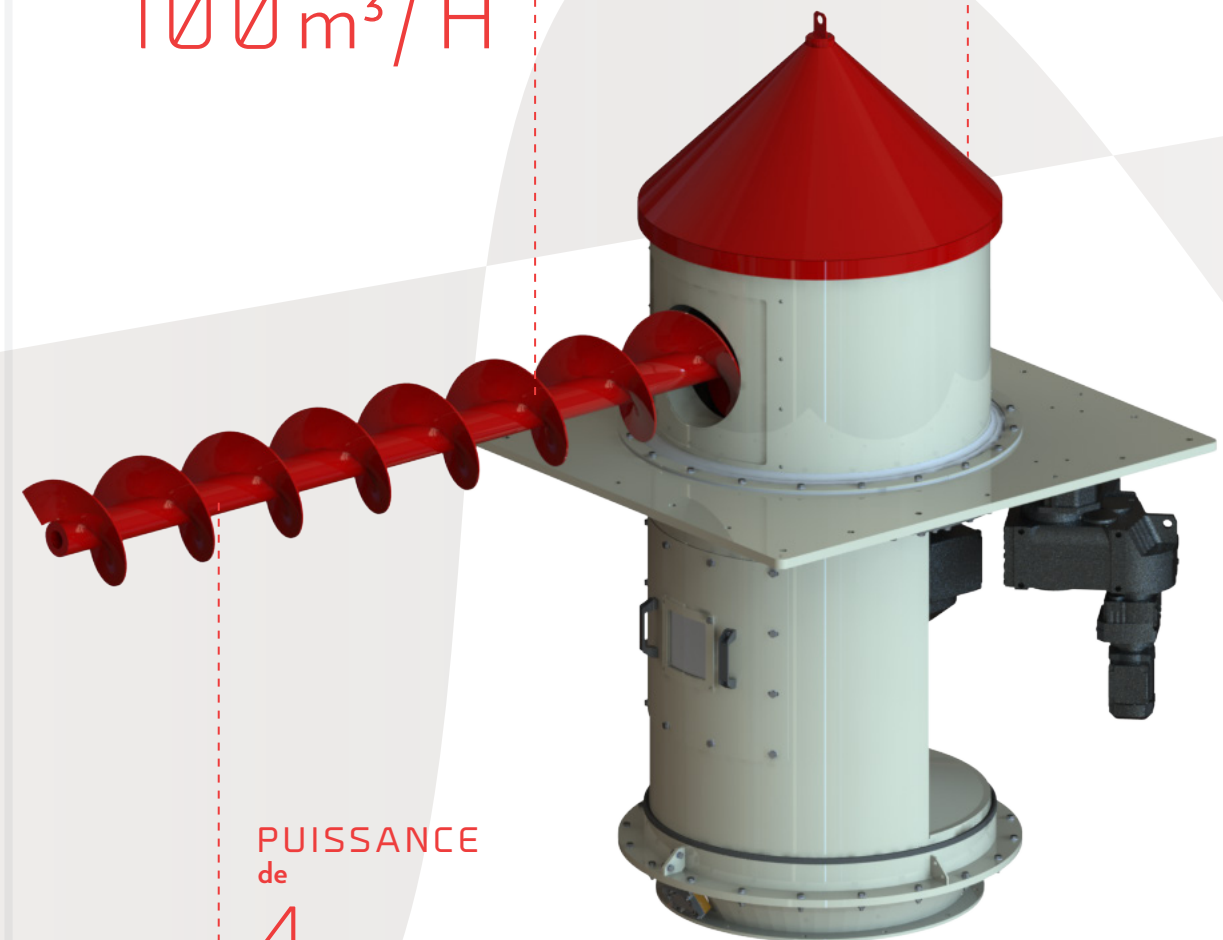

TE2


PUISSANCE
de
4
à 11 kW



*Valeurs susceptibles
d'évoluer selon
produits et applications.
Nous consulter

FONDÉ EN 1865,

Morillon est aujourd'hui
le spécialiste européen
de la vidange des
silos. Nos prestations
englobent la conception
et la fabrication dans nos
ateliers, la mise en service
et la maintenance dans
le monde entier.

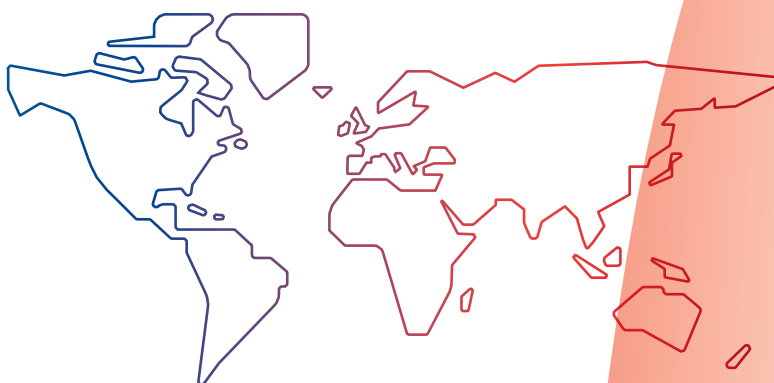

48, rue des Mauges
Andrezé - 49600
Beaupréau-en-Mauges
France
t. +33 (0) 241 56 50 14
contact@morillon.eu

www.morillonsystems.com

MORILLON DO BRASIL ●●

MORILLON UNITED KINGDOM ●●

