Anéolia
Analyser pour mieux protéger

oxylos®

Anéolia développe et fabrique des instruments d'analyse pour mieux protéger vos produits conditionnés.



abiss
Une marque Anéolia

Quel OXYLOS vous convient le mieux ?

OXYLOS Fuite

- Sécurité accrue ; aucune manipulation des aiguilles par l'opérateur
- Peut être automatisé sur votre chaîne de production
- Gain de temps grâce à l'utilisation de plaques de contrainte et de retenue

OXYLOS Fuite/ O2 or O2 CO2

- Plusieurs tests dans un seul instrument : gain de place et de temps dans la production
- Polyvalence : chaque test peut être effectué consécutivement ou indépendamment, en fonction de vos produits.
- Économique à l'usage (pas de septums)

Mieux garantir la conservation de vos produits grâce à un contrôle automatique et sécurisé de l'intégrité des emballages

Automatisé et sécurisé, l'OXYLOS s'adapte à vos contraintes de production en proposant des solutions sur mesure pour vos applications qui accélèrent les temps de test.

L'OXYLOS est conforme à la norme la plus stricte en matière de mesure des fuites (DIN 55508-1) et offre la meilleure sensibilité du marché.

Évolutif et agile, l'OXYLOS est livré avec une gamme d'outils imprimés en 3D adaptés à vos formats.

Interfacé avec vos automates programmables, l'OXYLOS peut être synchronisé avec vos lignes d'emballage et fonctionner sans opérateur.

L'OXYLOS Leak/O2/CO2 est un analyseur de gaz et de fuites qui mesure les niveaux d'O2/CO2 et l'étanchéité des emballages sous atmosphère protectrice, sans utiliser de consommables (pas d'aiguilles ni de septa).

Anéolia
Analyser pour mieux protéger

oxylos®

Comment ça marche ?

OXYLOS Fuite

1 2 4 5 6

3 Aspiration et mesure automatiques du gaz dans l'emballage

2 Appuyez sur les boutons pour démarrer le cycle de test.

1 Placez votre produit dans la chambre d'essai à l'aide des outils appropriés et fermez la porte.



OXYLOS Fuite / O2 or O2 CO2

1 2 3 4 5 6


4 Mesure des microfuites : mesure avec précision le débit d'air nécessaire pour maintenir la pression dans le pack.

5 Mesure automatique de la pression maximale atteinte par l'emballage avant rupture

6 Remontage des plaques de contrainte et nettoyage pneumatique de l'aiguille

Tirer le meilleur parti de vos résultats

- Consultez les résultats et enregistrez vos données
- Prenez le contrôle à distance de votre équipement sans quitter votre bureau

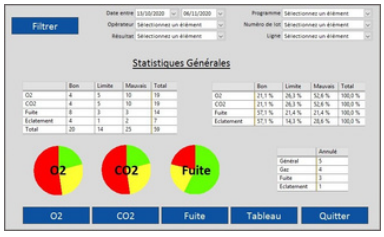

Adaptations pour répondre à vos applications

- Les fuites calibrées facilitent les contrôles périodiques.
- Aiguilles et accessoires adaptables à vos différents formats et contenus, pour des mesures plus rapides et plus précises.
- Solutions pour les tests non destructifs des emballages non scellés.
- Peut être intégré dans les lignes d'emballage.

Spécifications techniques

Pour consulter toutes les spécifications techniques de la gamme OXYLOS, scannez ce code QR ou rendez-vous sur notre site web : **www.aneolia.com**

Brevet européen enregistré sous le numéro EP3385696, brevet américain sous le numéro 11 874 199 - Anéolia - RCS de Melun - 513 005 868