CERIMATEC

MEMBER OF TT GROUP

S:LOAD

Optez pour S:LOAD, la solution collaborative de chargement et déchargement machine

- Installation le jour même
- Redéploiement en quelques minutes
- Changements rapides
- ROI sur 12 mois



Flexibilité

Le S:LOAD est compatible avec toute marque de robot collaboratif. Nous nous adaptons à vos préférences ou vos standards.

Préhenseurs 2 ou 3 doigts

Le S:LOAD CERIMATEC vous propose plusieurs moyens de préhensions adaptés à vos besoins en terme de production.

Gestion automatique de portes

Avec le S:LOAD, gérez automatiquement l'ouverture et la fermeture de votre machine.

Solution mobile

Cette solution est modulaire et peut être facilement déplacée vers une autre ligne à l'aide d'un transpalette pour s'adapter à vos contraintes de production qui peuvent évoluer chaque jour.

Solution certifiée Apave

Le S:LOAD est 100% collaboratif sans système de sécurité autre que le robot. Cela permet de garantir la sécurité de vos collaborateurs et d'avoir une emprunte au sol minimale.

Design compact


Grâce à son emprunte au sol de 1200mm x 1530mm et son design compact, vous pouvez également utiliser la solution dans des espaces restreints.

Polyvalence

Notre solution vous permet de réaliser le chargement et déchargement de tous types de produits.



Solution évolutive

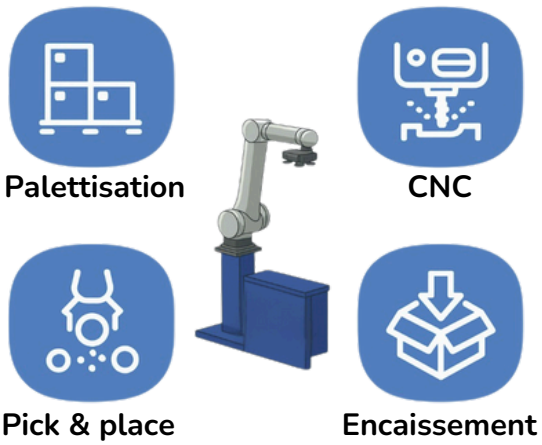

CERIMATEC

MEMBER OF TI GROUP

S:LOAD

Solution de Chargement / Déchargement machine



SPÉCIFICATIONS

DIAMÈTRE PIÈCE

	Min	Max	Visuel
Intérieur	35 mm	176 mm	
Extérieur	4 mm	152 mm	

DIMENSIONS PIÈCE

	Min	Max	Visuel
Interne	11 mm	83 mm	
Externe	1 mm	73 mm	


ROBOT

	Portée	Puissance	Visuel
Cobot	1418 mm	0.5 Kw	
Robot	1441 mm	1 Kw	

PAYLOAD

	Max	Visuel
Flex grip	20 kg	
Forme	20 kg	

FORMES PIÈCES

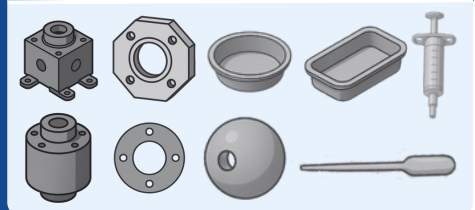


BUFFER

	Min	Max	Visuel
Table	1 pièces	50 pièces	

OPTIONS

- Localisation intelligente d'une machine à une autre
- Localisation intelligente des pièces par vision
- Double préhenseur idéal pièce brute/propre

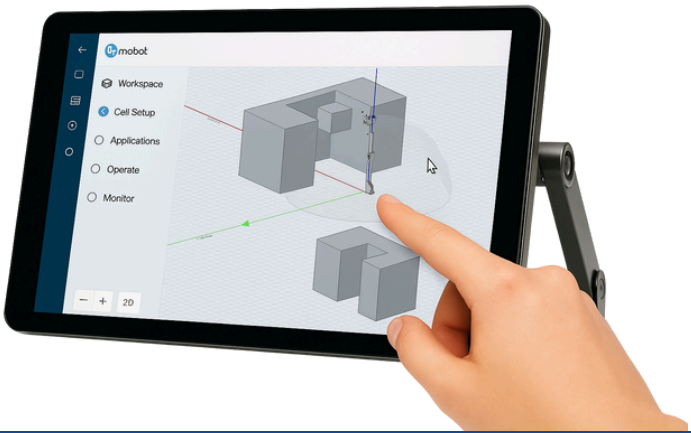

Contact
Mail : commercial@cerimatec.fr
Téléphone : +33 2 32 40 27 85

www.cerimatec.fr