TRANSPALETTE CISEAUX A ELEVATION ELECTRIQUE EXT 10

1000 kg 800 mm 304 Stainless Steel

- **Design hygiénique innovant**
- **Châssis résistant aux environnements corrosifs**
- **Structure robuste et durable**
- **Levage électrique pratique d'utilisation**
- **Systèmes électroniques avec protection IP65**

Le transpalette à ciseaux et haute levée électrique ULMA Inoxtruck offre un design innovant et hygiènique tout en offrant l'ergonomie nécessaire lors de la palettisation des denrées alimentaires è expédier. La charge reste toujours à la hauteur adéquate pour prélever ou déposer les produits, réduisant ainsi les efforts de l'opérateur.

Le design hygiènique, permettant un nettoyage complet, fait de ce transpalette à haute levée l'outil idéal pour travailler dans les milieux agressifs du secteur agroalimentaire, et limite aussi les risques de pollution microbiologique.




Voir vidéo



Design Hygiènique Innovant

Châssis totallement ouvert, compartiments étanches pour le système de levage électronique et les commandes de levée/ descente (> IP65). Châssis de conception ouverte, hygiène maximum, évitant les endroits cachés propices aux bactéries, autorisant un nettoyage quotidien.

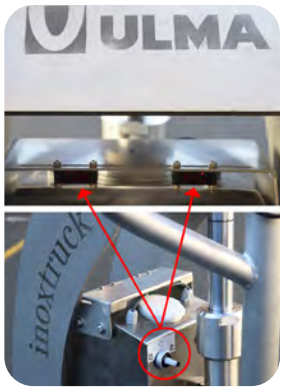

Ergonomie et Rendement

Le design ergonomique du timon offre une grande maniabilité à l'opérateur, réduisant les efforts pour la manutention et le transports de charges.



100% Acier Inoxydable

Fabriqué à 100% en acier inoxydable, incluant le système hydraulique.



Maintenance Minimum

Tous les roulements sont étanches et autolubrifiés. Toutes les piéces en mouvements sont équipées de roulements en polymères sans entretien. La batterie étanche, incluse, est sans entretien.

Optionelle


La télécommande permet de lever et descendre les fourches sans avoir à se déplacer jusqu'au timon. Ajustement automatique de la hauteur.


	Caractéristiques				
1.1	Fabricant (Abréviation)			ULMA Inoxtruck	ULMA Inoxtruck
1.2	Modèle			EXT 10	EXT 10 AC
1.3	Alimentation: électrique, diesel, gaz			Électrique	1 PH 230V 50 Hz
1.4	Conducteur: manuel, accompagnant, debout, assis			Accompagnant	Accompagnant
1.5	Capacité de charge	Q	kg	1000	1000
1.6	Centre de gravité de la charge	C	mm	600	600
1.8	Distance de la charge (fourches abaissées)	X	mm	1000	1000
1.9	Empattement	Y	m	1390	1390
1.10	Châssis			AISI 304L	AISI 304L
1.11	Tôle			AISI 304L	AISI 304L
	Poids				
2.1	Poids (avec charge)		kg	1169	1169
2.2	Charge par essieu avec charge (côté timon/charge)		kg	379/790	379/790
2.3	Charge par essieu sans charge (côté timon/charge)		kg	117/52	117/52
	Roues, groupe motopropulseur				
3.1	Type de bandages: P=Polyuréthane, PA=Polyamide (nylon), Vul=-Vulkollan, (côté timon/charge)			PA/PA	PA/PA
3.2	Dimensions roues (roues directrices)			200 X 50	200 X 50
3.3	Dimensions roues (roues porteuses)			80 X 67	80 X 67
3.5	Nombre de roues, côté timon/charge (x=motrice)			2/2	2/2
3.6	Voie (au centre des roues), côté timon	b10	mm	170	170
3.7	Voie (au centre des roues), côté charge	b11	mm	420	420
	Dimensions				
4.9	Hauteur du timon (minimum/maximum)	h14	mm	1190	1190
4.14	Hauteur des fourches soulevée	h12	mm	800	800
4.15	Hauteur des fourches abaissées	h13	mm	90	90
4.19	Longeur totale	l1	mm	1805	805
4.20	Longeur au talon des fourches	l2	mm	605	605
4.22	Dimensions des fourches (épaisseur/largeur/longueur)	s/e/l	mm	65/162/1200	65/162/1200
4.25	Ecartement extérieur des fourches (minimum/maximum)	b5	mm	540	540
4.32	Garde au sol au milieu de l'empattement (fourches abaissées)	m2	mm	15	15
4.33	Largeur d'allée avec palette 800 x 1200mm en long	Ast	mm	2250	2250
4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1600	1600
	Performance				
5.2	Vitesse de levée sans/avec charge		m/s	0'07-0'06/0,06-0'05	0'05-0'035/0,06-0'035
5.3	Vitesse de descente avec/sans charge Cycles sans charge, 0 kg. Cycles avec charge, 500 kg.		m/s	0'06-0'05/0,07-0'06 200 100	0'05-0'04/0,05-0'04 200 100
	Moteur électrique				
6.2	Moteur de levage (15% en temps)teur électrique		kW	0,8	0,75
6.4	Tension/capacité C5		V/Ah	12/40	-
6.5	Poids de la batterie électrique		kg	17	-

Les produits ULMA Inoxtruck sont en constante évolution. De ce fait, les produits, options et spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

OPTIONS:

- Li-Ion batterie
- Télécommande
- Ajustement automatique de la hauteur
- Acier inoxydable AISI 316L
- Alimentation 230V

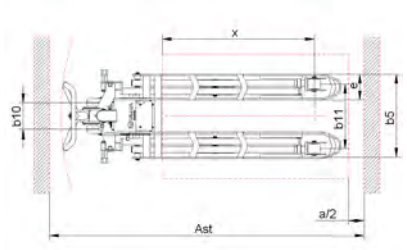



ULMA Servicios de Manutención S.Coop.

www.ulmainoxtruck.com

Paseo Otadui, nº 10
20560 OÑATI (Gipuzkoa)

T.: (+34) 943 84 89 43
info@ulmainoxtruck.com

Engineered by challenges