

**PREPODADORA
DISC CUTTER
LAMIER**

MINI LOADER



El modelo Mini Loader de OSMAQ es una prepodadora de disco especial para adaptar delante de las palas de tractores de pequeño caballaje. La potencia hidráulica se puede suministrar desde el propio tractor o desde una centralita hidráulica independiente.



The OSMAQ Mini Loader model is a disc-pruner specially designed to be adapted to the front loader of small horsepower tractor. The hydraulic power can be supplied from the tractor itself or from an independent hydraulic unit.



Le modèle Mini Loader d'OSMAQ est un taille-haie à disque spécialement conçu pour être adapté devant les chargeurs des tracteurs de petite puissance. L'énergie hydraulique peut être fournie par le propre tracteur ou par une unité hydraulique indépendante.

OPCIONES:

- Cuchilla fijas
- Cuchilla locas
- Contrapeso: 70 KG

OPTIONS:

- Lames fixes
- Lames mobiles
- Contrepoids

OPTIONS:


- Fixed blades
- Rotating blades
- Counterweight

**ESPECIAL
PREPODA**



PREPODADORA DE DISCOS

- 9 Bomba independiente grupo 2
Independent group 2 pump
Pompe indépendante groupe 2
- 8 Depósito hidráulico de 80 litros
80-liter hydraulic tank
Réservoir hydraulique de 80 litres
- 7 Refrigerador de aceite A-15
A-15 oil cooler
Refroidisseur d'huile A-15
- 6 Conjunto de electroválvulas
Electrovane set
Ensemble d'électrovannes

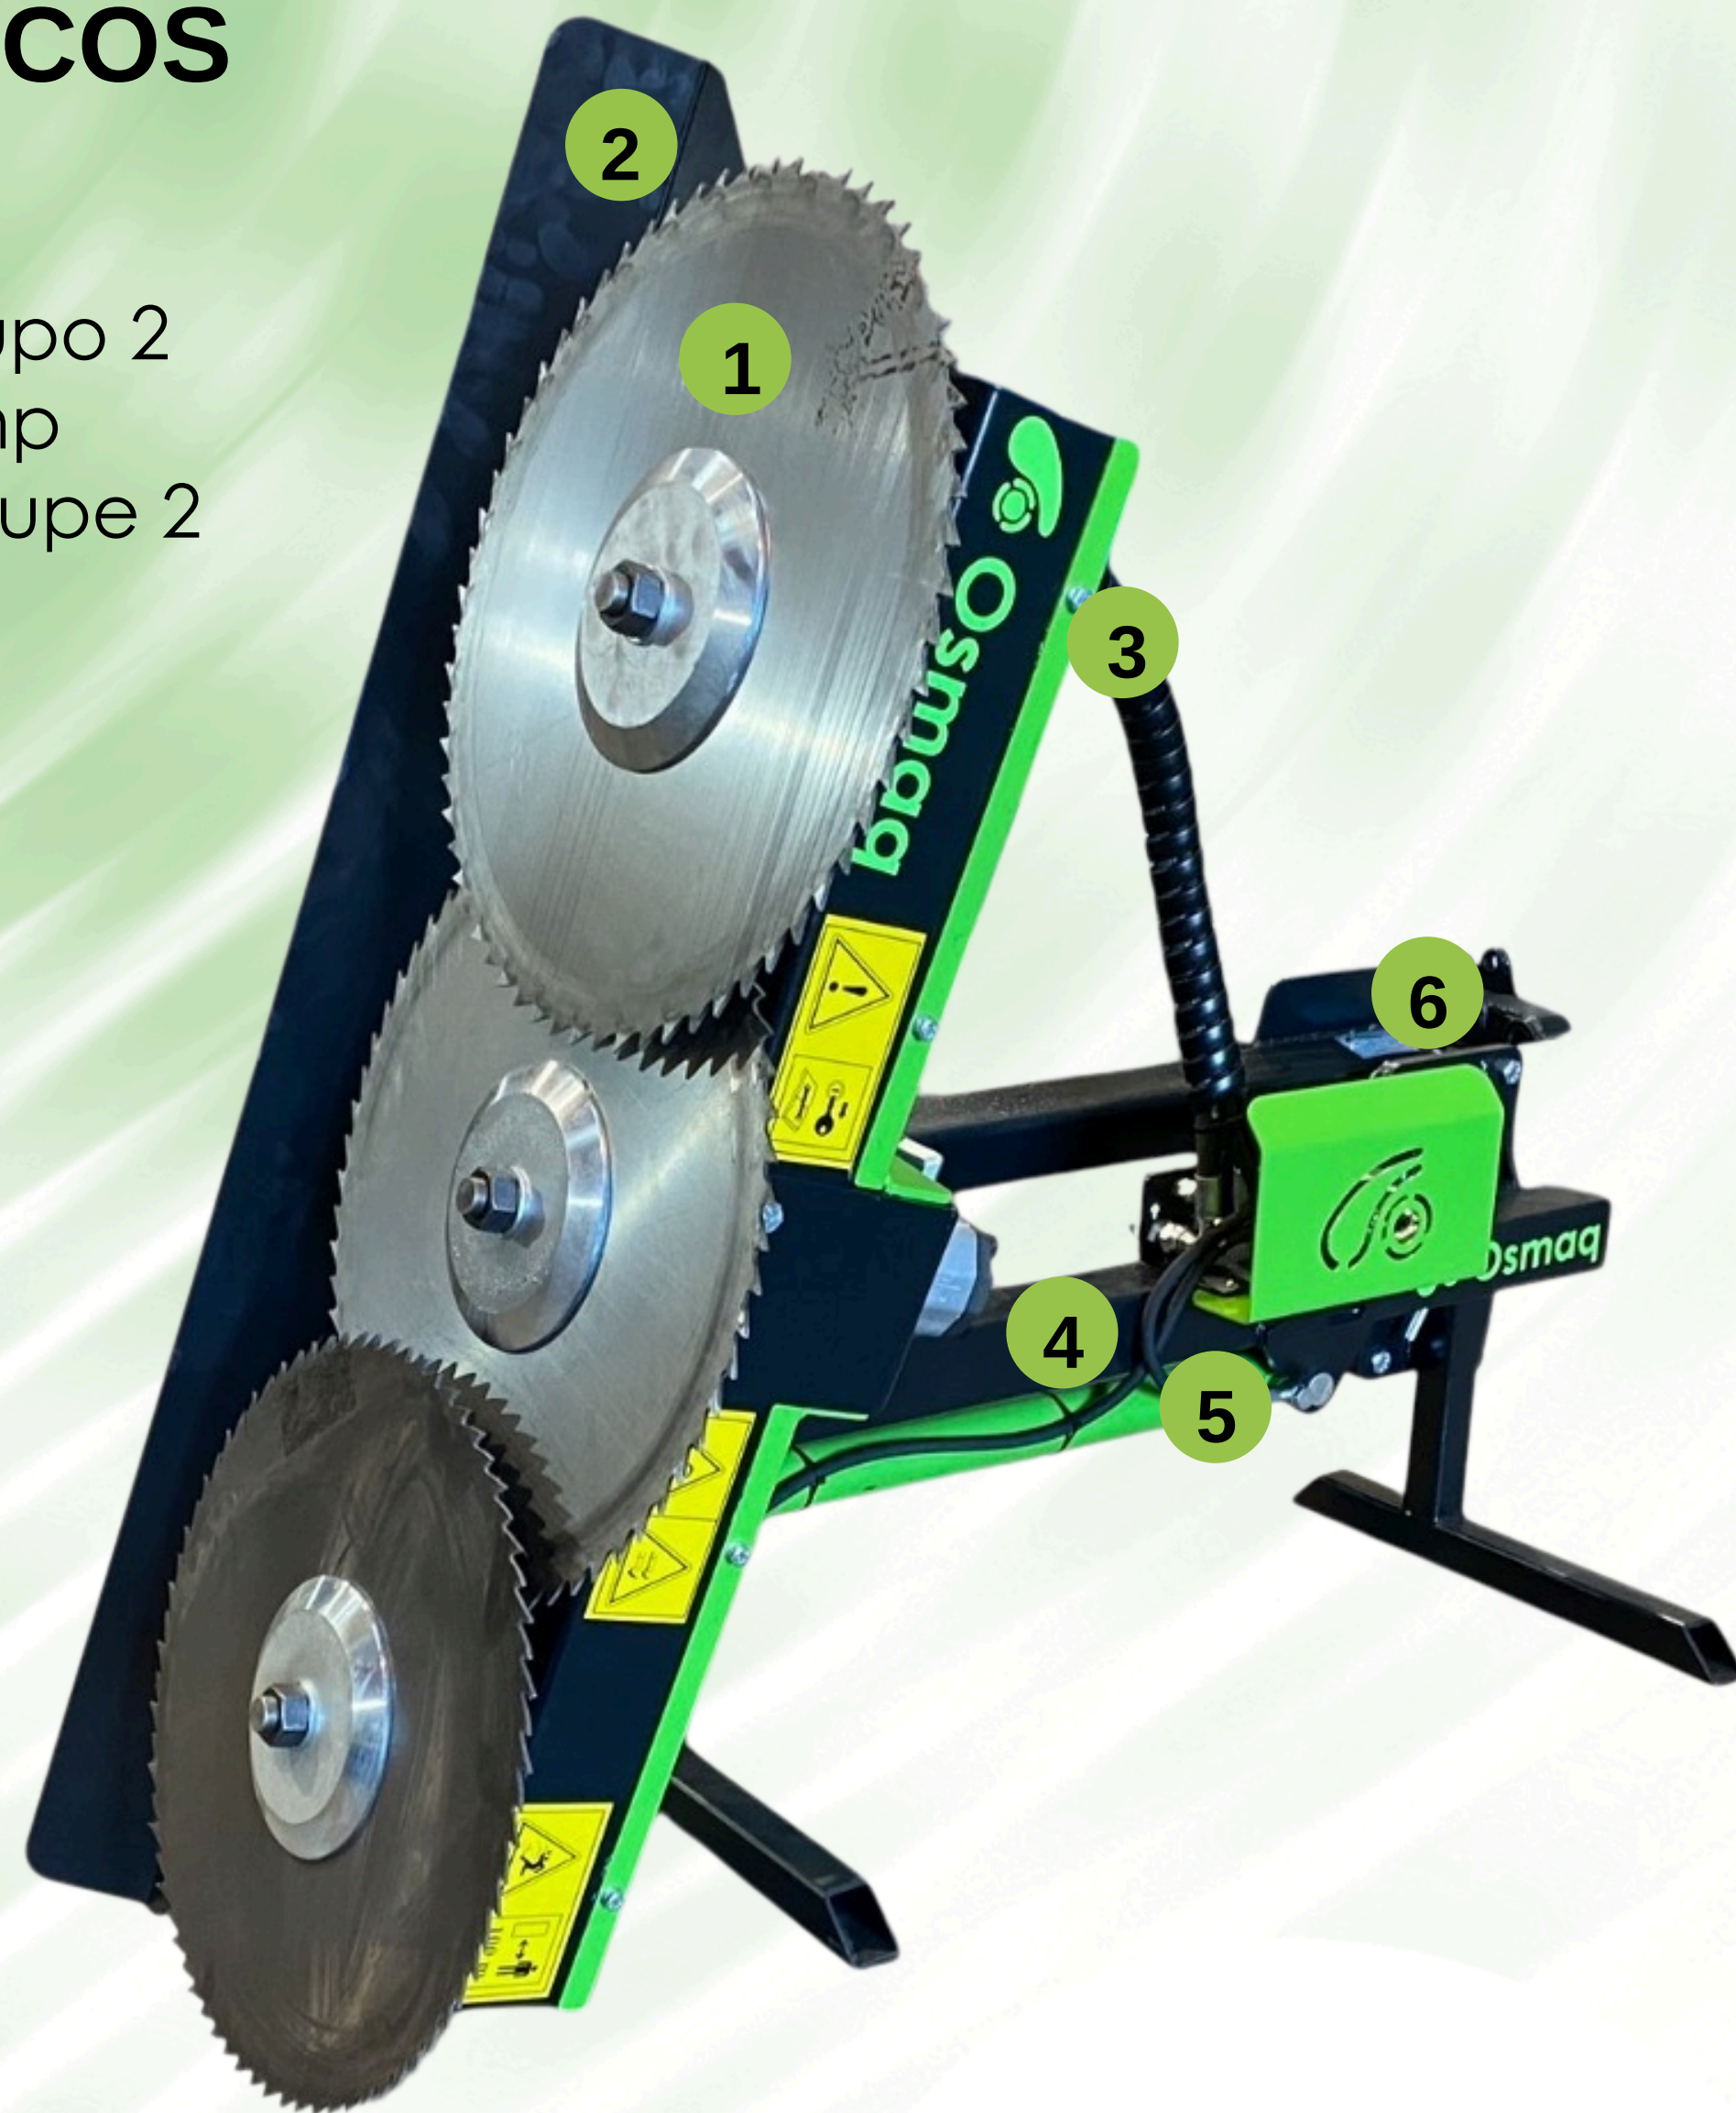


- 1 Disco de 500mm
500mm disc
Disque de 500 mm
- 2 Chapa de protección
Protection plate
Plaque de protection
- 3 Transmisión mediante correas
Belt-driven transmission
Transmission par courroies
- 4 Motor hidráulico de engranajes
Gear hydraulic motor
Moteur hydraulique à engrenages
- 5 Bastidor con pistón telescópico
Frame with telescopic piston
Châssis avec piston télescopique


*Centralita
hidráulica 170 KG

Modelo	Ancho de labor	Nº Discos	L/MIN	Peso (Kg)
MLD-2	880 mm.	2	40	350
MLD-3	1260 mm.	3	40	370
MLD-4	1640 mm.	4	40	390
MLD-5	2020 mm.	5	40	410
MLD-6	2400 mm.	6	40	430

Modelo	Ancho de labor	Nº Cuchillas	L/MIN	Peso (Kg)
BCA-120	1200 mm.	16	40	35
BCA-150	1500 mm.	19	40	42
BCA-180	1800 mm.	24	40	50
BCA-200	2000 mm.	27	40	56

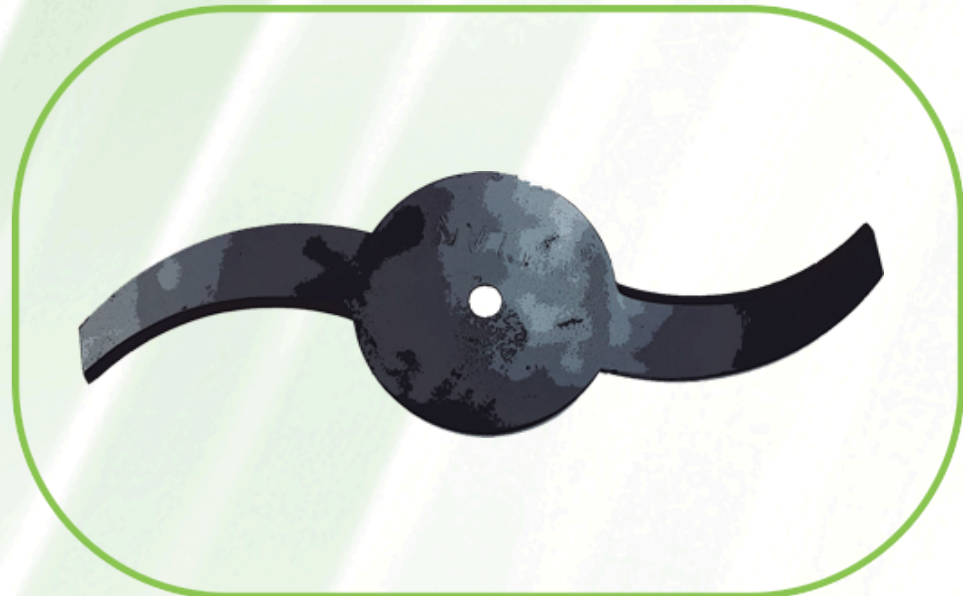

CUCHILLAS
FIJAS

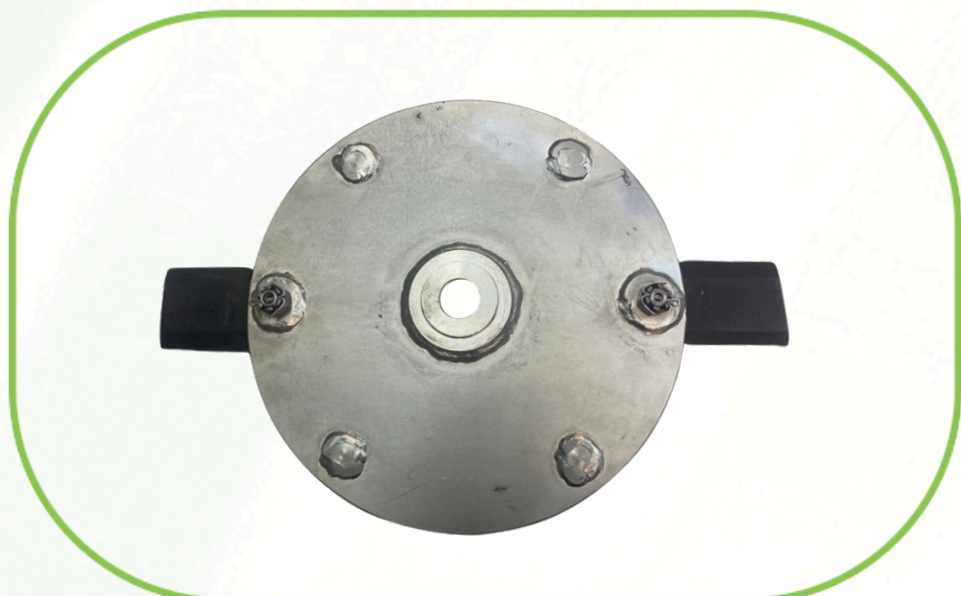

CUCHILLAS
LOCAS



BARRA DE CORTE BCA