ELECTROSTEEL
France

CATALOGUE PRODUITS ET TARIF EN VIGUEUR AU 1er SEPTEMBRE 2026

DES SOLUTIONS DÉCARBONÉES EN FONTE DUCTILE DN 80-1200

2026-09-V1

UNE PLATEFORME LOGISTIQUE DÉCARBONÉE DE 30 000 M² À VOTRE SERVICE

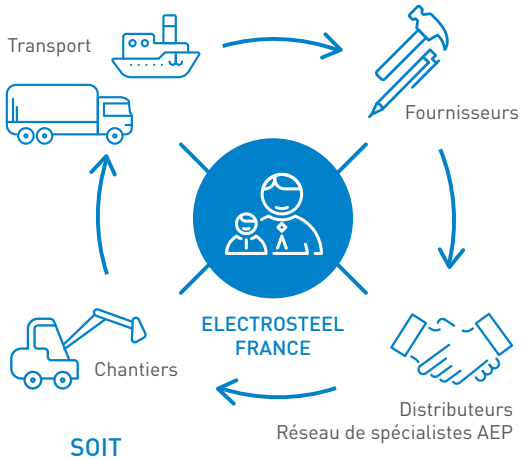

DÉCARBONATION

Le projet industriel F²TDE (Fonderie Française de Tuyaux Décarbonés Electrosteel), lauréat au Plan de Relance de la France :

- Décarbonation du transport de conteneurs (2022)
- Chantiers décarbonés grâce au FZMU Made in France (2021-2024)
- Process de production décarboné de l'usine F²TDE (2024-2025)

FRANCE RELANCE
Entreprise lauréate
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOIT

8 724
emplois induits

Conception des produits en France

30%
chantiers réalisés en France sont fournis par Electrosteel

+de 5 000
km de canalisation posés chaque année en France

PÉRENNITÉ

100

La fonte ductile possède de remarquables **propriétés mécaniques stables dans le temps** (extrême solidité, haute élasticité, résistance aux chocs,...) qui permettent de **réduire les taux de renouvellement des réseaux,** et d'assurer **une durée de vie de plus de 100 ans, à plein rendement.** Des épaisseurs de fonte supérieures à la classe préférentielle assurent des tenues maximales aux pressions de services et aux charges roulantes.
Celles-ci conjuguées aux revêtements innovants garantissent **la longévité des réseaux.**

200
points de vente

Mais aussi des dépôts et succursales en Italie, Espagne, Allemagne et Grande-Bretagne

1 **La fonte : un matériau écologique par nature**
La fonte ductile est en effet un matériau fabriqué à partir de matière première naturelle, le minerai de fer, et recyclable à l'infini sans perte de performance du métal de fonte.

2 **Des solutions de conditionnement écologiques**
Le conditionnement de tous les raccords Electrosteel est réalisé en France à partir de caisses et de palettes en bois recyclées à 100 %.

3 **Parfaite intégration dans l'environnement**
L'épaisseur métal renforcée et les revêtements des tuyaux et raccords Electrosteel permettent la réutilisation des terrains naturels pour le remblai.

30 000 m²
de plateforme de transformation, conditionnement et stockage soit :

- 600 km de tuyaux
- 2 000 références de raccords
- Disponibilité immédiate du DN 80 au DN 800

Livrables partout en France en 72h

ToolBox by ELECTROSTEEL

L'application au service de vos chantiers

UNE BOÎTE À OUTILS

100 % dédiée à vos usages métiers

- Outil de calcul normalisé NF
- Circuits courts d'approvisionnement et d'assistance technique
- Manuel de pose, tutoriels

CONÇUE POUR

- La maîtrise d'ouvrage
- La maîtrise d'œuvre
- Les entreprises de travaux publics
- Les conducteurs de travaux et leurs équipes

Disponible sur Google play

Disponible sur App Store

Votre espace personnel accessible partout sur votre mobile et ordinateur

SOMMAIRE

ADDUCTION D'EAU POTABLE NF EN 545

TUYAUX FONTE DUCTILE AEP

Tuyaux à joint automatique et verrouillé : ELECTROFRESH® Classe Préférentielle, C50, K9 6-8
Tuyaux à joint verrouillé à double chambre haute pression ELECTROLOCK® Classic K9 9

Tuyaux à revêtements spéciaux :

EXTÉRIEUR :

Tuyau ELECTROPUX® avec revêtement polyuréthane 10
Tuyau ELECTROSTEEL TT avec revêtement Tout Terrain 11
Tuyau ELECTROFRESH® FZMU avec revêtement zinc et mortier de ciment fibré 13
Tuyau à joint verrouillé double chambre haute pression Classic Classe de pression équivalente K9 ELECTROLOCK® FZMU avec revêtement zinc et mortier de ciment fibré 14
Tuyau à joint verrouillé double chambre haute pression Classic Classe de pression équivalente K9 ELECTROLOCKPUX® avec revêtement polyuréthane 15

INTÉRIEUR :

Tuyau ELECTROPUR® avec revêtement polyuréthane 16
Tuyau à joint verrouillé double chambre haute pression Classic Classe de pression équivalente K9 ELECTROLOCKPUR® avec revêtement polyuréthane 17

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR :

Tuyau à joint verrouillé ELECTROPURPUX® avec revêtements polyuréthane 18
Tuyau ELECTROPUR® TT avec revêtement intérieur polyurethane et revêtement extérieur Tout Terrain (TT) 19
Tuyau à joint verrouillé double chambre haute pression Classic Classe de pression équivalente K9 ELECTROLOCKPURPUX® avec revêtement polyuréthane 20

RACCORDS À EMBOÎTEMENTS MÉCANIQUES : RACCORDS EXPRESS® ET EXPRESSLOCK® VERROUILLÉS

Coudes à deux emboîtements EXPRESS® : 90°, 45°, 22.5°, 11.25° 21-22
Tés à deux emboîtements EXPRESS® et tubulure bride, PN 10, PN 16, PN 25 23
Tés à trois emboîtements EXPRESS® 24
Cônes à deux emboîtements EXPRESS® 25
Manchons à deux emboîtements EXPRESS® 26
Bride à emboîtement EXPRESS®, PN 10, PN 16, PN 25 27
Joint EXPRESS®, composants et KIT EXPRESS® 28
Système EXPRESS® verrouillé EXPRESSLOCK® 29

RACCORDS À EMBOÎTEMENTS AUTOMATIQUES : STANDARDS OU VERROUILLÉS

Coudes à deux emboîtements automatiques : 90°,45°, 22,5°, 11,25° 30-31
Manchons à emboîtements automatiques 32
Cônes à emboîtements automatiques 33
Bride à emboîtement automatique : PN 10, PN 16, PN 25 34
Tés à deux emboîtements automatiques et tubulure bride, PN 10, PN 16, PN 25 35
Tés à trois emboîtements automatiques 36

RACCORDS VERROUILLÉS HAUTE PRESSION ELECTROLOCK®

Coudes à deux emboîtements ELECTROLOCK® 90°, 45°, 22.5°, 11.25° 37-38
Manchons à emboîtements ELECTROLOCK® 39
Cônes à emboîtements ELECTROLOCK® 40
Bride à emboîtements ELECTROLOCK® PN 10, PN 16, PN 25 41
Tés à deux emboîtements ELECTROLOCK® et tubulure bride, PN 10, PN 16, PN 25 42
Tés à trois emboîtements ELECTROLOCK® 43
Collier de verrouillage ELECTROLOCK® DN 80-500 44

RACCORDS À BRIDES MOBILES, PN 10, PN 16, PN 25

Coudes à deux brides : 90°, 45°, 22.5°, 11.25° 45-46
Coudes à patin 47
Tés à trois brides 48
Bride bout uni 49
Plaques pleines 50
Plaques taraudées 51
Esses de réglage 52
Croix à brides 53
Cônes à deux brides 54
Manchettes à brides 55

ACCESSOIRES

Bagues de joint standards EPDM non verrouillées type tyton et verrouillés HP Vi+ type tyton® 56
Joints plats à armature métallique pour bride 56
Bride mobile (bride folle composée de 2 segments), PN 10, PN 16, PN 25 56
Pâte lubrifiante 56
Kit de réparation époxy 56
Disque pour coupes et chanfreins 56

RÉSEAUX SPRINKLER

Schéma de principe des pénétrations verticales dans les bâtiments de réseaux d'eau sous pression en fonte ductile 57

ASSAINISSEMENT NF EN 598

TUYAUX FONTE DUCTILE ASSAINISSEMENT GRAVITAIRE ET REFOULEMENT

Tuyaux ELECTROSTEEL à emboîtement automatique 58

Tuyaux à revêtements intérieurs spéciaux :

Tuyaux ELECTRONET® à joint automatique gravitaire avec revêtement intérieur époxy de couleur verte 59
Tuyaux ELECTROPUR® PH1 à joint automatique gravitaire et pression avec revêtement polyuréthane 60

RACCORDS À EMBOÎTEMENTS AUTOMATIQUES GRAVITAIRE ET REFOULEMENT (NF EN 598 POUR LES COUDES ET LES MANCHONS)

Coudes à emboîtements mâle/femelle : 90° et 45° 61
Coudes à emboîtements femelle/femelle : 22,5° et 11,25° 62
Coudes à deux emboîtements : 90°, 45°, 22,5°, 11,25° 63-64
Culottes de branchement femelle/femelle : 45° 65
Culottes de branchement mâle/femelle : 67°30 66
Manchons à deux emboîtements 67
Bride bout-uni, PN 10, PN 16, PN 25 68
Bride à emboîtement PN 10, PN 16, PN 25 69
Cônes à deux emboîtements automatiques 70
Tés à deux emboîtements standards et tubulure bride, PN 10, PN 16, PN 25 71
Tés à trois emboîtements standards 72

ACCESSOIRES

Bagues de joint NBR TYTON STANDARD, NBR HPVI+ et NBR Tytfast 73

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

..... 74

DIRECTION COMMERCIALE FRANCE

..... 75

UN TUYAU LÉGER POUR VOS APPLICATIONS SIMPLES

TUYAU ELECTROFRESH® CP

AEP - IRRIGATION

Tuyau fonte ductile Classe Préférentielle - DN 100 à 1200 à emboîtement automatique
- Pour joint standard type TYTON
- Pour joint verrouillé type HP Vi+ DN 100 à 600

Avec revêtement extérieur Alliage ZnAl 400 g/m²

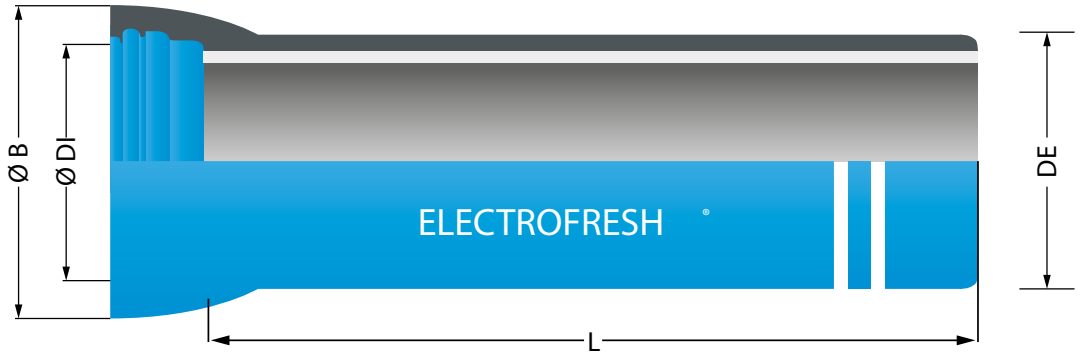

DN	PFA STANDARD BAR	STANDARD PRIX HT €/ml 2024	PFA Vi+ BAR	Vi+ Prix HT€/ml 2024
100	40	58,64	16	71,25
125	40	75,70	16	89,85
150	40	85,61	16	101,94
200	40	114,51	16	138,96
250	40	152,28	16	188,50
300	40	193,04	16	242,60
350	30	262,59	16	325,57
400	30	309,41	16	380,08
450	30	365,12	13	447,24
500	30	424,11	11	504,24
600	30	575,50	10	674,88
700	25	747,05	-	-
800	25	948,07	-	-

DN supérieurs, nous consulter.

TUYAU ELECTROFRESH® C50

AEP - IRRIGATION

Tuyau fonte ductile Classe de Pression C50 DN 100 à 300 à emboîtement automatique
- Pour joint standard type TYTON
- Pour joint verrouillé type HP Vi+

Avec revêtement extérieur Alliage ZnAl 400 g/m²

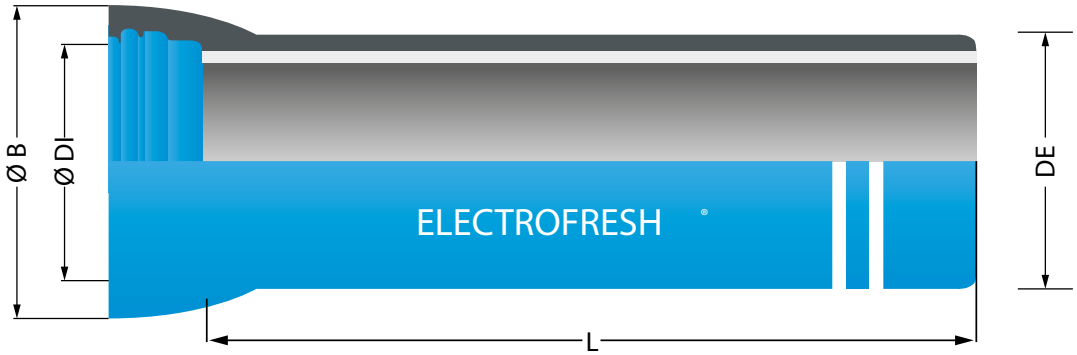

DN	PFA STANDARD BAR	STANDARD prix HT €/ml	PFA Vi+ BAR	Vi+ Prix HT€/ml
100	50	**62,41**	25	**75,02**
125	50	**80,99**	25	**95,15**
150	50	**93,92**	25	**110,25**
200	50	**124,42**	25	**148,86**

UN TUYAU PLUS ÉPAIS POUR VOS APPLICATIONS HAUTES PRESSIONS

TUYAU ELECTROFRESH® CLASSIC K9

AEP - IRRIGATION

Tuyau fonte ductile Classe de Pression équivalent K9 DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- Pour joint standard type TYTON
- Pour joint verrouillé type HP Vi+ DN 80 à 600

Avec revêtement extérieur Alliage ZnAl 400 g/m²

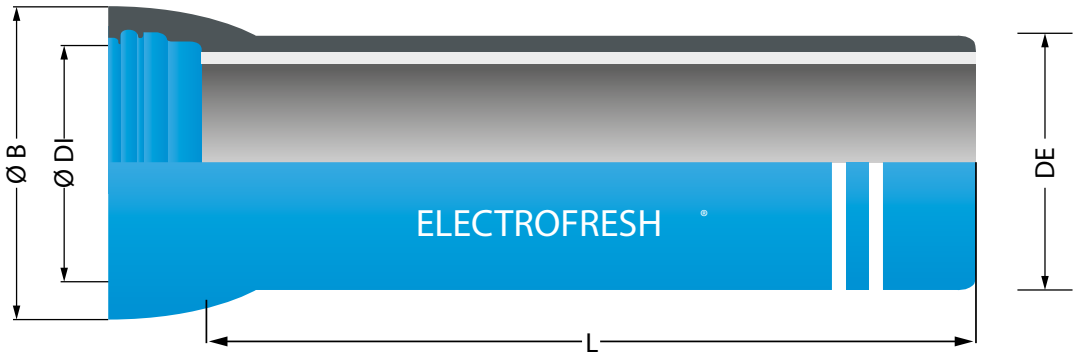

DN	PFA STANDARD BAR	STANDARD PRIX HT €/ml 2024	PFA Vi+ BAR	Vi+ Prix HT€/ml 2024
80	100	55,30	32	66,39
100	100	64,05	32	76,66
125	100	83,15	30	97,30
150	64	96,39	30	112,72
200	64	125,72	25	150,17
250	50	163,73	25	199,96
300	50	211,84	25	261,41
350	40	293,03	20	356,01
400	40	339,65	20	410,32
450	40	400,79	18	482,91
500	40	461,94	18	542,07
600	40	631,82	16	731,20

DN supérieurs, nous consulter.

TUYAUX FONTE DUCTILE - AEP

NF EN 545 : 2010

UN TUYAU RENFORCÉ MUNI D'UN SYSTÈME VERROUILLAGE DOUBLE CHAMBRE HAUTE PRESSION ET DÉMONTABLE.

TUYAU ELECTROLOCK® CLASSIC K9

AEP - IRRIGATION

Tuyau fonte ductile avec VERROUILLAGE HAUTE PRESSION (sans boulonnerie) Classe de pression équivalente K9
DN 80 au DN 1000

- À emboîtement automatique Double Chambre
- Et système de verrouillage par clavettes (verrous) et cordon de soudure ou pour collier de verrouillage Electrolock® DN80-DN 500

Avec revêtement extérieur Alliage ZnAl 400 g/m²

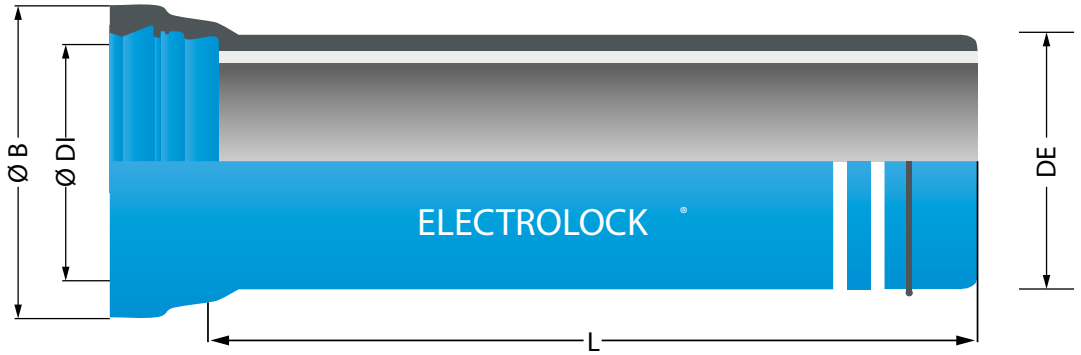

DN	PFA BAR	Prix HT €/ml
80	110	99,66
100	110	107,28
125	110	125,85
150	75	134,76
200	63	167,40
250	44	221,44
300	40	279,62
350	30	366,90
400	30	421,66
450	30	484,65
500	30	607,40
600	27	786,91

DN supérieurs, nous consulter.

UN TUYAU POUR VOS SOLS TRÈS CORROSIFS OU PARCOURUS PAR DES COURANTS VAGABONDS

TUYAU ELECTROPUX®

AEP - IRRIGATION

Tuyau fonte ductile Classe de Pression CP ou C50 ou Classic Classe de pression équivalente K9 DN 80 à 1200 à emboîtement automatique

- Pour joint standard type TYTON
- Pour joint verrouillé type HP Vi + DN 80 à 600

Avec revêtement extérieur renforcé Polyuréthane

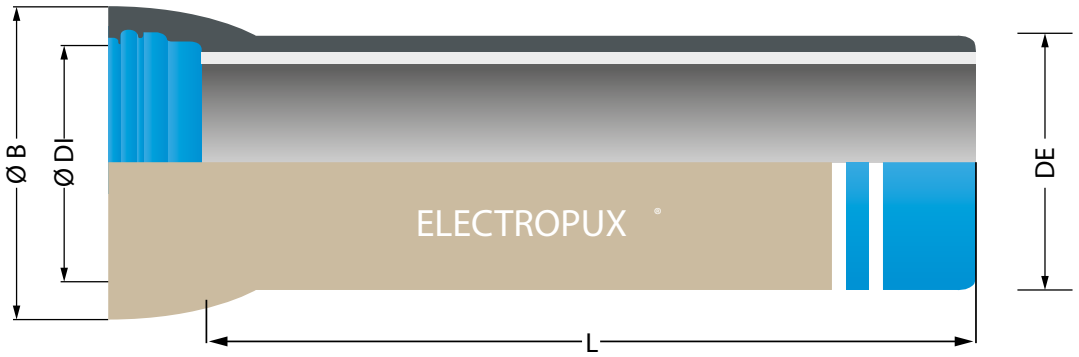

DN	CP	Prix HT € / ml 2024	C50	Prix HT € / ml 2024	CLASSIC K9	Prix HT € / ml 2024
80					100	92,37
100	40	111,00	50	118,12	100	121,22
125	40	138,16	50	147,83	100	151,76
150	40	145,37	50	155,54	64	161,89
200	40	149,55	50	160,02	64	198,03
250	40	173,12	50	247,58	50	247,58
300	40	256,29	50	293,47	50	293,47
350	30	310,39	-	-	40	398,83
400	30	378,59	-	-	40	466,69
450	30	405,34	-	-	40	554,50
500	30	496,34	-	-	40	619,20
600	30	594,10	-	-	40	866,29

DN supérieurs, nous consulter.

UN TUYAU POUR VOS SOLS TRÈS CORROSIFS OU PARCOURUS PAR DES COURANTS VAGABONDS

TUYAU ELECTROSTEEL® TT

PROTECTION FABRIQUÉE EN FRANCE

AEP - IRRIGATION

Tuyau fonte ductile Classe de Pression CP ou C50 ou Classic Classe de pression équivalente K9
DN 80 à 1200 à emboîtement automatique

- Pour joint standard type TYTON
- Pour joint verrouillé type HP Vi+ DN 80 à 600

Avec revêtement extérieur renforcé Tout-Terrain « TT »

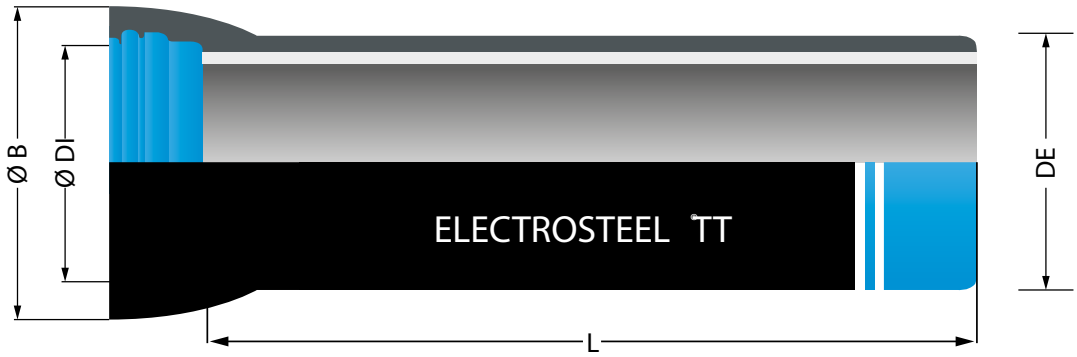

DN	CP	Prix HT € / ml 2024	C50	Prix HT € / ml 2024	CLASSIC K9	Prix HT € / ml 2024
80	-		-		100	**94,87**
100	40	**104,07**	50	111,35	100	**114,15**
125	40	**133,40**	50	142,74	100	**146,35**
150	40	**169,82**	50	181,70	64	**185,58**
200	40	**202,90**	50	217,10	64	**222,60**
250	40	**255,23**	50	279,90	50	**279,90**
300	40	**303,52**	50	332,81	50	**332,81**
350	30	**410,48**	-	-	40	**480,26**
400	30	**472,43**	-	-	40	**552,74**
450	30	**563,07**	-	-	40	**617,24**
500	30	**634,52**	-	-	40	**811,20**
600	30	**876,09**	-	-	40	**960,03**
700	25	**1002,71**	-	-	30	-

DN supérieurs, nous consulter.

TUYAUX FONTE DUCTILE - AEP

NF EN 545 : 2010 - NF EN 15 542

UN TUYAU RÉSISTANT AUX SOLS CORROSIFS AVEC RÉEMPLOI DU SOL NATIF ET AYANT UNE GRANULOMÉTRIE ÉLEVÉE

SOLUTION DÉCARBONÉE EN FONTE DUCTILE AVEC LA PROTECTION FZMU

Zinc métallique pur
(EN 545)

Revêtement époxy alimentaire ACS
(EN 545)

Revêtement intérieur en mortier de ciment
(EN 545)

Fonte Ductile
(EN 545)

Revêtement extérieur FZMU en mortier de ciment fibré
(EN 15 542)

ÉCOLOGIQUE :
la pose des chantiers de canalisations est décarbonée

Baisse de l'empreinte carbone de vos chantiers

- Pas de transport du sol natif : allers /retours de camions éliminés
- Pas de transport de matériel d'apport (sable et gravier), comme remblai de la tranchée : allers /retours de camions éliminés
- Forage dirigé avec tuyau ElectroLock® FZMU

Respect de l'environnement et du paysage

- Pas de mise à la décharge du sol natif
- Pas de déstructuration du paysage / Protection des ressources

TOUT TERRAIN
et installation dans tous types de tranchées

- Pose classiques en tranchée ouverte
- Installation en fourreau
- Forage par tarière
- Pose par éclatement
- Forage dirigé

ÉCONOMIQUE :
le sol natif est utilisé comme remblai

Les économies réalisées sont multiples avec des gains immédiats à la pose du tuyau

- Pas d'apport de matériaux d'enrobage
- Largeur de tranchée réduite
- Temps de pose réduit

DURABLE :
le tuyau présente une résistance mécanique décuplée

Parfaite résistance du revêtement et du tuyau aux chocs.

Durée de vie de 140 ans

- Revêtement renforcé au-delà des minima requis par la norme

Un matériau qui conserve des qualités constantes pendant sa durée de vie, permettant un taux de remplacement inférieur à 1% par an de vos réseaux d'eau potable et d'assainissement.

TUYAUX FONTE DUCTILE - AEP

NF EN 545 : 2010 - NF EN 15 542

UN TUYAU RÉSISTANT AUX SOLS CORROSIFS AVEC RÉEMPLOI DU SOL NATIF ET AYANT UNE GRANULOMÉTRIE ÉLEVÉE

TUYAU ELECTROFRESH® FZMU CLASSIC K9

AEP - IRRIGATION

PROTECTION FABRIQUÉE EN FRANCE

Projet industriel F²TDE lauréat au Plan de Relance
(Fonderie Française de Tuyaux Décarbonés Electrosteel)

Tuyau fonte ductile DN 80 à 1000 à emboîtement automatique Classe de pression équivalente K9

- Pour joint standard type TYTON
- Pour joint verrouillé type HP Vi+ DN 80 à 600

Avec revêtement extérieur Zinc et mortier de ciment fibré

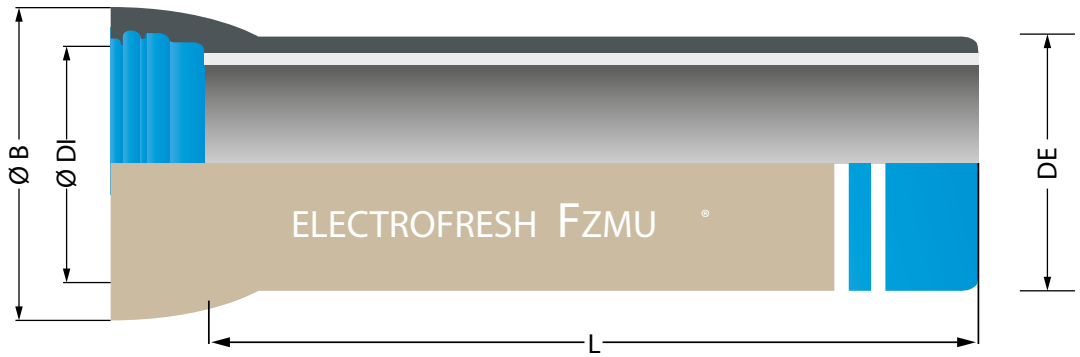

DN	PFA STANDARD BAR	PRIX HT €/ml 2024	PFA Vi+ BAR	Vi+ prix HT€/ml 2024
80	100	157,96	32	169,06
100	100	165,21	32	177,82
125	64	251,89	30	266,04
150	64	268,97	30	285,31
200	64	340,70	25	365,14
250	50	368,01	25	404,23
300	50	530,26	25	579,83
350	40	550,30	20	613,29
400	40	571,17	20	641,84

DN supérieurs, nous consulter.

UN TUYAU RÉSISTANT AUX SOLS CORROSIFS AVEC RÉEMPLOI DU SOL NATIF ET AYANT UNE GRANULOMÉTRIE ÉLEVÉE

TUYAU ELECTROLOCK® FZMU CLASSIC K9

AEP - IRRIGATION

PROTECTION FABRIQUÉE EN FRANCE

Projet industriel F²TDE lauréat au Plan de Relance
(Fonderie Française de Tuyaux Décarbonés Electrosteel)

Tuyau fonte ductile avec VERROUILLAGE HAUTE PRESSION (sans boulonnerie) classe de pression équivalent K9
DN 80 à 1000

- À emboitement automatique double chambre
- Et système de verrouillage par clavettes (verrous) et cordon de soudure,

Avec revêtement extérieur en zinc 200g/m² et mortier de ciment fibré

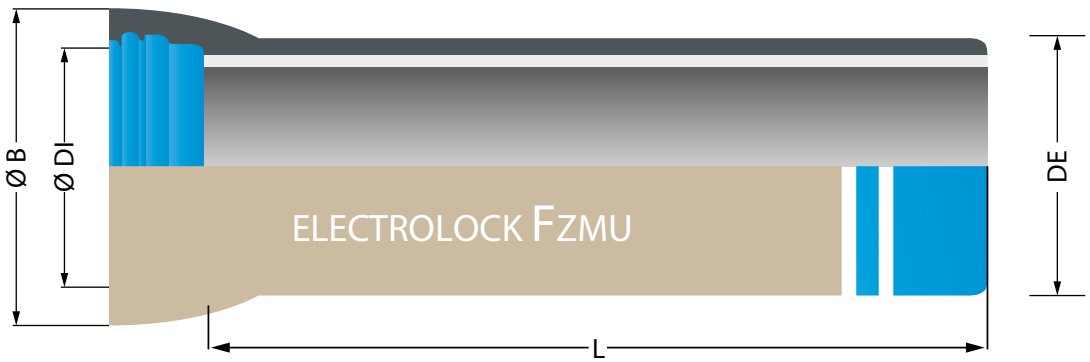

DN	PFA STANDARD BAR	PRIX HT €/ml 2024
80	100	181
100	100	187
125	64	275
150	64	290
200	64	380
250	50	392
300	50	550
350	40	598
400	40	652

TUYAUX FONTE DUCTILE - AEP

NF EN 545 : 2010 - NF EN 15 189

TUYAU ELECTROLOCKPUX® CLASSIC K9

UN TUYAU POUR VOS SOLS TRÈS CORROSIFS OU PARCOURUS PAR DES COURANTS VAGABONDS ET MUNI D'UN VERROUILLAGE DOUBLE CHAMBRE HAUTE PRESSION ET DÉMONTABLE

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

Tuyau fonte ductile avec VERROUILLAGE HAUTE PRESSION (sans boulonnerie)

- Classe de pression équivalent K9 DN 80 à 700
- À emboîtement automatique Double Chambre
- Et système de verrouillage par clavettes (verrous) et cordon de soudure

Avec revêtement extérieur Polyuréthane NF EN 15 189

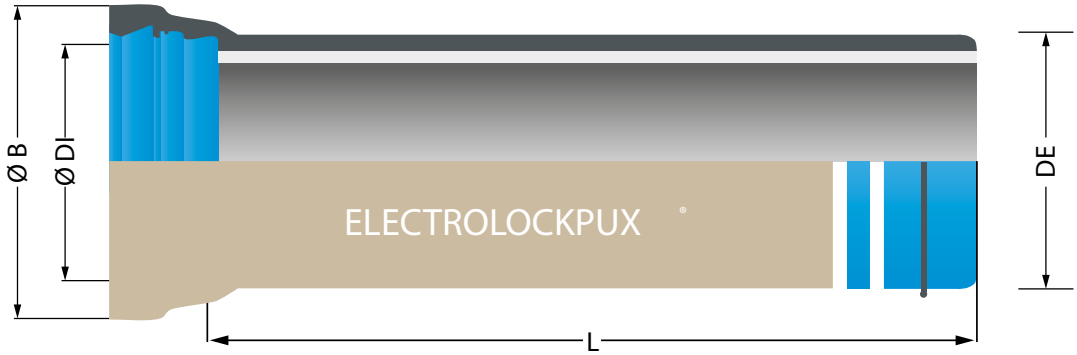

DN	PFA BAR	PRIX HT €/ml 2024
80	110	148,10
100	110	159,64
125	110	188,31
150	75	194,51
200	63	202,44
250	44	242,29
300	40	342,87
350	30	414,70
400	30	490,84
450	30	524,87
500	30	679,64
600	27	805,52
700	25	1519,08

UN TUYAU POUR VOS APPLICATIONS EAU POTABLE SPÉCIALES

TUYAU ELECTROPUR®

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

Tuyau fonte ductile Classe Préférentielle, équivalent K9 ou C50 DN 100 à 1200 à emboîtement automatique
- Pour joint standard type TYTON
- Pour joint verrouillé type HP Vi+ DN 100 à 600

Avec revêtement extérieur Alliage ZnAl 400 g/m² et revêtement intérieur Polyuréthane NF EN 15 655

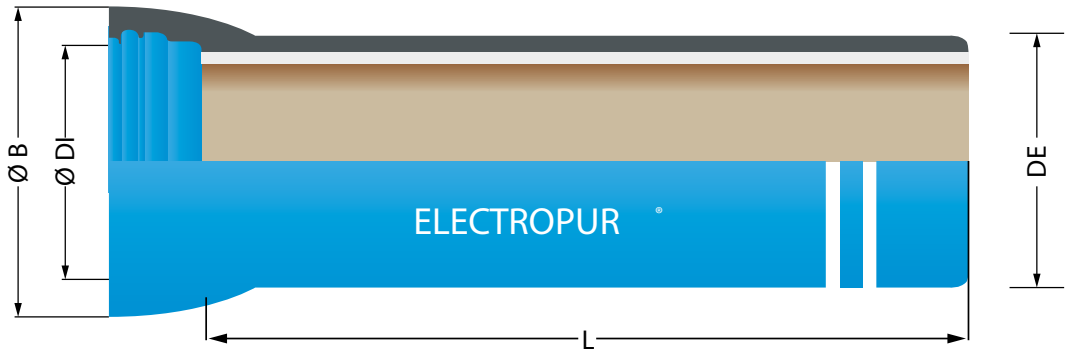

TUYAU ELECTROPUR® CP

DN	PFA STANDARD BAR	STANDARD PRIX HT €/ml	PFA Vi+ BAR	Vi+ Prix HT€/ml
100	40	91,34	16	103,95
125	40	113,30	16	127,45
150	40	138,01	16	154,34
200	40	197,79	16	222,24
250	40	257,16	16	293,38
300	40	288,57	16	338,13
350	30	387,01	16	449,99
400	30	448,39	16	519,05
450	30	529,07	13	611,19
500	30	609,83	11	689,96
600	30	834,24	10	933,62

DN supérieurs, nous consulter.

TUYAU ELECTROPUR® C50

DN	PFA STANDARD BAR	STANDARD PRIX HT €/ml	PFA Vi+ BAR	Vi + Prix HT€/ml
80	-	-	-	-
100	50	97,74	25	110,35
125	50	121,23	25	135,38
150	50	147,67	25	164,00
200	50	211,64	25	236,08
250	50	276,51	25	312,73
300	50	310,41	25	359,97

DN supérieurs, nous consulter.

TUYAU ELECTROPUR® K9

DN	PFA STANDARD BAR	STANDARD PRIX HT €/ml	PFA Vi+ BAR	Vi + Prix HT€/ml
80	100		32	
100	100	99,75	32	112,36
125	100	124,45	30	138,60
150	64	155,39	30	171,72
200	64	217,15	25	241,59
250	50	276,51	25	312,73
300	50	310,41	25	359,97
350	40	417,49	20	480,47
400	40	483,69	20	554,36
450	40	570,67	18	652,79
500	40	657,81	18	737,95
600	40	899,94	16	999,32

DN supérieurs, nous consulter.

TUYAUX FONTE DUCTILE - AEP

NF EN 545 : 2010 - NF EN 15 655

UN TUYAU POUR VOS APPLICATIONS EAU POTABLE SPÉCIALES MUNI D'UN VERROUILLAGE DOUBLE CHAMBRE HAUTE PRESSION ET DÉMONTABLE

TUYAU ELECTROLOCKPUR® CLASSIC K9

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

Tuyau fonte ductile avec VERROUILLAGE HAUTE PRESSION (sans boulonnerie)

- Classe de pression équivalent K9 DN 80 à 700
- À emboîtement automatique Double Chambre
- Et système de verrouillage par clavettes (verrous) et cordon de soudure

Avec revêtement extérieur Alliage ZnAl 400 g/m² et revêtement intérieur Polyuréthane NF EN 15 655

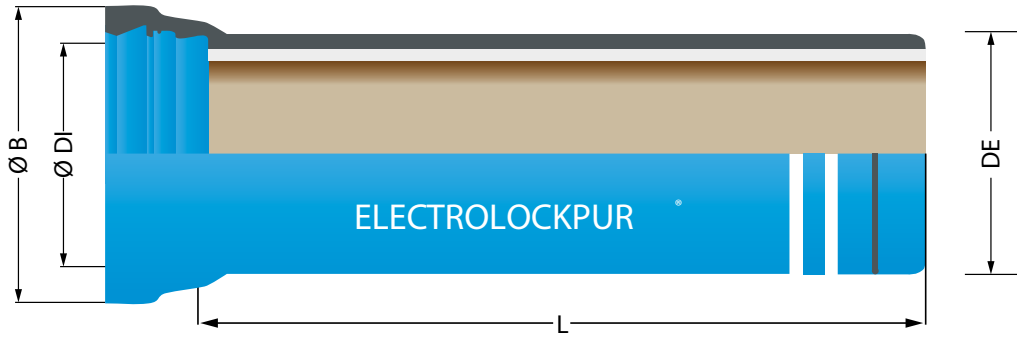

DN	PFA BAR	Prix HT €/ml 2024
80	110	138,21
100	110	148,98
125	110	181,11
150	75	207,61
200	63	300,82
250	44	413,43
300	40	478,27
350	30	518,11
400	30	585,89
450	30	691,95
500	30	805,73
600	27	1002,48
700	25	1529,22

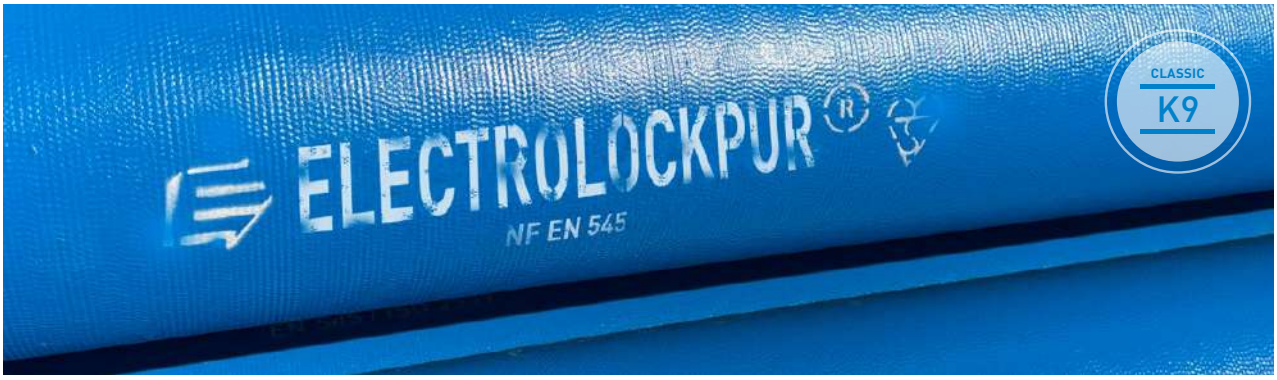

TUYAUX FONTE DUCTILE - AEP

NF EN 545 : 2010 - NF EN 15 655 - NF EN 15 189

UN TUYAU POUR VOS APPLICATIONS EAU POTABLE SPÉCIALES DANS DES SOLS TRÈS CORROSIFS OU PARCOURUS PAR DES COURANTS VAGABONDS

TUYAU ELECTROPURPUX®

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

Tuyau fonte ductile

- Classe de pression préférentielle, équivalente K9 ou C50 DN 80 à 800
- Joint standard type TYTON
- Joint verrouillé type HP Vi+ DN 80 à 600

Avec revêtements extérieur et intérieur Polyuréthane NF EN 15 189

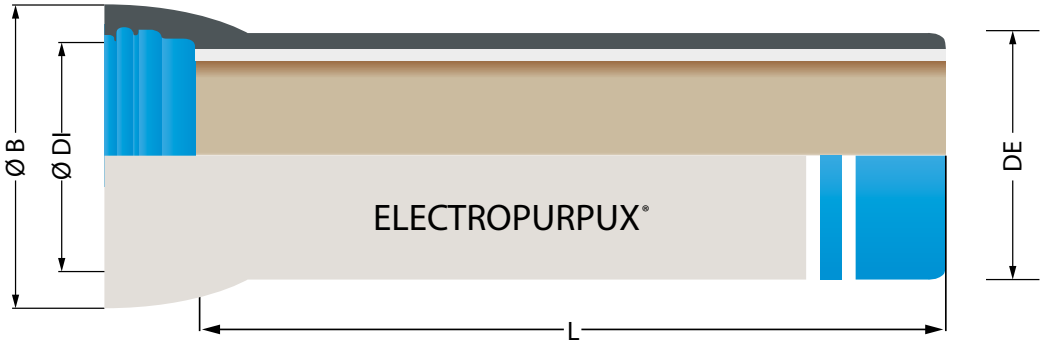

DN	CP	Prix HT €/ml 2024	C50	Prix HT €/ml 2024	CLASSIC K9	Prix HT €/ml 2024
80	-	-	-	-	100	112,08
100	40	143,84	50	153,06	100	157,09
125	40	175,42	50	187,70	100	192,68
150	40	231,20	50	253,64	64	260,31
200	40	267,98	50	291,17	64	294,21
250	40	282,10	50	348,26	50	348,26
300	40	413,33	50	453,58	50	453,58
350	30	507,03	-	-	40	510,40
400	30	605,72	-	-	40	594,92
450	30	664,70	-	-	40	706,62
500	30	798,41	-	-	40	793,69
600	30	992,46	-	-	40	1104,36
700	25	1 525,24	-	-	30	1449,89
800	25	1 928,94	-	-	30	1871,07

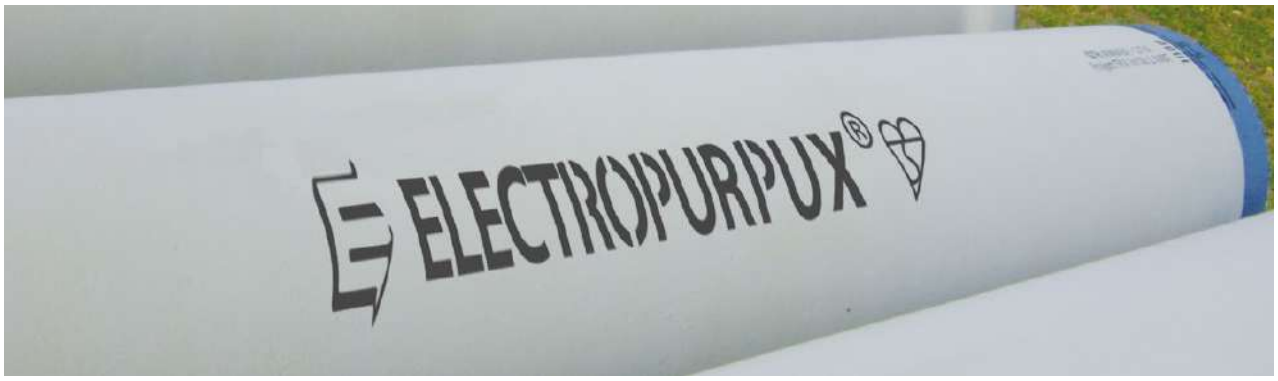

TUYAUX FONTE DUCTILE - AEP

NF EN 545 : 2010 - NF EN 15 655

TUYAU ELECTROPUR® TT

UN TUYAU POUR VOS APPLICATIONS EAU POTABLE SPÉCIALES DANS DES SOLS TRÈS CORROSIFS OU PARCOURUS PAR DES COURANTS VAGABONDS

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

Tuyau fonte ductile
- Classe préférentielle, équivalent K9 ou C50 DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- Joint standard type TYTON
- Pour joint verrouillé type HP Vi+ DN 80 à 600

Avec revêtement extérieur renforcé Tout Terrain «TT» et revêtement intérieur Polyuréthane NF EN 15 655

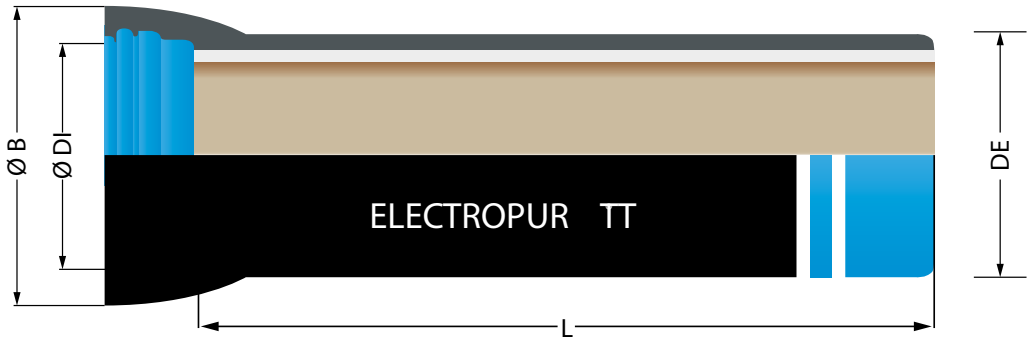

DN	CP	Prix HT €/ml	C50	Prix HT €/ml	CLASSIC K9	Prix HT €/ml
80	-	-	-	-	100	**163,41**
100	40	**165,87**	50	170,04	100	**175,86**
125	40	**201,89**	50	206,43	100	**213,37**
150	40	**224,81**	50	228,53	64	**235,62**
200	40	**293,65**	50	301,98	64	**307,63**
250	40	**369,76**	50	385,20	50	**385,20**
300	40	**440,91**	50	460,49	50	**460,49**
350	30	**498,51**	-	-	40	**529,54**
400	30	**601,28**	-	-	40	**639,83**
450	30	**649,30**	-	-	40	**695,11**
500	30	**752,67**	-	-	40	**807,59**
600	30	**1069,10**	-	-	40	**1134,22**
700	25	**1364,42**	-	-	30	**1456,88**
800	25	**1811,77**	-	-	30	**1980,48**

DN supérieurs, nous consulter.

UN TUYAU POUR VOS APPLICATIONS EAU POTABLE SPÉCIALES DANS DES SOLS TRÈS CORROSIFS OU PARCOURUS PAR DES COURANTS VAGABONDS ET MUNI D'UN VERROUILLAGE DOUBLE CHAMBRE HAUTE PRESSION ET DÉMONTABLE

TUYAU ELECTROLOCKPURPUX® CLASSIC K9

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

Tuyau fonte ductile avec VERROUILLAGE HAUTE PRESSION (sans boulonnerie)

- Classe de pression équivalent K9 DN 80 à 700
- À emboîtement automatique Double Chambre
- Et système de verrouillage par clavettes (verrous) et cordon de soudure

Avec revêtement intérieur et extérieur en Polyuréthane NF EN 15 655 - NF EN 15 189

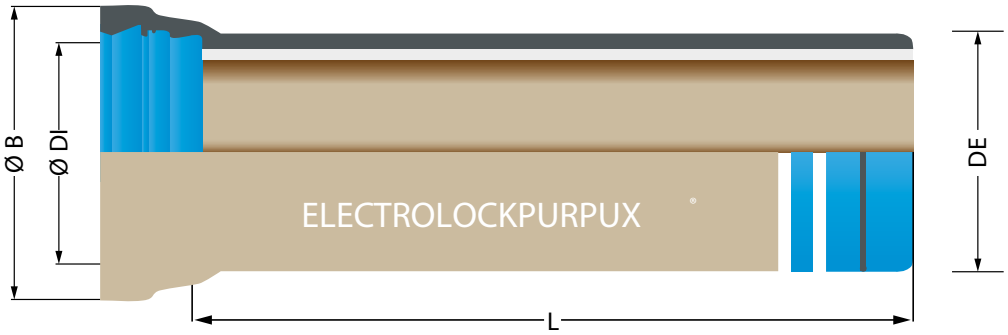

DN	PFA BAR	Prix HT €/ml 2024
80	110	201,99
100	110	243,15
125	110	263,15
150	75	286,97
200	63	389,04
250	44	515,23
300	40	583,62
350	30	658,29
400	30	750,85
450	30	889,98
500	30	1009,47
600	27	1305,97
700	25	1808,03

COUDES À DEUX EMBOÎTEMENTS EXPRESS® 90° ET 45°

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 600 à emboîtement EXPRESS®
- pour joint EXPRESS®
- pour kit ExpressLock du DN 80 à 600

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum





Type « Express » - Non verrouillé



Type « Express » - Verrouillé ExpressLock®

Prix du kit de verrouillage ExpressLock pour raccords Express® en page 29

	90° Coude 1/4				45° Coude 1/8			
DN	**e (m)**	**L (mm)**	**SEUL Prix HT pièce €**	**COMPLET Prix HT pièce €**	**e (m)**	**L (mm)**	**SEUL Prix HT pièce €**	**COMPLET Prix HT pièce €**
80	7,00	100	**124,52**	**174,62**	7,00	55	**123,93**	**174,61**
100	7,20	120	**152,46**	**206,84**	7,20	65	**152,96**	**206,84**
125	7,50	145	**182,19**	**252,89**	7,50	75	**182,06**	**252,89**
150	7,80	170	**209,55**	**282,14**	7,80	85	**210,24**	**282,14**
200	8,40	220	**285,53**	**389,27**	8,40	110	**285,75**	**389,27**
250	9,00	270	**361,80**	**478,40**	9,00	130	**360,51**	**478,40**
300	9,60	320	**566,10**	**734,95**	9,60	150	**567,32**	**734,95**
350	10,20	370	**879,29**	**1068,62**	10,20	175	**727,50**	**916,33**
400	10,80	420	**1028,86**	**1238,89**	10,80	195	**854,72**	**1066,94**
450	11,40	470	**1345,31**	**1619,33**	11,40	220	**1168,64**	**1439,91**
500	12,00	520	**2337,34**	**2658,85**	12,00	240	**1885,21**	**2203,12**
600	13,20	620	**3407,26**	**3771,46**	13,20	285	**2829,24**	**3218,69**

COUDES À DEUX EMBOÎTEMENTS EXPRESS® 22,5° ET 11,25°

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 600 à emboîtement EXPRESS®
- pour joint EXPRESS®
- pour kit ExpressLock du DN 80 à 600

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum





Type « Express » - Non verrouillé



Type « Express » - Verrouillé ExpressLock®

Prix du kit de verrouillage ExpressLock pour raccords Express® en page 29

	22,5° Coude 1/16				11,25° Coude 1/32			
DN	**e (m)**	**L (mm)**	**SEUL Prix HT pièce €**	**COMPLET Prix HT pièce €**	**e (m)**	**L (mm)**	**SEUL Prix HT pièce €**	**COMPLET Prix HT pièce €**
80	7,00	40	**125,00**	**175,30**	7,00	30	**124,80**	**173,59**
100	7,20	40	**153,06**	**208,24**	7,20	30	**153,06**	**207,12**
125	7,50	50	**183,31**	**253,14**	7,50	35	**182,06**	**251,16**
150	7,80	55	**209,67**	**283,69**	7,80	35	**209,67**	**283,28**
200	8,40	65	**286,80**	**388,85**	8,40	40	**285,53**	**387,08**
250	9,00	75	**361,32**	**479,84**	9,00	50	**362,14**	**478,54**
300	9,60	85	**564,88**	**732,83**	9,60	55	**563,78**	**736,21**
350	10,20	95	**705,90**	**893,83**			**704,14**	**895,14**
400	10,80	110	**826,17**	**1036,11**	10,80	65	**854,46**	**1064,40**
450	11,40	120	**992,07**	**1283,81**	11,40	70	**1026,78**	**1302,11**
500	12,00	130	**1553,34**	**1869,92**	12,00	75	**1435,49**	**1752,08**
600	13,20	150	**2213,43**	**2592,81**	13,20	85	**2022,07**	**2401,45**

TÉS À DEUX EMBOÎTEMENTS EXPRESS® ET TUBULURE BRIDE PN 10*

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 600 à emboitement EXPRESS®
- pour joint EXPRESS®
- pour kit ExpressLock du DN 80 à 600

avec Revêtement intérieur et extérieur époxy bleu d'épaisseur 250 µm.

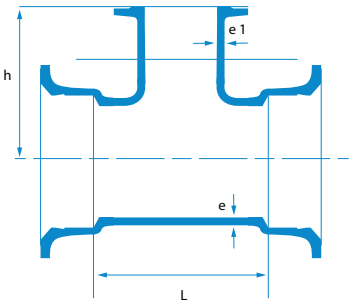

Type « Express » - Non verrouillé



Type « Express » - Verrouillé ExpressLock®

Prix du kit de verrouillage ExpressLock pour raccords Express® en page 29

DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	SEUL Prix HT pièce €	COMPLET Prix HT pièce €	DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	SEUL Prix HT pièce €	COMPLET Prix HT pièce €
80	60					**125,00**	**175,30**	**300**	80	9,60	7,00	180	295	**648,48**	**817,45**
80	80	7,00	7,00	170	165	**125,00**	**175,30**	**300**	100	9,60	7,20	205	300	**647,83**	**816,63**
100	60					**149,95**	**205,07**	**300**	150	9,60	7,80	260	310	**647,83**	**816,63**
100	80	7,20	7,00	165	170	**149,95**	**205,07**	**300**	200	9,60	8,40	320	320	**644,60**	**812,56**
100	100	7,20	7,20	190	180	**149,80**	**204,87**	**300**	250	9,60	9,00	380	330	**669,06**	**837,01**
125	60					**183,13**	**252,88**	**300**	300	9,60	9,60	435	340	**688,84**	**856,96**
125	80	7,50	7,00	170	190	**182,21**	**251,62**	**350**	60					**837,74**	**1025,86**
125	100	7,50	7,20	195	195	**182,21**	**251,62**	**350**	80	10,20	7,00	185	325	**838,58**	**1026,89**
125	125	7,50	7,50	225	200	**182,39**	**251,88**	**350**	100	10,20	7,20	205	330	**838,58**	**1026,89**
150	60					**204,64**	**278,29**	**350**	150	10,20	7,80	270	340	**842,78**	**1032,03**
150	80	7,80	7,00	170	205	**204,84**	**278,57**	**350**	200	10,20	8,40	325	350	**842,78**	**1032,03**
150	100	7,80	7,20	195	210	**204,84**	**278,57**	**350**	250	10,20	9,00	385	360	**860,18**	**1049,25**
150	125					**205,87**	**279,97**	**350**	300	10,20	9,60	440	370	**875,56**	**1064,62**
150	150	7,80	7,80	255	220	**205,87**	**279,97**	**350**	350	10,20	10,20	495	380	**874,69**	**1063,56**
200	60					**287,09**	**389,23**	**400**	60					**985,59**	**1196,37**
200	80	8,40	7,00	180	235	**287,09**	**389,23**	**400**	80	10,80	7,00	185	355	**980,67**	**1190,40**
200	100	8,40	7,20	200	230	**286,80**	**388,85**	**400**	100	10,80	7,20	210	360	**980,67**	**1190,40**
200	125	8,40	7,20	235	240	**286,80**	**388,85**	**400**	150	10,80	7,80	270	370	**981,65**	**1191,59**
200	150	8,40	7,80	255	250	**285,37**	**386,91**	**400**	200	10,80	8,40	325	380	**981,65**	**1191,59**
200	200	8,40	8,40	315	260	**294,94**	**396,48**	**400**	250	10,80	9,00	385	390	**986,66**	**1196,81**
250	60					**416,53**	**534,57**	**400**	300	10,80	9,60	440	400	**993,86**	**1204,00**
250	80	9,00	7,00	180	265	**416,53**	**534,57**	**400**	350	10,80	10,20	495	410	**1003,82**	**1214,81**
250	100	9,00	7,20	200	270	**416,94**	**535,10**	**400**	400	10,80	10,80	560	420	**1002,82**	**1213,60**
250	150	9,00	7,80	260	280	**416,94**	**535,10**	**500**	100	12,00	7,20	215	420	**2363,90**	**2681,43**
250	200	9,00	8,40	315	290	**434,80**	**553,56**	**500**	150	12,00	7,80	275	430	**2352,10**	**2668,05**
250	250	10,20	9,00	375	300	**470,82**	**589,57**	**500**	200	12,00	8,40	330	440	**2379,94**	**2695,89**
300	60					**648,48**	**817,45**	**500**	250	12,00	9,00	390	450	**2382,33**	**2698,59**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % - PN 25 = PN 16 + 7 %. DN supérieurs, nous consulter.**

TÉS À TROIS EMBOÎTEMENTS EXPRESS®

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 600 à emboîtement EXPRESS®
- pour joint EXPRESS®
- pour kit ExpressLock du DN 80 à 600

avec revêtement intérieur et extérieur époxy bleu d'épaisseur 250 µm maximum

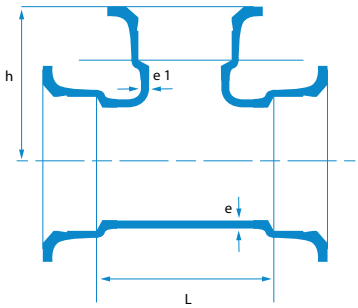

Type « Express » - Non verrouillé



Type « Express » - Verrouillé ExpressLock®

Prix du kit de verrouillage ExpressLock pour raccords Express® en page 29

DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	SEUL Prix HT pièce €	COMPLET Prix HT pièce €	DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	SEUL Prix HT pièce €	COMPLET Prix HT pièce €
80	80	7,00	7,00	170	85	**187,49**	**262,94**	**300**	150	9,60	7,80	260	200	**1137,26**	**1473,08**
100	80	7,20	7,00	165	90	**225,17**	**305,50**	**300**	200	9,60	8,40	320	205	**1132,31**	**1473,08**
100	100	7,20	7,20	190	95	**224,94**	**307,63**	**300**	250	9,60	9,00	380	220	**1204,11**	**1592,89**
125	80	7,50	7,00	170	95	**274,96**	**370,23**	**300**	300	9,60	9,60	435	220	**1337,19**	**1768,95**
125	100	7,50	7,20	195	100	**274,69**	**369,86**	**350**	100	10,20	7,20	205	220	**1274,15**	**1727,16**
125	125	7,50	7,50	225	115	**274,69**	**369,86**	**350**	200	10,20	8,40	325	230	**1314,16**	**1783,00**
150	80	7,80	7,00	170	120	**306,63**	**405,18**	**350**	350	10,20	10,2	560	420	**1459,74**	**1996,33**
150	100	7,80	7,20	195	120	**306,63**	**407,60**	**400**	100	10,80	7,20	210	245	**1534,62**	**2066,32**
150	125	7,80	7,50	225	125	**306,93**	**417,41**	**400**	150	10,80	7,80	270	250	**1660,77**	**2236,17**
150	150	7,80	7,80	255	125	**306,93**	**418,24**	**400**	200	10,80	8,40	325	255	**1707,74**	**2299,41**
200	80	8,40	7,00	180	145	**428,95**	**555,61**	**400**	300	10,80	9,60	440	270	**1792,54**	**2368,68**
200	100	8,40	7,20	200	145	**428,95**	**558,04**	**400**	400	10,80	10,80	560	420	**2606,58**	**3464,96**
200	125	8,40	7,20	225	150	**431,10**	**570,29**	**450**	100	11,40	7,20	215	270	**2196,83**	**2987,56**
200	150	8,40	7,80	255	150	**431,10**	**570,29**	**450**	200	11,40	8,40	330	280	**2292,82**	**3118,10**
200	200	8,40	8,40	315	155	**430,67**	**583,79**	**450**	450	11,40	11,40	620	310	**3175,80**	**4113,57**
250	80	9,00	7,00	180	170	**440,77**	**598,02**	**500**	100	12,00	7,20	215	295	**2847,65**	**3704,63**
250	100	9,00	7,20	200	170	**477,63**	**653,20**	**500**	200	12,00	8,40	330	305	**3233,77**	**4277,90**
250	125	9,00	7,50	230	175	**513,03**	**690,78**	**500**	250	12,00	9,00	390	315	**3414,57**	**4517,08**
250	150	9,00	7,80	260	175	**520,21**	**700,45**	**500**	300	12,00	9,60	450	320	**3713,92**	**5034,35**
250	200	9,00	8,40	315	180	**580,24**	**781,27**	**500**	400	12,00	10,80	565	330	**4109,40**	**5459,35**
250	250	10.20	9,00	375	190	**636,09**	**840,54**	**500**	500	12,00	12,00	680	340	**5117,80**	**6795,83**
300	80	9,60	7,00	180	195	**683,60**	**908,72**	**600**	200	13,20	8,40	340	355	**3175,33**	**4214,48**
300	100	9,60	7,20	205	195	**1035,39**	**1408,07**	**600**	400	13,20	10,80	570	380	**4209,48**	**5584,43**
300	125					**1035,39**	**1408,07**	**600**	600	13,20	13,20	800	400	**4525,62**	**6001,01**

CÔNES À DEUX EMBOÎTEMENTS EXPRESS®

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 600 à emboîtement EXPRESS®
- pour joint EXPRESS®
- pour kit ExpressLock du DN 80 à 600

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu d'épaisseur 250 µm minimum.

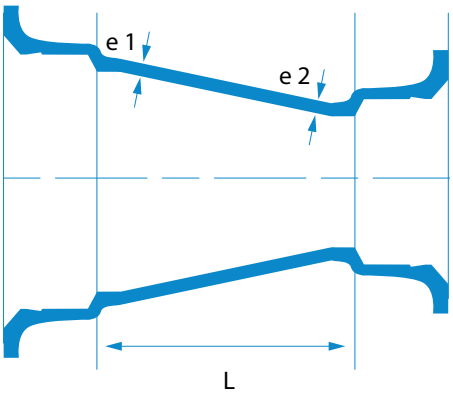

Type « Express » - Non verrouillé



Type « Express » - Verrouillé ExpressLock®

Prix du kit de verrouillage ExpressLock pour raccords Express® en page 29

DN	dn	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	SEUL Prix HT pièce €	COMPLET Prix HT pièce €	DN	dn	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	SEUL Prix HT pièce €	COMPLET Prix HT pièce €
100	80	7,2	7,0	90	**146,74**	**199,38**	**400**	200	10,8	8,4	460	**716,38**	**875,87**
125	80				**179,04**	**238,72**	**400**	250	10,8	9,0	360	**719,98**	**880,27**
125	100	7,5	7,2	100	**201,12**	**265,63**	**400**	300	10,8	9,6	260	**719,98**	**906,13**
150	100	7,8	7,2	135	**200,12**	**264,30**	**500**	250	12,0	9,0	560	**1643,75**	**1906,59**
200	100	8,4	7,2	250	**271,73**	**349,47**	**500**	300	12,0	9,6	460	**1645,24**	**1908,74**
200	150	8,4	7,0	150	**272,38**	**357,13**	**500**	350	12.0	10,2	360	**1648,95**	**1916,24**
250	150	9,0	7,8	250	**353,93**	**450,16**	**500**	400	12.0	10,8	260	**1652,00**	**1917,54**
250	200	9,0	8,4	150	**354,18**	**461,89**	**500**	450	12.0	11,4	160	**2246,93**	**3450,87**
300	150	9,60	7,80	350	**460,46**	**581,83**	**-**	-	-	-	-	-	-

DN supérieurs, nous consulter.

MANCHONS À DEUX EMBOÎTEMENTS EXPRESS®

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 600 à emboîtement EXPRESS®
- pour joint EXPRESS®
- pour kit ExpressLock du DN 80 à 600

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

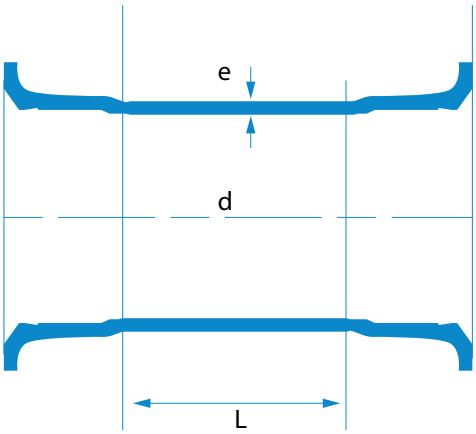

Type « Express » - Non verrouillé



Type « Express » - Verrouillé ExpressLock®

Prix du kit de verrouillage ExpressLock pour raccords Express® en page 29

DN	e (mm)	L (mm)	D (mm)	SEUL Prix HT pièce €	COMPLET Prix HT pièce €	DN	e (mm)	L (mm)	D (mm)	SEUL Prix HT pièce €	COMPLET Prix HT pièce €
80	7,00	160	109	**105,22**	**155,17**	**250**	9,00	175	288	**299,20**	**417,71**
100	7,20	160	130	**125,81**	**180,88**	**300**	9,60	180	340	**405,36**	**573,31**
125	7,50	160	156	**151,96**	**221,37**	**350**	10,20	185	390	**520,62**	**709,50**
150	7,80	165	183	**171,02**	**244,97**	**400**	10,80	190	440	**601,28**	**811,01**
200	8,40	170	235	**238,41**	**339,95**	**500**	12,00	200	540	**1190,50**	**1508,03**

DN supérieurs, nous consulter.

*** PN 16 = PN 10 + 5 % - PN 25 = PN 16 + 7 %.**

BRIDE À EMBOÎTEMENTS EXPRESS® PN10

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 600 à emboîtement EXPRESS®
- pour joint EXPRESS®
- pour kit ExpressLock du DN 80 à 600

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

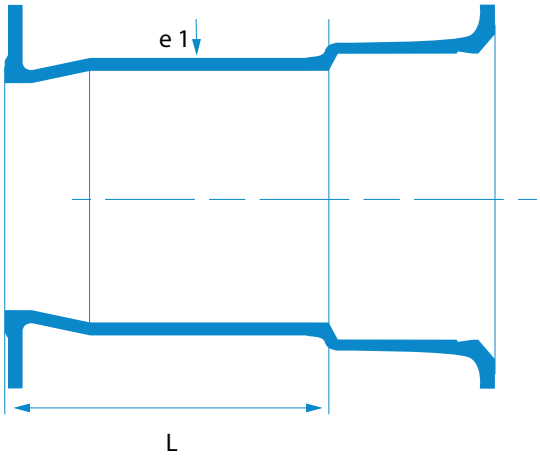

Type « Express » - Non verrouillé



Type « Express » - Verrouillé ExpressLock®

Prix du kit de verrouillage ExpressLock pour raccords Express® en page 29

DN	e (mm)	L (mm)	SEUL Prix HT pièce €	COMPLET Prix HT pièce €	DN	e (mm)	L (mm)	SEUL Prix HT pièce €	COMPLET Prix HT pièce €
80	7,00	128	**81,37**	**106,47**	**250**	9,00	145	**241,64**	**300,61**
100	7,20	130	**100,25**	**127,65**	**300**	9,60	150	**323,92**	**408,32**
125	7,50	120	**121,97**	**156,85**	**350**	10,20	155	**418,46**	**512,43**
150	7,80	135	**139,11**	**175,90**	**400**	10,80	160	**492,78**	**598,17**
200	8,40	140	**192,47**	**243,50**	**500**	12,00	170	**1072,29**	**1230,27**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % - PN 25 = PN 16 + 7 %. DN supérieurs, nous consulter.**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % - PN 25 = PN 16 + 7 %.**

JOINT EXPRESS® ET SES COMPOSANTS VENDUS INDIVIDUELLEMENT					
DN	Contre bride à l'unité Prix HT pièce €	Rondelle à l'unité Prix HT pièce €	Boulon à l'unité Prix HT pièce €	Nombre de boulons	TOTAL Prix HT pièce €
80	11,36	**1,49**	4,39	3	**26,01**
100	13,82	**2,01**	4,43	3	**29,13**
125	16,90	**2,46**	4,47	3	**32,77**
150	20,59	**3,10**	4,51	4	**41,75**
200	27,13	**4,67**	4,74	5	**55,50**
250	32,85	**6,27**	4,79	6	**67,83**
300	50,85	**8,85**	4,83	7	**93,50**
350	56,60	**9,98**	4,87	8	**105,56**
400	85,21	**11,40**	4,92	9	**140,85**
450	108,02	**14,25**	9,37	10	**215,98**
500	181,46	**16,31**	9,45	11	**301,75**
600	201,85	**21,60**	9,54	12	**337,87**

Les composants des raccords ELECTROSTEEL sont conçus pour être assemblés sur nos raccords.

KIT COMPLET FACILE À L'EMPLOI SUR VOS CHANTIERS

KIT EXPRESS® DN 80-500

DN	PRIX / kit €
80	29,15
100	29,54
125	35,14
150	41,85
200	56,87
250	67,25
300	91,21

DN supérieurs, nous consulter.

Conditionnement en France dans un CAT, engagement sociétal d'ELECTROSTEEL

NOS RACCORDS SONT LIVRÉS COMPLETS À L'UNITÉ OU CONDITIONNÉS EN CAISSE BOIS MONO OU MULTI RÉFÉRENCES.

COUDE EXPRESS®

CÔNE EXPRESS®

BE EXPRESS®

TÉ EXPRESS® Tubulure bride

Livraison unitaire décarbonée avec La Poste.

RACCORDS EXPRESS® : VERROUILLAGE ExpressLock®

NF EN 545 : 2010

TARIFS & PERFORMANCES

DN	DÉVIATION	PFA (Bar)	Prix HT pièce €
80	5°	25	104,33
100	5°	25	115,87
125	5°	25	133,09
150	5°	25	171,25
200	4°	25	214,31
250	4°	16	320,55
300	3°	16	396,68
350	3°	16	479,32
400	3°	16	554,65
500	3°	16	649,15

NOUVEAU

BREVET FRANÇAIS EUROPÉEN & USA

CONÇU EN FRANCE

VISITEZ NOTRE SITE WEB OU TÉLÉCHARGER NOTRE APPLICATION MOBILE : TOOLBOX BY ELECTROSTEEL ET CHRONOMÉTREZ VOTRE TEMPS D'INSTALLATION !

COUDES À DEUX EMBOÎTEMENTS AUTOMATIQUES 90° ET 45°

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- pour joint standard type TYTON,
- pour joint verrouillé type Vi+ DN 80 à 600
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

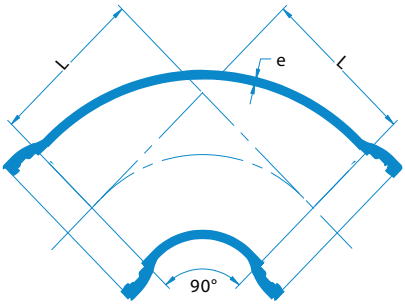

Bagues de joint



Non verrouillées TYTON

Verrouillées HP Vi+



	90° Coude 1/4				45° Coude 1/8			
DN	**e (mm)**	**l (mm)**	**TYTON € HT pièce**	**TYTON HP Vi+ € HT pièce**	**e (mm)**	**l (mm)**	**TYTON € HT pièce**	**TYTON HP Vi+ € HT pièce**
80	7,0	100	**159,83**	**266,99**	7,0	55	**158,83**	**265,99**
100	7,2	120	**192,99**	**313,89**	7,2	65	**191,57**	**312,47**
125	7,5	150	**249,75**	**386,44**	7,5	75	**234,01**	**370,70**
150	7,8	170	**265,97**	**423,76**	7,8	85	**265,50**	**423,29**
200	8,4	220	**367,02**	**603,60**	8,4	110	**366,83**	**603,41**
250	9,0	270	**469,21**	**823,73**	9,0	130	**468,50**	**823,03**
300	9,6	320	**730,38**	**1207,70**	9,6	150	**729,38**	**1206,70**
350	10,2	370	**1032,47**	**1574,09**	10,2	175	**1000,33**	**1541,95**
400	10,8	420	**1322,43**	**1941,04**	10,8	195	**1219,30**	**1837,91**
450	11,4	470	**1735,01**	**2432,50**	11,4	220	**1411,05**	**2108,54**
500	12,0	520	**2111,67**	**2885,00**	12,0	240	**1938,99**	**2712,32**
600	13,2	620	**4592,52**	**5551,43**	13,2	285	**2851,65**	**3810,56**

DN supérieurs, nous consulter.

COUDES À DEUX EMBOÎTEMENTS AUTOMATIQUES 22,5° ET 11.25°

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- pour joint standard type TYTON,
- pour joint verrouillé type Vi+ DN 80 à 600
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

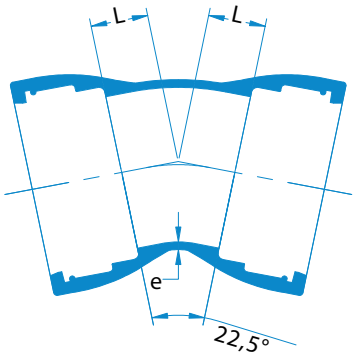

Bagues de joint



Non verrouillées TYTON

Verrouillées HP Vi+

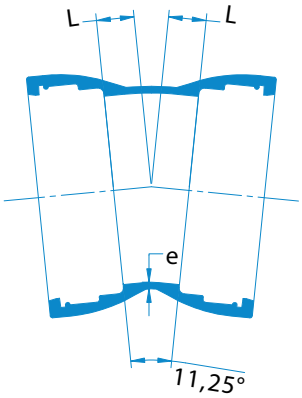

	22,5° Coude 1/16				11,25° Coude 1/32			
DN	**e (mm)**	**l (mm)**	**TYTON € HT pièce**	**TYTON HP Vi+ € HT pièce**	**e (mm)**	**l (mm)**	**TYTON € HT pièce**	**TYTON HP Vi+ € HT pièce**
80	7,0	40	**157,45**	**264,61**	7,0	30	**156,62**	**263,78**
100	7,2	40	**190,27**	**311,17**	7,2	30	**189,35**	**310,25**
125	7,5	55	**233,10**	**369,80**	7,5	35	**232,10**	**368,79**
150	7,8	55	**264,68**	**422,47**	7,8	35	**263,84**	**421,63**
200	8,4	65	**365,26**	**601,84**	8,4	40	**364,44**	**601,02**
250	9,0	75	**467,80**	**822,33**	9,0	50	**467,45**	**821,98**
300	9,6	85	**727,20**	**1204,52**	9,6	55	**725,40**	**1202,72**
350	10,2	95	**775,93**	**1317,56**	10,2	60	**759,25**	**1300,87**
400	10,8	110	**1040,08**	**1658,69**	10,8	65	**943,64**	**1562,25**
450	11,4	120	**1255,90**	**1953,39**	11,4	70	**1220,85**	**1918,34**
500	12,0	130	**1681,76**	**2455,09**	12,0	75	**1391,59**	**2164,92**
600	13,2	150	**2404,66**	**3363,57**	13,2	85	**1969,42**	**2928,33**

DN supérieurs, nous consulter.

MANCHONS À EMBOÎTEMENTS AUTOMATIQUES

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- pour joint standard type TYTON,
- pour joint verrouillé type Vi+ DN 80 à 600
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

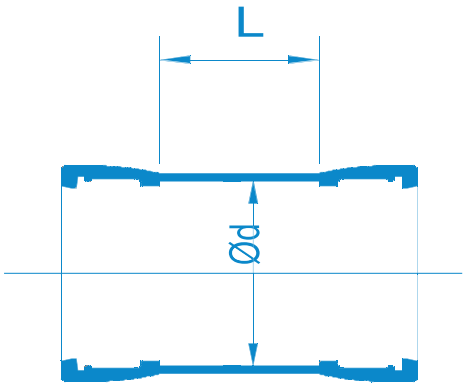

Bagues de joint



Non verrouillées TYTON — Verrouillées HP Vi+

DN	e (mm)	L (mm)	D (mm)	TYTON € HT pièce	TYTON HP Vi+ € HT pièce	DN	e (mm)	L (mm)	D (mm)	TYTON € HT pièce	TYTON HP Vi+ € HT pièce
80	7,00	160	109	**119,66**	**226,82**	**300**	9,60	180	340	**823,63**	**1300,95**
100	7,20	160	130	**125,64**	**246,54**	**350**	10,20	185	393	**658,11**	**1199,73**
125	7,50	160	156	**199,43**	**336,12**	**400**	10,80	190	445	**791,72**	**1410,33**
150	7,80	165	183	**179,48**	**337,28**	**500**	12,00	200	550	**1611,36**	**2384,69**
200	8,40	170	235	**309,11**	**545,69**	**600**	13,20	210	655	**2257,50**	**3216,41**
250	9,00	175	288	**564,38**	**918,90**	-				**-**	**-**

DN supérieurs, nous consulter.

CÔNES À EMBOÎTEMENTS AUTOMATIQUES

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- pour joint standard type TYTON,
- pour joint verrouillé type Vi+ DN 80 à 600
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

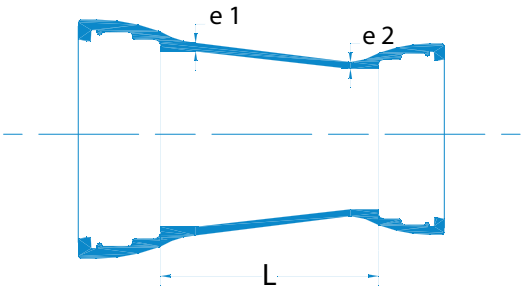

Bagues de joint



Non verrouillées TYTON — Verrouillées HP Vi+

DN	dn	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	TYTON € HT pièce	TYTON HP Vi+ € HT pièce	DN	dn	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	TYTON € HT pièce	TYTON HP Vi+ € HT pièce
100	80	7,2	7,0	90	**186,84**	**300,87**	**350**	250	10,2	9,0	260	**757,64**	**1205,72**
125	100	7,5	7,2	100	**228,22**	**357,01**	**350**	300	10,2	9,6	160	**769,16**	**1278,64**
150	80	7,8	7,0	190	**255,95**	**388,43**	**400**	250	10,8	9,0	360	**1104,84**	**1591,41**
150	100				**255,95**	**395,30**	**400**	300				**876,36**	**1424,32**
200	100				**343,09**	**521,83**	**400**	350	10,8	10,2	160	**1116,67**	**1696,79**
200	150	8,4	7,8	150	**345,46**	**542,64**	**450**	350	11,4	10,2	260	**1116,67**	**1736,23**
250	150	9,0	7,8	250	**450,59**	**706,75**	**450**	400	11,4	10,8	169	**1580,51**	**2238,56**
250	200	9,0	8,4	150	**454,94**	**750,50**	**500**	350	12,0	10,2	360	**1841,01**	**2498,49**
300	150	9,6	7,8	350	**585,93**	**903,49**	**500**	400	12,0	10,8	260	**1846,02**	**2541,99**
300	200	9,6	8,4	250	**589,29**	**946,24**	**600**	400	13,2	10,8	460	**2355,91**	**3144,67**
300	250	9,6	9,0	150	**595,64**	**1011,57**	**600**	500	13,2	12,0	260	**2371,66**	**3237,78**
350	200	10,2	8,4	360	**743,21**	**1132,32**	**-**	-				**-**	**-**

DN supérieurs, nous consulter.

BRIDE À EMBOÎTEMENTS AUTOMATIQUES, PN 10,16 ET 25*

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- pour joint standard type TYTON,
- pour joint verrouillé type Vi+ DN 80 à 600
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum



Bagues de joint



Non verrouillées TYTON



Verrouillées HP Vi+

DN	e (mm)	L (mm)	d (mm)	TYTON € HT pièce	TYTON HP Vi+ € HT pièce	DN	e (mm)	L (mm)	d (mm)	TYTON € HT pièce	TYTON HP Vi+ € HT pièce
80	7,0	130	109	**98,06**	**151,64**	**300**	9,6	150	340	**389,48**	**628,14**
100	7,2	130	130	**120,34**	**180,79**	**350**	10,2	155	393	**506,14**	**776,95**
125	7,5	135	156	**147,27**	**215,62**	**400**	10,8	160	445	**556,63**	**865,94**
150	7,8	135	183	**167,31**	**246,20**	**450**	11,4	165	498	**643,41**	**992,15**
200	8,4	140	235	**231,46**	**349,75**	**500**	12,0	170	550	**844,90**	**1231,57**
250	9,0	145	288	**291,97**	**469,24**	**600**	13,2	180	655	**1193,96**	**1673,41**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % - PN 25 = PN 16 + 7 %. DN supérieurs, nous consulter.**

TÉS À DEUX EMBOÎTEMENTS AUTOMATIQUES ET TUBULURE À BRIDE PN 10, 16 ET 25*

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- pour joint standard type TYTON,
- pour joint verrouillé type Vi+ DN 80 à 600
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

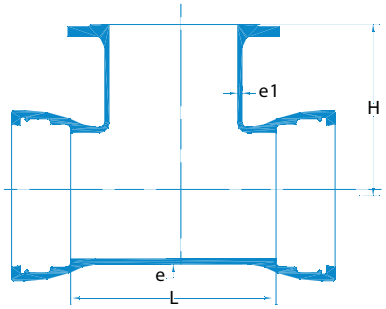

Bagues de joint



Non verrouillées TYTON — Verrouillées HP Vi+

DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	TYTON € HT pièce	TYTON HP Vi+ € HT pièce	DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	TYTON € HT pièce	TYTON HP Vi+ € HT pièce
80	60	7,00	7,00	155	155	**150,58**	**257,74**	**300**	80	9,60	7,00	180	295	**778,97**	**1071,21**
80	80	7,00	7,00	170	165	**150,73**	**257,89**	**300**	100	9,60	7,20	205	300	**780,55**	**1079,66**
100	60	7,20	7,00	155	165	**180,12**	**294,15**	**300**	125					**780,66**	**1087,67**
100	80	7,20	7,00	170	175	**181,24**	**295,27**	**300**	150	9,60	7,80	260	310	**780,55**	**1098,10**
100	100	7,20	7,20	190	180	**182,54**	**303,44**	**300**	200	9,60	8,40	320	320	**788,94**	**1145,89**
125	60	7,50	7,00	155	180	**220,64**	**342,57**	**300**	250	9,60	9,00	380	330	**796,98**	**1212,91**
125	80	7,50	7,00	170	190	**220,68**	**342,60**	**300**	300	9,60	9,60	435	340	**806,99**	**1284,31**
125	100	7,50	7,20	195	195	**220,64**	**349,44**	**350**	100	10,20	7,20	205	330	**1243,85**	**1575,12**
125	125					**220,65**	**357,35**	**350**	200	10,20	8,40	325	350	**1251,79**	**1640,90**
150	60	7,80	7,00	160	190	**247,61**	**380,09**	**350**	350	10,20	10,20	495	380	**1274,79**	**1816,41**
150	80	7,80	7,00	170	205	**247,49**	**379,96**	**400**	100	10,80	7,20	210	360	**1259,76**	**1629,52**
150	100	7,80	7,20	195	210	**248,50**	**387,85**	**400**	150	10,80	7,80	270	370	**1259,76**	**1647,96**
150	125					**249,45**	**396,69**	**400**	200	10,80	8,40	325	380	**1259,77**	**1687,36**
150	150	7,80	7,80	255	220	**251,57**	**409,36**	**400**	300	10,80	9,60	440	400	**1280,71**	**1828,68**
200	60	8,40	7,00	165	215	**344,88**	**516,75**	**400**	400	10,80	10,80	560	420	**1302,59**	**2102,59**
200	80	8,40	7,00	175	235	**345,87**	**517,74**	**450**	100	11,40	7,20	215	390	**1286,78**	**1656,53**
200	100	8,40	7,20	200	240	**346,26**	**525,00**	**450**	200					**1286,84**	**1753,88**
200	125					**347,32**	**533,96**	**450**	450	11,40	11,40	560	420	**1802,22**	**2702,22**
200	150	8,40	7,80	255	250	**348,78**	**545,97**	**500**	100	12,00	7,20	215	420	**2457,43**	**2904,55**
200	200	8,40	8,40	315	260	**350,85**	**587,43**	**500**	200	12,00	8,40	330	440	**2459,89**	**2964,85**
250	60	9,00	7,00	165	260	**435,34**	**666,19**	**500**	250	12,00	9,00	443	450	**2472,74**	**3036,66**
250	80	9,00	7,00	180	265	**435,47**	**666,32**	**500**	300	12,00	9,60	443	460	**2475,20**	**3100,53**
250	100	9,00	7,20	200	270	**435,25**	**672,97**	**500**	400	12,00	10,80	565	480	**2489,15**	**3185,12**
250	125					**435,69**	**681,30**	**500**	500	12,00	12,00	680	500	**2580,90**	**3354,23**
250	150	9,00	7,80	260	280	**436,12**	**692,28**	**600**	200	13,20	8,40	340	500	**3518,54**	**4116,28**
250	200	9,00	8,40	315	290	**443,20**	**738,75**	**600**	400	13,20	10,80	570	540	**3564,90**	**4353,66**
250	250	9,00	9,00	375	300	**449,70**	**804,23**	**600**	600	13,20	13,20	800	580	**3631,83**	**4590,74**
300	60	9,60	7,00	165	290	**778,96**	**1071,20**	**-**	-					**-**	**-**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % - PN 25 = PN 16 + 7 %. DN supérieurs, nous consulter.**

TÉS À TROIS EMBOÎTEMENTS AUTOMATIQUES

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE

DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- pour joint standard type TYTON,
- pour joint verrouillé type Vi+ DN 80 à 600
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

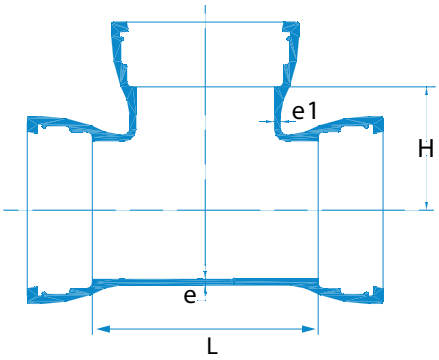

Bagues de joint



Non verrouillées TYTON



Verrouillées HP Vi+

DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	TYTON € HT pièce	TYTON HP Vi+ € HT pièce	DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	TYTON € HT pièce	TYTON HP Vi+ € HT pièce
80	80	7,00	7,00	170	85	**195,44**	**356,18**	**300**	150	9,60	7,80	260	200	**1017,07**	**1573,29**
100	80	7,20	7,00	170	95	**259,25**	**433,73**	**300**	200	9,60	8,40	320	205	**1062,94**	**1658,55**
100	100	7,20	7,20	190	95	**255,27**	**436,62**	**300**	250	9,60	9,00	380	215	**1178,61**	**1833,19**
125	80					**229,34**	**419,61**	**300**	300	9,60	9,60	435	220	**1368,06**	**2084,04**
125	100	7,50	7,20	195	110	**299,14**	**496,28**	**350**	100	10,20	7,20	205	220	**931,32**	**1533,40**
125	125					**358,97**	**205,04**	**350**	200	10,20	8,40	325	230	**1277,92**	**1937,84**
150	80					**229,34**	**440,71**	**350**	350	10,20	10,20	495	250	**1754,95**	**2567,39**
150	100	7,80	7,20	195	120	**349,00**	**567,24**	**400**	100	10,80	7,20	210	245	**1270,34**	**1949,40**
150	125					**339,02**	**565,16**	**400**	150	10,80	7,80	270	250	**1390,00**	**2087,51**
150	150	7,80	7,80	255	125	**402,84**	**639,53**	**400**	200	10,80	8,40	325	255	**1581,45**	**2318,35**
200	80	8,40	7,00	175	145	**478,62**	**768,79**	**400**	300	10,80	9,60	440	270	**1886,57**	**2743,84**
200	100	8,40	7,20	200	145	**474,63**	**771,67**	**400**	400	10,80	10,80	560	280	**2538,69**	**3466,61**
200	125					**546,43**	**851,36**	**450**	100	11,40	7,20	215	270	**1507,66**	**2265,60**
200	150	8,40	7,80	255	150	**544,43**	**859,91**	**450**	200					**1908,51**	**2724,28**
200	200	8,40	8,40	315	155	**626,20**	**981,07**	**450**	450	11,40	11,40	560	310	**2947,52**	**4297,52**
250	80	9,00	7,00	180	170	**614,23**	**1022,34**	**500**	100	12,00	7,20	215	295	**1806,80**	**2640,58**
250	100	9,00	7,20	200	170	**610,24**	**1025,22**	**500**	200	12,00	8,40	330	305	**2269,47**	**3161,09**
250	125					**686,03**	**1108,90**	**500**	250					**2478,87**	**3429,46**
250	150	9,00	7,80	260	175	**725,91**	**1159,33**	**500**	300					**2827,86**	**3839,85**
250	200	9,00	8,40	315	180	**777,76**	**1250,58**	**500**	400	12,00	10,80	565	330	**3011,33**	**4093,97**
250	250	9,00	9,00	375	190	**929,33**	**1461,12**	**500**	500	12,00	12,00	680	340	**3671,43**	**4831,43**
300	80					**745,85**	**1276,75**	**600**	200	13,20	8,40	340	355	**2921,59**	**3998,79**
300	100	9,60	7,20	205	195	**670,07**	**1207,84**	**600**	400	13,20	10,80	570	380	**4028,41**	**5296,62**
300	125					**843,57**	**1389,24**	**600**	600	13,20	13,20	800	400	**5244,91**	**7044,91**

DN supérieurs, nous consulter.

COUDES À DEUX EMBOÎTEMENTS ElectroLock® 90° ET 45°

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE - NEIGE

DN 80 à 700 à emboîtement ElectroLock®
- pour joint standard type TYTON,
- à emboitement automatique double chambre et système de verrouillage par clavettes (verrous) et cordon de soudure, avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu d'épaisseur 250 µm minimum.





Bague de joint



Non verrouillée
TYTON

DN 80 - DN 400

DN 450 - DN 500



DN 600 - DN 1000

	90° Coude 1/4			45° Coude 1/8		
DN	**e (mm)**	**L (mm)**	**ElectroLock® € HT pièce**	**e (mm)**	**L (mm)**	**ElectroLock® € HT pièce**
80	7,00	100	**304,52**	7,00	55	**281,26**
100	7,20	120	**471,47**	7,20	65	**471,22**
125	7,50	150	**527,91**	7,50	75	**527,38**
150	7,80	170	**660,19**	7,80	85	**659,98**
200	8,40	220	**883,65**	8,40	110	**883,45**
250	9,00	270	**1161,02**	9,00	130	**1160,57**
300	9,60	320	**1493,57**	9,60	150	**1492,95**
350	10,20	370	**4332,30**	10,20	175	**4135,53**
400	10,80	420	**4332,30**	10,80	195	**4135,53**
450	11,40	470	**6998,55**	11,40	220	**6064,92**
500	12,00	520	**6998,55**	12,00	240	**6064,92**
600	13,20	620	**9688,33**	13,20	285	**8639,29**

DN supérieurs, nous consulter.

COUDES À DEUX EMBOÎTEMENTS ElectroLock® 22,5° ET 11,25°

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE - NEIGE

DN 80 à 700 à emboîtement ElectroLock®
- pour joint standard type TYTON,
- à emboitement automatique double chambre et système de verrouillage par clavettes (verrous) et cordon de soudure, avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu d'épaisseur 250 µm minimum.





Bague de joint



Non verrouillée
TYTON

DN 80 - DN 400

DN 450 - DN 500



DN 600 - DN 1000

	22,5° Coude 1/16			11,25° Coude 1/32		
DN	**e (mm)**	**L (mm)**	**ElectroLock® € HT pièce**	**e (mm)**	**L (mm)**	**ElectroLock® € HT pièce**
80	7,00	40	**277,46**	7,00	30	**278,85**
100	7,20	40	**471,00**	7,20	30	**470,46**
125	7,50	55	**526,86**	7,50	35	**526,12**
150	7,80	55	**658,53**	7,80	35	**658,21**
200	8,40	65	**882,97**	8,40	40	**882,57**
250	9,00	75	**1160,12**	9,00	50	**1159,87**
300	9,60	85	**1489,93**	9,60	55	**1489,93**
350	10,20	95	**3910,84**	10,20	60	**3587,08**
400	10,80	110	**3910,84**	10,80	65	**3587,08**
450	11,40	120	**5126,47**	11,40	70	**4742,95**
500	12,00	130	**5126,47**	12,00	75	**4742,95**
600	13,20	150	**6960,03**	13,20	85	**6663,97**

DN supérieurs, nous consulter.

MANCHONS À EMBOÎTEMENTS ElectroLock®

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE - NEIGE

DN 80 à 800 à emboîtement ElectroLock®
- pour joint standard type TYTON,
- à emboitement automatique double chambre et système de verrouillage par clavettes (verrous) et cordon de soudure, avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu d'épaisseur 250 µm minimum.

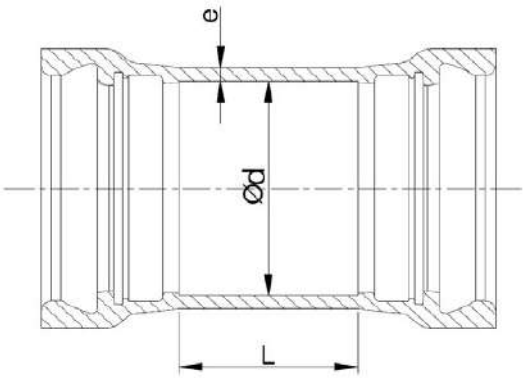

Bague de joint



Non verrouillée TYTON

DN 80 - DN 400



DN 450 - DN 500



DN 600 - DN 1000

DN	e (mm)	L (mm)	d (mm)	ElectroLock® € HT pièce	DN	e (mm)	L (mm)	d (mm)	ElectroLock® € HT pièce
80	7,00	160	109	**327,06**	**300**	9,60	180	340	**1596,10**
100	7,20	160	130	**390,82**	**350**	10,20	185	393	**2975,78**
125	7,50	165	156	**464,40**	**400**	10,80	190	445	**4395,14**
150	7,80	165	183	**589,75**	**500**				**5786,37**
200	8,40	170	235	**850,89**	**600**				**6918,25**
250	9,00	175	288	**1090,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DN supérieurs, nous consulter.

CÔNES À EMBOÎTEMENTS ElectroLock®

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE- NEIGE

DN 80 à 700 à emboîtement ElectroLock®
- pour joint standard type TYTON,
- à emboitement automatique double chambre et système de verrouillage par clavettes (verrous) et cordon de soudure, avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu d'épaisseur 250 µm minimum.

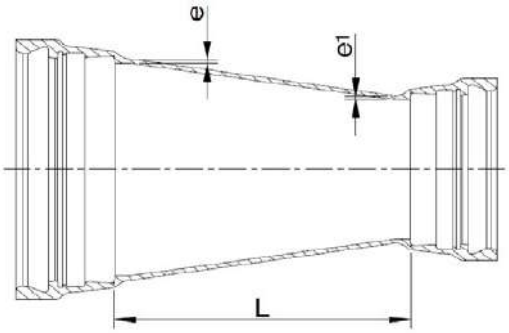

Bague de joint



Non verrouillée TYTON

DN 80 - DN 400

DN 450 - DN 500



DN 600 - DN 1000

DN	dn	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	ElectroLock® € HT pièce	DN	dn	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	ElectroLock® € HT pièce
100	80	7,2	7,0	90	**311,10**	**350**	250	10,2	9,0	260	**3570,94**
125	100	7,5	7,2	100	**428,33**	**350**	300	10,2	9,6	160	**3379,77**
150	80	7,8	7,0	190	**523,02**	**400**	250	10,8	9,0	360	**5284,27**
150	100				**546,91**	**400**	300				**4625,99**
200	100				**752,96**	**400**	350	10,8	10,2	160	**5978,62**
200	150	8,4	7,8	150	**716,89**	**450**	350	11,4	10,2	260	**5978,62**
250	150	9,0	7,8	250	**1055,05**	**450**	400	11,4	10,8	169	**5563,81**
250	200	9,0	8,4	150	**960,37**	**500**	350	12,0	10,2	360	**7809,18**
300	150	9,6	7,8	350	**1546,51**	**500**	400	12,0	10,8	260	**7511,60**
300	200	9,6	8,4	250	**1487,89**	**600**	400	13,2	10,8	460	**12038,40**
300	250	9,6	9,0	150	**1438,30**	**600**	500	13,2	12,0	260	**10393,60**
350	200	10,2	8,4	360	**3823,43**	-	-				**-**

DN supérieurs, nous consulter.

BRIDES À EMBOÎTEMENTS ElectroLock® PN10

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE - NEIGE

DN 80 à 1000 à emboîtement ElectroLock®
- pour joint standard type TYTON,
- à emboitement automatique double chambre et système de verrouillage par clavettes (verrous) et cordon de soudure, avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu d'épaisseur 250 µm minimum.

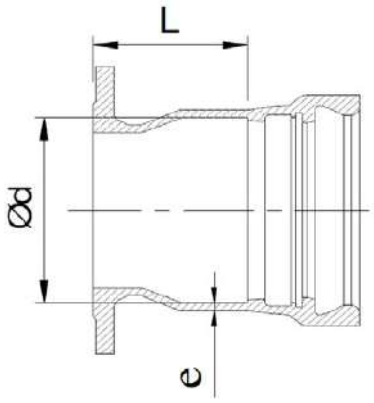

Bague de joint



Non verrouillée TYTON

DN 80 - DN 400



DN 450 - DN 500



DN 600 - DN 1000

DN	e (mm)	L (mm)	d (mm)	ElectroLock® € HT pièce	DN	e (mm)	L (mm)	d (mm)	ElectroLock® € HT pièce
80	7,00	130	109	**330,24**	**300**	9,60	150	340	**918,44**
100	7,20	130	130	**330,24**	**350**	10,20	155	393	**1920,22**
125	7,50	135	156	**356,69**	**400**	10,80	160	445	**1920,22**
150	7,80	135	183	**460,25**	**450**	11,40	165	498	**2213,11**
200	8,40	140	235	**607,96**	**500**	12,00	170	550	**2213,11**
250	9,00	145	288	**717,32**	**600**	13,20	180	655	**3592,59**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % - PN 25 = PN 16 + 7 %. DN supérieurs, nous consulter.**

TÉS À DEUX EMBOÎTEMENTS ElectroLock® ET TUBULURE À BRIDE PN 10, 16 ET 25*

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE - NEIGE

DN 80 à 1000 à emboîtement ElectroLock®
- pour joint standard type TYTON,
- à emboitement automatique double chambre et système de verrouillage par clavettes (verrous) et cordon de soudure, avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu d'épaisseur 250 µm minimum.

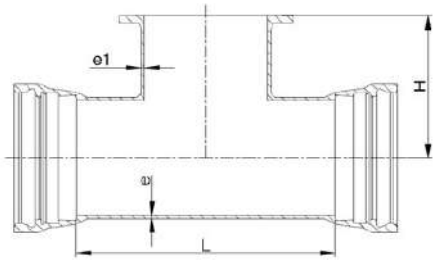

Bague de joint



Non verrouillée TYTON

DN 80 - DN 400

DN 450 - DN 500





DN 600 - DN 1000

DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	ElectroLock® € HT pièce	DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	ElectroLock® € HT pièce
80	60					**567,45**	**300**	80					**1657,32**
80	80	7,00	7,00	170	165	**567,45**	**300**	100	9,60	7,20	205	300	**1680,08**
100	60					**606,81**	**300**	125					**1742,86**
100	80	7,20	7,00	170	175	**606,81**	**300**	150	9,60	7,80	260	310	**1765,82**
100	100	7,20	7,20	190	180	**625,21**	**300**	200	9,60	8,40	320	320	**1808,90**
125	60					**665,38**	**300**	250	9,60	9,00	380	330	**2137,18**
125	80	7,50	7,00	170	190	**665,38**	**300**	300	9,60	9,60	435	340	**2465,39**
125	100	7,50	7,20	195	195	**641,89**	**350**	100	10,20	7,20	205	330	**4412,56**
125	125	7,50	7,50	225	200	**641,89**	**350**	200	10,20	8,40	325	350	**4480,50**
150	60					**641,89**	**350**	350	10,20	10,20	495	380	**4503,32**
150	80	7,80	7,00	170	205	**641,89**	**400**	100	10,80	7,20	210	360	**4602,50**
150	100	7,80	7,20	195	210	**664,34**	**400**	150	10,80	7,80	270	370	**4750,60**
150	125					**774,06**	**400**	200	10,80	8,40	325	380	**4942,77**
150	150	7,80	7,80	255	220	**774,06**	**400**	300	10,80	9,60	440	400	**5304,25**
200	60					**858,32**	**400**	400	10,80	10,80	560	420	**5116,55**
200	80	8,40	7,00	175	235	**858,32**	**450**	100	10,80	7,20	210	360	**5528,65**
200	100	8,40	7,20	200	240	**861,77**	**450**	200	10,80	8,40	325	380	**5584,60**
200	125					**937,11**	**450**	450	10,80	10,80	560	420	**5602,40**
200	150	8,40	7,80	255	250	**937,11**	**500**	100	12,00	7,20	215	420	**5614,01**
200	200	8,40	8,40	315	260	**937,11**	**500**	200	12,00	8,40	330	440	**6086,89**
250	60					**1146,96**	**500**	250	12,00	9,00	445	450	**6487,83**
250	80	9,00	7,00	180	265	**1146,96**	**500**	300					**6567,83**
250	100	9,00	7,20	200	270	**1230,43**	**500**	400	12,00	10,80	565	480	**7553,75**
250	125					**1401,57**	**500**	500	12,00	12,00	680	500	**8152,88**
250	150	9,00	7,80	260	280	**1401,57**	**600**	200	13,20	8,40	340	500	**8464,92**
250	200	9,00	8,40	315	290	**1412,55**	**600**	400	13,20	10,80	570	540	**10616,81**
250	250	9,00	9,00	375	300	**1412,55**	**600**	600	13,20	13,20	800	580	**11456,33**
300	60					**1657,32**	-	-					-

*** PN 16 = PN 10 + 5 % - PN 25 = PN 16 + 7 %. DN supérieurs, nous consulter.**

TÉS À TROIS EMBOÎTEMENTS ElectroLock®

AEP - IRRIGATION - SPRINKLER - RÉSEAU D'INCENDIE - NEIGE

DN 80 à 700 à trois emboîtements ElectroLock®
- pour joint standard type TYTON,
- à emboitement automatique double chambre et système de verrouillage par clavettes (verrous) et cordon de soudure, avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu d'épaisseur 250 µm minimum.

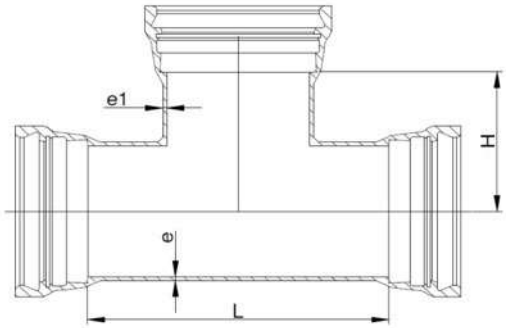

Bague de joint



Non verrouillée TYTON

DN 80 - DN 400

DN 450 - DN 500



DN 600 - DN 1000

DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	ElectroLock® € HT pièce	DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	ElectroLock® € HT pièce
80	80	7,00	7,00	170	85	**802,38**	**300**	125					**3178,11**
100	80	7,20	7,00	170	95	**802,38**	**300**	150	9,60	7,80	260	200	**3178,11**
100	100	7,20	7,20	190	95	**803,18**	**300**	200	9,60	8,40	320	205	**3176,52**
125	80	7,50	7,00	170	105	**1112,52**	**300**	250	9,60	9,00	380	215	**3596,24**
125	100	7,50	7,20	195	110	**1112,52**	**300**	300	9,60	9,60	435	220	**4063,45**
125	125	7,50	7,50	225	110	**1112,52**	**350**	100	10,20	7,20	205	220	**5807,59**
150	80	7,80	7,00	170	120	**1112,52**	**350**	200	10,20	8,40	325	230	**7968,95**
150	100	7,80	7,20	195	120	**1114,77**	**350**	350	10,20	10,20	495	250	**10943,63**
150	125					**1225,57**	**400**	100	10,80	7,00	210	245	**6487,45**
150	150	7,80	7,80	255	125	**1225,39**	**400**	150	10,80	7,80	270	250	**6828,20**
200	80	8,40	7,00	175	145	**1485,29**	**400**	200	10,80	8,40	325	255	**12238,21**
200	100	8,40	7,20	200	145	**1485,74**	**400**	300	10,80	9,60	440	270	**12238,21**
200	125					**2356,13**	**400**	400	10,80	10,80	560	280	**12238,21**
200	150	8,40	7,80	255	150	**2425,12**	**450**	100	11,40	7,20	215	270	**9401,58**
200	200	8,40	8,40	315	155	**2699,80**	**450**	200					**11901,20**
250	80	9,00	7,00	180	170	**2826,66**	**450**	450	11,40	11,40	560	310	**18380,33**
250	100	9,00	7,20	200	170	**2812,92**	**500**	100	12,00	7,20	215	295	**11266,97**
250	125					**2812,92**	**500**	200	12,00	8,40	330	305	**12354,01**
250	150	9,00	7,80	260	175	**2812,94**	**500**	250	12,00	9,00	390	315	**12155,63**
250	200	9,00	8,40	315	180	**2818,64**	**500**	300	12,00	9,60	450	320	**14364,92**
250	250	9,00	9,00	375	190	**2819,06**	**500**	400	12,00	10,80	565	330	**14446,08**
300	80	9,60	7,00	180	195	**2666,05**	**500**	500	12,00	12,00	680	340	**19586,07**
300	100	9,60	7,20	205	195	**2666,19**	**-**	-					**-**

DN supérieurs, nous consulter.

COLLIER DE VERROUILLAGE ELECTROLOCK® DN 80-500

TARIFS & PERFORMANCES

DN	DÉVIATION	PFA (Bar)	Prix HT pièce €
80	5°	64	112,85
100	5°	64	135,02
125	5°	64	179,78
150	5°	55	200,24
200	4°	44	266,79
250	3°	39	330,15
300	3°	37	383,52
350	3°	32	452,37
400	3°	30	629,66
500	3°	30	906,37

POUR LE CALCUL DES LONGUEURS A VERROUILLER
TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION GRATUITE SOUS ANDROÏD ET APPLE :
TOOLBOX BY ELECTROSTEEL

Disponible sur Google play

Disponible sur App Store

Votre espace personnel accessible partout sur votre mobile et ordinateur

COUDES À DEUX BRIDES (MOBILES OU FIXES) PN 10, 16 ET 25* - 90° ET 45°

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 1200
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum





	90° Coude 1/4			45° Coude 1/8		
DN	**e (mm)**	**L (mm)**	**PN 10 Prix € HT pièce**	**e (mm)**	**L (mm)**	**PN 10 Prix € HT pièce**
60	6,00	160	**80,52**	6,00	160	**79,58**
80	7,00	165	**94,29**	7,00	130	**94,20**
100	7,20	180	**110,76**	7,20	140	**109,87**
125	7,50	200	**133,97**	7,50	150	**133,26**
150	7,80	220	**196,88**	7,80	160	**196,12**
200	8,40	260	**278,68**	8,40	180	**278,57**
250	9,00	350	**596,40**	9,00	350	**595,48**
300	9,60	400	**897,71**	9,60	400	**897,74**
350	10,20	450	**1145,70**	10,20	298	**1144,98**
400	10,80	500	**1260,68**	10,80	324	**1259,65**
450	11,40	550	**1824,25**	11,40	350	**1822,84**
500	12,00	600	**2434,76**	12,00	375	**2434,17**
600	13,20	700	**3204,21**	13,20	426	**3203,14**

*** PN 25 = PN 16 + 7 %. DN supérieurs, nous consulter.**

COUDES À DEUX BRIDES (MOBILES OU FIXES) PN 10, 16 ET 25* - 22,5° ET 11,25°

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 1200
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum





	22,5° Coude 1/16			11,25° Coude 1/32		
DN	**e (mm)**	**L (mm)**	**PN 10 Prix € HT pièce**	**e (mm)**	**L (mm)**	**PN 10 Prix € HT pièce**
60	6,00	105	**78,27**	6,00	100	**78,12**
80	7,00	105	**92,93**	7,00	113	**91,27**
100	7,20	110	**104,99**	7,20	113	**104,74**
125	7,50	105	**120,50**	7,50	111	**119,78**
150	7,80	109	**163,81**	7,80	113	**163,21**
200	8,40	131	**239,98**	8,40	132	**238,74**
250	9,00	190	**591,80**	9,00	165	**589,74**
300	9,60	210	**873,59**	9,60	175	**872,85**
350	10,20	210	**1063,05**	10,20	191	**1062,02**
400	10,80	239	**1213,97**	10,80	205	**1213,63**
450	11,40	349	**1669,31**	11,40	349	**1668,97**
500	12,00	375	**1900,88**	12,00	375	**1899,87**
600	13,20	426	**2195,75**	13,20	426	**2195,78**

*** PN 25 = PN 16 + 7 %. DN supérieurs, nous consulter.**

COUDES À PATIN (MOBILES OU FIXES) PN 10, 16 ET 25*

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 1200
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

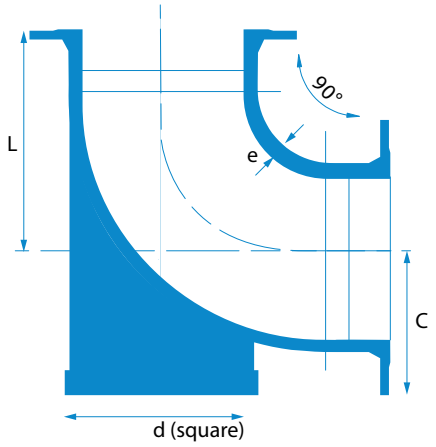

DN 80-600



Bride mobile

DN 80-1200



Bride fixe

	90° Coude 1/4				
DN	**e (mm)**	**L (mm)**	**c (mm)**	**d (mm)**	**PN 10 Prix € HT pièce**
80	7,00	165	110	180	**127,81**
100	7,20	180	125	200	**155,96**
125	7,50	200	140	225	**209,20**
150	7,80	220	160	250	**257,09**
200	8,40	260	190	300	**462,04**
250	9,00	350	225	350	**752,37**
300	9,60	400	255	400	**1049,63**
350	10,20	450	290	450	**2641,75**
400	10,80	500	320	500	**3552,60**
450	11,40	550	355	550	**4502,30**
500	12,00	600	385	600	**4714,71**
600	13,20	700	450	700	**5059,59**

***PN 16 = PN 10 + 5% à partir du DN 200 - PN 25 = PN 16 + 7%**
DN supérieurs, nous consulter.

TÉS À TROIS BRIDES (MOBILES OU FIXES) PN 10, 16 ET 25*

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 1200
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

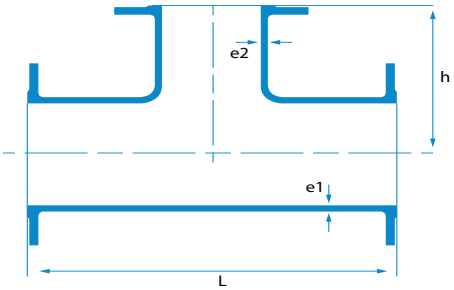

DN 80-600



Bride mobile

DN 80-1200



Bride fixe

DN	dn	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	PN 10 Prix**	DN	dn	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	H (mm)	PN 10 Prix**
60	60	6,00	6,00	300	150	**116,00**	**250**	250	9,00	9,00	700	350	**752,00**
80	60	7,00	7,00	310	155	**145,37**	**300**	100	9,60	7,20	800	300	**1045,71**
80	80	7,00	7,00	330	165	**145,35**	**300**	125					**1045,87**
100	60	7,20	7,00	320	165	**156,56**	**300**	150	9,60	7,80	800	325	**1045,71**
100	80	7,20	7,00	360	175	**156,60**	**300**	200	9,60	8,40	800	350	**1045,76**
100	100	7,20	7,20	360	180	**156,53**	**300**	250	9,60	9,00	800	375	**1046,08**
125	60	7,50	7,00	330	180	**203,09**	**300**	300	9,60	9,60	800	400	**1045,55**
125	80	7,50	7,00	400	190	**203,29**	**350**	100	10,20	7,20	850	325	**1517,26**
125	100	7,50	7,20	400	190	**203,49**	**350**	200	10,20	8,40	850	325	**1518,77**
125	125	7,50	7,00	400	200	**202,50**	**350**	350	10,20	10,20	850	425	**1520,29**
150	60	7,80	7,00	340	190	**254,11**	**400**	100	10,80	7,20	900	350	**1874,22**
150	80	7,80	7,00	440	205	**254,11**	**400**	150	10,80	7,80	900	350	**1874,22**
150	100	7,80	7,20	440	210	**254,62**	**400**	200	10,80	8,40	900	350	**1874,23**
150	125	7,80	7,50	440	210	**254,66**	**400**	300	10,80	9,60	900	450	**1878,03**
150	150	7,80	7,80	440	220	**254,62**	**400**	400	10,80	10,80	900	450	**1878,31**
200	60	8,40	7,00	365	215	**384,71**	**450**	100	11,40	7,20	950	375	**2573,37**
200	80	8,40	7,00	520	235	**384,83**	**450**	200	11,40	8,40	950	375	**2573,49**
200	100	8,40	7,20	520	240	**384,63**	**450**	450	11,40	11,40	950	475	**2574,27**
200	125	8,40	7,50	520	245	**385,02**	**500**	100	12,00	7,20	1000	400	**2759,29**
200	150	8,40	7,80	520	250	**385,40**	**500**	200	12,00	8,40	1000	400	**2762,04**
200	200	8,40	8,40	520	260	**385,79**	**500**	250	12,00	9,00	1000	400	**2764,80**
250	60	9,00	7,00	385	260	**750,44**	**500**	300	12,00	9,60	1000	500	**2767,56**
250	80	9,00	7,00	700	265	**750,44**	**500**	400	12,00	10,80	1000	500	**2754,10**
250	100	9,00	7,20	700	275	**750,44**	**500**	500	12,00	12,00	1100	450	**2754,10**
250	125	9,00	7,50	700	290	**751,96**	**600**	200	13,20	8,40	1100	450	**4209,22**
250	150	9,00	7,80	700	300	**752,08**	**600**	400	13,20	10,80	1100	550	**4217,75**
250	200	9,00	8,40	700	325	**751,96**	**600**	600	13,20	13,20	1100	550	**4218,39**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % à partir du DN 200 - PN 25 = PN 16 + 7%. ** H.T pièce €. DN supérieurs, nous consulter.**

BRIDES À BOUT-UNI (MOBILES OU FIXES) PN 10, 16 ET 25*

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 1200
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

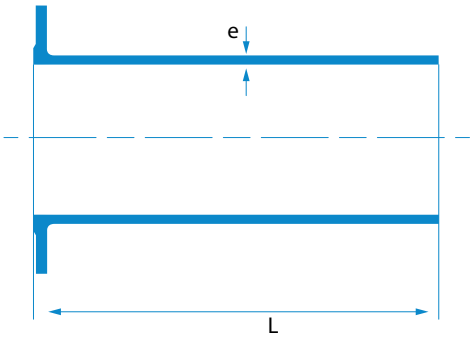

DN 80-600



Bride mobile

DN 80-1200



Bride fixe

DN	e (mm)	L (mm)	PN 10 Prix € HT pièce	DN	e (mm)	L (mm)	PN 10 Prix € HT pièce
60	7,00	350	**53,60**	**250**	9,00	420	**273,94**
80	7,00	350	**59,19**	**300**	9,60	440	**374,21**
100	7,20	360	**64,39**	**350**	10,20	460	**500,25**
125	7,50	350	**82,18**	**400**	10,80	480	**605,37**
150	7,80	380	**92,60**	**500**	12,00	520	**1172,31**
200	8,40	400	**127,38**	**-**			**-**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % à partir du DN 200 - PN 25 = PN 16 + 7%. DN supérieurs, nous consulter.**

PLAQUES PLEINES PN 10, 16 ET 25*

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 1200
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

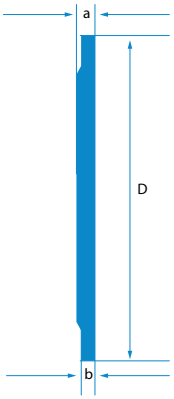

DN	a (mm)	b (mm)	c (mm)	PN 10 Prix HT pièce €	PN 16 Prix HT pièce €	DN	a (mm)	b (mm)	c (mm)	PN 10 Prix HT pièce €	PN 16 Prix HT pièce €
60				**24,48**	**24,48**	**300**	24,5	20,5	455	**189,28**	**198,74**
80	19,0	16,0	200	**29,99**	**29,99**	**350**	26,5	22,5	520	**222,71**	**233,84**
100	19,0	16,0	220	**38,40**	**38,40**	**400**	28,0	24,0	580	**356,16**	**373,96**
125	19,0	16,0	-	**47,76**	**47,76**	**450**	30,0	26,0	640	**425,11**	**446,36**
150	19,0	16,0	285	**56,28**	**56,28**	**500**	31,5	27,5	775	**746,76**	**784,09**
200	20,0	17,0	340	**77,26**	**81,12**	**600**	36,0	31,0	840	**1145,05**	**1202,30**
250	22,0	19,0	400	**142,12**	**149,23**	-				**-**	**-**

***PN 16 = PN 10 + 5 % à partir du DN 200 - PN 25 = PN 16 + 7%**

PLAQUES TARAUDÉES PN 10, 16 ET 25*

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 1200
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum



DN	a (mm)	b (mm)	PN 10 Prix HT pièce €	PN 16 Prix HT pièce €	DN	a (mm)	b (mm)	PN 10 Prix HT pièce €	PN 16 Prix HT pièce €
60			**39,71**	**39,71**	**300**	24,5	20,5	**274,65**	**288,38**
80	19,0	16,0	**47,24**	**47,24**	**350**	26,5	22,5	**470,86**	**494,40**
100	19,0	16,0	**54,49**	**54,49**	**400**	28,0	24,0	**606,45**	**636,77**
125	19,0	16,0	**65,86**	**65,86**	**450**	30,0	26,0	**738,45**	**775,37**
150	19,0	16,0	**80,33**	**80,33**	**500**	31,5	27,5	**1157,16**	**1215,01**
200	20,0	17,0	**106,85**	**112,19**	**600**	36,0	31,0	**1412,01**	**1482,61**
250	22,0	19,0	**161,02**	**169,07**	-			**-**	**-**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % à partir du DN 200 - PN 25 = PN 16 + 7%* PN 25 = PN 16 + 7 % - Petit bossage/gros bossage : à spécifier à la commande.**

ESSES DE RÉGLAGE À BRIDES MOBILES PN 10,16 ET 25*

AEP - IRRIGATION

DN 80, 100 et 150
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

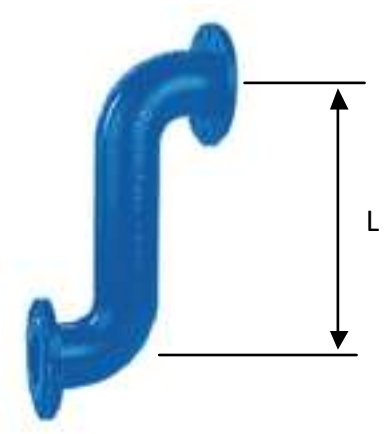

DN	e (mm)	L (mm)	PN 10 Prix € HT pièce	DN	e (mm)	L (mm)	PN 10 Prix € HT pièce
80	7,00	500	**230,56**	**150**	7,00	500	**370,73**
100	7,20	500	**296,48**	-	-	-	**-**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % à partir du DN 200 - PN 25 = PN 16 + 7%**

CROIX À BRIDES (MOBILES OU FIXES) PN 10, 16 ET 25*

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 1200
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

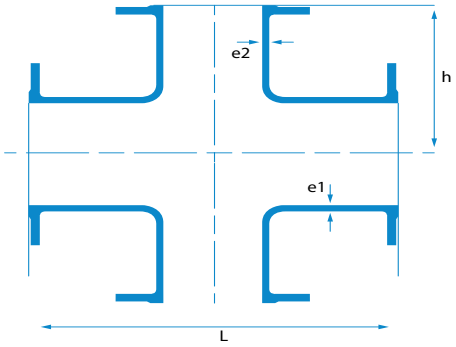

DN 80-600



Bride mobile

DN 80-1200



Bride fixe

DN	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	h (mm)	PN 10 Prix € HT pièce	DN	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	h (mm)	PN 10 Prix € HT pièce
80					452,62	200					3087,30
100					521,21	250					5565,48
150					1980,14	300					5570,30

*** PN 16 = PN 10 + 5 % à partir du DN 200 - PN 25 = PN 16 + 7%. DN supérieurs, nous consulter.**

CÔNES À DEUX BRIDES (MOBILES OU FIXES) PN 10, 16 ET 25*

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 1200
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum



DN 80-600



Bride mobile

DN 80-1200



Bride fixe

DN	dn	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	PN 10 Prix HT pièce €	DN	dn	e1 (mm)	e2 (mm)	L (mm)	PN 10 Prix HT pièce €
80	60	7,00	7,00	200	**72,51**	**250**	125	9,00	7,50	350	**272,85**
100	60	7,20	7,00	200	**97,41**	**250**	150	9,00	7,80	295	**272,87**
100	80	7,20	7,00	200	**97,42**	**250**	200	9,00	8,40	300	**272,95**
125	60	7,50	7,00	180	**125,49**	**300**	100	9,60	7,20	510	**496,20**
125	80	7,50	7,00	180	**125,43**	**300**	150	9,60	7,80	405	**496,69**
125	100	7,50	7,00	200	**125,55**	**300**	200	9,60	8,40	300	**497,19**
150	60	7,80	7,00	230	**153,43**	**300**	250	9,60	9,00	300	**497,68**
150	80	7,80	7,00	230	**153,58**	**350**	300	10,20	9,60	300	**909,37**
150	100	7,80	7,20	300	**152,84**	**400**	250	10,80	9,00	410	**1059,89**
150	125	7,80	7,50	200	**152,84**	**400**	300	10,80	9,60	300	**1059,89**
200	100	8,40	7,20	290	**209,28**	**400**	350	10,80	10,20	300	**1062,04**
200	125	8,40	7,50	240	**209,70**	**500**	400	12,00	10,80	600	**2572,22**
200	150	8,40	7,80	300	**209,73**	**600**	500	13,20	12,0	600	**3016,52**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % à partir du DN 200 - PN 25 = PN 16 + 7%. DN supérieurs, nous consulter.**

MANCHETTES À BRIDES PN 10, 16 ET 25*

longueurs standards : 1 m, 0,5 m et 0,25 m

AEP - IRRIGATION

DN 80 à 800
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy bleu épaisseur 250 µm minimum

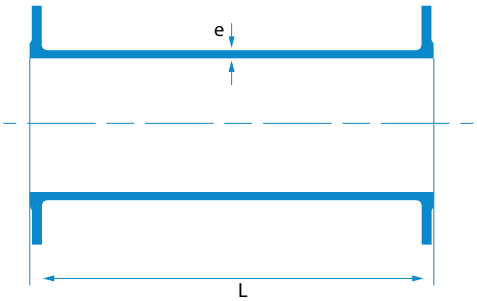



MANCHETTES À DEUX BRIDES, L = 0,25*

DN	e (mm)	L (mm)	PN 10 Prix HT pièce €		DN	e (mm)	L (mm)	PN 10 Prix HT pièce €
60			81,47		300	9,60	250	530,96
80	7,00	250	89,88		350	10,20	250	967,72
100	7,20	250	96,78		400	10,80	250	1151,81
125	7,50	250	120,18		450	11,50	250	2010,52
150	7,80	250	157,93		500	12,00	250	2135,21
200	8,40	250	229,12		600	13,20	250	3186,88
250	9,00	250	406,71		-	-	-	-

MANCHETTES À DEUX BRIDES, L = 0,50*

60			116,98		300	9,60	500	698,42
80	7,00	500	123,78		350	10,20	500	1416,07
100	7,20	500	136,01		400	10,80	500	1771,78
125	7,50	500	162,83		450	11,50	500	2446,76
150	7,80	500	191,82		500	12,00	500	2516,18
200	8,40	500	291,82		600	13,20	500	2696,61
250	9,00	500	566,04		-	-	-	-

MANCHETTES À DEUX BRIDES, L = 1,00*

80	7,00	1000	191,91		300	9,60	1000	1082,82
100	7,20	1000	210,86		350	10,20	1000	2195,46
125	7,50	1000	252,44		400	10,80	1000	-
150	7,80	1000	297,39		450	11,50	1000	3812,39
200	8,40	1000	452,44		500	12,00	1000	3901,05
250	9,00	1000	877,58		600	13,20	1000	4180,79

*** PN 16 = PN 10 + 5 % à partir du DN 200 - PN 25 = PN 16 + 7%. DN supérieurs, nous consulter.**

MANCHETTE D'ANCRAGE POUR CHAMBRE DE VANNES : NOUS CONSULTER

BAGUES DE JOINTS STANDARDS EPDM NON VERROUILLÉES TYPE TYTON ET VERROUILLÉES HP Vi+ TYPE TYTON®

MADE IN EUROPE

DN	VERROUILLÉES HP Vi+ Prix HT €/pièce	NON VERROUILLÉES Prix HT €/pièce	DN	VERROUILLÉES HP Vi+ Prix HT €/pièce	NON VERROUILLÉES Prix HT €/pièce
80	53,58	4,72	300	238,66	23,41
100	60,45	5,28	350	270,81	27,02
125	68,35	6,48	400	309,31	32,04
150	78,90	7,67	450	348,74	41,31
200	118,29	11,07	500	386,66	47,44
250	177,26	17,38	600	479,45	61,29

JOINTS PLATS À ARMATURE MÉTALLIQUE POUR BRIDES

DN	Prix HT pièce €	DN	Prix HT pièce €
40	12,19	250	64,74
60	12,78	300	68,87
80	20,01	350	129,96
100	20,82	400	183,22
125	24,06	450	210,04
150	35,87	500	234,39
200	40,22	600	324,68

Recommandé par ELECTROSTEEL pour tous les raccords à brides

BRIDE MOBILE (BRIDE FOLLE COMPOSÉE DE 2 SEGMENTS)

DN	PN 10 Prix HT pièce €	PN 16 Prix HT pièce €	DN	PN 10 Prix HT pièce €	PN 16 Prix HT pièce €
80	20,17	20,17	200	50,84	53,38
100	25,39	25,39	250	65,66	68,95
125	28,90	28,90	300	85,74	90,03
150	33,40	33,40	350	100,80	105,84

* PN 25 = PN 16 + 7 %.

POT DE PÂTE LUBRIFIANTE (1 LITRE)	
	Prix HT pièce €
Pâtelub	17,98

KIT DE RÉPARATION ÉPOXY	
	Prix HT pièce €
Kit epoxy	198,70

DISQUE POUR COUPER ET CHANFREINER	
	Prix unitaire HT €
	270

SCHÉMAS DE PRINCIPE DES PÉNÉTRATIONS VERTICALES DANS LES BÂTIMENTS DE RÉSEAUX D'EAU SOUS PRESSION EN FONTE DUCTILE

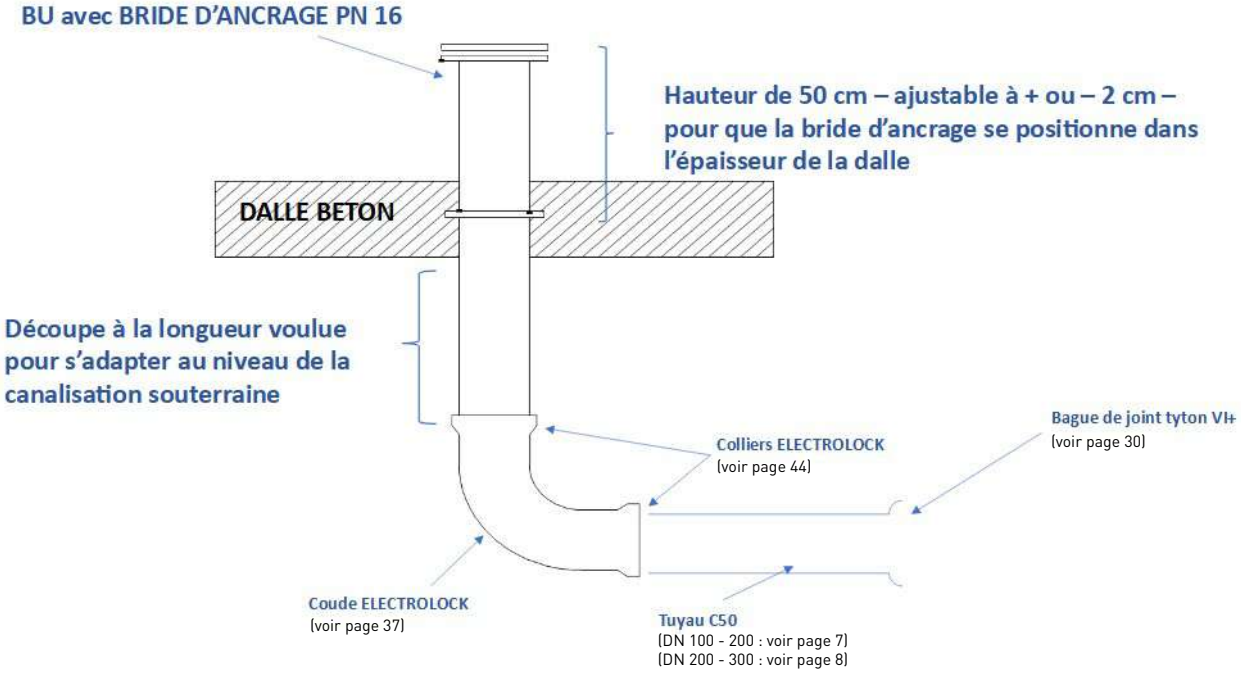

DN	DÉTAIL DES KITS PAR DN	QTÉ	PRIX € HT
150	Collier de Verrouillage ELECTROLOCK DN 150	2	681.00
	BU D'ANCRAGE BRIDES FIXES DN 150 PN 10-16 L=2.0ML AVEC ANCRAGE A 0.5ML	1	
	COUDE ELECTROLOCK bleu 2 emboitements DN 150 90° (1/4)	1	
200	Collier de Verrouillage ELECTROLOCK DN 200	2	841.00
	BU D'ANCRAGE BRIDES FIXES DN 200 PN 16 L=2.0ML AVEC ANCRAGE A 0.5ML	1	
	COUDE ELECTROLOCK bleu 2 emboitements DN 200 90° (1/4)	1	
250	Collier de Verrouillage ELECTROLOCK DN 250	2	1 299.00
	BU D'ANCRAGE BRIDES FIXES DN 250 PN 16 L=2.0ML AVEC ANCRAGE A 0.5ML	1	
	COUDE ELECTROLOCK bleu 2 emboitements DN 250 90° (1/4)	1	
300	Collier de Verrouillage ELECTROLOCK DN 300	2	1 838.00
	BU D'ANCRAGE BRIDES FIXES DN 300 PN 16 L=2.0ML AVEC ANCRAGE A 0.5ML	1	
	COUDE ELECTROLOCK bleu 2 emboitements DN 300 90° (1/4)	1	

TUYAUX FONTE DUCTILE ASSAINISSEMENT GRAVITAIRE & REFOULEMENT

NF EN 598 : 2009

UN TUYAU MULTI-USAGE

TUYAU ELECTROSTEEL®

ASSAINISSEMENT

Tuyau fonte ductile équivalent Classe K7 DN 80 à 1200 à emboîtement automatique

- Pour joint standard type TYTON NBR - refoulement ou gravitaire
- Pour joint verrouillé type HP Vi+ NBR - refoulement ou gravitaire DN 80 à 600
- Pour joint verrouillé TYTFAST - gravitaire

Avec revêtement extérieur Zinc Pur 200 g/m² ou Alliage ZnAl 400 g/m²

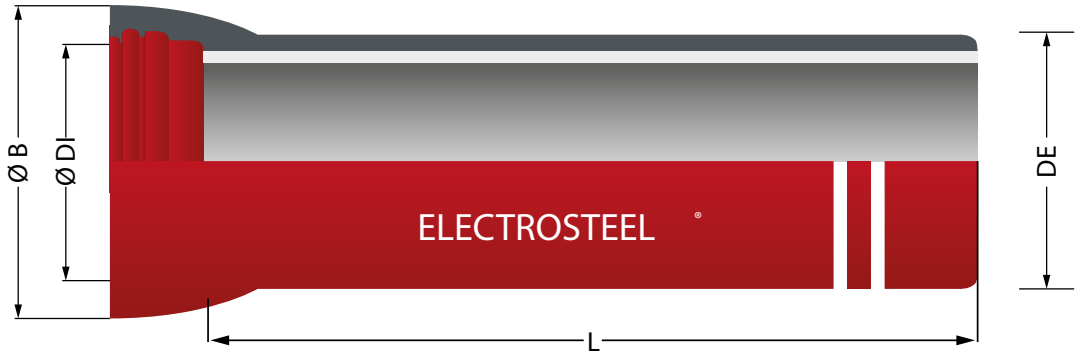

DN	STANDARD Prix HT le mètre €	TT Prix HT le mètre €	DN	STANDARD Prix HT le mètre €	TT Prix HT le mètre €
80	52,10	102,57	400	286,70	405,68
100	62,52	107,98	450	331,20	469,48
125	79,41	116,77	500	374,94	526,85
150	86,66	134,44	600	429,42	611,07
200	115,39	164,74	700	556,34	781,75
250	149,88	211,72	800	664,09	928,48
300	194,44	272,00	-	-	-
350	256,01	317,65	-	-	-

***Alliage ZnAl 400 g/m² = +5%. DN supérieurs, nous consulter.**

MARQUAGE Zn = ZINC PUR
MARQUAGE ZnAl = ALLIAGE ZINC ALUMINIUM

EN MODE GRAVITAIRE, LE JOINT TYTON NBR RÉSISTE À LA PÉNÉTRATION DES RACINES : AVEC LA SOLUTION FONTE ELECTROSTEEL PAS DE QUEUES DE RENARD DANS VOS CANALISATIONS

TUYAU ELECTRONET®

ASSAINISSEMENT

Tuyau fonte ductile équivalent Classe K7 DN 80 à 350 à emboîtement automatique

- Pour joint standard type TYTON NBR - refoulement ou gravitaire
- Pour joint verrouillé type HP Vi+ NBR - refoulement ou gravitaire
- Pour joint verrouillé TYTFAST - gravitaire

Avec revêtement extérieur Zinc Pur 200 g/m² ou Alliage ZnAl 400 g/m²

Revêtement intérieur époxy de couleur verte d'épaisseur moyenne de 500 microns

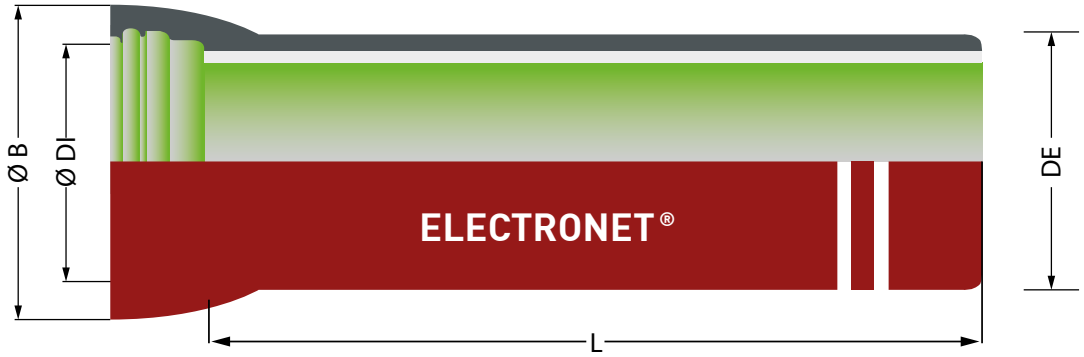

DN	Prix HT €/ml	DN	Prix HT €/ml
80	109,49	200	188,63
100	124,18	250	242,56
125	130,42	300	265,14
150	138,27	-	-

*Alliage ZnAl 400 g/m² = +5%. DN > 300 nous consulter.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR SANS POROSITÉ (TEST AU BALAI ÉLECTRIQUE)

EN MODE GRAVITAIRE, LE JOINT TYTON NBR RÉSISTE À LA PÉNÉTRATION DES RACINES : AVEC LA SOLUTION FONTE ELECTROSTEEL PAS DE QUEUES DE RENARD DANS VOS CANALISATIONS

MARQUAGE Zn = ZINC PUR
MARQUAGE ZnAl = ALLIAGE ZINC ALUMINIUM

TUYAU ELECTROPUR® PH1

ASSAINISSEMENT

Tuyau fonte ductile équivalent Classe K7 DN 80 à 1200 à emboîtement automatique

- Pour joint standard type TYTON NBR - refoulement ou gravitaire
- Pour joint verrouillé type HP VI+ NBR - refoulement ou gravitaire
- Pour joint verrouillé TYTFAST - gravitaire

Avec revêtement extérieur Zinc Pur 200 g/m² ou Alliage ZnAl 400 g/m²
Avec revêtement intérieur Polyuréthane selon EN 51655

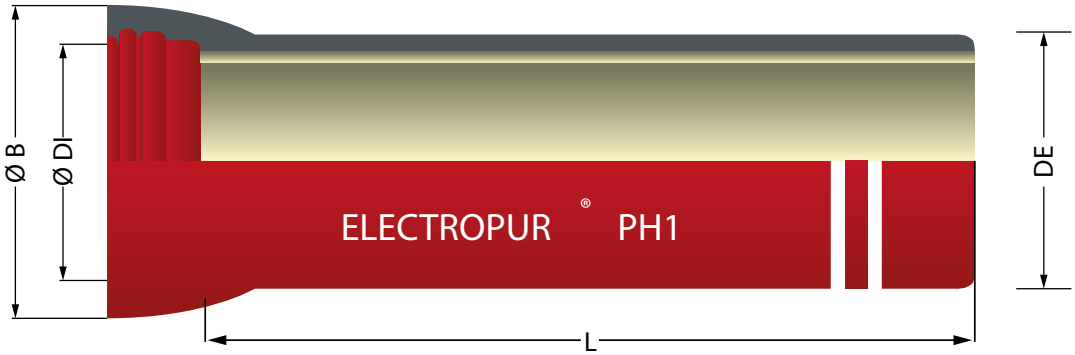

DN	STANDARD PRIX HT €/ML	TT PRIX HT LE MÈTRE €
80	43,26	67,05
100	51,90	80,44
125	65,92	102,18
150	127,54	175,33
200	183,09	232,45
250	234,66	296,50
300	249,38	326,94
350	330,29	391,92

***Alliage ZnAl 400 g/m² = +5%. DN supérieurs, nous consulter.**

REVÊTEMENT INTÉRIEUR GARANTI SANS POROSITÉ (TEST AU BALAI ÉLECTRIQUE)

EN MODE GRAVITAIRE, LE JOINT TYTON NBR RÉSISTE À LA PÉNÉTRATION DES RACINES : AVEC LA SOLUTION FONTE ELECTROSTEEL PAS DE QUEUES DE RENARD DANS VOS CANALISATIONS

MARQUAGE Zn = ZINC PUR
MARQUAGE ZnAl = ALLIAGE ZINC ALUMINIUM

COUDES À EMBOÎTEMENT COMPLETS MÂLE/FEMELLE 90° ET 45°

ASSAINISSEMENT

DN 100 à 400 à emboîtement automatique
- Pour joint NBR standard type TYTON ou TYTFAST®
- Pour joint NBR verrouillé type Vi+ DN 100 à 400

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy rouge épaisseur 250 µm minimum

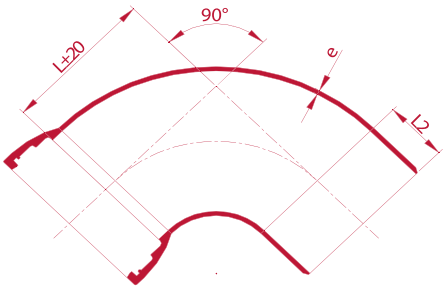

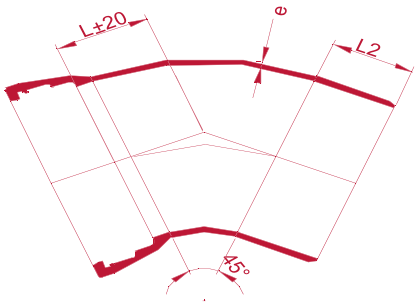

Bagues de joint en Nitrite (NBR)



Verrouillées HP Vi+



Non verrouillées TYTON



TYTFAST® **gravitaire**

	90° Coude 1/4				45° Coude 1/8			
DN	**e (mm)**	**L (mm)**	**L2 (mm)**	**STANDARD Prix HT pièce €**	**e (mm)**	**L (mm)**	**L2 (mm)**	**STANDARD Prix HT pièce €**
100	7,2	120	107	**82,82**	7,2	65	107	**60,16**
125				**86,24**	7,5	75		**71,49**
150	7,8	170	122	**157,41**	7,8	85	110	**95,26**
200	8,4	220	127	**241,21**	8,4	110	122	**126,47**
250	9,0	270	133	**629,85**	9,0	130	127	**328,42**
300	9,6	320	320	**697,33**	9,6	150	133	**489,25**
400	10,8	420	137	**965,08**	10,8	195	137	**776,13**

COUDES À EMBOÎTEMENT COMPLETS MÂLE/FEMELLE 22,5° ET 11,25°

ASSAINISSEMENT

DN 100 à 400 à emboîtement automatique
- Pour joint NBR standard type TYTON ou TYTFAST®
- Pour joint NBR verrouillé type Vi+ DN 100 à 400

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy rouge épaisseur 250 µm minimum

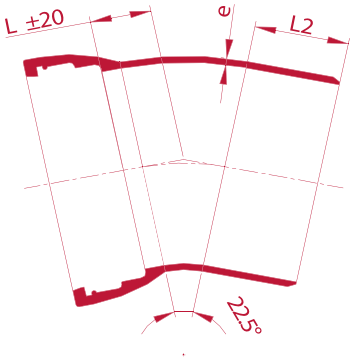

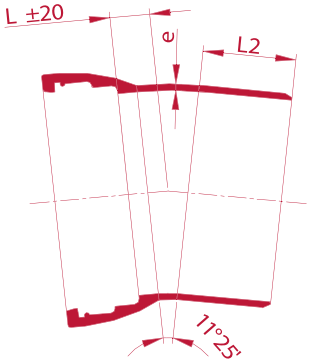

Bagues de joint en Nitrite (NBR)



Verrouillées HP Vi+



Non verrouillées TYTON



TYTFAST® **gravitaire**

	22,5° Coude 1/16				11,25° Coude 1/32			
DN	**e (mm)**	**L (mm)**	**L2 (mm)**	**STANDARD Prix HT pièce €**	**e (mm)**	**L (mm)**	**L2 (mm)**	**STANDARD Prix HT pièce €**
100	7,2	40	107	**51,21**	7,2	30	107	**67,17**
125				**87,58**				**79,70**
150	7,8	55	110	**96,77**	7,8	35	110	**96,77**
200	8,4	65	122	**130,83**	8,4	40	122	**131,28**
250	9,0	75	127	**278,94**	9,0	50	127	**220,40**
300	9,6	85	133	**388,03**	9,6	55	133	**298,90**
400	10,8	110	137	**667,32**	10,8	65	137	**580,26**

COUDES À DEUX EMBOÎTEMENTS AUTOMATIQUES 90° ET 45°

ASSAINISSEMENT

DN 80 à 800 à emboîtement automatique
- Pour joint NBR standard type TYTON ou TYTFAST
- Pour joint NBR verrouillé type Vi+ DN 80 à 600

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy rouge épaisseur 250 µm minimum

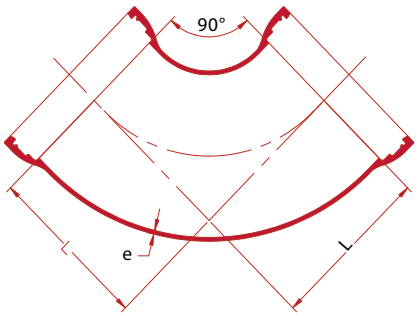

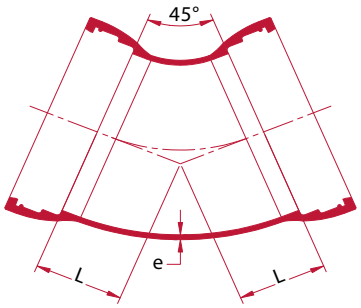

Bagues de joint en Nitrite (NBR)



Verrouillées HP Vi+



Non verrouillées TYTON



TYTFAST® **gravitaire**

	90° Coude 1/4			45° Coude 1/8		
DN	**e (mm)**	**L (mm)**	**STANDARD NBR Prix HT pièce €**	**e (mm)**	**L (mm)**	**STANDARD NBR Prix HT pièce €**
80	7,0	100	**178,13**	7,0	55	**176,35**
100	7,2	120	**208,22**	7,2	65	**206,14**
125	7,5	145	**249,91**	7,5	75	**247,41**
150	7,8	170	**279,31**	7,8	85	**276,52**
200	8,4	220	**393,42**	8,4	110	**389,49**
250	9,0	270	**495,03**	9,0	130	**490,08**
300	9,6	320	**761,52**	9,6	150	**753,90**
350	10,2	370	**1354,05**	10,2	175	**1076,02**
400	10,8	420	**1520,56**	10,8	195	**1210,16**
450	11,4	470	**1665,96**	11,4	220	**1465,64**
500	12,0	520	**2320,24**	12,0	240	**2320,24**
600	13,2	620	**4314,26**	13,2	285	**3089,28**

DN supérieurs, nous consulter.

COUDES À DEUX EMBOÎTEMENTS AUTOMATIQUES 22,5° ET 11,25°

ASSAINISSEMENT

DN 80 à 800 à emboîtement automatique
- Pour joint NBR standard type TYTON ou TYTFAST
- Pour joint NBR verrouillé type Vi+ DN 80 à 600

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy rouge épaisseur 250 µm minimum

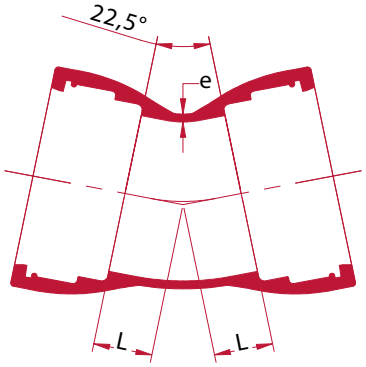

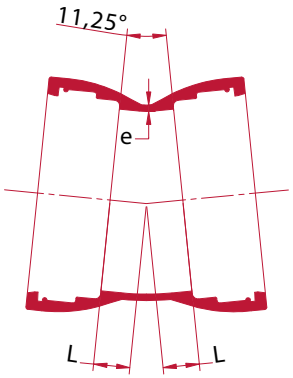

Bagues de joint en Nitrite (NBR)



Verrouillées HP Vi+



Non verrouillées TYTON



TYTFAST® **gravitaire**

	22,5° Coude 1/16			11,25° Coude 1/32		
DN	**e (mm)**	**L (mm)**	**STANDARD NBR Prix HT pièce €**	**e (mm)**	**L (mm)**	**STANDARD NBR Prix HT pièce €**
80	7,0	40	**176,56**	7,0	30	**176,03**
100	7,2	40	**205,52**	7,2	30	**204,90**
125	7,5	50	**246,67**	7,5	35	**245,93**
150	7,8	55	**275,69**	7,8	35	**274,86**
200	8,4	65	**388,32**	8,4	40	**387,15**
250	9,0	75	**488,61**	9,0	50	**487,15**
300	9,6	85	**751,64**	9,6	55	**749,39**
350	10,2	95	**975,30**	10,2	60	**972,37**
400	10,8	110	**1099,96**	10,8	65	**1096,66**
450	11,4	120	**1321,78**	11,4	70	**1317,81**
500	12,0	130	**1713,59**	12,0	75	**1708,45**
600	13,2	150	**2208,64**	13,2	85	**2202,01**

DN supérieurs, nous consulter.

CULOTTE DE BRANCHEMENT 45° FEMELLE/FEMELLE

ASSAINISSEMENT

DN 150 à 300 à emboîtement automatique
- Pour joint NBR standard type TYTON ou TYTFAST® gravitaire
- Pour joint NBR verrouillé type Vi+

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy rouge épaisseur 250 µm minimum

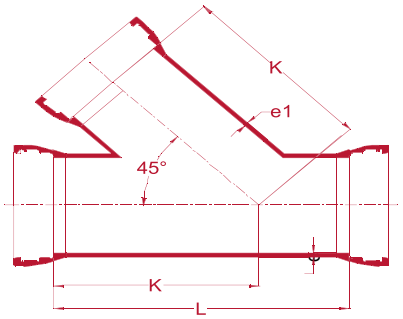

Bagues de joint en Nitrite (NBR)

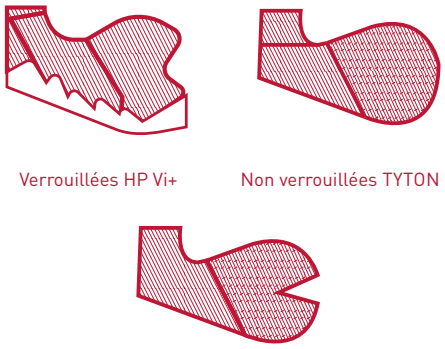

DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	K (mm)	L (mm)	Prix HT pièce €	DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	K (mm)	L (mm)	Prix HT pièce €
150	125	7,8	7,5	282	350	**258,99**	**250**	150	9,0	7,8	393	450	**546,97**
150	150	7,8	7,8	282	350	**269,95**	**250**	200	9,0	8,4	403	460	**618,07**
200	125	8,4	7,5	315	365	**271,38**	**250**	250	9,0	9,0	485	590	**647,28**
200	150	8,4	7,8	315	365	**271,38**	**300**	150	9,6	7,8	435	480	**647,28**
200	200	8,4	8,4	340	425	**307,14**	**300**	200	9,6	8,4	455	495	**702,23**

CULOTTE DE BRANCHEMENT 67°30 MÂLE/FEMELLE

ASSAINISSEMENT

DN 150 à 300 à emboîtement automatique
- Pour joint NBR standard type TYTON ou TYTFAST® gravitaire
- Pour joint NBR verrouillé type Vi+

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy rouge épaisseur 250 µm minimum

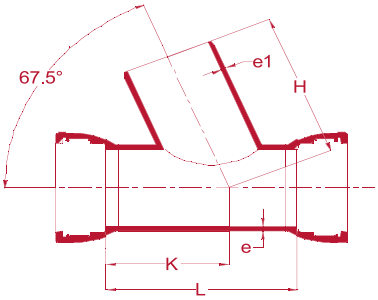

Bagues de joint en Nitrite (NBR)



Verrouillées HP Vi+



Non verrouillées TYTON



TYTFAST® gravitaire

DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	K (mm)	L (mm)	Prix HT pièce €	DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	K (mm)	L (mm)	Prix HT pièce €
150	150	7,8	7,8	215	335	**167,76**	**250**	200	9,0	8,4	333	480	**561,53**
200	125					**239,65**	**300**	150	9,6	7,8	301	467	**772,34**
200	150					**240,23**	**300**	200	9,6	8,4	301	467	**773,84**
250	125					**516,74**	**300**	250					**1083,37**
250	150					**518,89**	-	-					-

MANCHONS À DEUX EMBOÎTEMENTS COMPLETS

ASSAINISSEMENT

DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- pour joint standard type TYTON
- pour joint verrouillé type Vi+ DN 80 à 600

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur en époxy rouge brun d'épaisseur 250 µm minimum

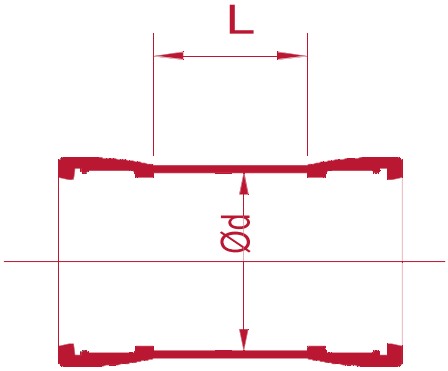

Bagues de joint en Nitrite (NBR)



Verrouillées HP Vi+



Non verrouillées TYTON



TYTFAST® gravitaire

DN	Prix HT pièce €	DN	Prix HT pièce €
100	147,94	300	969,85
125	234,83	400	717,14
150	211,35	450	1159,71
200	363,99	500	1630,99
250	664,57	-	-

DN supérieurs, nous consulter.

BRIDES À BOUT-UNI PN 10, 16 ET 25*

ASSAINISSEMENT

DN 80 à 800 à emboîtement automatique
avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy rouge BRUN épaisseur 250 µm minimum

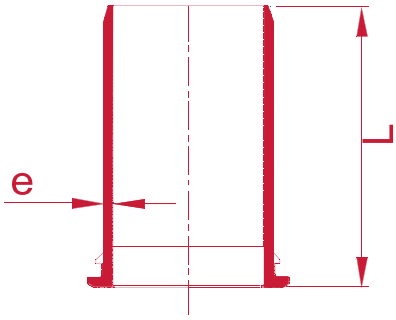



DN	e (mm)	L (mm)	Prix HT pièce € PN10	DN	e (mm)	L (mm)	Prix HT pièce € PN10
80	7,00	350	**94,99**	**300**	9,60	440	**546,71**
100	7,20	360	**109,19**	**350**	10,20	460	**612,37**
125	7,50	350	**139,27**	**400**	10,80	480	**677,63**
150	7,80	380	**149,21**	**450**	11,40	500	**787,78**
200	8,40	400	**197,33**	**500**	12,00	520	**837,27**
250	9,00	420	**402,35**	**600**	13,20	560	**1012,82**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % à partir du DN 200 - PN 25 = PN 16 + 7%**
DN supérieurs, nous consulter.

BRIDES À EMBOÎTEMENTS COMPLETS, PN 10, 16 ET 25*

ASSAINISSEMENT

DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- Pour joint standard type TYTON
- Pour joint verrouillé type Vi+ DN 80 à 600

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur époxy rouge épaisseur 250 µm minimum

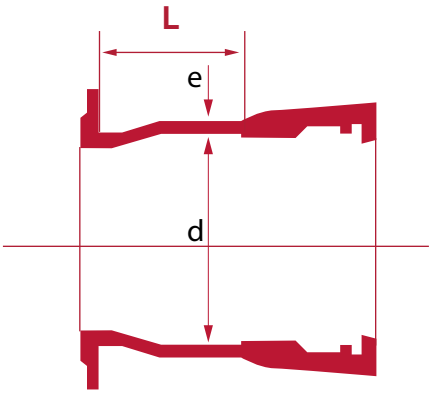

Bagues de joint en Nitrite (NBR)

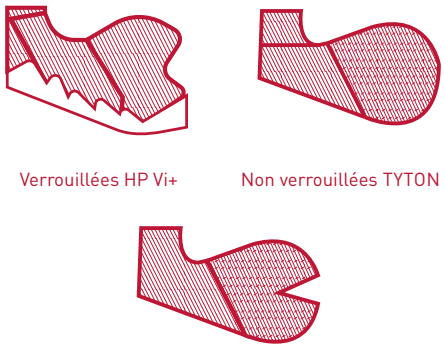

DN	Prix HT pièce €	DN	Prix HT pièce €
80	110,93	300	428,33
100	132,35	350	691,98
125	158,47	400	740,63
150	179,04	450	893,28
200	249,17	500	1285,67
250	318,79	600	1631,51

*** PN 16 = PN 10 + 5 % à partir du DN 200 - PN 25 = PN 16 + 7%**
DN supérieurs, nous consulter.

CÔNES À DEUX EMBOÎTEMENTS AUTOMATIQUES

ASSAINISSEMENT

DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- pour joint standard type TYTON
- pour joint verrouillé type Vi+ DN 80 à 600

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur en époxy rouge brun d'épaisseur 250 µm minimum

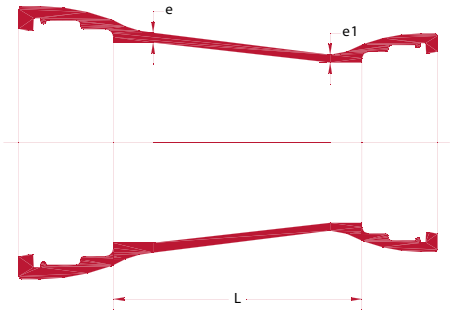

Bagues de joint en Nitrite (NBR)

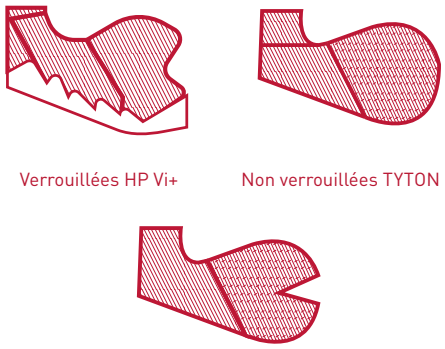

DN	dn	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	Prix HT pièce €	DN	dn	e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)	Prix HT pièce €
150	100				**251,20**	**250**	200	9,0	8,4	150	**583,94**
150	125				**264,42**	**300**	200	9,6	8,4	250	**621,60**
200	150	8,4	7,8	150	**367,26**	**300**	250	9,6	9,0	150	**622,86**

DN supérieurs, nous consulter.

TÉS À DEUX EMBOÎTEMENTS COMPLETS STANDARDS ET TUBULURE BRIDE, PN 10, 16 ET 25*

ASSAINISSEMENT

DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- pour joint standard type TYTON
- pour joint verrouillé type Vi+ DN 80 à 600

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur en époxy rouge brun d'épaisseur 250 µm minimum

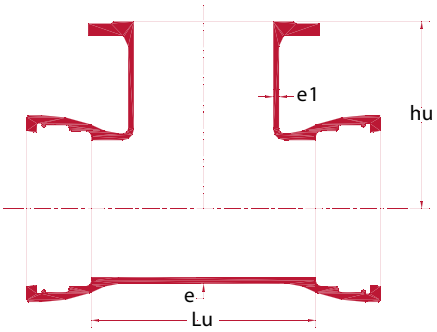

Bagues de joint en Nitrite (NBR)

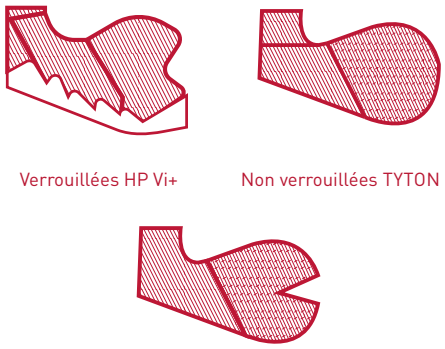

DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	Lu (mm)	hu (mm)	Prix HT pièce €	DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	Lu (mm)	hu (mm)	Prix HT pièce €
80	80					**178,11**	**300**	150	9,60	7,80	260	310	**857,50**
100	80					**209,39**	**300**	200	9,60	8,40	320	320	**860,90**
100	100					**210,60**	**300**	250	9,60	9,00	380	330	**880,30**
125	80					**237,41**	**300**	300	9,60	9,60	435	340	**890,70**
125	100					**259,75**	**350**	100	10,20	7,20	205	330	**1225,03**
125	125					**275,87**	**350**	200	10,20	8,40	325	350	**1225,04**
150	80	7,80	7,00	170	205	**278,74**	**350**	350	10,20	10,20	495	380	**1250,90**
150	100	7,80	7,20	195	210	**279,30**	**400**	100	10,80	7,20	210	360	**1353,77**
150	125					**279,34**	**400**	150	10,80	7,80	270	370	**1398,21**
150	150	7,80	7,80	255	220	**279,40**	**400**	200	10,80	8,40	325	380	**1469,81**
200	80					**393,30**	**400**	300					**1520,73**
200	100	8,40	7,20	200	240	**393,42**	**400**	400	10,80	10,80	560	420	**1520,73**
200	125					**401,25**	**450**	100	11,40	7,20	215	390	**2510,80**
200	150	8,40	7,80	255	250	**412,30**	**450**	200	11,40	8,40	330	410	**2570,60**
200	200	8,40	8,40	315	260	**425,45**	**450**	450	11,40	11,40	620	460	**2680,00**
250	80					**486,50**	**500**	100	12,00	7,20	215	420	**2743,19**
250	100					**494,10**	**500**	200	12,00	8,40	330	440	**2815,90**
250	125					**504,10**	**500**	250	12,00	9,00	390	450	**2865,50**
250	150					**605,47**	**500**	300	12,00	9,60	450	460	**2901,50**
250	200					**702,25**	**500**	400	12,00	10,80	565	480	**2966,81**
250	250					**702,25**	**500**	500	12,00	12,00	680	500	**3069,86**
300	80					**847,75**	**600**	200	13,20	8,40	340	500	**3650,24**
300	100	9,60	7,20	205	300	**847,80**	**600**	400	13,20	10,80	570	540	**3974,82**
300	125					**850,80**	**600**	600	13,20	13,20	800	580	**4012,87**

*** PN 16 = PN 10 + 5 % à partir du DN 200 - PN 25 = PN 16 + 7%. DN supérieurs, nous consulter.**

TÉS À TROIS EMBOÎTEMENTS COMPLETS STANDARDS

ASSAINISSEMENT

DN 80 à 1200 à emboîtement automatique
- pour joint standard type TYTON
- pour joint verrouillé type Vi+ DN 80 à 600

avec revêtement renforcé intérieur et extérieur en époxy rouge brun d'épaisseur 250 minimum

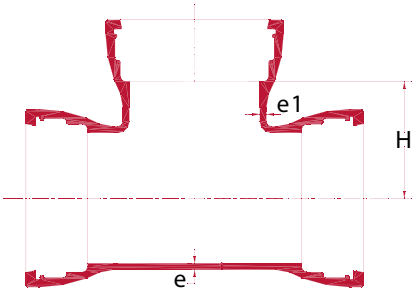

Bagues de joint en Nitrite (NBR)

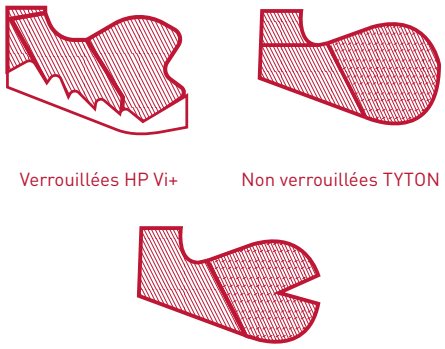

DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	h (mm)	STANDARD Prix HT pièce €	DN	dn	e (mm)	e1 (mm)	L (mm)	h (mm)	STANDARD Prix HT pièce €
80	80					**235,81**	**250**	150	9,0	7,8	260	175	**646,14**
100	80					**283,80**	**250**	200	9,0	8,4	315	180	**692,29**
100	100					**286,61**	**250**	250	9,0	9,0	375	190	**827,20**
125	80					**282,20**	**300**	80					**663,89**
125	100					**253,54**	**300**	100					**596,43**
125	125					**330,70**	**300**	125					**750,88**
150	80					**396,84**	**300**	150	9,60	7,80	260	200	**905,31**
150	100	7,80	7,20	195	120	**374,35**	**300**	200	9,60	8,40	320	205	**946,14**
150	125					**569,66**	**300**	250	9,60	9,00	380	215	**1078,53**
150	150	7,80	7,80	255	125	**380,59**	**300**	300	9,60	9,60	435	220	**1251,89**
200	80					**452,22**	**350**	100					**852,23**
200	100	8,40	7,20	200	145	**517,57**	**350**	200	10,20	8,40	325	230	**1169,42**
200	125					**523,50**	**350**	350	10,20	10,20	495	250	**1605,93**
200	150	8,40	7,80	255	150	**523,50**	**400**	100					**1162,47**
200	200	8,40	8,40	315	155	**535,86**	**400**	150	10,80	7,80	270	250	**1271,96**
250	80					**525,63**	**400**	200	10,80	8,40	325	255	**1447,17**
250	100					**543,18**	**400**	300	10,80		385	270	**1726,37**
250	125					**610,64**	**400**	400	10.80	10,80	560	280	**2323,13**

DN supérieurs, nous consulter.

BAGUES DE JOINT NBR

JOINTS AUTO NBR TYTON STANDARD ET HP Vi+					
DN	TYTON STANDARD NBR Prix HT pièce €	TYTON Vi+ NBR Prix HT pièce €	DN	TYTON STANDARD NBR Prix HT pièce €	TYTON Vi+ NBR Prix HT pièce €
80	4,00	49,92	300	22,19	223,55
100	5,34	56,35	350	25,80	252,46
125	6,41	63,68	400	30,04	287,78
150	10,67	73,42	450	38,84	
200	10,68	110,04	500	45,31	360,42
250	16,83	165,91	600	57,55	447,00

DN supérieurs, nous consulter.

JOINT TYTFAST NBR	
DN	Prix HT pièce €
150	12,93
200	19,16

Bagues de joint en Nitrite (NBR)



Verrouillées HP Vi+



Non verrouillées TYTON



TYTFAST® gravitaire

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ELECTROSTEEL

1 / COMMANDES

1.1 Toute commande reçue implique l'acceptation sans réserve par notre client des présentes conditions.

1.2 Ces conditions ne peuvent pas être modifiées par des stipulations contraires qui figureraient dans le bon de commande du client, dans ses conditions générales d'achat et, en général, sur ses documents ou contrats commerciaux, sauf accord écrit de notre part qui figurera dans notre accusé de commande.

1.3 Nous ne donnerons pas validité à une commande qui n'a pas été sollicitée, acceptée et confirmée par écrit.

1.4 Le fait qu'ELECTROSTEEL ne se prévale pas à un moment donné de quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente ne saurait être interprété comme valant renonciation de sa part à s'en prévaloir ultérieurement.

2 / PRIX

2.1 Nos prix sont calculés sur la base des quantités indiquées dans la commande. Ces prix ne peuvent pas être modifiés sans notre consentement préalable. En cas de modification par le client des quantités et des références objet de la commande, ELECTROSTEEL se réserve le droit de modifier les prix et le délai de livraison.

2.2 Sauf indication contraire, nos prix s'entendent en euros HT départ dépôt.

3 / FABRICATION ET TOLÉRANCES

3.1 ELECTROSTEEL fournit ses produits conformément à la réglementation en vigueur dans l'Union Européenne et la France. ELECTROSTEEL se réserve le droit d'effectuer toute modification sans que cela ne suppose une modification de la réglementation en vigueur.

4 / DÉLAIS DE LIVRAISON

4.1 L'information sur les délais de livraison ne constitue pas un engagement. Ces délais s'entendent à partir de la date d'acceptation par notre client de l'accusé de la commande ferme et définitive. Les paiements des matériaux fournis ne pourront pas être modifiés ni être prorogés à cause de retards éventuels dans les approvisionnements. ELECTROSTEEL n'acceptera aucune pénalité de retard d'approvisionnement, à moins que celle-ci n'ait été expressément convenue et objet d'une clause spéciale dans la commande du client. Cette clause devra être acceptée par nous et figurer dans notre document d'accusé de commande.

4.2 ELECTROSTEEL est dégagé de responsabilité quant au retard de livraison dans les cas suivants :

4.2.1 Quand les conditions de paiement n'ont pas été respectées par notre client, l'approvisionnement pouvant être effectué une fois ces conditions remplies.

4.2.2 Quand les caractéristiques de la commande, quantités etc., à fournir par notre client ne seront pas en notre possession suffisamment à l'avance.

4.2.3 En cas de force majeure ou de circonstances graves : embargo, grève, épidémie, guerre, incendie, pannes de nos machines, fort défaut de qualité dans le processus de fabrication, interruption ou retard dans les transports, manque de matières premières ou toute cause provoquant un effondrement total ou partiel de notre usine ou de nos fournisseurs. L'ensemble de ces causes ou la somme de plusieurs produiront les mêmes effets que la cause plus grande.

4.3 La livraison sera effectuée de manière directe de notre établissement au client ou au transporteur désigné par celui-ci. À défaut d'instructions, ELECTROSTEEL cherchera un transporteur pour l'approvisionnement des matériels au lieu de destination indiqué et à réception de l'avis d'expédition.

4.4 La livraison des matériels sera considérée effectuée à compter du moment où les matériels sont préparés et disposés pour leur livraison dans notre établissement. En cas contraire, ELECTROSTEEL se réserve le droit de disposer de ces derniers et par conséquent de modifier le prix ou le délai de livraison s'il y a lieu.

5 / RÉCEPTION

5.1 Quand une commande fait l'objet d'une vérification spéciale à la demande de notre client, ELECTROSTEEL informera dans un délai suffisant le client ou les inspecteurs dûment accrédités, en leur indiquant les jour et heure durant lesquels les contrôles devront avoir lieu ainsi que les différentes opérations de contrôle à effectuer. En cas d'absence de ladite inspection, le matériel sera considéré comme définitivement reçu et le certificat de qualité et d'essais correspondant en tous cas et préalablement demandé comme émis.

6 / TRANSPORT

6.1 Les frais de déchargement et de stockage sont à la charge et au risque du client, ainsi que de ceux qui pourraient être causés par des retards ou changements de destination des matériels.

7 / CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1 Les conditions de paiement seront convenues antérieurement à la commande et seront confirmées dans notre accusé de commande. Ces conditions de paiement devront se conformer à la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie dite « LME » ou toute autre loi qui s'y substituerait.

7.2 Chaque facture ELECTROSTEEL inclura la TVA et/ou les taxes qui sont en vigueur au moment de l'approvisionnement.

7.3 Sauf indication contraire et accord avant la commande du client faisant l'objet d'une clause spéciale, avec acceptation correspondante par ELECTROSTEEL par un accusé de réception de commande, chaque livraison de matériel fera l'objet d'une facturation indépendante.

7.4 ELECTROSTEEL conserve la propriété des matériaux vendus jusqu'à ce que notre client ait effectué le paiement complet de la commande, aux prix indiqués dans l'accusé de réception de commande.

7.5 Des pénalités seront appliquées dans le cas où des sommes dues ne sont pas versées à la date de paiement figurant sur la facture. Ces pénalités sont d'un taux égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, conformément à l'article L. 441-6 du Code de Commerce, sans qu'un rappel soit nécessaire. De plus, à l'occasion de tout retard de paiement, il sera dû une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les conditions et pour le montant fixés par les textes en vigueur lors de sa mise en œuvre.

7.6 Aucune réclamation de notre client ne pourra entraîner la modification ou la suspension du paiement de nos factures selon les conditions précédemment mentionnées.

7.7 Si lors d'une précédente commande, l'acheteur s'est soustrait à l'une de ses obligations (défaut ou retard de règlement notamment), un refus de vente pourra lui être opposé à moins que cet acheteur ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement comptant.

8 / GARANTIES

8.1 ELECTROSTEEL garantit ses matériels contre tout défaut de fabrication qui sera contradictoirement constaté et reconnu comme nous étant imputable. Cette garantie est limitée au remplacement de tout le matériel qui est reconnu défectueux.

8.2 ELECTROSTEEL ne sera pas responsable des préjudices conséquents à un assemblage et une utilisation inadéquats.

8.3 Les réparations des matériaux défectueux effectuées par notre client, sans notre accord écrit, apportent avec elles la perte du droit de cautionnement.

8.4 Notre garantie est limitée à douze mois à compter de la date de livraison.

9 / JURIDICTION

9.1 ELECTROSTEEL, et notre client acheteur se soumettent expressément à la juridiction des Tribunaux dépendant de la ville de Arles avec renoncement express à toute autre juridiction dont il dépend, même dans le cas d'exercice par ELECTROSTEEL d'actions exécutives de lettres de change ou de tout autre titre exécutif établi à l'occasion de la vente.

10 / ASSURANCE CRÉDIT

10.1 Tout envoi de marchandise requerra d'être sous la couverture de la Compagnie d'assurance crédit EULER HERMES SFAC ou sous une autre couverture.

11 / RETOURS DE MARCHANDISES

11.1 Les retours de marchandises ne sont pas autorisés.

ELECTROSTEEL FRANCE
VOTRE PARTENAIRE LOCAL AU SERVICE DE L'EAU

ELECTROSTEEL FRANCE OBTIENT LE LABEL « CHARGEUR VERT » LORS DE L'EDITION 2023 DU SITL À PARIS

PLUS DE 6 000 CAMIONS RETIRÉS DES ROUTES EN 1 AN GRÂCE AU TRANSPORT PAR BARGES FLUVIALES

FRANCE RELANCE
Entreprise lauréate
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ELECTROSTEEL France

SIÈGE SOCIAL
ZI Nord - 9, rue Galilée - 13200 ARLES
Téléphone : 33 (0)4 90 96 81 30

www.electrosteel.fr

PRODUCTEUR DE SYSTÈMES COMPLETS D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
TUYAUX ET RACCORDS EN FONTE DUCTILE DN 80-1200

VOS CONTACTS ELECTROSTEEL

DIRECTION COMMERCIALE FRANCE

Mail : p.neri@electrosteel.fr

VOS RÉFÉRENTS RÉGIONAUX

MARTINE DELAGRANGE
Tél. : +33 6 70 66 12 72
mail : m.delagrange@electrosteel.fr

PATRICIA CIERCO
Tél. : +33 6 85 90 44 95
mail : p.cierco@electrosteel.fr

SOPHIE GAILLARD
Tél. : +33 6 74 38 70 99
mail : s.gaillard@electrosteel.fr

SYLVIE AJMO-BOOT
Tél. : +33 6 70 51 72 36
mail : s.ajmo-boot@electrosteel.fr

NORD - Région 4 - Hauts de France - Ile de France
MARTINE DELAGRANGE

NORD - Région 3
Grand Est Bourgogne-Franche-Comté
PATRICIA CIERCO

Région 5 - Normandie
SOPHIE GAILLARD

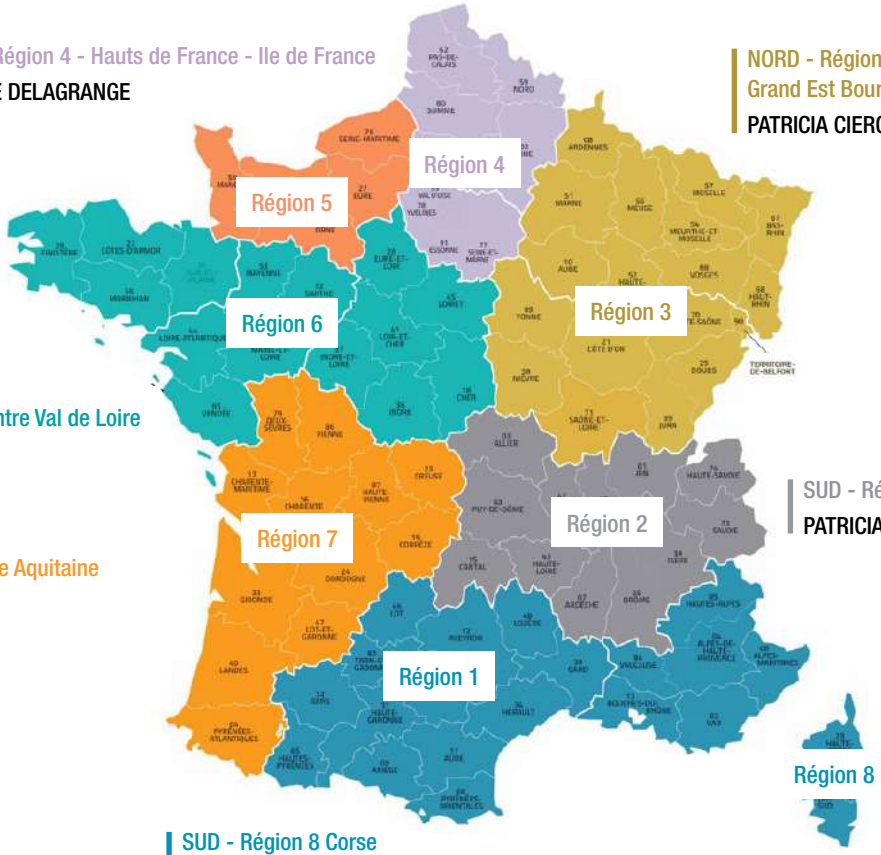

NORD - Région 6
Bretagne - Pays de la Loire - Centre Val de Loire
SOPHIE GAILLARD

SUD - Région 2 - Auvergne-Rhône-Alpes
PATRICIA CIERCO

SUD - Région 7 Nouvelle Aquitaine
SYLVIE AJMO-BOOT

SUD - Région 8 Corse
MARTINE DELAGRANGE

SUD - Région 1 Occitanie - Provence-Alpes-Côte d'Azur
MARTINE DELAGRANGE

DIRECTION COMMERCIALE EXPORT & DROM-COM

VICTORIA LECLERCQ
Tél. : +33 7 85 66 69 78
Mail : v.leclercq@electrosteel.fr

ELECTROSTEEL
France

ELECTROSTEEL ADAPTE SA LOGISTIQUE À VOS BESOINS

« ELECTROSTEEL s'implique au quotidien auprès de l'Afnor dans la rédaction des nouvelles normes »

Toutes les normes et certifications distinguant le groupe et ses produits sont délivrées par des organismes tiers agréés et accrédités au niveau européen.

Les tuyaux AEP sont certifiés NF EN 545 : 2010, ISO 2531: 2009.
Les tuyaux assainissement sont certifiés NF 598 : 2009.

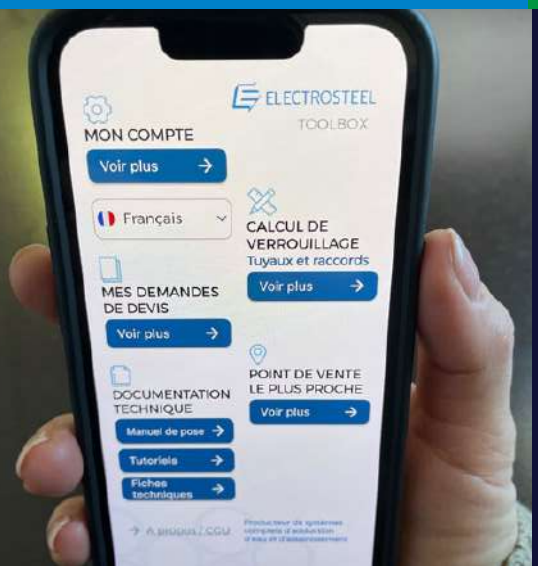

RETROUVEZ-NOUS SUR :
- Notre site internet : www.electrosteel.fr
- L'application mobile et web : Toolbox by Electrosteel
- **Les réseaux sociaux :**

Disponible sur Google play
Disponible sur App Store

Electrosteel France : Zone Industrielle Nord - 9 rue Galilée 13200 Arles FRANCE
Téléphone : +33(0)4 90 96 81 30

Conception - réalisation : agence-sirocco.fr - Crédit photos : ELECTROSTEEL