



NOUVEAU PRINCIPE DE BINAGE

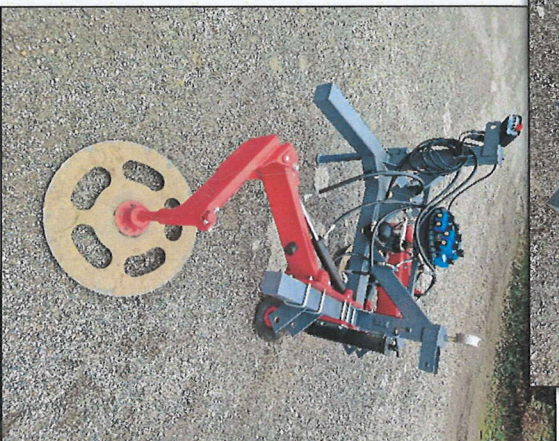

- Pas d'herbe contre le pied et le plant
- Pas de palpeur hydraulique
- Pas de moteur hydraulique
- Très grande résistance à l'usure
- L'herbe est évacuée du rang par l'effet rotatif
- Entretien simple et rapide
- Peut être monté sur relevage avant ou arrière

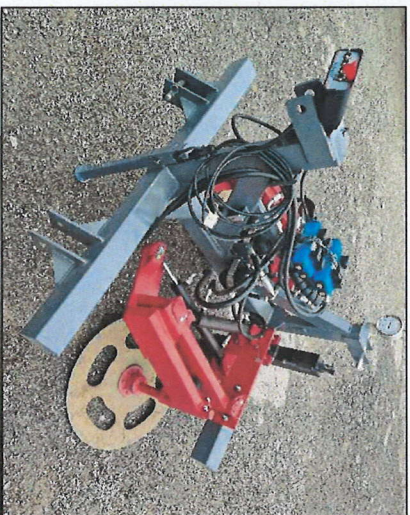

CROVER CROP EN X



- Equipé de suivi de rangs par disques horizontaux
- Réglable en largeur et en angle d'enture



BROYEUR INTER-RANGS

- Entraînement par distributeur hydraulique simple ou double effet à l'avant ou à l'arrière du tracteur (sans centrale hydraulique ou prise de force)
- 2 éléments réglables en largeur avec un suivi indépendant du sol