

**DESBROZADORA SEMIFORESTAL
FLAIL MOWER
GYROBROYEUR**

VSR



OPCIONES:

- Rodillo trasero
- Ruedas macizas
- Kit de cuchillas intercambiables
- Ruedas en las alas
- Grupo 1000 rpm

OPTIONS:

- Rear roller
- Solid wheels
- Interchangeable blade kit
- Wheels on the wings
- 1000 RPM gearbox



El modelo VSR es una desbrozadora reforzada con laterales abatibles de 3 platos rotores semi-forestales, con un grupo principal que transmite potencia a los 3 grupos secundarios. Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi-forestales y cualquier trabajo de desbroce con tractores de caballaje alto



The VSR model is a reinforced flail mower with foldable sides equipped with 3 semi-forestry rotor plates, with a main group transmitting power to the 3 secondary groups. Its field of application includes plot cleaning, pasture conditioning and grooming, semi-forestry cleaning, and any brush clearing work with high-horsepower tractors.



Le modèle VSR est gyrobroyeur renforcée avec des côtés pliables équipés de 3 plateaux rotatifs semi-forestiers, avec un groupe principal transmettant de la puissance aux 3 groupes secondaires. Son domaine d'application est le nettoyage des parcelles, la préparation et le ré-ensemencement des pâturages, les nettoyages semi-forestiers et tout travail de débroussaillage avec des tracteurs de forte puissance.

OPTIONS:

- Rouleau arrière
- Roues pleines
- Kit de lames interchangeables
- Roues sur les ailes
- Group à 1000 tr/min




DESBROZADORA SEMIFORESTAL

11 Plato de cadenas de 13mm calidad G80.
13mm G80 quality chain plate.
Plateau de chaînes de 13 mm qualité G80.

10 Estructura reforzada con perfil soldado.
Reinforced structure with welded profile.
Structure renforcée avec profil soudé.

9 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm.
Chassis made of 6mm high yield strength steel.
Châssis en acier à haute limite élastique de 6 mm.

8 Ruedas traseras regulables en altura y direccionales.
Rear wheels adjustable in height and directional.
Roues arrière réglables en hauteur et directionnelles.

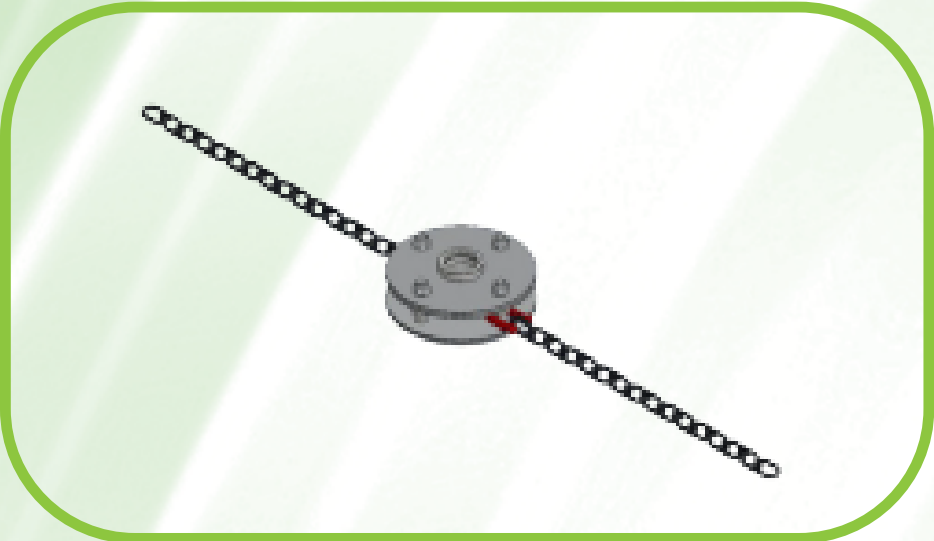

PLATO DE CADENAS/CHAINS KIT/KIT CHAINES



PLATO DE CUCHILLAS/BLADES KIT/KIT COUTEAUX



1 Grupo multiplicador principal de 120CV a 1000 rpm.
Main multiplier group of 120HP at 1000 rpm.
Groupe multiplicateur principal de 120 CV à 1000 tr/min.

2 Transmisión G7 con embrague de protección.
G7 transmission with protective clutch.
Transmission G7 avec embrayage de protection.


3 Caballete reforzado.
Reinforced stand/3-point linkage with high resistance.
Attelage 3point renforcée.

4 Grupo multiplicador secundario de 65 CV.
Secondary multiplier group of 65 HP.
Groupe multiplicateur secondaire de 65 CV.

5 Enganche con corredera.
Hitch with slider.
Attelage avec coulisseau.

6 Alas laterales abatibles.
Folding sides.
Côtés rabattables.

7 Cadenas anti proyección.
Anti-projection chains.
Chaînes anti-projection.

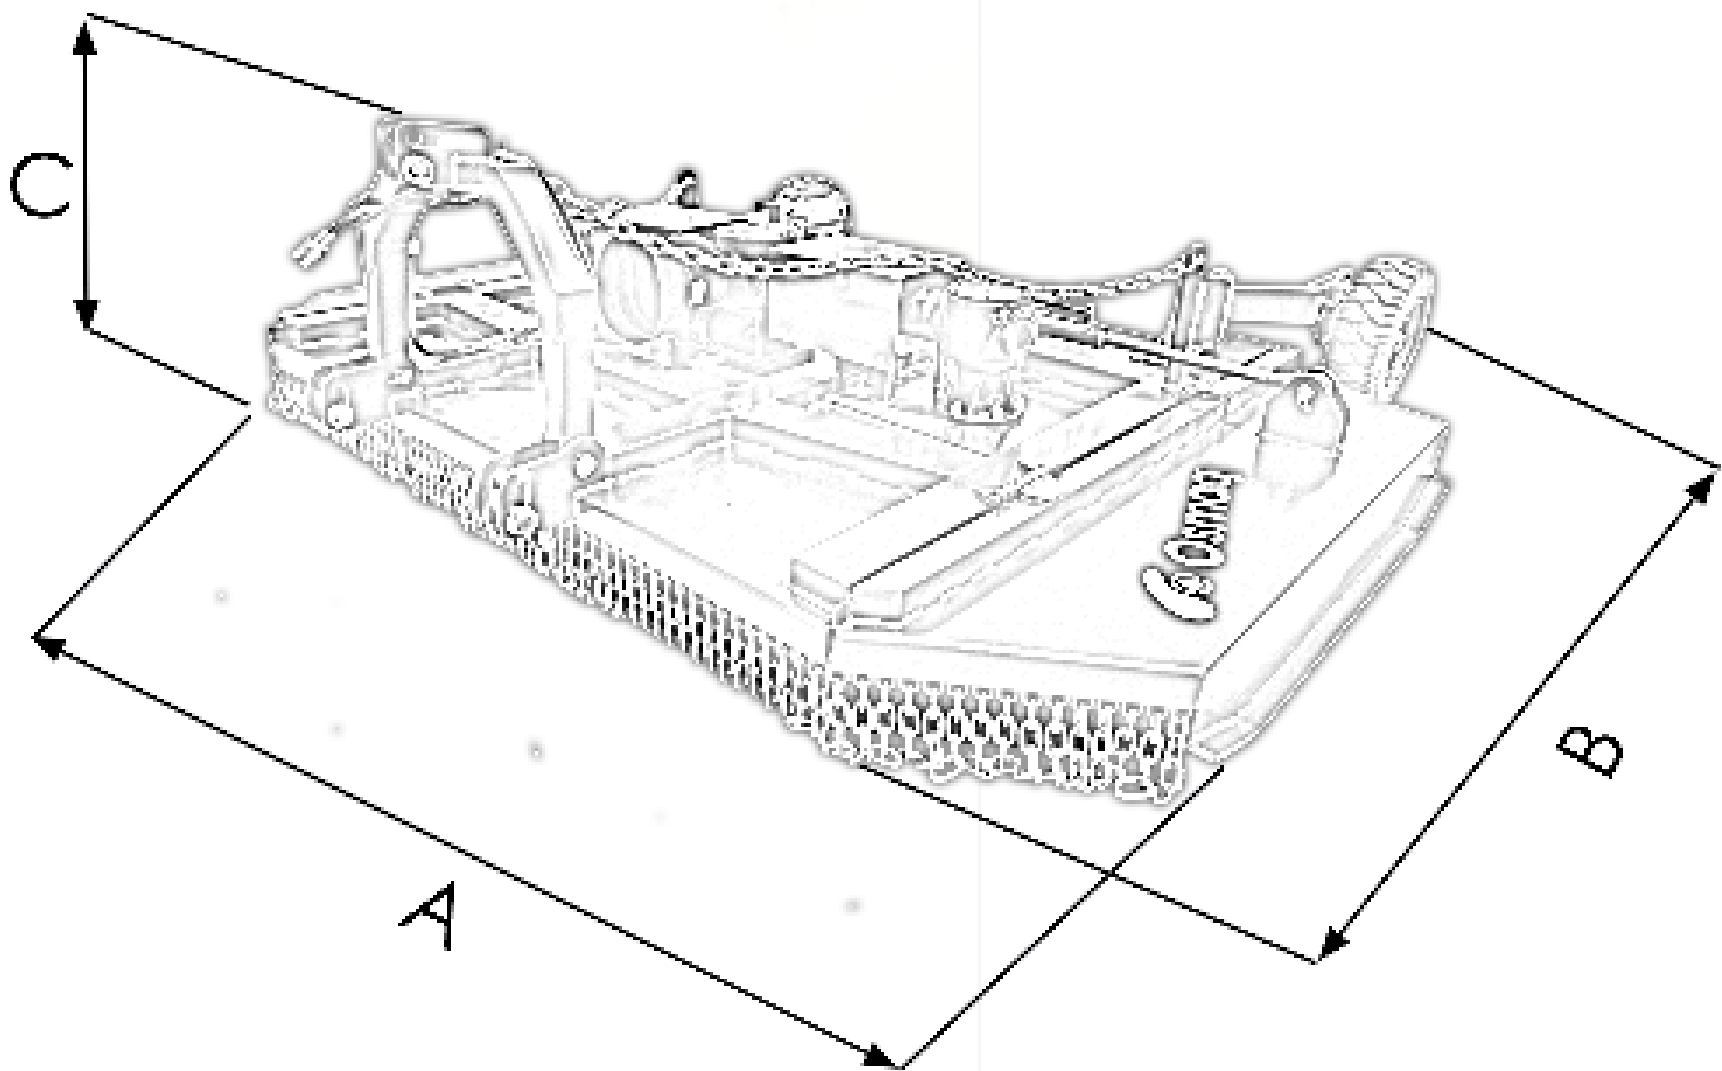

Modelo	Ancho de labor	Nº Cadenas	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
VSR-350	3500 mm.	6	100	1160	3680	2400	1100
VSR-400	4000 mm.	6	110	1380	4180	2600	1100