


Grillage simple torsion

Les grillages simples torsion sont généralement utilisés pour la protection périmétrique (clôtures, enclos, ...) ou la protection mécanique (organes machines, anti-intrusion animal, grille de défense, ...).

Plus particulièrement nous fournissons ces grillages simple torsion appelés également Grillage losange, pour la protection d'édifices et bâtiments classés en accord avec les exigences de ce type de marchés, en Inox, laiton ou Cuivre.

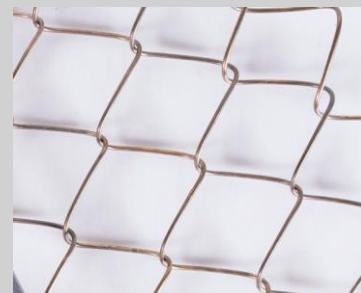

Ces produits peuvent être fournis dans les dimensions de mailles usuelles suivantes :

Maille #15mm Ø 1,2mm

Maille #15mm Ø 1,5mm

Maille #20mm Ø 1,5mm

Maille #50mm Ø 3mm

D'autres dimensions peuvent également être fournies sur demande.

Les grillages peuvent être fournis en rouleaux ou en panneaux à dimensions. De même, nous pouvons étudier la mise en place sur cadres et armatures.

Certificats de conformité et certificats matières fournis sur demande.

Les applications

